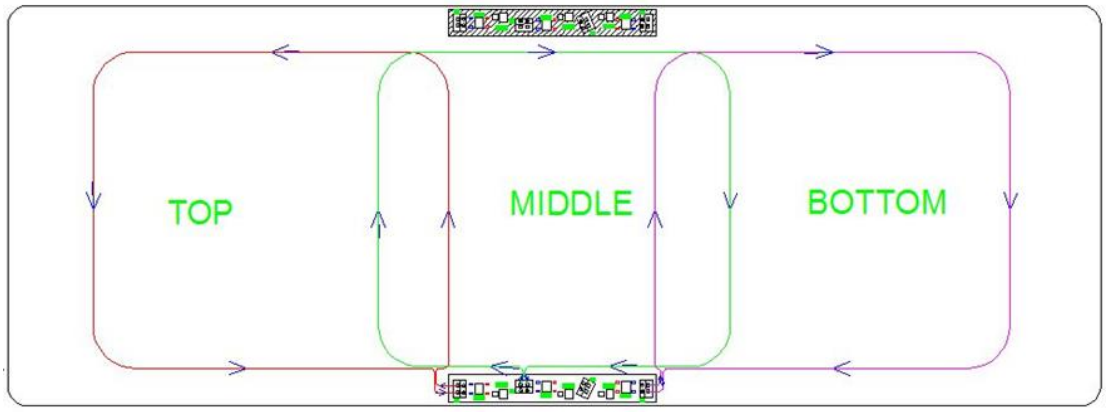
TOP
MIDDLE
BOTTOM

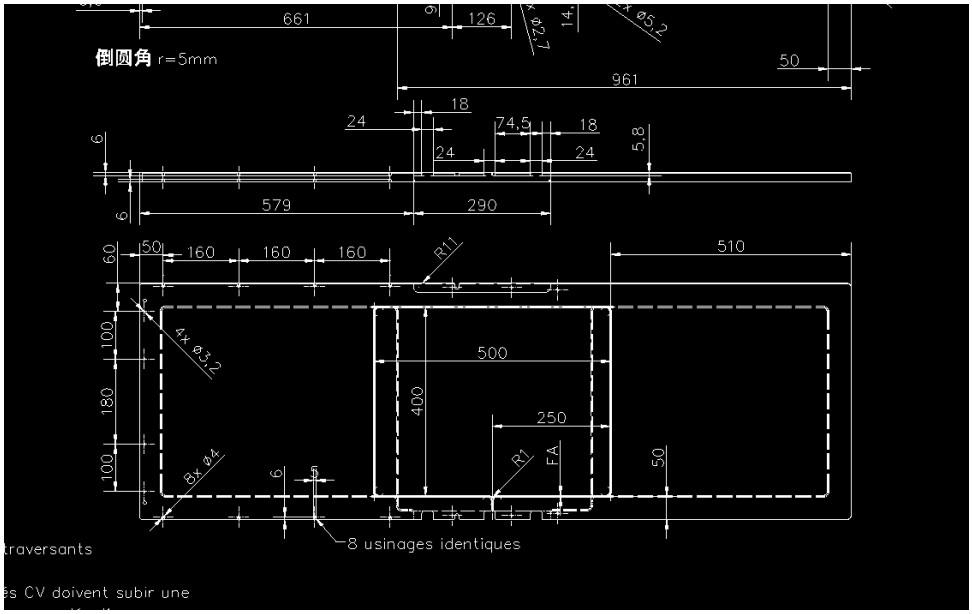
倒圆角 r=5mm
661
126
961
50
18
24
74,5
5,8
579
290
160
510
R11
4x ø3,2
500
400
250
R1
FA
8x ø4
8 usinages identiques
traversants
es CV doivent subir une

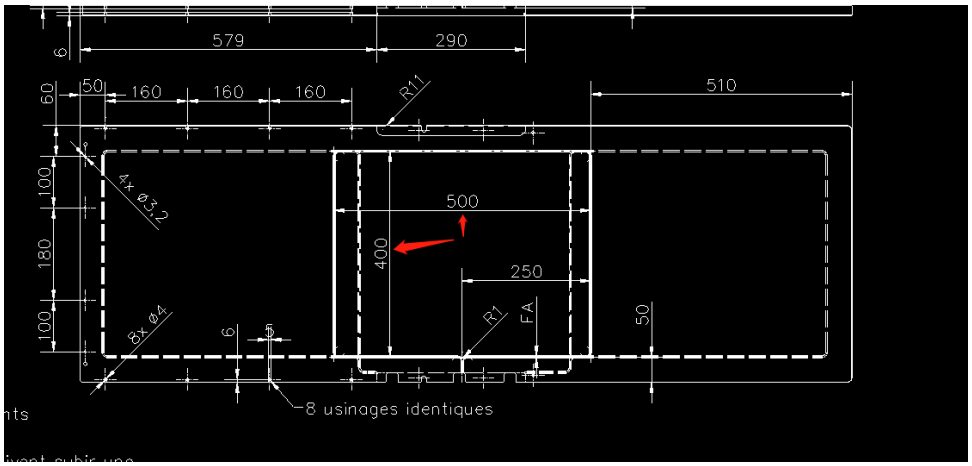
579
290
160
510
R11
4x ø3,2
500
400
250
R1
FA
8x ø4
8 usinages identiques

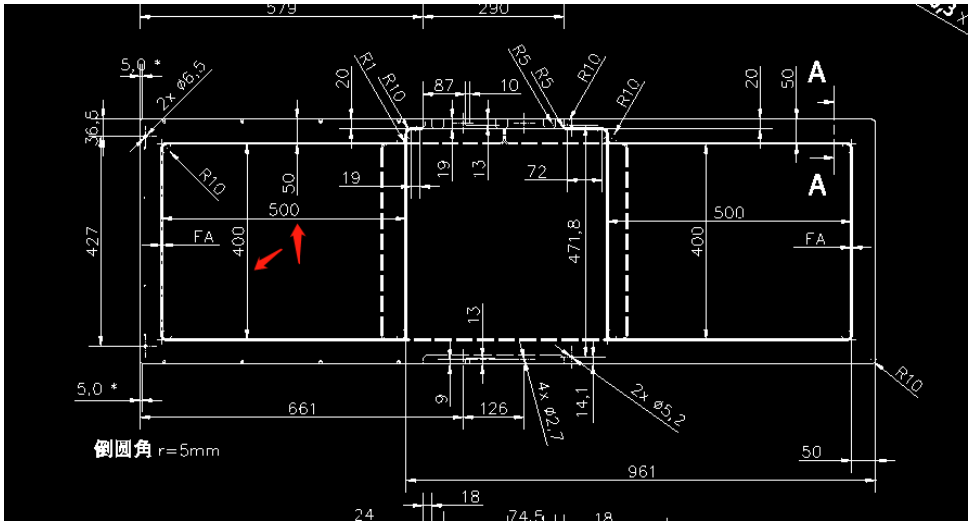
579
290
5,0 *
2x ø6,5
R1
R10
R5
87
10
A
A
36,5
427
500
400
FA
471,8
72
19
13
661
126
9
14,1
4x ø2,7
2x ø5,2
倒圆角 r=5mm
961
50
18
24
74,5