

1 2 3 4 5 6 7 8


REVISIONS

ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
△1			
△2			

NOTES:

- 1.材質:打字消銀龍(50#),表面不上亮膜
- 2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
- 3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
- 4.歐盟RoHS限用物質
原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合規範如下:

項次	系列元素	含量
1	鉛(Pb)	<80 ppm
2	鎘(Cd)	<80 ppm
3	汞(Hg)	<80 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	<80 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	<80 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	<80 ppm
以上六大元素總合		<80 ppm

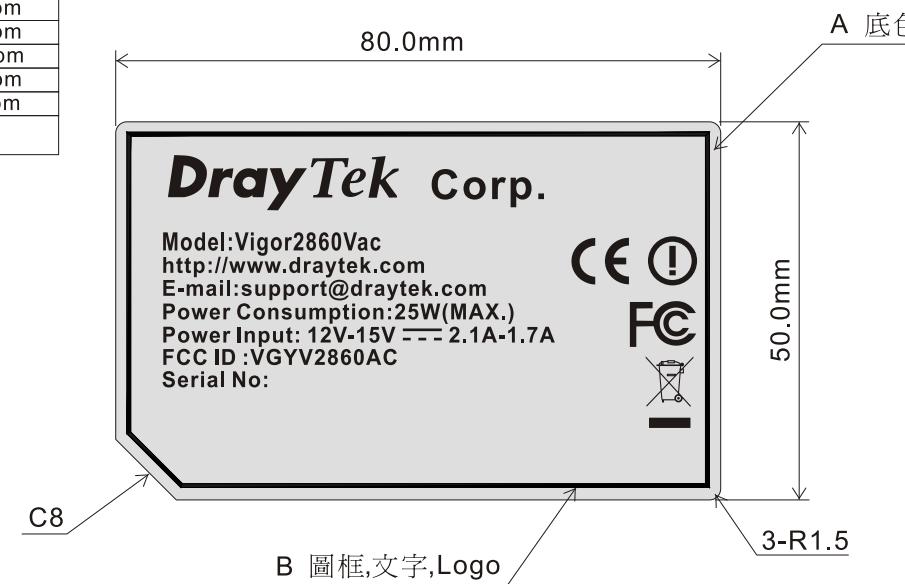

A PANTONE 淺銀
 B PANTONE 黑

工程圖號									
No. 26,Fu Shing Road,HuKou County Hsin-Chu Industrial Park,Hsin-Chu, Taiwan 303 ROC TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com								TYPE	TITLE
Vigor2860Vac								Model Label	
MAT'L DIM	CORRUGATED PAPER		No. 26,Fu Shing Road,HuKou County Hsin-Chu Industrial Park,Hsin-Chu, Taiwan 303 ROC TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com	Doc/no	Material SEE NOTES	Drawing No.	Part No. 503-2286006-00	Rev 0	Tolerances unless otherwise specified
L<200	±1								Angle ±1/2/1±1°
200<L<500	±1.5								500~ ±0.5/ ±1
500<L<1000	±2								
1000<L<1800	±2.5								
1800<L<3000	±3								
3000<L	±5								
REV.DATE		ISSUED DATE		Heat Treatment		Drawn Date Tony Chiu 2015.01.26	Date 2015.01.26	UNIT MM	
PAGE.OF		Version		Surface Treatment SEE NOTES		Checked Date	Q'TY 1	Scale 1:1	120~200 ±0.2 ±0.4
Approved Date						Approved Date	Size A4	Sheet 1 of 1	60~120 ±0.15 ±0.3
									10~60 ±0.1 ±0.2
									0~10 ±0.05 ±0.1
									CLASS A B