


图纸状态: 打样图纸 正式发行

其余

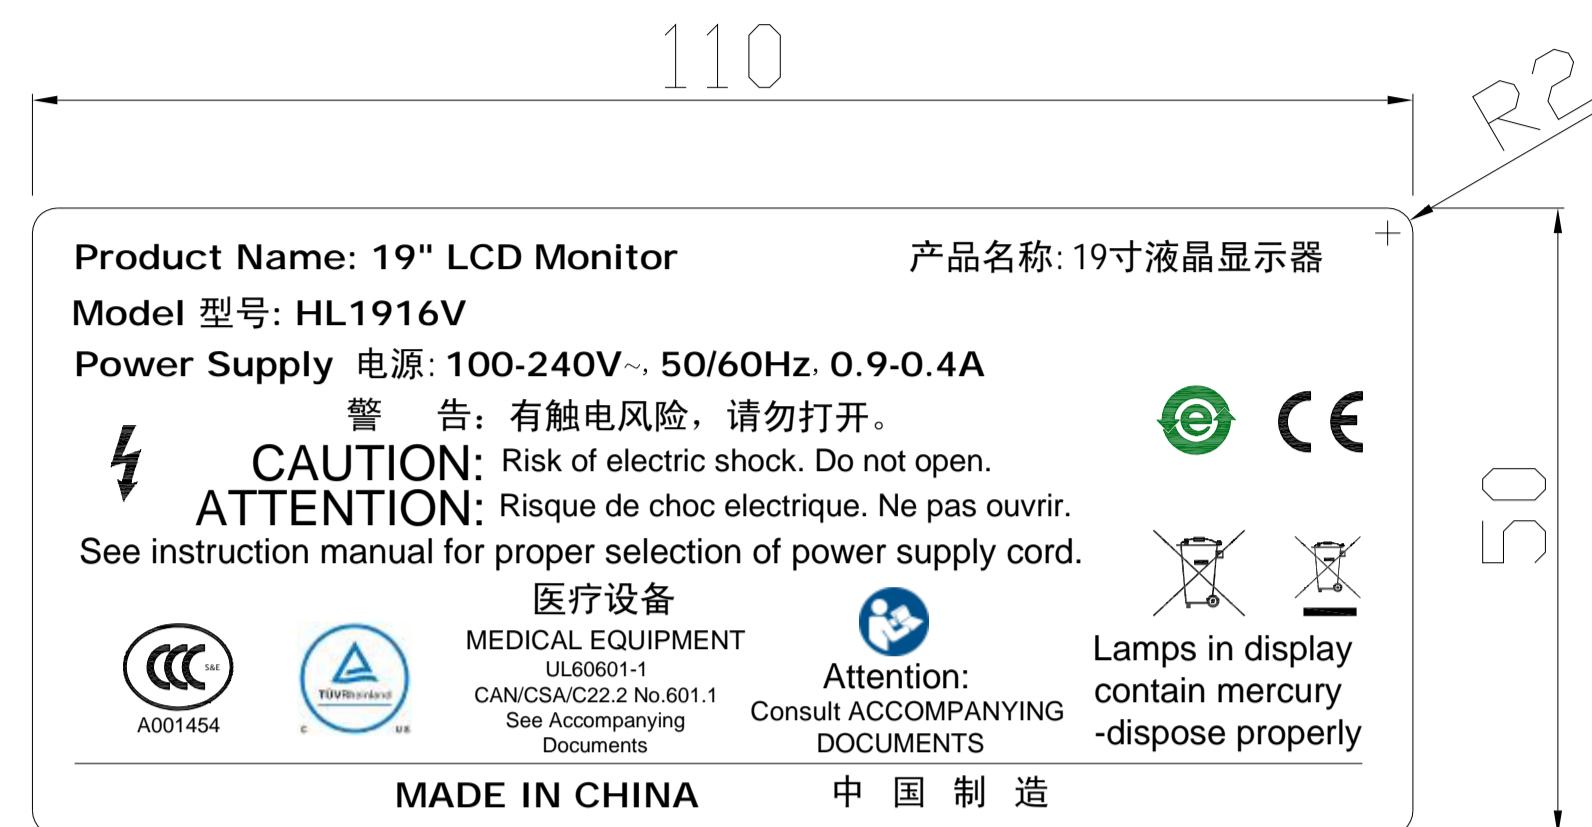

技术要求


- 1、银色本底上印刷黑色字体, 均无边框;
- 2、英文字体均为Arial, 中文字体均为黑体, 字高及排版按图纸要求;
- 3、材料必须通过UL认证;
- 4、本铭牌要持久清晰, 可粘贴5次以上;
- 5、此标识颜色为绿色(C:85, M:31, Y:83, K:20);
- 6、标识主体颜色为蓝色(C:98, M:60, Y:8, K:4);
- 7、未注尺寸公差 (-0.5~0) ;
- 8、制作全程所采用的材料及工艺均应符合ROHS标准;
- 9、使用温度范围大于-40℃至90℃, 最低贴标温度低于或等于-4℃。

1件/台

序号	图 号		名 称		数量	材料和规格		重量	料 号	备注
						图样名称:		图样代号: 机种型号-层次和顺序号-版次和修改状态		
						机身后标牌1		HL1916V-P01-A0		
标记	处数	更改文件号	签名	日期		图样标记		重量	比例	
设计		王冬雷	2011-8-3			料号:				
标准化		邹燕燕	2011-8-3			材料/镀涂:		共 1 张	第 1 张	
审核						亚银不干胶 (UL认证, t=0.1mm以上)		BIG TIDE		
批准										

图纸状态: 打样图纸
 正式发行

其余

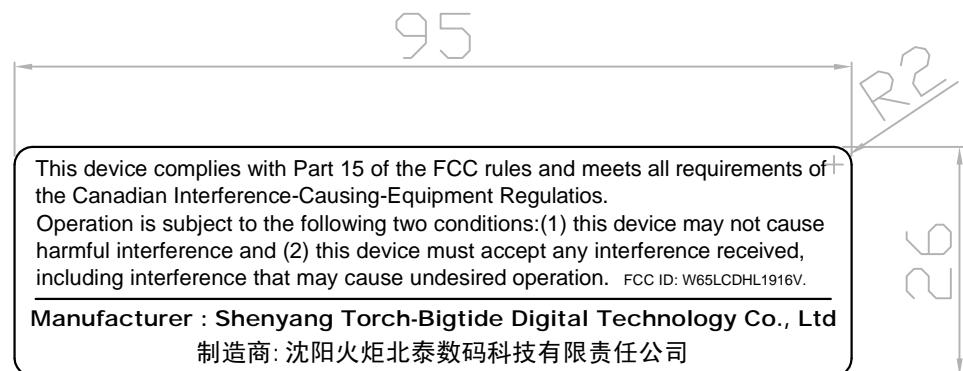

技术要求


- 1、银色本底上印刷黑色字体，均无边框；
- 2、英文字体均为Arial，中文字体为黑体，字高及排版按图纸要求；
- 3、材料必须通过UL认证；
- 4、本铭牌要持久清晰，可粘贴5次以上；
- 5、未注尺寸公差（-0.5~0）；
- 6、制作全程所采用的材料及工艺均应符合ROHS标准；
- 7、使用温度范围大于-40℃至90℃，最低贴标温度低于或等于-4℃。

1件/台

序号	图 号		名 称		数量	材料和规格		重量	料 号	备注
						图样名称: 机身后标牌2	图样代号: 机种型号-层次和顺序号-版次和修改状态 HL1916V-P02-A0			
标记	处数	更改文件号	签名	日期		图样标记	重量	比例		
设计		王冬雷	2011-8-3							
标准化		邹燕燕	2011-8-3			材料/镀涂: 亚银不干胶 (UL认证, t=0.1mm以上)	共 1 张	第 1 张		
审核										
批准									BIGTIDE	

图纸状态: 打样图纸 正式发行

其余

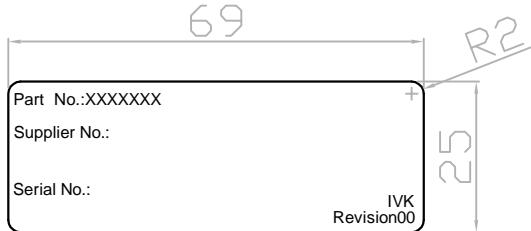

技术要求

- 1、黑色字体，均无边框；
 - 2、英文字体均为Arial,未注字高均为2,排版按图纸要求；
 - 3、Supplier NO.右侧空白处用于粘贴ID标签,Serial No.右侧空白处用于粘贴条码；
 - 4、本铭牌要持久清晰，可粘贴5次以上；
 - 5、材料必须通过UL认证；
 - 6、未注尺寸公差（-0.5~0）；
 - 7、制作全程所采用的材料及工艺均应符合ROHS标准；
 - 8、使用温度范围大于-40℃至90℃，最低贴标温度低于或等于-4℃；
 - 9、制作全过程所采用的材料及工艺均应符合ROHS。

序号	图 号		名 称		数 量	材 料 和 规 格		重 量	料 号	备 注
						图样名称: 机身后标牌3		图样代号: 机种型号-层次和顺序号-版次和修改状态 HL1916V-P03-A0		
								图样标记		
								重 量	比 例	
标记	处数	更改文件号	签 名	日期		料号: 亚银不干胶 (UL认证, t=0.1mm以上)				
设计		王冬雷	2011-8-3							
标准化		邹燕燕	2011-8-3					共 1 张	第 1 张	
审 核								B I G T I D E		
批 准										