
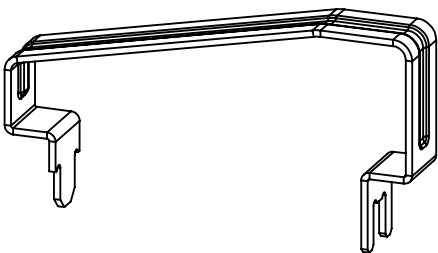
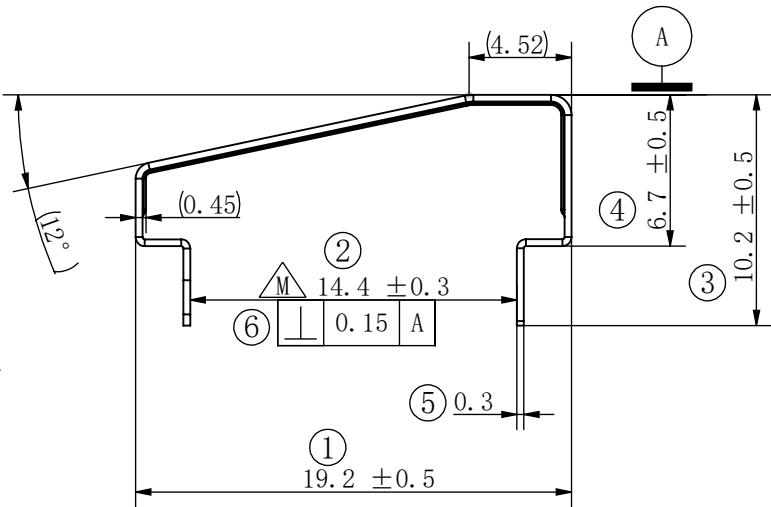


制造商：深圳市创腾兴实业有限公司
 Shenzhen Chuangtengxing Industrial Co., LTD
 201, Building C, West Gate, No.18, Jiwei Road, Jiwei
 Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen

1.6/

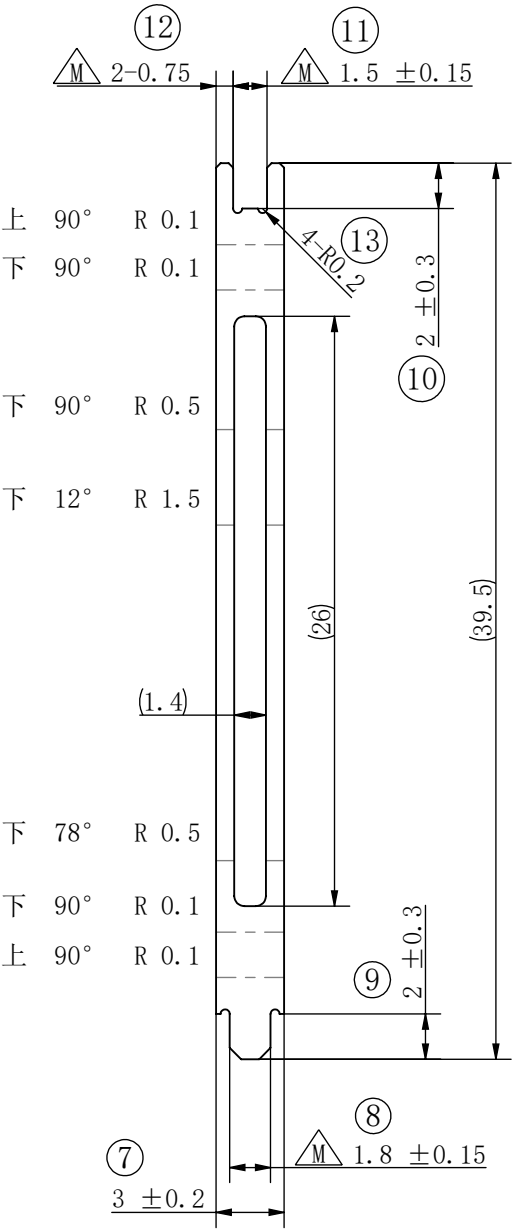

技术要求

- 1. 外观：产品表面无毛边、刀痕、裂纹、无金属碎屑、无异物等影响安装和性能的缺陷；
- 2. 天线与PCBA板焊接，匹配正常、顺畅；
- 3. 表面镀镍处理，中性盐雾48h；
- 4. 产品未注尺寸参考三维数模。

未注线性尺寸 公差值GB/T18 04-2000 m级	尺寸	公差						材质： CuSn（磷青铜）				名称：		
	>0-6	±0.1mm										TPMS 胎压传感器 天线片		
	>6-30	±0.2mm								型号： 19.2-3-10.2-H0.3				
	>30-120	±0.3mm	版本	处数	更改内容	签字	日期	版本	阶段		重量	比例		
	>120-400	±0.5mm	设计：	唐毅	25.02.05	审核：			A01		B	0.26g	3:1	
未注角度公差	±1°		校对：			批准：						单位mm	第 1 页 共 1 页	 思明汽车附件 SIMING AUTOMOTIVE
未注倒角公差	0.5×45° / R0.5		标准化：			受控：								
特性标记：S △表示安全 R △表示法规 C △表示关键 M △表示重要														
阶段标记：S 设计试制阶段 A 小批量试产阶段 B 批量生产阶段														

