


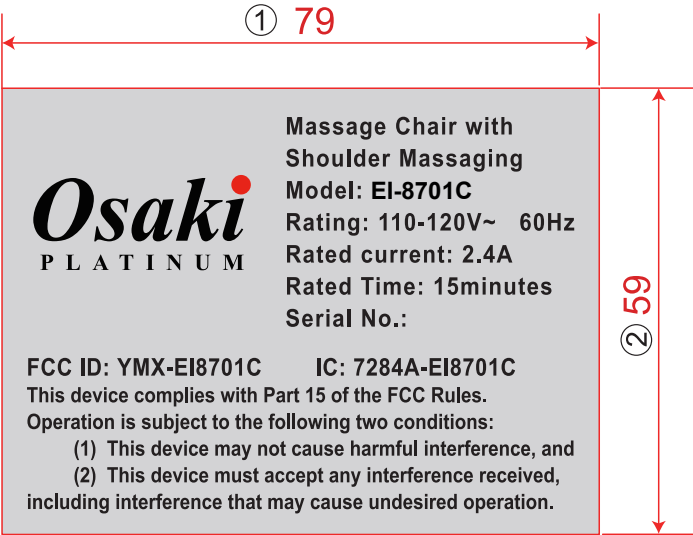

颜色对照表：

- Black
- PANTONE 485C

技术要求：

- 1、材质为PC银底，黑字，背油胶，表面覆光膜，厚度0.25±0.05mm；
- 2、套印、冲裁居中，无毛边；
- 3、高温、高湿、低温（温度60℃、湿度93%，温度-25℃中放置48小时）测试无异常；
- 4、在丝印表面用3M胶带，粘贴3次应无断字、模糊；
- 5、酒精测试：用白布沾浓度为75%工业酒精，施加约9N的力来回擦拭15次，丝印无脱落、起翘；
- 6、单位：mm，未注公差±0.5mm。
- 7、带“®”为重点检测项目。

|      |      |  |      |     |    |        |                              |                  |
|------|------|--|------|-----|----|--------|------------------------------|------------------|
|      |      |  |      |     |    | 名称     | 后盖标                          |                  |
|      |      |  |      |     |    |        |                              |                  |
|      |      |  |      |     |    | 结构图号   |                              |                  |
| 标记处数 | 更改内容 |  | 更改文件 | 签 名 | 日期 | 外观图号   | RD-08-EI-8701C-TIT-000002-10 |                  |
| 设 计  |      |  | 标准化  |     |    | 比例     | 结构版本                         | 外观版本             |
| 确 认  |      |  |      |     |    | 1:1    | 1.0                          | 20103EI8701C0001 |
| 审 核  |      |  |      |     |    |        |                              |                  |
| 工 艺  |      |  | 批 准  |     |    | 共1张第1张 |                              |                  |