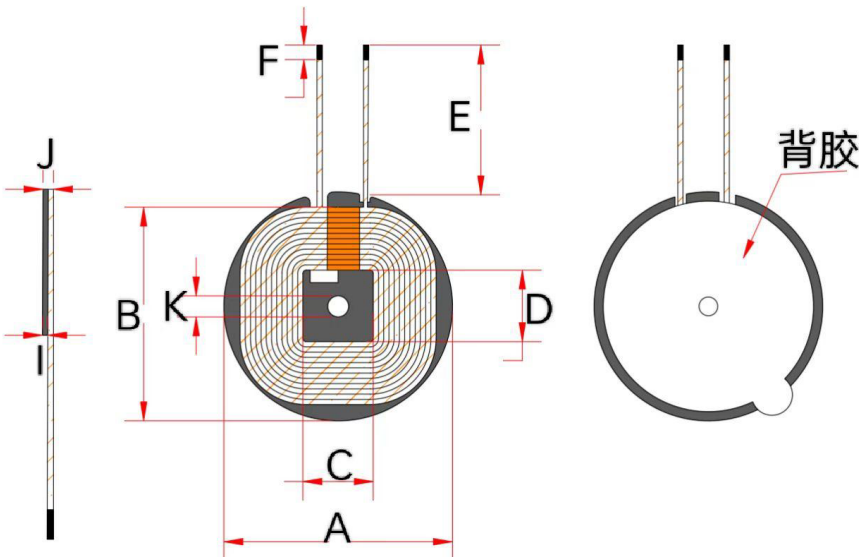
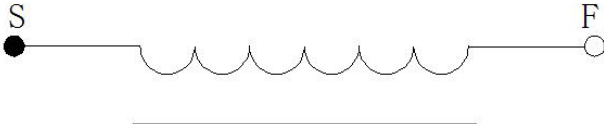


SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	G50*0.8-18.6*18.6-0.08*105P- 12TS-10UH-L40MM+BJ	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:		
			客 戶 料 號 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 			A	50±0.5	
			B	45±0.5	
			C	18.6±0.5	
			D	18.6±0.5	
			E	40±0.5	
			F	3±2	
			K	5.3±0.5	
			J	2.5±0.1	
			I	0.8±0.05	
			二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 		
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	丝包线 0.08*105P	12Ts	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	5.8uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	10uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤60m Ω		LCZ METER 502B
擬制/日期 PREPARED BY/DATE			審核/日期 CHECKED BY/DATE		