

屋外対応用アンテナ 2.4GHz帯


 STAF corporation

電気特性


周波数帯域	2400~2483.5MHz			
入力インピーダンス	50Ω			
型式	単一型 $\lambda/2$ モノポールアンテナ			
最大利得	2.14dBi			
偏波	直線偏波			
指向性	無指向性			
VSWR	2.5以下			
SMAコネクター	ストレート	L型		
	スタンダード	リバース	スタンダード	リバース
型番	1019-016	1019-017	1019-018	1019-019

機械特性


動作温度	-20° ~ 70°
保存温度	-20° ~ 70°
環境仕様	IP67 / RoHS

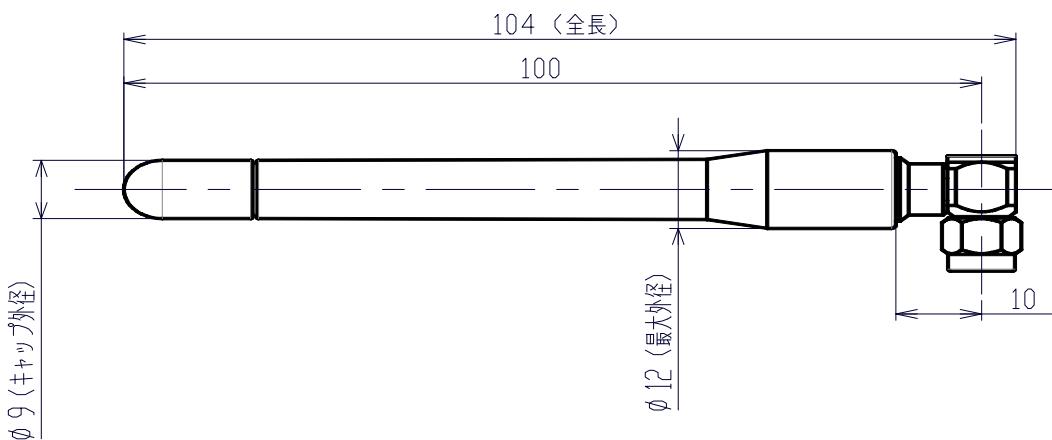

インピーダンス

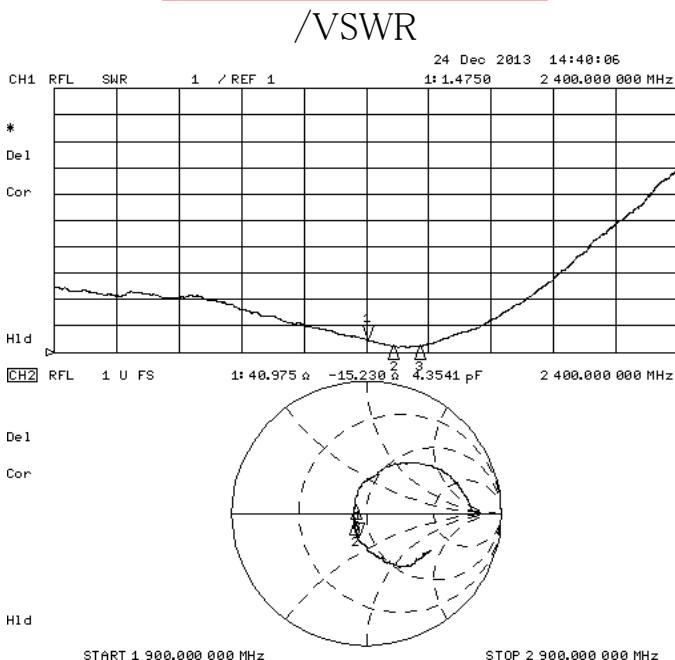

指向性

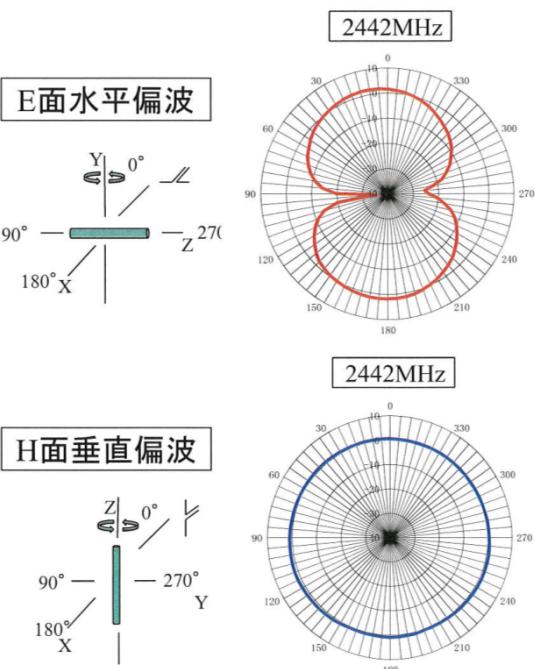

スタッフ株式会社

[Http://www.staf.co.jp/](http://www.staf.co.jp/)

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-12

TEL: 045-471-1371 FAX: 045-471-1983