Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	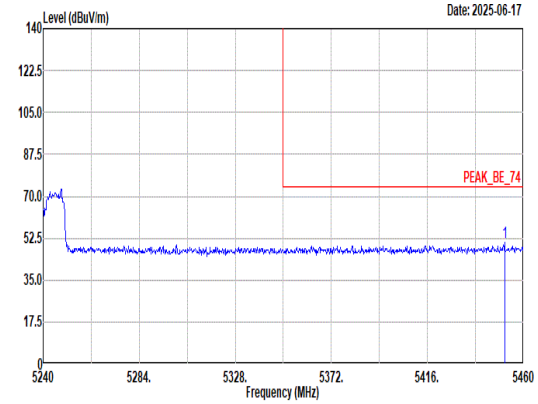 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.42 50.47 74.00 -23.53 40.54 32.81 9.86 32.74 0.00 400 124 Peak	Blank
Avg	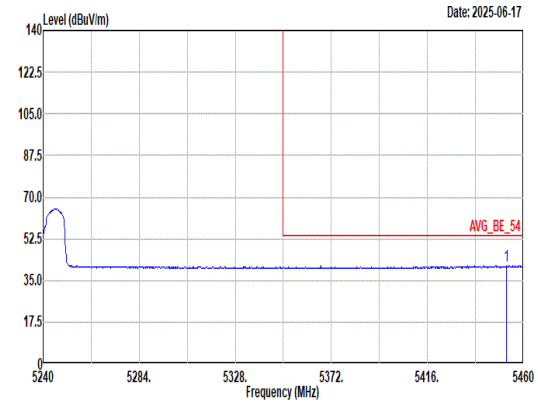 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.08 41.22 54.00 -12.78 31.29 32.81 9.86 32.74 0.00 400 124 Average	Blank

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	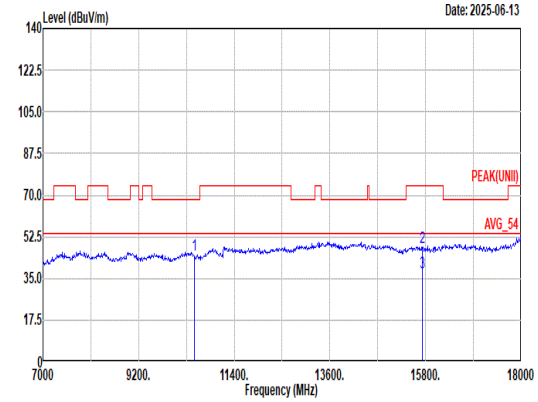 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 45.03 68.20 -23.17 56.73 38.60 16.58 67.21 0.33 -- -- Peak 2 15720.00 48.31 74.00 -25.69 56.71 37.64 20.89 67.26 0.33 -- -- Peak 3 15720.00 37.59 54.00 -16.41 45.99 37.64 20.89 67.26 0.33 -- -- Average	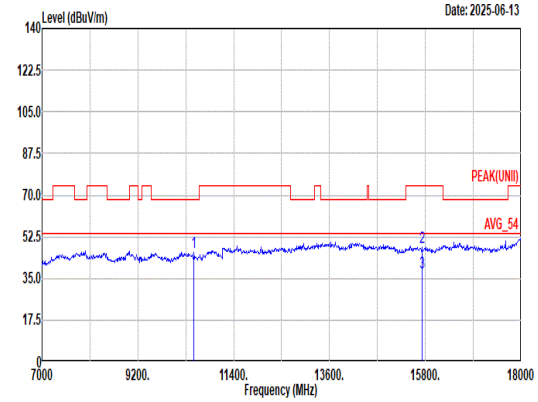 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 46.00 68.20 -22.20 57.70 38.60 16.58 67.21 0.33 -- -- Peak 2 15720.00 47.90 74.00 -26.10 56.30 37.64 20.89 67.26 0.33 -- -- Peak 3 15720.00 37.49 54.00 -16.51 45.89 37.64 20.89 67.26 0.33 -- -- Average

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	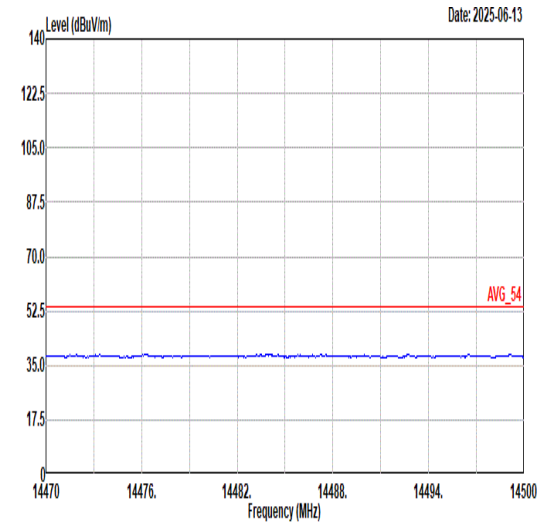 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	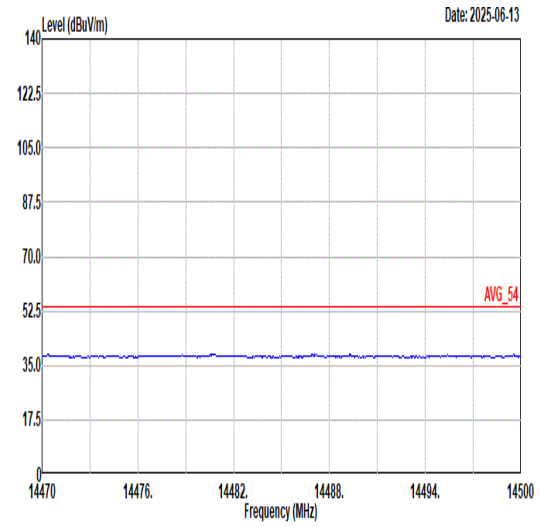 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	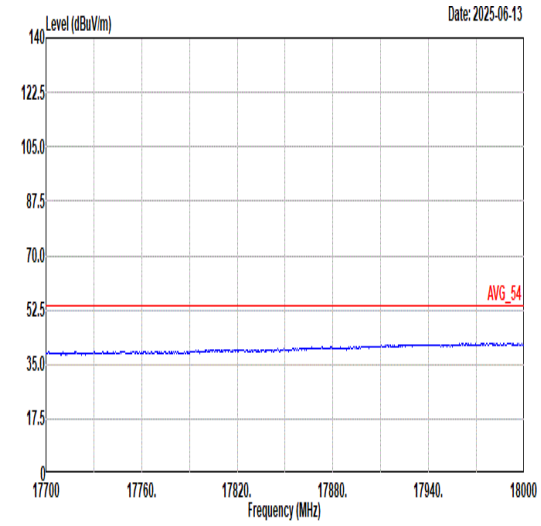 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	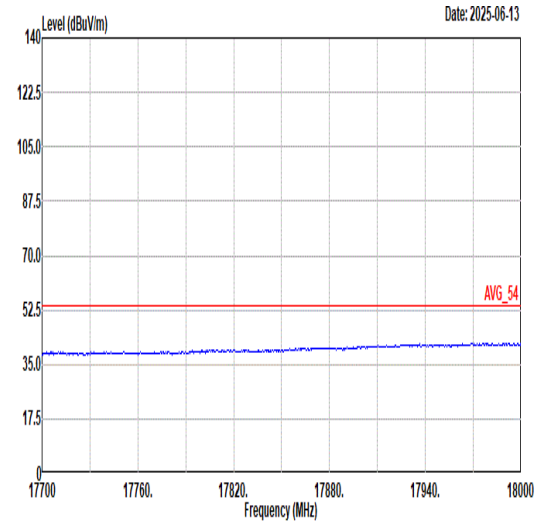 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	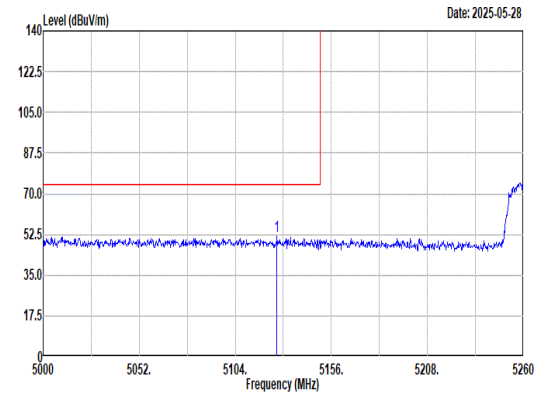 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5126.62 51.75 74.00 -22.25 41.77 33.11 9.68 32.81 0.00 289 270 PEAK	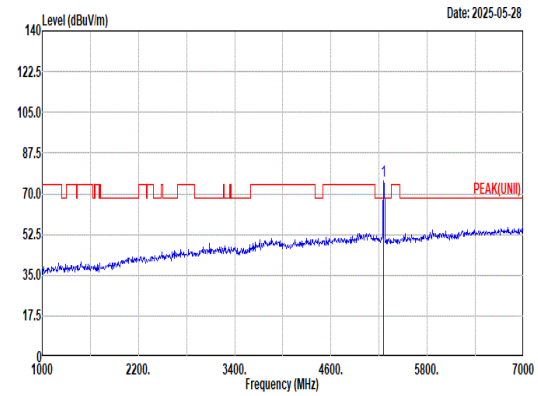 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 75.79 ------ ------ 65.95 32.98 9.64 32.78 0.00 289 270 PEAK
Avg	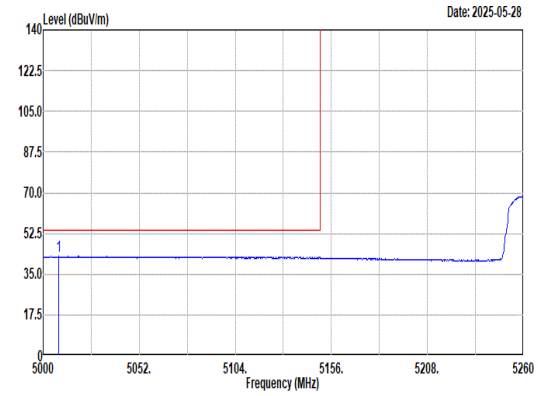 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5008.58 42.60 54.00 -11.40 32.62 33.07 9.75 32.84 0.00 289 270 AVERAGE	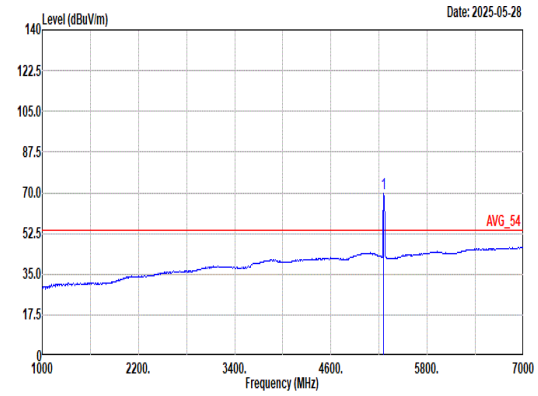 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 69.61 ------ ------ 59.77 32.98 9.64 32.78 0.00 289 270 AVERAGE

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	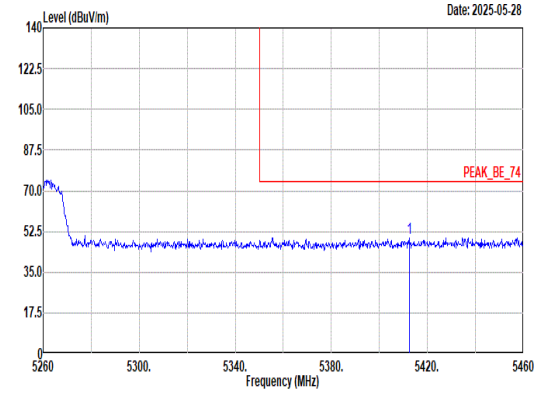 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5412.40 49.85 74.00 -24.15 40.09 32.80 9.71 32.75 0.00 289 270 PEAK	Blank
Avg	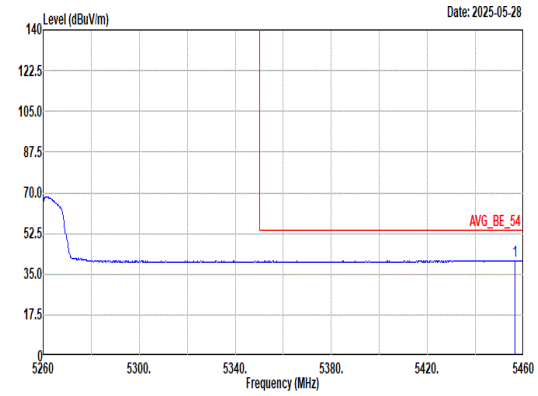 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.40 40.94 54.00 -13.06 30.98 32.83 9.87 32.74 0.00 289 270 AVERAGE	Blank

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	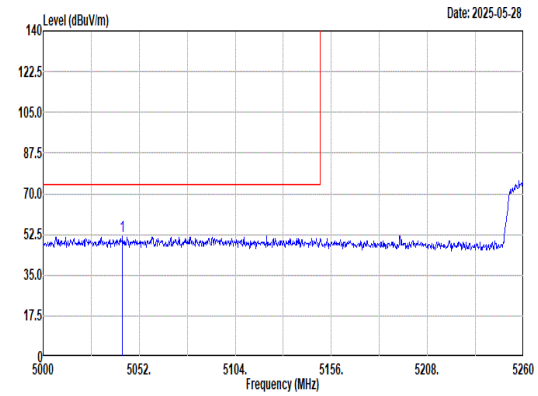 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5042.90 51.58 74.00 -22.42 41.75 32.93 9.73 32.83 0.00 300 313 PEAK	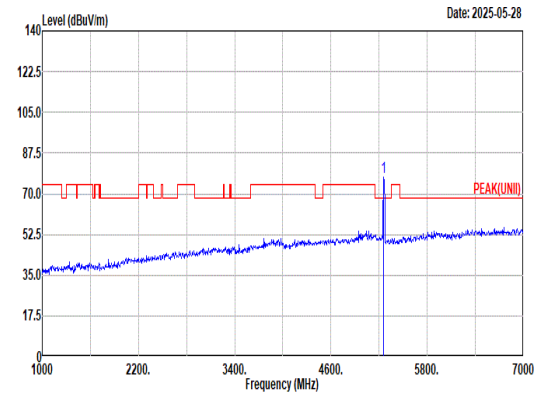 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 77.21 ------ ------ 67.37 32.98 9.64 32.78 0.00 300 313 PEAK
Avg	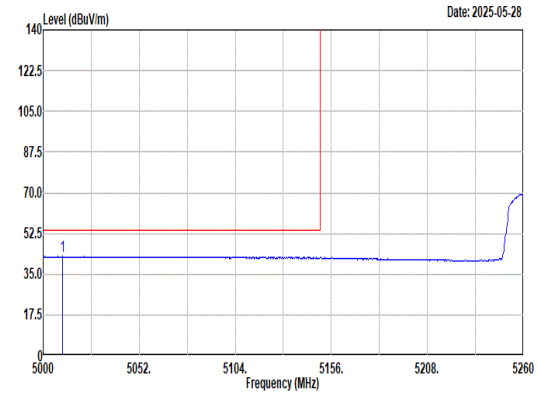 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5010.66 42.67 54.00 -11.33 32.70 33.06 9.75 32.84 0.00 300 313 AVERAGE	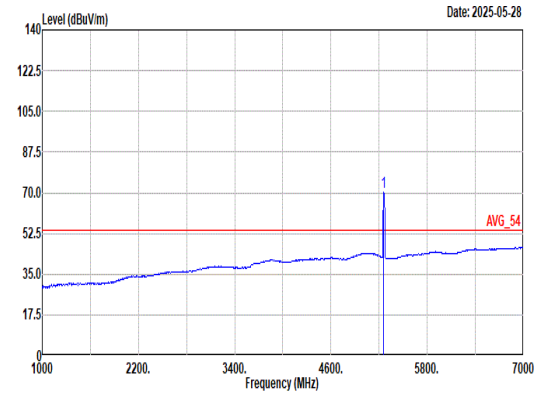 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 70.49 ------ ------ 60.65 32.98 9.64 32.78 0.00 300 313 AVERAGE

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	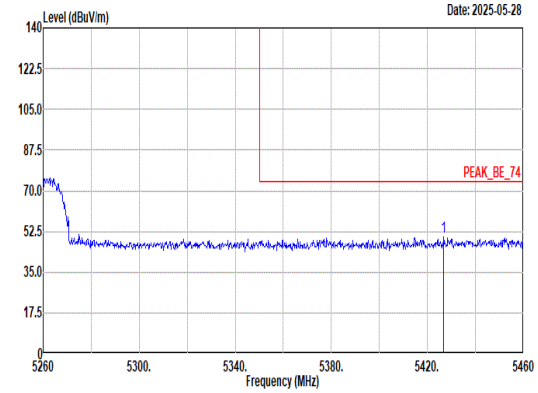 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5426.80 50.17 74.00 -23.83 40.36 32.80 9.76 32.75 0.00 300 313 PEAK	Blank
Avg	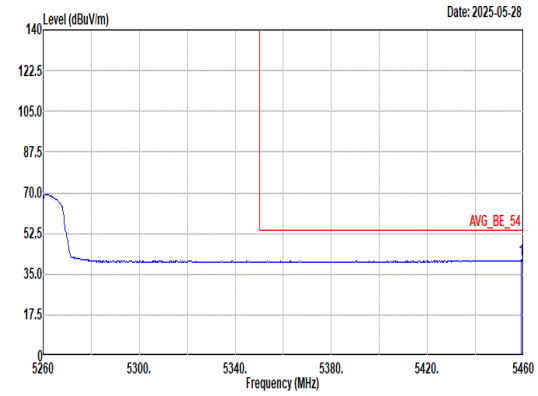 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.00 41.17 54.00 -12.83 31.19 32.84 9.88 32.74 0.00 300 313 AVERAGE	Blank

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	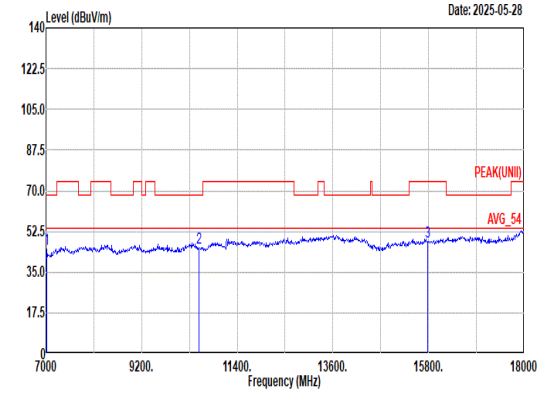 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.33 44.64 68.20 -23.56 59.73 35.90 13.29 65.42 1.14 100 152 PEAK 2 10520.00 45.60 68.20 -22.60 57.19 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- PEAK 3 15780.00 48.20 74.00 -25.80 56.52 37.64 20.95 67.24 0.33 -- -- PEAK	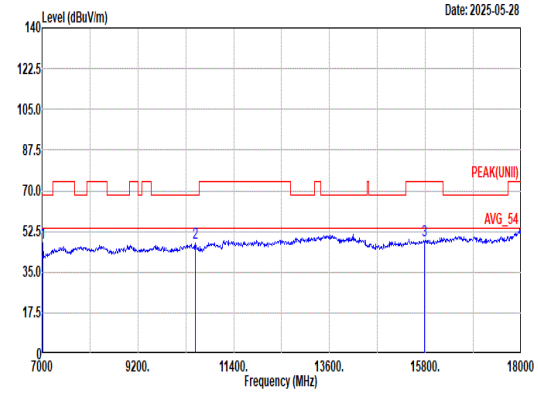 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.33 47.39 68.20 -20.81 62.48 35.90 13.29 65.42 1.14 150 59 PEAK 2 10520.00 47.64 68.20 -20.56 59.23 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- PEAK 3 15780.00 48.51 74.00 -25.49 56.83 37.64 20.95 67.24 0.33 -- -- PEAK

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	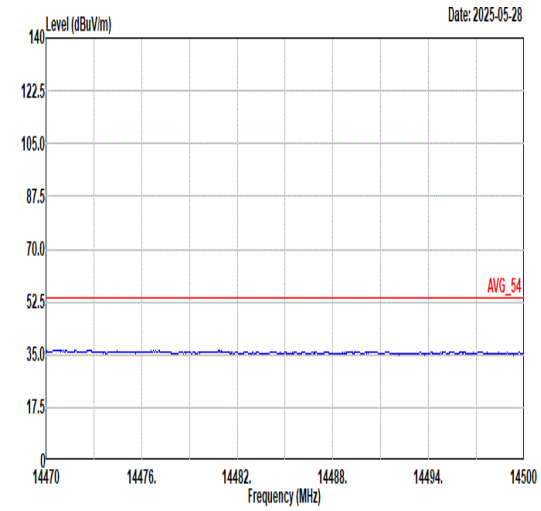 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	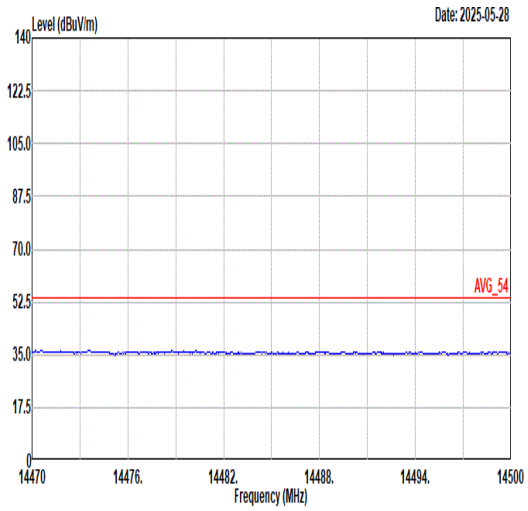 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	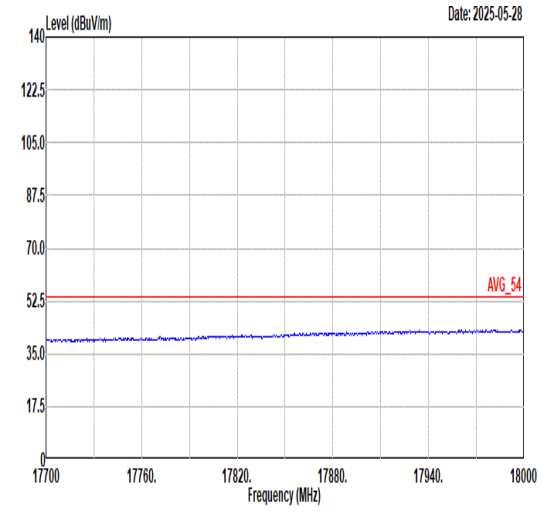 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	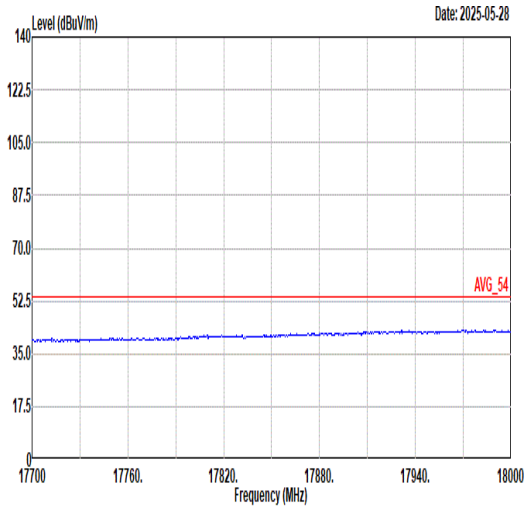 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	20	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	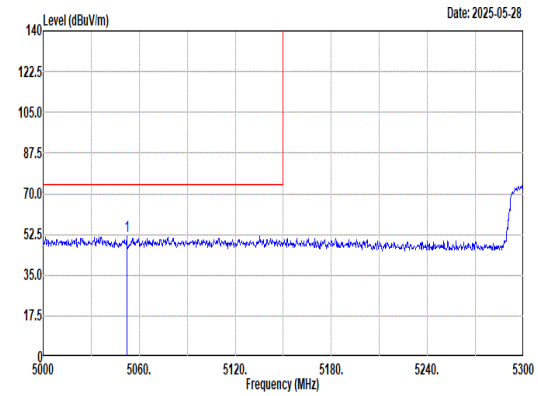 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5052.20 51.70 74.00 -22.30 41.90 32.90 9.73 32.83 0.00 167 274 PEAK	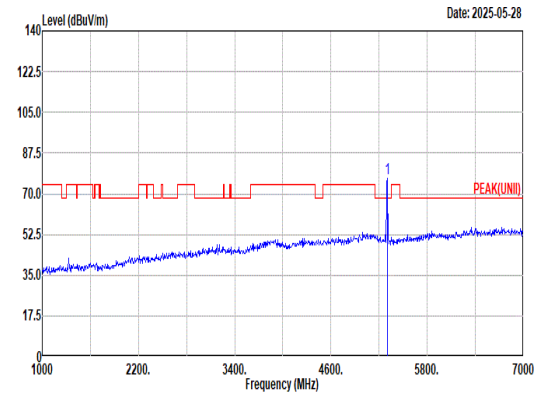 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 76.84 ------ ------ 67.06 32.90 9.65 32.77 0.00 167 274 PEAK
Avg	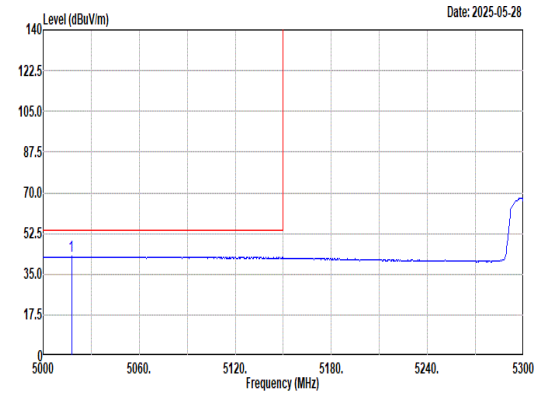 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5017.70 42.68 54.00 -11.32 32.74 33.03 9.75 32.84 0.00 167 274 AVERAGE	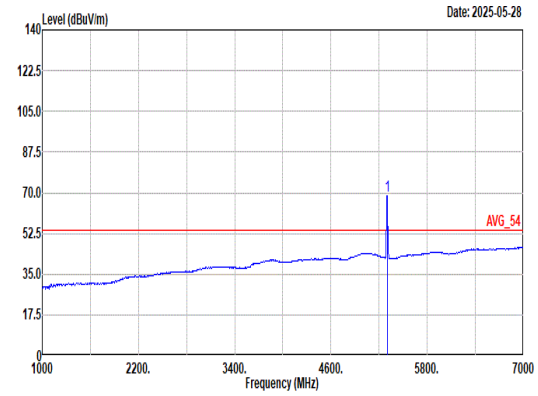 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.85 ------ ------ 59.07 32.91 9.64 32.77 0.00 167 274 AVERAGE

Mode	20	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	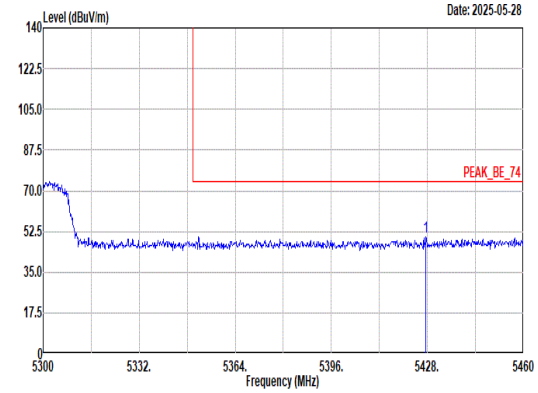 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5427.52 50.17 74.00 -23.83 40.36 32.80 9.76 32.75 0.00 167 274 PEAK	Blank
Avg	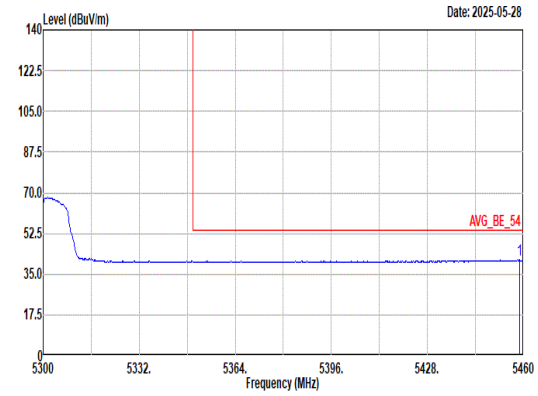 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.72 41.01 54.00 -12.99 31.04 32.83 9.88 32.74 0.00 167 274 AVERAGE	Blank

Mode	20	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	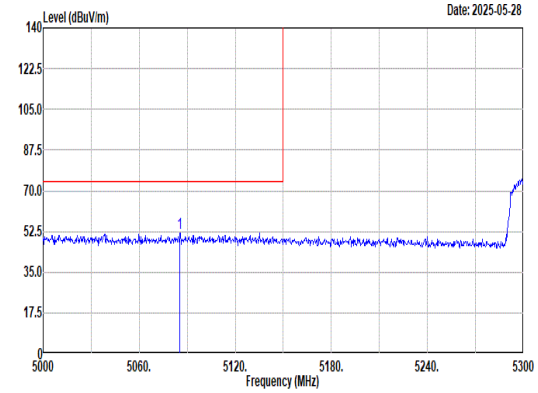 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5085.50 51.91 74.00 -22.09 42.06 32.97 9.70 32.82 0.00 300 313 PEAK	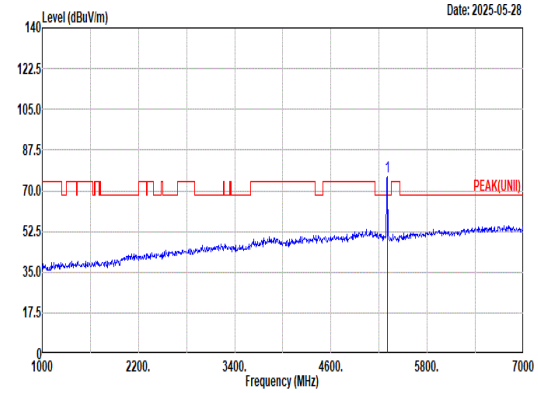 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 75.98 ------ ------ 66.20 32.90 9.65 32.77 0.00 300 313 PEAK
Avg	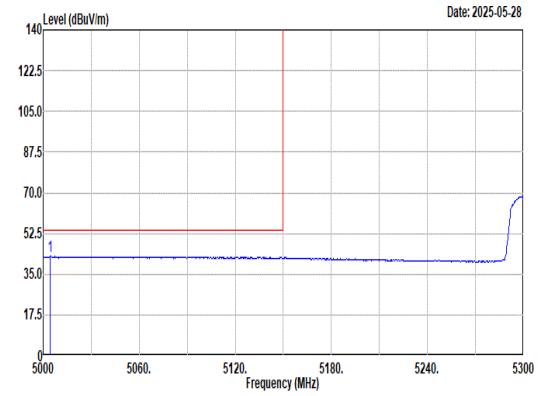 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5004.50 42.55 54.00 -11.45 32.55 33.08 9.76 32.84 0.00 300 313 AVERAGE	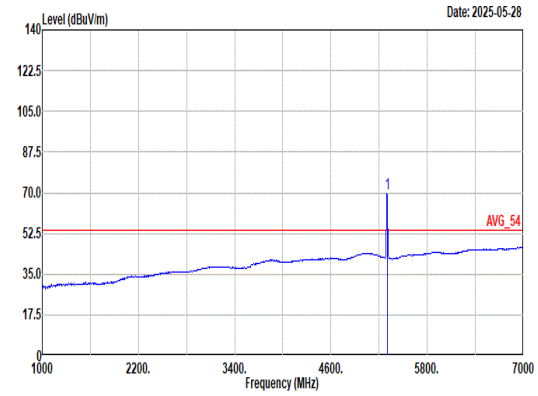 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 69.57 ------ ------ 59.79 32.91 9.64 32.77 0.00 300 313 AVERAGE

Mode	20	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	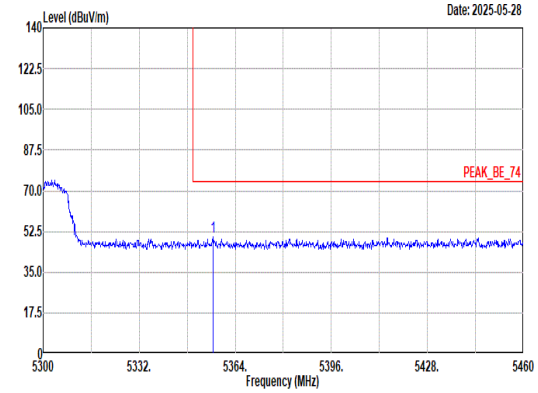 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.64 49.97 74.00 -24.03 40.19 32.89 9.65 32.76 0.00 300 313 PEAK	Blank
Avg	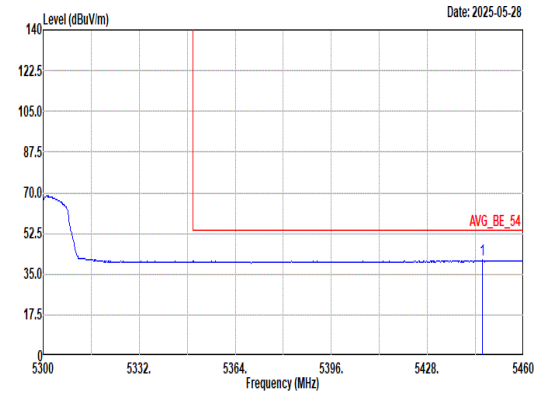 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.24 41.07 54.00 -12.93 31.17 32.80 9.84 32.74 0.00 300 313 AVERAGE	Blank

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	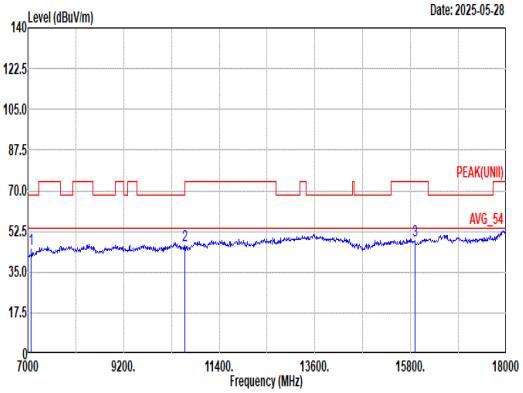 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 44.71 68.20 -23.49 59.75 36.00 13.39 65.48 1.05 100 150 PEAK 2 10600.00 46.51 74.00 -27.49 57.59 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- PEAK 3 15900.00 48.48 74.00 -25.52 56.50 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- PEAK	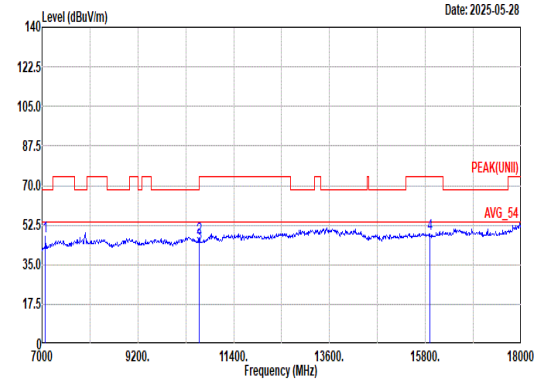 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 47.39 68.20 -20.81 62.43 36.00 13.39 65.48 1.05 100 65 PEAK 2 10600.00 47.27 74.00 -26.73 58.35 39.00 16.69 67.10 0.33 400 317 PEAK 3 10600.00 44.26 54.00 -9.74 55.34 39.00 16.69 67.10 0.33 400 317 Average 4 15900.00 48.56 74.00 -25.44 56.58 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- PEAK

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	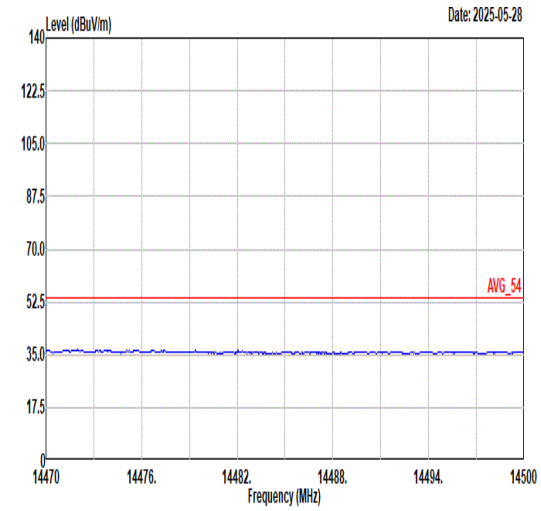 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	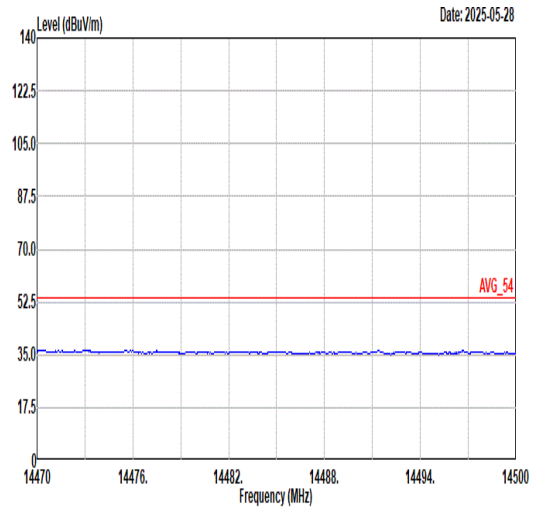 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	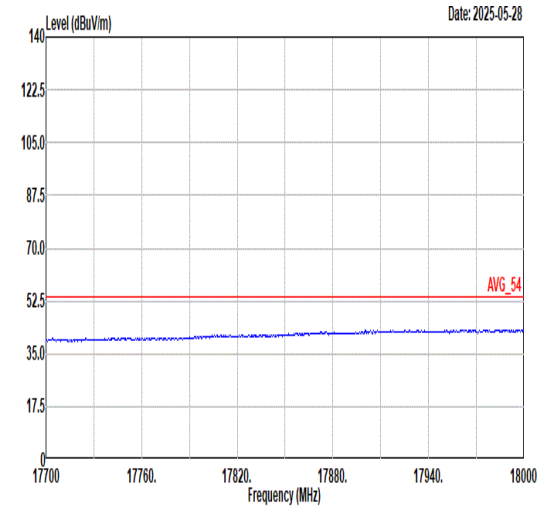 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	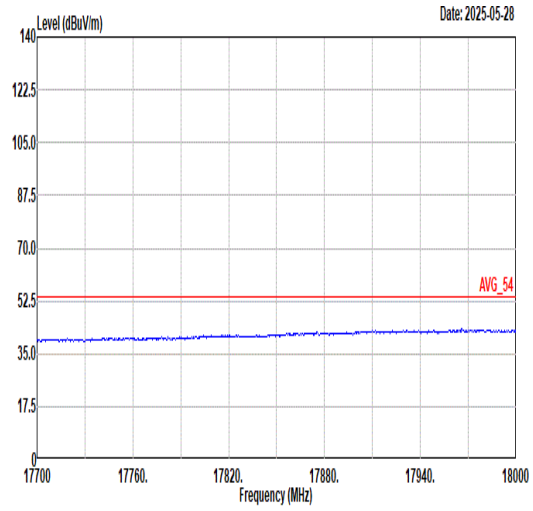 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	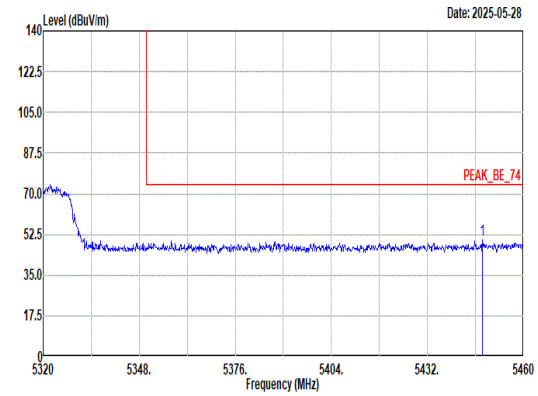 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.10 50.15 74.00 -23.85 40.25 32.80 9.84 32.74 0.00 400 285 PEAK	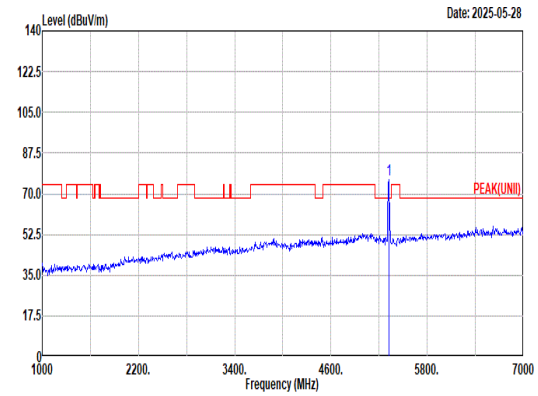 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 76.02 ------ ------ 66.24 32.90 9.65 32.77 0.00 400 285 PEAK
Avg	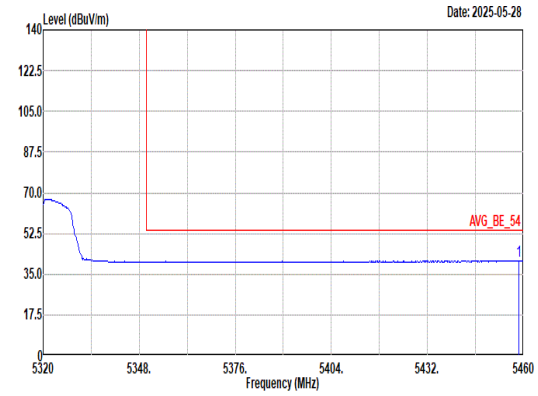 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.74 40.90 54.00 -13.10 30.93 32.83 9.88 32.74 0.00 400 285 AVERAGE	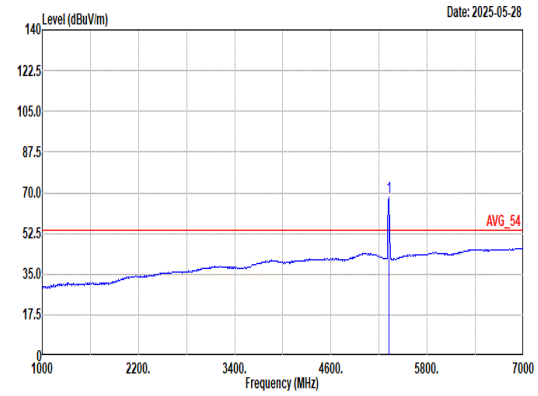 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.18 ------ ------ 58.40 32.90 9.65 32.77 0.00 400 285 AVERAGE

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	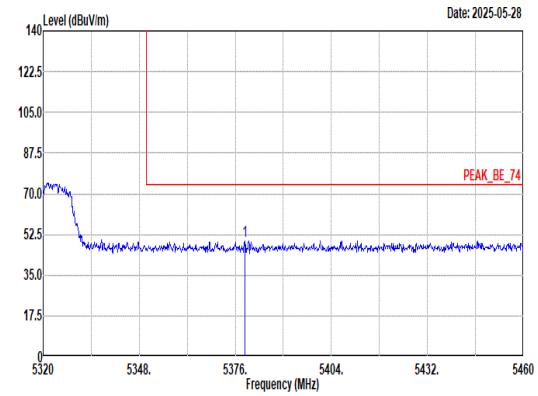 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5378.80 49.73 74.00 -24.27 39.99 32.84 9.66 32.76 0.00 347 303 PEAK	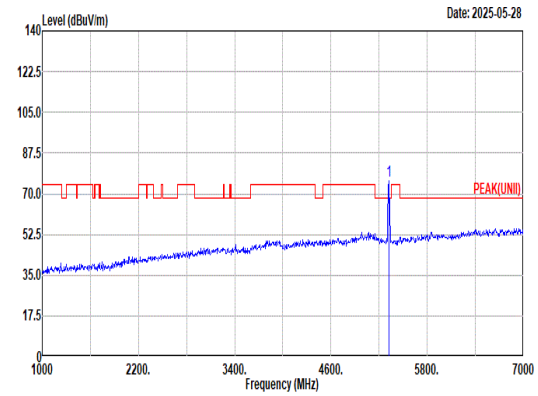 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 75.35 ------ ------ 65.57 32.90 9.65 32.77 0.00 347 303 PEAK
Avg	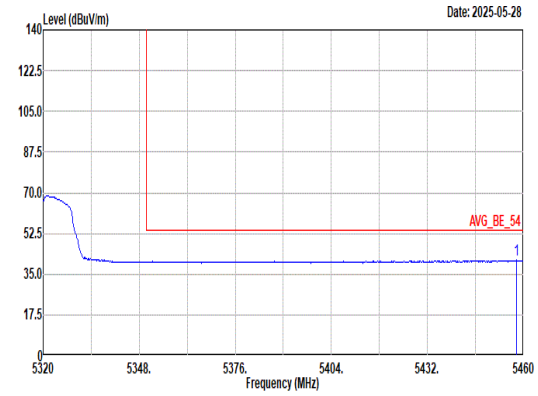 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.04 40.96 54.00 -13.04 30.99 32.83 9.88 32.74 0.00 347 303 AVERAGE	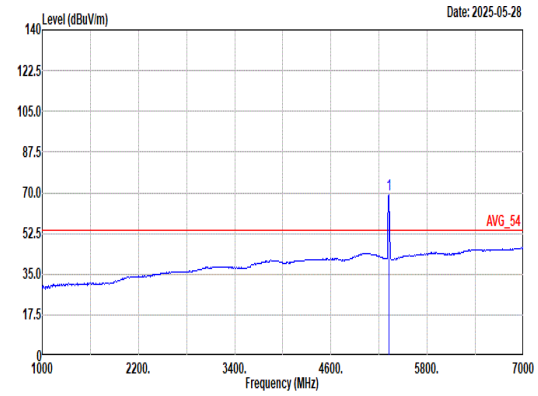 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 69.26 ------ ------ 59.48 32.90 9.65 32.77 0.00 347 303 AVERAGE

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	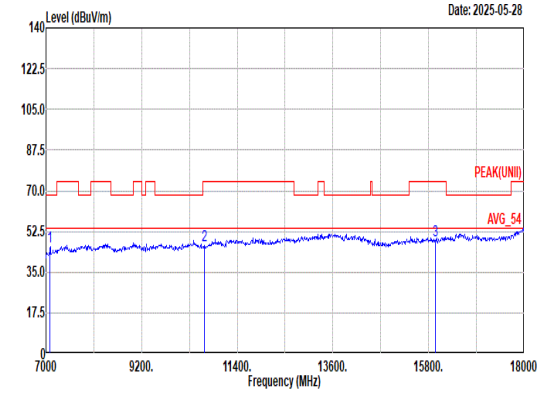 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 7093.33 45.79 68.20 -22.41 60.69 36.16 13.44 65.51 1.01 400 209 PEAK 2 10640.00 46.64 74.00 -27.36 57.57 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- PEAK 3 15960.00 48.72 74.00 -25.28 57.00 37.46 21.15 67.21 0.32 -- -- PEAK	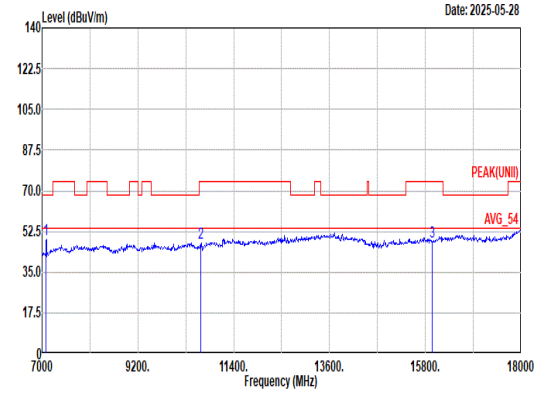 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 7093.33 48.88 68.20 -19.32 63.78 36.16 13.44 65.51 1.01 250 87 PEAK 2 10640.00 47.48 74.00 -26.52 58.41 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- PEAK 3 15960.00 48.08 74.00 -25.92 56.36 37.46 21.15 67.21 0.32 -- -- PEAK

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	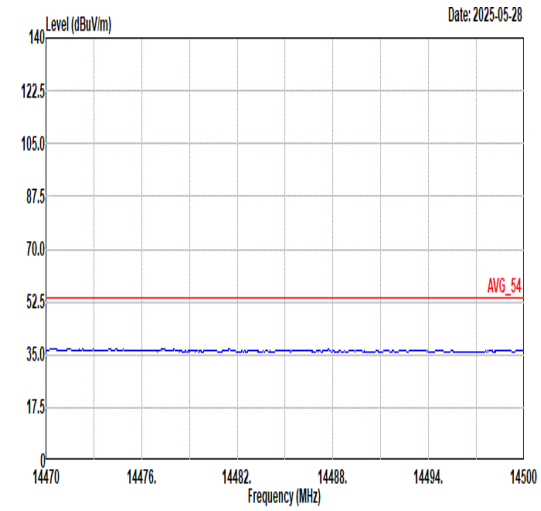 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	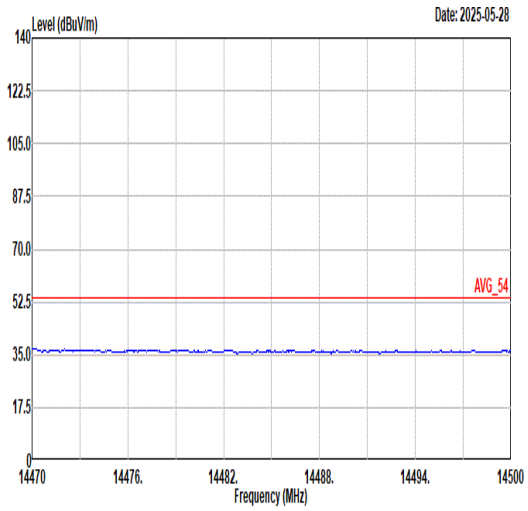 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	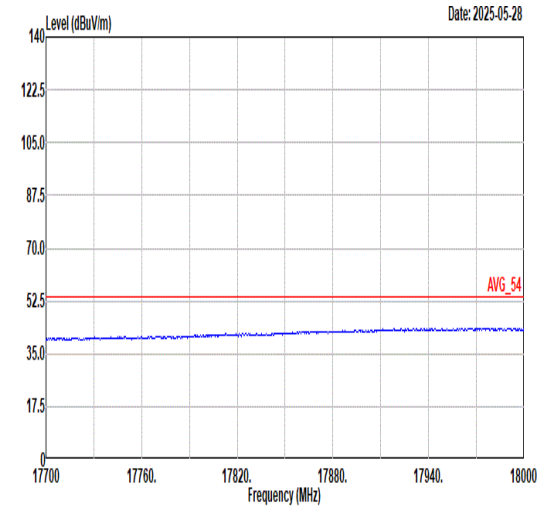 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	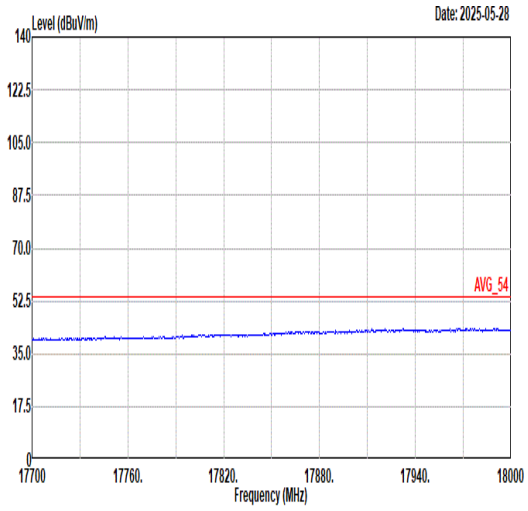 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	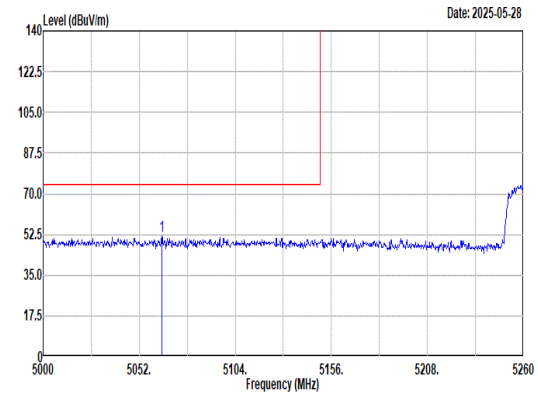 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5064.22 51.61 74.00 -22.39 41.79 32.93 9.72 32.83 0.00 149 280 PEAK	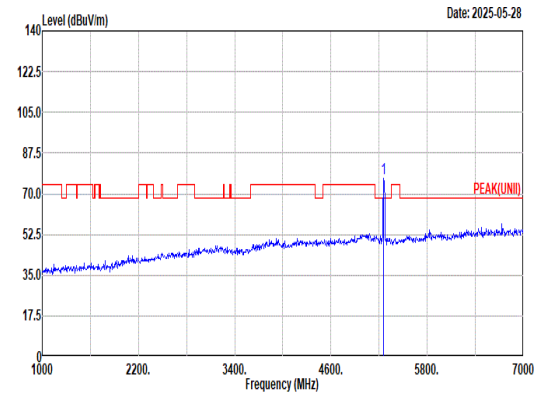 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 76.85 ------ ------ 67.01 32.98 9.64 32.78 0.00 149 280 PEAK
Avg	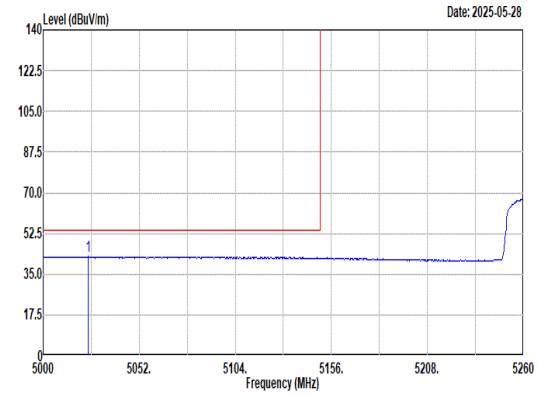 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5024.18 42.68 54.00 -11.32 32.77 33.00 9.74 32.83 0.00 149 280 AVERAGE	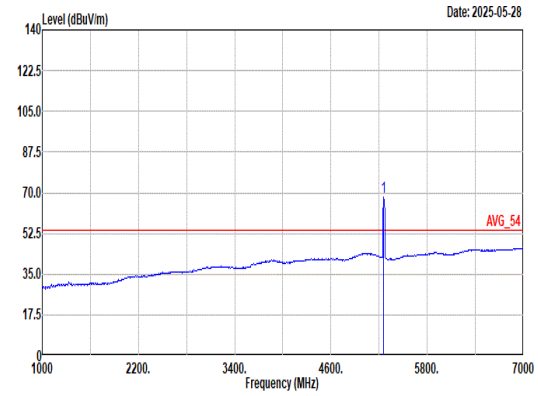 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 68.12 ------ ------ 58.28 32.98 9.64 32.78 0.00 149 280 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	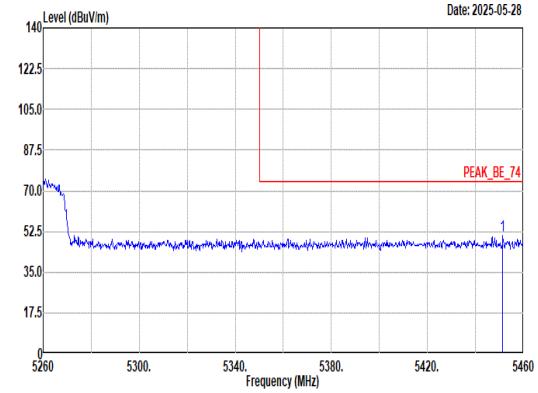 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.40 50.76 74.00 -23.24 40.83 32.81 9.86 32.74 0.00 149 280 PEAK	Blank
Avg	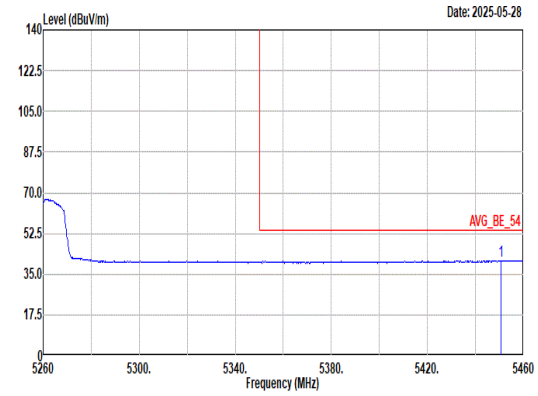 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.60 40.84 54.00 -13.16 30.93 32.80 9.85 32.74 0.00 149 280 AVERAGE	Blank

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	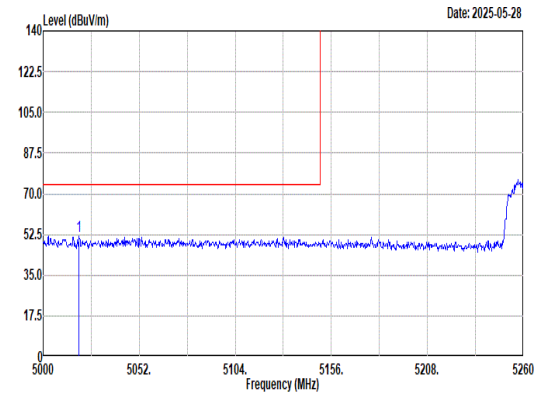 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5019.50 51.93 74.00 -22.07 42.00 33.02 9.75 32.84 0.00 300 311 PEAK	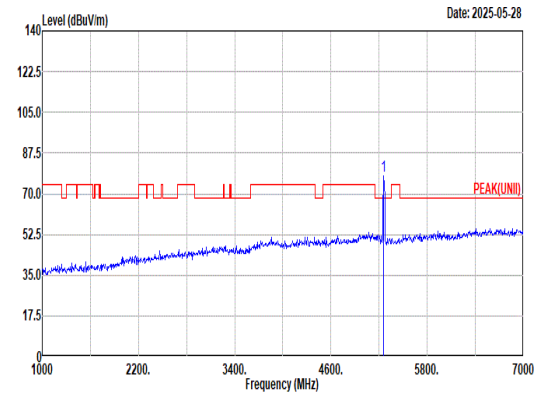 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 77.42 ------ ------ 67.58 32.98 9.64 32.78 0.00 300 311 PEAK
Avg	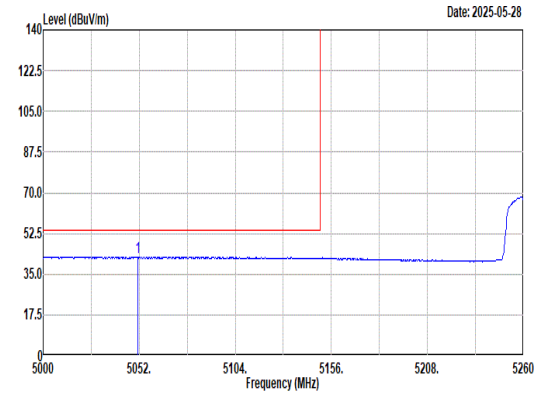 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5051.22 42.51 54.00 -11.49 32.71 32.90 9.73 32.83 0.00 300 311 AVERAGE	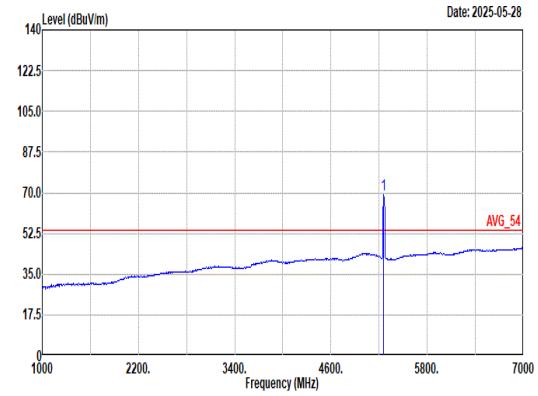 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 69.10 ------ ------ 59.26 32.98 9.64 32.78 0.00 300 311 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	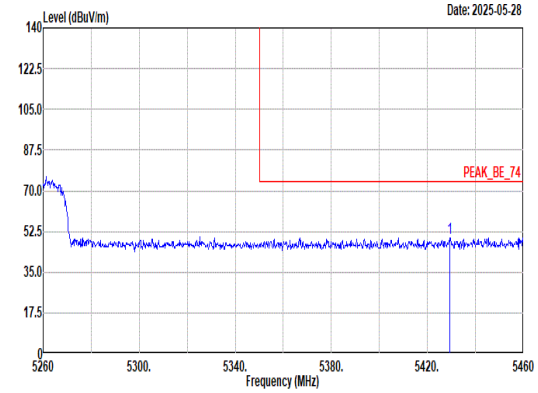 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5429.40 49.74 74.00 -24.26 39.92 32.80 9.77 32.75 0.00 300 311 PEAK	Blank
Avg	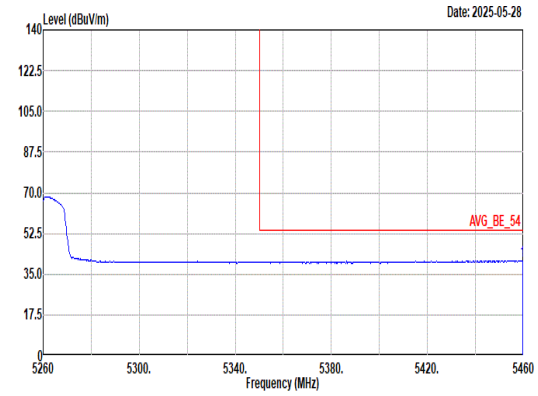 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 40.80 54.00 -13.20 30.81 32.84 9.89 32.74 0.00 300 311 AVERAGE	Blank

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	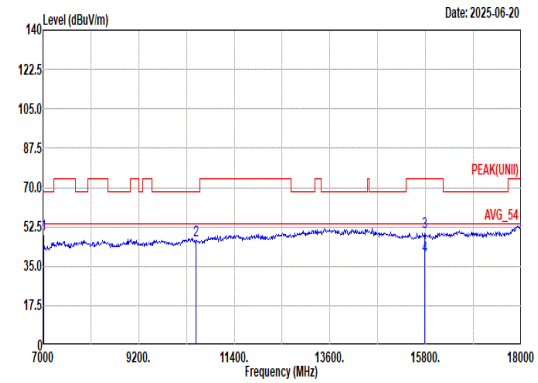 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.33 49.14 68.20 -19.06 64.23 35.90 13.29 65.42 1.14 396 15 PEAK 2 10520.00 46.60 68.20 -21.60 58.19 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- PEAK 3 15780.00 49.98 74.00 -24.02 58.30 37.64 20.95 67.24 0.33 263 324 PEAK 4 15780.00 39.57 54.00 -14.43 47.89 37.64 20.95 67.24 0.33 263 324 Average	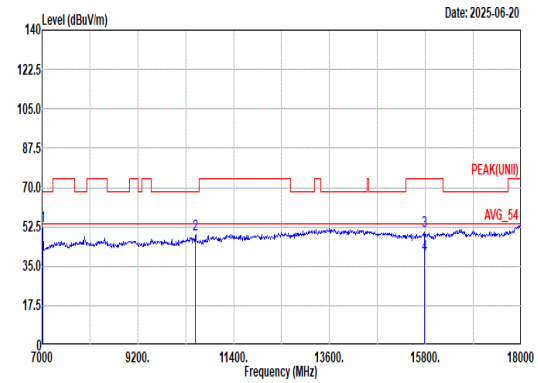 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.33 52.72 68.20 -15.48 67.81 35.90 13.29 65.42 1.14 130 17 PEAK 2 10520.00 48.97 68.20 -19.23 60.56 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- PEAK 3 15780.00 50.64 74.00 -23.36 58.96 37.64 20.95 67.24 0.33 400 304 PEAK 4 15780.00 39.95 54.00 -14.05 48.27 37.64 20.95 67.24 0.33 400 304 Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	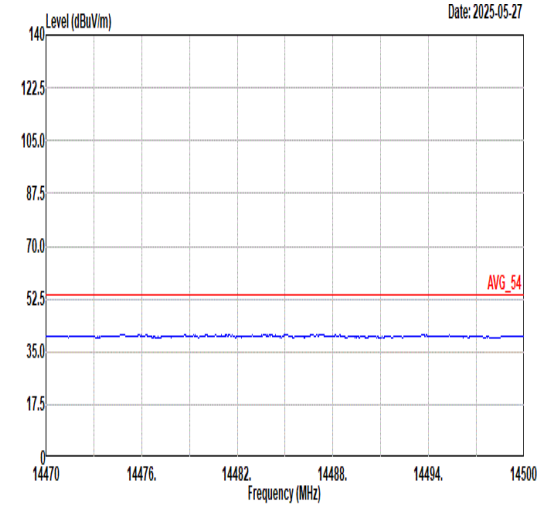 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	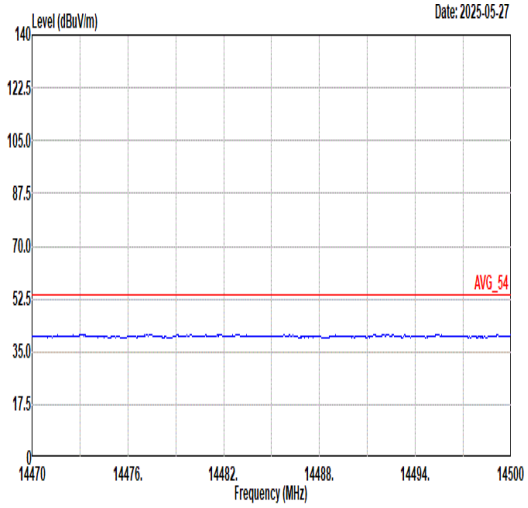 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	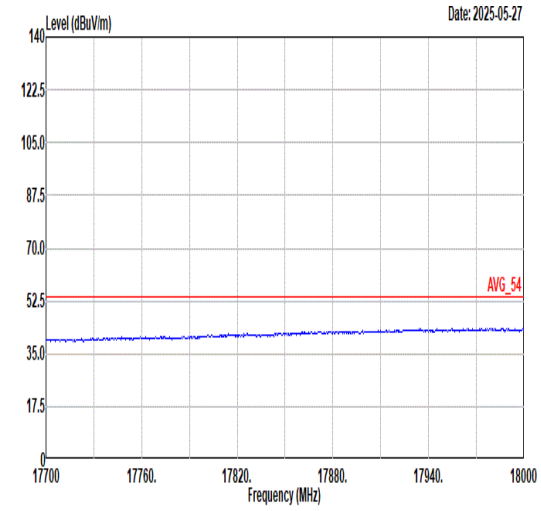 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	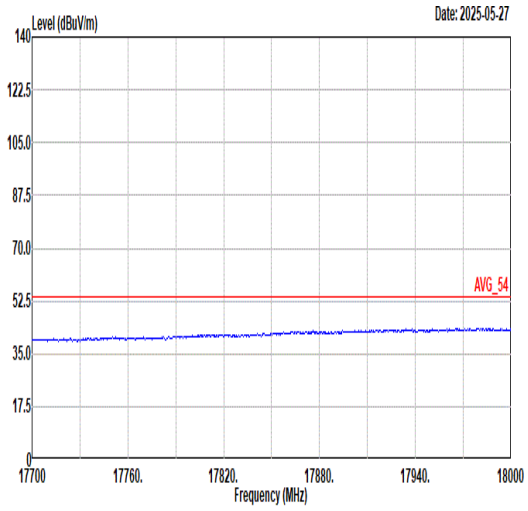 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	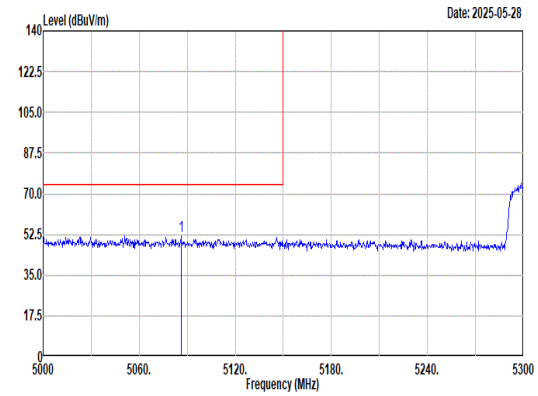 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5086.10 51.64 74.00 -22.36 41.79 32.97 9.70 32.82 0.00 138 271 PEAK	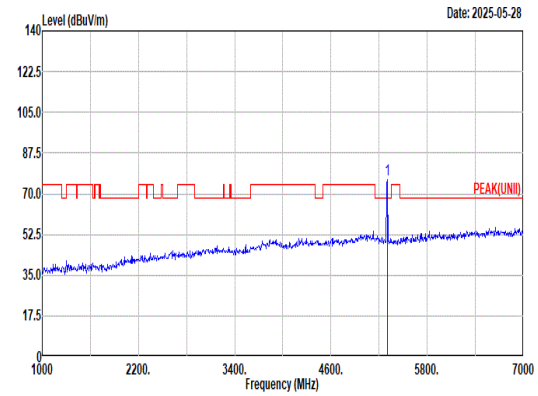 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 76.13 ------ ------ 66.35 32.90 9.65 32.77 0.00 138 271 PEAK
Avg	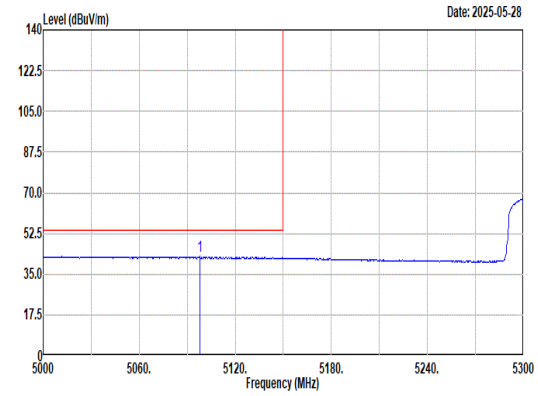 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5098.10 42.56 54.00 -11.44 32.68 33.00 9.70 32.82 0.00 138 271 AVERAGE	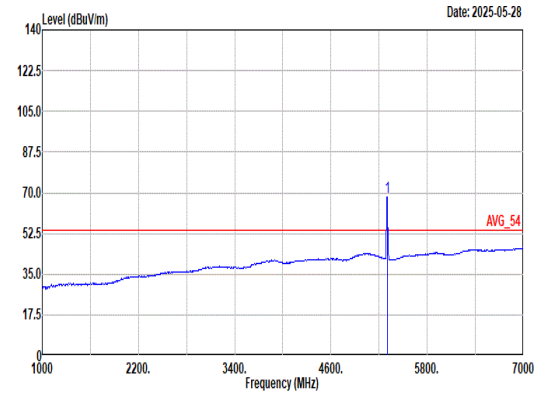 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.25 ------ ------ 58.47 32.91 9.64 32.77 0.00 138 271 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	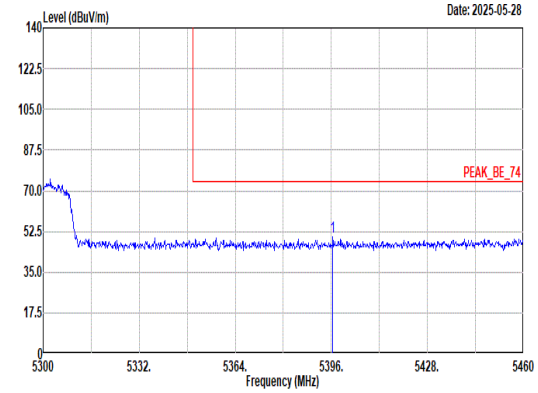 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5396.48 50.09 74.00 -23.91 40.37 32.81 9.66 32.75 0.00 138 271 PEAK	Blank
Avg	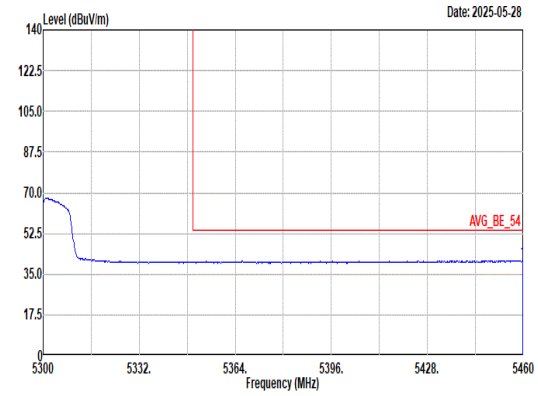 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.68 40.92 54.00 -13.08 30.93 32.84 9.89 32.74 0.00 138 271 AVERAGE	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	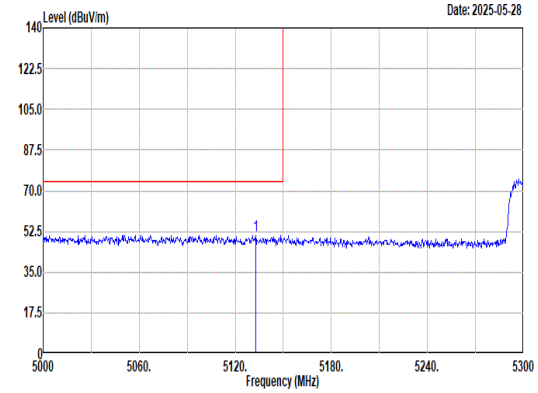 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.60 50.98 74.00 -23.02 40.99 33.13 9.67 32.81 0.00 300 314 PEAK	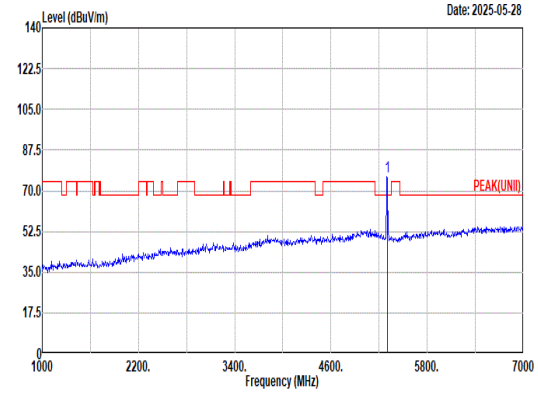 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 76.15 ------ ------ 66.37 32.91 9.64 32.77 0.00 300 314 PEAK
Avg	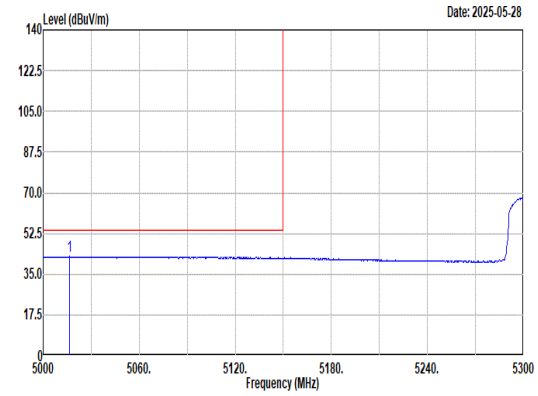 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5016.50 42.72 54.00 -11.28 32.78 33.03 9.75 32.84 0.00 300 314 AVERAGE	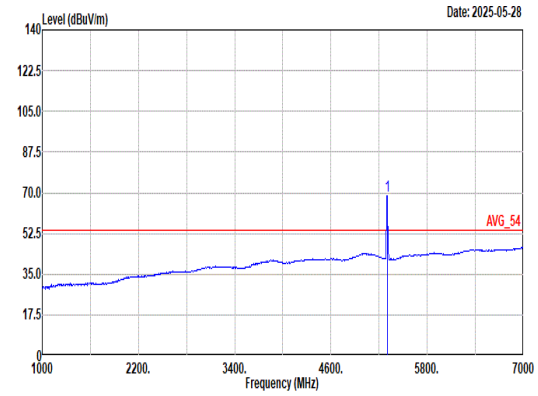 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.56 ------ ------ 58.78 32.91 9.64 32.77 0.00 300 314 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	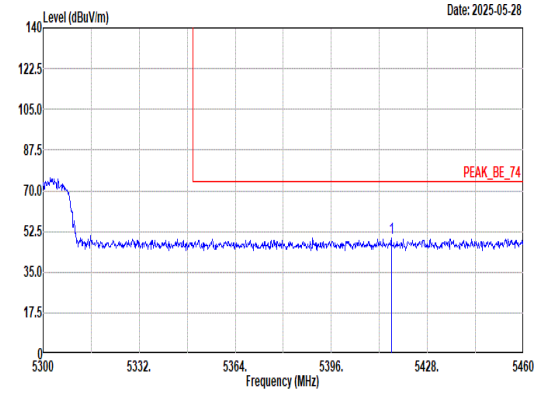 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5416.00 49.61 74.00 -24.39 39.84 32.80 9.72 32.75 0.00 300 314 PEAK	Blank
Avg	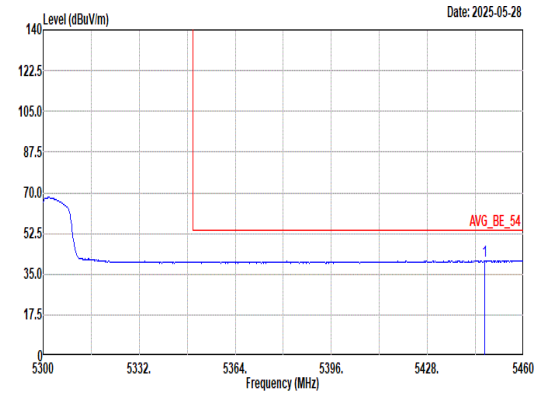 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.04 40.80 54.00 -13.20 30.90 32.80 9.84 32.74 0.00 300 314 AVERAGE	Blank

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	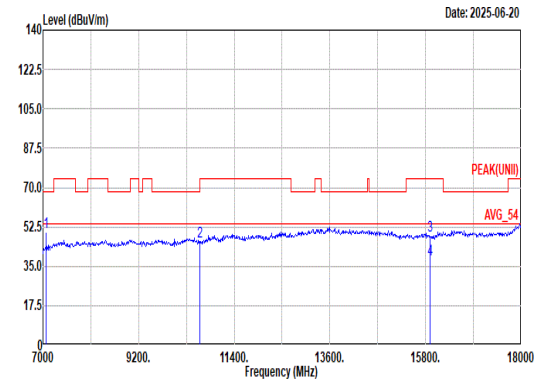 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 49.93 68.20 -18.27 64.97 36.00 13.39 65.48 1.05 379 13 PEAK 2 10600.00 46.08 74.00 -27.92 57.16 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- PEAK 3 15900.00 48.54 74.00 -25.46 56.56 37.80 21.08 67.22 0.32 188 286 PEAK 4 15900.00 37.81 54.00 -16.19 45.83 37.80 21.08 67.22 0.32 188 286 Average	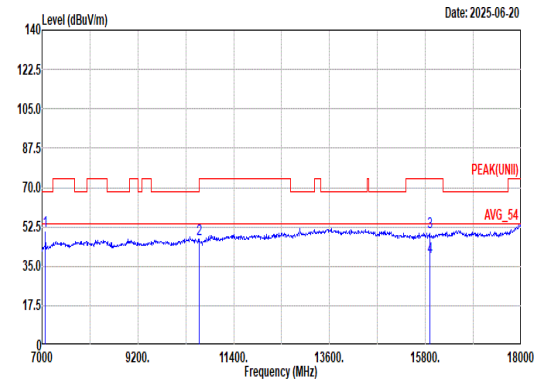 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 50.71 68.20 -17.49 65.75 36.00 13.39 65.48 1.05 100 242 PEAK 2 10600.00 46.87 74.00 -27.13 57.95 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- PEAK 3 15900.00 50.19 74.00 -23.81 58.21 37.80 21.08 67.22 0.32 400 325 PEAK 4 15900.00 39.06 54.00 -14.94 47.08 37.80 21.08 67.22 0.32 400 325 Average

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	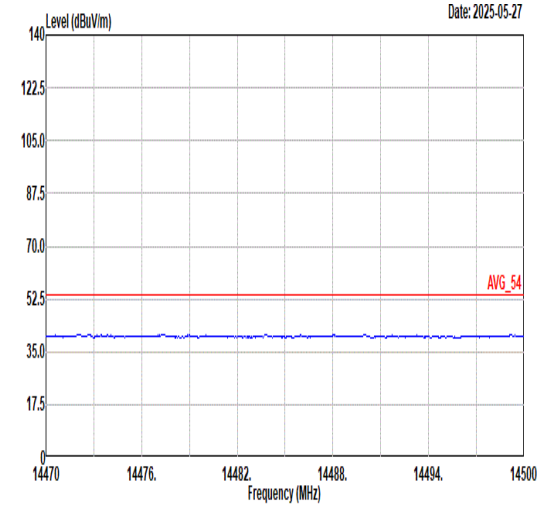 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	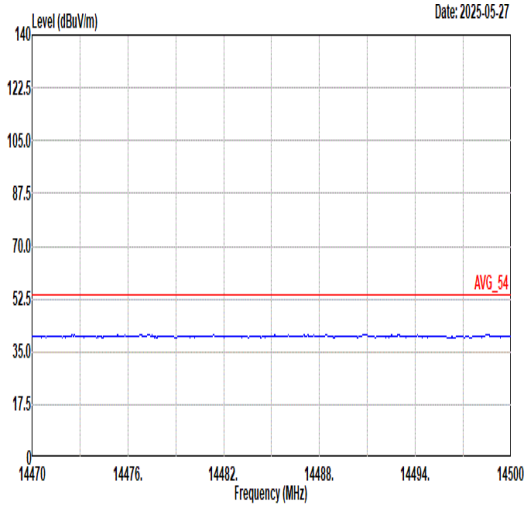 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	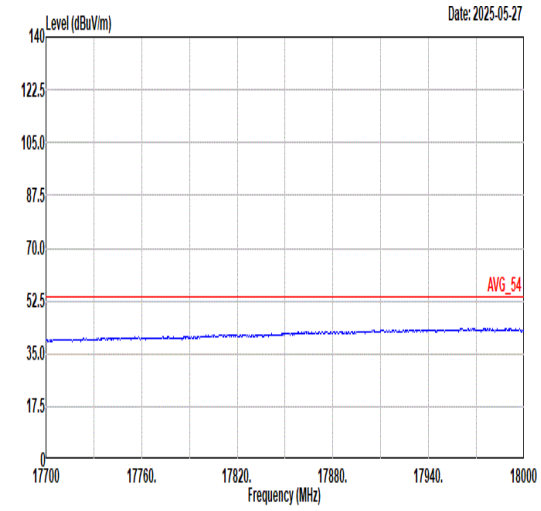 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	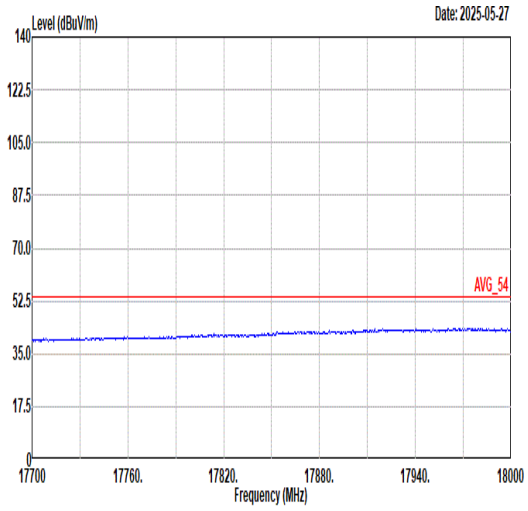 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	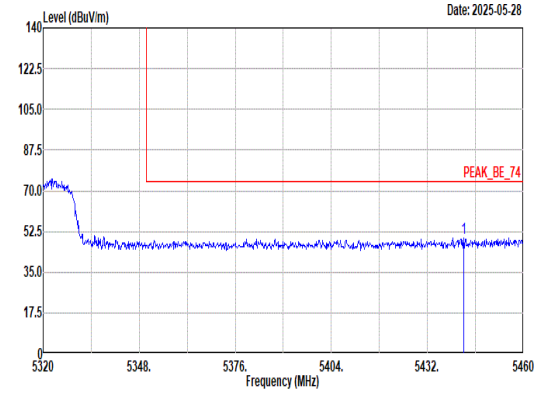 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5442.50 49.62 74.00 -24.38 39.74 32.80 9.82 32.74 0.00 148 275 PEAK	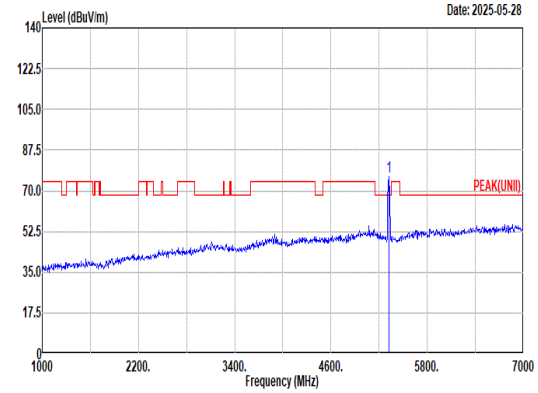 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 75.90 ------ ------ 66.12 32.90 9.65 32.77 0.00 148 275 PEAK
Avg	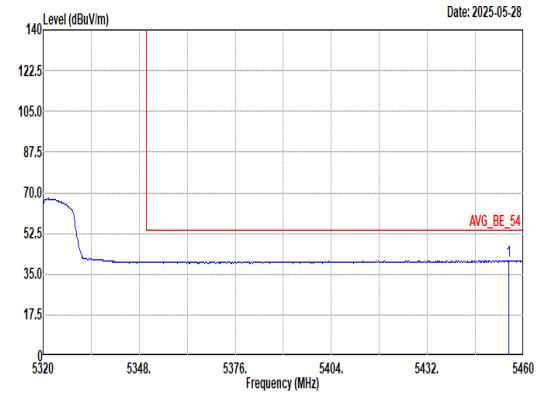 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.80 40.89 54.00 -13.11 30.94 32.82 9.87 32.74 0.00 148 275 AVERAGE	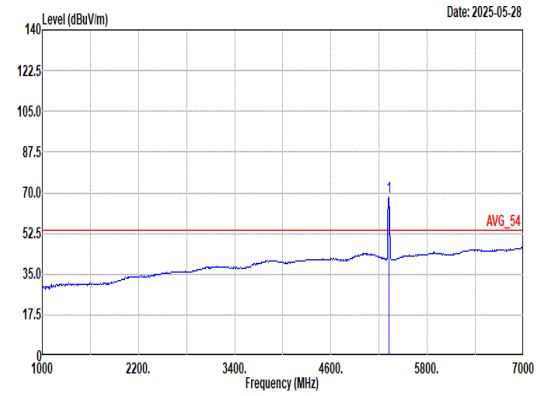 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.08 ------ ------ 58.30 32.90 9.65 32.77 0.00 148 275 AVERAGE

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	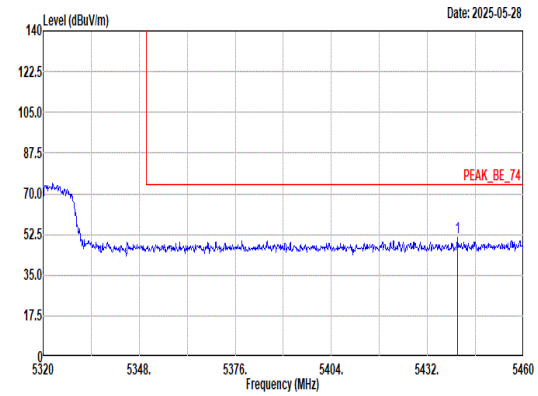 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5440.68 51.17 74.00 -22.83 41.30 32.80 9.81 32.74 0.00 346 315 PEAK	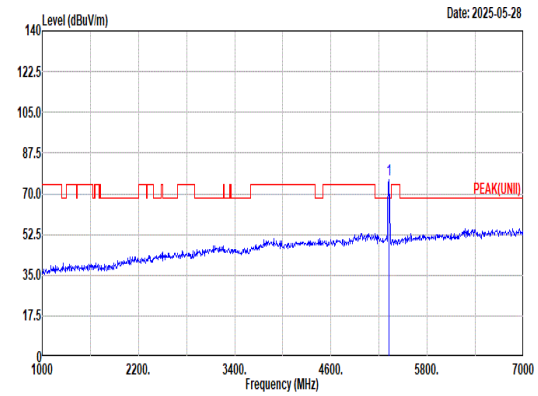 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 76.19 ------ ------ 66.41 32.90 9.65 32.77 0.00 346 315 PEAK
Avg	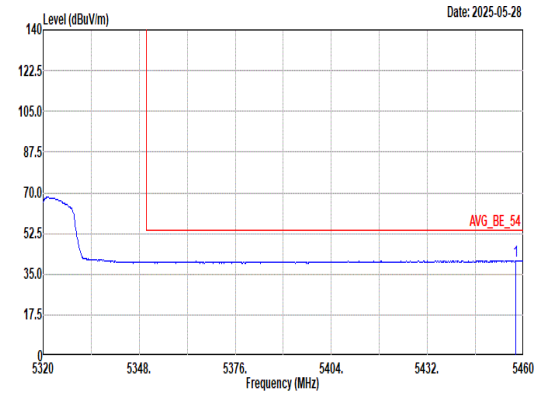 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.76 40.88 54.00 -13.12 30.91 32.83 9.88 32.74 0.00 346 315 AVERAGE	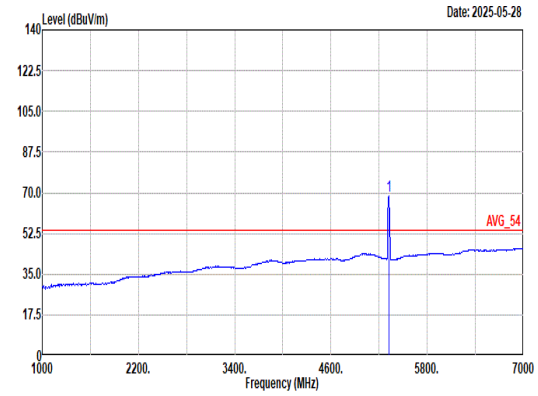 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.66 ------ ------ 58.88 32.90 9.65 32.77 0.00 346 315 AVERAGE

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	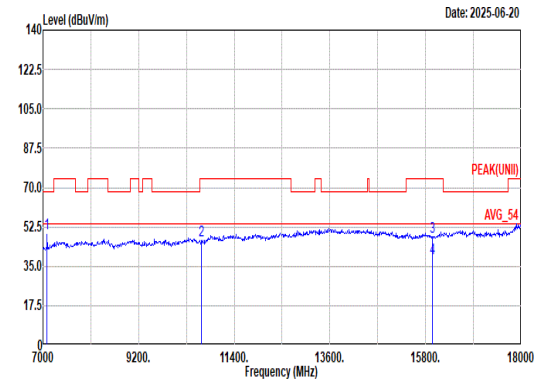 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.33 49.74 68.20 -18.46 64.64 36.16 13.44 65.51 1.01 117 142 PEAK 2 10640.00 46.71 74.00 -27.29 57.64 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- PEAK 3 15960.00 48.23 74.00 -25.77 56.51 37.46 21.15 67.21 0.32 195 305 PEAK 4 15960.00 38.71 54.00 -15.29 46.99 37.46 21.15 67.21 0.32 195 305 Average	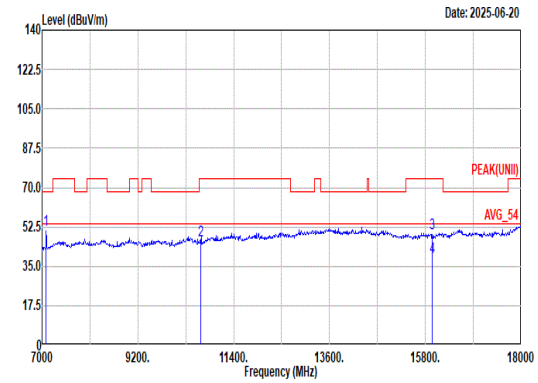 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.33 51.23 68.20 -16.97 66.13 36.16 13.44 65.51 1.01 400 260 PEAK 2 10640.00 46.72 74.00 -27.28 57.65 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- PEAK 3 15960.00 49.73 74.00 -24.27 58.01 37.46 21.15 67.21 0.32 400 328 PEAK 4 15960.00 38.96 54.00 -15.04 47.24 37.46 21.15 67.21 0.32 400 328 Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	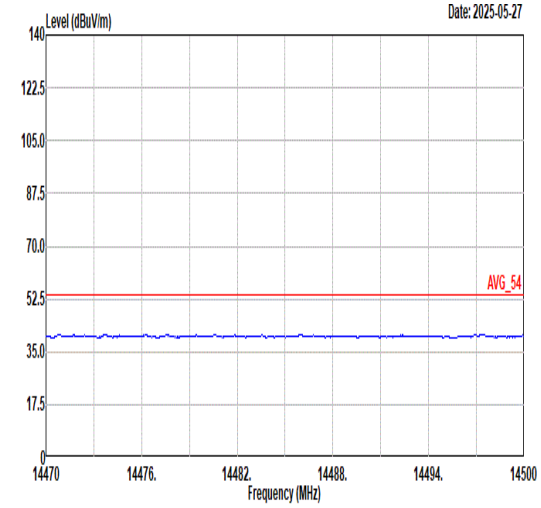 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	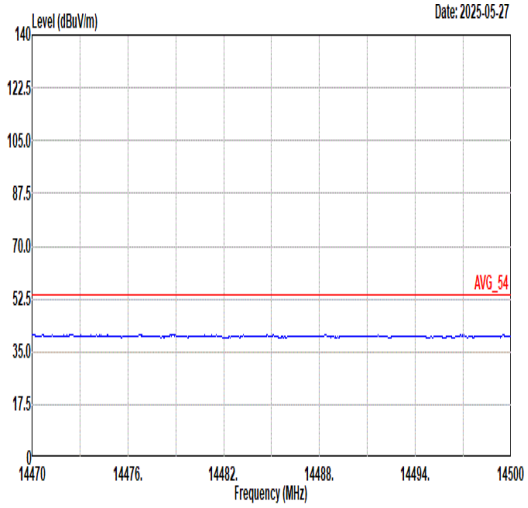 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	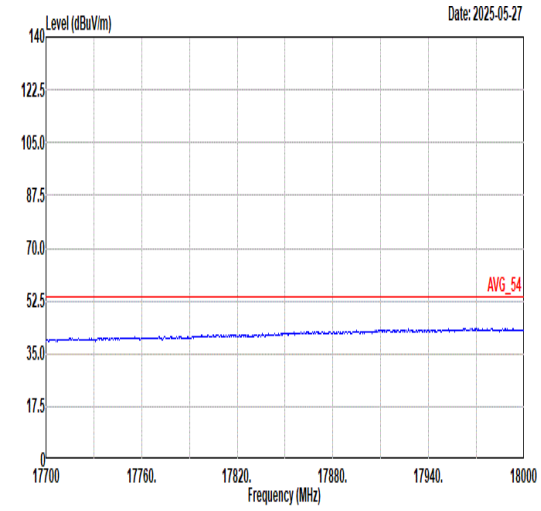 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	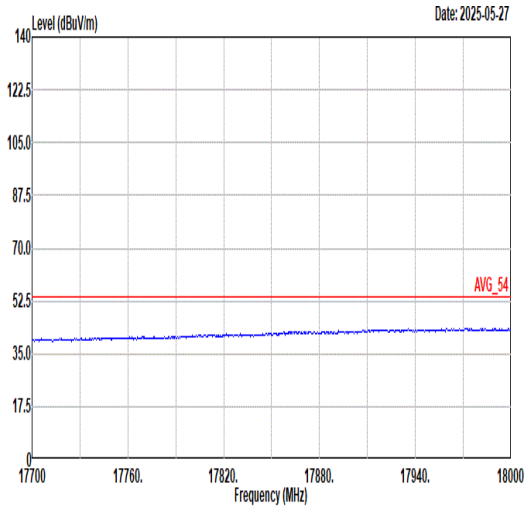 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	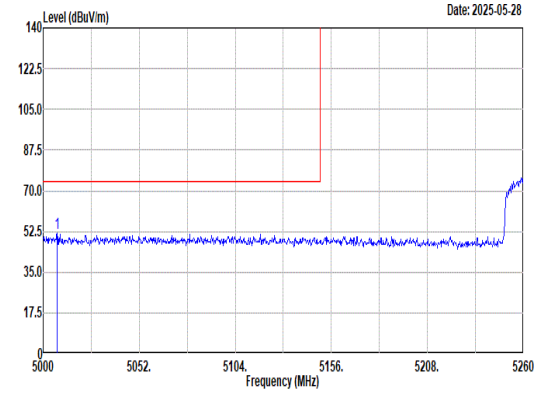 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5007.54 51.56 74.00 -22.44 41.57 33.07 9.76 32.84 0.00 153 277 PEAK	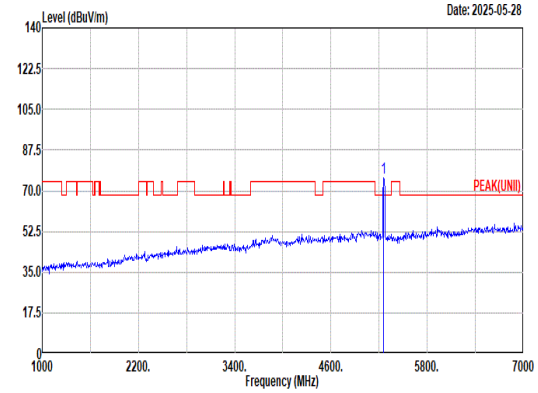 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 75.78 ------ ------ 65.94 32.98 9.64 32.78 0.00 153 277 PEAK
Avg	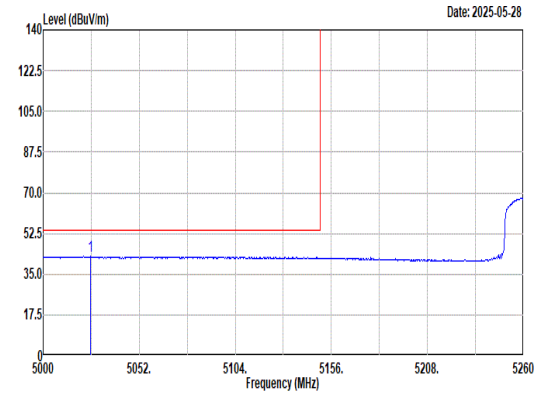 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5025.48 42.56 54.00 -11.44 32.65 33.00 9.74 32.83 0.00 153 277 AVERAGE	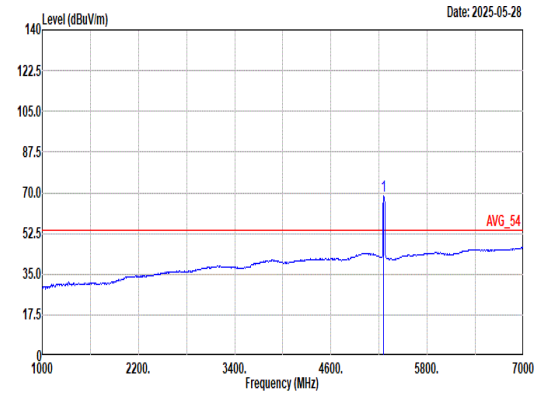 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 68.72 ------ ------ 58.88 32.98 9.64 32.78 0.00 153 277 AVERAGE

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	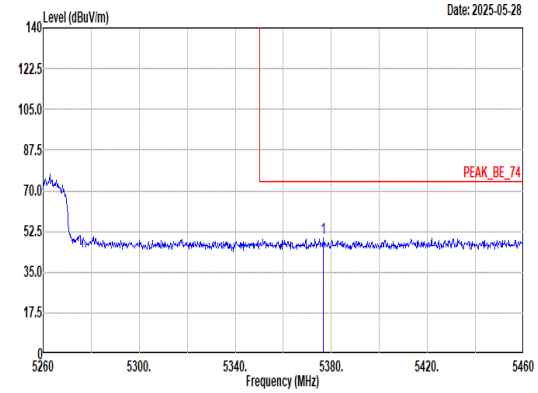 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.60 49.60 74.00 -24.40 39.85 32.85 9.66 32.76 0.00 153 277 PEAK	Blank
Avg	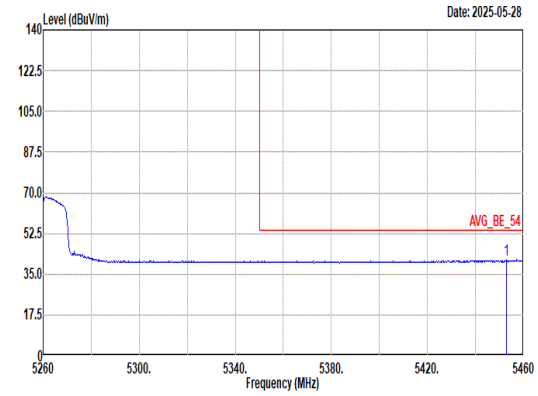 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.80 41.06 54.00 -12.94 31.13 32.81 9.86 32.74 0.00 153 277 AVERAGE	Blank

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	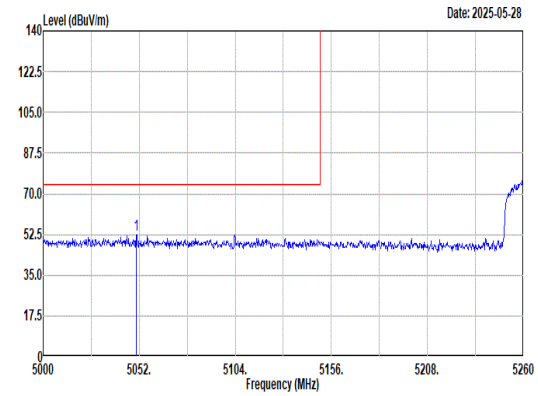 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5050.44 52.36 74.00 -21.64 42.56 32.90 9.73 32.83 0.00 300 312 PEAK	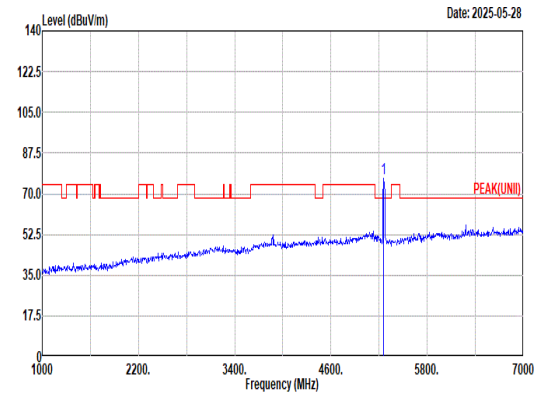 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 76.66 ------ ------ 66.81 32.99 9.64 32.78 0.00 300 312 PEAK
Avg	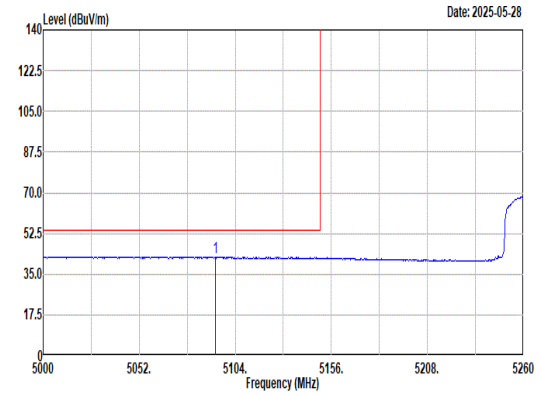 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5093.34 42.52 54.00 -11.48 32.65 32.99 9.70 32.82 0.00 300 312 AVERAGE	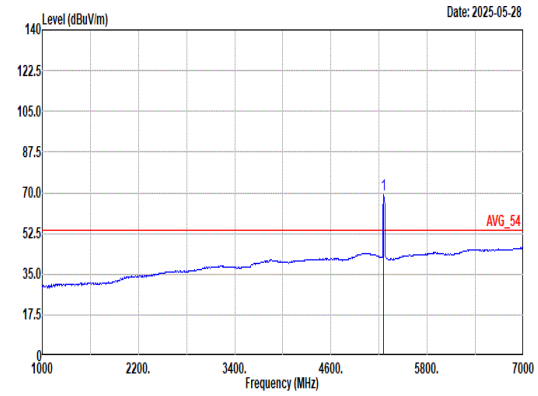 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 69.09 ------ ------ 59.25 32.98 9.64 32.78 0.00 300 312 AVERAGE

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	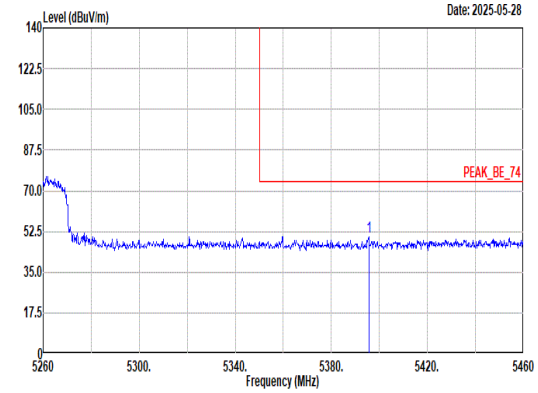 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5395.60 50.17 74.00 -23.83 40.45 32.81 9.66 32.75 0.00 300 312 PEAK	Blank
Avg	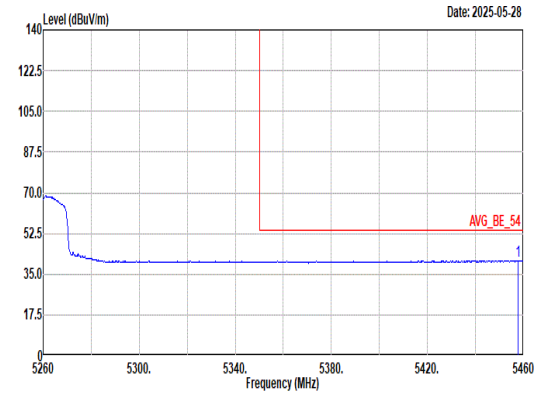 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.80 40.91 54.00 -13.09 30.94 32.83 9.88 32.74 0.00 300 312 AVERAGE	Blank

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	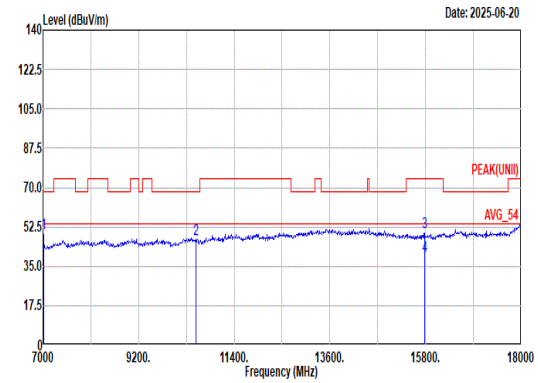 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.33 49.46 68.20 -18.74 64.55 35.90 13.29 65.42 1.14 397 15 PEAK 2 10520.00 46.97 68.20 -21.23 58.56 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- PEAK 3 15780.00 50.03 74.00 -23.97 58.35 37.64 20.95 67.24 0.33 209 264 PEAK 4 15780.00 39.37 54.00 -14.63 47.69 37.64 20.95 67.24 0.33 209 264 Average	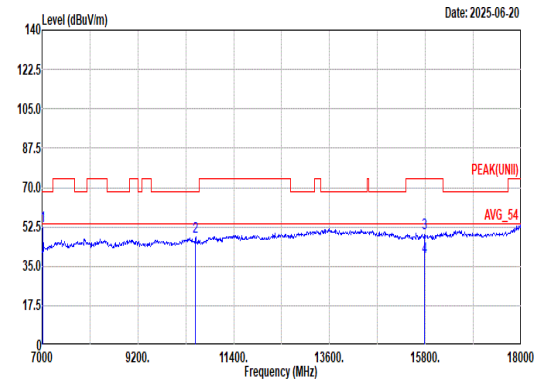 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.33 52.80 68.20 -15.40 67.89 35.90 13.29 65.42 1.14 130 17 PEAK 2 10520.00 48.01 68.20 -20.19 59.60 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- PEAK 3 15780.00 49.57 74.00 -24.43 57.89 37.64 20.95 67.24 0.33 400 300 PEAK 4 15780.00 39.13 54.00 -14.87 47.45 37.64 20.95 67.24 0.33 400 300 Average

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	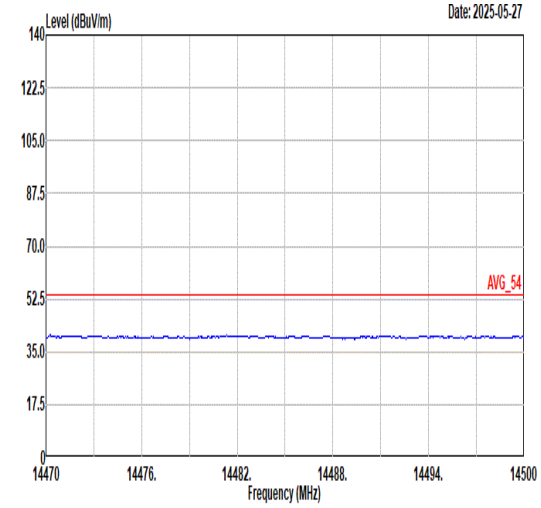 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	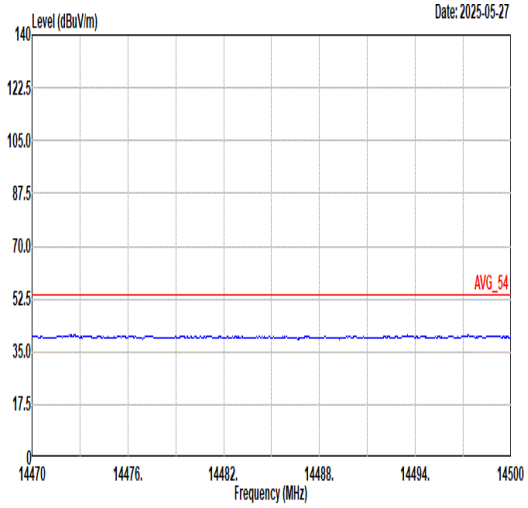 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	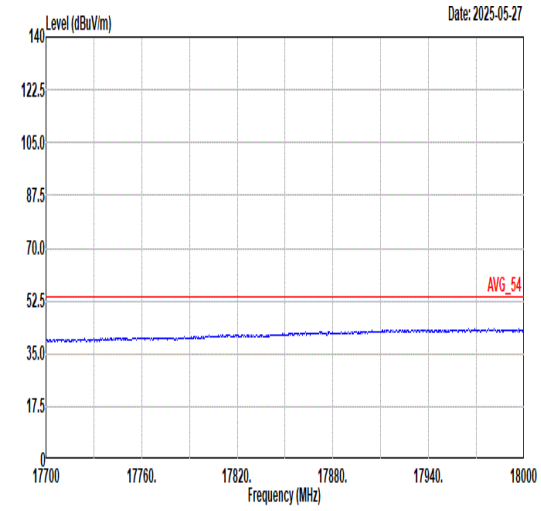 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	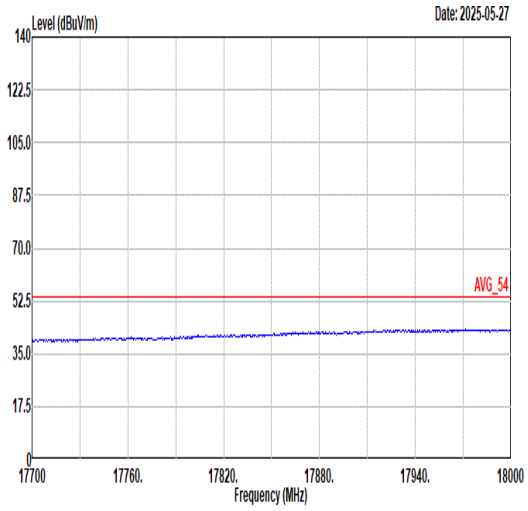 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	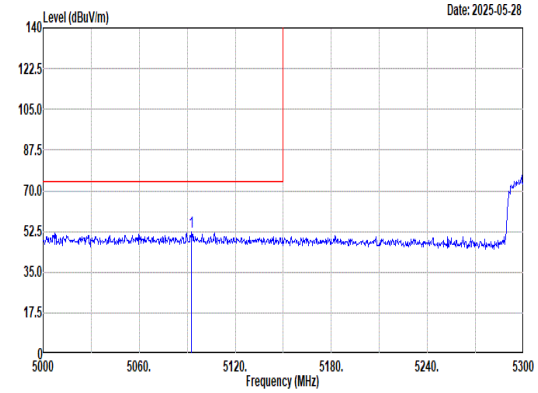 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5092.70 52.12 74.00 -21.88 42.25 32.99 9.70 32.82 0.00 165 279 PEAK	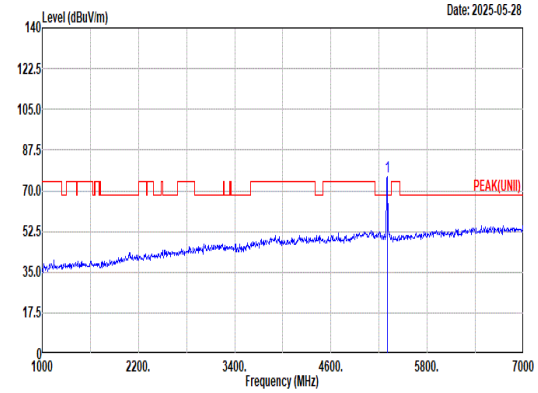 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 75.95 ------ ------ 66.17 32.90 9.65 32.77 0.00 165 279 PEAK
Avg	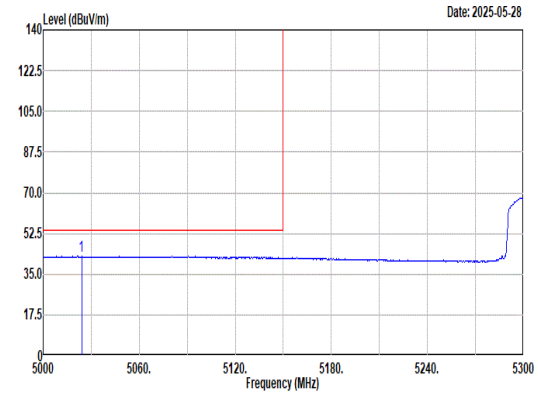 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5024.00 42.75 54.00 -11.25 32.84 33.00 9.74 32.83 0.00 165 279 AVERAGE	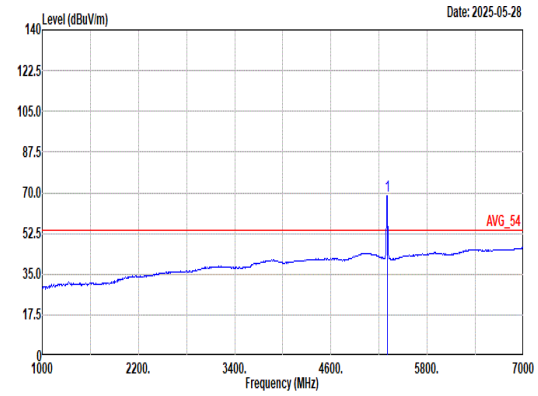 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.85 ------ ------ 59.07 32.90 9.65 32.77 0.00 165 279 AVERAGE

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	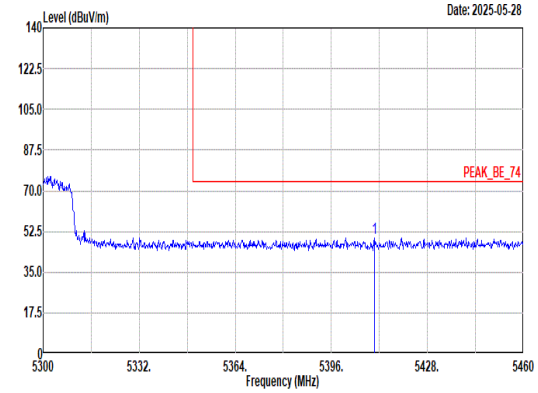 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5410.40 49.82 74.00 -24.18 40.07 32.80 9.70 32.75 0.00 165 279 PEAK	Blank
Avg	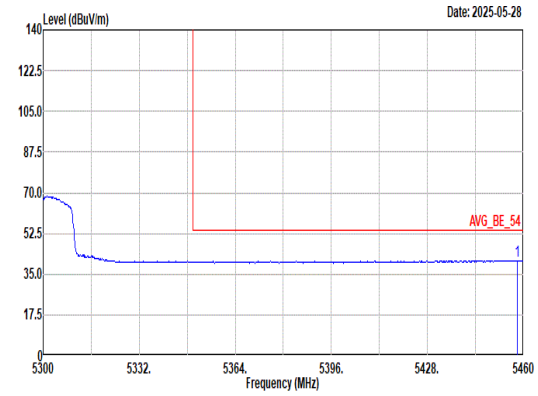 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.92 40.91 54.00 -13.09 30.94 32.83 9.88 32.74 0.00 165 279 AVERAGE	Blank

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	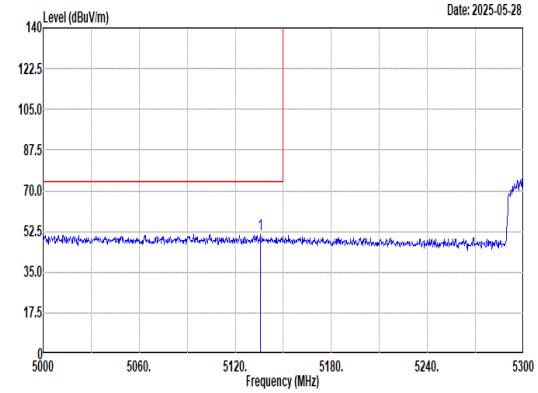 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5135.60 51.48 74.00 -22.52 41.48 33.14 9.67 32.81 0.00 300 296 PEAK	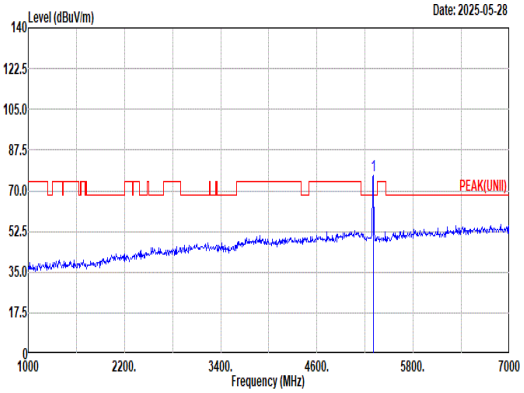 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 76.74 ------ ------ 66.96 32.90 9.65 32.77 0.00 300 296 PEAK
Avg	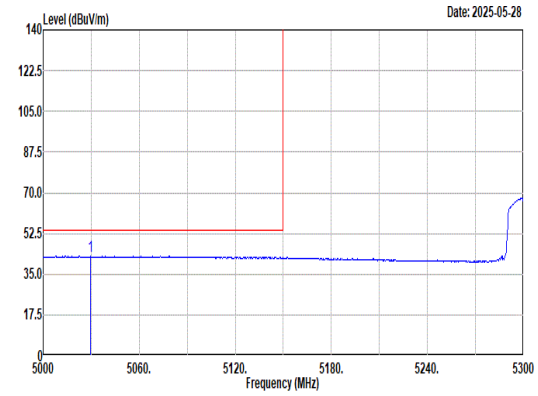 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5029.70 42.76 54.00 -11.24 32.87 32.98 9.74 32.83 0.00 300 296 AVERAGE	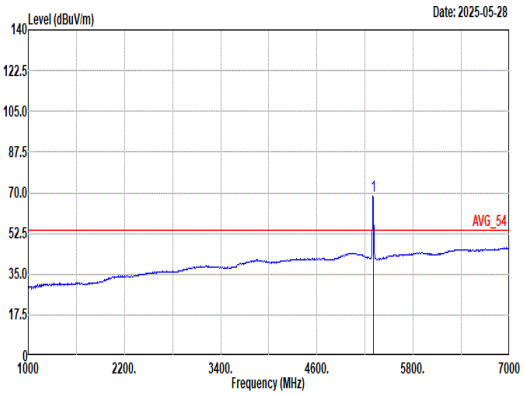 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.51 ------ ------ 58.73 32.91 9.64 32.77 0.00 300 296 AVERAGE

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	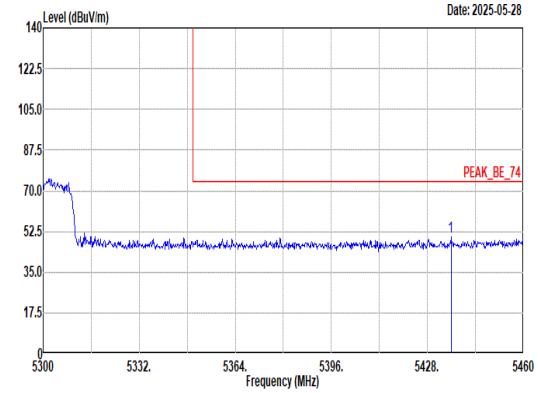 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.84 50.32 74.00 -23.68 40.46 32.80 9.80 32.74 0.00 300 296 PEAK	Blank
Avg	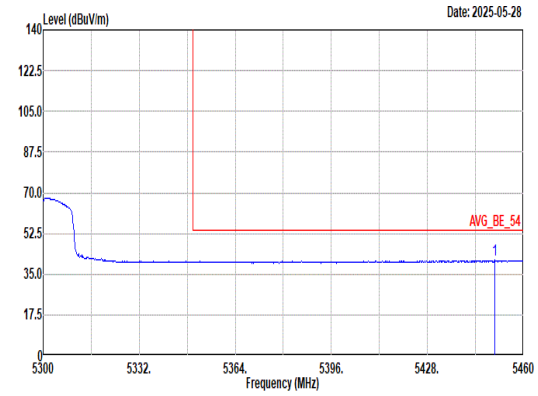 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.40 41.13 54.00 -12.87 31.22 32.80 9.85 32.74 0.00 300 296 AVERAGE	Blank

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	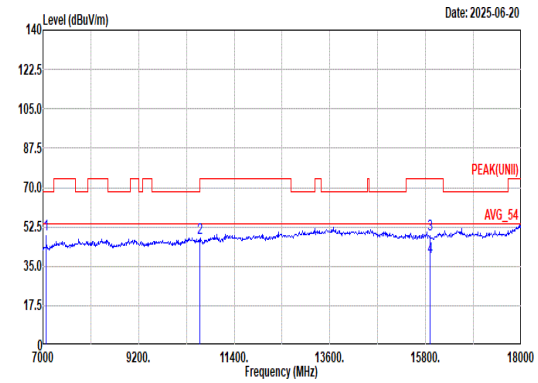 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 49.08 68.20 -19.12 64.12 36.00 13.39 65.48 1.05 400 14 PEAK 2 10600.00 47.32 74.00 -26.68 58.40 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- PEAK 3 15900.00 49.35 74.00 -24.65 57.37 37.80 21.08 67.22 0.32 217 301 PEAK 4 15900.00 39.00 54.00 -15.00 47.02 37.80 21.08 67.22 0.32 217 301 Average	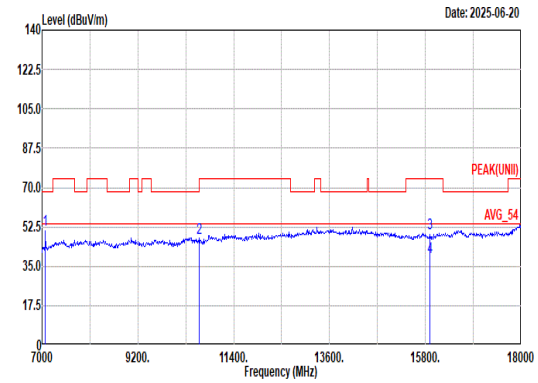 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 51.34 68.20 -16.86 66.38 36.00 13.39 65.48 1.05 100 241 PEAK 2 10600.00 47.30 74.00 -26.70 58.38 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- PEAK 3 15900.00 49.63 74.00 -24.37 57.65 37.80 21.08 67.22 0.32 400 316 PEAK 4 15900.00 39.01 54.00 -14.99 47.03 37.80 21.08 67.22 0.32 400 316 Average

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	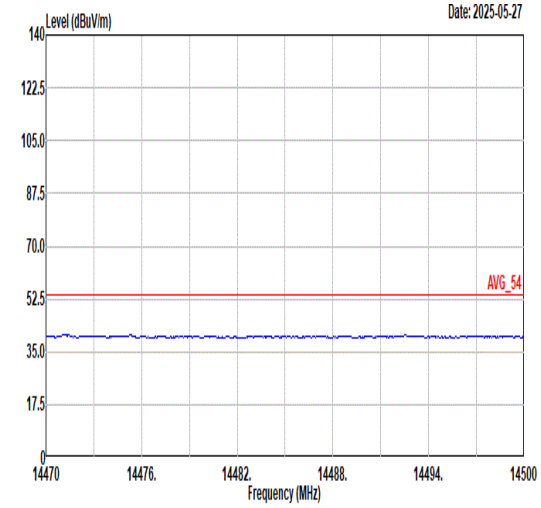 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	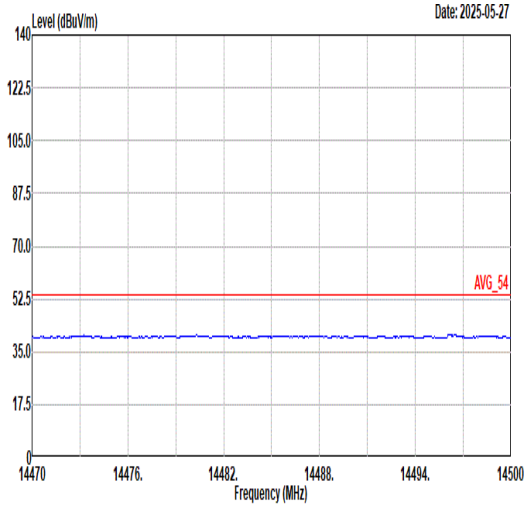 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	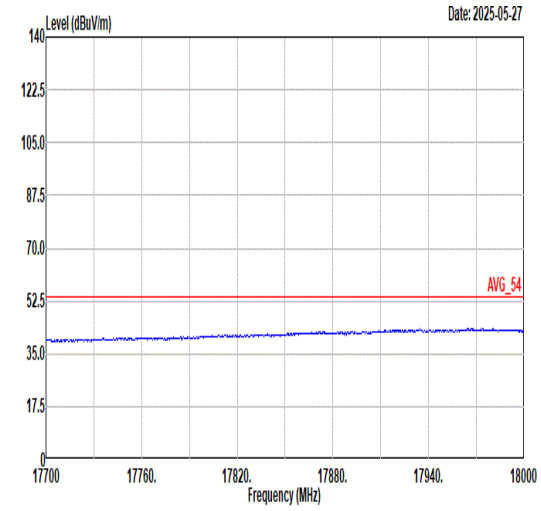 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	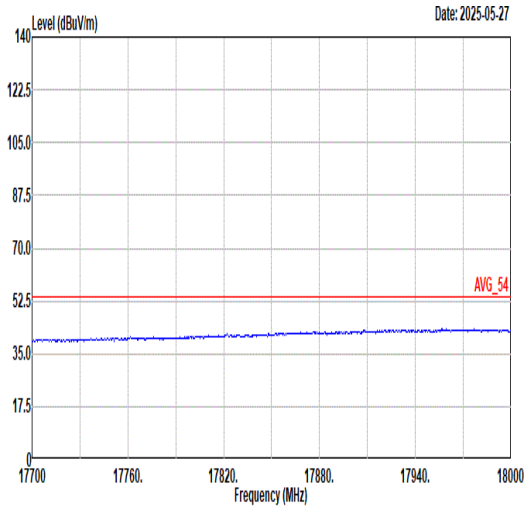 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	27	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	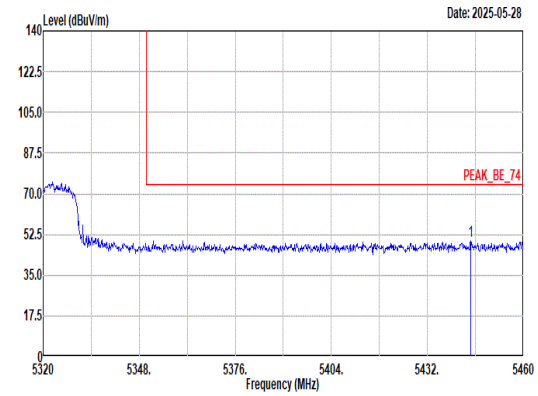 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5444.60 49.76 74.00 -24.24 39.87 32.80 9.83 32.74 0.00 151 282 PEAK	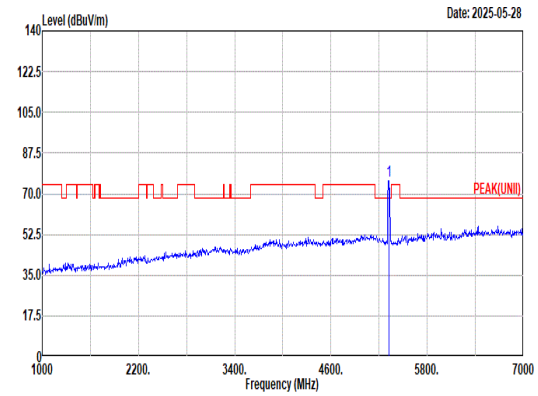 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 75.76 ------ ------ 65.98 32.90 9.65 32.77 0.00 151 282 PEAK
Avg	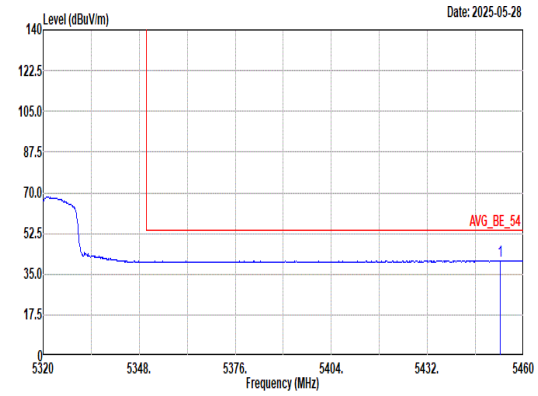 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.14 40.90 54.00 -13.10 30.97 32.81 9.86 32.74 0.00 151 282 AVERAGE	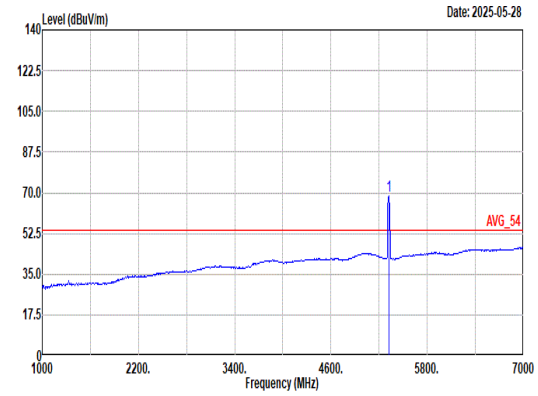 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.53 ------ ------ 58.75 32.90 9.65 32.77 0.00 151 282 AVERAGE

Mode	27	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	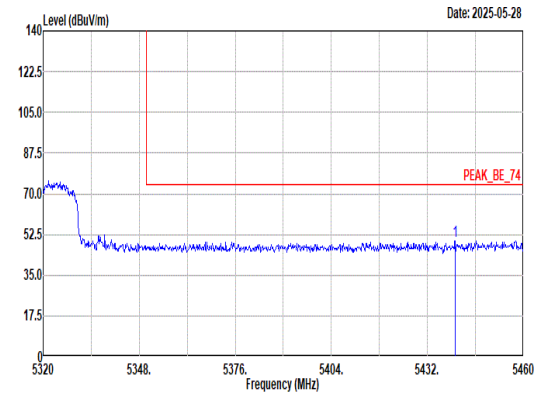 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5440.12 49.82 74.00 -24.18 39.95 32.80 9.81 32.74 0.00 391 314 PEAK	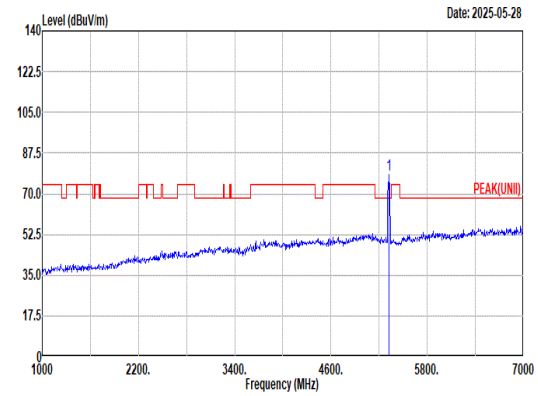 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 78.26 ------ ------ 68.48 32.90 9.65 32.77 0.00 391 314 PEAK
Avg	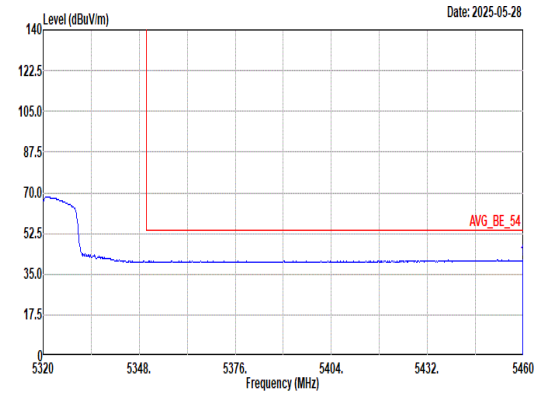 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.72 41.13 54.00 -12.87 31.14 32.84 9.89 32.74 0.00 391 314 AVERAGE	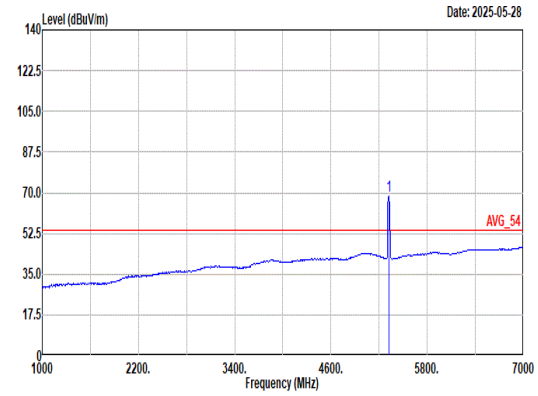 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.85 ------ ------ 59.07 32.90 9.65 32.77 0.00 391 314 AVERAGE

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	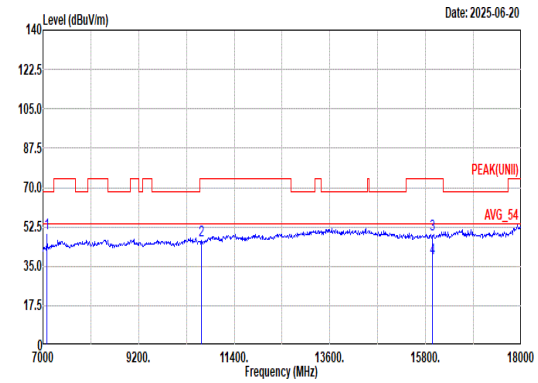 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL 1 7093.33 49.68 68.20 -18.52 64.58 36.16 13.44 65.51 1.01 331 18 PEAK 2 10640.00 46.35 74.00 -27.65 57.28 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- PEAK 3 15960.00 48.93 74.00 -25.07 57.21 37.46 21.15 67.21 0.32 251 206 PEAK 4 15960.00 38.82 54.00 -15.18 47.10 37.46 21.15 67.21 0.32 251 206 Average	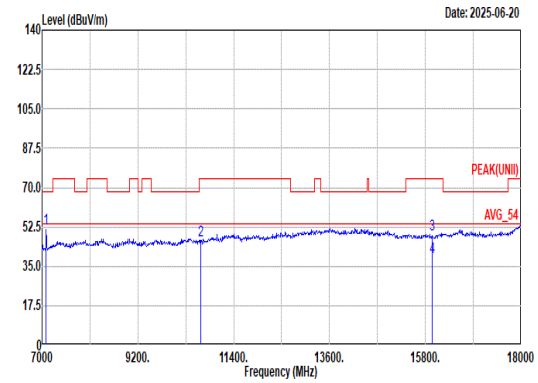 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL 1 7093.33 51.54 68.20 -16.66 66.44 36.16 13.44 65.51 1.01 400 260 PEAK 2 10640.00 46.74 74.00 -27.26 57.67 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- PEAK 3 15960.00 49.36 74.00 -24.64 57.64 37.46 21.15 67.21 0.32 400 260 PEAK 4 15960.00 38.92 54.00 -15.08 47.20 37.46 21.15 67.21 0.32 400 260 Average

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	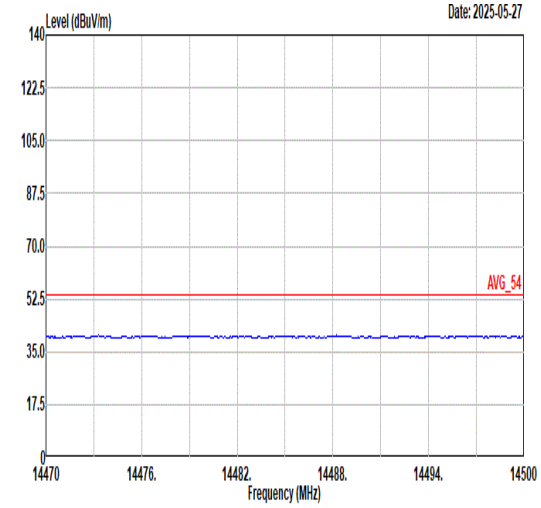 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	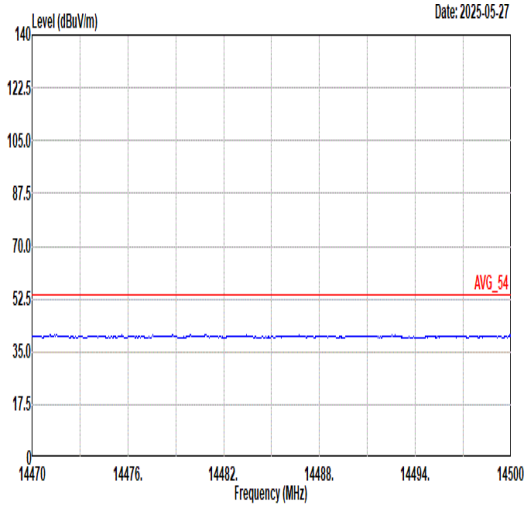 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	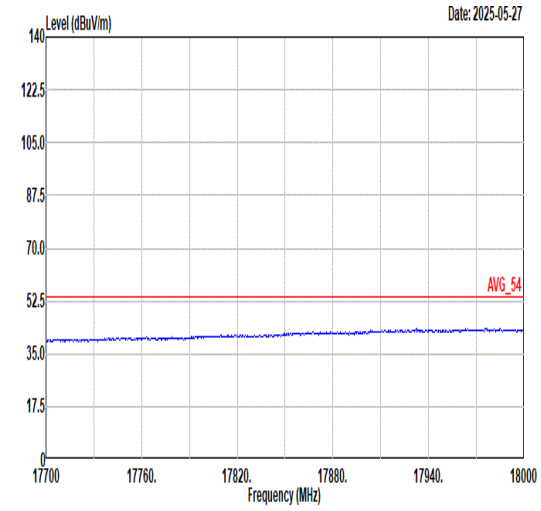 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	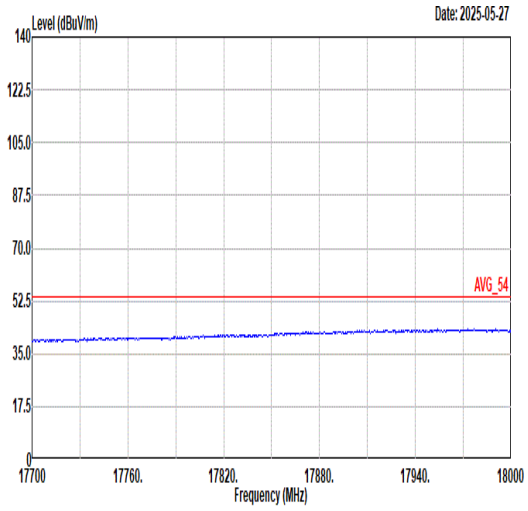 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	28	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	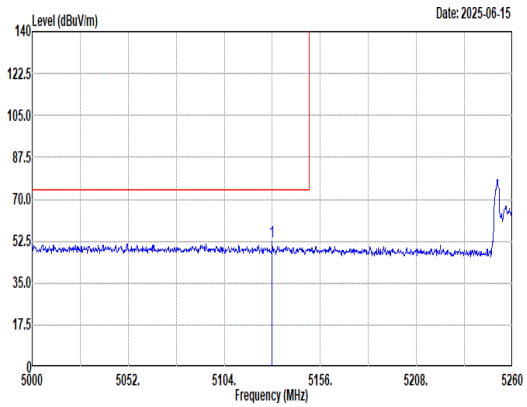 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5130.00 52.24 74.00 -21.76 42.25 33.12 9.68 32.81 0.00 100 92 Peak	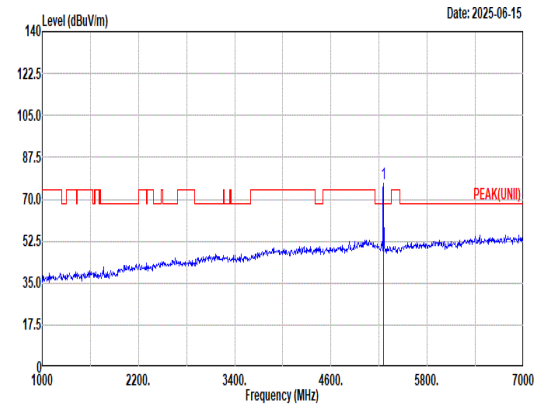 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 76.84 ------ ------ 66.99 32.99 9.64 32.78 0.00 100 92 Peak
Avg	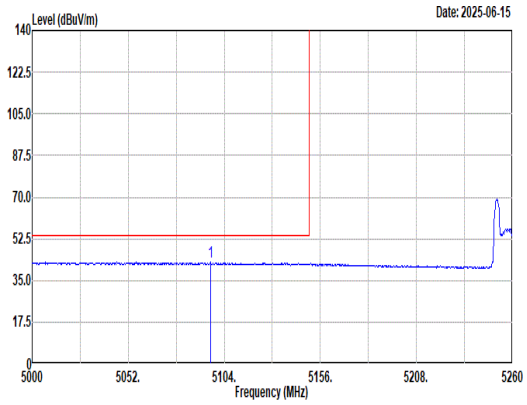 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5096.46 42.58 54.00 -11.42 32.71 32.99 9.70 32.82 0.00 100 92 Average	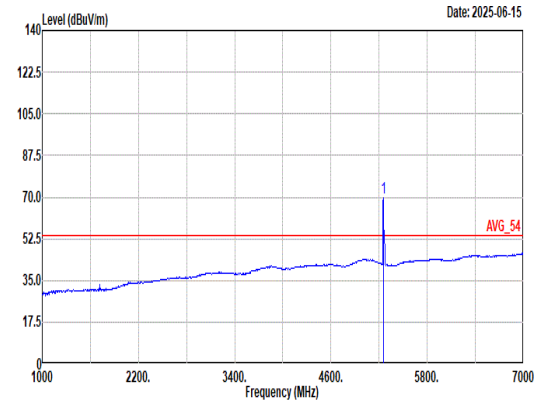 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 69.62 ------ ------ 59.77 32.99 9.64 32.78 0.00 100 92 Average

Mode	28	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	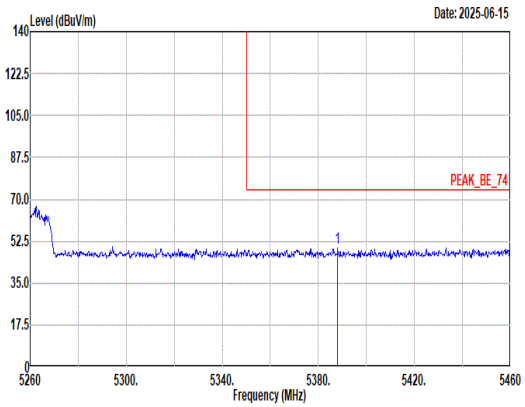 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.00 49.68 74.00 -24.32 39.95 32.82 9.66 32.75 0.00 100 92 Peak	Blank
Avg	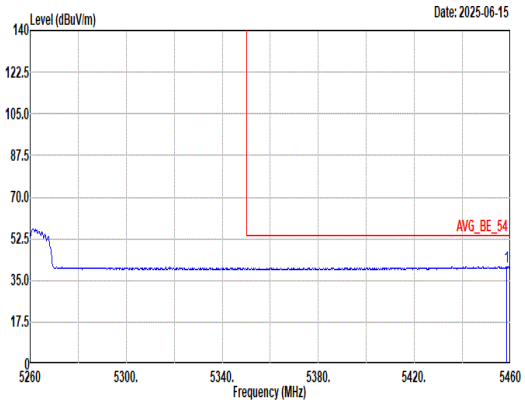 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.40 40.79 54.00 -13.21 30.82 32.83 9.88 32.74 0.00 100 92 Average	Blank

Mode	28	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	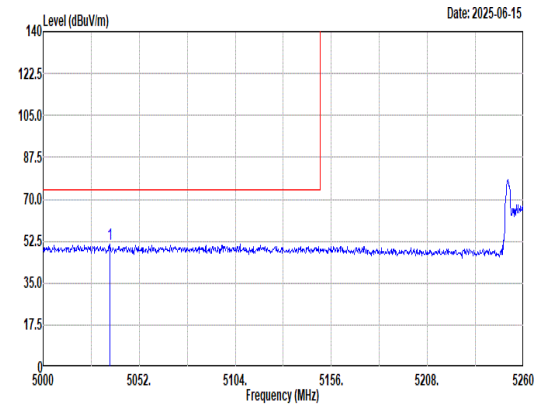 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5036.14 51.28 74.00 -22.72 41.41 32.96 9.74 32.83 0.00 339 134 Peak	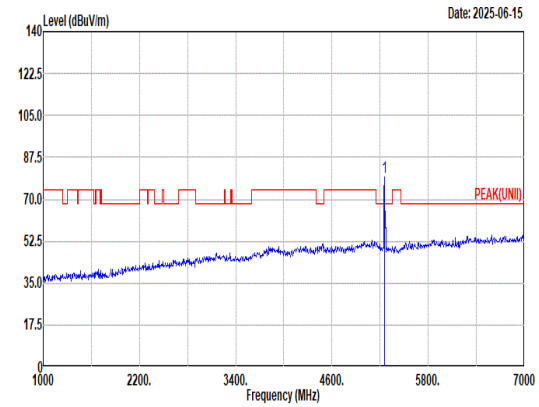 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 79.48 ------ ------ 69.63 32.99 9.64 32.78 0.00 339 134 Peak
Avg	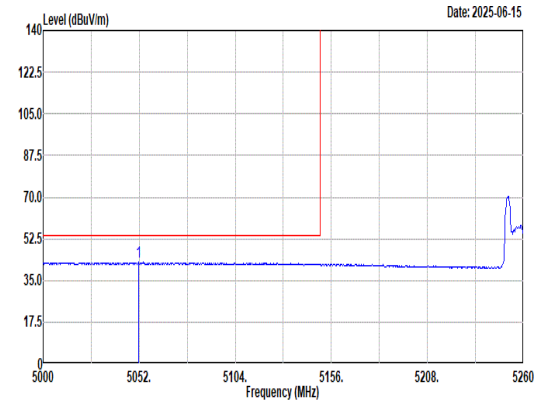 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5051.48 42.69 54.00 -11.31 32.89 32.90 9.73 32.83 0.00 339 134 Average	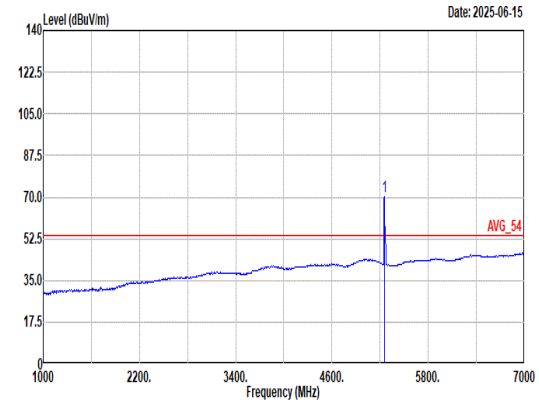 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 70.40 ------ ------ 60.55 32.99 9.64 32.78 0.00 339 134 Average

Mode	28	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	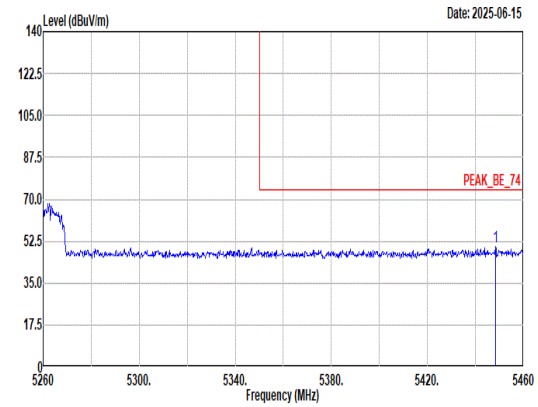 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.40 50.06 74.00 -23.94 40.16 32.80 9.84 32.74 0.00 339 134 Peak	Blank
Avg	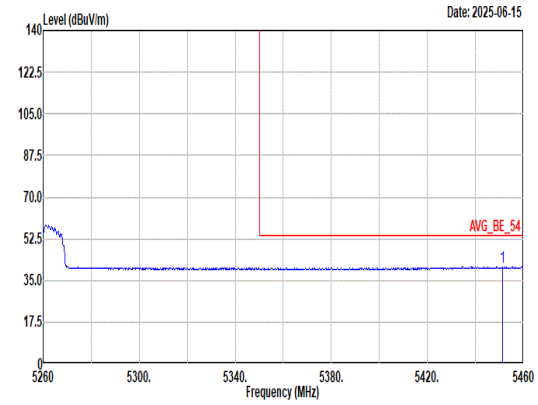 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.20 40.71 54.00 -13.29 30.80 32.80 9.85 32.74 0.00 339 134 Average	Blank

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	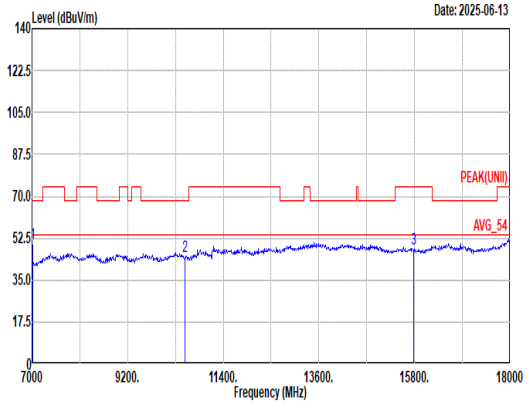 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL 1 7013.33 50.17 68.20 -18.03 65.26 35.90 13.29 65.42 1.14 396 23 Peak 2 10520.00 44.95 68.20 -23.25 56.54 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- Peak 3 15780.00 48.06 74.00 -25.94 56.38 37.64 20.95 67.24 0.33 -- -- Peak	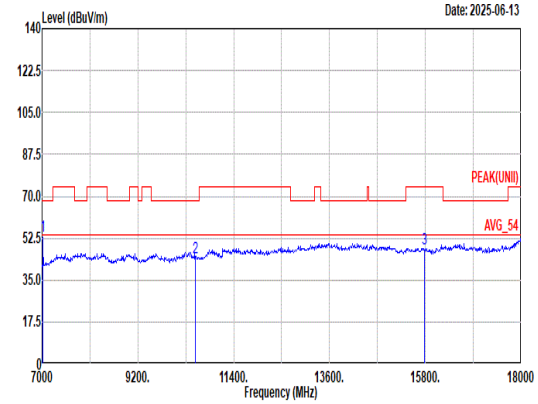 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL 1 7013.33 53.41 68.20 -14.79 68.50 35.90 13.29 65.42 1.14 382 27 Peak 2 10520.00 44.53 68.20 -23.67 56.12 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- Peak 3 15780.00 48.16 74.00 -25.84 56.48 37.64 20.95 67.24 0.33 -- -- Peak

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	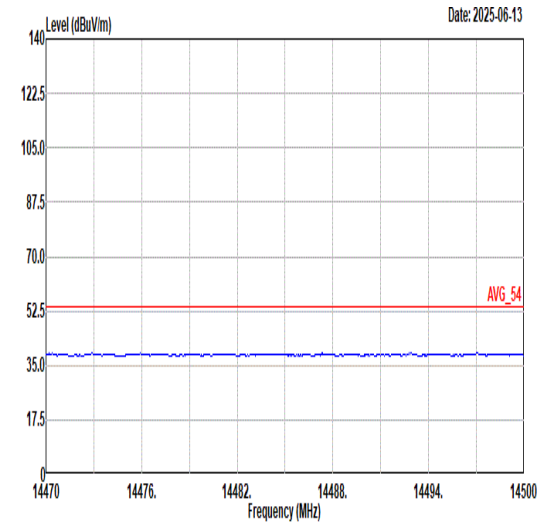 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	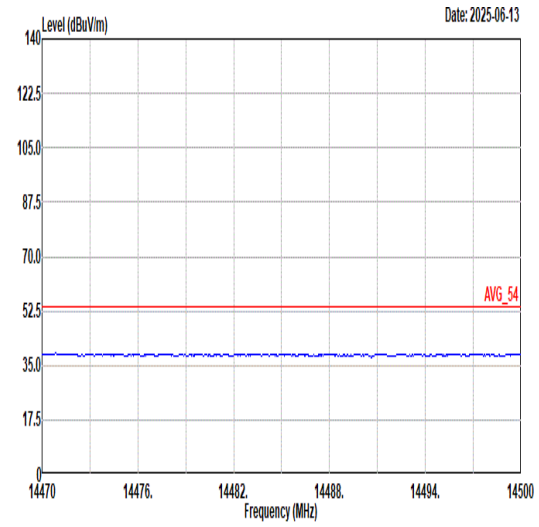 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	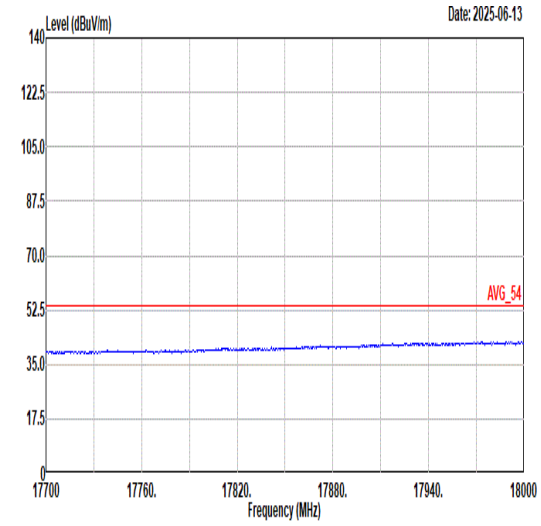 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	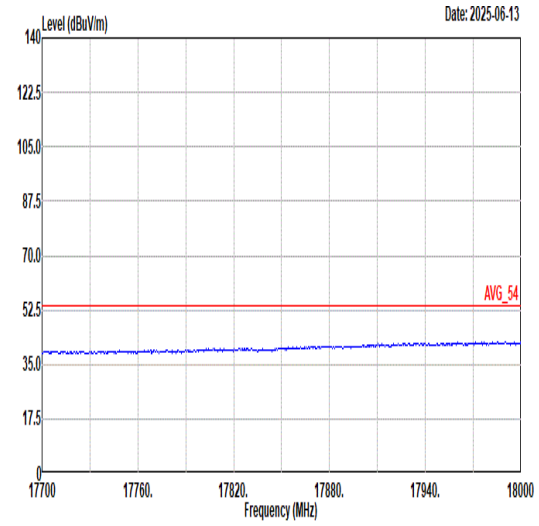 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	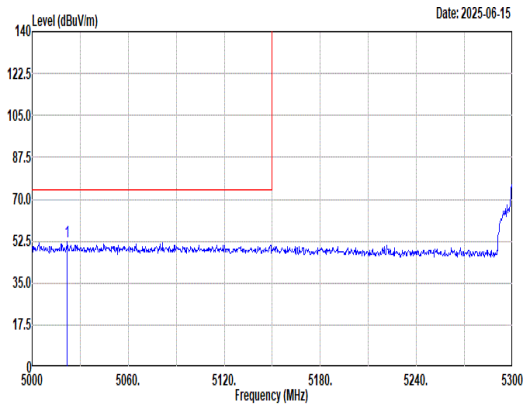 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5021.90 52.26 74.00 -21.74 42.34 33.01 9.75 32.84 0.00 276 93 Peak	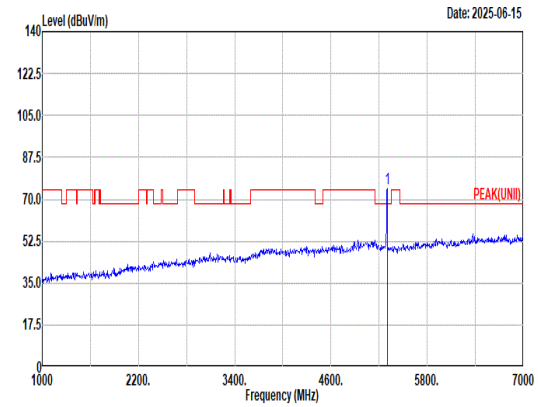 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 74.60 ------ ------ 64.82 32.90 9.65 32.77 0.00 276 93 Peak
Avg	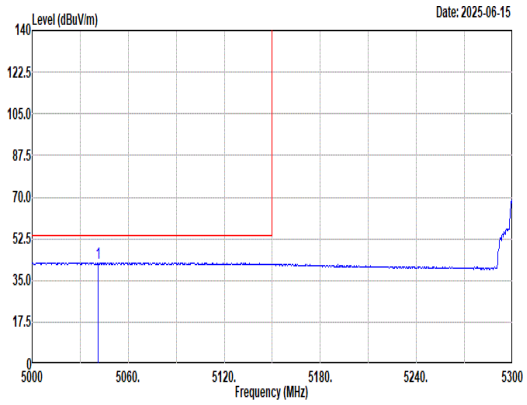 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5041.40 42.48 54.00 -11.52 32.65 32.93 9.73 32.83 0.00 276 93 Average	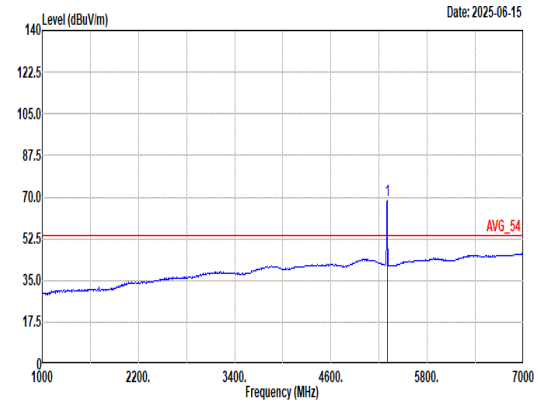 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.69 ------ ------ 58.91 32.90 9.65 32.77 0.00 276 93 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	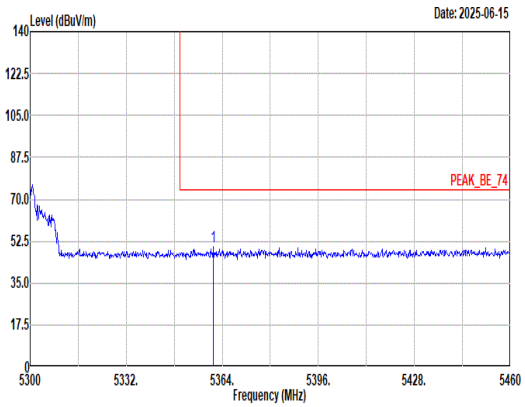 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.12 50.07 74.00 -23.93 40.30 32.88 9.65 32.76 0.00 276 93 Peak	Blank
Avg	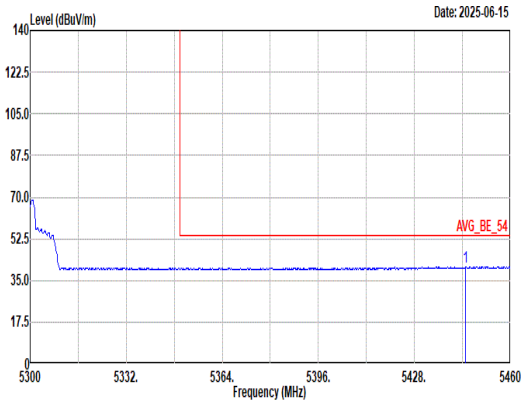 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.12 40.74 54.00 -13.26 30.85 32.80 9.83 32.74 0.00 276 93 Average	Blank

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	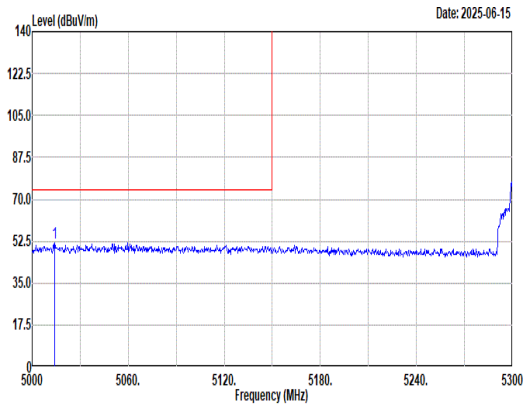 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5014.10 51.85 74.00 -22.15 41.90 33.04 9.75 32.84 0.00 356 131 Peak	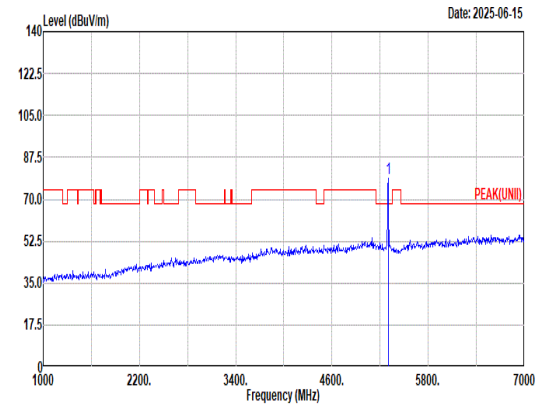 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 78.80 ------ ------ 69.02 32.90 9.65 32.77 0.00 356 131 Peak
Avg	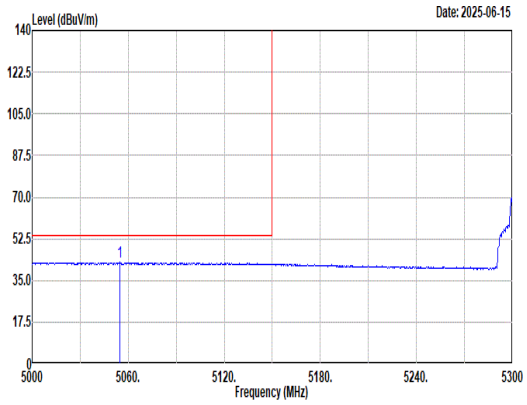 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5054.90 42.53 54.00 -11.47 32.73 32.91 9.72 32.83 0.00 356 131 Average	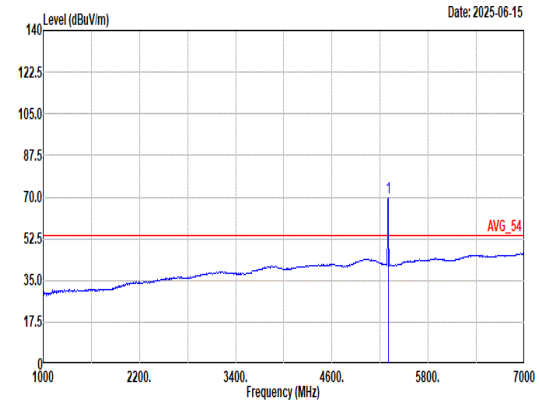 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 69.75 ------ ------ 59.97 32.90 9.65 32.77 0.00 356 131 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	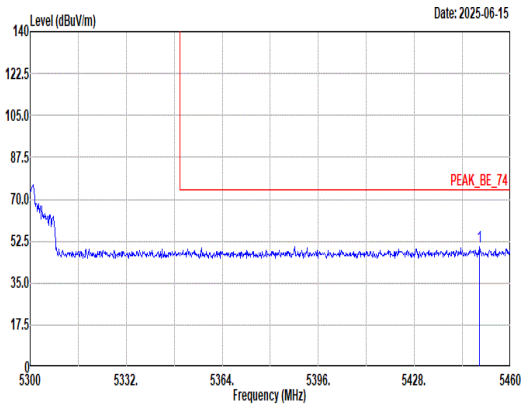 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.76 50.30 74.00 -23.70 40.39 32.80 9.85 32.74 0.00 356 131 Peak	Blank
Avg	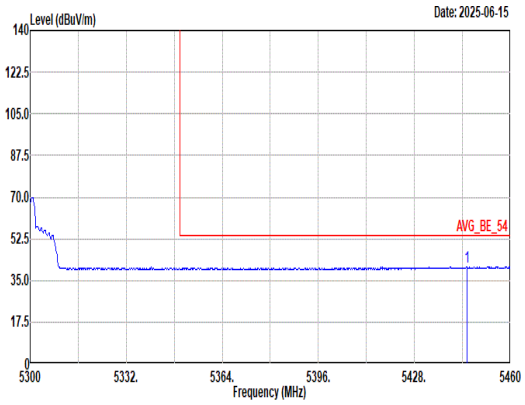 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.44 40.62 54.00 -13.38 30.73 32.80 9.83 32.74 0.00 356 131 Average	Blank

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	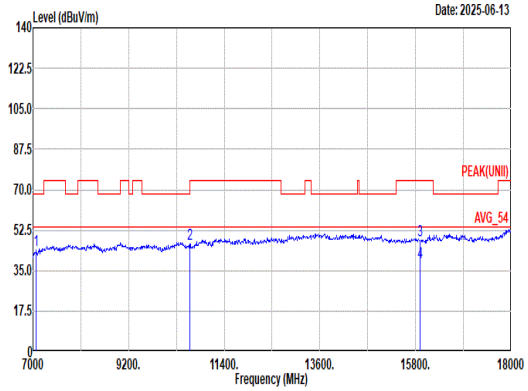 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL 1 7066.67 44.04 68.20 -24.16 59.08 36.00 13.39 65.48 1.05 -- -- Peak 2 10600.00 46.33 74.00 -27.67 57.41 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- Peak 3 15900.00 48.31 74.00 -25.69 56.33 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- Peak 4 15900.00 38.65 54.00 -15.35 46.67 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- Average	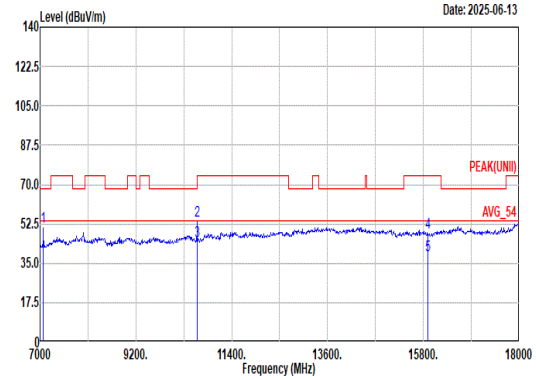 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL 1 7066.67 51.18 68.20 -17.02 66.22 36.00 13.39 65.48 1.05 387 275 Peak 2 10600.00 53.85 74.00 -20.15 64.93 39.00 16.69 67.10 0.33 386 140 Peak 3 10600.00 44.96 54.00 -9.04 56.04 39.00 16.69 67.10 0.33 386 140 Average 4 15900.00 48.56 74.00 -25.44 56.58 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- Peak 5 15900.00 38.56 54.00 -15.44 46.58 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- Average

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	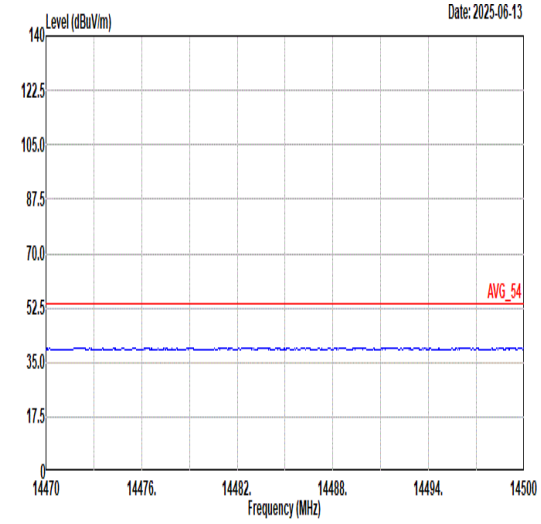 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	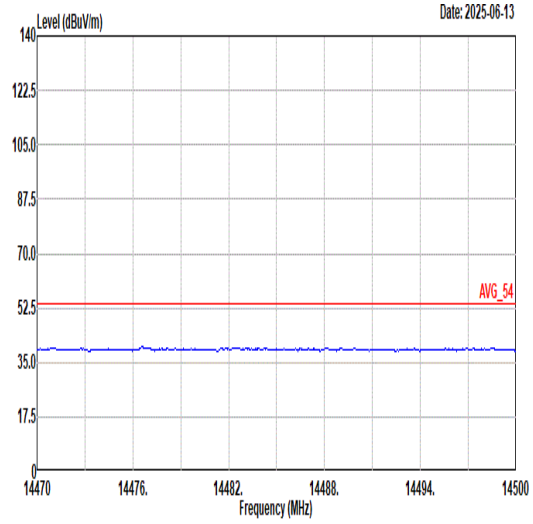 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	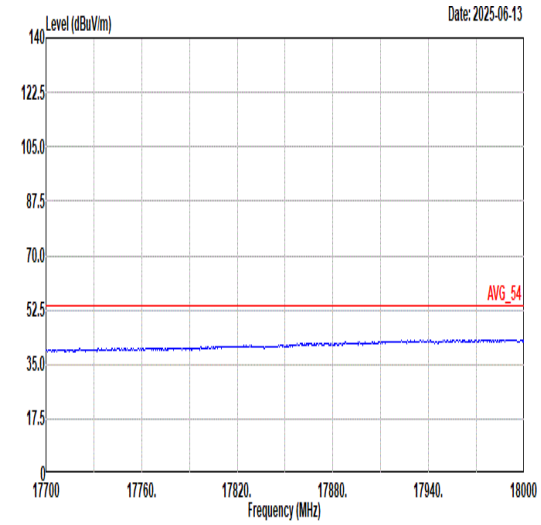 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	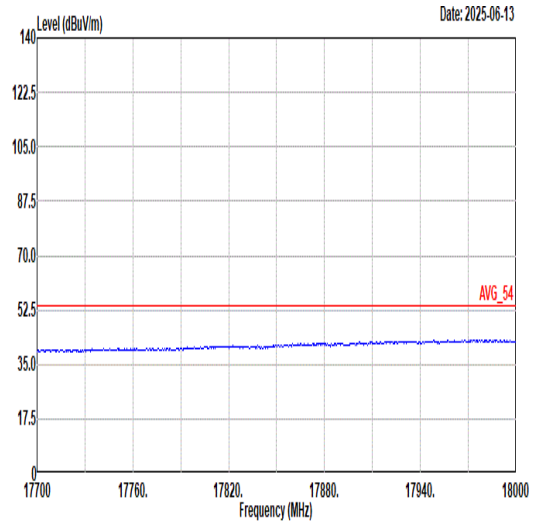 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	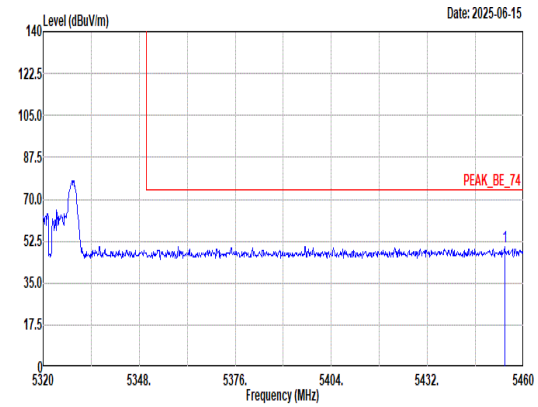 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.54 50.34 74.00 -23.66 40.39 32.82 9.87 32.74 0.00 140 100 Peak	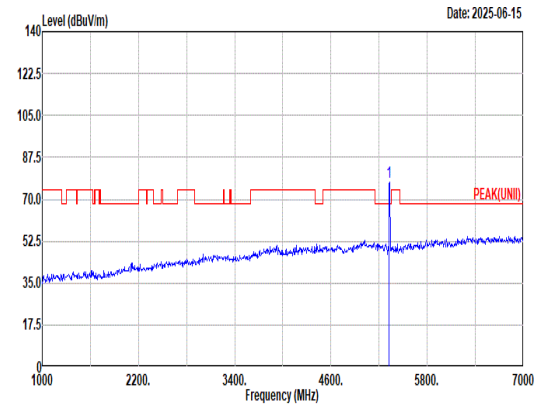 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 77.06 ------ ------ 67.28 32.90 9.65 32.77 0.00 140 100 Peak
Avg	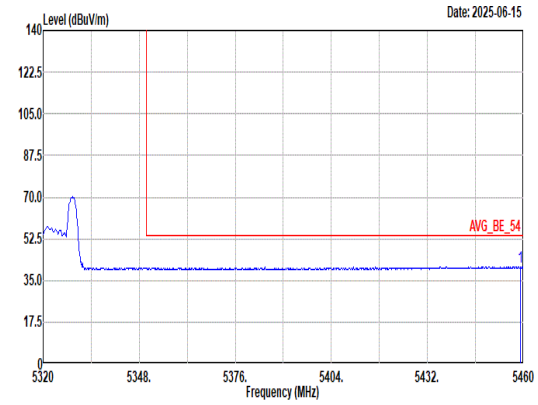 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.02 40.75 54.00 -13.25 30.77 32.84 9.88 32.74 0.00 140 100 Average	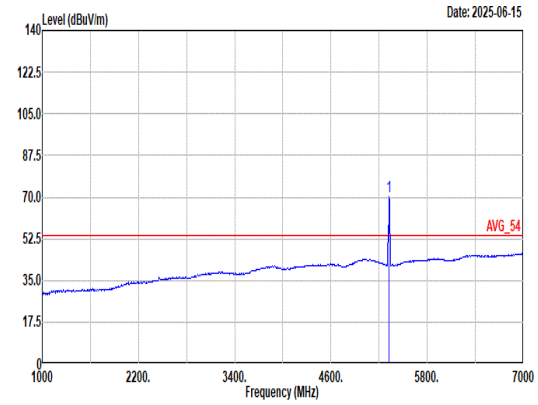 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 70.22 ------ ------ 60.44 32.90 9.65 32.77 0.00 140 100 Average

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	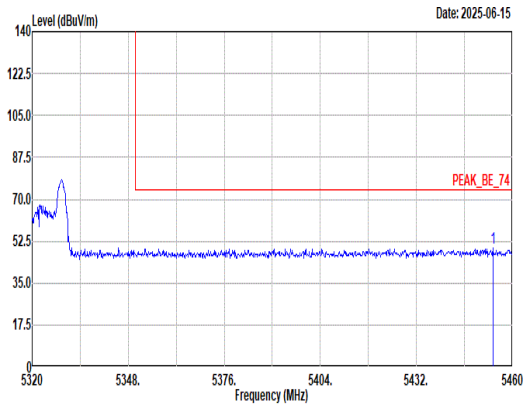 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.26 49.75 74.00 -24.25 39.80 32.82 9.87 32.74 0.00 394 127 Peak	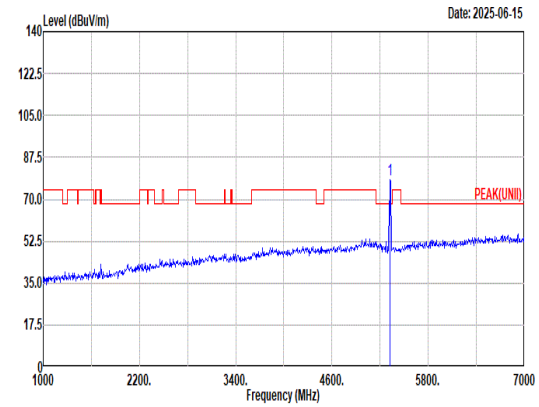 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 78.16 ------ ------ 68.38 32.90 9.65 32.77 0.00 394 127 Peak
Avg	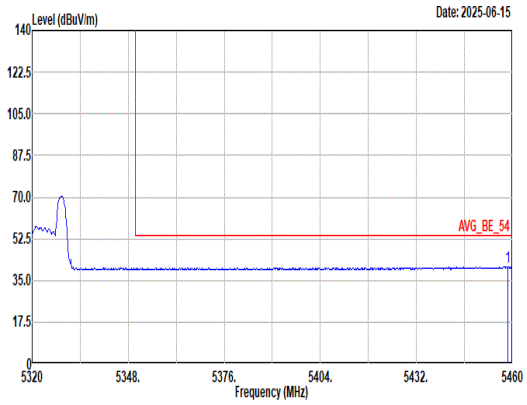 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.74 40.69 54.00 -13.31 30.72 32.83 9.88 32.74 0.00 394 127 Average	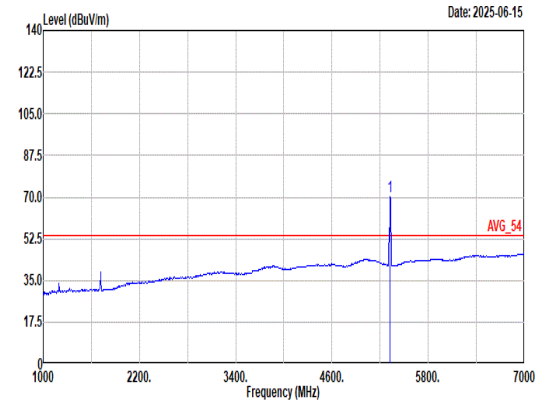 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 70.51 ------ ------ 60.73 32.90 9.65 32.77 0.00 394 127 Average

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	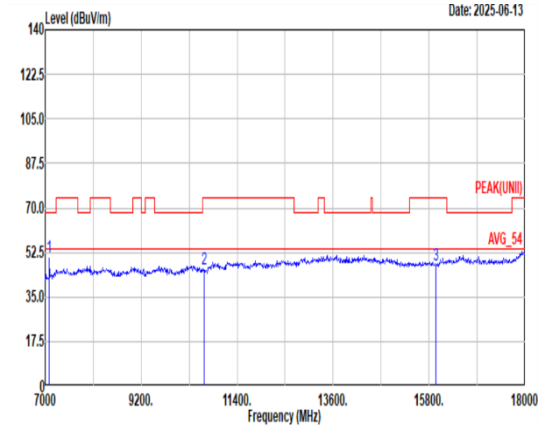 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.33 50.60 68.20 -17.60 65.50 36.16 13.44 65.51 1.01 400 24 Peak 2 10640.00 46.10 74.00 -27.90 57.03 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- Peak 3 15960.00 47.69 74.00 -26.31 55.97 37.46 21.15 67.21 0.32 -- -- Peak	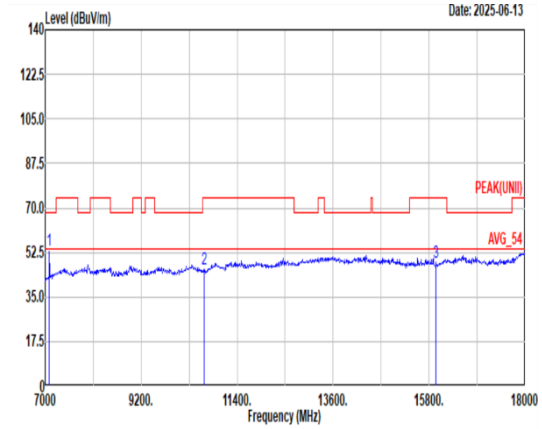 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.33 53.23 68.20 -14.97 68.13 36.16 13.44 65.51 1.01 387 271 Peak 2 10640.00 45.88 74.00 -28.12 56.81 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- Peak 3 15960.00 48.43 74.00 -25.57 56.71 37.46 21.15 67.21 0.32 -- -- Peak

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	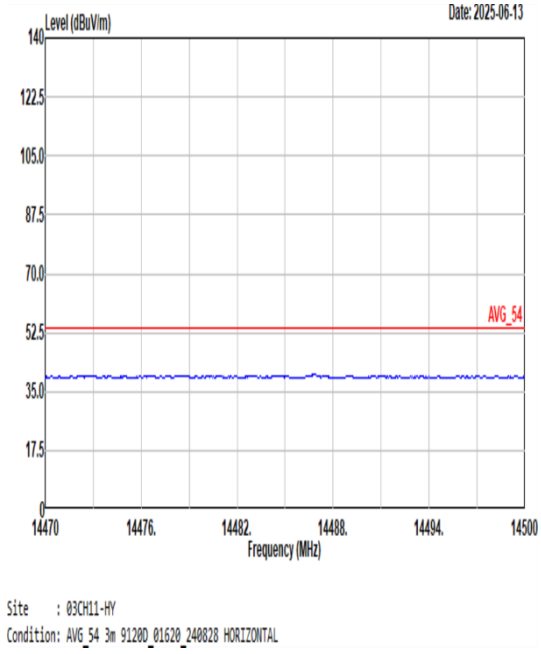	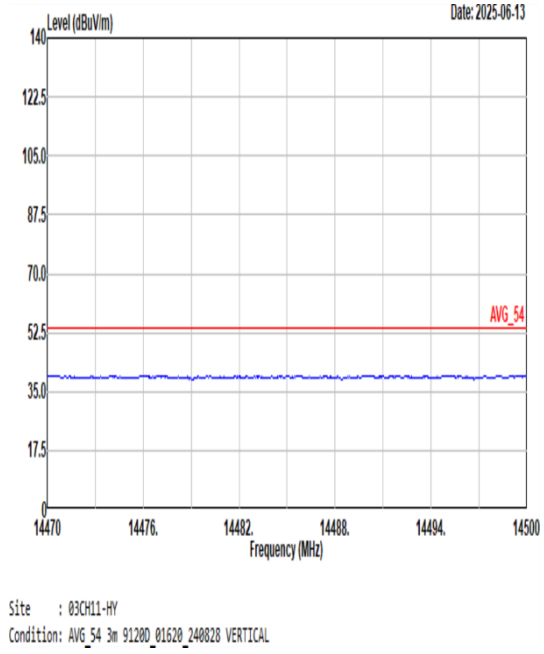
17.7G ~18G Avg	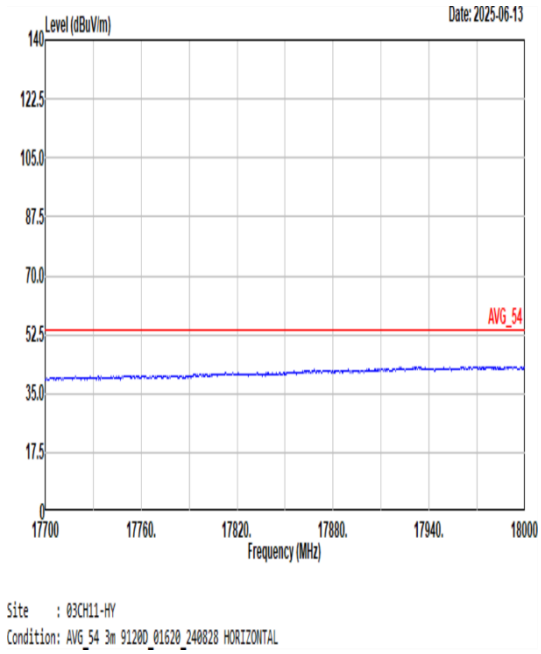	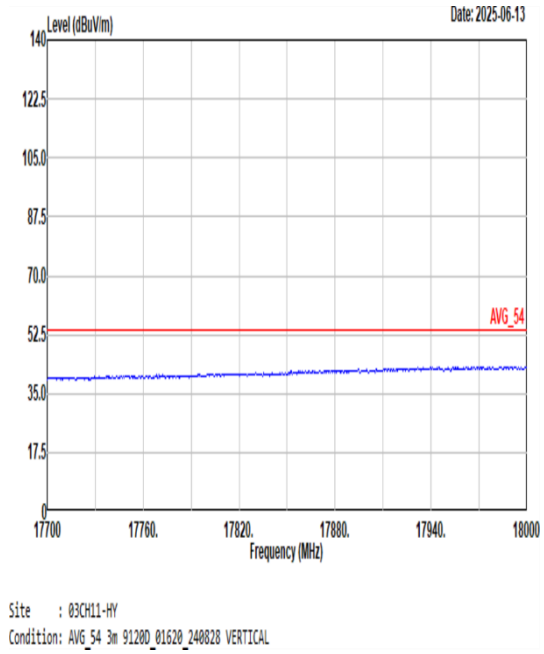

Mode	31	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	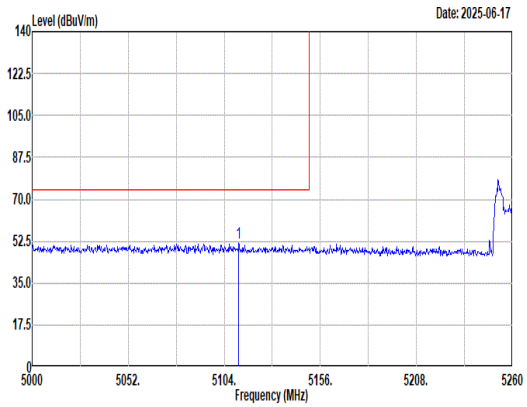 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5111.80 51.89 74.00 -22.11 41.97 33.05 9.69 32.82 0.00 100 102 Peak	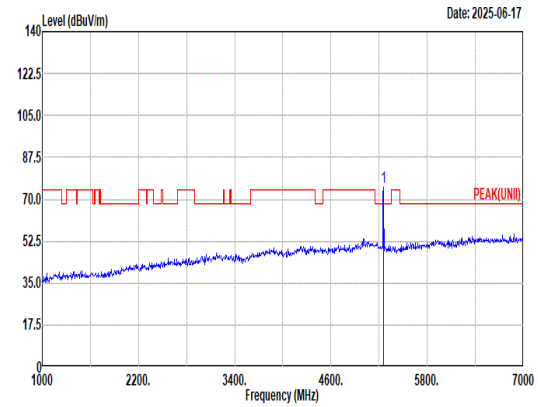 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 74.86 ------ ------ 65.01 32.99 9.64 32.78 0.00 100 102 Peak
Avg	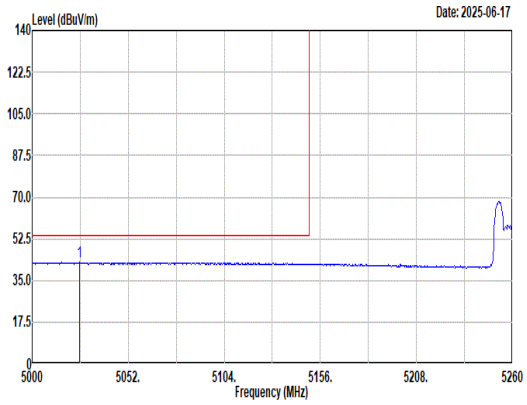 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5025.48 42.65 54.00 -11.35 32.74 33.00 9.74 32.83 0.00 100 102 Average	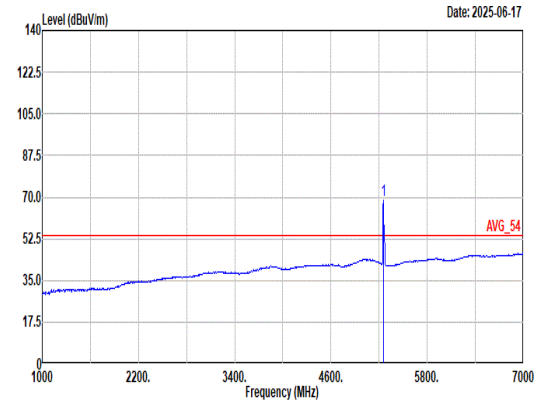 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 68.86 ------ ------ 59.01 32.99 9.64 32.78 0.00 100 102 Average

Mode	31	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	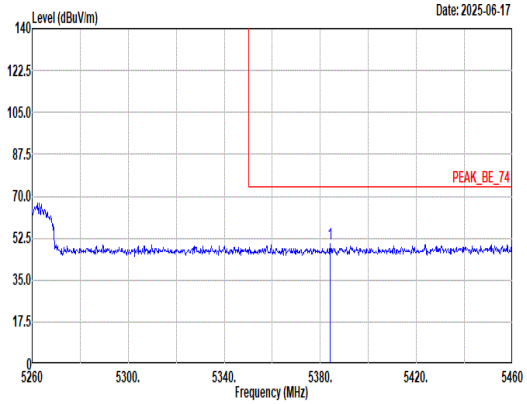 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5384.00 50.42 74.00 -23.58 40.69 32.83 9.66 32.76 0.00 100 102 Peak	Blank
Avg	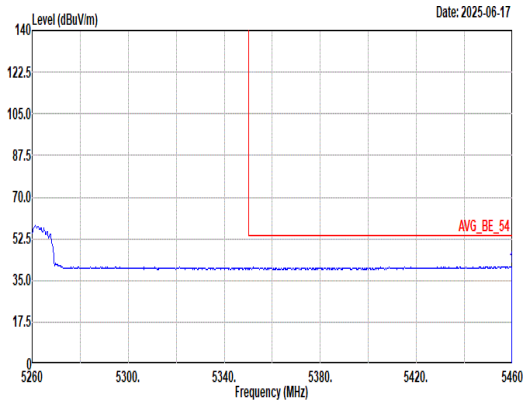 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 40.88 54.00 -13.12 30.89 32.84 9.89 32.74 0.00 100 102 Average	Blank

Mode	31	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	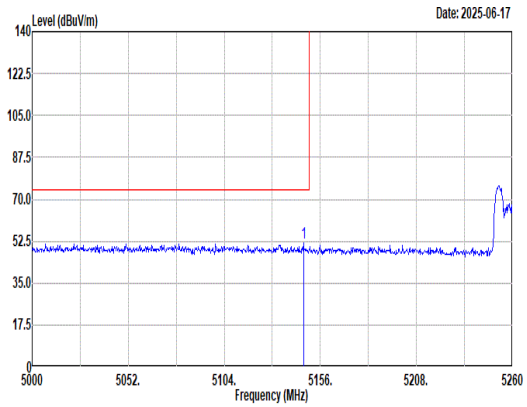 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.90 51.68 74.00 -22.32 41.64 33.19 9.66 32.81 0.00 339 135 Peak	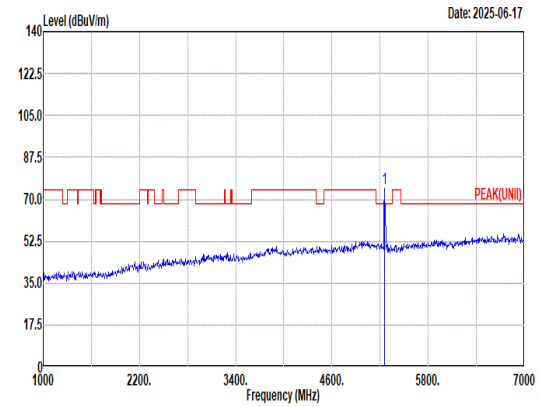 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 74.40 ------ ------ 64.55 32.99 9.64 32.78 0.00 339 135 Peak
Avg	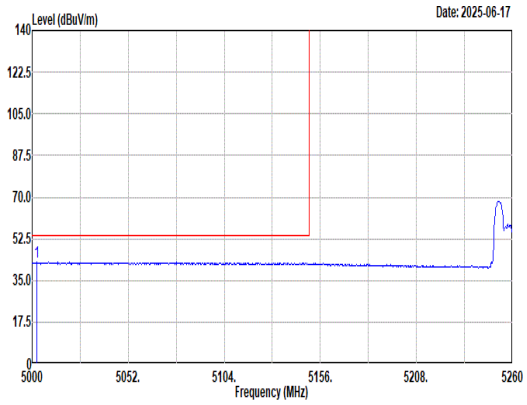 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5002.34 42.67 54.00 -11.33 32.66 33.09 9.76 32.84 0.00 339 135 Average	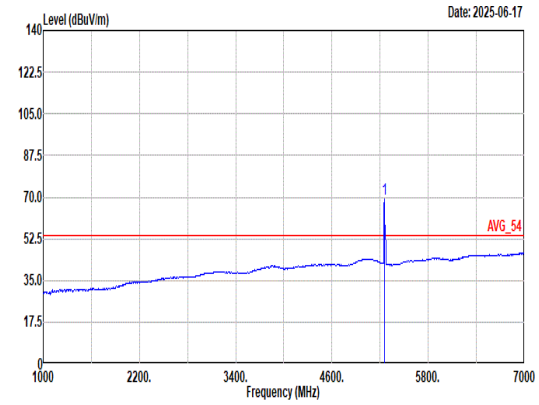 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 69.27 ------ ------ 59.42 32.99 9.64 32.78 0.00 339 135 Average

Mode	31	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	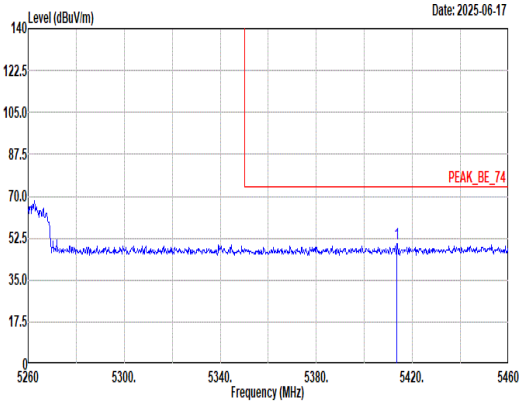 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5413.60 50.29 74.00 -23.71 40.53 32.80 9.71 32.75 0.00 339 135 Peak	Blank
Avg	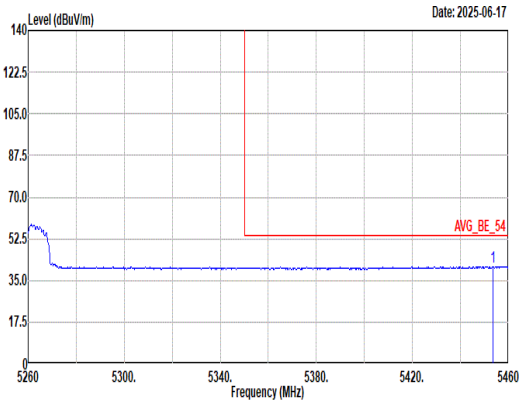 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.60 40.79 54.00 -13.21 30.86 32.81 9.86 32.74 0.00 339 135 Average	Blank

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	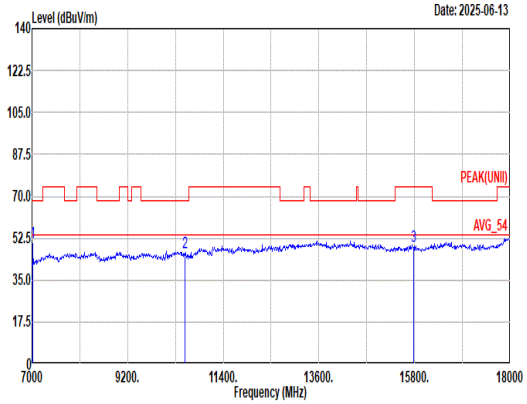 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL 1 7013.33 50.64 68.20 -17.56 65.73 35.90 13.29 65.42 1.14 396 25 Peak 2 10520.00 46.31 68.20 -21.89 57.90 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- Peak 3 15780.00 48.91 74.00 -25.09 57.23 37.64 20.95 67.24 0.33 -- -- Peak	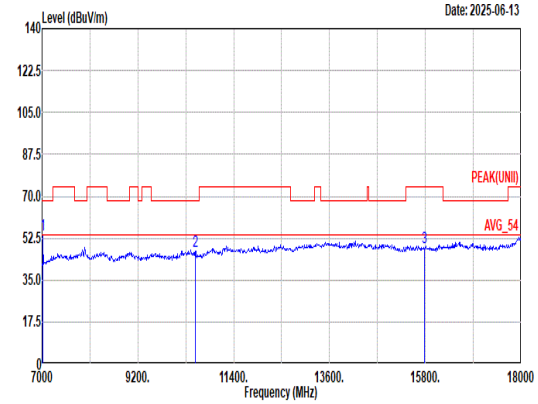 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL 1 7013.33 53.78 68.20 -14.42 68.87 35.90 13.29 65.42 1.14 397 27 Peak 2 10520.00 46.83 68.20 -21.37 58.42 38.64 16.62 67.18 0.33 -- -- Peak 3 15780.00 48.58 74.00 -25.42 56.90 37.64 20.95 67.24 0.33 -- -- Peak

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	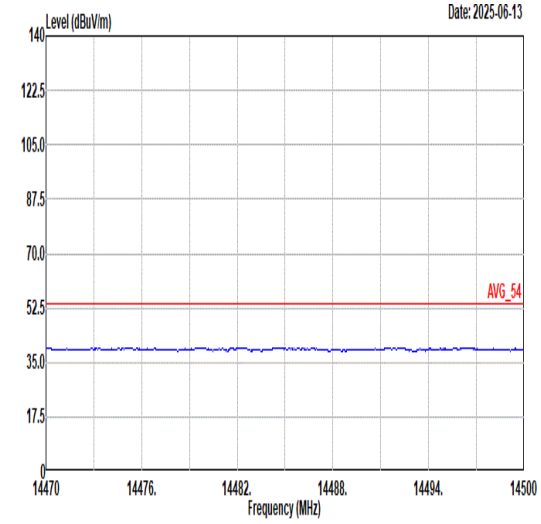 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	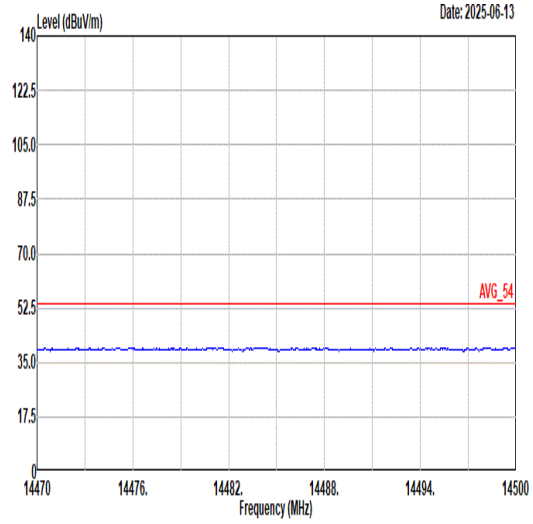 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	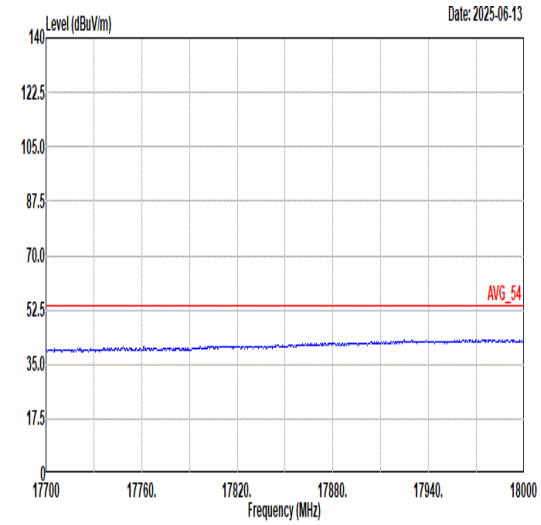 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	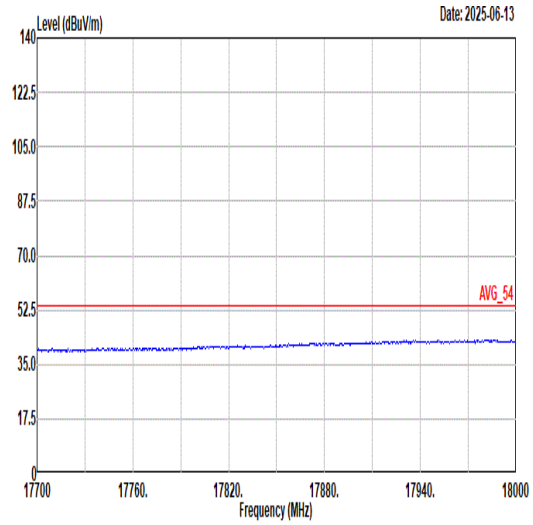 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	32	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	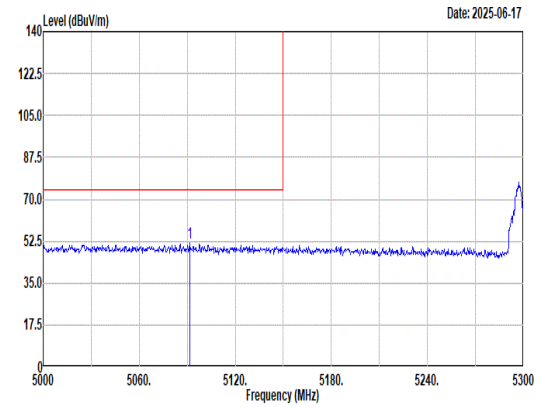 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5091.50 51.54 74.00 -22.46 41.68 32.98 9.70 32.82 0.00 292 90 Peak	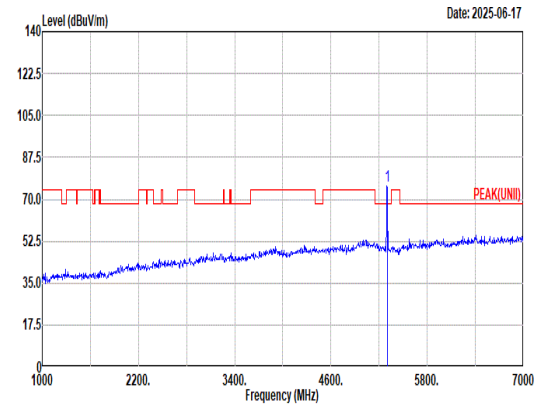 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 75.41 ------ ------ 65.63 32.91 9.64 32.77 0.00 292 90 Peak
Avg	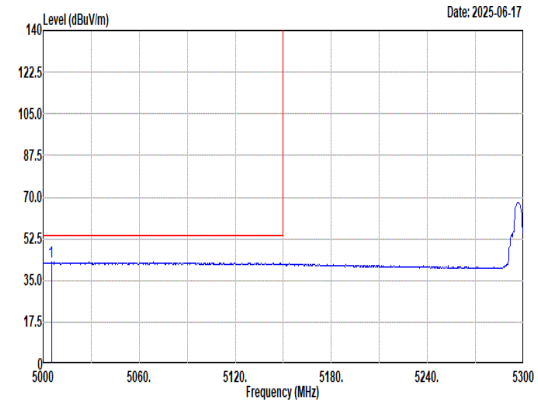 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5005.10 42.60 54.00 -11.40 32.60 33.08 9.76 32.84 0.00 292 90 Average	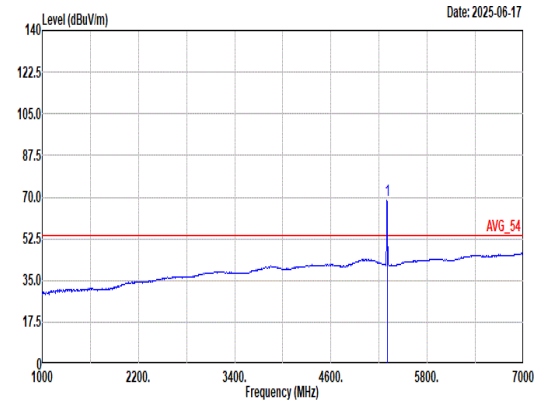 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.73 ------ ------ 58.95 32.91 9.64 32.77 0.00 292 90 Average

Mode	32	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	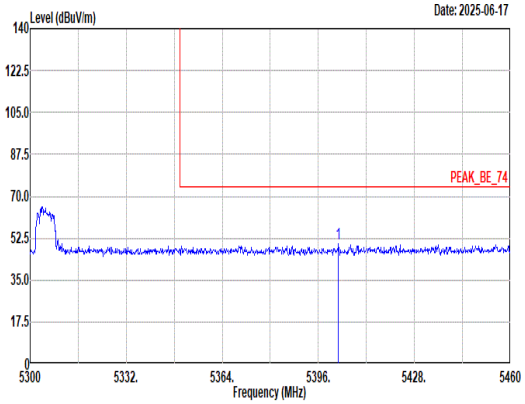 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5402.72 50.05 74.00 -23.95 40.33 32.80 9.67 32.75 0.00 292 90 Peak	Blank
Avg	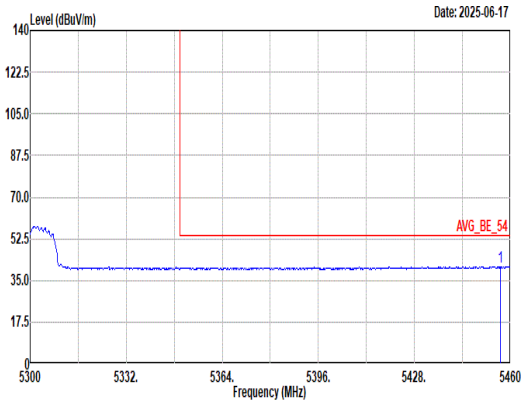 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.64 40.79 54.00 -13.21 30.82 32.83 9.88 32.74 0.00 292 90 Average	Blank

Mode	32	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	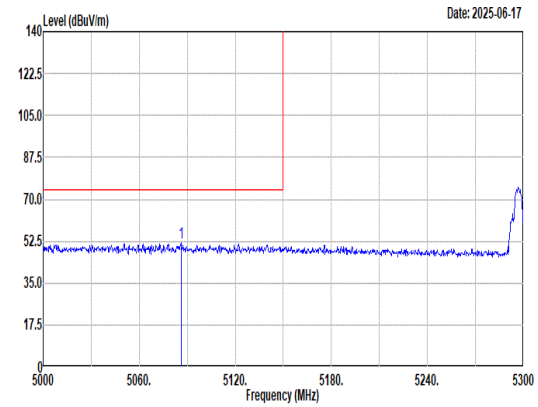 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5086.10 51.51 74.00 -22.49 41.66 32.97 9.70 32.82 0.00 400 125 Peak	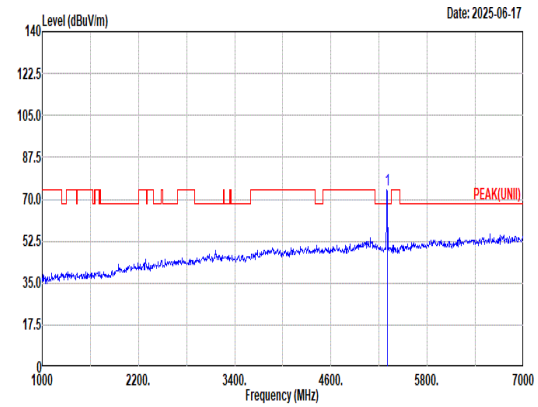 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 73.81 ------ ------ 64.03 32.91 9.64 32.77 0.00 400 125 Peak
Avg	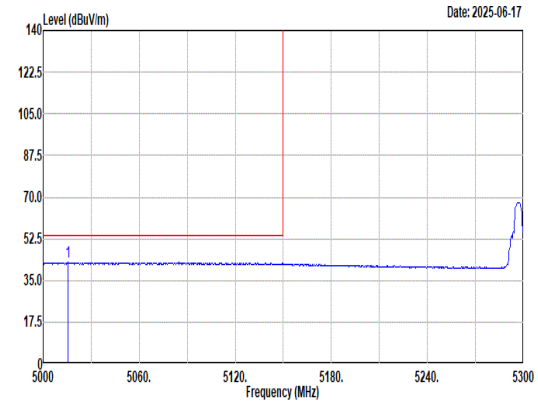 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5015.60 42.93 54.00 -11.07 32.98 33.04 9.75 32.84 0.00 400 125 Average	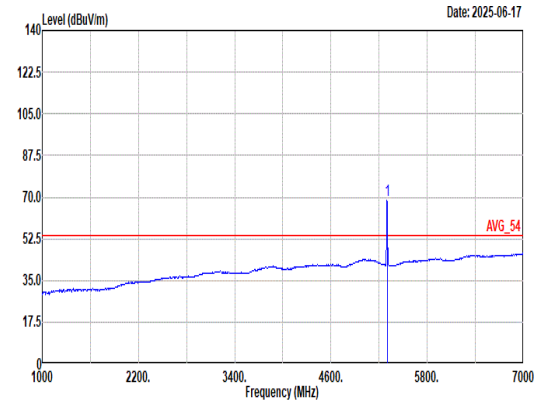 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 68.79 ------ ------ 59.01 32.91 9.64 32.77 0.00 400 125 Average

Mode	32	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	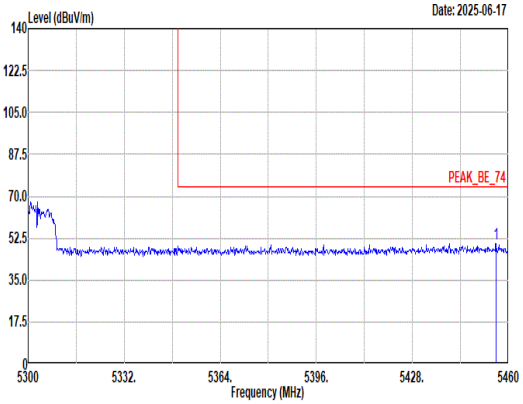 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.84 50.31 74.00 -23.69 40.36 32.82 9.87 32.74 0.00 400 125 Peak	Blank
Avg	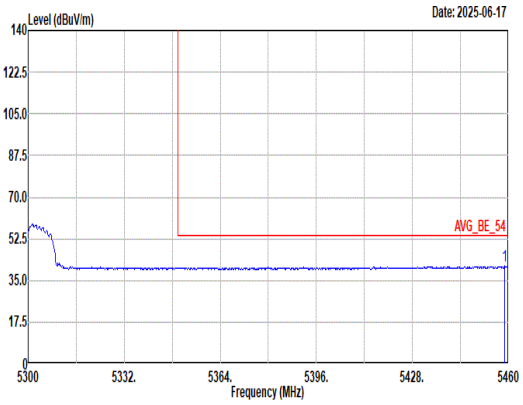 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.72 40.97 54.00 -13.03 31.00 32.83 9.88 32.74 0.00 400 125 Average	Blank

Mode	32	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	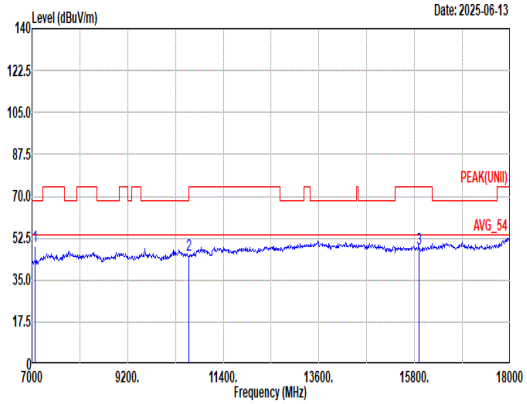 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 49.03 68.20 -19.17 64.07 36.00 13.39 65.48 1.05 397 17 Peak 2 10600.00 45.45 74.00 -28.55 56.53 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- Peak 3 15900.00 47.92 74.00 -26.08 55.94 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- Peak	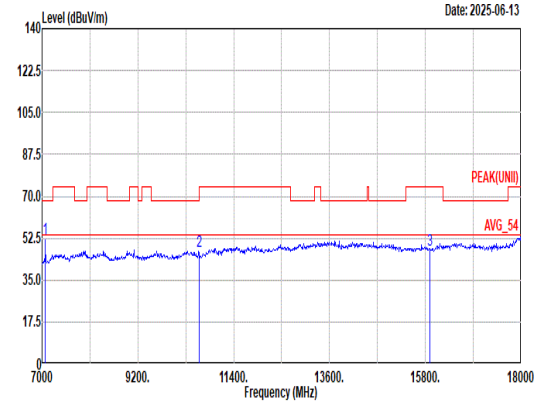 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.67 52.30 68.20 -15.90 67.34 36.00 13.39 65.48 1.05 117 243 Peak 2 10600.00 46.77 74.00 -27.23 57.85 39.00 16.69 67.10 0.33 -- -- Peak 3 15900.00 47.57 74.00 -26.43 55.59 37.80 21.08 67.22 0.32 -- -- Peak

Mode	32	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	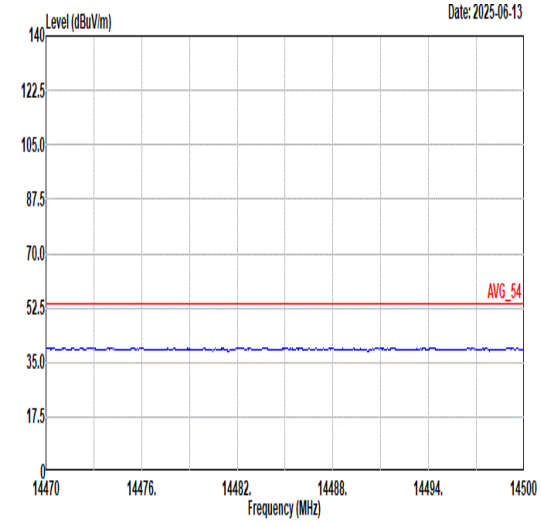 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	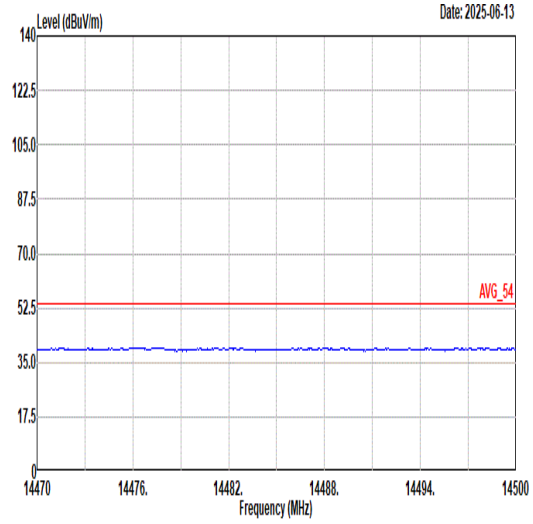 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	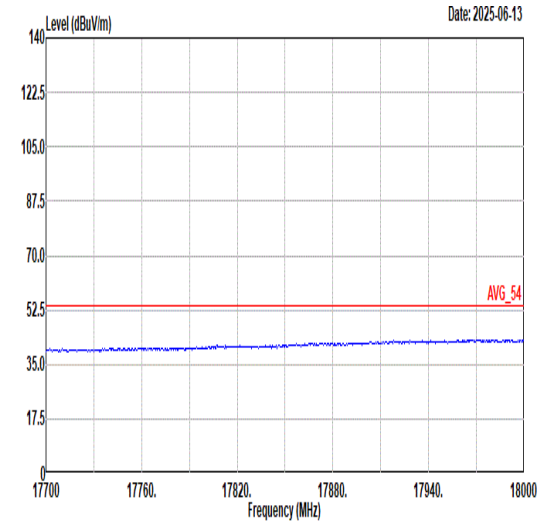 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	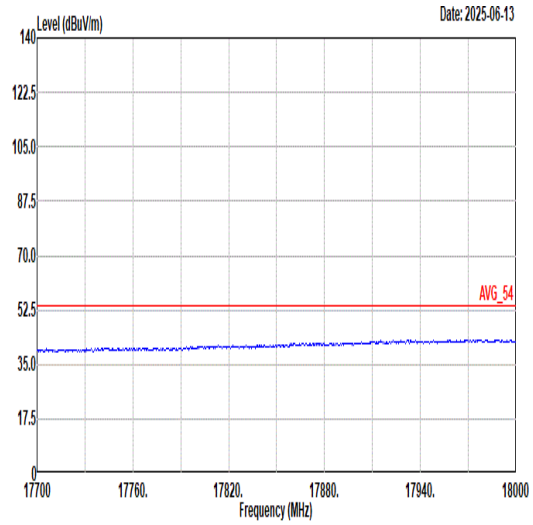 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	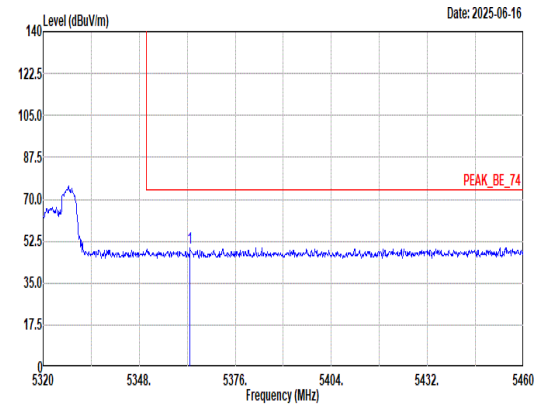 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.84 49.81 74.00 -24.19 40.05 32.87 9.65 32.76 0.00 146 104 Peak	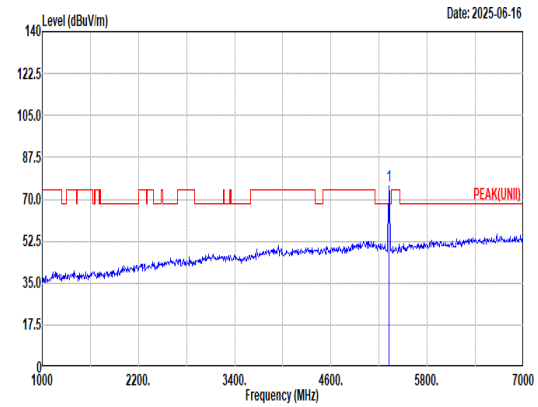 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 75.33 ------ ------ 65.55 32.90 9.65 32.77 0.00 146 104 Peak
Avg	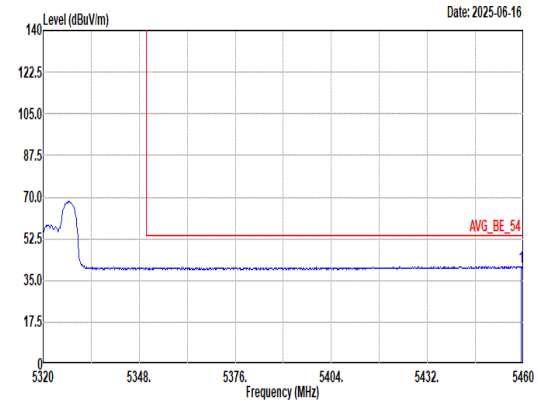 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.30 40.80 54.00 -13.20 30.81 32.84 9.89 32.74 0.00 146 104 Average	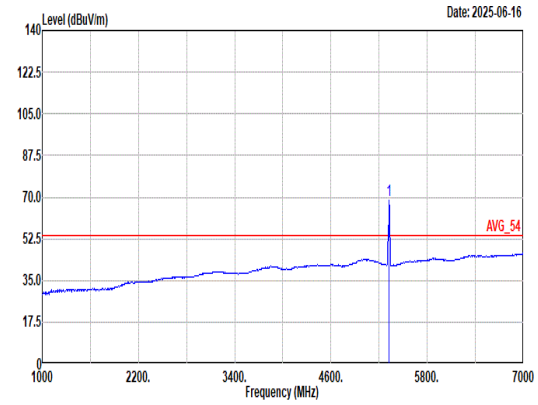 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.55 ------ ------ 58.77 32.90 9.65 32.77 0.00 146 104 Average

Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	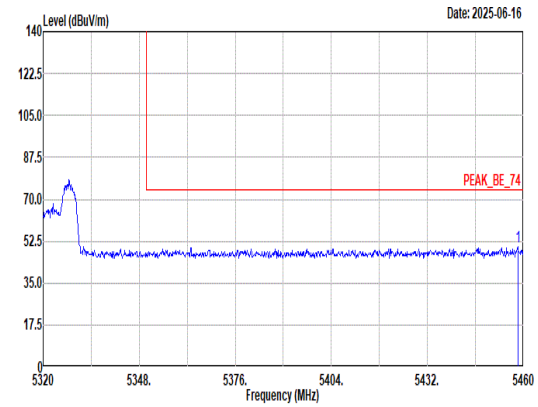 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.32 50.40 74.00 -23.60 40.43 32.83 9.88 32.74 0.00 393 126 Peak	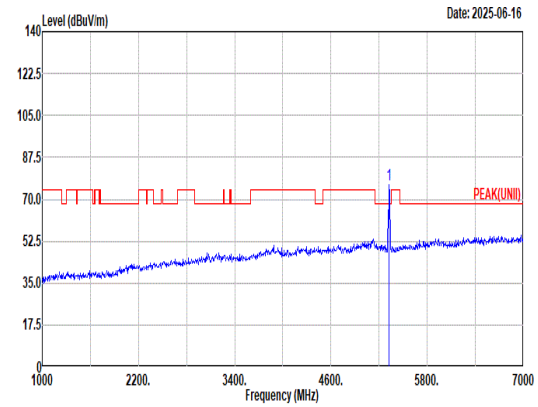 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 75.86 ------ ------ 66.08 32.90 9.65 32.77 0.00 393 126 Peak
Avg	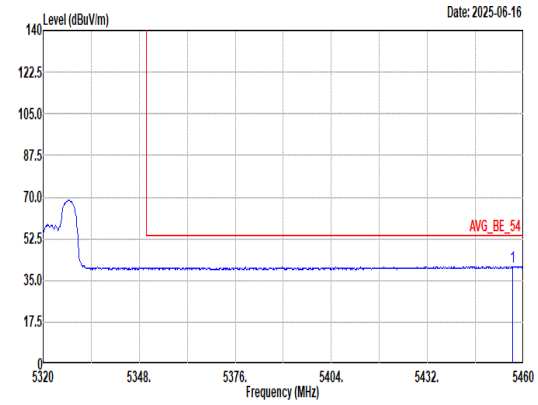 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.92 40.85 54.00 -13.15 30.88 32.83 9.88 32.74 0.00 393 126 Average	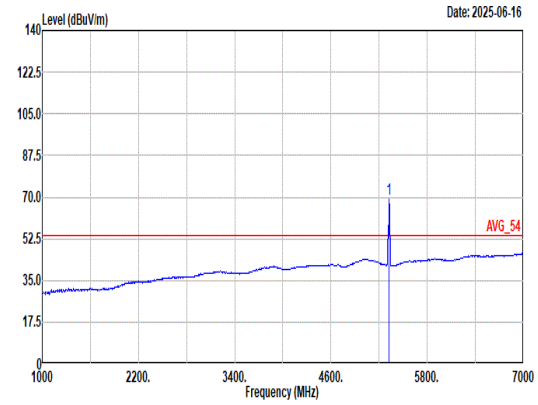 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 68.97 ------ ------ 59.19 32.90 9.65 32.77 0.00 393 126 Average

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	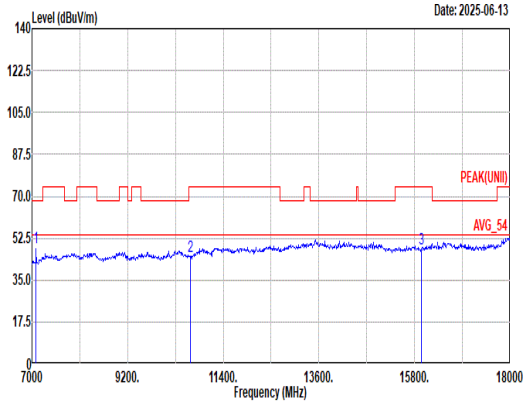 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.33 48.84 68.20 -19.36 63.74 36.16 13.44 65.51 1.01 382 24 Peak 2 10640.00 45.04 74.00 -28.96 55.97 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- Peak 3 15960.00 47.84 74.00 -26.16 56.12 37.46 21.15 67.21 0.32 -- -- Peak	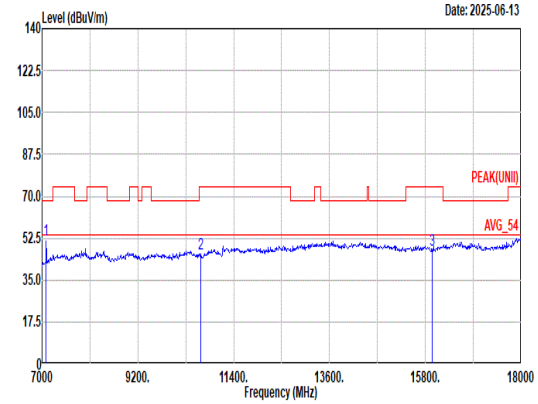 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.33 51.87 68.20 -16.33 66.77 36.16 13.44 65.51 1.01 386 270 Peak 2 10640.00 46.09 74.00 -27.91 57.02 39.08 16.72 67.06 0.33 -- -- Peak 3 15960.00 47.57 74.00 -26.43 55.85 37.46 21.15 67.21 0.32 -- -- Peak

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	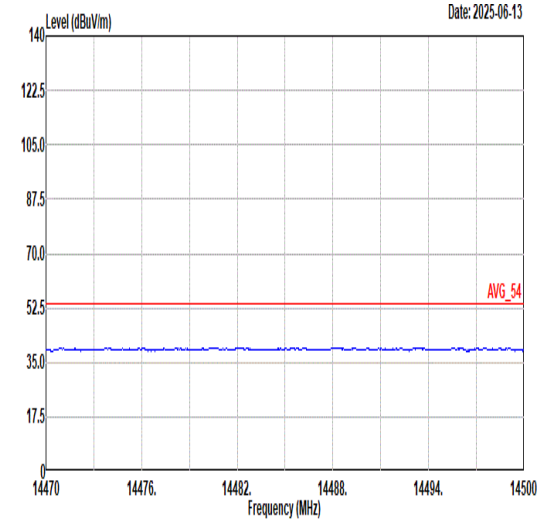 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	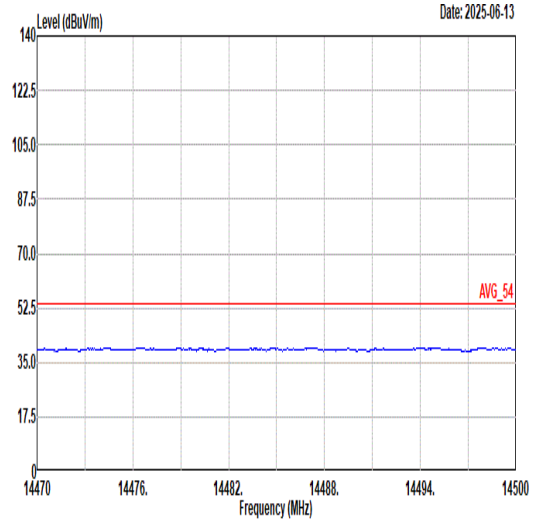 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	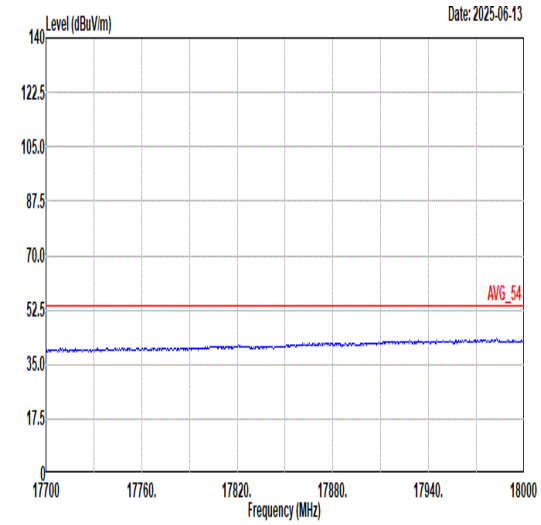 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	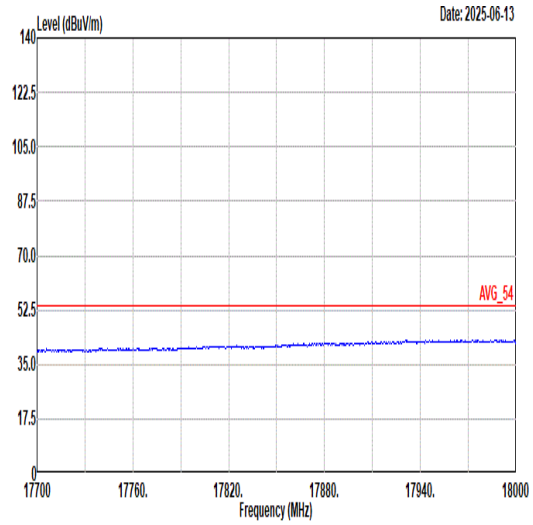 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	34	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106/53 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	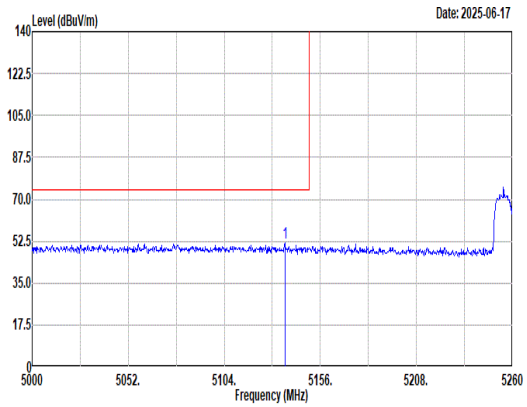 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.76 51.76 74.00 -22.24 41.75 33.15 9.67 32.81 0.00 139 98 Peak	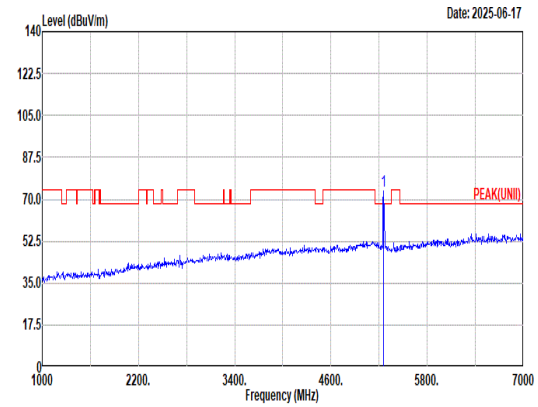 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 73.46 ------ ------ 63.61 32.99 9.64 32.78 0.00 139 98 Peak
Avg	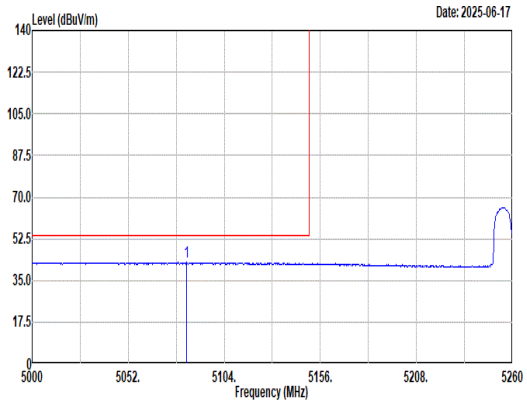 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5083.46 42.79 54.00 -11.21 32.93 32.97 9.71 32.82 0.00 139 98 Average	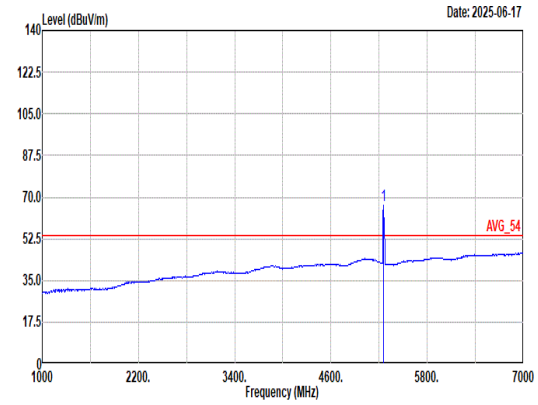 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 66.82 ------ ------ 56.97 32.99 9.64 32.78 0.00 139 98 Average

Mode	34	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106/53 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	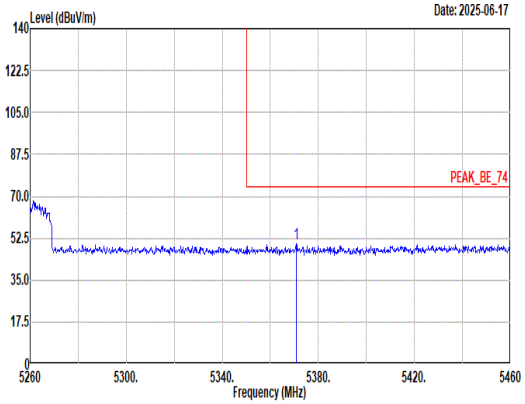 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5370.80 50.24 74.00 -23.76 40.48 32.86 9.66 32.76 0.00 139 98 Peak	Blank
Avg	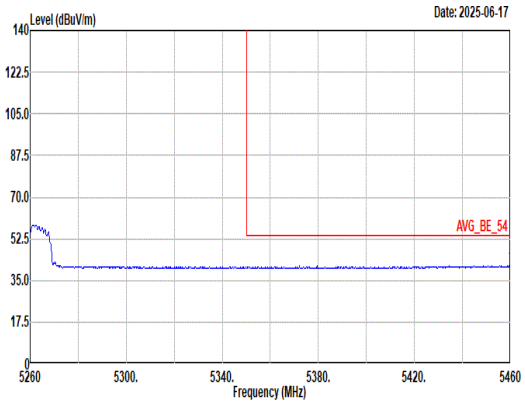 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 41.27 54.00 -12.73 31.28 32.84 9.89 32.74 0.00 139 98 Average	Blank

Mode	34	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106/53 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	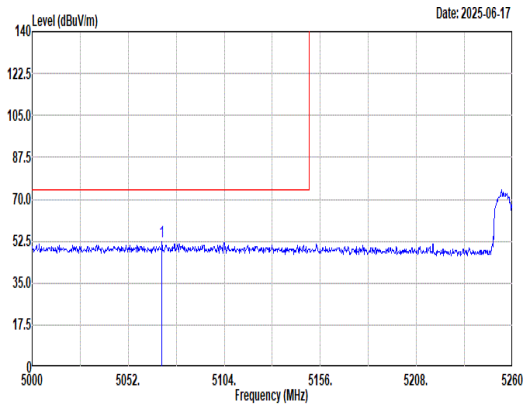 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5070.20 52.20 74.00 -21.80 42.37 32.94 9.71 32.82 0.00 356 126 Peak	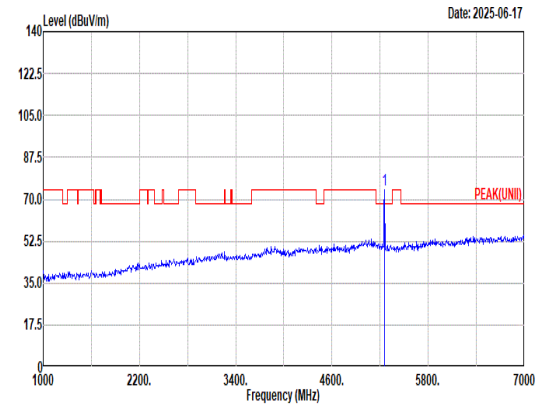 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 74.11 ------ ------ 64.26 32.99 9.64 32.78 0.00 356 126 Peak
Avg	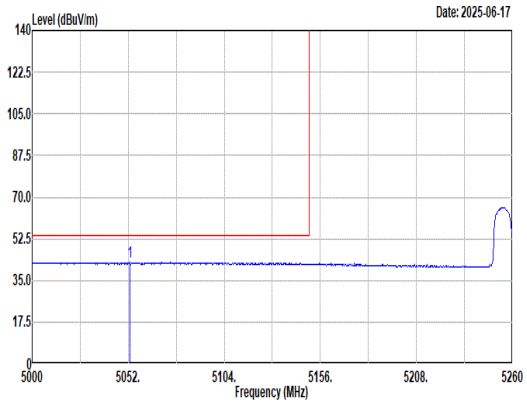 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5052.78 42.83 54.00 -11.17 33.02 32.91 9.73 32.83 0.00 356 126 Average	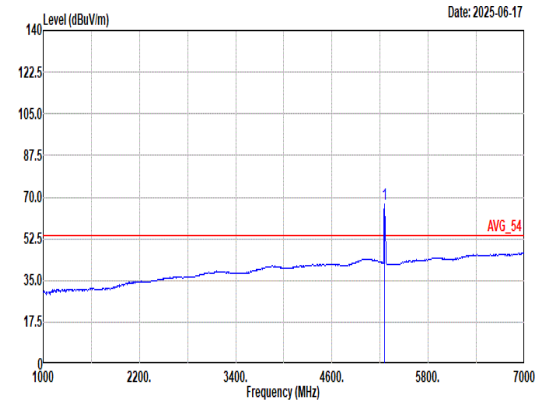 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 66.85 ------ ------ 57.00 32.99 9.64 32.78 0.00 356 126 Average

Mode	34	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106/53 RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	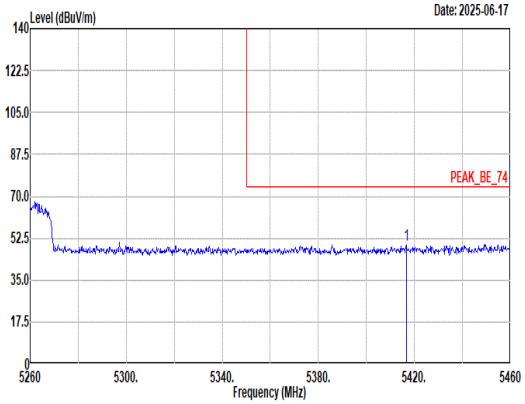 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5416.60 49.91 74.00 -24.09 40.14 32.80 9.72 32.75 0.00 356 126 Peak	Blank
Avg	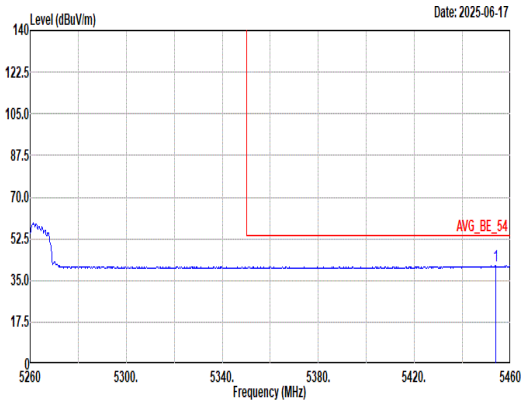 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.80 41.09 54.00 -12.91 31.15 32.82 9.86 32.74 0.00 356 126 Average	Blank