
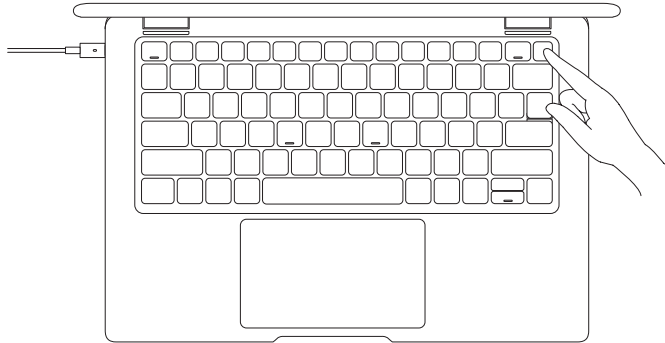


Latitude 5330 2in1

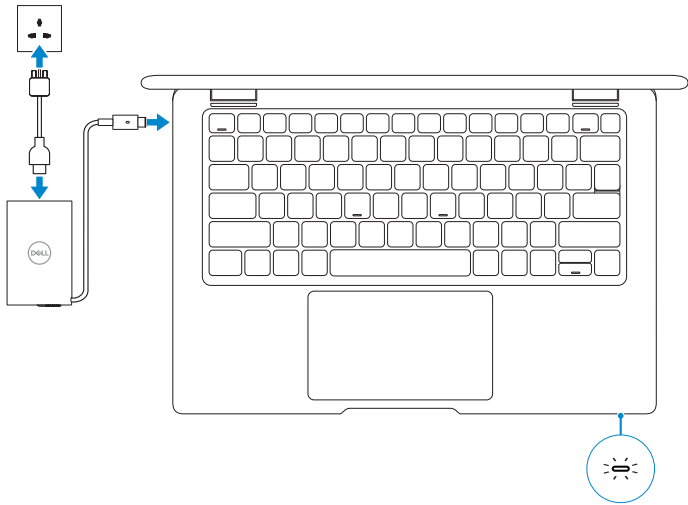

www.dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model P139G

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

Regulatory type P139G002

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

Latitude 5330 2in1

Latitude 5330 2in1 系列

RIN P139Gx02 (x = 1~9)

Pour la France uniquement - **DAS Tronc : 1,89/kg**

Your computer ships with one or more of the following approved modules:

OMAN-TRA
D080001
TRA/TA-R/11342/21
D090024
TRA/TA-R/6635/18
D090206
TRA/TA-R/4269/17
D192564
TRA/TA-R/9986/20

Di impor oleh:

PT Dell Indonesia

Menara BCA Lantai 48 Unit 4804

Jalan M.H Thamrin No. 1 Jakarta Pusat,

10310 Indonesia

NOMOR PENDAFTARAN: IMKG.1201.05.2020

タブレット利用する際の注意









タブレットを利用する際は、画面側を体に密着させず、1.5 cmほど離してお使いください。画面以外の側面に関しては、体に密着させて使用することは可能です。



Dell.com/support

2021-12

© 2021 Dell Inc. or its subsidiaries.

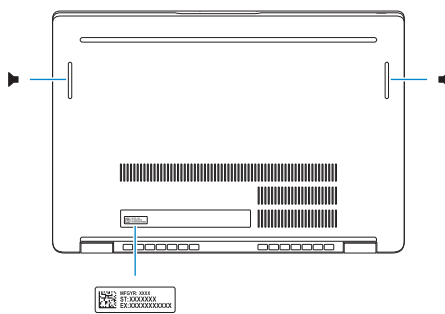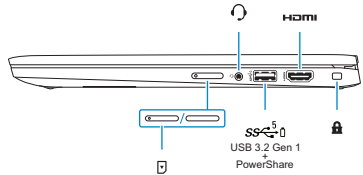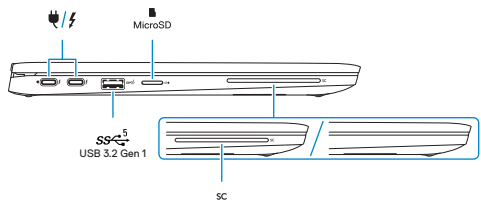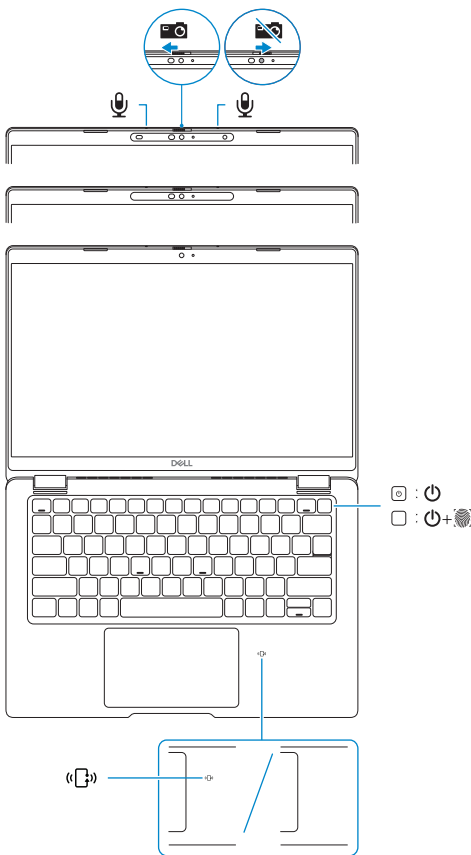

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663, 請見
www.dell.com/learn/tw/zh/twcorp1/envt-info-materials

商品名稱:	筆記型電腦
型號:	Latitude 5330 2in1 (P139G)
額定電壓:	100 - 240 伏特
額定頻率:	50 - 60 赫茲
額定輸入電流:	1.5 安培 / 1.7 安培 / 1.7 安培
製造年份:	參考外箱標示或條碼標籤
製造號碼:	參考外箱條碼標籤
生產國別:	參考外箱標示
注意事項:	參考使用手冊
產品功能:	參考使用手冊
緊急處理方法:	參考使用手冊
進口商/委製商:	荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司
進口商/委製商地址:	台北市敦化南路二段 218 號 20 樓
進口商/委製商電話:	00801-861-011

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México, S.A. de C.V.
Av. Javier Barros Sierra, No 540, Piso 10
Col. Lomas de Santa Fe Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01219
R.F.C: DME9204099R6

Modelo	P139G
Voltaje de alimentación	100 V ca–240 V ca
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,5 A/1,7 A/ 1,7 A
Voltaje de salida	19,5 V cc
Consumo de corriente de salida	4,5 A/ 3,25 A/ 3A

제품 사용시, 스크린을 사용자의 몸으로부터 최소 1.5cm 거리를 유지해 주시기 바랍니다.

USB Type-C 連接埠:

具備電源供應與 DisplayPort (Maximum resolution : 5120 x 3200, 60 Hz, 24 bpp/4096 x 2304, 60 Hz, 36 bpp) 功能的 Thunderbolt 4 連接埠 (up to 40 Gbps, 5V/3A output) , 讀寫 USB4, 5V/3A output, 40 Gbps

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission