

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVA

RoHS
COMPLIANT

Customer 客 户 :	中山市海宝电器有限公司 Zhongshan Haibao Electric Appliance Co., Ltd		
Material code 客户料号	/		
Model No 产 品 型 号 :	TX430510-2-22-8-S1U-47		
Kind Plank No 样板编号:	CXZN20220198		
Date 日 期 :	2022年5月28日		
Signature by customer 回 签			
	审核 CHECKED	批准 APPROVED	客户承认 CUSTOMER APPROVED
Name 姓名	WEIXIANG ZHAN 詹伟翔	XUAN XIAO 肖旋	
Date 日期	2022/5/28	2022/5/28	
File No/Version. 文件编号/版本: V01			

客户 CUSTOMER	中山市海宝电器有限公司 Zhongshan Haibao Electric Appliance Co., Ltd	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION	TX430510-2-22-8-S1U-47	产品名称 PART NAME	Wireless charging transmitter 无线充发射端
样板编号 KIND PLANK NO	CXZN20220198	日期 DATE	2022年5月28日


修订记录 Revision record

日期 Date	修订内容 Modify the content	版本 Version	审核 Checked	确认 Approved
2022/5/28	first issue首次发行	V01		

客户 CUSTOMER	中山市海宝电器有限公司 Zhongshan Haibao Electric Appliance Co., Ltd	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION	TX430510-2-22-8-S1U-47	产品名称 PART NAME	Wireless charging transmitter 无线充发射端
样板编号 KIND PLANK NO	CXZN20220198	日期 DATE	2022年5月28日

外观尺寸 Appearance of size


单位 Unit: mm

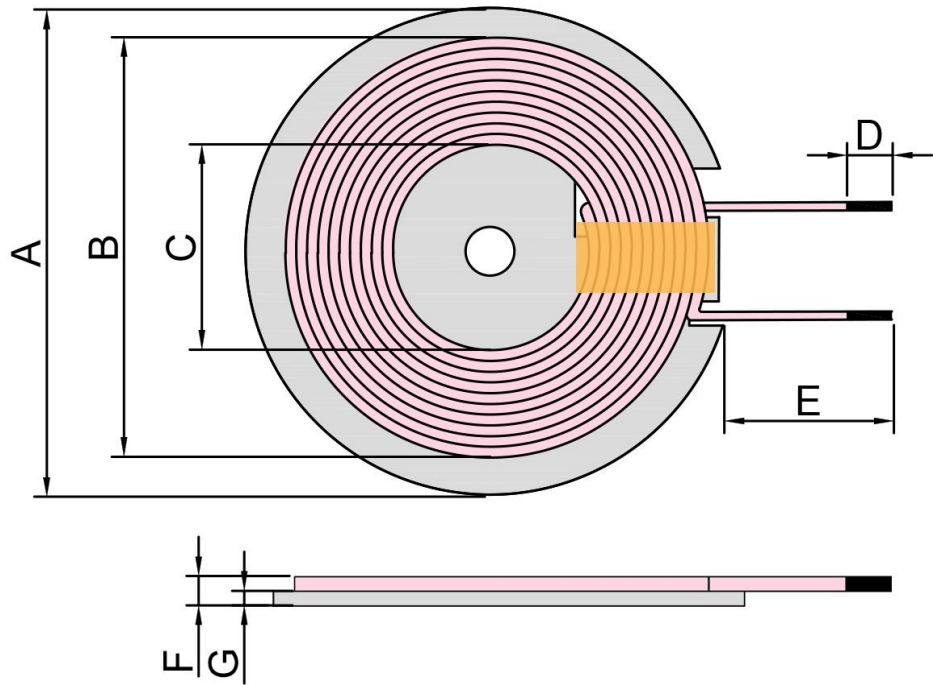

备注 Note: 磁片铁氧体硬磁材质，1.0厚度加背贴；
Note: Ferrite hard magnetic material for magnetic sheet, 1.0mm thickness with adhesive backing.

A	43.6±1	B	40.0±1.5	C	22±1	D	4±2	
E	47±2	F	2.8 Max	G	1.0 REF			

二、原理图 Schematic Diagram



客户 CUSTOMER	中山市海宝电器有限公司 Zhongshan Haibao Electric Appliance Co., Ltd	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION	TX430510-2-22-8-S1U-47	产品名称 PART NAME	Wireless charging transmitter
样板编号 KIND PLANK NO	CXZN20220198	日期 DATE	2022年5月28日

三、绕线结构表 Winding Structure Diagram

绕组 WINDING	起始 S	结束 F	线材 WIRE	绕制圈数 TURNS	电感量 INDUCTANCE
N1	1	2	Φ0.08*105P	8 Ts	4.3uH±10%

电性参数

测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS
电感量L (线圈+磁片) Inductance L (coil + magnetic sheet)	4.3uH±10%	at 25°C 1KHz/1V	HG2817A 200KHz
直流电阻DCR DC resistance	60 mΩ MAX	at 25°C 1KHz/1V	HG2817A 200KHz

五、物料清单 BOM

物料 MATERIAL	规格型号 SPECIFICATIONS	制造厂商 MANUFACTURERS	UL证书号 UL FILE NO
线材 WIRE	Φ0.08*105P	JIANGSU BAOJIELONG MAGNET WIRES CO.LTD (or equivalent)	E326176
铁氧体 FERRITE	43.6*05*1.0	JINRUI TECHNOLOGY CO.,LTD (or equivalent)	N/A

客户 CUSTOMER	中山市海宝电器有限公司 Zhongshan Haibao Electric Appliance Co.,	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION	TX430510-2-22-8-S1U-47	产品名称 PART NAME	Wireless charging transmitter 无线充发射端
样板编号 KIND PLANK NO	CXZN20220198	日期 DATE	2022年5月28日

六、外观及包装要求 Winding Structure Diagram

appearance 外观	1.产品应有合格证和耐擦防水洗标签，应注明型号规格。 The product should have a certificate of quality and a scratch-resistant, waterproof, and washable label, indicating the model and specifications.
	2.产品外观整洁,无污物。 The product appearance is clean and tidy, with no dirt.
PACKING 包装	1.包装箱上应标明产品的型号,数量,出厂日期,承制方名称及出厂检验章： The packaging box should be marked with the product model, quantity, date of manufacture, name of the manufacturer, and factory inspection seal
	2.货物运达客户方后,包装箱封条应完好,箱体无破损,开裂等现象： After the goods are delivered to the customer, the packaging box seals should be intact, and the box body should be free from damage, cracking, or other phenomena
	3.开箱后,箱内包装材料无破损.产品应分层包装,如果不满一箱应加垫填充物。 After unpacking, the packaging materials inside the box are undamaged. The products should be packed in layers, and if the box is not full, padding should be added

序号	数值 (mm)
A	43.6±1
B	40.0±1.5
C	22±1
D	4±2
E	47±2
F	2.8 Max
G	1.0 REF

序号	数值 (mm)
A	43.6±1
B	40.0±1.5
C	22±1
D	4±2
E	47±2
F	2.8 Max
G	1.0 REF

电性参数			
测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS
电感量L (线圈+磁片)	4.3uH±10%	at 25℃ 1KHz/1V	HG2817A 200KHz
直流电阻DCR	60 mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/1V	HG2817A 200KHz

