
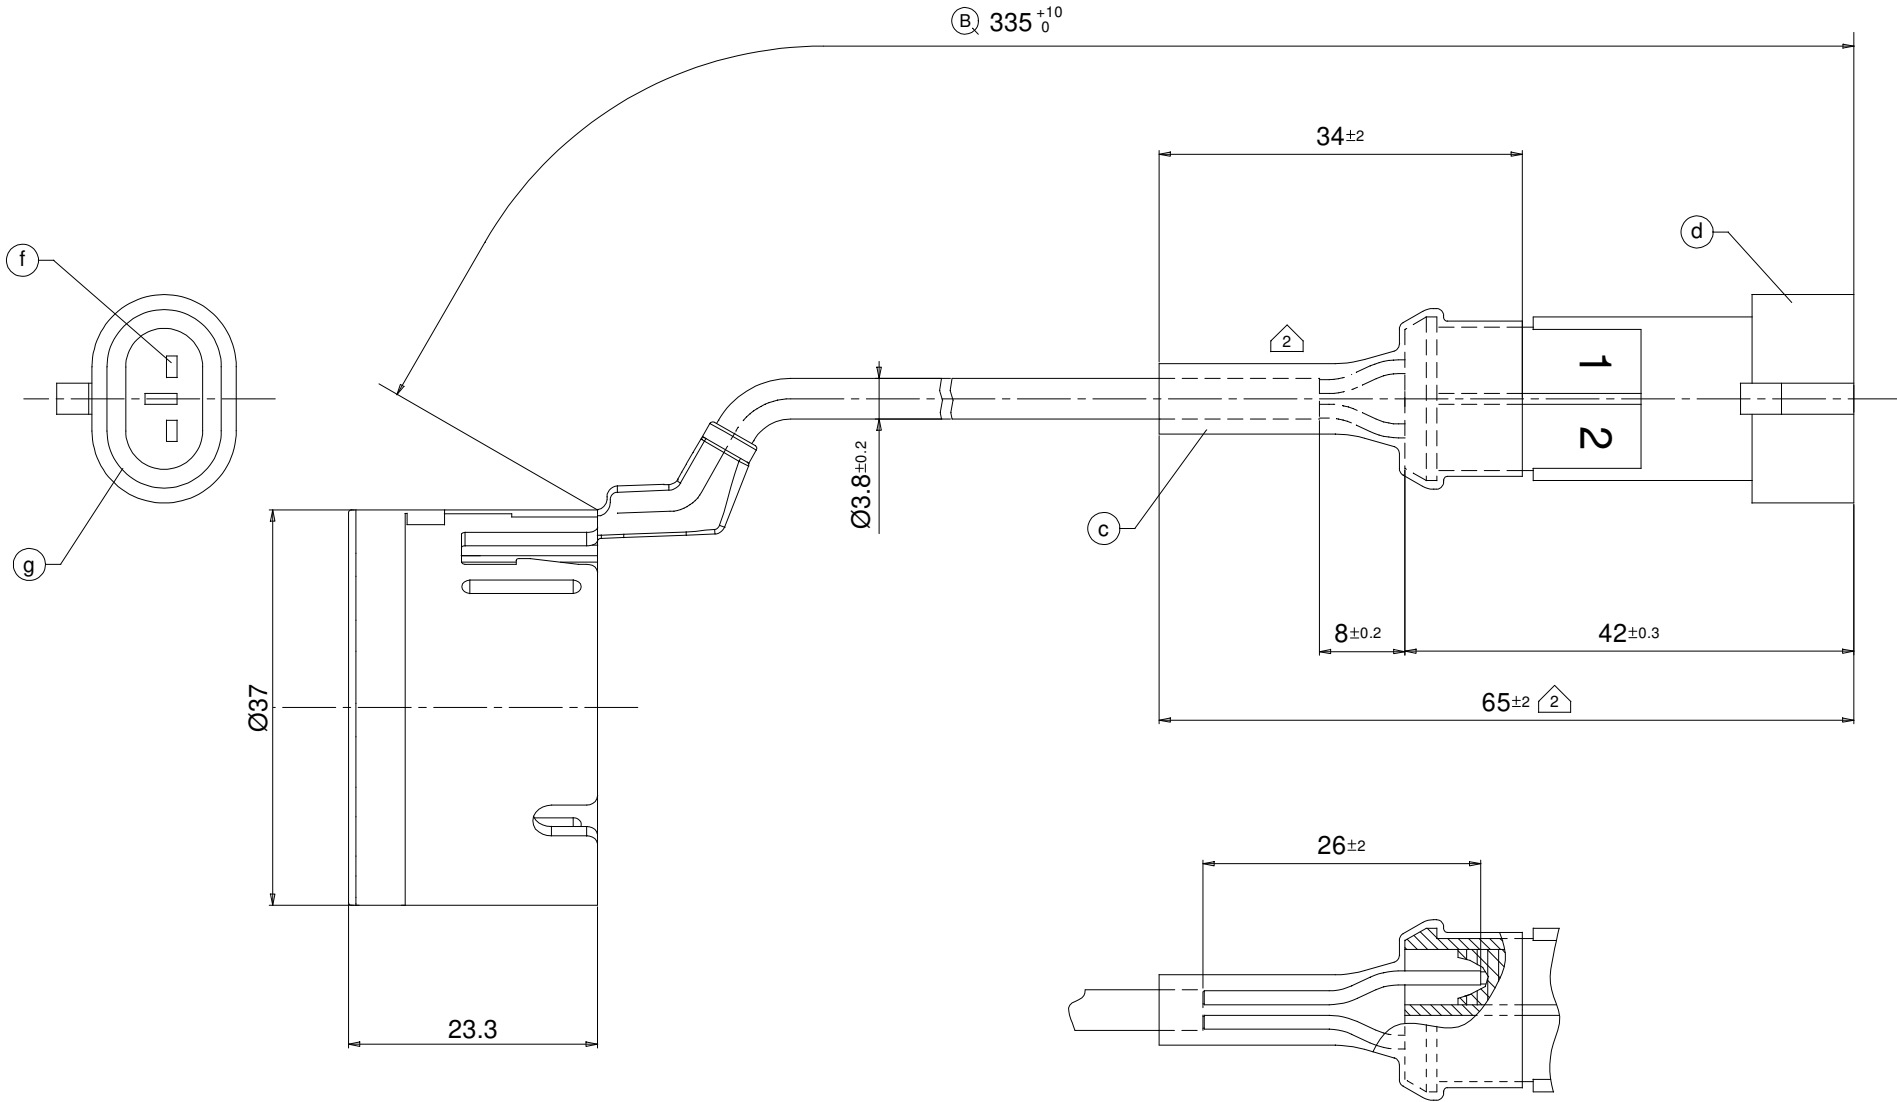


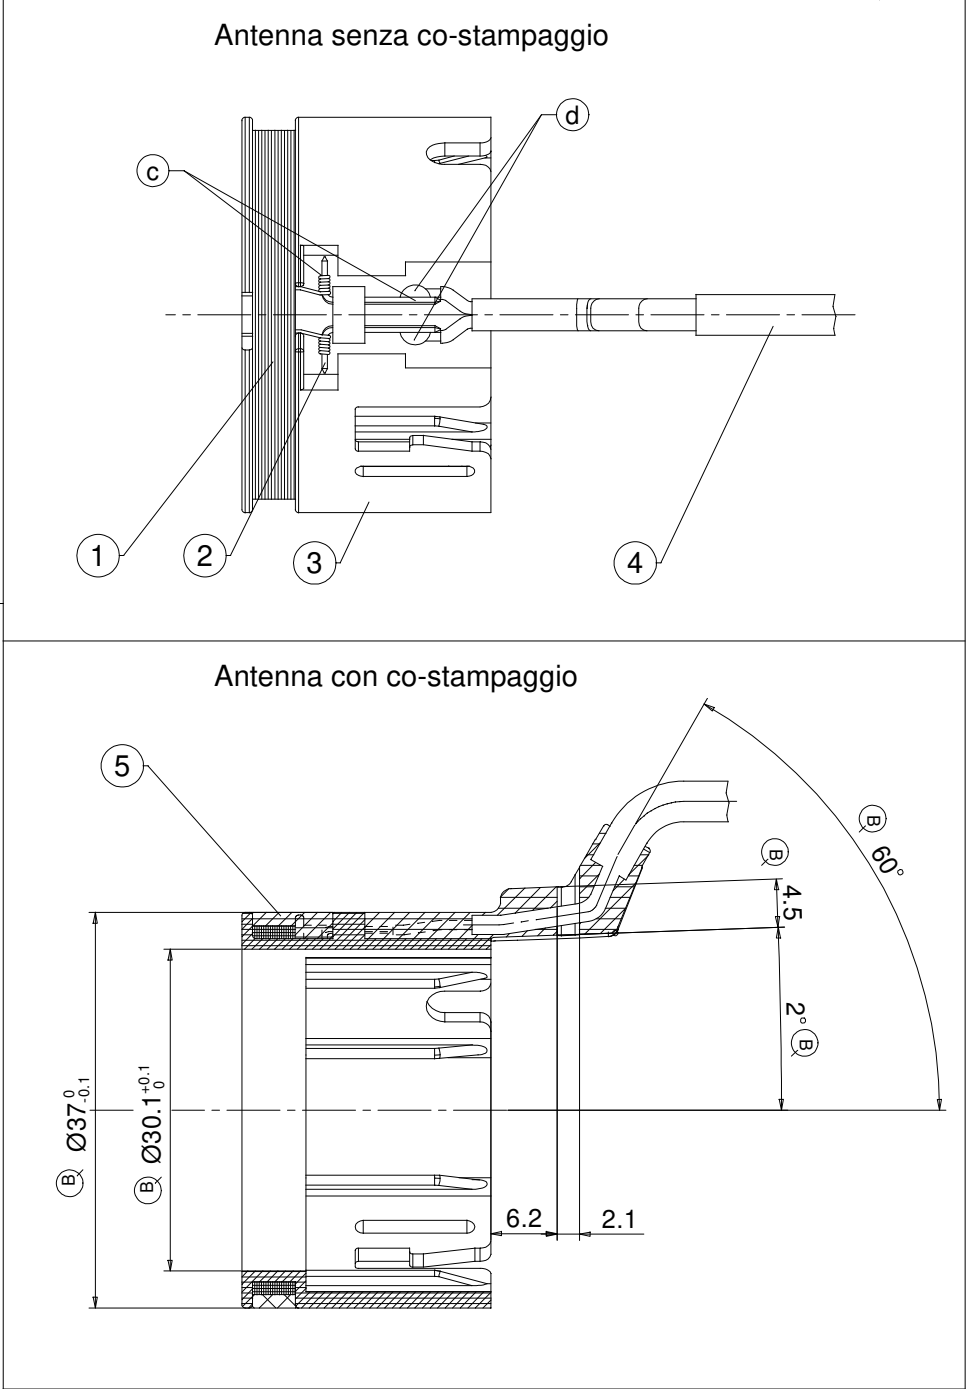


Note:

- a Data di fabbricazione: XXYY - XX=settimana - YY=anno
- b A quota critica; B quota importante
- c Guaina termorestringente colore NERO ETW 804 diam. 12 - R 4:1 fissata sul connettore
- d Connettore femmina portamaschi 2 vie codice: AMP 282104/1
- f Terminali maschio AMP 282404/1 per cavi 0.35 mmq.
- g Gommino verde AMP 281934/4
- h Per le dimensioni mancanti, vedi il disegno EL216
- i Il pezzo deve essere senza bave
- l Eseguire il controllo al 100% del valore di induttanza

Distinta componenti					
5	Costampaggio	/	1	PBT + 10% FV	Colore nero
4	Cablaggio per bobina	AE463	1	Vari	/
3	Rocchetto per antenna	PL1391	1	PBT + 10% FV	Colore nero
2	Pin	/	2	Ottone OT58	Stagnatura Cu/Sn10
1	Avvolgimento	/	1	Rame sempre isolante	/
Pos.	Descrizione	Codice	Q.ta	Materiale	Trat. sup.

Caratteristiche bobina
- Range di induttanza 1,025-1,065 mH, verificata a 100 Khz su commutatore XCB130 (RaceLock)
Questo valore e' il principlale rispetto a tutti gli altri
- Filo in rame smaltato in classe d'isolamento S 155 Gr1
- Diametro filo: 0.16 mm
- N° spire avvolgimento 152
- Resistenza R = 14.65 ± 5% Ω a 1KHz in aria (dato indicativo in funzione dell'induttanza)
- Fattore di merito Q= 15.21-16.61 ±0.5% (misurati a 100 KHz in aria)

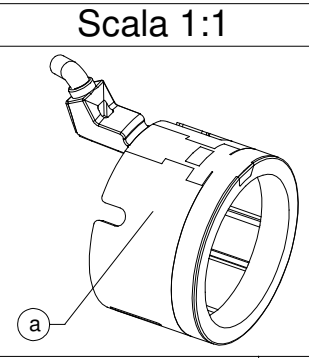

Accordy to the law in force, ZADI spa reserves the exclusive property rights on this drawing and the facility to modify it without prior notice. Its strictly prohibition to reproduce or disseminate this drawing or any part of it without ZADI's written authorization.

MATERIALI e TRATTAMENTI SUPERFICIALI devono essere conformi a direttive: 2011/65/EU RoHS 2 - 2011/37/EU ELV2												Index history	
ZADI 		General Tolerances		Material				Raw material		Scale	Format		
		From 0 to 6 ±0.10		VARI						2:1	A20		
		>6 to 30 ±0.20						Rule		Designed			
		>30 to 120 ±0.30								Della Casa			
		>120 to 315 ±0.50		Finishing / Color				Weight (g)		Create Date			
>315 ±0.80		VARI				28		14/03/2005					
Angle ±0°-30°		Surface Treatment				Rule		Approved		E. BELPANNO			
		VARI						Approved Date					
		Description						Measure unit		22/02/2022			
		ANTENNA PER SISTEMA IMMOBILIZER						mm		Customer Part No.			
										L Index			
		Doc. name	Reference	Status	Part No.	Index		Intercompany P.No.		/ Index			
		EL216-009778	P905	REL	EL216	3		/					

3	21/02/2022	P905: Aggiornati i disegni con riportati dettagli delle caratteristiche dell'antenna	M. Magnanini
2	13/05/2008	P1029: eliminata guaina rossa e aggiunta guaina termorestringente nera su connettore	L. OTTI
1	03/05/05	N° di spire era 152.	Della Casa
0	14/03/05	Prog. 905: emissione disegno.	Della Casa
N			Designed
	Date	Description	