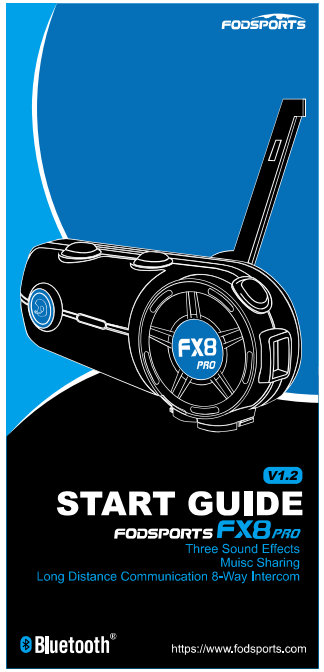

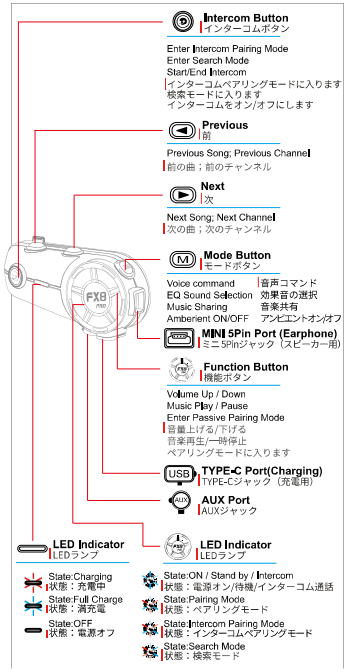

Basic Function | 基本機能

Power On: 電源オン：
HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Power Off: 電源オフ
HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Volume Up: 音量上げる
Rotate forward | 時計回りに回転

Volume Down: 音量下げる
Rotate backward | 反時計回りに回転

Enter Pairing Mode: | ペアリングモードに入ります
*Used to connect Bluetooth devices | Bluetooth デバイスと接続に使用
State:Stand by | 状態：待機 → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Enter Intercom Pairing Mode: インターコム ペアリング モードに入ります:
*Used to intercom function connection between FX8 PRO
*FX8 PRO間の繋がりに使用（受動モード）
State:Stand by | 状態：待機 → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Enter Search Mode: | 検索モードに入ります
*Used to intercom function connection between FX8 PRO
*FX8 PRO間の繋がりに使用（検索モード）
State:Stand by | 状態：待機 → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → TAP x1 | 1回タップ

Pair Device (Mobile phone) | デバイスとペアリング（携帯）

1 Power On | 電源オン
State: Off | 状態：電源オフ → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

2 Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入ります
State: On | 状態：電源オン → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

3 Pair Mobile Phone | 携帯とペアリング
Select "FODSPORTS_FX8 PRO" | "FODSPORTS FX8 PRO"を選びます

4 Paired Successfully | 成功に接続されました

NOTE:
1. First time power on, default: FX8 PRO enters pairing mode.
2. Power on after resetting Bluetooth pairing record, default: FX8 PRO enters pairing mode.

ご注意：
1. 初めて電源を入れ、FX8 PRO は直接にペアリング モードに入ります。
2. リセットした後電源を入れ、FX8 PRO は直接にペアリング モードに入ります。

Mobile Phone | 電話

Answer/End Phone Call : | 電話に出る/電話を切る
State:Call incoming | 状態：電話着信 → TAP x1 | 1回タップ

Reject Phone Call : | 電話に拒否する
State:Call incoming | 状態：電話着信 → HOLD 2 Seconds. | 2秒間長押し

Redial Last number Called: | リダイヤル
State:Stand by | 状態：待機 → TAP x2 | 2回タップ

Voice Command(Siri/S-Voice): | 音声コマンド(Siri/S-Voice)
State:Stand by | 状態：待機 → TAP x1 | 1回タップ

Switch Manual/Automatic Answering Calls: | 手動/自動応答通話の切り替え：
State:Stand by | 状態：待機 → HOLD 5 Seconds | 5秒間長押し

Music | 音楽

Play Music: | 音楽再生 — TAP x1 | 1回タップ

Pause Music: | 一時停止 — TAP x1 | 1回タップ

Play Previous: | 前の曲を再生 — TAP x1 | 1回タップ

Play Next: | 次の曲を再生 — TAP x1 | 1回タップ

EQ Sound Selection | 効果音の選択
State:Playing Music | 状態：音楽再生 → TAP x1 | 1回タップ
Bass boost 低音ブースト
Midrange boost 中音ブースト
Treble boost 高音ブースト

Star Sharing Music | 音楽共有を開始します
State:Pause Music | 状態：一時停止 → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Stop Sharing Music | 音楽共有を終了します
State:Pause Music | 状態：一時停止 → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Music Sharing | 音楽共有

1 Power on (No.1) and (No.2) | 電源オン(No.1)と(No.2)
State: OFF | 状態：電源オフ → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

2 Intercom Connection | インターコム接続
No.1 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
No.2 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → No.2 TAP x1 | 1回タップ
No.1 Enter Intercom Pairing Mode | インターコム ペアリング モードに入る
No.2 Enter Search Mode | 検索ペアリングモードに入ります

3 Paired Successfully | 成功に接続されました
No.1 No.2 Intercom | インターコム通話

4 Exit Intercom | インターコム通話終了
No.1 TAP x1 | 1回タップ → No.1 No.2 Exit Intercom | インターコム通話終了

5 Paired with Mobile Phone | 携帯とペアリング
No.1 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → No.1

6 Music Sharing | 音楽共有
No.1 State:Pause Music | 状態：音楽一時停止 → No.1 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
Star Sharing Music | 音楽共有を開始します

7 Playing Music | 音楽再生
No.1 TAP x1 | 1回タップ → No.1 No.2 State:Playing Music | 状態：音楽再生 → Music Sharing Successfully | 音楽共有成功

NOTE: When sharing music, the best effect is that one is connected to your phone and the other is not.
ご注意：音楽を共有する場合、片方携帯と接続され、もう一方は携帯と接続されていないの効果が最高です。

*** Exit Music Sharing** | 音楽共有終了
No.1 State:Pause Music | 状態：音楽一時停止 → No.1 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
Stop Sharing Music | 音楽共有を終了します

Intercom (2) | インターコム通話(2人)

1 Power on (No.1) and (No.2) | 電源オン(No.1)と(No.2)
State: OFF | 状態：電源オフ → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

2 (No.1) and (No.2) enter pairing / search mode | (No.1)と(No.2)それぞれペアリングモードと検索ペアリングモードに入ります
No.1 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
No.2 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → No.2 TAP x1 | 1回タップ
No.1 Enter Intercom Pairing Mode | インターコム ペアリング モードに入る
No.2 Enter Search Mode | 検索モードに入ります

3 Paired Successfully | 成功に接続されました
No.1 No.2 Intercom | インターコム通話

4 Start Intercom | 通話開始 — TAP x1 | 1回タップ

5 End Intercom | 通話終了 — TAP x1 | 1回タップ

NOTE: After the connection between FX8 PRO is successful, if the intercom cannot be activated, please click the intercom button.
ご注意：M+5 PLUS同士が接続完了した後、通信がが出来ない場合は、左のインターコムボタンを1回押すが必要があります。

Intercom (4) | インターコム通話(4人)

Initiate Pairing | ペアリング開始

1 Power on (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) | 電源オン(No.1) ,(No.2) ,(No.3)と(No.4)
State: OFF | 状態：電源オフ → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

2-Way Intercom | 2台目とペアリング

2 (No.1) and (No.2) enter pairing / search mode | (No.1)と(No.2)ペアリングモード/検索モードに入ります
No.1 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
No.2 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → No.2 TAP x1 | 1回タップ
No.1 No.2 Enter Intercom Pairing Mode | ペアリングモードに入ります
No.1 No.2 Enter Search Mode | 検索モードに入ります
No.1 No.2 Paired Successfully | 成功に接続されました

Add 3rd Intercom | 3台目とペアリング

3 (No.2) and (No.3) enter pairing / search mode | (No.2)と(No.3)ペアリングモード/検索モードに入ります
No.2 TAP x1 | 1回タップ → No.2 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → No.3 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
No.1 and No.2 exit intercom state temporarily | No.1及びNo.2の通信状態を一時的に終了します
No.3 TAP x1 | 1回タップ → No.1 No.2 No.3 Paired Successfully | 成功に接続されました

Add 4th Intercom | 4台目とペアリング

4 (No.3) and (No.4) enter pairing / search mode | (No.3)と(No.4)ペアリングモード/検索モードに入ります
No.3 TAP x1 | 1回タップ → No.3 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し → No.4 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し
No.2 and No.1 exit intercom state temporarily | No.2及びNo.3の通信状態を一時的に終了します
No.4 TAP x1 | 1回タップ → No.1 No.2 No.3 No.4 Paired Successfully | 成功に接続されました

NOTE: This model supports at the maximum of 8 people talking simultaneously, but for the sound quality and connection stability, it is recommended that 4-6 people is the best. For 5 - 8 units pairing, please follow the above steps to connect.
ご注意：8人までの同時通話をサポートしますが、音質及び接続安定性の為に、4-6人の同時通信を推奨します。5台-8台のペアリング時に上記の手順通りに接続してください。

Quick Pairing Method | クイックペアリング方法

1 Power on (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) | 電源オン(No.1) ,(No.2) ,(No.3)と(No.4)
State: OFF | 状態：電源オフ → HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

2 (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) enter Intercom Pairing Mode | (No.1) ,(No.2) ,(No.3)と(No.4)がペアリングモードに入る
HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

3 (No.1) Enter Search Mode: | (No.1)検索ペアリングモードに入ります
TAP x1 | 1回タップ

4 (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) Paired Successfully | (No.1) ,(No.2) ,(No.3)と(No.4) 成功に接続されました
No.1 No.2 No.3 No.4 Paired Successfully | 成功に接続されました

5 Start Intercom | 通話開始 — TAP x1 | 1回タップ

6 End Intercom | 通話終了 — TAP x1 | 1回タップ

NOTE: Notice: Fast pairing mode only for 4 riders use.
ご注意：クイックペアリングモードは4台接続のみ適用されます。

Ambient mode | アンビエントモード

Ambient ON
アンビエントモード　オン

State:Stand by
状態：待機

TAP x2
2回タップ

Ambient ON
アンビエントモード　オン

*MIC

Even with a helmet on, you can easily hear your surroundings.
ヘルメットをかぶっていても周囲の音が聞こえやすい

Ambient OFF
アンビエントモード　オフ

TAP x2
2回タップ

Ambient OFF
アンビエントモード　オフ

Background sound function | バックグラウンドサウンド機能

Navigation

Music Player

You can also listen to music and navigate during Bluetooth intercom.
インターコム通話時に音楽やナビを聴ける。

Intercom
インターコム通話

Reset Bluetooth Pairing Record | ペアメモリの削除

Reset Bluetooth Pairing Record: | ペアメモリの削除

HOLD 5 Seconds
5秒間長押し

Charging | 充電

TYPE-C Port(Charging)
TYPE-Cジャック（充電用）

State:Charging
状態：充電中

State:Full Charge
状態：フル充電

Use While Charging
充電中使用可能

1

Powerbank
モバイルバッテリー

2

3

HOLD 3 Seconds
3秒間長押し

FM Radio | FMラジオ

Radio On
ラジオオン

HOLD 3 Seconds
3秒間長押し

Radio Off
ラジオオフ

HOLD 3 Seconds
3秒間長押し

Previous Channel:
前のチャンネルを再生

TAP x1
1回タップ

Next Channel:
次のチャンネルを再生

TAP x1
1回タップ

Battery detection | バッテリー検出

State:Stand by
状態：待機

TAP x1
1回タップ

	Situation 状況	Voice prompts 音声プロンプト
1		"Power over 90%" 「バッテリー残量は90%以上」
2	>50%	"Power over 50% " 「バッテリー残量は50%以上」
3	<50%	"Power lower than 50%" 「バッテリー残量は50%以下」
4	<10%	"power lower than 10%, please charge" 「バッテリー残量が10%以下です。充電してください」

Website | ウェブサイト

User Manual Download

https://amzn.eu/d/2hSoxKqsoxn/
support/dp/product-manual

FODSPORTS
Fodsports Official Website
www.fodsports.com

Fodsports
Official YouTube Channel
youtube channel：fodsports

Fodsports
Official Facebook Page
facebook.com/Fodsports

NOTE: In addition, you can also contact from the following email address.
contact information：winzon.cs@outlook.com
ご注意:また、以下のメールアドレスからもご連絡いただけます。
連絡先：winzon.cs@outlook.com

Switch prompt tone(English/Japanese):
音声案内の切り替え（英語・日本語）

State:Stand by
状態：待機

HOLD 5 Seconds
5秒間長押し

Reset Bluetooth Pairing Record:
接続メモリーの削除

State:Stand by
状態：待機

HOLD 5 Seconds
5秒間長押し

Technical Specifications | 技術仕様

1. Bluetooth 5.2 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
2. Battery Total Capacity: lithium battery, 900mAh /3.7v
3. Dimensions: 89mm *45mm * 28mm
4. Intercom users:8 riders
5. Working time:20 hours
6. Standby time:300 hours
7. Charging time: 2-3 hours
8. Weight: 50g ； 100g（Include Headphone & Mic Kits）
9. Frequency Range: 2402-2480MHz
10. Operating temperature: -20℃ ~ 50℃
11. Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
12. USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
13. USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~ 2A

1. Bluetoot5.2のサポート：HSP,HFP,A2DP,AVRCP
2. 電池総容量：リチウム電池、900mAh/3.7v
3. サイズ：89mm *45mm * 28mm
4. インターコム会話人数：8人
5. 稼働時間：20H
6. 待機時間：300H
7. 充電時間：2-3H
8. 重さ：50g；100g（スピーカーマイクセットを含む）
9. 周波数範囲：2402-2480MHz
10. 動作温度：-20℃～50℃
11. 認証：CE FCC ROHS BQB TELEC
12. USBアダプタ標準充電電圧：直流5 V±0.2 V
13. USBアダプタ標準充電回路：直流1 A～2 A

The FX8 PRO operates in the following order of priority
FX8 PRO は、次の順位で優先動作する。

1	Phone call (highest)	電話（最高）
2	Intercom	インターコム通話
3	Music	音楽
4	FM Radio	FMラジオ

Package Include | パッケージ内容

FX8 PRO

Speakers&Hard Tube Microphone
スピーカー＆アームマイク

USB Cable
USBケーブル

Button Microphone
コードマイク

Metal Clip
メタルクリップ

3M Glue Velcro
3 Mステッカー

Rubber
保護用パッド

2.5mm to 3.5mm Cable
2.5mm～3.5mm AUXケーブル

Clamp
クランプ

Velcro
ベルクロ

Speaker Booster Pads
スピーカー用パッド

Start Guide
スタートガイド

FCC Caution
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Clamp Installation | 取り付け方法

Method 1: Metal Clip + Rubber + Clamp
方法1：メタルクリップ+保護用パッド+クランプ

Helmet
Metal Clip
Rubber
Clamp
FX8 PRO

Recommended method 1.
方法1を勧めます。

Assemble the Rubber to the Clamp.
保護用パットをクランプに貼り付けてください。

Assemble the Metal Clip to the Clamp.
メタルクリップをクランプに差し込んでください。

Install the FX8 PRO to helmet.
組み立てたFX8 PROをヘルメットに取り付けます

Method 2: 3M Glue Velcro + Clamp
方法2：3Mステッカー+クランプ

Helmet
3M Glue Velcro
Clamp
FX8 PRO

Fix the 3M Glue Velcro to the Clamp.
3Mステッカーをクランプに貼り付けます。

Assemble the FX8 PRO to the Clamp.
FX8 PROをクランプに嵌め込んでください。

Install the FX8 PRO to helmet.
組み立てたFX8 PROをヘルメットに取り付けます

Installation | インストール

1

Open the inner lining on the ear position of the helmet attach the VELCRO loop.
ヘルメットのテークパッド、イヤーパッドを取り外して、左右のイヤーホール部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

2

Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left.)
イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、出来る限り、ヘルメット前方、チンストラップのV字ライン側に寄せるのがコツです。それから配線を内側に通してスピーカーを取り付けます。※短いイヤーコードは左側です

3

Stick the microphone and Velcro on the left side of the helmet at a suitable position, aim the microphone at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.
マイクを口の位置に合わせて「マイク固定用面ファスナー」をヘルメットの左側に貼り付けます。マイクフックテープをループに取り付けて、内側に配線します。

4

Install the base in a suitable position.
取り付けベースをヘルメットの適切な位置に取り付けます。

5

Sliding down

Install the host: Insert the raised buckle at the bottom of the host into the groove of the base.
本体の取り付け：取り付けベースを本体の背面に嵌め込んでください。

6

Insert the microphone and earphone connection line, installation complete.
スピーカーマイクジャックを挿入して、取り付け完了します