


Bluetooth Headset


User Manual

A102

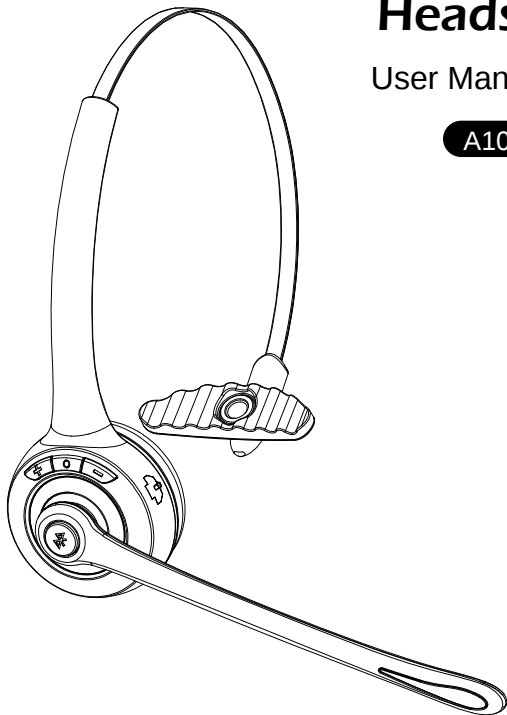



1. Product Overview	2
2. Basic Operation	3
3. Bluetooth Pairing and Connection	4
4. Connection with Two devices	5
5. LED Indicator	6
6. Charging	7
7. Product Specification	8
8. Attention and Q & A	9

1.Product Overview

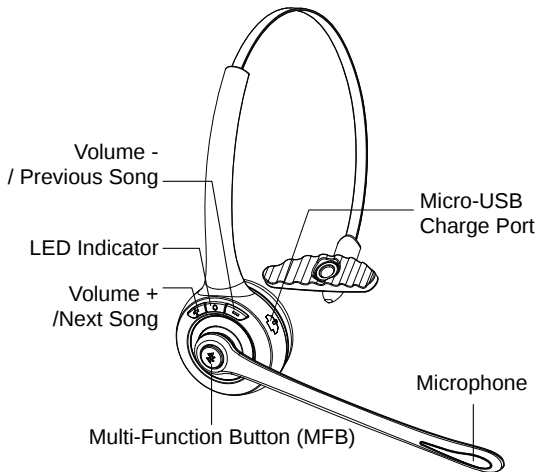

Package Contents:

- A. Bluetooth Headset A102 X 1
- B. Micro USB charging cable x 1
- C. User manual x 1



2.Basic Operation


Button	Function	Operation
Button	Power On	In off status,Long press MFB for 3 seconds to power on.
	Power Off	In on status,Long press MFB for 5 seconds to power off.
	Enter Pairing Mode	In off status,long press MFB for 5 seconds to enter pairing mode.
	Play/Pause	Short press when play music.
	Redial A Call	In connected status,double press MFB to dial the last call.
	Voice Dialing	In connected status, long press MFB for 3 second then release.
	Audio Switch	When during a call, long press for 1 second MFB then release.
	Answer A Call	When a call incoming,short press to answer
	Hang Up A Call	When during a call, short press to hang up
	Reject A Call	When a call incoming, long press for 1 second to reject a call.
	Microphone Mute	When during a call, double press to mute, double press again to cancel
Volume +	Volume Up	Short press.
	Next Song	Long press for 1 second.
Volume -	Volume Down	Short press.
	Previous Song	Long press for 1 second.

3. Bluetooth Pairing and Connection

- A. In off status, long press MFB for 5 seconds to enter pairing mode with Blue & Red LED flash alternately.
- B. Search and click to connect "A102" on your phone Bluetooth lists, LED change to Blue slow flash once every 10 seconds after connected, now you can play music from phone to headphone.
- C. You can press MFB / volume+ / volume- on the Bluetooth headset to control the answer/hang up a call and play/pause of the music, next and previous song, volume up and down.

1

Pairing



In off status, long press MFB for 5 seconds to enter pairing mode with Blue & Red LED flash alternately.

2

Connection




Search and Connect

Search and click to connect "A102" On your phone Bluetooth lists, LED change to Blue slow flash once every 10 seconds after connected.

4.Connection with Two devices

- A. Follow part 3 to connect with first phone, then turn off the Bluetooth function of first phone.
- B. Turn off the headset then long press MFB for 5 seconds to enter pairing mode again with Red & Blue LED flash alternately. Turn on the Bluetooth function of second phone to search and connect "A102", LED change to Blue flash once every 10 seconds.
- C. Turn on Bluetooth function of second phone, click to reconnect "A102" on Bluetooth lists. LED change to Blue slow flash after connected.
- D. Turn on Bluetooth function of first phone, click to reconnect "A102" on Bluetooth lists. Headset is connected with two phones now.

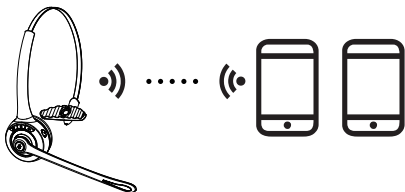

Notes :

Music only can be played from one phone under two connections, when you want to play music from another phone, you need to pause or turn off the music of the previous phone. The same operation during talking status.

5.LED Indicator


Mode	LED Indicator
Power on	Blue LED flash 3 times
Power off	Red LED is on for 1 second
Pairing mode	Red & Blue LED flash alternately
Reconnect mode	Blue LED flash twice every 5 seconds
Connected standby mode	LED Blue flash once every 10 seconds
Playing Music	LED Blue flash twice every 10 seconds
Talking	LED Blue flash twice every 10 seconds
Charging	Solid Red LED
Full charged	Solid Blue LED
Low battery	Red LED flash

6.Charging


Please charge the A102 at once when the Red LED flash. Charging time is about 2 hours. Red LED turn off and blue LED turn on when full charged.

Charge Connections

Please connect to the A102 charging port through the Micro USB end of Micro USB charging cable, the USB end to the charger as car charger, travel charger, computer USB, etc.



Charging with Charger



Charging with PC

Notes :

1. Please charge the A102 at least one time every 2 months when don't use it.
2. Plug charging cable for charging when power on, will reset the headset and power off.

7.Product Specification

Bluetooth Version	V5.1
Bluetooth Chipset	QCC3020
Operation Range	10 meters
Battery Capacity	180mAh/3.7V
Charging Time	About 2 hours
Standby Time	About 160 hours
Music Time	About 13 hours
Talking Time	About 11 hours
Working Temperature	-10- 55°C

Notes :

* Actual use time will differ from environment and music

8.Attentions and Q & A

A. How to reconnect and operation when failed to reconnect?

When A102 connected with your mobile phone successfully at the first time, it will search and reconnect the paired device automatically when power on, If failed, please pair and connect again.

B. How to delete paired records?

In power on status, long press the Volume - and Volume + for 5 seconds to clear the pairing record. Blue and Red LED flash once at the same time that means the pairing record has been cleared, and the A102 will not connect the connected device. When there are various connection problem, try clearing the pairing record firstly.

C. What devices could charge for the headphone?


Any car charger, power bank, PC etc which meet DC 5V , charging current more than 500mA could be charge for this item.

D. How to do if can not power on or dead?

Please try charging reset: Plug the charging cable when power on, it will reset the headset and power off.




1. Produktübersicht	11
2. Grundlegende Bedienung	12
3. Bluetooth-Kopplung und Verbindung	13
4. Gleichzeitiges Verbinden mit zwei Geräten	14
5. LED-Anzeige	15
6. Aufladen	16
7. Produktspezifikation	17
8. Hinweis und F&A	17

1. Produktübersicht

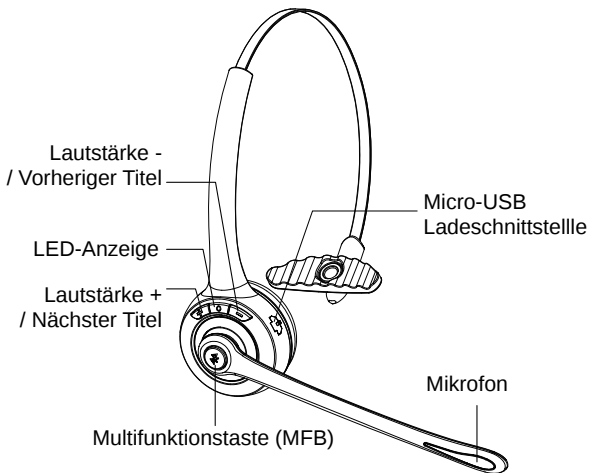

Paketumfang:

- A. Bluetooth Kopfhörer A102 x1
- B. Micro-USB-Ladekabel x1
- C. Bedienungsanleitung x1



2.Grundlegende Bedienung


Button	Funktion	Bedienung
Button	EinschaltenOn	Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang auf MFB, um das Gerät einzuschalten.
	Ausschalten	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 5 Sekunden lang auf MFB, um das Gerät auszuschalten.
	Eintritt in den Kopplungsmodus	Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang auf MFB, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
	Wiedergabe /Pause	Drücken Sie kurz während der Wiedergabe.
	Wahlwiederholung	Drücken Sie im Verbindungsmodus zweimal auf MFB, um die Wahlwiederholung zu betätigen.
	Sprachwahl	Drücken Sie im Verbindungsmodus 3 Sekunden lang auf MFB, und dann lassen Sie sie los.
	Audio-Schalter	Drücken Sie während eines Anrufs 1 Sekunde lang auf die MFB und lassen Sie sie dann los.
	Einen Anruf entgegennehmen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Taste, um ihn entgegenzunehmen.
	Einen Anruf auflegen	Drücken Sie während eines Anrufs kurz die Taste, um ihn aufzulegen.
	Einen Anruf ablehnen	Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf 1 Sekunde lang auf die MFB Taste, um einen Anruf abzulehnen.
	Mikrofon Stumm	Während des Anrufs drücken Sie doppelt auf die Stumm-Taste, um stummzuschalten, drücken Sie wieder doppelt auf die Stummtaste, um es aufzuheben.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Kurzes Drücken.
	Nächster Titel	Halten Sie 1 Sekunde lang auf die Taste.
Lautstärke -	Lautstärke verringern	Kurzes Drücken.
	Vorheriger Titel	Halten Sie 1 Sekunde lang auf die Taste.

3. Bluetooth-Kopplung und Verbindung

- A. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang auf MFB, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, dabei blinken die blaue und rote LED-Anzeige abwechselnd.
- B. Suchen Sie nach dem Gerät „A102“ in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte und klicken Sie anschließend auf das Gerät, um eine Verbindung herzustellen, nach der erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue LED-Anzeige blinkt langsam, und zwar alle 10 Sekunden, nun können Sie Musik vom Telefon auf den Kopfhörer abspielen.
- C. Durch das Betätigen von MFB / Volume+ / Volume- Tasten am Bluetooth-Kopfhörer können Sie die Anrufe entgegennehmen/auflegen, die Musik wiedergeben/pausieren, den nächsten und vorherigen Titel abspielen, und die Lautstärke regulieren.

1

Kopplung



Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang auf MFB, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, dabei blinken die blaue und rote LED-Anzeige abwechselnd.

2

Verbindung




Suchen und verbinden



Suchen Sie nach dem Gerät „A102“ in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte und klicken Sie anschließend auf das Gerät, um eine Verbindung herzustellen, nach der erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue LED-Anzeige blinkt langsam, und zwar alle 10 Sekunden.

4. Gleichzeitiges Verbinden mit zwei Geräten

- A. Befolgen Sie den Teil 3, um eine Verbindung mit dem ersten Handy herzustellen, und deaktivieren Sie anschließend die Bluetooth-Funktion des Handys.
- B. Schalten Sie den Kopfhörer aus und drücken Sie dann 5 Sekunden lang MFB, um wieder in den Kopplungsmodus zu gelangen, dabei blinken die rote und blaue LED-Anzeige abwechselnd. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des zweiten Handys ein, um das Gerät "A102" zu suchen und zu verbinden, die blaue LED-Anzeige blinkt alle 10 Sekunden.
- C. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des zweiten Handys ein, klicken Sie auf das Gerät "A102" in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte, um es erneut zu verbinden. Nach der erfolgreichen Verbindung fängt die blaue LED-Anzeige an, langsam zu blinken.
- D. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Handys ein, klicken Sie auf das Gerät "A102" in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte. Der Kopfhörer ist jetzt mit zwei Handys verbunden.

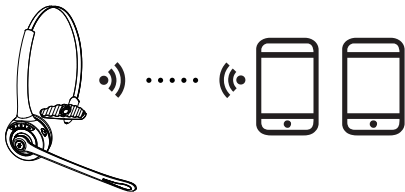

Hinweise:

Musik kann nur von einem Telefon unter zwei Verbindungen wiedergegeben werden. Wenn Sie Musik von einem anderen Telefon abspielen möchten, müssen Sie die Musik des vorherigen Telefons pausieren oder ausschalten. Der gleiche Vorgang gilt auch während des Gesprächsstatus.

5. LED Anzeige

Modus	LED Anzeige
Einschalten	Die blaue LED-Anzeige blinkt 3-mal
Ausschalten	Die rote LED-Anzeige leuchtet für 1 Sekunde
Kopplungsmodus	Die rote & blaue LED-Anzeige blinken abwechselnd
Wiederverbindungsmodus	Die blaue LED-Anzeige blinkt zweimal, und zwar alle 5 Sekunden
Standby Modus	Die Blaue LED-Anzeige blinkt einmal, und zwar alle 10 Sekunden
Musikwiedergabe	Die blaue LED-Anzeige blinkt zweimal, und zwar alle 10 Sekunden
Gespräch	LED Blau blinkt zweimal alle 10 Sekunden
Lademodus	Rote LED-Anzeige leuchtet beständig
Vollständiges Aufladen	Blaue LED-Anzeige leuchtet beständig
Niedriger Batteriestand	Rot LED-Anzeige blinkt


6. Aufladen

Bitte laden Sie den A102 unverzüglich auf, wenn die rote LED-Anzeige blinkt.


Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Die rote LED-Anzeige erlischt und die blaue LED schaltet sich ein, wenn sie voll aufgeladen ist.

Ladeverbindungen

Bitte stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in den A102-Ladeanschluss und stecken Sie das andere Ende in die USB-Ladeschnittstelle des Ladegerätes, des Autoladegerätes, des Reiseadapters, und des Computers usw.



Aufladen über Adapter



Aufladen über PC

Hinweise:

1. Bitte laden Sie den A102 mindestens alle 2 Monate auf, falls Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.
2. Stecken Sie das Ladekabel im eingeschalteten Zustand ins Gerät, um es aufzuladen, der Kopfhörer wird zurückgesetzt und schaltet sich automatisch aus.

7.Produktspezifikation

Bluetooth Version	V5.1
Bluetooth Chipset	QCC3020
Reichweite	10 Meter
Batteriekapazität	180mAh/3.7V
Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
Standby-Zeit	Ungefähr 160 Stunden
Wiedergabezeit	Ungefähr 13 Stunden
Gesprächszeit	Ungefähr 11 Stunden
Betriebstemperatur	-10- 55°C

Hinweis:

- * Die tatsächliche Akkulaufzeit kann aufgrund von Umgebung und Musik variieren.

8.Hinweis und F&A

A. Wie kann ich die Verbindung wiederherstellen und was mache ich, wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist?

Ist das Pairing mit A102 einmal erfolgt, dann wird das gekoppelte Gerät automatisch gefunden und die Bluetooth-Verbindung wird automatisch hergestellt. Wenn dies fehlgeschlagen ist, koppeln und verbinden Sie sich erneut.

B. Wie kann ich die gekoppelten Datensätze löschen?

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Lautstärke - und Lautstärke + 5 Sekunden lang gedrückt, um die Pairing-Datensätze zu löschen. Die Blaue und rote LED-Anzeige blinken einmal gleichzeitig, was bedeutet, dass der Pairing-Datensatz gelöscht wurde und der A102 kann nicht mehr mit dem verbundenen Gerät verbunden werden. Falls unterschiedliche Verbindungsprobleme auftreten, versuchen Sie zuerst, den Pairing-Datensatz zu löschen.

C. Welche Geräte dienen als Stromquelle für den Kopfhörer?


Jedes Autoladegerät, Powerbank, PC usw., die DC 5V und einen Ladestrom von mehr als 500mA entsprechen, kann als Stromquelle verwendet werden.

D. Was kann ich tun, wenn das Gerät sich nicht mehr einschalten lässt?

Bitte betätigen Sie den Lade-Reset: Stecken Sie das Ladekabel im eingeschalteten Zustand ins Gerät, um es aufzuladen, der Kopfhörer wird zurückgesetzt und schaltet sich automatisch aus.

1. Descripción del producto	20
2. Operación básica	21
3. Emparejamiento y conexión Bluetooth	22
4. Conexión con dos dispositivos	23
5. Indicador LED	24
6. Cargando	25
7. Especificaciones del producto	26
8. Atención y preguntas y respuestas	27

1.Descripción del producto

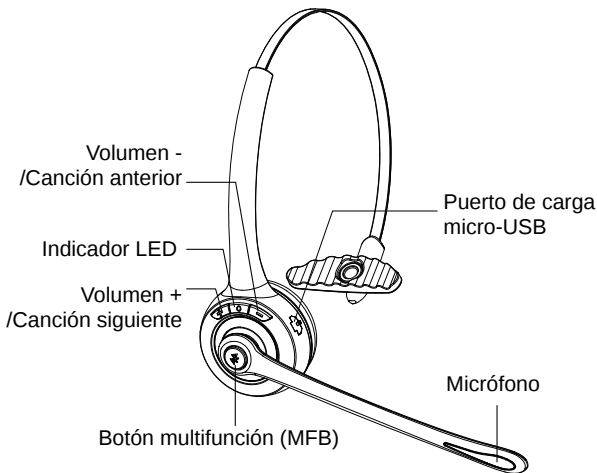


Contenidos del paquete:

A. Auriculares Bluetooth A102 X 1

B.Cable de carga micro USB x 1

C.Manual de usuario x 1



2. Operación básica


Botón	Función	Operación
Botón	Encendido	En estado apagado, mantenga presionado MFB durante 3 segundos para encender.
	Apagado	En estado de encendido, mantenga pulsado MFB durante 5 segundos para apagarlo.
	Ingresar emparejamiento Modo	En estado apagado, mantenga presionado MFB durante 5 segundos para ingresar al emparejamiento modo.
	Reproducir pausar	Presione brevemente cuando reproduzca música.
	Volver a marcar una llamada	En estado conectado, presione dos veces MFB para marcar la última llamada.
	Marcación por voz	En estado conectado, mantenga pulsado MFB durante 3 segundos y luego liberar.
	Interruptor de audio	Durante una llamada, mantenga pulsado durante 1 segundo MFB y luego liberar.
	Responder una llamada	Cuando reciba una llamada, presione brevemente para responder
	Cuelga A Llamada	Durante una llamada, presione brevemente para colgar
	Rechazar una llamada	Cuando reciba una llamada, mantenga pulsado durante 1 segundo para rechazar una llamada.
	Micrófono Silencio	Durante una llamada, presione dos veces para silenciar, presione dos veces de nuevo para cancelar
Volumen +	Sube el volumen	Pulsación corta
	Canción siguiente	Mantenga pulsado durante 1 segundo.
Volumen -	Bajar volumen	Pulsación corta.
	Canción anterior	Mantenga pulsado durante 1 segundo.

3. Emparejamiento y conexión de Bluetooth

- A. En estado apagado, mantenga presionado MFB durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento con el LED azul y rojo parpadeando alternativamente.
- B. Busque y haga clic para conectar "A102" en las listas de Bluetooth de su teléfono, el LED cambia a parpadeo lento azul una vez cada 10 segundos después de conectarse, ahora puede reproducir música desde el teléfono a los auriculares.
- C. Tú Puede presionar MFB / volumen + / volumen- en los auriculares Bluetooth para controlar la respuesta / colgar una llamada y reproducir / pausar la música, la canción anterior y siguiente, subir y bajar el volumen.

1

Emparejamiento



En estado apagado, mantenga presionado MFB durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento con el LED azul y rojo parpadeando alternativamente.

2

Conexión




Busque y conecte



Busque y haga clic para conectar "A102" En las listas de Bluetooth de su teléfono, el LED cambia a azul parpadeando lentamente una vez cada 10 segundos después de conectarse.

4. Conexión con dos dispositivos

- A. Siga la parte 3 para conectarse con el primer teléfono, luego apague la función Bluetooth del primer teléfono.
- B. Apague el auricular y luego mantenga presionado MFB durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento nuevamente con el LED rojo y azul parpadeando alternativamente. Encienda la función Bluetooth del segundo teléfono para buscar y conectar "A102", el LED cambia a parpadeo azul una vez cada 10 segundos.
- C. Encienda la función Bluetooth del segundo teléfono, haga clic para volver a conectar "A102" en las listas de Bluetooth. El LED cambia a azul parpadeando lento después de conectarse.
- D. Encienda la función Bluetooth del primer teléfono, haga clic para volver a conectar "A102" en las listas de Bluetooth. El auricular está conectado con dos teléfonos ahora.

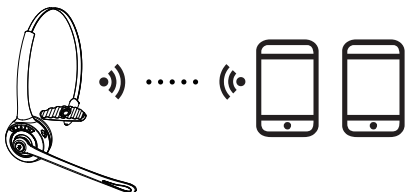

Notas:

La música solo se puede reproducir desde un teléfono con dos conexiones, cuando desee reproducir música desde otro teléfono, debe pausar o apagar la música del teléfono anterior. La misma operación durante el estado de conversación.