

banana



00852-31-158-518

官方網址：<http://bananatv.com>

尊敬的用户：

为了方便您的操作和使用，我们建议您仔细阅读本说明书，以便享受
后续保修及升级等服务。


如有疑问，请联系客户服务中心，我们将竭诚为您服务！

目 录


bananaTV使用说明书	1
1 装箱清单	2
2 接口说明	3
3 安装步骤	4
4 开机与使用	5
4.1 启动	5
4.2 网络设置	5
4.3 模式	7
4.4 使用者界面说明	7
4.5 遥控器说明	8
5 常见问题与解决	9
6 维护及保养	10
7 产品资讯	11
8 电源适配器资讯	11
9 安全须知	11
10 服务条款	11
11 用户手册	12

1.装箱清单


1. bananaTV机顶盒




2. 遥控器



3. 电源适配器




4. AV线




5. 使用说明书



2. 接口说明

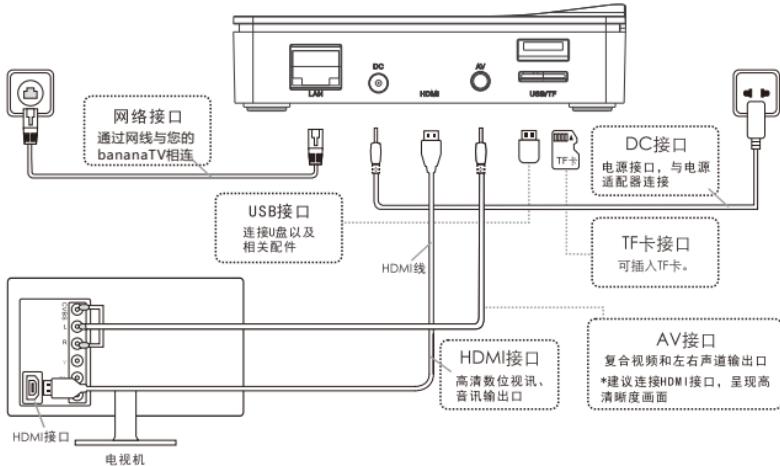

3. 安装步骤

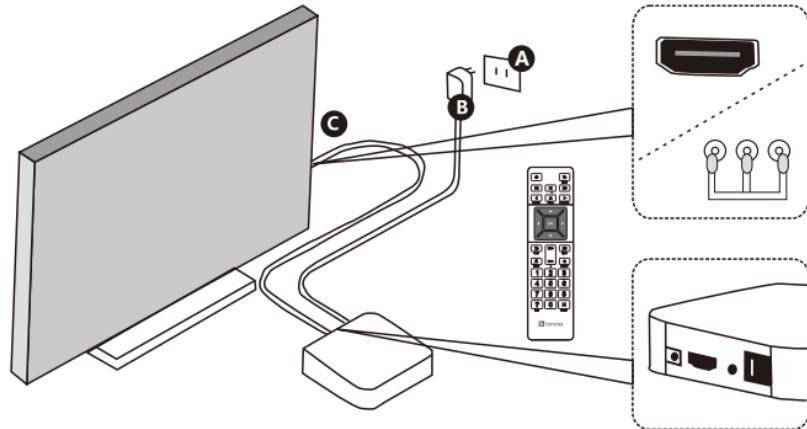

A 电源插座

B 将本机电源适配器与家用电器插座相连

C 使用HDMI数据线/AV线将本机的HDMI接口/AV接口与电视的HDMI接口/AV接口连接起来

注意事项

- 1) 初次使用bananaTV时，如果出现黑屏，请检查电视机的插入电缆与接口是否匹配，电视机的信号源是否选择正确。
- 2) bananaTV支持AV和HDMI的视频输出模式，为了您能够享受最佳的视觉效果，建议使用HDMI输出播放。

4.开机与使用

4.开机与使用

4.1 启动


bananaTV首次开机，进入开机向导进行基本设置，设置完毕后，进入主界面，还需安装相应应用程序才能观看和使用。

4.2 网络设置

① 有线网络设置

有手动/自动两种模式，设置有线网络的各项参数。建议普通用户选择“自动”模式（路由器已成功设置），高级用户可选择“手动”模式配置各项参数。

- 设置示意图如下：



异常请检查：

- 1)本地网络是否正常。
- 2)网络设备是否正常工作。
- 3)网络设备是否正常连接。

② 无线 (Wi-Fi) 网络设置

搜索并选择要使用的无线网络，设置无线网络的各项参数。如果该网络已加密，请输入密码确认后会自动匹配无线加密模式；同时，支持“手动/自动”两种模式。

- 设置示意图如下：



异常请检查： 1)网络设备是否正常工作。 2)网络设备是否正常连接。

③ 网络检测

检测当前连接网络的状态。如有异常，bananaTV将无法正常播放影片，需要重新设置网络。检查项为：IP地址、网关、DNS、服务器（检测保证固件所有工作正常运行的服务器的连接情况）。

温馨提示

- 1) 为确保观看效果，建议使用有线网络连接。
- 2) bananaTV支持无线/有线两种网络同时接入，当两种网络同时接入时，bananaTV默认使用有线网络。
- 3) 请勿在bananaTV顶部放置任何物品，以免影响无线信号。

4.开机与使用

4.3 模式

bananaTV提供了三种模式：管理模式、简易模式、儿童模式，按  自由切换模式。简易模式、儿童模式下的应用在管理模式下进行管理。可选择模式开启/关闭，并可设置管理模式的密码。

当模式开启后，可在三种模式间自由切换，为限制管理模式的应用使用权，可设置管理模式的密码，如若设置了密码，每次需先录入密码才可进入管理模式；当模式关闭后，模式切换功能将关闭，系统模式为管理模式。

温馨提示

如若忘记密码，请联系bananaTV客服：00852-31-158-518。

4.4 使用者界面说明




以上图示将展示在您的电视机上。

4.开机与使用

4.5 遥控器说明

注 使用bananaTV 遥控器，请确认遥控器和bananaTV 之间没有障碍物。

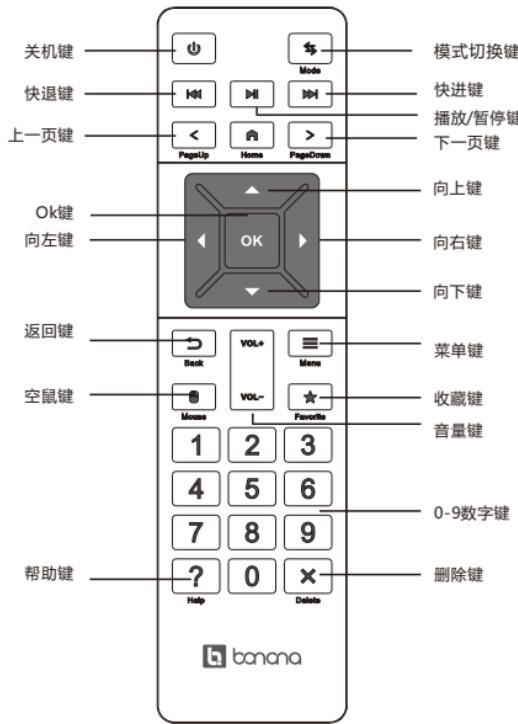

5.常见问题与解决

出现如下问题时，请参考执行下列方法尝试解决

现象	可能原因	解决方法
电视机黑屏	HDMI线或AV线没有插好或插错接口	参考“接口说明”
	bananaTV 没有连接电源	参考“接口说明” 插好电源适配器
	电视信号源选择错误	重新设置电视机信号源
没有声音	bananaTV 或电视机配置了静音或者音量配置太低	检查bananaTV 或者电视机是否设置静音，并调高音量
网络连接失败	网线水晶接头损坏	换一条确定能正常工作的网线
	网络设备没有开启	开启网络设备，或重新启动网络设备（包括路由器、调制解调器等）
	bananaTV 的网络配置不正确	重新配置网络，并进行网络检测
	路由器配置中设定的加密方式不符合bananaTV所支持的加密方式（WEP、PSK、EAP）	请重新检查路由器的配置，将路由器配置中设定的加密方式改为WEP/PSK/EAP
遥控操作无效	电池极性装反或者接触不良	重新检测电池安装极性是否正确，两极是否和触点接好
	电量耗尽	重新更换电池

6.维护及保养

注意

为了延长产品的使用寿命，请仔细阅读下述保养说明，存放环境和注意事项。

使用接头和接口

- 1) 切勿将接头强行插入接口。如果接头不能轻易地插入至接口中，请检查接口是否堵塞或接口是否匹配。
- 2) 保持产品处于可接受的温度范围。
- 3) 在温度始终处于0°C (32°F) 至40°C (104°F) 之间的环境中操作。

保持产品外部清洁

要清洁产品，请拔出电源线和所有电缆，使用柔软、湿润、不起绒的布料擦拭，避免接口处受潮，请勿使用擦窗器、家用清洁器、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂来清洁

其它注意事项

- 1) 请不要在室外使用，以免产品受到损害。
- 2) 请不要在潮湿的环境下使用，以免产品受到损害。
- 3) 使用过程中直接切断电源，可能会损坏系统。
- 4) 在播放外部存储设备(如U盘等)时，请不要拔掉存储设备，可能会损坏系统。
- 5) 设备在播放时，请不要长时间的连续操作遥控，以免造成系统缓慢。
- 6) 请勿在带电状态下自行打开机壳，维修应与经销商或客服中心人员联系。
- 7) 请勿在带电的状态下擦拭外壳，以防发生触电事故致使产品损坏。

7.产品资讯

产品型号 : A211/A211S

8.电源适配器资讯

- 公司名称 : 立德电子有限公司 型号 : MU10-Q050200-A1
- 公司名称 : 冠锦电子有限公司 型号 : K15S050200U
- 输入 : 100-240V~50/60Hz 0.3A 输出 : 5.0V=2.0A

9.安全须知

- USB端口正常工作的最大负荷电流为0.5A。
- 本设备适用于热带气候条件下安全使用。
- 本设备不得接触水滴或遭液体泼溅 , 请勿将花瓶等内含液体之物品放置于本机上。

10.服务条款

消费者通过合法管道购买的本产品 , 如果出现非人为原因造成的故障 , 可以享受以下产品保修服务 :

- 服务承诺
- 1) 1年免费保修。
- 2) 终身贴心服务。
- 为了保证双方的合法权益 , 下列情况不在保修范围 :

- 1) 擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。
- 2) 由于使用环境不符合产品要求而造成的故障。
- 3) 由于不可抗因素 (如 : 火灾、地震、雷击等) 而造成的故障或损坏。
- 4) 未按产品说明中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。

11.用户手册

本设备符合FCC针对未受控制环境所制定的辐射暴露限制。本设备的安装和运行位置至少与人体保持20厘米的距离 , 本发射设备不得与设在同一地点的任何其它天线或发射器一起使用。用户应注意 , 未经合规性责任方许可而擅自改变和改装本设备 , 可能导致使用者无权利使用该设备。

本设备已依照FCC规则的第15部分进行了测试 , 经测试符合B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护 , 以防在住宅安装环境中产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量 , 如未依照指示进行安装及使用 , 可能会对无线电通讯产生有害干扰。然而 , 并不保证本设备在特定安装方式下不会产生干扰。

如果本设备对无线电或电视收讯产生有害干扰 (可通过开、关设备判定) , 建议用户尝试以下方法排除干扰 :

- > 重新调整或放置接收天线。
- > 增加设备与接收设备之间的间距。
- > 将设备和接收器分别连接到不同的插座上。
- > 咨询经销商或有经验的无线电或电视技术人员以获得说明。

本设备符合加拿大工业部RSS标准。设备运行须符合以下两个条件 : 1) 本设备不会产生有害干扰 , 并且2) 本设备必须能承受所接收到的任何干扰 , 包括会导致设备意外操作的干扰。


本B类数字设备符合加拿大ICES-003的要求。

目錄


bananaTV使用說明書	13
1 裝箱清單	14
2 接口說明	15
3 安裝步驟	16
4 開機與使用	17
4.1 啟動	17
4.2 網絡設定	17
4.3 模式	19
4.4 使用者界面說明	19
4.5 遙控器說明	20
5 常見問題與解決	21
6 維護及保養	22
7 產品資訊	23
8 電源適配器資訊	23
9 安全須知	23
10 服務條款	23
11 用戶手冊	24

1. 裝箱清單


1. bananaTV機頂盒




2. 遙控器



3. 電源適配器

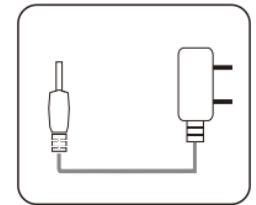


4. AV線




5. 使用說明書



2. 接口說明

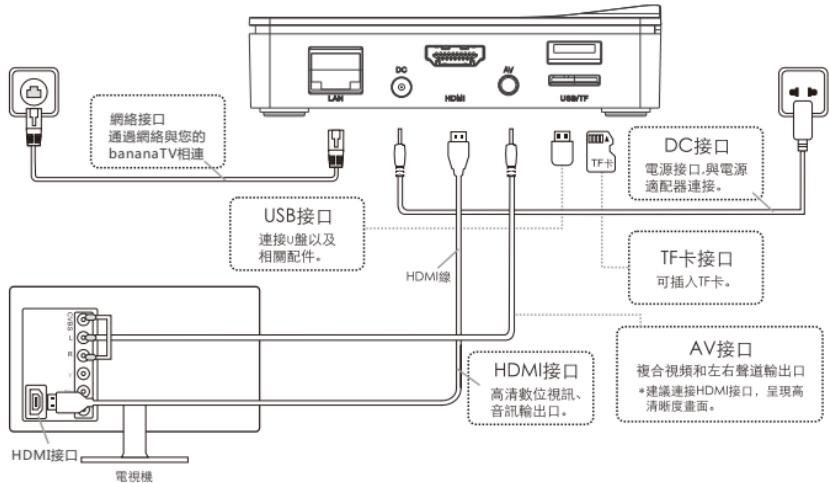

3. 安裝步驟

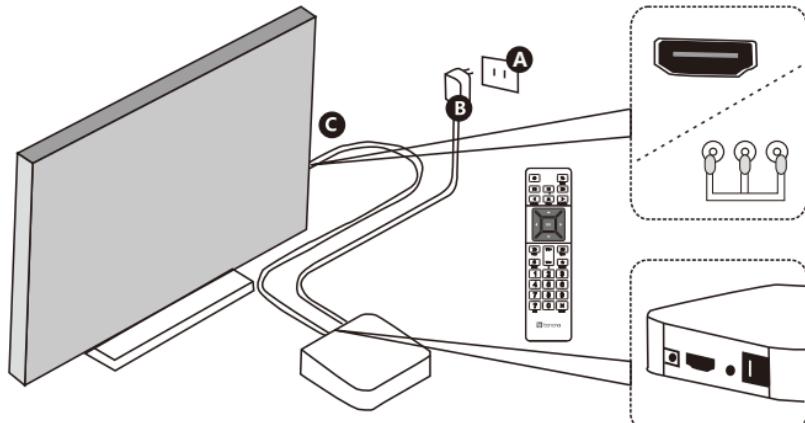

- A 電源插座
- B 將本機電源適配器與家用電器插座相連
- C 使用HDMI數據線/AV線將本機的HDMI接口/AV接口與電視的HDMI接口/AV接口連接起來

註意事項

- 1) 初次使用bananaTV時，如果出現黑屏，請檢查電視機的插入電纜與接口是否匹配，電視機的信號源是否選擇正確。
- 2) bananaTV支持AV和HDMI的視頻輸出模式，為了您能夠享受最佳的視覺效果，建議使用HDMI輸出播放。

4.開機與使用

4.1 啟動

bananaTV首次開機，進入開機向導進行基本設定，設定完畢後，進入主界面，還需安裝相應的應用程序才能觀看和使用。

4.2 網絡設定

① 有線網絡設定

有手動/自動兩種模式，設定有線網絡的各項參數。建議普通用戶選擇“自動”模式（路由器已成功設定），高級用戶可選擇“手動”模式配置各項參數。

- 設置示意圖如下：

開機	1 設定	2 網絡	3 有線	4 自動 配置ON	5 確認並 退出	6 網檢 檢測
----	------	------	------	--------------	-------------	------------

▶ 正常	退出
------	----

異常請檢查：


- 1)本地網絡是否正常。
- 2)網絡設備是否正常工作。
- 3)網絡設備是否正常連接。

4.開機與使用

② 無線 (Wi-Fi) 網絡設定

搜索並選擇要使用的無線網絡，設定無線網絡的各項參數。如果該網絡已加密，請輸入密碼確認後會自動匹配無線加密模式；同時，支持“手動/自動”兩種模式。

- 設置示意圖如下：

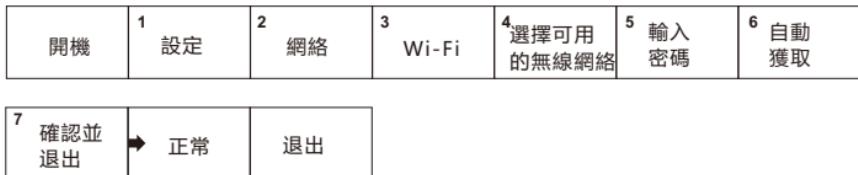

異常請檢查： 1)網絡設備是否正常工作。 2)網絡設備是否正常連接。

③ 網絡檢測

檢測當前連接網絡的狀態。如有異常，bananaTV將無法正常播放影片，需要重新設定網絡。檢查項為：IP地址、網關、DNS、服務器（檢測保證固件所有工作正常運行的服務器的連接情況）。

溫馨提示

- 1) 為確保觀看效果，建議使用有線網絡連接。
- 2) bananaTV支持無線/有線兩種網絡同時接入，當兩種網絡同時接入時，bananaTV默認使用有線網絡。
- 3) 請勿在bananaTV頂部放置任何物品，以免影響無線信號。

4.開機與使用

4.3 模式

bananaTV提供了三種模式：管理模式、簡易模式、兒童模式，按  自由切換模式。簡易模式、兒童模式下的應用在管理模式下進行管理。可選擇模式開啟/關閉，並可設置管理模式的密碼。

當模式開啟後，可在三種模式間自由切換，為限制管理模式的應用使用權限，可設置管理模式的密碼，如若設置了密碼，每次需先錄入密碼才可進入管理模式；當模式關閉後，模式切換功能將關閉，系統模式為管理模式。

溫馨提示

如若忘記密碼，請聯系bananaTV客服：00852-31-158-518。

4.4 使用者界說明




以上圖示將展示在您的電視機上。

4.開機與使用

4.5 遙控器說明

注 使用bananaTV 遙控器，請確認遙控器和bananaTV 之間沒有障礙物。

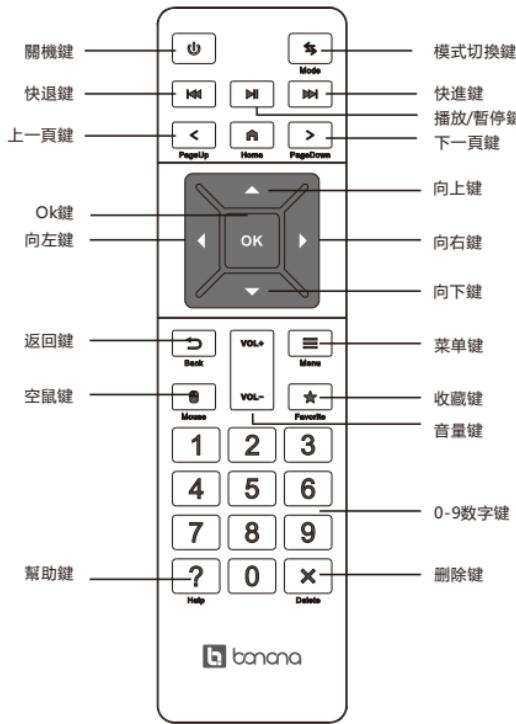

5.常見問題與解決

出現如下問題時，請參考執行下列方法嘗試解決

現象	可能原因	解決方法
電視機黑屏	HDMI線或AV線沒有插好或插錯接口	參考“接口說明”
	bananaTV 沒有連接電源	參考“接口說明” 插好電源適配器
	電視信號源選擇錯誤	重新設置電視機信號源
沒有聲音	bananaTV或電視機配置了靜音或者音量配置太低	檢查bananaTV 或者電視機是否設 設定音，并調高音量
網絡連接失敗	網線水晶接頭損壞	換一條確定能正常工作的網線
	網絡設備沒有開啓	開啟網絡設備，或重新開機網絡設備(包括路由器、數據機等)
	bananaTV 的網絡配置不正確	重新設定網絡，并進行網絡檢測
	路由器設定中設定的加密方式不符合bananaTV所支持的加密方式(WEP、PSK、EAP)	請重新檢查路由器的配置，將路由器配置中設定的加密方式改為WEP/PSK/EAP
遙控操作無效	電池極性裝反或者接觸不良	重新檢測電池安裝極性是否正確，兩極是否和觸點接好
	電量耗盡	重新更換電池

6.維護及保養

註意

為了延長產品的使用壽命，請仔細閱讀下述保養說明，存放環境和註意事項。

使用接頭和接口

- 1) 切勿將接頭強行插入接口。如果接頭不能輕易地插入至接口中，請檢查接口是否堵塞或接口是否匹配。
- 2) 保持產品處於可接受的溫度範圍。
- 3) 在溫度始終處於0°C (32°F) 至40°C (104°F) 之間的環境中操作。

保持產品外部清潔

要清潔產品，請拔出電源線和所有電纜，使用柔軟、濕潤、不起絨的布料擦拭，避免接口處受潮，請勿使用擦窗器、家用清潔器、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或研磨劑來清潔

其它註意事項

- 1) 請不要在室外使用，以免產品受到損害。
- 2) 請不要在潮濕的環境下使用，以免產品受到損害。
- 3) 使用過程中直接切斷電源，可能會損壞系統。
- 4) 在播放外部存儲設備(如U盤等)時，請不要拔掉存儲設備，可能會損壞系統。
- 5) 設備在播放時，請不要長時間的連續操作遙控，以免造成系統緩慢。
- 6) 請勿在帶電狀態下自行打開機殼，維修應與經銷商或客服中心人員聯繫。

7.產品資訊

產品型號：A211/A211S

8.電源適配器資訊

- 公司名稱：立德電子有限公司 型號：MU10-Q050200-A1
- 公司名稱：冠錦電子有限公司 型號：K15S050200U
- 輸入：100-240V~50/60Hz 0.3A 輸出：5.0V=2.0A

9.安全須知

- USB端口正常工作的最大負荷電流為0.5A。
- 本設備適用於熱帶氣候條件下安全使用。
- 本設備不得接觸水滴或遭液體潑濺，請勿將花瓶等內含液體之物品放置於本機上。

10.服務條款

消費者通過合法渠道購買的本產品，如果出現非人為原因造成的故障，可以享受以下產品保修服務：

- 服務承諾

1) 1年免費保修。

2) 終身貼心服務。

- 為了保證雙方的合法權益，下列情況不在保修範圍：

1) 擬自拆機、改裝等人為原因造成的故障。

2) 由於使用環境不符合產品要求而造成的故障。

3) 由於不可抗因素（如：火災、地震、雷擊等）而造成的故障或損壞。

4) 未按產品說明中的要求使用、維護、保養而造成的損壞。

11.用戶手冊

本設備符合FCC針對未受控制環境所制定的輻射暴露限制。本設備的安裝和運行位置至少與人體保持20厘米的距離，本發射設備不得與設在同壹地點的任何其它天線或發射器壹起使用。用戶應註意，未經合規性責任方許可而擅自改變和改裝本設備，可能導致使用者無權利使用該設備。

本設備已依照FCC規則的第15部分進行了測試，經測試符合B類數字設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在住宅安裝環境中產生有害幹擾。本設備會產生、使用和發射射頻能量，如未依照指示進行安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害幹擾。然而，並不保證本設備在特定安裝方式下不會產生幹擾。

如果本設備對無線電或電視收訊產生有害幹擾（可通過開、關設備判定），建議用戶嘗試以下方法排除幹擾：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與接收設備之間的間距。
- 將設備和接收器分別連接到不同的插座上。
- 咨詢經銷商或有經驗的無線電或電視技術人員以獲得說明。

本設備符合加拿大工業部RSS標準。設備運行須符合以下兩個條件：1) 本設備不會產生有害幹擾，並且2) 本設備必須能承受所接收到的任何幹擾，包括會導致設備意外操作的幹擾。


本B類數字設備符合加拿大ICES-003的要求。

Contents


bananaTV Instructions	25
1 Packing List	26
2 Connections	27
3 Installations	28
4 Operations	29
4.1 Starting Up	29
4.2 Network	29
4.3 Mode	31
4.4 User Interface	31
4.5 bananaTV Remote	32
5 Troubleshooting	33
6 Maintenance	34
7 Product Information	35
8 Adapter Information	35
9 Safety Instructions	35
10 Terms of Service	35
11 User Manual	36

1.Packing List


1. bananaTV device




2. bananaTV remote




3. Power adapter

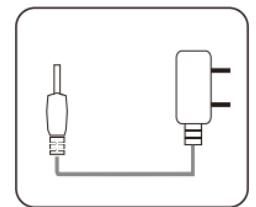


4. AV cable




5. bananaTV Instructions



2.Connections

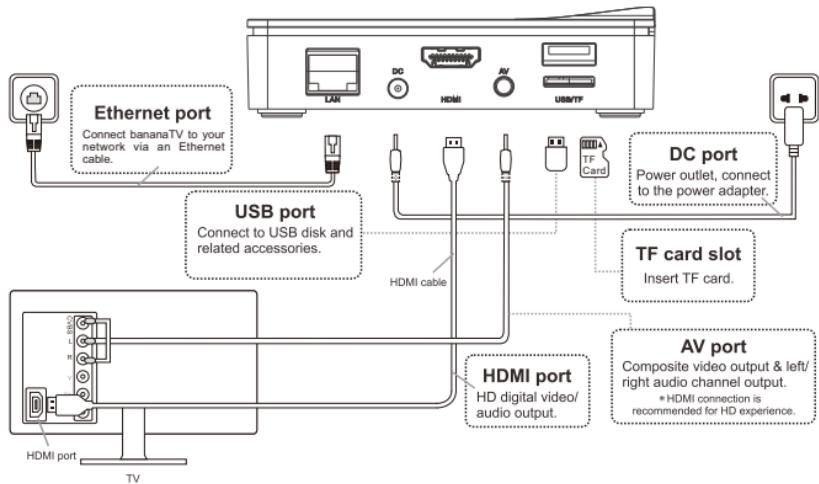

3.Installations

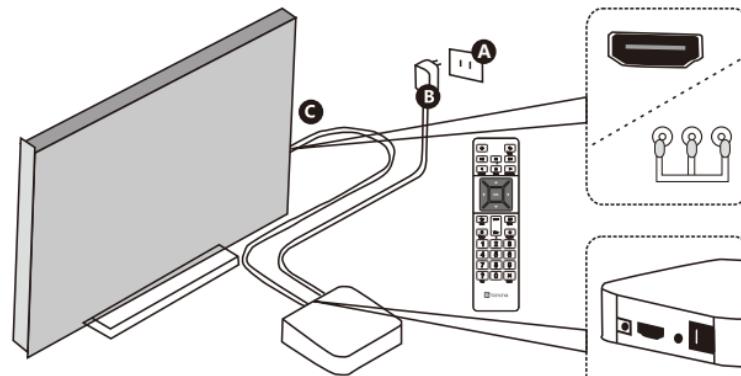

Notice

- 1) If you see just a black screen the first time you use bananaTV, please check that all cables are plugged into the correct ports and also the correct signal source is selected!
- 2) bananaTV supports both AV and HDMI output modes, however, for better visual experience, we recommend HDMI mode!

4.Operations

4.1 Starting Up

When starting up bananaTV for the first time, please follow the help wizard to set your bananaTV. After setting, bananaTV will automatically jump to the home page, and you may begin to play bananaTV after installing apps.

4.2 Network

① Ethernet

Two methods are available for the Ethernet settings: Manual and Auto. We suggest new users giving priority to "Auto" (make sure your router is correctly set), and experienced users using "Manual" to configure the parameters.

- Follow the steps below to finish setting:

Power on	1 Settings	2 Network	3 Ethernet	4 Auto (on)	5 Confirm & Exit	6 Network Test
----------	------------	-----------	------------	-------------	------------------	----------------

▶ Normal	Exit
----------	------


For abnormal cases, please check:

- 1) If the local network condition is normal.
- 2) If the network device is properly working.
- 3) If the network device is properly connected.

② Wi-Fi

Search for the available Wi-Fi hotspot and set correct parameters for the Wi-Fi connection. Enter the password (if needed) and bananaTV will auto connect to the Wi-Fi. bananaTV supports both auto/manual configurations.

- Follow the steps below to finish setting:

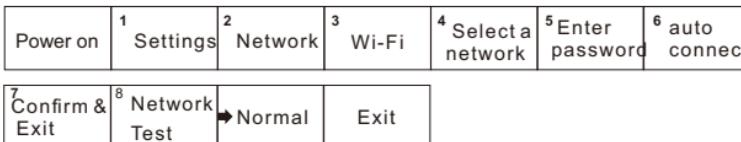

For abnormal cases, please check:

- 1) If the network device is properly working.
- 2) If the network device is properly connected.

③ Network Test

Test the current network condition. If there's any abnormal condition, bananaTV will fail to play videos and you need to reset your network data, including IP address, gateway, DNS, server (test the status of servers that guarantee the normal functioning of bananaTV)

Tips

- 1) We suggest you using the wired network for better visual experience.
- 2) bananaTV supports both Ethernet & Wi-Fi connections at the same time. When both two networks are connected, bananaTV defaults to use the Ethernet.
- 3) Please do not place any object on top of bananaTV, so as not to affect the Wi-Fi signal.

4.Operations

4.3 Mode

Three modes are supported on bananaTV: Admin/Easy/Kid. You can press  to switch modes, and manage Easy/Kid mode under Admin mode. You can also turn on/off mode and set a password for Admin mode.

Tips

If you forgot the password, please call bananaTV customer service at 00852-31-158-518.

4.4 User Interface




The above icons will display on your TV screen.

4.Operations

4.5bananaTV Remote

Note

Please make sure there are no obstructions between the remote and bananaTV before using.

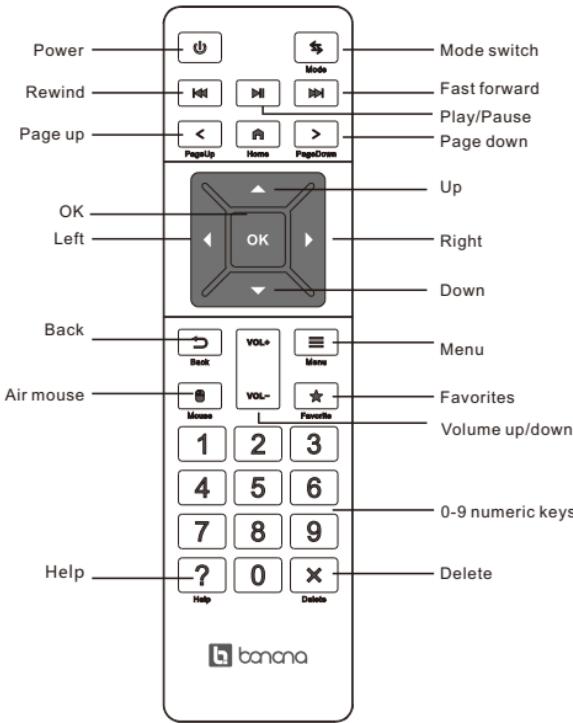

5.Troubleshooting

If the following problems occur, please try to solve the problems subject to following solutions:

Problem	Possible cause	Correction
TV screen appears black	HDMI /AV cable is bad contacted or wrongly connected	See "Connections"
	bananaTV is not connected to the power	See "Connections" to properly plug the power adapter
	Incorrect TV signal source	Reset TV signal source
Can't hear sound	bananaTV /TV is set mute, or the sound volume is too low	Check if bananaTV /TV is set mute, or turn up the volume
Can't access the network	The crystal head of the network cable is broken	Change a working network cable
	The network device is off	Turn on or reset your network device, such as router, modem, etc.
	Your network is not configured properly	Configure and test your network
	The router encryption mode does not conform to the one bananaTV supported (WEP/PSK/EAP).	Check the router settings, and change the encryption mode to WEP/PSK/EAP.
The remote isn't working	The battery polarities are reversed or in poor contact	Check if the polarities of the battery are reversed, and make sure the batteries are in good contact
	Low battery capacity	Replace the batteries with new ones

6.Maintenance

Note

In order to prolong the service life of bananaTV, please read the following contents carefully.

Using Connectors and Ports

Never force a connector into a port. If the connector and port don't join with ease, check for obstructions on the port or make sure that the connector matches the port.

Keeping bananaTV Within Acceptable Temperatures

Operate bananaTV in a place where the temperature is always between 0 °C and 40 °C (32°F to 104°F).

Keeping the Outside of bananaTV Clean

To clean bananaTV, please unplug the power cord and all cables. Then wipe with a soft, moist, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use window cleaners, household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, or abrasives to clean bananaTV.

Warnings

- 1) Please do not use bananaTV in the open air.
- 2) Please do not operate bananaTV in damp environment.
- 3) Please do not cut off the power when operating bananaTV in case of system corruption.
- 4) Please do not pull out the external storage device (like USB disk) when the device is playing its contents in case of system corruption.
- 5) Please do not press the keys on your remote too often in case of any slow-down in response.
- 6) Please do not open bananaTV's casing when the power is on. For maintenance, please contact our distributor or customer service.
- 7) Please do not wipe your bananaTV in a charged state in case of electric shock or product damage.

7.Product Information

Product Model: A211/A211S

8.Adapter Information

- Company: : LEADER ELECTRONICS INC Model : MU10-Q050200-A1
- Company: King Powerleader(HongKong)Limited Model : K15S050200U
- Input : 100-240V~50/60Hz 0.3A Output : 5.0V=2.0A

9.Safety Instructions

- The maximum load current of USB port is 0.5A.
- The device can work normally in tropical climate condition.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

10.Terms of Service

All bananaTV products purchased through a legal channel are covered under the following warranty against defects in materials and workmanship under normal use from the day of purchase:

- Warranty
- 1) One-year free warranty
- 2) Lifetime intimate service
- In order to guarantee the lawful rights and the interests of both parties, the warranty does not apply to:
 - 1) Damage caused by unauthorized repairs and alteration or other human errors.
 - 2) Damage caused by operating the product outside the permitted condition described in the Instructions.
 - 3) Fault or damage caused by force majeure (including fire, earthquake, thunder strike, etc.)
 - 4) Damage caused by operating, maintaining or disposing the product outside the permitted condition described in the Instructions.

11.User Manual

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class 【B】 digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

MANUEL D'UTILISATION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour aide.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.