


Visualización de botones

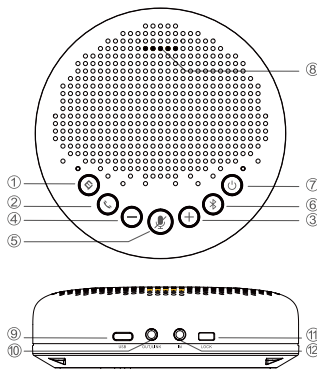

- ① Activar/Desactivar reducción de ruido por IA
- ② Responder/Colgar
- ③ Subir el volumen
- ④ Bajar el volumen
- ⑤ Activar/desactivar silencio del micrófono
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Encendido/Apagado del dispositivo
- ⑧ LED indicador de estado
- ⑨ Puerto USB
- ⑩ Puerto AUX OUT/LINK
- ⑪ Puerto de bloqueo
- ⑫ Puerto AUX IN

Control de botones

⊕/⊖	Pulsación breve	Subir/Bajar volumen
⊗	Pulsación breve	Activar/Desactivar reducción de ruido por IA
☎	Al recibir una llamada, pulsación breve	Responder
	Al recibir una llamada, mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar
	Durante una llamada, pulsación breve/larga	Colgar
🔇	Pulsación breve	Silenciar/Activar sonido
⏻	Pulsación larga	Encendido/Apagado del dispositivo

Indicador de estado

Estado	Indicación	Luz
Silencio del micrófono	Encendido en color rojo	● ● ● ● ●
Recepción de llamadas con Bluetooth activado	Parpadeando en color verde	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Indicación de volumen	Encendido en color turquesa	● ● ● ● ●
Indicación de nivel bajo de batería	Parpadeando en color rojo	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Conexión USB	Encendido en color verde	○ ○ ● ○ ○
Conexión de audio de entrada	Encendido en color amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○
Conexión de audio de salida	Encendido en color turquesa	○ ○ ● ○ ○

Instrucciones de funcionamiento


Encendido/Apagado del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de encendido “” durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.


•Nota : Se apagará después de 1 hora de inactividad de forma automática.

Conexión

a) Conecte el dispositivo a un PC con un cable USB para comenzar a utilizarlo.




b) Conecte el dispositivo a un PC con un módem USB para comenzar a utilizarlo.



•Nota :El dongle no está incluido con eMeet Luna Lite.

c) Después de encender el dispositivo, conéctelo con un teléfono móvil, un PC o cualquier otro dispositivo móvil vía Bluetooth para comenzar a utilizarlo.



Estado	Acción/Visualización	Luz
Acceso al modo de emparejamiento Bluetooth	Mantener pulsado durante 2 segundos	
Emparejamiento Bluetooth	Parpadeando en color azul	
Bluetooth conectado	Encendido en color azul	
Bluetooth desconectado	Pulsación	
Bluetooth desactivado	Encendido en color blanco	

•Los diferentes modelos de productos tienen diferentes nombres de Bluetooth / USB:

	Número de producto	Nombre de Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

•Nota :

a) Al encender el dispositivo, este se conectará al último ordenador/móvil conectado vía Bluetooth (para ello, es preciso que la conexión Bluetooth esté activada).


b) Si la conexión Bluetooth está desactivada, será imposible encontrar al dispositivo en las listas de dispositivos a emparejar.

Reducción de ruido por IA


Presione levemente el botón "◆" Reducción de ruido por IA para activar o desactivar la función de reducción de ruido por IA.

Dicha función permite reducir de forma muy significativa ciertos sonidos que pueden producirse en la sala de reuniones, como, por ejemplo, el ruido que se produce al teclear en un ordenador u otros tipos de ruido ambiental no deseados.

·Nota: Con la función de reducción de ruido activada, efectúe llamadas dentro de un rango de captación de sonido de 1,5 m (4,9ft) para garantizar una buena captación del sonido.

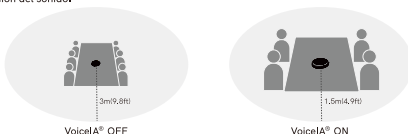


Carga de la batería



Dispositivo apagado y cargando	Indicador LED parpadeando en color amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○
Dispositivo apagado totalmente cargado	Indicador LED encendido en color amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○


Consultar la batería restante

Tras haber encendido el dispositivo, pulse brevemente el botón de encendido para comprobar los niveles de batería actuales.

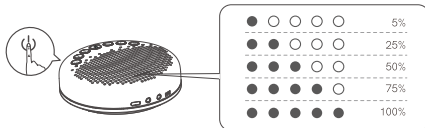

Salida de audio


Conecte el cable AUX para conectar un altavoz externo a los puertos AUX OUT/LINK y reproduzca el audio de forma sincronizada con el dispositivo a través de dicho altavoz externo.



Cadena margarita


Efectúe una conexión en cascada en los puertos AUX OUT/LINK de dos productos para lograr una cadena margarita.

Nota: Utilice el cable Daisy Chain exclusivo de EMEET para conectar los dispositivos. Los cables de conexión en cadena de EMEET deben adquirirse por separado.

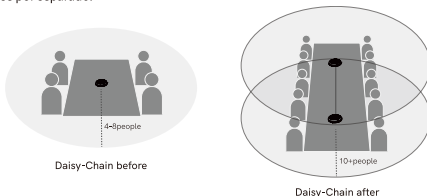

Entrada de audio

Utilice el cable AUX para conectar un teléfono móvil a los puertos AUX IN del dispositivo. De esta forma, el dispositivo adquirirá las funciones del altavoz y del micrófono del teléfono móvil.



Ajuste del puerto de BLOQUEO

Proceda con el bloqueo del producto utilizando el puerto de BLOQUEO para prevenir posibles robos.

·Nota: El puerto de BLOQUEO es un bloqueo de seguridad Kensington que precisa comprarse de forma adicional.

Parámetros del producto

·Nota: Si se produjera algún cambio en las especificaciones, prevalecerá la información proporcionada en la página web oficial.


Entrada de carga	5V/1A
Potencia nominal	3W
Rango de SPK frecuencia	20Hz-20KHz
Versión Bluetooth	4.2
Tamaño del producto	120*120*36.5mm

Servicio al cliente



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

Affichage des boutons

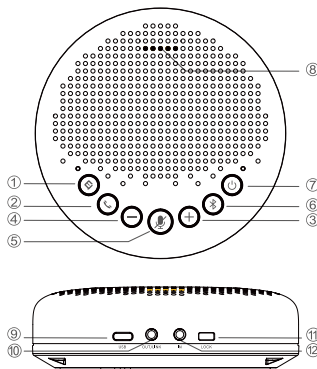

- ① Réduction du bruit IA activée/désactivée
- ② Répondre/raccrocher
- ③ Augmenter le volume
- ④ Diminuer le volume
- ⑤ Désactiver/activer le microphone
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Allumer /éteindre
- ⑧ Indicateur d'état à LED
- ⑨ Port USB
- ⑩ Port SORTIE AUX/LINK
- ⑪ Port de VERROUILLAGE
- ⑫ Port ENTRÉE AUX

Contrôle des boutons

⊕/⊖	Appuyez brièvement	Augmenter/diminuer le volume
🔊	Appuyez brièvement	Réduction du bruit IA activée/désactivée
📞	État de l'appel, appuyez brièvement	Répondre un appel
	État de l'appel, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Rejeter
	Appel en cours, appuyez brièvement/longuement	Raccrocher
🎤	Appuyez brièvement	Désactiver/activer le microphone
🔌	Appuyez longuement	Allumer/éteindre

Indicateur d'état à LED

État	Indication	Lumière
Microphone désactivé	Passant au rouge	● ● ● ● ●
Appel entrant quand le Bluetooth est connecté.	Vert clignotant	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Affichage du volume	Passant au cyan	● ● ● ● ●
Affichage de batterie faible	Rouge clignotant	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Connexion USB	Passant au vert	○ ○ ● ○ ○
Connexion d'entrée audio	Passant au jaune-vert	○ ○ ● ○ ○
Connexion de sortie audio	Passant au cyan	○ ○ ● ○ ○

Mode d'emploi


Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation "⏻" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre.

Remarque: Il s'éteindra automatiquement après une heure en cas d'inactivité.

Connexion

a) Une fois l'appareil connecté à un PC via USB, commencez à l'utiliser.




b) Une fois qu'il est connecté au PC par le dongle USB, commencez à l'utiliser.



•Remarque :Le dongle n'est pas inclus avec eMeet Luna Lite.

c) Une fois connecté aux appareils mobiles tels que les PC ou les téléphones portables via le couplage bluetooth, commencez à l'utiliser.



État	Action/affichage	Lumière
Entrer en mode de couplage Bluetooth	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	
Couplage Bluetooth	Bleu clignotant	
Bluetooth connecté	Bleu fixe	
Bluetooth déconnecté	Appuyez brièvement	
Bluetooth clos	Blanc fixe	

•Différents modèles de produits ont différents noms de Bluetooth / USB:

	Numéro de produit	Noms de Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite


•Remarque :

- Lorsque l'appareil est allumé, il se connectera au dernier ordinateur/téléphone portable via Bluetooth pendant qu'il est activé.
- Bluetooth clos signifie qu'il ne peut pas être trouvé.


Réduction du bruit IA

Appuyez brièvement sur “” Réduction du bruit IA pour activer/désactiver la fonction de bruit IA. L'activation de la réduction du bruit VoiceIA peut réduire considérablement certains bruits dans la scène de la réunion, tels que les tapotements sur le clavier, le bruit de la climatisation et le bruit de fond général indésirable.

Remarque : Une fois que le mode de réduction du bruit est activé, en vue de maintenir un bon effet de capture sonore, veuillez passer un appel dans un rayon de capture sonore d' 1.5 m(4,9ft).




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


Charge



Chargement en état d'arrêt	Indicateur LED jaune-vert clignotant	
Chargement terminé en état d'arrêt	Indicateur LED jaune-vert constamment allumé	


Vérifiez le niveau de la batterie

En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau actuel de la batterie.

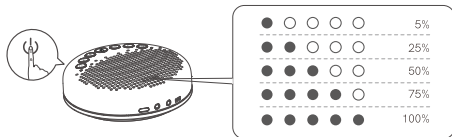

Sortie audio


Utilisez la ligne AUX pour connecter le haut-parleur externe aux ports SORTIE AUX /LINK de cet appareil, et le son sera reproduit de manière synchrone avec cet appareil via le haut-parleur externe.




Daisy Chain

Daisy Chain peut être réalisé en reliant les ports SORTIE AUX /LINK de deux produits à l'aide d'une connexion en série (daisy chain).

Remarque : Veuillez utiliser le câble Daisy Chain dédié EMEET pour connecter les appareils. Les câbles EMEET Daisy Chain doivent être achetés séparément.




Daisy-Chain before



Daisy-Chain after

Entrée audio

Utilisez le câble AUX pour connecter le téléphone aux ports ENTRÉE AUX de cet appareil. Cet appareil remplacera le haut-parleur et le microphone du téléphone.



Réglage du port de verrouillage

Verrouillez le produit par le port de VERROUILLAGE pour éviter le vol.

Remarque : Le port de verrouillage est du type ordinateur Kensington ce qui oblige l'utilisateur à acheter un dispositif de verrouillage dans le cas contraire.

Paramètre du produit

Remarque : Toute modification des spécifications est soumise aux informations du site web officiel.

Entrée de charge	5V/1A
Puissance nominale	3W
Plage de SPK fréquence	20Hz-20KHz
Versión Bluetooth	4.2
Taille du produit	120*120*36,5mm

Service clientèle



support@emeet.com



www.emeet.com



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)