

Giecy

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



Model: V90

Made in China

Language Catalog

English	01-12
Deutsch	13-25
Français	26-37
Español	38-50
Italiano	51-63
Polski	64-76
日本語	77-89

Table of Contents

Specifications	02
Packages Contents	03
Product Overview	03
Transmitter Mode (TX)	05
Receiver Mode (RX)	07
Disconnected & Reconnected	09
Volume Control	10
Charging	10
Warranty	12

Specifications

Model	V90
Frequency Band	2400MHz-2483.5MHz
Max.RF Output Power	15dBm
Transmission Distance	10m/33ft
Bluetooth Profile	A2DP/AVCP/HFP
Codecs	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
Frequency Response	20Hz-20KHz
Output Level (Receiving)	1Vrms
Input Level (Transmitting)	1Vrms
SNR	93dB
Battery Type	Lithium-ion battery
Battery Capacity	220mAh 3.7V 0.814Wh
Limited Charging Voltage	5V
Charging Time	1.5H
Operating Time	TX: 20H RX: 13H


Notes:

- Do not leave the product in the moist environment.
- Do not forcibly plug or unplug the product in case of connector damage.

Package Contents

Wireless Audio Transmitter / Receiver * 1
Dual 3.5mm Audio Adapter * 1
Type-C Charging Cable * 1
Velvet Gift Bag * 1
User Manual * 1

Product Overview

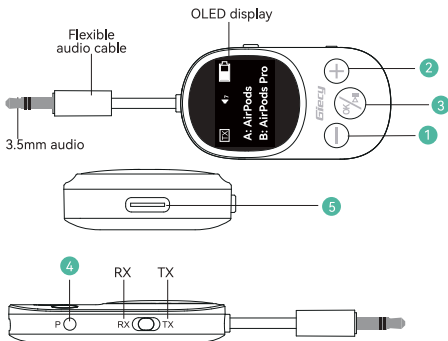

TX: Transmitter mode

Power off: Slide to the middle to power off

RX: Receiver mode

1 — Up select button

Single click: up

Long press: Lower the volume

2 Down select button

Single click: down

Long press: Increase the volume

3 OK /

OK button: Function select confirm button

 button:

TX: Audio mute/unmute

RX: Audio play/pause

4 "p" Pairing Button

Single Click: After clicking, use the "+" or "-" buttons to select either connected Device A or Device B, then press the OK button to disconnect. Once disconnected, a single click will reconnect the recently disconnected device. (To pair a new device, long press to enter pairing mode.)

Double Click: Enters Game Mode (Only in RX mode, lower latency for gaming).

Long Press: Enters pairing mode.

5 Type-C Port


1. Charging port.

Tips:

1. If there is no operation within 2 minutes, the screen will automatically turn off, and pressing any button will wake it up. If the V90 is not connected for 10 minutes, it will automatically shut down, and you will need to slide the power switch again to turn it on.
2. If the wireless devices pairing name is not in English, the V90 will display an asterisk (**).

Transmitter Mode (TX)

Wirelessly stream audio from your non-wireless TV, Switch, or in-flight entertainment system to your wireless earphones or speakers.

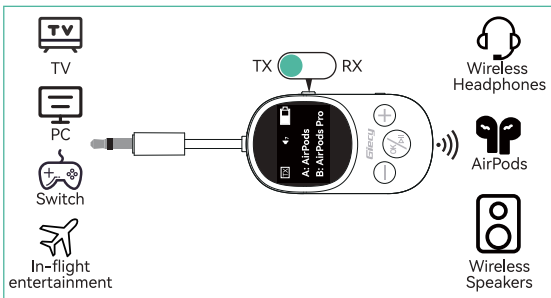


1. Connect to the 1st wireless earphones (e.g., AirPods)

- ① Set the earphones to pairing mode as instructed in the image below.
- ② Slide to "TX" mode, press and hold the pairing button for 3S to enter search mode, use the up/down button to select the device name, and press the OK button to pair. The V90 screen will show the AirPods name when successfully paired.
- ③ Connect the V90 to an audio source device (e.g., in-flight entertainment) and single click "▶|!" button to enjoy the audio by wearing the earphones.

2. Connect to the 2nd wireless headphones (or speakers)

- ① Complete the pairing with the 1st set of headphones based on the steps above. Set the second pair of earphones to pairing mode based on its manual as well.
- ② Press and hold the pairing button to enter search mode, use the "+" or "-" button to select the device name, and press the OK button to pair. At this point, both wireless earphones are successfully connected to the device.

Transmitter Mode (TX)

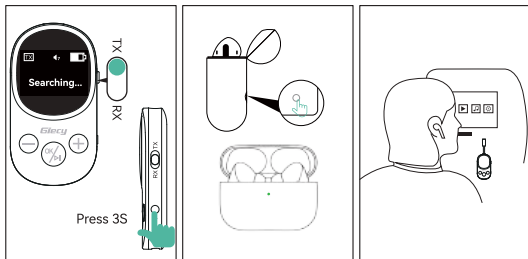

1. Enable Transmitter Mode

Slide to "TX" mode, press and hold the pairing button for 3S to enter search mode; the screen will display "Searching...".

2. Pairing AirPods

To enter Pairing Mode on AirPods, first place the AirPods inside the Charging Case. With the lid open, press and hold the button on the back of the Charging Case until the light flashes white. The AirPods will appear on the display when it is close to the V90, press OK button to confirm pairing. Once successfully paired, the light on the AirPods Charging Case will turn green.

Note: V90 is not compatible with AirPods 2.


3. Connect to Audio Source Device

After pairing, plug it into an audio source device (e.g. in-flight entertainment) and single click "▶|◀" button to enjoy.

Note: You can utilize the provided adapter to connect the V90 to the in-flight entertainment if it features dual 3.5mm audio jacks.

Receiver Mode (RX)

Wirelessly stream audio from your wireless-enabled phones, tablets, or computers to your non-wireless stereo system (amplifiers, car stereos, etc.).

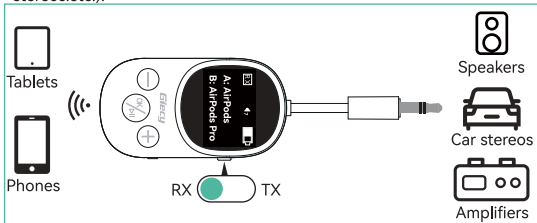

1. Connecting to the 1st Device (e.g., Phone)

- ① Slide to "RX" mode and press and hold the pairing button for 3S to enter search mode; the screen will display "Searching..."
- ② Open the pairing list on your phone and connect to "V90" once paired successfully, the V90 screen will show the phone pairing name, and the phone will display "Connected".
- ③ Plug it into the AUX port of the audio output device (e.g., car stereo) and single click "▶||" button to play music.


2. Connecting to the 2nd Device (e.g., Phone)

- ① Complete the pairing with the 1st phone. Press and hold the pairing button to enter search mode; the second column of the screen will display "Pairing..."
- ② Connect to "V90" in the pairing list of the second phone. Once paired successfully, the V90 screen will show the phone pairing name, and the phone will display "Connected".

Note:

This device supports music playback from only one device at a time. If you need to switch to the second device for playback, please turn off/pause the audio source of the first device.

Receiver Mode (RX)

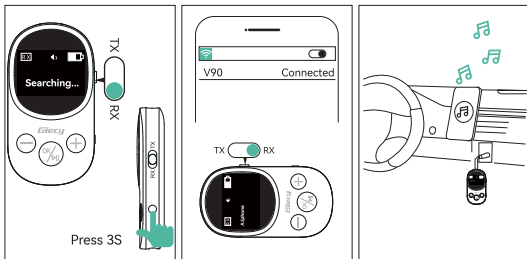

1. Enable RX Mode

Slide to "RX" mode, press and hold the pairing button for 3S to enter search mode. The screen will display "Searching...".

2. Pair with Phone


Open your phone's pairing list and connect to "V90". Once the pairing is successful, the V90 screen will display the phone's pairing name, and the phone will show "Connected".

3. Connect to an Audio Playback Device

Plug V90 into the AUX port of an audio output device (e.g., car stereo) to start playing music.

Note: The V90 doesn't have a built-in mic, so it cannot support any calls or communication, and can only play or listen to sound.

Disconnected & Reconnected

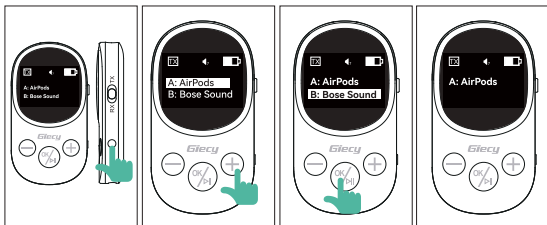

Disconnect Paired Devices

To disconnect a device:

1. Press the pairing button, and the screen will highlight one of the device names.
2. Use the "+" or "-" button to select the device you want to disconnect.
3. Press the "OK" button to confirm disconnection. Once done, the screen will display only one device name, indicating the disconnection is successful.


Note: The V90 cannot completely clear both connected devices at once; it can only clear one at a time.

Reconnect Devices

1. The V90 remembers previously connected devices and will automatically reconnect to the most recently paired device when powered on. If you've removed a paired device from the V90, single press the side pairing button to automatically reconnect.
2. To switch back to use your AirPods/Wireless Headphones with your smartphone or tablet, first turn the V90 off. Then, on your device, open the pairing settings, and select your headphones from the list. The status will change from "Not Connected" to "Connected" once the headphones are successfully paired with your device.

Volume Control

In TX mode, the audio format disappears from the display when muted.

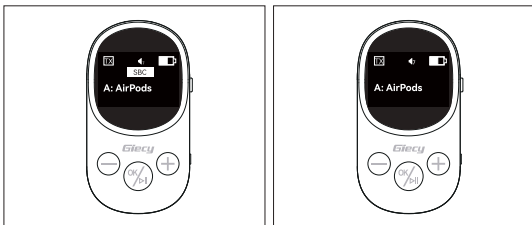


1. Long press the "+" or "-" button to adjust the volume.
2. In Transmitter Mode (TX), single click the "▶||" button will mute the audio, and the audio format on the display (e.g., SBC) will disappear. single click the "▶||" button again to unmute.

Note:

The audio will continue playing, but the audio will be muted. The "+" or "-" button do not work to change songs. In Receiver Mode (RX), volume cannot be adjusted when the song is paused; it can only be adjusted while the song is playing.

Charging



1. To charge, simply plug one end of the included USB-C charging cable into the V90 and then the other end into any powered USB port. V90 is fully charged within 2 hours. When fully charged, the icon will stop showing charging progress, and the charging icon will display full.
2. The internal battery of V90 lasts about 20 hours. We recommend fully charging V90 before using it for the first time. If your V90 is low on power, the battery icon will flash and you'll also hear a "Battery Low" prompt.
3. During charging while the device is on, the battery icon on the top right corner of the display will indicate it's charging.
4. During charging while the device is off, a large charging icon will appear on the display to show it's charging. After two minutes, the screen will turn off, but charging will continue.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty Information

This product carries ONE YEAR limited warranty. For more regarding to this warranty, please contact:

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

Important Product Information

Product Model_____

Serial Number_____

Giecy: Elevating Work and Sound Since 2005

Greetings! Giecy has been dedicated to enhancing workspaces and audio experiences. Our commitment to excellence and innovation has earned global recognition. We prioritize customer feedback, building lasting relationships. Giecy is not just a brand; we're a promise of quality in the modern world. Thank you for joining our journey!

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



Modell: V90
Hergestellt in China

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	15
Packungsinhalt	16
Produktübersicht	15
Sender-Modus (TX)	18
Empfänger-Modus (RX)	20
Trennen & Wiederverbinden	22
Lautstärkeregelung	23
Laden	23
Garantieinformationen	25

Spezifikationen

Modell	V90
Frequenzband	2400MHz–2483.5MHz
Max. HF-Ausgangsleistung	15dBm
Übertragungsdistanz	10m / 33ft
Bluetooth Profile	A2DP/AVCP/HFP
Codecs	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
Frequenzbereich	20Hz–20kHz
Ausgangspegel (Empfang)	1Vrms
Eingangspegel (Sendung)	1Vrms
SNR	93dB
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	220mAh 3.7V 0.814Wh
Maximale Ladespannung	5V
Ladezeit	1.5H
Betriebsdauer	TX: 20H RX: 13H


Hinweise:

- Lassen Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung.
- Ziehen oder stecken Sie das Produkt nicht mit Gewalt, um Beschädigungen am Anschluss zu vermeiden.

Packungsinhalt

Kabelloser Audio-Sender/Empfänger * 1
Doppel-3,5-mm-Audioadapter * 1
USB-C-Ladekabel * 1
Samt-Geschenkbeutel * 1
Benutzerhandbuch * 1

Produktübersicht

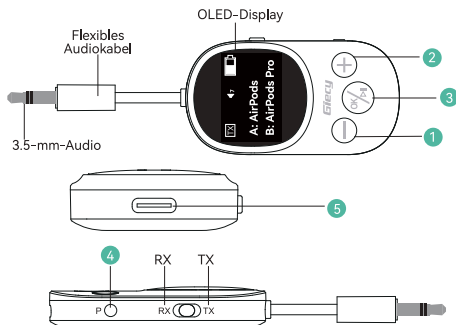

TX: Sendermodus

Ausschalten: Auf die Mitte schieben, um auszuschalten

RX: Empfängermodus

1 — Oben-Wahl-Taste

Einmaliges Drücken: nach oben

Langes Drücken: Lautstärke verringern

2 Unten-Wahl-Taste

Einmaliges Drücken: nach unten

Langes Drücken: Lautstärke erhöhen

3 OK / ►||

OK-Taste: Bestätigungstaste für Funktionsauswahl

►||-Taste:

TX: Audio stumm/laut

RX: Audio Wiedergabe/Pause

4 Paarungstaste

Einmaliges Drücken: Nach dem Drücken die „+“ oder „-“-Taste verwenden, um das verbundene Gerät A oder Gerät B auszuwählen, dann die OK-Taste drücken, um die Verbindung zu trennen. Nach dem Trennen wird durch einmaliges Drücken das zuletzt getrennte Gerät wieder verbunden. (Um ein neues Gerät zu koppeln, lange drücken, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.)

Doppelklick: Aktiviert den Spielmodus (geringere Latenz für Spiele).

Langes Drücken: Wechselt in den Kopplungsmodus.

5 Typ-C-Anschluss


1. Ladeanschluss.

Hinweise:

1. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Tastenbetätigung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird er wieder eingeschaltet. Wenn der V90 10 Minuten lang nicht verbunden ist, schaltet er sich automatisch aus. Um ihn wieder einzuschalten, muss der Netzschalter erneut betätigt werden.
2. Wenn der Pairing-Name des drahtlosen Geräts nicht auf Deutsch ist, zeigt der V90 ein Sternchen (***) an.

Transmitter-Modus (TX)

Streamen Sie Audio drahtlos von Ihrem nicht-drahtlosen Fernseher, Switch oder In-Flight-Entertainment-System zu Ihren drahtlosen Kopfhörern oder Lautsprechern.

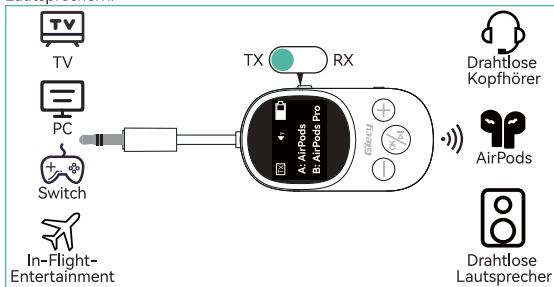


1. Verbindung zum ersten drahtlosen Kopfhörer (z. B. AirPods)

- ① Stellen Sie die Kopfhörer gemäß der untenstehenden Abbildung in den Kopplungsmodus.
- ② Schieben Sie auf den „TX“-Modus, drücken und halten Sie die Kopplungstaste für 3 Sekunden, um in den Suchmodus zu gelangen. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Taste, um den Gerätenamen auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um zu koppeln. Der V90-Bildschirm zeigt den Namen der AirPods an, wenn sie erfolgreich gekoppelt sind.
- ③ Verbinden Sie den V90 mit einem Audio-Quellgerät (z. B. In-Flight-Entertainment) und klicken Sie einmal auf die „▶||“-Taste, um Audio über die Kopfhörer zu genießen.

2. Verbindung zum zweiten drahtlosen Kopfhörer (oder Lautsprecher)

- ① Drücken und halten Sie die Kopplungstaste, um in den Suchmodus zu gelangen. Verwenden Sie die „+“ oder „-“-Taste, um den Gerätenamen auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um zu koppeln. Zu diesem Zeitpunkt sind beide drahtlosen Kopfhörer erfolgreich mit dem Gerät verbunden.

- ② Schließen Sie die Kopplung mit dem ersten Kopfhörer gemäß den obigen Schritten ab. Stellen Sie das zweite Paar Kopfhörer ebenfalls gemäß deren Bedienungsanleitung in den Kopplungsmodus.

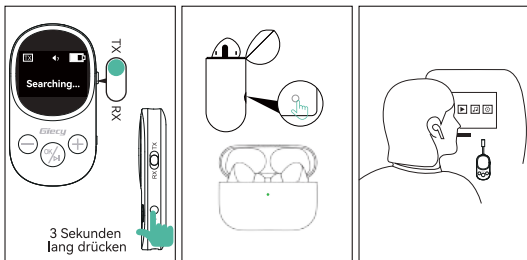

1. Transmitter-Modus aktivieren

Schieben Sie auf den „TX“-Modus, drücken und halten Sie die Kopplungstaste für 3 Sekunden, um in den Suchmodus zu gelangen; der Bildschirm zeigt „Searching...“ an.

2. AirPods koppeln

Um den Kopplungsmodus auf AirPods zu aktivieren, legen Sie zunächst die AirPods in das Ladecase. Öffnen Sie den Deckel, drücken und halten Sie die Taste auf der Rückseite des Ladecases, bis das Licht weiß blinkt. Die AirPods erscheinen auf dem Display, wenn sie sich in der Nähe des V90 befinden. Drücken Sie die OK-Taste, um die Kopplung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet das Licht am Ladecase der AirPods grün.

Hinweis: Der V90 ist nicht mit AirPods 2 kompatibel.


3. Mit dem Audio-Quellgerät verbinden

Nach der Kopplung schließen Sie das Gerät an eine Audioquelle (z. B. In-Flight-Entertainment) an und klicken einmal auf die „▶||“ -Taste, um die Wiedergabe zu genießen.

Hinweis: Sie können den mitgelieferten Adapter verwenden, um den V90 mit dem In-Flight-Entertainment zu verbinden, wenn dieses über zwei 3.5-mm-Audiobuchsen verfügt.

Receiver-Modus (RX)

Übertragen Sie Audio drahtlos von Ihrem drahtlosen Telefon, Tablet oder Computer auf Ihr nicht drahtloses Stereo-System (Verstärker, Autoradios usw.).

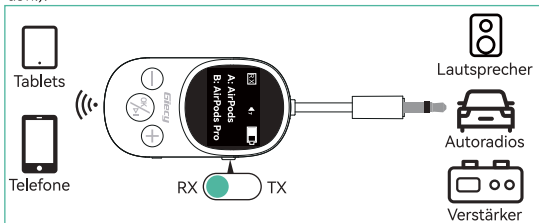

1. Verbindung zum ersten Gerät (z. B. Telefon)


- ① Schalten Sie in den „RX“-Modus und halten Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchmodus zu aktivieren; der Bildschirm zeigt „Searching...“.
- ② Öffnen Sie die Pairing-Liste auf Ihrem Telefon und verbinden Sie sich mit „V90“. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt der Bildschirm des V90 den Namen des verbundenen Telefons an und das Telefon zeigt „Connected“.
- ③ Stecken Sie den V90 in den AUX-Anschluss des Audiogeräts (z. B. Autoradio) und drücken Sie einmal die „▶|“ -Taste, um Musik abzuspielen.

2. Verbindung zum zweiten Gerät (z. B. Telefon)

- ① Schließen Sie die Verbindung zum ersten Telefon ab. Halten Sie die Pairing-Taste gedrückt, um den Suchmodus zu aktivieren; in der zweiten Spalte des Bildschirms wird „Pairing...“ angezeigt.
- ② Verbinden Sie sich mit „V90“ in der Pairing-Liste des zweiten Telefons. Sobald das Pairing erfolgreich ist, zeigt der Bildschirm des V90 den Namen des verbundenen Telefons an und das Telefon zeigt „Connected“.

Hinweis:

Dieses Gerät unterstützt die Musikwiedergabe nur von einem Gerät gleichzeitig. Wenn Sie zum zweiten Gerät wechseln möchten, pausieren oder schalten Sie bitte die Audioquelle des ersten Geräts aus.

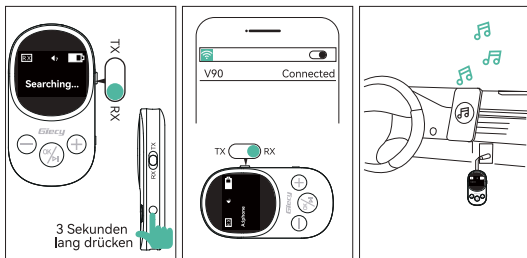

1. Aktivieren Sie den RX-Modus

Schalten Sie in den „RX“-Modus und halten Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Suchmodus zu gelangen. Der Bildschirm zeigt „Searching...“.

2. Pairing mit Telefon


Öffnen Sie die Pairing-Liste Ihres Telefons und verbinden Sie sich mit „V90“. Sobald das Pairing erfolgreich ist, zeigt der Bildschirm des V90 den Namen des Telefons an und das Telefon zeigt „Connected“.

3. Verbindung zu einem Audiowiedergabegerät

Stecken Sie den V90 in den AUX-Anschluss eines Audiogeräts (z. B. Autoradio), um Musik abzuspielen.

Hinweis: Der V90 hat kein eingebautes Mikrofon, daher unterstützt er keine Anrufe oder Kommunikation und kann nur Audio wiedergeben oder abspielen.

Trennen & Wiederverbinden

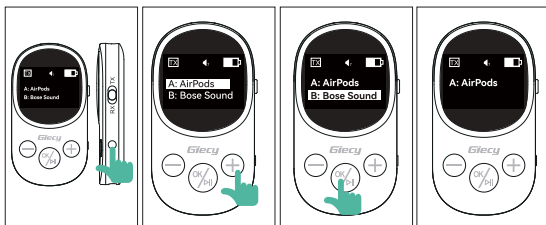

Wie man verbundene Geräte trennt

Um ein Gerät zu trennen:

1. Drücken Sie die Pairing-Taste, und der Bildschirm hebt einen der Gerätenamen hervor.
2. Verwenden Sie die Tasten „+“ oder „-“, um das Gerät auszuwählen, das Sie trennen möchten.
3. Drücken Sie die „OK“-Taste, um die Trennung zu bestätigen. Nach der Bestätigung zeigt der Bildschirm nur noch den Namen eines Geräts an, was bedeutet, dass die Trennung erfolgreich war.

Hinweis: Das V90 kann nicht beide verbundenen Geräte gleichzeitig löschen; es kann nur ein Gerät nach dem anderen löschen.

Geräte wieder verbinden

1. Das V90 merkt sich die zuletzt verbundenen Geräte und stellt beim Einschalten automatisch eine Verbindung zum zuletzt gepaarten Gerät her. Wenn Sie ein gepaartes Gerät aus dem V90 entfernt haben, drücken Sie einmal die Pairing-Taste, um es automatisch wieder zu verbinden.
2. Um zurück zu den AirPods/den kabellosen Kopfhörern mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu wechseln, schalten Sie zuerst das V90 aus. Öffnen Sie dann auf Ihrem Gerät die Pairing-Einstellungen und wählen Sie Ihre Kopfhörer aus der Liste aus. Der Status ändert sich von „Nicht verbunden“ zu „Verbunden“, sobald die Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden sind.

Lautstärkeregelung

Im TX-Modus verschwindet das Audioformat auf dem Display, wenn der Ton stummgeschaltet ist.



1. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste lange, um die Lautstärke anzupassen.
2. Im Sender-Modus (TX) wird durch einmaliges Drücken der „>||“-Taste der Ton stummgeschaltet, und das Audioformat auf dem Display (z. B. SBC) verschwindet. Drücken Sie die „>||“-Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten. Hinweis: Der Ton wird weiterhin abgespielt, aber stummgeschaltet. Die Tasten „+“ oder „-“ funktionieren nicht, um die Songs zu wechseln.
3. Im Empfänger-Modus (RX) kann die Lautstärke nicht angepasst werden, wenn das Lied pausiert ist; die Lautstärke kann nur während der Wiedergabe angepasst werden.

Laden



1. Um das V90 aufzuladen, schließen Sie einfach das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an das V90 und dann an einen beliebigen USB-Anschluss an. Das V90 ist innerhalb von 2 Stunden vollständig aufgeladen. Wenn es vollständig aufgeladen ist, stoppt das Symbol die Anzeige des Ladefortschritts, und das Ladesymbol zeigt an, dass es voll ist.
2. Der interne Akku des V90 hält etwa 20 Stunden. Wir empfehlen, das V90 vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. Wenn Ihr V90 wenig Strom hat, blinkt das Batteriesymbol, und Sie hören auch einen „Batterie niedrig“-Hinweis.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Displays an, dass es aufgeladen wird.
4. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, erscheint ein großes Ladesymbol auf dem Display, um anzuzeigen, dass es aufgeladen wird. Nach zwei Minuten wird der Bildschirm ausgeschaltet, aber das Laden wird fortgesetzt.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Garantieinformationen

Dieses Produkt verfügt über eine EINJÄHRIGE begrenzte Garantie. Für weitere Informationen zur Garantie wenden Sie sich bitte an:

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

Wichtige Produktinformationen

Produktmodell _____

Seriennummer _____

Giecy: Erhöht Arbeit und Sound seit 2005

Willkommen! Giecy hat sich der Verbesserung von Arbeitsbereichen und Audioerlebnissen verschrieben. Unser Engagement für Exzellenz und Innovation hat uns weltweit Anerkennung eingebracht. Wir legen großen Wert auf Kundenfeedback und pflegen langfristige Beziehungen. Giecy ist nicht nur eine Marke; wir sind ein Versprechen für Qualität in der modernen Welt. Vielen Dank, dass Sie unsere Reise begleiten!

Giecy

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



Modèle : V90
Fabriqué en Chine

Table des Matières

Spécifications	28
Contenu de l'emballage	29
Aperçu du produit	29
Mode Émetteur (TX)	31
Mode Récepteur (RX)	33
Déconnecté & Reconnecté	35
Contrôle du volume	36
Chargement	36
Informations sur la garantie	37

Spécifications

Modèle	V90
Bande de fréquence	2400MHz-2483.5MHz
Puissance RF max.	15dBm
Distance de transmission	10m / 33ft
Profil Bluetooth	A2DP/AVCP/HFP
Codecs	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz
Niveau de sortie (réception)	1Vrms
Niveau d'entrée (transmission)	1Vrms
SNR	93dB
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Capacité de la batterie	220mAh 3.7V 0.814Wh
Tension de charge limitée	5V
Temps de charge	1.5H
Autonomie	TX: 20H RX: 13H

Remarques

- Ne laissez pas le produit dans un environnement humide.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit de force afin d'éviter d'endommager le connecteur.

Contenu de l'emballage

Émetteur/Récepteur Audio Sans Fil * 1


Adaptateur Audio Double 3,5 mm * 1

Câble de Charge Type-C * 1

Pochette en Velours * 1

Manuel de l'utilisateur * 1

Aperçu du produit

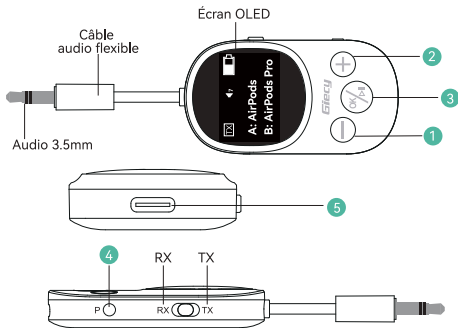

TX : Mode émetteur

Éteindre : Réglez sur le milieu pour éteindre

RX : Mode récepteur

1 — Bouton de sélection vers le haut

Appui court : haut

Appui long : baisser le volume

2 Bouton de sélection vers le bas

Appui court : bas

Appui long : augmenter le volume

3 OK / ►||

Bouton OK : Bouton de confirmation de sélection de fonction

Bouton ►|| :

TX : Audio muet/démuet

RX : Lecture/pause de l'audio

4 "p" Bouton de jumelage

Appui court : Après avoir cliqué, utilisez les boutons "+" ou "-" pour sélectionner l'appareil connecté A ou B, puis appuyez sur le bouton OK pour déconnecter. Une fois déconnecté, un simple clic reconnectera l'appareil récemment déconnecté. (Pour appairer un nouvel appareil, appuyez longuement pour entrer en mode de jumelage.)

Double clic : Active le mode jeu (latence réduite pour les jeux).

Appui long : Passe en mode de jumelage.

5 Port Type-C


1. Port de charge.

Conseils

1. Si aucune opération de bouton n'est effectuée dans les 2 minutes, l'écran s'éteindra automatiquement, et l'appui sur un bouton le réveillera. Si le V90 n'est pas connecté pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement, et vous devrez faire glisser l'interrupteur d'alimentation pour le rallumer.
2. Si le nom de l'appareil sans fil en cours de jumelage n'est pas en français, le V90 affichera un astérisque (**).

Mode Émetteur (TX)

Diffusez sans fil l'audio de votre téléviseur non sans fil, de votre Switch ou de votre système de divertissement en vol vers vos écouteurs ou enceintes sans fil.

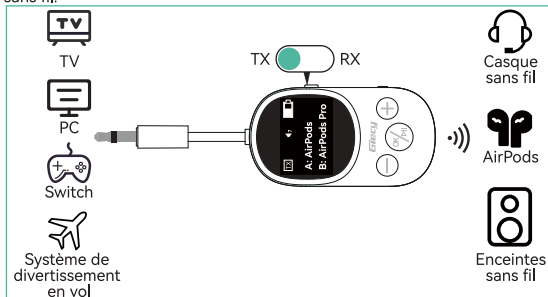


1. Connexion au 1er casque sans fil (par exemple, AirPods)

- ① Placez les écouteurs en mode appairage selon l'image ci-dessous.
- ② Faites glisser le bouton sur le mode "TX", maintenez le bouton de couplage enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode recherche, utilisez le bouton haut/bas pour sélectionner le nom de l'appareil, puis appuyez sur le bouton OK pour appairer. L'écran du V90 affichera le nom des AirPods lorsqu'ils seront appairés avec succès.
- ③ Connectez le V90 à une source audio (par exemple, divertissement en vol) et cliquez une fois sur le bouton "▶||" pour profiter de l'audio avec les écouteurs.

2. Connexion au 2e casque sans fil (ou haut-parleur)

- ① Complétez l'appairage avec le 1er casque suivant les étapes ci-dessus. Mettez également le deuxième casque en mode appairage selon son manuel.

- ② Maintenez le bouton de couplage enfoncé pour entrer en mode recherche, utilisez les boutons "+" ou "-" pour sélectionner le nom de l'appareil, puis appuyez sur le bouton OK pour appairer. À ce stade, les deux écouteurs sans fil sont connectés avec succès à l'appareil.

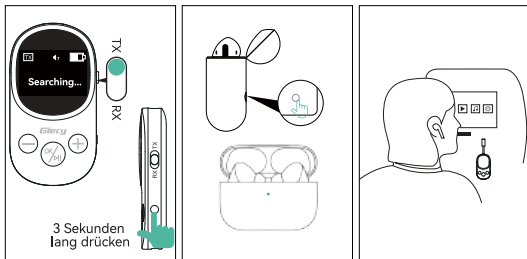

1. Activer le Mode Émetteur

Faites glisser le bouton sur le mode "TX", maintenez le bouton de couplage enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode recherche ; l'écran affichera " Searching...".

2. Appairage des AirPods

Pour entrer en mode appairage sur les AirPods, placez d'abord les AirPods dans l'étui de charge. Avec le couvercle ouvert, maintenez enfoncé le bouton à l'arrière de l'étui de charge jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc. Les AirPods apparaîtront à l'écran lorsqu'ils seront proches du V90, appuyez sur le bouton OK pour confirmer l'appairage. Après un appairage réussi, le voyant de l'étui de charge des AirPods devient vert.

Remarque : Le V90 n'est pas compatible avec les AirPods 2.


3. Connexion à la source audio

Après l'appairage, branchez-le sur une source audio (par exemple, divertissement en vol) et cliquez une fois sur le bouton "▶|◀" pour profiter.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'adaptateur fourni pour connecter le V90 au divertissement en vol s'il dispose de deux prises audio 3.5mm.

Mode Récepteur (RX)

Diffusez de l'audio sans fil depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur sans fil vers votre système stéréo non sans fil (amplificateurs, autoradios, etc.).

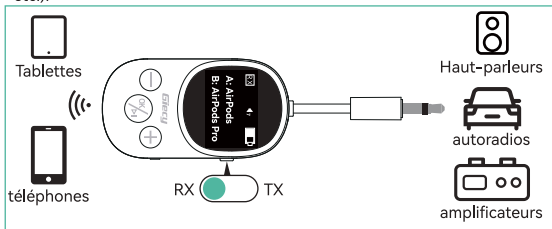

1. Connexion au premier appareil (par exemple, téléphone)


- ① Glissez en mode "RX" et appuyez et maintenez le bouton de jumelage pendant 3 secondes pour entrer en mode de recherche; l'écran affichera "Searching...".
- ② Ouvrez la liste de jumelage de votre téléphone et connectez-vous à "V90". Une fois jumelé avec succès, l'écran du V90 affichera le nom du téléphone jumelé, et le téléphone affichera "Connected".
- ③ Branchez-le dans le port AUX de l'appareil de sortie audio (par exemple, autoradio) et appuyez une fois sur le bouton "▶|◀" pour lire de la musique.

2. Connexion au deuxième appareil (par exemple, téléphone)

- ① Complétez le jumelage avec le premier téléphone. Maintenez le bouton de jumelage enfoncé pour entrer en mode de recherche; la deuxième colonne de l'écran affichera "Pairing...".
- ② Connectez-vous à "V90" dans la liste de jumelage du deuxième téléphone. Une fois le jumelage réussi, l'écran du V90 affichera le nom du téléphone jumelé, et le téléphone affichera "Connected".

Remarque :

Cet appareil ne prend en charge la lecture de musique que depuis un seul appareil à la fois. Si vous souhaitez passer au deuxième appareil pour la lecture, veuillez éteindre/pause l'audio source du premier appareil.

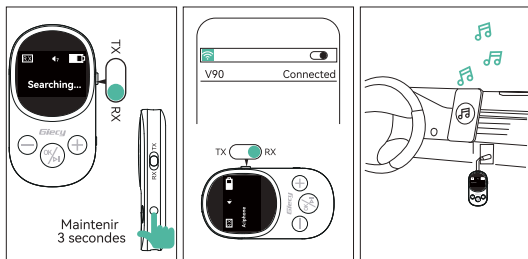

1. Activer le mode RX

Glissez en mode "RX", appuyez et maintenez le bouton de jumelage pendant 3 secondes pour entrer en mode de recherche. L'écran affichera "Searching...".

2. Jumeler avec un téléphone


Ouvrez la liste de jumelage de votre téléphone et connectez-vous à "V90". Une fois le jumelage réussi, l'écran du V90 affichera le nom du téléphone, et le téléphone affichera "Connected".

3. Connecter à un appareil de lecture audio

Branchez le V90 dans le port AUX d'un appareil de sortie audio (par exemple, autoradio) pour commencer à jouer de la musique.

Remarque : Le V90 n'a pas de microphone intégré, il ne peut donc pas prendre en charge les appels ou la communication et ne peut que lire ou écouter du son.

Déconnecté & Reconnecté

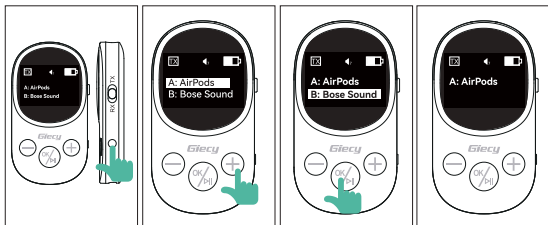

Comment déconnecter les appareils appariés

Pour déconnecter un appareil :

1. Appuyez sur le bouton d'appairage, et l'écran met en surbrillance le nom de l'un des appareils.
2. Utilisez les boutons " + " ou " - " pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez déconnecter.
3. Appuyez sur le bouton " OK " pour confirmer la déconnexion. Une fois la déconnexion effectuée, l'écran affichera le nom d'un seul appareil, indiquant que la déconnexion a réussi.


Remarque : Le V90 ne peut pas effacer complètement les deux appareils connectés en même temps ; il ne peut effacer qu'un appareil à la fois.

Reconnecter les appareils

1. Le V90 se souvient des appareils précédemment connectés et se reconnectera automatiquement au dernier appareil apparié lorsqu'il sera allumé. Si vous avez supprimé un appareil apparié du V90, appuyez une fois sur le bouton d'appairage latéral pour le reconnecter automatiquement.
2. Pour revenir à l'utilisation de vos AirPods/écouteurs sans fil avec votre smartphone ou tablette, éteignez d'abord le V90. Ensuite, ouvrez les paramètres d'appairage sur votre appareil et sélectionnez vos écouteurs dans la liste. Le statut passera de " Non connecté " à " Connecté " une fois les écouteurs appariés avec succès à votre appareil.


Contrôle du volume

En mode TX, le format audio disparaît de l'écran lorsqu'il est mis en sourdine.

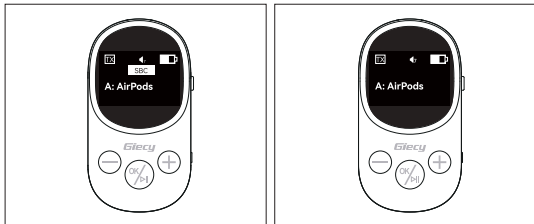

1. Maintenez appuyé le bouton "+" ou "-" pour ajuster le volume.
2. En mode émetteur (TX), un clic sur le bouton "▶||" mettra le son en sourdine, et le format audio à l'écran (par exemple, SBC) disparaîtra. Un autre clic sur le bouton "▶||" désactivera la sourdine. Remarque : L'audio continuera de jouer, mais sera en sourdine. Les boutons "+" ou "-" ne fonctionnent pas pour changer les morceaux.
3. En mode récepteur (RX), le volume ne peut pas être ajusté lorsque la chanson est en pause ; il peut seulement être ajusté lorsque la chanson est en lecture.

Chargement



1. Pour charger, branchez simplement le câble de charge USB-C fourni dans le V90, puis dans n'importe quel port USB alimenté. Le V90 se charge complètement en 2 heures. Une fois complètement chargé, l'icône arrêtera d'afficher la progression de la charge, et l'icône de chargement affichera "plein".
2. La batterie interne du V90 dure environ 20 heures. Nous vous recommandons de charger complètement le V90 avant de l'utiliser pour la première fois. Si votre V90 est faible en énergie, l'icône de la batterie clignotera et vous entendrez également une alerte "Batterie faible".
3. Lorsqu'il est chargé pendant que l'appareil est allumé, l'icône de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran indiquera qu'il est en charge.
4. Lorsqu'il est chargé alors que l'appareil est éteint, une grande icône de chargement apparaîtra sur l'écran pour indiquer qu'il est en charge. Après deux minutes, l'écran s'éteindra, mais la charge continuera.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'UN AN. Pour plus d'informations concernant cette garantie, veuillez contacter :

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

Informations importantes sur le produit

Modèle du produit _____

Numéro de série _____

Giecy : Élever le travail et le son depuis 2005

Bienvenue ! Giecy est dédié à l'amélioration des espaces de travail et des expériences audio. Notre engagement envers l'excellence et l'innovation nous a valu une reconnaissance mondiale. Nous accordons une grande importance aux retours des clients et établissons des relations durables. Giecy n'est pas seulement une marque ; nous sommes une promesse de qualité dans le monde moderne. Merci de rejoindre notre aventure !

Giency

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



Modelo: V90

Hecho en China

Índice

Especificaciones	40
Contenido del paquete	41
Descripción del producto	41
Modo Transmisor (TX)	43
Modo Receptor (RX)	45
Desconectado & Reconectao	47
Control de volumen	48
Cargando	48
Información sobre la garantía	50

Especificaciones

Modelo	V90
Banda de frecuencia	2400MHz-2483.5MHz
Potencia de salida RF máxima	15dBm
Distancia de transmisión	10m/33ft
Perfil de Bluetooth	A2DP/AVCP/HFP
Codecs	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz
Nivel de salida (recepción)	1Vrms
Nivel de entrada (transmisión)	1Vrms
SNR	93dB
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	220mAh 3.7V 0.814Wh
Voltaje de carga limitado	5V
Tiempo de carga	1.5H
Tiempo de funcionamiento	TX: 20H RX: 13H

Notas:

- No deje el producto en un entorno húmedo.
- No enchufe ni desenchufe el producto a la fuerza para evitar daños en el conector.

Contenido del paquete

Transmisor/Receptor de Audio Inalámbrico * 1


Adaptador de Audio Dual de 3,5 mm * 1

Cable de Carga Tipo-C * 1

Bolsa de Terciopelo * 1

Manual del Usuario * 1

Descripción del producto

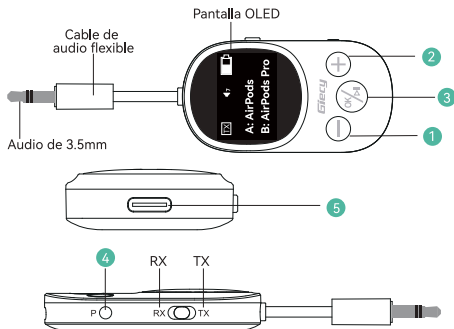

TX: Modo transmisor

Apagado: Coloque en el centro para apagar

RX: Modo receptor

1 — Botón de selección hacia arriba

Clic único: arriba

Pulsación larga: bajar el volumen

2 Down select button

Clic único: abajo

Pulsación larga: subir el volumen

3 OK /

Botón OK: Botón de confirmación de selección de función

Botón :

TX: Silenciar/desactivar silencio del audio

RX: Reproducción/pausa de audio

4 Botón de emparejamiento

Clic único: Después de hacer clic, use los botones "+" o "-" para seleccionar el Dispositivo A o B conectado, luego presione el botón OK para desconectar. Una vez desconectado, un solo clic volverá a conectar el dispositivo recientemente desconectado. (Para emparejar un nuevo dispositivo, mantenga presionado para ingresar al modo de emparejamiento.)

Doble clic: Activa el Modo Juego (latencia reducida para juegos).

Pulsación larga: Entra en modo de emparejamiento.

5 Puerto Type-C


1. Puerto de carga.

Consejos

1. Si no hay operación de botón dentro de los 2 minutos, la pantalla se apagará automáticamente, y al presionar cualquier botón se despertará. Si el V90 no se conecta durante 10 minutos, se apagará automáticamente y deberá deslizar el interruptor de encendido para encenderlo nuevamente.
2. Si el nombre del dispositivo inalámbrico en el modo de emparejamiento no está en español, el V90 mostrará un asterisco (**).

Modo Transmisor (TX)

Transmite audio de forma inalámbrica desde tu televisor no inalámbrico, Switch o sistema de entretenimiento en vuelo a tus auriculares o altavoces inalámbricos.

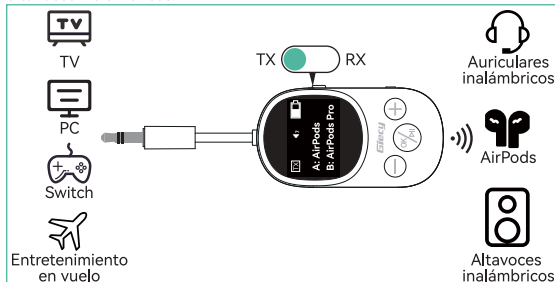


1. Conectar a los primeros auriculares inalámbricos (por ejemplo, AirPods)

- ① Configure los auriculares en el modo de emparejamiento según se muestra en la imagen a continuación.
- ② Deslice al modo "TX", mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para ingresar al modo de búsqueda, use el botón arriba/abajo para seleccionar el nombre del dispositivo y presione el botón OK para emparejar. La pantalla del V90 mostrará el nombre de los AirPods cuando se emparejen con éxito.
- ③ Conecte el V90 a un dispositivo fuente de audio (por ejemplo, entretenimiento en vuelo) y haga clic una vez en el botón "▶|◀" para disfrutar del audio con los auriculares.

2. Conectar a los segundos auriculares inalámbricos (o altavoces)

- ① Mantenga presionado el botón de emparejamiento para ingresar al modo de búsqueda, use el botón "+" o "-" para seleccionar el nombre del dispositivo y presione el botón OK para emparejar. En este punto, ambos auriculares inalámbricos están conectados con éxito al dispositivo.

- ① Complete el emparejamiento con los primeros auriculares siguiendo los pasos anteriores. Configure también el segundo par de auriculares en el modo de emparejamiento según su manual.

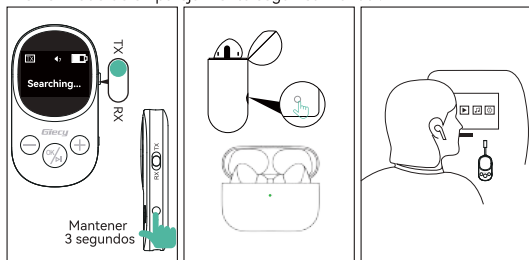

1. Habilitar el Modo Transmisor

Deslice hacia el modo "TX", mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para entrar en modo de búsqueda; la pantalla mostrará "Searching...".

2. Emparejar con AirPods

Para entrar en el modo de emparejamiento en los AirPods, primero coloque los AirPods en el estuche de carga. Con la tapa abierta, mantenga presionado el botón en la parte posterior del estuche hasta que la luz comience a parpadear en blanco. Los AirPods aparecerán en la pantalla cuando estén cerca del V90, presione el botón OK para confirmar el emparejamiento. Una vez emparejados correctamente, la luz del estuche de carga de los AirPods se volverá verde.

Nota: El V90 no es compatible con los AirPods 2.


3. Conectar al dispositivo de fuente de audio

Después de emparejar, conéctelo a un dispositivo de fuente de audio (por ejemplo, entretenimiento a bordo) y haga clic una vez en el botón "▶||" para disfrutar.

Nota: Puede utilizar el adaptador incluido para conectar el V90 al sistema de entretenimiento a bordo si tiene dos tomas de audio de 3.5mm.

Modo Receptor (RX)

Transmita audio de manera inalámbrica desde su teléfono, tableta o computadora habilitada para Bluetooth hacia su sistema estéreo no inalámbrico (amplificadores, radios de auto, etc.).

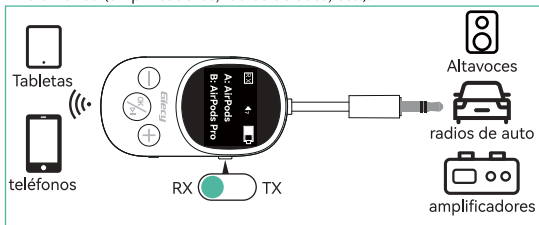

1. Conectar al primer dispositivo (por ejemplo, teléfono)


- ① Deslice hacia el modo "RX" y mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para ingresar al modo de búsqueda; la pantalla mostrará "Searching...".
- ② Abra la lista de emparejamiento en su teléfono y conéctese a "V90". Una vez emparejado con éxito, la pantalla del V90 mostrará el nombre del teléfono emparejado y el teléfono mostrará "Connected".
- ③ Conéctelo al puerto AUX del dispositivo de salida de audio (por ejemplo, radio de auto) y haga clic una vez en el botón "▶||" para reproducir música.

2. Conectar al segundo dispositivo (por ejemplo, teléfono)

- ① Complete el emparejamiento con el primer teléfono. Mantenga presionado el botón de emparejamiento para ingresar al modo de búsqueda; la segunda columna de la pantalla mostrará "Pairing...".
- ② Conéctese a "V90" en la lista de emparejamiento del segundo teléfono. Una vez emparejado con éxito, la pantalla del V90 mostrará el nombre del teléfono emparejado y el teléfono mostrará "Connected".

Nota:

Este dispositivo solo admite la reproducción de música desde un dispositivo a la vez. Si necesita cambiar al segundo dispositivo para reproducir, apague/pausa la fuente de audio del primer dispositivo.

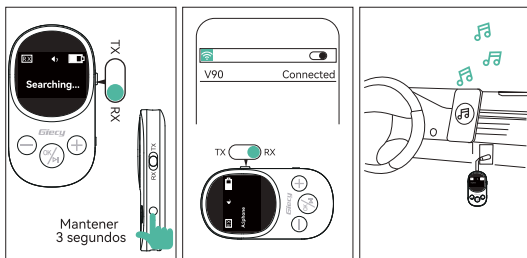

1. Activar el modo RX

Deslice hacia el modo "RX", mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para ingresar al modo de búsqueda. La pantalla mostrará "Searching...".

2. Emparejar con el teléfono


Abra la lista de emparejamiento de su teléfono y conéctese a "V90". Una vez que el emparejamiento haya tenido éxito, la pantalla de V90 mostrará el nombre del teléfono emparejado y el teléfono mostrará "Connected".

3. Conectar a un dispositivo de reproducción de audio

Conecte el V90 al puerto AUX de un dispositivo de salida de audio (por ejemplo, radio de auto) para comenzar a reproducir música.

Nota: El V90 no tiene un micrófono incorporado, por lo que no puede admitir llamadas o comunicaciones y solo puede reproducir o escuchar sonido.

Desconectado & Reconectado

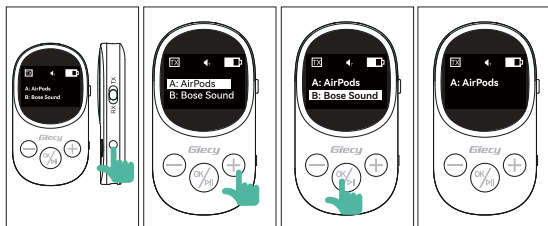

Cómo desconectar los dispositivos emparejados

Para desconectar un dispositivo:

1. Presione el botón de emparejamiento, y la pantalla resaltará uno de los nombres de los dispositivos.
2. Use los botones “+” o “-” para seleccionar el dispositivo que desea desconectar.
3. Presione el botón “OK” para confirmar la desconexión. Una vez hecho esto, la pantalla mostrará solo un nombre de dispositivo, lo que indica que la desconexión fue exitosa.


Nota: El V90 no puede borrar ambos dispositivos conectados al mismo tiempo; solo puede borrar uno a la vez.

Reconectar los dispositivos

1. El V90 recuerda los dispositivos previamente conectados y se reconectará automáticamente al último dispositivo emparejado cuando se encienda. Si ha eliminado un dispositivo emparejado del V90, presione una vez el botón lateral de emparejamiento para reconectarlo automáticamente.
2. Para volver a usar sus AirPods/auriculares inalámbricos con su teléfono inteligente o tableta, primero apague el V90. Luego, en su dispositivo, abra la configuración de emparejamiento y seleccione sus auriculares de la lista. El estado cambiará de “No conectado” a “Conectado” una vez que los auriculares se emparejen con éxito con su dispositivo.

Control de volumen

En el modo TX, el formato de audio desaparece de la pantalla cuando está en silencio.

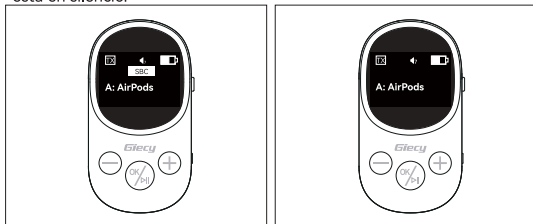


1. Mantén presionado el botón "+" o "-" para ajustar el volumen.
2. En el modo transmisor (TX), un solo clic en el botón "▶||" pondrá el audio en silencio, y el formato de audio en la pantalla (por ejemplo, SBC) desaparecerá. Haz un clic nuevamente en el botón "▶||" para reactivar el audio.

Nota: El audio continuará reproduciéndose, pero estará en silencio. Los botones "+" o "-" no funcionarán para cambiar las canciones.

3. En el modo receptor (RX), no se puede ajustar el volumen cuando la canción está en pausa; solo se puede ajustar mientras la canción está en reproducción.

Cargando



1. Para cargarlo, simplemente conecte el cable de carga USB-C incluido al V90 y luego a cualquier puerto USB con alimentación. El V90 se carga completamente en 2 horas. Una vez completamente cargado, el ícono dejará de mostrar el progreso de carga y el ícono de carga mostrará que está lleno.
2. La batería interna del V90 dura aproximadamente 20 horas. Se recomienda cargar completamente el V90 antes de usarlo por primera vez. Si su V90 tiene poca carga, el ícono de la batería parpadeará y también escuchará un aviso de "Batería baja".
3. Al cargarlo mientras el dispositivo está encendido, el ícono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla indicará que está cargando.
4. Al cargarlo mientras el dispositivo está apagado, aparecerá un ícono de carga grande en la pantalla para mostrar que está cargando. Después de dos minutos, la pantalla se apagará, pero la carga continuará.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,