

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Información sobre la garantía

Este producto tiene una garantía limitada de UN AÑO. Para más información sobre esta garantía, por favor contacte a:

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

Información importante sobre el producto

Modelo del producto _____

Número de serie _____

Giecy: Elevando el trabajo y el sonido desde 2005

¡Saludos! Giecy se ha dedicado a mejorar los espacios de trabajo y las experiencias de audio. Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación nos ha ganado reconocimiento global. Valoramos mucho los comentarios de los clientes y cultivamos relaciones duraderas. Giecy no es solo una marca; somos una promesa de calidad en el mundo moderno. ¡Gracias por unirse a nuestro viaje!

Giecy

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



Modello: V90

Prodotto in Cina

Indice

Specifiche	53
Contenuto della confezione	54
Panoramica del prodotto	54
Modalità Trasmettitore (TX)	56
Modalità Ricevitore (RX)	58
Disconnesso & Riconnesso	60
Controllo del volume	61
Caricamento	61
Informazioni sulla garanzia	63

Specifiche

Modello	V90
Banda di frequenza	2400MHz-2483.5MHz
Potenza RF massima	15dBm
Distanza di trasmissione	10m/33ft
Profilo Bluetooth	A2DP/AVCP/HFP
Codec	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
Risposta in frequenza	20Hz-20KHz
Livello di uscita (ricezione)	1Vrms
Livello di ingresso (trasmissione)	1Vrms
SNR	93dB
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220mAh 3.7V 0.814Wh
Tensione di carica limitata	5V
Tempo di ricarica	1.5H
Tempo di funzionamento	TX: 20H RX: 13H

Note:

- Non lasciare il prodotto in ambienti umidi.
- Non collegare o scollegare il prodotto con forza per evitare danni al connettore.

Contenuto della confezione

Trasmettitore/Ricevitore Audio Wireless * 1


Adattatore Audio Doppio da 3,5 mm * 1

Cavo di Ricarica Type-C * 1

Sacchetto in Velluto * 1

Manuale Utente * 1

Panoramica del prodotto

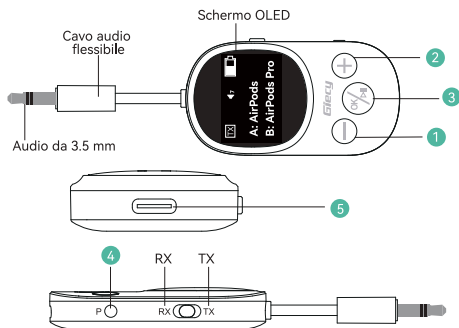

TX: Modalità trasmettitore

Spegnimento: Impostare al centro per spegnere

RX: Modalità ricevitore

1 Pulsante di selezione su

Clic singolo: su

Pressione prolungata: abbassare il volume

2 Pulsante di selezione giù

Clic singolo: giù

Pressione prolungata: aumentare il volume

3 OK /

Pulsante OK: Pulsante di conferma della selezione delle funzioni

Pulsante :

TX: Audio muto/non muto

RX: Riproduzione/pausa audio

4 Pulsante di accoppiamento

Clic singolo: Dopo aver cliccato, utilizzare i pulsanti "+" o "-" per selezionare il Dispositivo A o B collegato, quindi premere il pulsante OK per scollegare. Una volta scollegato, un solo clic riconnetterà il dispositivo recentemente scollegato. (Per accoppiare un nuovo dispositivo, tenere premuto per entrare in modalità di accoppiamento.)

Doppio clic: Attiva la Modalità Gioco (latenza ridotta per i giochi).

Pressione prolungata: Entra in modalità di accoppiamento.

5 Porta Type-C


1. Porta di ricarica.

Suggerimenti

1. Se non c'è operazione di pulsante entro 2 minuti, lo schermo si spegne automaticamente e premendo un qualsiasi pulsante si riaccenderà. Se il V90 non è collegato per 10 minuti, si spegnerà automaticamente e sarà necessario far scorrere nuovamente l'interruttore di accensione per riaccenderlo.
2. Se il nome del dispositivo wireless in modalità di accoppiamento non è in italiano, il V90 mostrerà un asterisco (**).

Modalità Trasmettitore (TX)

Trasmetti audio in modalità wireless dal tuo televisore non wireless, Switch o sistema di intrattenimento in volo alle tue cuffie o altoparlanti wireless.

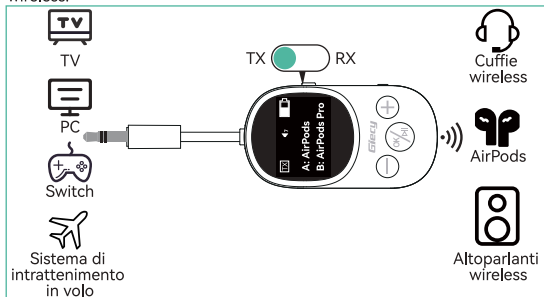


1. Collegamento al primo paio di cuffie wireless (ad esempio, AirPods)

- ① Imposta le cuffie in modalità accoppiamento come indicato nell'immagine qui sotto.
- ② Scorri verso la modalità "TX", tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi per entrare in modalità ricerca, usa il pulsante su/giù per selezionare il nome del dispositivo, quindi premi il pulsante OK per accoppiare. Lo schermo del V90 mostrerà il nome degli AirPods quando sarà accoppiato con successo.
- ③ Collega il V90 a un dispositivo sorgente audio (ad esempio, intrattenimento in volo) e clicca una volta sul pulsante "▶||" per goderti l'audio indossando le cuffie.

2. Collegamento al secondo paio di cuffie wireless (o altoparlante)

- ① Tieni premuto il pulsante di accoppiamento per entrare in modalità ricerca, usa i pulsanti "+" o "-" per selezionare il nome del dispositivo e premi il pulsante OK per accoppiare. A questo punto, entrambe le cuffie wireless sono correttamente collegate al dispositivo.

- ② Completa l'accoppiamento con il primo paio di cuffie seguendo i passaggi precedenti. Imposta anche il secondo paio di cuffie in modalità accoppiamento come indicato nel manuale.

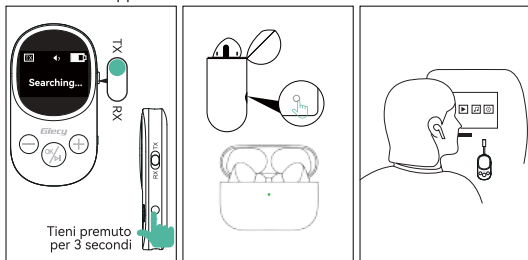

1. Abilita la Modalità Trasmettitore

Scorri verso la modalità "TX", tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi per entrare in modalità ricerca; lo schermo visualizzerà "Searching...".

2. Accoppiamento degli AirPods

Per entrare in modalità accoppiamento sugli AirPods, prima inserisci gli AirPods nella custodia di ricarica. Con il coperchio aperto, tieni premuto il pulsante sul retro della custodia fino a quando la luce inizia a lampeggiare di bianco. Gli AirPods appariranno sul display quando saranno vicini al V90, premi il pulsante OK per confermare l'accoppiamento. Una volta che l'accoppiamento è riuscito, la luce sulla custodia di ricarica degli AirPods diventerà verde.

Nota: Il V90 non è compatibile con gli AirPods 2.


3. Collegamento al dispositivo sorgente audio

Dopo l'accoppiamento, collega il dispositivo a una sorgente audio (ad esempio, intrattenimento in volo) e fai clic una volta sul pulsante "▶||" per goderti l'audio.

Nota: Puoi utilizzare l'adattatore fornito per collegare il V90 all'intrattenimento in volo se ha due jack audio da 3.5mm.

Modalità Ricevitore (RX)

Trasmetti audio in modalità wireless dal tuo telefono, tablet o computer abilitato al Bluetooth al tuo sistema stereo non wireless (amplificatori, autoradio, ecc.).

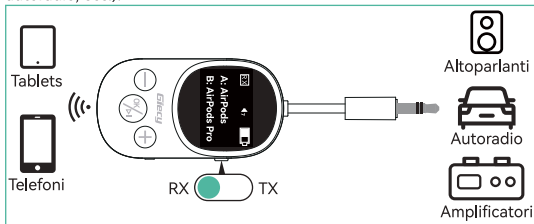

1. Collegamento al primo dispositivo (ad esempio, telefono)


- ① Scorri verso la modalità "RX" e tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi per entrare in modalità di ricerca; lo schermo mostrerà "Searching...".
- ② Apri la lista di accoppiamento sul tuo telefono e connettiti a "V90". Una volta accoppiato correttamente, lo schermo di V90 mostrerà il nome del telefono connesso e il telefono visualizzerà "Connected".
- ③ Collega il V90 alla porta AUX del dispositivo audio (ad esempio, autoradio) e premi una volta il pulsante "▶||" per riprodurre la musica.

2. Collegamento al secondo dispositivo (ad esempio, telefono)

- ① Completa l'accoppiamento con il primo telefono. Tieni premuto il pulsante di accoppiamento per entrare in modalità di ricerca; la seconda colonna dello schermo mostrerà "Pairing...".
- ② Connettiti a "V90" nella lista di accoppiamento del secondo telefono. Una volta accoppiato correttamente, lo schermo di V90 mostrerà il nome del telefono connesso e il telefono visualizzerà "Connected".

Nota:

Questo dispositivo supporta la riproduzione musicale solo da un dispositivo alla volta. Se desideri passare al secondo dispositivo per la riproduzione, spegni o pausa la fonte audio del primo dispositivo.

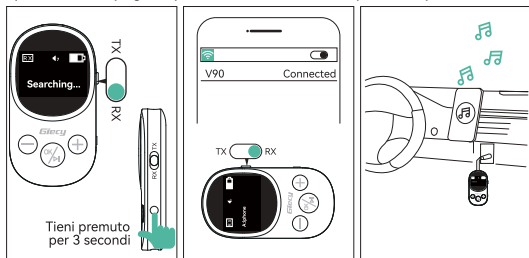

1. Attivare la modalità RX

Scorri verso la modalità "RX", tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi per entrare in modalità di ricerca. Lo schermo mostrerà "Searching...".

2. Accoppiare con il telefono


Apri la lista di accoppiamento del tuo telefono e connettiti a "V90". Una volta che l'accoppiamento è riuscito, lo schermo di V90 mostrerà il nome del telefono connesso e il telefono visualizzerà "Connected".

3. Collegare a un dispositivo di riproduzione audio

Collega il V90 alla porta AUX di un dispositivo audio (ad esempio, autoradio) per iniziare a riprodurre musica.

Nota: Il V90 non ha un microfono integrato, quindi non supporta le chiamate o la comunicazione e può solo riprodurre o ascoltare audio.

Disconnesso & Riconnesso

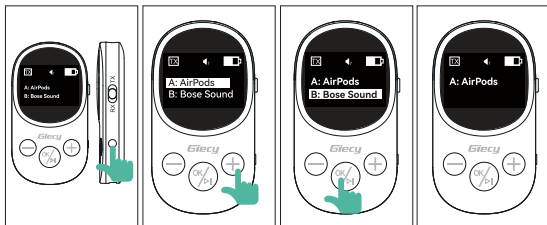

Come disconnettere i dispositivi accoppiati

Per disconnettere un dispositivo:

1. Premi il pulsante di accoppiamento, e lo schermo evidenzierà uno dei nomi dei dispositivi.
2. Usa il pulsante "+" o "-" per selezionare il dispositivo che desideri disconnettere.
3. Premi il pulsante "OK" per confermare la disconnessione. Una volta fatto, lo schermo mostrerà solo il nome di un dispositivo, indicando che la disconnessione è riuscita.


Nota: Il V90 non può cancellare completamente entrambi i dispositivi connessi contemporaneamente; può solo cancellare uno alla volta.

Riconnettere i dispositivi

1. Il V90 ricorda i dispositivi precedentemente connessi e si riconnetterà automaticamente al dispositivo più recentemente accoppiato quando verrà acceso. Se hai rimosso un dispositivo accoppiato dal V90, premi una volta il pulsante laterale di accoppiamento per riconnetterti automaticamente.
2. Per tornare ad usare i tuoi AirPods/Gli auricolari wireless con il tuo smartphone o tablet, prima spegni il V90. Quindi, sul tuo dispositivo, apri le impostazioni di accoppiamento e seleziona le tue cuffie dalla lista. Lo stato cambierà da "Non Connesso" a "Connesso" una volta che le cuffie saranno correttamente accoppiate al tuo dispositivo.


Controllo del volume

In modalità TX, il formato audio scompare dal display quando il suono è disattivato.

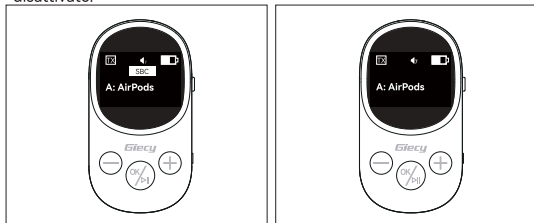

1. Tieni premuto il pulsante "+" o "-" per regolare il volume.
2. In modalità trasmettitore (TX), un clic sul pulsante "▶||" disattiva l'audio e il formato audio sul display (ad esempio, SBC) scomparirà. Fai un altro clic sul pulsante "▶||" per riattivare l'audio. Nota: L'audio continuerà a essere riprodotto, ma sarà disattivato. I pulsanti "+" o "-" non funzionano per cambiare brano.
3. In modalità ricevitore (RX), il volume non può essere regolato quando il brano è in pausa; può essere regolato solo durante la riproduzione.

Caricamento



1. Per caricare, basta collegare il cavo di ricarica USB-C incluso al V90 e poi a qualsiasi porta USB alimentata. Il V90 si carica completamente in 2 ore. Quando è completamente carico, l'icona smetterà di mostrare il progresso della carica e l'icona di carica indicherà che è pieno.
2. La batteria interna del V90 dura circa 20 ore. Si consiglia di caricare completamente il V90 prima di utilizzarlo per la prima volta. Se il V90 ha poca carica, l'icona della batteria lampeggerà e sentirai anche un avviso "Batteria scarica".
3. Quando si carica mentre il dispositivo è acceso, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo indicherà che è in carica.
4. Quando si carica mentre il dispositivo è spento, apparirà un'icona di carica grande sullo schermo per mostrare che è in carica. Dopo due minuti, lo schermo si spegnerà, ma la carica continuerà.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di UN ANNO. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, contattare:

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

Informazioni importanti sul prodotto

Modello del prodotto _____

Numero di serie _____

Giecy: Elevare il lavoro e il suono dal 2005

Saluti! Giecy è dedicata a migliorare gli spazi di lavoro e le esperienze audio. Il nostro impegno per l'eccellenza e l'innovazione ci ha guadagnato un riconoscimento globale. Diamo grande importanza ai feedback dei clienti e costruiamo relazioni durature. Giecy non è solo un marchio; siamo una promessa di qualità nel mondo moderno. Grazie per aver preso parte al nostro viaggio!

Giecy

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



Model: V90

Wyprodukowano w Chinach

Spis Treści

Specyfikacja	66
Zawartość Opakowania	67
Przegląd Produktu	67
Tryb Nadajnika (TX)	69
Tryb Odbiornika (RX)	71
Rozłączono & Ponownie Połączono	93
Regulacja głośności	74
Ładowanie	74
Informacje o gwarancji	76

Specyfikacja

Model	V90
Pasma częstotliwości	2400MHz-2483.5MHz
Maks. moc wyjściowa RF	15dBm
Zasięg transmisji	10m/33ft
Profil Bluetooth	A2DP/AVCP/HFP
Kodeki	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
Poziom wyjściowy (odbior)	1Vrms
Poziom wejściowy (transmisja)	1Vrms
SNR	93dB
Rodzaj baterii	Akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii	220mAh 3.7V 0.814Wh
Ograniczone napięcie ładowania	5V
Czas ładowania	1.5H
Czas pracy	TX: 20H RX: 13H

Uwagi:

- Nie pozostawiaj produktu w wilgotnym otoczeniu.
- Nie wkładaj ani nie wyjmuj produktu na siłę, aby nie uszkodzić złącza.

Zawartość Opakowania

Bezprzewodowy Nadajnik/Odbiornik Audio * 1


Podwójny Adapter Audio 3,5 mm * 1

Kabel Ładowania Typu C * 1

Aksamitna Torebka * 1

Instrukcja Obsługi * 1

Przegląd Produktu

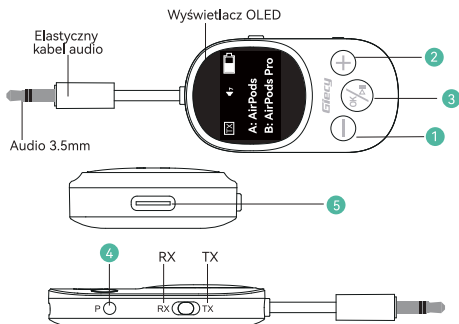

TX: Tryb nadajnika

Wyłączanie: Ustaw na środku, aby wyłączyć

RX: Tryb odbiornika

1 Przycisk wyboru w górę

Pojedyncze kliknięcie: w górę

Długie naciśnięcie: zmniejszanie głośności

2 Przycisk wyboru w dół

Pojedyncze kliknięcie: w dół

Długie naciśnięcie: zwiększanie głośności

3 OK / ►

Przycisk OK: Przycisk zatwierdzenia wyboru funkcji

Przycisk ►||:

TX: Wyciszenie/włączenie dźwięku

RX: Odtwarzanie/wstrzymanie dźwięku

4 Przycisk parowania

Pojedyncze kliknięcie: Po kliknięciu użyj przycisków „+” lub „-”, aby wybrać podłączone urządzenie A lub B, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozłączyć. Po rozłączeniu pojedyncze kliknięcie ponownie połączy ostatnio rozłączone urządzenie. (Aby sparować nowe urządzenie, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania.)

Podwójne kliknięcie: Wchodzi w Tryb Gry (niższe opóźnienie dla gier).

Długie naciśnięcie: Wchodzi w tryb parowania.

5 Port Type-C


1. Port ładowania.

Wskazówki

1. Jeśli przez 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja przycisków, ekran automatycznie się wyłączy, a po naciśnięciu dowolnego przycisku się włączy. Jeśli V90 nie jest podłączony przez 10 minut, automatycznie się wyłączy i trzeba ponownie przesunąć przełącznik zasilania, aby go włączyć.
2. Jeśli nazwa urządzenia bezprzewodowego w trybie parowania nie jest w języku polskim, V90 wyświetli gwiazdkę (**).

Tryb Transmitera (TX)

Bezprzewodowo przesyłaj dźwięk z telewizora bez funkcji Bluetooth, Switcha lub systemu rozrywki pokładowej do bezprzewodowych słuchawek lub głośników.

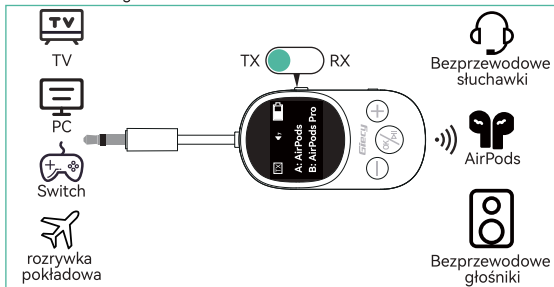


1. Połącz z pierwszymi bezprzewodowymi słuchawkami (np. AirPods)

- ① Ustaw słuchawki w trybie parowania, jak pokazano na poniższym obrazku.
- ② Przesuń do trybu „TX”, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy, aby wejść w tryb wyszukiwania, użyj przycisków w górę/w dół, aby wybrać nazwę urządzenia, a następnie naciśnij przycisk OK, aby sparować. Ekran V90 pokaże nazwę AirPods, gdy zostaną pomyślnie sparowane.
- ③ Połącz V90 z urządzeniem źródłowym audio (np. rozrywka pokładowa) i naciśnij raz przycisk „▶||”, aby cieszyć się dźwiękiem za pomocą słuchawek.

2. Połącz z drugim zestawem bezprzewodowych słuchawek (lub głośników)

- ① Zakończ parowanie z pierwszymi słuchawkami, wykonując powyższe kroki. Ustaw drugą parę słuchawek w trybie parowania, zgodnie z instrukcją obsługi.

- ② Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aby przejść do trybu wyszukiwania, użyj przycisków „+” lub „-”, aby wybrać nazwę urządzenia, a następnie naciśnij przycisk OK, aby sparować. W tym momencie oba bezprzewodowe słuchawki są pomyślnie połączone z urządzeniem.

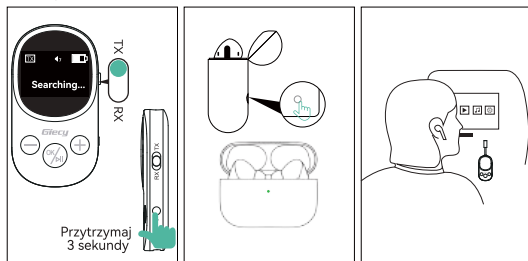

1. Włączenie Transmitera

Przesuń do trybu „TX”, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy, aby przejść do trybu wyszukiwania; na ekranie pojawi się „Searching...”.

2. Parowanie z AirPods

Aby wejść w tryb parowania w AirPods, najpierw włóż AirPods do etui ładującego. Z otwartą pokrywą, naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu etui, aż dioda zacznie migać na biało. AirPods pojawią się na ekranie, gdy będą blisko V90, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić parowanie. Po pomyślnym sparowaniu dioda na etui ładującym AirPods zmieni kolor na zielony.

Uwaga: V90 nie jest kompatybilny z AirPods 2.


3. Połączenie z urządzeniem źródłowym audio

Po sparowaniu podłącz urządzenie do źródła audio (np. rozrywka pokładowa) i kliknij raz przycisk „▶|”, aby cieszyć się dźwiękiem.

Uwaga: Możesz użyć dołączonego adaptera, aby podłączyć V90 do systemu rozrywki pokładowej, jeśli ma on dwa gniazda audio 3.5mm.

Tryb odbiornika (RX)

Transmisja audio bezprzewodowo z telefonu, tabletu lub komputera obsługującego Bluetooth do systemu stereo bezprzewodowego (wzmacniacze, radia samochodowe itp.).

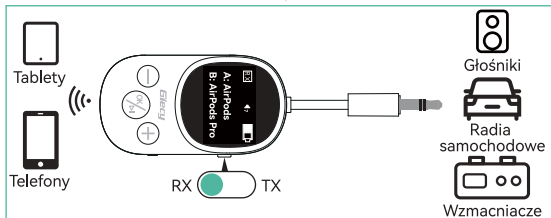

1. Połączenie z pierwszym urządzeniem (np. telefonem)


- ① Przesuń do trybu "RX" i przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy, aby wejść w tryb wyszukiwania; ekran wyświetli "Searching..."
- ② Otwórz listę parowania w telefonie i połącz się z "V90". Po pomyślnym sparowaniu ekran V90 wyświetli nazwę sparowanego telefonu, a telefon pokaże "Connected".
- ③ Podłącz V90 do portu AUX urządzenia audio (np. radia samochodowego) i kliknij raz przycisk "▶||", aby odtworzyć muzykę.

2. Połączenie z drugim urządzeniem (np. telefonem)

- ① Zakończ parowanie z pierwszym telefonem. Przytrzymaj przycisk parowania, aby wejść w tryb wyszukiwania; druga kolumna ekranu wyświetli "Pairing..."
- ② Połącz się z "V90" na liście parowania drugiego telefonu. Po pomyślnym sparowaniu ekran V90 wyświetli nazwę sparowanego telefonu, a telefon pokaże "Connected".

Uwaga:

Urządzenie obsługuje odtwarzanie muzyki tylko z jednego urządzenia na raz. Jeśli chcesz przełączyć się na drugie urządzenie do odtwarzania, wyłącz/zatrzymaj źródło audio z pierwszego urządzenia.

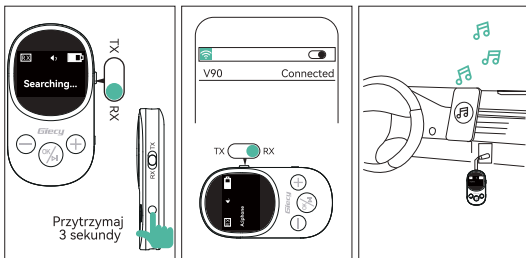

1. Włącz tryb RX

Przesuń do trybu "RX", przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy, aby przejść do trybu wyszukiwania. Ekran wyświetli "Searching...".

2. Sparuj z telefonem


Otwórz listę parowania w telefonie i połącz się z "V90". Po pomyślnym sparowaniu ekran V90 wyświetli nazwę telefonu, a telefon wyświetli "Connected".

3. Podłącz do urządzenia odtwarzającego audio

Podłącz V90 do portu AUX urządzenia wyjściowego audio (np. radia samochodowego), aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Uwaga: V90 nie ma wbudowanego mikrofonu, więc nie obsługuje połączeń ani komunikacji i może tylko odtwarzać lub słuchać dźwięku.

Rozłączono & Ponownie Połączono

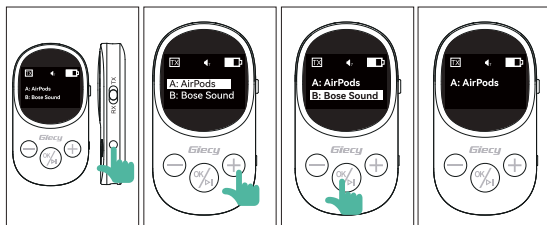

Jak rozłączyć sparowane urządzenia

Aby rozłączyć urządzenie:

1. Naciśnij przycisk parowania, a ekran podświetli nazwę jednego z urządzeń.
2. Użyj przycisku "+" lub "-", aby wybrać urządzenie, które chcesz rozłączyć.
3. Naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić rozłączenie. Po zakończeniu ekran wyświetli tylko jedną nazwę urządzenia, co oznacza, że rozłączenie się powiodło.

Uwaga: V90 nie może całkowicie usunąć obu połączonych urządzeń naraz; może usunąć tylko jedno urządzenie na raz.

Ponowne połączenie urządzeń

1. V90 pamięta wcześniej połączone urządzenia i automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem po włączeniu. Jeśli usunąłeś sparowane urządzenie z V90, naciśnij jednokrotnie przycisk parowania z boku, aby ponownie połączyć się automatycznie.
2. Aby wrócić do korzystania z AirPods/Bezprzewodowych słuchawek z telefonem lub tabletem, najpierw wyłącz V90. Następnie, na swoim urządzeniu, otwórz ustawienia parowania i wybierz swoje słuchawki z listy. Status zmieni się z „Niepołączony” na „Połączony”, gdy słuchawki zostaną pomyślnie sparowane z urządzeniem.

Regulacja głośności

W trybie TX format audio znika z wyświetlacza, gdy dźwięk jest wyciszony.



1. Przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby dostosować głośność.
2. W trybie nadajnika (TX) jedno kliknięcie przycisku „▶||” wycisza dźwięk, a format audio na wyświetlaczu (np. SBC) znika. Naciśnij ponownie przycisk „▶||”, aby włączyć dźwięk. Uwaga: Dźwięk będzie nadal odtwarzany, ale będzie wyciszony. Przycisk „+” lub „-” nie będzie działał, aby zmienić utwór.
3. W trybie odbiornika (RX) głośność nie może być regulowana, gdy utwór jest wstrzymany; można ją regulować tylko podczas odtwarzania.

Ładowanie



1. Aby naładować, po prostu podłącz dołączony kabel USB-C do V90, a następnie do dowolnego zasilanego portu USB. V90 ładuje się całkowicie w ciągu 2 godzin. Po pełnym naładowaniu ikona przestanie wyświetlać postęp ładowania, a ikona ładowania pokaże, że jest pełna.
2. Wewnętrzna bateria V90 trwa około 20 godzin. Zaleca się całkowite naładowanie V90 przed pierwszym użyciem. Jeśli V90 jest niskiego naładowania, ikona baterii zacznie migać, a także usłyszysz komunikat "Niska bateria".
3. Podczas ładowania, gdy urządzenie jest włączone, ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu wskaże, że ładowanie trwa.
4. Podczas ładowania, gdy urządzenie jest wyłączone, na ekranie pojawi się duża ikona ładowania, wskazująca, że urządzenie jest w trakcie ładowania. Po dwóch minutach ekran wyłączy się, ale ładowanie będzie kontynuowane.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Informacje o gwarancji

Ten produkt objęty jest roczną ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej gwarancji, skontaktuj się z:

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

Ważne informacje o produkcie

Model produktu _____

Numer seryjny _____

Giecy: Podnoszenie pracy i dźwięku od 2005 roku

Witaj! Giecy jest dedykowane poprawie miejsc pracy i doświadczeń audio. Nasze zaangażowanie w doskonałość i innowacje zapewniło nam globalne uznanie. Bardzo cenimy opinie klientów i budujemy długotrwałe relacje. Giecy to nie tylko marka; jesteśmy obietnicą jakości w nowoczesnym świecie. Dziękujemy, że dołączasz do naszej podróży!

Giecy

Bluetooth Transmitter Receiver Adapter



モデル: V90

中国製

目次

仕様	79
パッケージ内容	80
製品概要	80
送信機モード(TX)	82
受信機モード(RX)	84
切断と再接続	86
音量コントロール	87
充電	87
保証情報	89

仕様

モデル	V90
周波数帯域	2400MHz-2483.5MHz
最大RF出力	15dBm
伝送距離	10m/33ft
Bluetoothプロファイル	A2DP/AVCP/HFP
コーデック	TX: APTX/APTX_LL/APTX_HD/ APTX_Adaptive/SBC RX: APTX/APTX_HD/APTX_ Adaptive/AAC/SBC
周波数応答	20Hz-20KHz
出力レベル（受信）	1Vrms
入力レベル（送信）	1Vrms
SNR	93dB
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	220mAh 3.7V 0.814Wh
制限充電電圧	5V
充電時間	1.5時間
動作時間	TX: 20時間 RX: 13時間


注意事項:

- 製品を湿気の多い環境に放置しないでください。
- コネクタの損傷を避けるため、製品を無理に抜き差ししないでください。

パッケージ内容

ワイヤレスオーディオトランスミッター/レシーバー * 1
デュアル3.5mmオーディオアダプター * 1
Type-C充電ケーブル * 1
ベルベットギフトバッグ * 1
ユーザーマニュアル * 1

製品概要

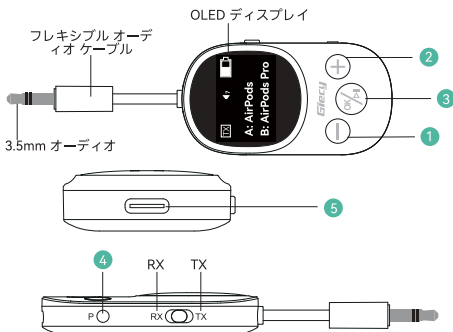

TX: 送信機モード

電源オフ: 中央に設定すると電源がオフになります

RX: 受信機モード

1 上選択ボタン

シングルクリック: 上

長押し: 音量を下げる

② 下選択ボタン

シングルクリック: 下

長押し: 音量を上げる

③ OK /

OK ボタン: 機能選択確定ボタン

  ボタン:

TX: オーディオのミュート/ミュート解除

RX: オーディオの再生/一時停止

④ ペ어링 ボタン

シングルクリック: クリック後、「+」または「-」ボタンを使用して接続されたデバイス A またはデバイス B を選択し、OK ボタンを押して切断します。切断後、シングルクリックすると、最近切断されたデバイスが再接続されます。(新しいデバイスをペ어링するには、長押ししてペ어링モードに入ります。)

ダブルクリック: ゲーム モードに入ります (ゲーム用低遅延)。

長押し: ペ어링モードに入ります。

⑤ Type-C ポート


1. 充電ポート。

ヒント:

1. 2 分以内にボタン操作がない場合、画面は自動的にオフになり、任意のボタンを押すと起動します。V90 が 10 分間接続されていない場合、自動的にシャットダウンし、電源スイッチをもう一度スライドしてオンにする必要があります。
2. ワイヤレス デバイスのペ어링名が英語でない場合、V90 にはアスタリスク (***) が表示されます。
3. RXモードでは、ゲーム用のレイテンシが低減されます。

送信機モード (TX)

ワイヤレスではないテレビ、スイッチ、または機内エンターテインメントシステムからワイヤレス イヤホンまたはスピーカーにオーディオをワイヤレスでストリーミングします。

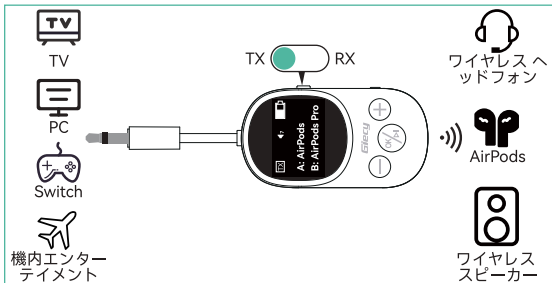


1. 1台目のワイヤレス イヤホン (AirPods など) に接続します。

- ① 下の画像の指示に従って、イヤホンをペアリングモードに設定します。
- ② 「TX」モードにスライドし、ペアリング ボタンを 3 秒間押し続けて検索モードに入り、上/下ボタンを使用してデバイス名を選択し、OK ボタンを押してペアリングします。V90の画面にAirPodsの名前が表示されます（正常にペアリングされた場合）。
- ③ V90 をオーディオ ソース デバイス（機内エンターテインメントなど）に接続し、「▶」ボタンを 1 回クリックして、イヤホンを装着してオーディオを楽しみます。

2. 2台目のワイヤレスヘッドホン（またはスピーカー）に接続します。

- ① 上記の手順で、1台目のヘッドホンとのペアリングを完了します。2台目のイヤホンも、マニュアルに従ってペアリングモードに設定します。
- ② ペアリングボタンを長押しして検索モードに入り、「+」または「-」ボタンを使用してデバイス名を選択し、OKボタンを押してペアリングします。この時点で、両方のワイヤレスイヤホンがデバイスに正常に接続されています。

送信機モード (TX)

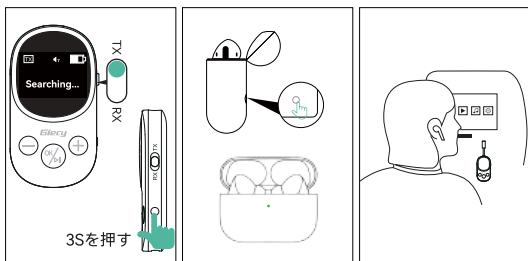

1. 送信モードを有効にする

「TX」モードにスライドし、ペアリングボタンを3秒間長押しして検索モードに入ります。画面に「Searching...」と表示されます。

2. AirPodsのペアリング

AirPodsでペアリングモードに入るには、まずAirPodsを充電ケースに入れます。蓋を開けた状態で、充電ケースの背面にあるボタンを、ライトが白く点滅するまで押し続けます。AirPods が V90 に近づくとディスプレイに表示されるので、[OK] ボタンを押してペアリングを確認します。ペアリングが成功すると、AirPods 充電ケースのライトが緑色に変わります。

注意: V90 は AirPods 2 と互換性がありません。


3. オーディオ ソース デバイスに接続する

ペアリング後、オーディオ ソース デバイス (機内エンターテインメントなど) に接続し、「▶||」ボタンを1回クリックしてお楽しみください。

注意: デュアル 3.5mm オーディオ ジャックが搭載されている場合は、付属のアダプターを使用して V90 を機内エンターテインメントに接続できます。

受信機モード(RX)

ワイヤレス対応の電話、タブレット、またはコンピューターからワイヤレスでないステレオシステム(アンプ、カーステレオなど)にオーディオをワイヤレスでストリーミングします。

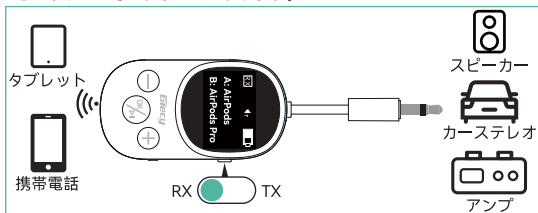

1. 1 つ目のデバイス(携帯電話など) への接続

- ① 「RX」モードにスライドし、ペアリング ボタンを 3 秒間押し続けて検索モードに入ります。画面に「Searching...」と表示されます。
- ② 携帯電話のペアリング リストを開き、「V90」に接続します。ペアリングが成功すると、V90 画面に電話のペアリング名が表示され、電話に「Connected」と表示されます。
- ③ オーディオ出力デバイス(カーステレオなど)の AUX ポートに接続し、「▶||」ボタンを 1 回クリックして音楽を再生します。


2. 2 つ目のデバイスへの接続(例: 携帯電話)

- ① 1台目の電話とのペアリングを完了します。ペアリングボタンを長押しして検索モードに入ります。画面の2列目に「Pairing...」と表示されます。
- ② 2台目の電話のペアリングリストで「V90」に接続します。ペアリングが成功すると、V90画面に電話のペアリング名が表示され、電話には「Connected」と表示されます。

注意:

このデバイスは、一度に1台のデバイスからの音楽再生のみをサポートします。再生のために2台目のデバイスに切り替える必要がある場合は、1台目のデバイスのオーディオソースをオフにするか一時停止してください。

受信機モード(RX)

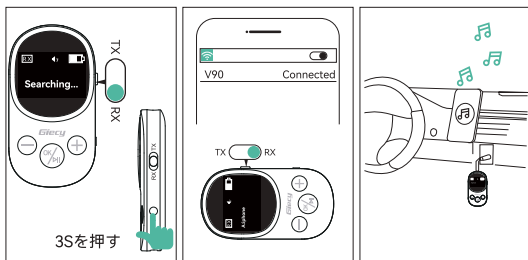

1. RXモードを有効にする

「RX」モードにスライドし、ペアリングボタンを3秒間押し続けて検索モードに入ります。画面に「Searching...」と表示されます。

2. 携帯電話とのペアリング


携帯電話のペアリングリストを開き、「V90」に接続します。ペアリングが成功すると、V90の画面に携帯電話のペアリング名が表示され、携帯電話に「Connected」と表示されます。

3. オーディオ再生デバイスへの接続

V90をオーディオ出力デバイス(カーステレオなど)のAUXポートに接続して、音楽の再生を開始します。

注意: V90にはマイクが内蔵されていないため、通話や通信はサポートされず、サウンドの再生または聴取のみが可能です。

切断と再接続

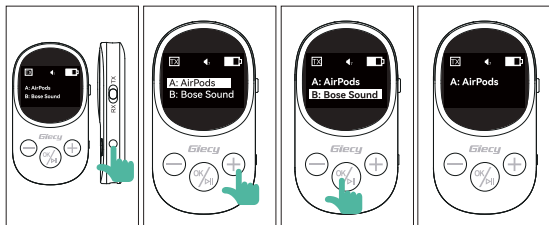

ペアリングされたデバイスの切断方法

デバイスを切断するには:

1. ペアリング ボタンを押すと、画面にデバイス名の 1 つがハイライト表示されます。
2. 「+」または「-」ボタンを使用して、切断するデバイスを選択します。
3. 「OK」ボタンを押して切断を確認します。完了すると、画面にデバイス名が 1 つだけ表示され、切断が成功したことを示します。


注意: V90 は、接続されたデバイスの両方を一度に完全にクリアすることはできません。一度にクリアできるのは 1 つだけです。

デバイスの再接続

1. V90 は以前接続されたデバイスを記憶して、電源を入ると最後にペアリングされたデバイスに自動的に再接続します。ペアリングされたデバイスを V90 から削除した場合は、サイドのペアリング ボタンを 1 回押すと自動的に再接続されます。
2. AirPods/ワイヤレス ヘッドフォンをスマートフォンまたはタブレットで使用するように戻すには、まず V90 をオフにします。次に、デバイスでペアリング設定を開き、リストからヘッドフォンを選択します。ヘッドフォンがデバイスと正常にペアリングされると、ステータスが「Not Connected」から「Connected」に変わります。


音量コントロール

TX モードでは、ミュートするとオーディオ形式がディスプレイから消えます。

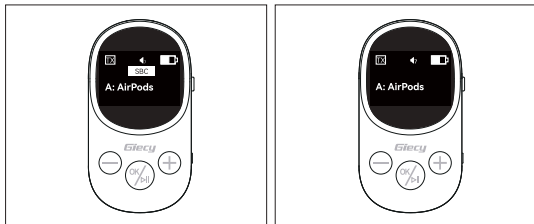

1. 音量を調整するには、「+」または「-」ボタンを長押しします。
2. 送信モード (TX) では、「▶||」ボタンを1回クリックするとオーディオがミュートされ、ディスプレイ上のオーディオ形式 (SBC など) が消えます。ミュートを解除するには、「▶||」ボタンをもう一度1回クリックします。注意: オーディオは再生され続けますが、オーディオはミュートされます。「+」または「-」ボタンは曲の変更には機能しません。
3. 受信モード (RX) では、曲が一時停止しているときは音量を調整できません。曲の再生中にのみ調整できます。

充電



1. 充電するには、付属の USB-C 充電ケーブルを V90 に差し込み、電源の入った USB ポートに差し込みます。V90 は 2 時間以内に完全に充電されます。完全に充電されると、アイコンは充電の進行状況を表示しなくなり、充電アイコンはフルとして表示されます。
2. V90 の内蔵バッテリーは約 20 時間持続します。初めて使用する前に、V90 を完全に充電することをお勧めします。V90 の電力が少なくなると、バッテリーアイコンが点滅し、「Battery Low」というプロンプトも聞こえます。
3. デバイスの電源がオンの状態で充電すると、ディスプレイの右上隅にあるバッテリーアイコンが充電中であることを示します。
4. デバイスの電源がオフの状態で充電すると、ディスプレイに大きな充電アイコンが表示され、充電中であることを示します。2 分後、画面はオフになりますが、充電は継続されます。

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

保証情報

この製品には 1 年間の限定保証が付いています。この保証の詳細については、次の連絡先にお問い合わせください:

support@giecy.com

<https://www.facebook.com/giecytechnology>

重要な製品情報

製品モデル _____

シリアル番号 _____

Giecy: 2005 年以来、仕事とサウンドの向上に努力します。

こんにちは! Giecy は、ワークスペースとオーディオ エクスペリエンスの向上に注力してきました。卓越性と革新性への取り組みは、世界的に認められています。当社は、お客様からのフィードバックを最優先し、継続的な関係を構築しています。Giecy は単なるブランドではありません。現代の世界における品質の約束です。当社の旅にご参加いただきありがとうございます!