




Soundsync 一次只能在一台设备上播放音乐。请先暂停当前设备上正在播放的音乐，然后再在另一台设备上播放音乐。

为 Soundsync 充电



Soundsync 在充电时会自动打开。

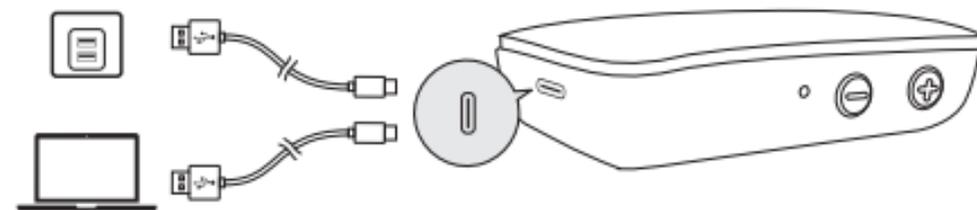

红灯常亮

电量不足

红灯常亮

正在充电（在 Soundsync 关闭时）



紫灯常亮

正在充电（在 Soundsync 已连接到设备时）



红灯和紫灯闪烁

正在充电（蓝牙配对模式）

熄灭

已充满电



- 首次使用之前，请先使用随附的 Type-C 电缆为 Soundsync 充电，并确保其已充满电。
- 不使用时，请将 Soundsync 存放在阴凉处。

规格



规格如有变更，恕不另行通知。

直流输入：5V，1.5A

电池容量：180mAh

AUX 播放时间：12 小时

充电时间：2 小时

蓝牙版本：V5.3

支持格式：HFP A2DP AVRCP

尺寸：50 × 29 × 10 毫米 / 9 × 1 × 0.4 英寸

重量（不含包装）：12.2 克 / 0.4 盎司

操作温度范围：14°F 至 131°F / -10°C 至 55°C

范围：10 米 / 33 英尺


TC 安全指示

- 切勿掉落、撞擊或搖晃裝置。
- 請勿拆卸產品。請勿嘗試打開裝置。
- 保持裝置乾燥並遠離會腐蝕電子線路的各種液體或濕氣。如果裝置受潮，請立即使其乾燥。
- 避免極端溫度。
- 請勿在雷雨天候中在戶外使用本裝置。
- 請使用原廠或經認證的連接線。
- 請勿使用具腐蝕性的清潔劑 / 油料進行清潔。




裝置應該每月至少充電一次，以防止電池發生過度的自放電現象。

概觀

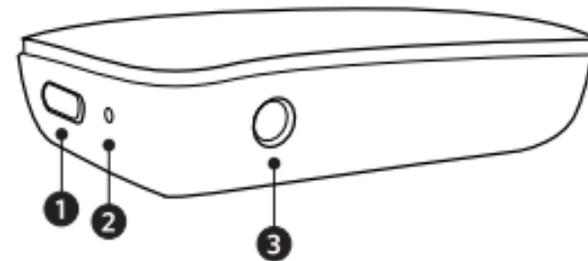

- ❶ 電源開關 / 多功能按鈕
- ❷ 電池指示燈 / 狀態指示燈
- ❸ 3.5mm AUX 輸入
- ❹ Type-C 充電連接埠

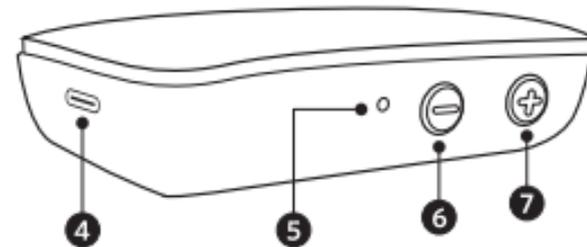

- ❺ 麥克風
- ❻ 音量降低控制
- ❼ 音量增加控制


TC



在第一次使用前，請將藍牙接收器充電。
如果 Soundsync 當機，請按住多功能按鈕、插入 Type-C 連接線以開始充電，然後重新啟動 Soundsync。

使用您的 Soundsync

1. 開啟 / 關閉

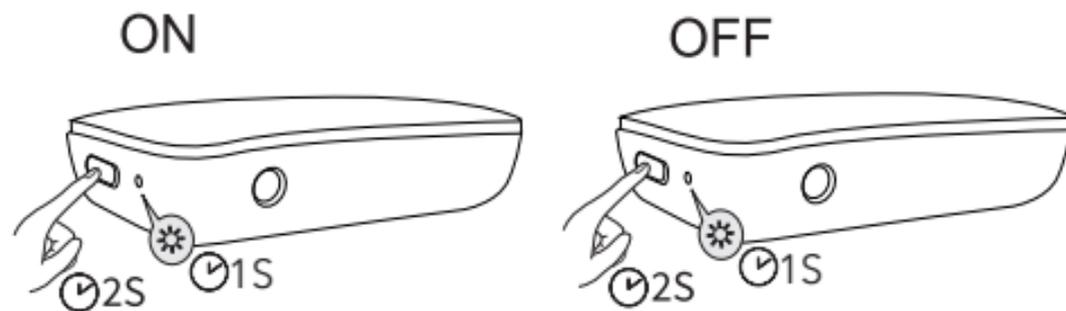

開啟 按住超過 2 秒

關閉 按住超過 2 秒


附註：Soundsync 在充電時會自動開機

2. 按鈕控制項

藍牙接收器模式


- 穩定亮起藍燈 (持續 1 秒) 電源開啟
- 穩定亮起藍燈 (持續 1 秒) 電源關閉
- ☀ 閃爍藍燈 (持續一秒) 藍牙配對模式
- 穩定亮起藍燈 連線至一台裝置 / 同時連線至兩台裝置
- ☀ 閃爍藍燈 (一秒兩次) 來電
- 穩定亮起藍燈 通話中

	播放 / 暫停
	接聽來電 / 結束通話
	拒絕來電
	在 Soundsync 和手機之間切換音訊來源
	按下即可降低音量
	上一首曲目


	麥克風靜音
	按下即可提高音量
	下一首曲目
	啟動藍牙配對模式

TC 3. 音樂

藍牙配對：

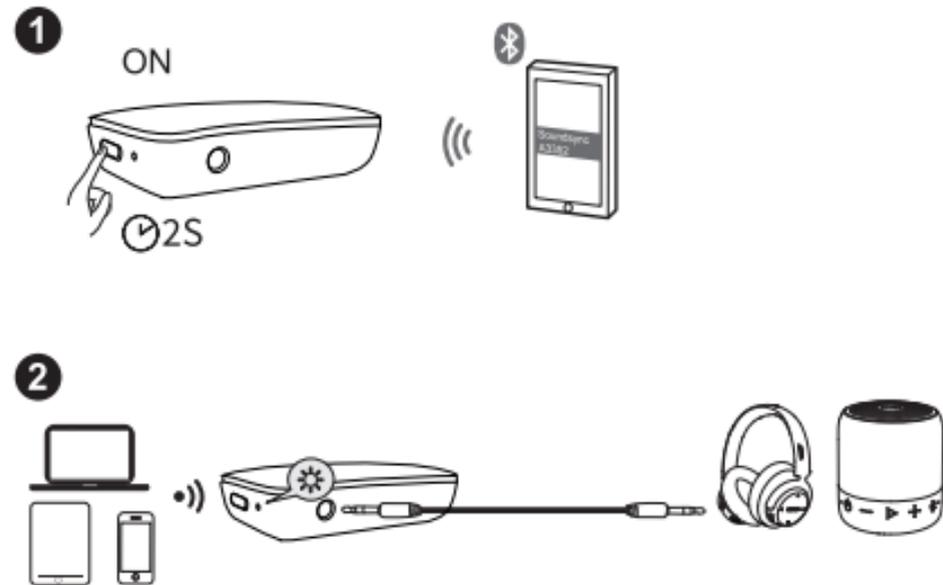

如何讓您的 Soundsync 同時連線至兩台裝置：

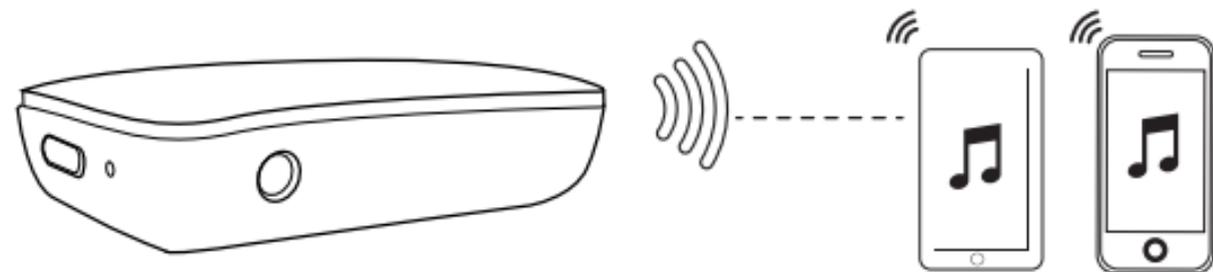

1. 按下 Soundsync 上的多功能按鈕兩次，即可進入藍牙配對模式，然後將第一台裝置與您的 Soundsync 連線。繼續操作前請確定連線成功。
2. 按下 Soundsync 上的多功能按鈕兩次，即可重新進入藍牙配對模式。
3. 將第二台裝置與您的 Soundsync 連線。
4. 當第二台裝置連線至 Soundsync 後，請在第一台裝置上開啟藍牙配對清單、尋找「Soundsync A3352」，然後選擇此選項以進行連線。
5. 重新啟動。Soundsync 將自動連線至第二台裝置，但是您必須重複步驟 4，以手動方式完成與第一台裝置的連線。




Soundsync 一次只能播放一台裝置上的音樂。在其他裝置上播放音樂之前，請先暫停目前正在播放音樂之裝置上的音樂。

為 Soundsync 充電



Soundsync 充電過程中會自動開機。

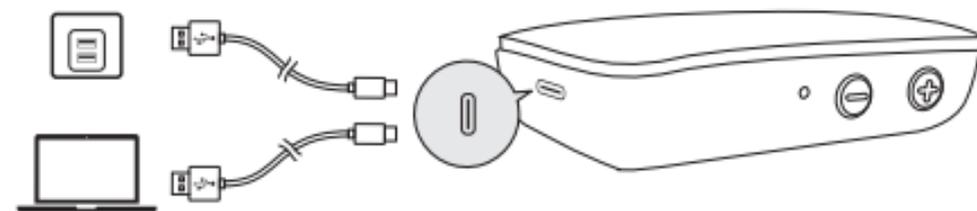

穩定亮起紅燈

電池電量不足

穩定亮起紅燈

充電中（當 Soundsync 關閉時）



穩定亮起紫燈

充電中（Soundsync 連線至裝置時）



閃爍紅燈和紫燈

充電中（藍牙配對模式）

關閉

已完全充飽



- 請使用隨附的 Type-C 連接線為您的 Soundsync 充電，並在第一次使用前確定已充飽電。
- 未使用時，請將您的 Soundsync 存放在陰涼處。

規格



規格可能隨時變更，恕不另行通知。

DC 輸入：5V，1.5A

電池容量：180mAh

AUX 播放時間：12 小時

充電時間：2 小時

藍牙版本：V5.3


支援格式：HFP A2DP AVRCP

尺寸：50 × 29 × 10mm / 9 × 1 × 0.4 in

重量（不含包裝）：12.2 g / 0.4 oz

操作溫度範圍：14°F to 131°F / -10°C to 55°C

範圍：10 m / 33 ft

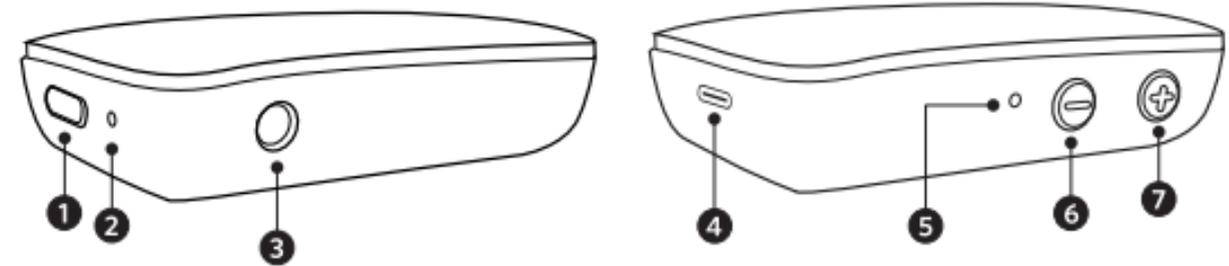

1 مفتاح الطاقة / الزر المتعدد الوظائف

2 مؤشر البطارية / مؤشر الحالة

3 إدخال Aux بقياس 3,5 مم

4 منفذ شحن من نوع C

5 الميكروفون

6 التحكم بخفض مستوى الصوت

7 التحكم برفع مستوى الصوت

إرشادات السلامة

- لا توقع الجهاز أو تضربه أو تهزّه.
- لا تفكك الجهاز. لا تحاول فتح الجهاز.
- ضع الجهاز في مكان جاف وبعيدًا عن كل أنواع السوائل أو الرطوبة التي سينتج عنها تآكل في الدارات الإلكترونية. جفف الجهاز على الفور في حال تبلّله.
- تجنب درجات الحرارة القصوى.
- لا تستخدم الجهاز في الخارج أثناء عاصفة رعدية.
- استخدم كبلات أصلية أو معتمدة.
- لا تستخدم أي منظف للتآكل / زيت لتنظيف الجهاز.

يجب شحن الجهاز مرة واحدة في الشهر على الأقل لمنع حدوث ظاهرة التفريغ الذاتي المفرط لطاقة البطارية.



الضغط باستمرار لأكثر من ثانيين

الضغط باستمرار لأكثر من ثانيين

ملاحظة: يتم تشغيل Soundsync تلقائيًا أثناء الشحن

2. أزرار التحكم

وضع جهاز الاستقبال المزود بتقنية Bluetooth.

التشغيل

● أزرق ثابت (لمدة ثانية)

إيقاف التشغيل

● أزرق ثابت (لمدة ثانية)

وضع الاقتران عبر Bluetooth

☀️ أزرق وامض (مرة واحدة في الثانية)

متصل بجهاز / متصل بجهازين في الوقت نفسه

● أزرق ثابت

مكالمة واردة

☀️ أزرق وامض (مرتين في الثانية)

في مكالمة

● أزرق ثابت




إذا تجمد Soundsync، اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف، أدخل كابل النوع C لبدء الشحن، ثم أعد تشغيل Soundsync. لبدء الشحن، ثم إعادة تشغيل Soundsync.


استخدام جهاز Soundsync

1. التشغيل / إيقاف التشغيل

ON

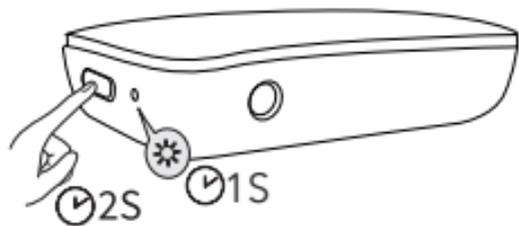


OFF

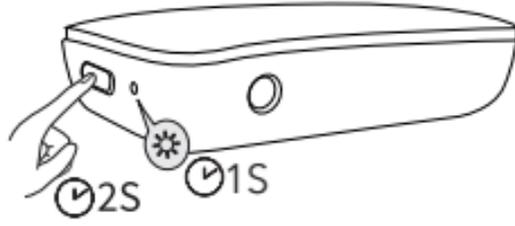

كتم صوت الميكروفون	
الضغط لرفع مستوى الصوت	
المقطع الصوتي التالي	
تنشيط وضع الاقتران عبر Bluetooth	


تشغيل / إيقاف مؤقت	
الرد على مكالمات واردة / إنهاء مكالمات	
رفض المكالمات	
تبديل مصدر الصوت بين Soundsync والهاتف	
الضغط لخفض مستوى الصوت	
المقطع الصوتي السابق	

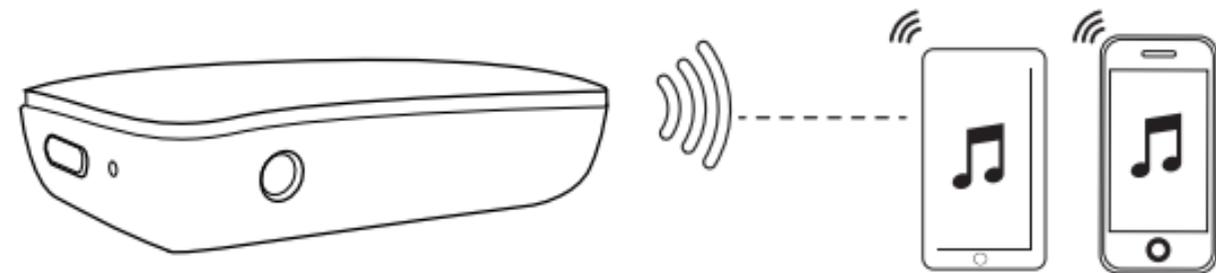


1. اضغط على الزر المتعدد الوظائف على Soundsync مرتين للدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth، ثم صل الجهاز الأول بـ Soundsync. تأكد من نجاح الاتصال قبل المتابعة.
2. اضغط على الزر المتعدد الوظائف مرتين على Soundsync لمعاودة الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth.
3. صل الجهاز الثاني بـ Soundsync.
4. بعد اتصال الجهاز الثاني بـ Soundsync، افتح قائمة الاقتران عبر Bluetooth على الجهاز الأول وابحث عن "Soundsync A3352" وحدده لإتمام الاتصال.
5. أعد تشغيل Soundsync: سيتصل Soundsync تلقائيًا بالجهاز الثاني، ولكن عليك تكرار الخطوة 4 لإتمام الاتصال يدويًا بالجهاز الأول.

3. الموسيقى

الاقتران عبر Bluetooth:

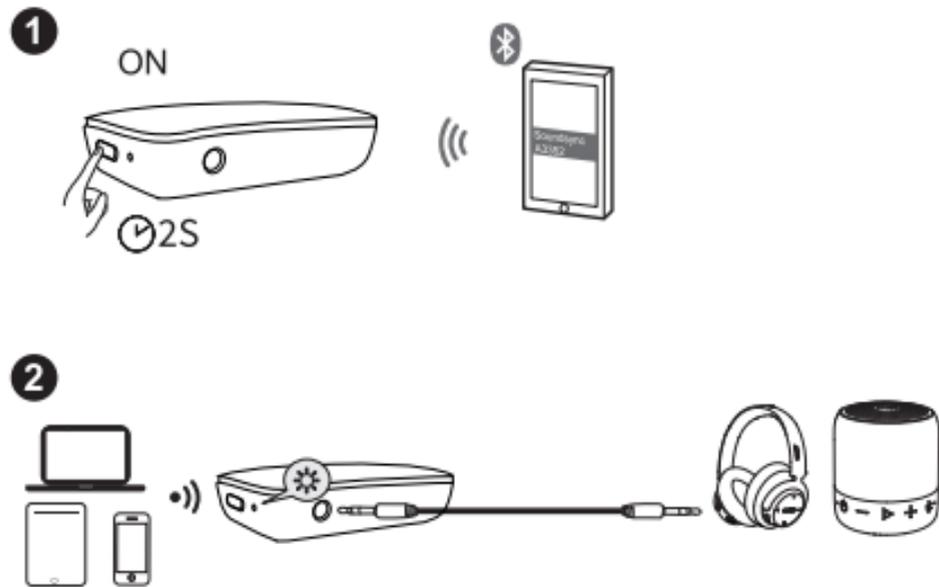

يتم تشغيل Soundsync تلقائيًا أثناء الشحن.

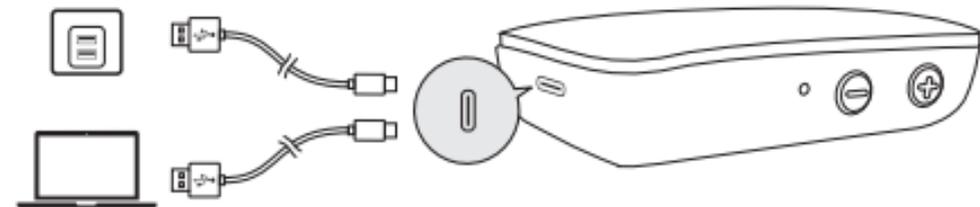

أحمر ثابت

مستوى شحن البطارية منخفض

أحمر ثابت

الشحن (عندما يكون Soundsync متوقفًا عن التشغيل)



بنفسجي ثابت

الشحن (عندما يكون Soundsync متصلًا بجهاز)



أحمر وبنفسجي يومض

الشحن (وضع الاقتران عبر Bluetooth)

إيقاف التشغيل

اكتمل الشحن

يمكن أن يشغل Soundsync الموسيقى على جهاز واحد فقط في كل مرة. أوقف الموسيقى بشكل مؤقت على الجهاز الذي يشغل الموسيقى حاليًا قبل تشغيل الموسيقى على الجهاز الآخر.



الحجم: 10 × 29 × 50 مم / 0,4 × 1,1 × 1,9 إنشًا

الوزن (من دون الغلاف): 12,2 غ / 0,4 أونصة

نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل: من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت / من -10 إلى 55 درجة مئوية

النطاق: 10 م / 33 قدمًا

- استخدم كابل النوع C المرفق لشحن جهاز Soundsync وتأكد من أنه مشحون بالكامل قبل الاستخدام الأول.



- ضع جهاز Soundsync في مكان معتدل الحرارة عند عدم استخدامه.

المواصفات

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.



إدخال التيار المستمر: 5 فولت، 1,5 أمبير


طاقة البطارية: 180 ميلي أمبير في الساعة

وقت تشغيل AUX: 12 ساعة

مدة الشحن: ساعتان

إصدار Bluetooth: V5.3

تتسيق الدعم: HFP A2DP AVRCP

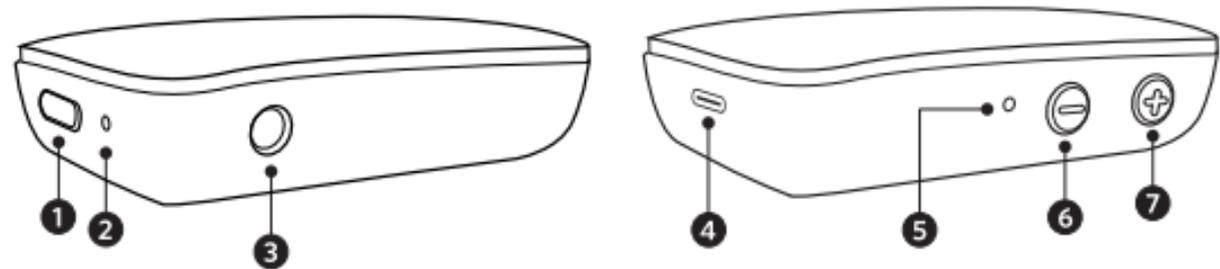

- 1 מתג הפעלה / לחצן רב-תפקודי
- 2 מחוון סוללה / מחוון סטטוס
- 3 כניסת Aux 3.5 מ"מ
- 4 יציאת טעינה מסוג C

- 5 מיקרופון
- 6 פקד החלשת עוצמת קול
- 7 פקד הגברת עוצמת קול

הוראות בטיחות

- אל תשמוט את המכשיר, תחבוט בו או תנער אותו.
- אל תפרק את המכשיר. אל תנסה לפתוח את המכשיר.
- שמור את המכשיר יבש ורחוק מכל סוגי הנוזלים או הלחות, שיפגעו במעגלים האלקטרוניים ויגרמו לשיתוך שלהם. אם המכשיר נרטב, יבש אותו מיד.
- הימנע מטמפרטורות קיצוניות.
- אל תשתמש במכשיר מחוץ למבנה במהלך סופת רעמים.
- השתמש בכבלים מקוריים או מאושרים.
- אל תשתמש בחומר ניקוי או בשמן משתך כלשהו לצורך ניקוי.



יש לטעון את המכשיר לפחות פעם אחת בחודש כדי למנוע מהסוללה לעבור פריקה חזקה מדי.

לחץ והחזק למשך יותר מ-2 שניות

לחץ והחזק למשך יותר מ-2 שניות

הערה: Soundsync מופעל באופן אוטומטי במהלך הטעינה

2. פקדים

מצב מקלט Bluetooth.


●	כחול מלא (למשך שנייה אחת)	הפעלה
●	כחול מלא (למשך שנייה אחת)	כיבוי
☀	כחול מהבהב (פעם בשנייה)	מצב שיוך Bluetooth
●	כחול מלא	מחובר למכשיר / מחובר לשני מכשירים בו-זמנית
☀	כחול מהבהב (פעמיים בשנייה)	שיחה נכנסת
●	כחול מלא	מתנהלת שיחה






טען את מקלט ה-Bluetooth לפני השימוש הראשון.
אם Soundsync נתקע, לחץ והחזק את כפתור המולטי-פונקציה, הכנס את כבל ה-Type-C כדי להתחיל בטעינה, ואז הפעל מחדש את Soundsync.


השימוש ב-Soundsync

1. הפעלה/כיבוי

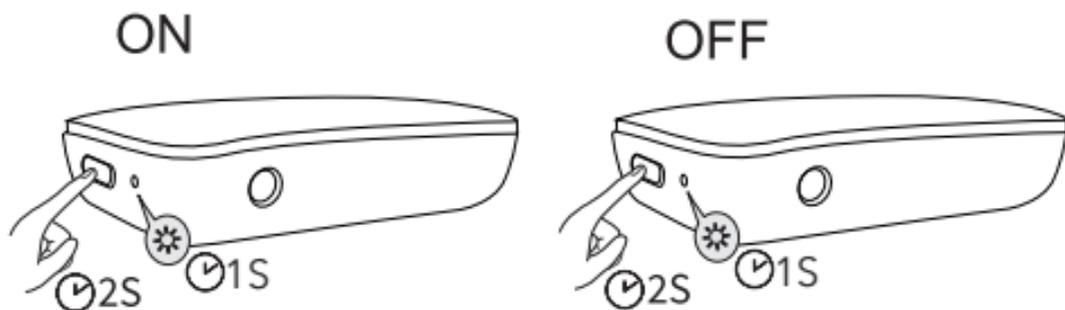

השתקת מיקרופון	
לחץ כדי להגביר את עוצמת הקול	
הרצועה הבאה	
הפעל את מצב שיוך Bluetooth	


השמעה/השהיה	
ענה לשיחה נכנסת / סיים שיחה	
דחה שיחה	
העבר את מקור השמע בין Soundsync לטלפון	
לחץ כדי להחליש את עוצמת הקול	
הרצועה הקודמת	

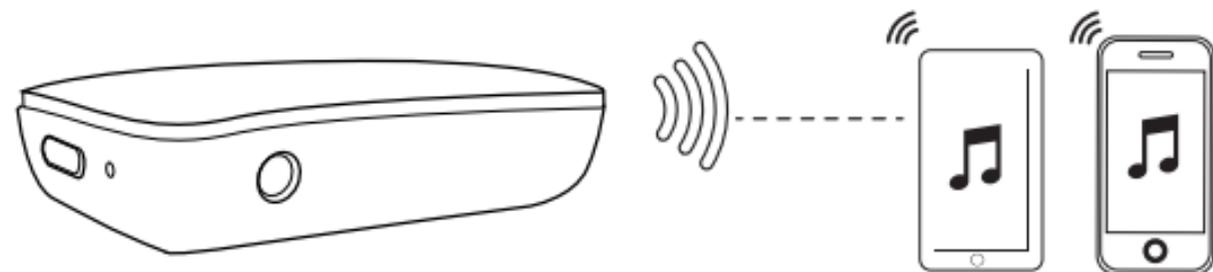


1. לחץ פעמיים על הלחצן הרב-תפקודי ב-Soundsync כדי להיכנס למצב שיוך Bluetooth, וחבר את המכשיר הראשון אל Soundsync. לפני שתמשיך, ודא שהחיבור בוצע בהצלחה.
2. לחץ פעמיים על הלחצן הרב-תפקודי ב-Soundsync כדי להיכנס מחדש למצב שיוך Bluetooth. חבר את המכשיר השני אל Soundsync.
3. ברגע שהמכשיר השני מחובר אל Soundsync, פתח את רשימת שיוך ה-Bluetooth במכשיר הראשון, חפש את "Soundsync A3352" ובחר אותו כדי להתחבר.
5. הפעל מחדש את Soundsync. יתחבר באופן אוטומטי למכשיר השני, אך עליך לחזור על שלב 4 כדי להשלים ידנית את החיבור עם המכשיר הראשון.

3. מוזיקה

שיוך Bluetooth:

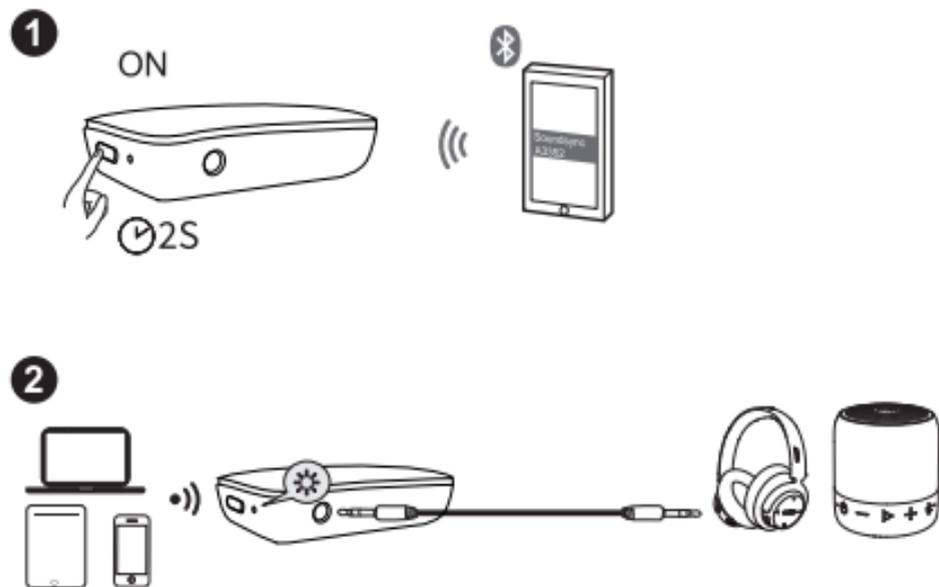

HE Soundsync מופעל באופן אוטומטי במהלך הטעינה.

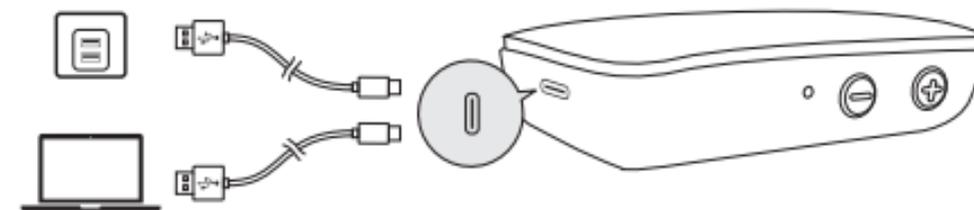

אדום מלא

סוללה חלשה

אדום מלא

בטעינה (כאשר Soundsync כבוי)



סגול קבוע

בטעינה (כאשר Soundsync מחובר למכשיר)



אדום וסגול מהבהב

טעינה (מצב שיוך Bluetooth)

כבוי

טעינה מלאה

HE Soundsync יכול להשמיע מוזיקה רק במכשיר אחד בכל פעם. השהה את המוזיקה במכשיר שמנגן כרגע לפני השמעת מוזיקה במכשיר השני.



גודל: 10 × 29 × 50 מ"מ / 0.4 × 1 × 9 אינץ'

משקל (ללא אריזה): 12.2 גרם

טווח טמפרטורה בעת פעילות: 14°F עד -10°C / 131°F עד 55°C

טווח: 10 מ



- השתמש בכבל ה-Type-C שמצורף כדי לטעון את ה-Soundsync וודא שהוא מלא לפני השימוש הראשון.
- כאשר Soundsync אינו בשימוש, אחסן אותו במקום קריר.

מפרט



המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

כניסת DC: 5V, 1.5A

קיבולת סוללה: 180mAh

השמעה ב-AUX: 12 שעות

זמן טעינה: שעתיים

גרסת Bluetooth: V5.3

תמיכה בפורמט: HFP A2DP AVRCP

Customer Service

Kundenservice | Atención al Cliente | Service Client | Servizio ai Clienti | カスタマーサポート | 고객 서비스

客服支持 | 客戶服務 | Serviço de Apoio ao Cliente | Müşteri Hizmetleri

خدمة العملاء | שירות לקוחות

month limited warranty-18

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | Garantía limitada de 18 meses

Garantie limitée de 18 mois Garanzia limitata 18 mesi | 通常保証 18 ヶ月 (延長あり) | 18 개월 제한 보증 | 18

个月质保期 | 18 個月有限保固 | 18 meses de garantia limitada | 18 aylık sınırlı Garanti

ضمانة 18 شهراً محدودة | אחריות מוגבלת למשך 18 חודשים

Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | Asistencia técnica de por vida | Support technique à vie

Supporto tecnico a vita | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终身客服支持 | 永久技術支援

Suporte técnico ao longo da vida útil do produto | Ömür Boyu Teknik Destek Hizmeti

الدعم الفني مدى الحياة | תמיכה טכנית לכל החיים

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.

Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen, die Verbrauchern beim Erwerb dieses Produkts zustehen.

Nuestra garantía es adicional a los derechos legales de los consumidores asociados a la compra este producto.

Notre garantie s'ajoute aux droits légaux que les consommateurs disposent à l'achat de ce produit.

La nostra garanzia si aggiunge ai diritti giuridici di cui dispongono i consumatori che

scelgono di acquistare questo prodotto.

弊社の保証は、消費者がこの製品を購入する法的権利に追加されます。

당사의 보증은 소비자가 본 제품 구매로 얻은 법적 권리에 추가됩니다.

我们的保修是对购买本产品的消费者所享受合法权利的补充。

我們的保固為消費者購買本產品所獲得的法定權利提供額外權利。

Nossa garantia é adicional aos direitos legais que os consumidores têm ao adquirir este produto.

Garantimiz, tüketicilerin bu ürünü satın alarak sahip oldukları yasal haklara ek olarak verilmektedir.

يُعد الضمان الخاص بنا إضافةً إلى الحقوق القانونية التي يشتريها العملاء لهذا المنتج.

האחריות שלנו נוספת לזכויות החוקיות שיש ללקוחות הקונים מוצר זה.



service@anker.com

support.me@anker.com (For Middle East and Africa Only)

support@anker.com (日本)



+1 (800) 988 7973 (US/CA)

+86 400 0550 036 (中国)

+971 42428633 (Middle East & Africa)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+82 02 1670 7098 (한국)

+965 22069086 (Kuwait)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

+971 8000320817 (UAE)

+20 8000000826 (Egypt)

03 4455 7823 (日本)

+966 8008500030 (KSA)

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



 @Anker Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland

 @AnkerOfficial
@Anker_JP

 @Anker