


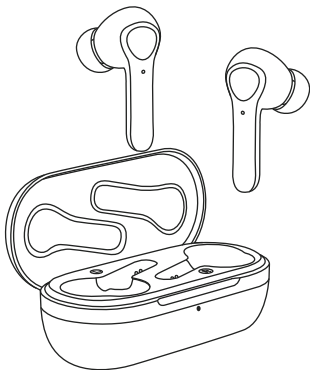

Wireless Earbuds T5

English ----- 01

Deutsch ----- 09

日本語 ----- 17

Français ----- 23



Italiano ----- 30

Español ----- 37

User's Manual

Willful T5

1. Product Overview

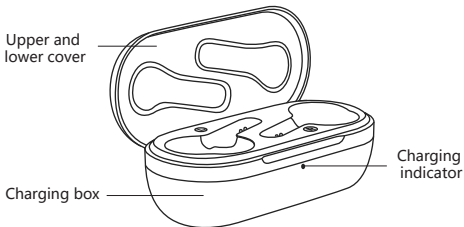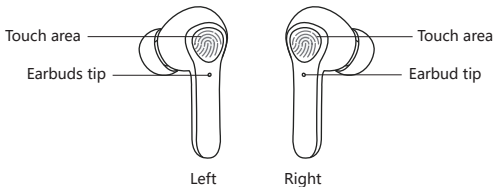

Note: Please touch the accurate position of the touch area; otherwise the earbud will not respond

Packing list:

- A. TWS Bluetooth earbud, 1 pair (1 charging box)
- B. Earbud tip (large and small-sized), 1 pair each size; medium-sized earbud tips assembled on the earbuds
- C. Type-C charging cable, 1 piece
- D. User' s Manual, 1 copy

2. Basic Features

Key	Function	Operation method
Multi-function key	Power-on	The earbuds are turned on as soon as the charging box is opened. * In case that there is a pairing record, when the earbud is taken out of the charging box and powered on, it will be automatically connected back to the last connected device. If the connection fails, it will start Bluetooth pairing.
	Power-off	When the earbuds are powered on, put them into the charging box, and close the cover; then, the earbuds are turned off
	Play/Pause	When the music player is on, click the "Touch key" on the left or right earbud to play/pause music.
	Previous	When playing music, double-click the "Touch key" on the left earbud to play the previous music


	Next	When playing music, double-click the "Touch key" on the right earbud to play the next music
	Answer	When there is a call, click the "Touch key" (on either left earbud or right earbud) to answer the call
	Hang up	When answering a call, click the "Touch key" (on either left earbud or right earbud) to hang up
	Reject	When there is an incoming call, double-click the "Touch key" (on either left earbud or right earbud) to reject the call
	Voice wake-up	When the earbuds are connected in standby mode or playing music, press and hold the "Touch key" (on either left earbud or right earbud) for 2-3 seconds, and then release it to start the voice assistant after hearing the voice prompt. *It needs to be compatible on the mobile phone

3. Bluetooth Pairing and Connection


A. To connect the earbuds for the first time, turn on the Willful T5 earbuds by opening the charging box; they will be automatically powered on and start left and right earbud pairing. After the TWS pairing is successfully completed, the earbuds will automatically start Bluetooth pairing (The main headset indicator light flashes red and blue alternately).

B. Turn on the mobile phone, and enable the Bluetooth; search for the Bluetooth device, and click the "Willful T5" device once it is found to pair and connect it to the mobile phone; after the connection is successful, "Willful T5

connected" will be displayed on the mobile phone (the earbud indicator flashes once in blue every 10 seconds). After that, you can listen to the music or answer calls on the mobile phone via the Bluetooth earbuds.



Open the charging box, and start searching the Willful T5 earbuds



C. You can control the functions of earbuds, such as answering, hanging up, play the previous and next music with the touch keys on the Bluetooth earbuds

4. The blue light flashes when the charging case is charging; the blue light be on all the time when it is fully charged.

5. TTS Voice Prompt

Status	TTS voice
Power On	Power on
Power Off	Power off


Start Pairing	Pairing
Bluetooth Connected	connected
Bluetooth Disconnected	Disconnected
Lower power alarm	Battery_Low

6. Charging

When the Willful T5 has low battery alarm, please immediately put the earbuds into the charging box to charge them. It can take 2 hours to fully charge them. When the earbuds are being charged, the indicator of the charging box will be always on. When the earbuds are fully charged, the indicators of the charging box will go off.

Connecting for charging

Please connect the Type-C plug of the Type-C charging cable to the Type-C charging port of the charging box; connect the USB plug to the USB charger (vehicle charger, portable charger, computer USB port, etc.).

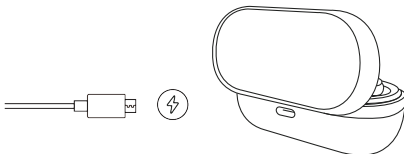

7. Specifications

Bluetooth version	Bluetooth 5.0
Frequency range	2.402-2.480GHz
Compatible protocols	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Decoding method	SBC AAC
Range of application	Up to 10 meters
Battery capacity	Earbud: 40mAh Charging box: 350mAh
Net weight	50.1g
Dimensions of charging box	L:7.5*W:3.5*H:2.5mm

*The battery power can last for different period of time dependent on the environment and the music played.

8. Precautions and Q & A

A. How to connect back the earbuds? What if they can't be connected back? What if there is only one earbud working?

After Willful T5 and your mobile phone are successfully connected, it will be automatically connected to your mobile phone every time it is powered on. If they cannot be connected or only one earbud works, you need to put the earbuds back to charging box, and close the cover of the charging box; waiting for 5 seconds, then open the charging box to connect them to the mobile phone.

B. Under what circumstances will they be automatically shut down?
If the pairing lasts for more than 10 minutes without any device connected, it will be automatically shut down.

C. Which devices can be used to charge the earbuds?
The earbuds can be charged with the vehicle charger, portable charger or computer USB with the DC voltage up to 5V and the current up to 1A.

D. Long press the multi-function touch key for 5 seconds, the purple light will be on for 2 seconds, then earbuds will shut down.
(Note: the restore the factory setting works when the left and right earbuds are not connected with each other and the earbuds is not connected with devices).

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Bedienungsanleitung Willful T5

1. Produktübersicht

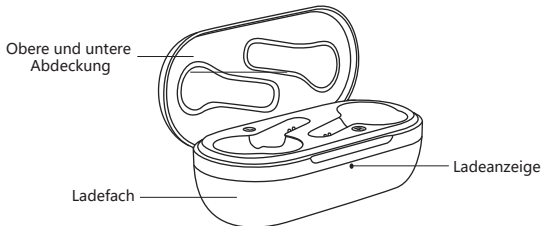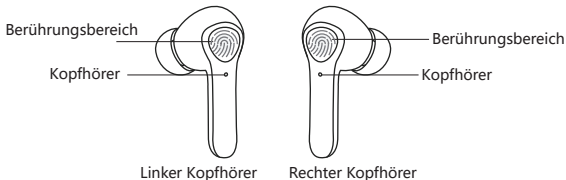

Hinweis: Bitte berühren Sie den Berührungsbereich genau, da sonst die Berührungsfunktion nicht reagiert.

Packliste:

A. TWS Bluetooth-Kopfhörer: 1 Paar (1 Ladekoffer)

B. Ohrenschützer (groß, klein): 1 Satz für jede Größe. An den Kopfhörern sind mittelgroße Ohrenschützer angebracht.

C. Ladekabel Typ C: 1 Stück

D. Bedienungsanleitung: 1 Stück

2. Grundlegende Betriebsfunktionen

Tasten	Funktion	Funktionsweise
Touch-Taste	Gerät einschalten	Öffnen Sie den Ladekoffer und Sie können das Gerät einschalten. * Wenn ein Kopplungsdatensatz vorhanden ist, wird der Kopfhörer wieder mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbunden, nachdem er aus dem Ladekoffer entfernt und eingeschaltet wurde. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt wird, rufen Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus auf.
	Gerät ausschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, setzen Sie die Kopfhörer wieder in den Ladekoffer ein und schließen Sie den Koffer, um das Gerät auszuschalten.


	Wiedergabe / Pause	Öffnen Sie den Musik-Player und klicken Sie auf die Touch-Taste am linken oder rechten Kopfhörer, um die Musik abzuspielen / anzuhalten.
	Vorheriges Lied	Doppelklicken Sie beim Abspielen von Musik auf die Touch-Taste am linken Kopfhörer, um zum vorherigen Lied zu wechseln.
	Nächstes Lied	Doppelklicken Sie beim Abspielen von Musik auf die Touch-Taste am rechten Kopfhörer, um zum nächsten Lied zu wechseln.
	Anruf entgegennehmen	Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, klicken Sie auf die Touch-Taste (am linken oder rechten Kopfhörer), um den Anruf entgegenzunehmen.
	Kopfhörer auflegen	Klicken Sie während eines Anrufs auf die Touch-Taste (am linken oder rechten Kopfhörer), um den Anruf aufzulegen.
	Anruf ablehnen	Wenn ein Anruf eingeht, doppelklicken Sie auf die Touch-Taste (am linken oder rechten Kopfhörer), um den Anruf abzulehnen.

	Sprachaufweckfunktion	Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind und sich im Standby- oder Musikstatus befinden, halten Sie die Touch-Taste (am linken oder rechten Kopfhörer) 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann Ihre Hand los, nachdem Sie den "Piepton" gehört haben. Der Sprachassistent wird somit gestartet (linkes und rechtes Ohr). * Diese Funktion erfordert die Unterstützung des Mobiltelefons .
--	-----------------------	---


3. Bluetooth-Kopplung und -Verbindung

A. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, öffnen Sie das Ladefach des Willful T5. Dann schalten sich die Kopfhörer automatisch ein und koppeln links und rechts. Sobald die TWS-Kopplung abgeschlossen ist, wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsstatus (Die Hauptanzeige des Headsets blinkt abwechselnd rot und blau).

B. Schalten Sie das Mobiltelefon ein, aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wenn 'Willful T5' angezeigt wird, klicken Sie auf 'Willful T5', um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, zeigt das Mobiltelefon "Willful T5 verbunden" an (die Anzeigelampe der Kopfhörer blinkt alle 10 Sekunden blau). Zu diesem Zeitpunkt können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon über die Bluetooth-Kopfhörer hören oder anrufen.



Öffnen Sie das Ladefach, um die Willful T5-Kopfhörer zu finden.



C. Sie können die folgenden Funktionen wie Anruf entgegennehmen, Anruf auflegen, das Umschalten zwischen dem vorherigen/nächsten Lied usw. durch Betätigen der Touch-Tasten der Bluetooth-Kopfhörer steuern.

4. Die Anzeigeleuchte blinkt blau, wenn das Ladefach geladen wird, und die blaue Leuchte leuchtet immer, wenn es vollständig geladen ist.

5. Englischer TTS-Warnton

Status	Warnton
Das Gerät schaltet sich ein	Einschalten
Das Gerät schaltet sich aus	Ausschalten


Kopplungsstatus eingegeben	Koppeln
Bluetooth-Verbindung hergestellt	Verbunden
Bluetooth-Verbindung unterbrochen	Getrennt
Niederspannungsalarm	Batterie schwach

6. Kopfhörer aufladen

Wenn der Alarm für einen schwachen Akku von Willful T5 auftritt, legen Sie die Kopfhörer sofort wieder in den Ladekoffer, um sie aufzuladen. Die Ladezeit beträgt 2 Stunden. Beim Laden der Kopfhörer leuchten die LEDs am Ladekoffer immer auf (Wenn der linke Kopfhörer aufgeladen ist, leuchtet die LED ganz links immer. Wenn der rechte Kopfhörer aufgeladen ist, leuchtet die LED ganz rechts immer.). Wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die Ladeanzeige-LED am Ladekoffer.

Verbindung zum Aufladen

Schließen Sie den Typ-C-Kopf des Typ-C-Ladekabels an den Typ-C-Ladeanschluss am Ladekoffer an und verbinden Sie den USB-Kopf mit dem USB-Ladegerät (Autoladegerät, Reiseladegerät, Computer-USB usw.).

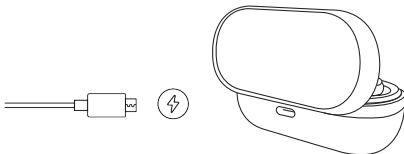

7. Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2,402-2,480 GHz
Anwendbares Protokoll	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Dekodierungsweise	SBC AAC
Reichweit	Bis zu 10 Meter
Batteriekapazität	Kopfhörer: 40mAh Ladekoffer: 350mAh
Nettogewicht	50,1 g
Abmessungen des Ladefachs	Länge: 7.5 * Breite: 3.5 * Höhe: 2.5 mm

*Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von der Umgebung und der Musik ab.

8. Vorsichtsmaßnahmen und häufig gestellte Fragen

A. Wie kann ich mich wieder verbinden? Und was tun, wenn Sie keine Verbindung mehr herstellen können? Und was tun, wenn nur ein Kopfhörer ertönt?

Wenn das Willful T5 erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist, wird es bei jedem Einschalten des Geräts automatisch wieder mit Ihrem Mobiltelefon verbunden. Wenn die Verbindung fehlschlägt oder nur ein Kopfhörer klingelt und der andere nicht ertönt, müssen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladefach stecken und die Abdeckung 5 Sekunden lang schließen. Öffnen Sie dann das Ladefach, um eine Verbindung erneut herzustellen.

B. Unter welchen Umständen schaltet sich das Gerät automatisch aus?
Wenn die Kopfhörer länger als 10 Minuten nicht an ein Gerät angeschlossen sind, wird das Gerät ausgeschaltet.


C. Mit welchen Geräten kann ich die Kopfhörer aufladen?
Alle Ladegeräte mit einer Gleichspannung von 5 V und einem Strom von 1 A, wie z. B. Autoladegerät, Reiseladegerät, USB-Anschluss des Computers usw. können die Kopfhörer aufladen.

D. Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, schaltet es sich ab, nachdem das Lila Licht 2 Sekunden lang blinkt. (Hinweis: Funktioniert, wenn der linke und rechte Kopfhörer ungepaart sind und kein Gerät angeschlossen ist)

取扱説明書

Willful T5

1.製品概要

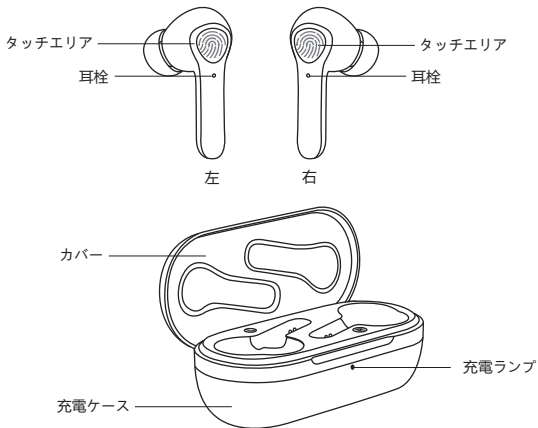

注: タッチエリアを正確にタッチしなければ反応しません。

パッケージリスト

- A. TWSブルートゥースイヤホン 1セット (充電ケース1個)
- B. 耳栓 (大、小) 各1セットずつ、中サイズはイヤホンに装着
- C. Type-C充電ケーブル 1本
- D. 取扱説明書 1通


2、基本操作機能

ボタン	機能	操作方法
タッチボタン	電源オン	充電ケースを開くと電源オンになります *充電ケースからイヤホンを取り出すと最後に接続したデバイスに自動的に接続します。接続したことのあるデバイスが見つからない場合は、ブルートゥースペアリング状態に入ります。
	電源オフ	電源オンの状態で、イヤホンを充電ケースに入れて蓋を閉めると電源オフになります。
	再生/ストップ	音楽プレーヤーを開き、左または右のイヤホンのタッチボタンをタッチすると音楽を再生/ストップできます。
	前の曲	音楽再生時、左イヤホンのタッチボタンをダブルクリックすると前の曲へ切り替えることができます。
	次の曲	音楽再生時、右イヤホンのタッチボタンをダブルクリックすると次の曲へ切り替えることができます。
	着信応答	接続済状態で、タッチボタンをタッチすると電話を出ることができます (両方可)

電話を切る	通話時、タッチボタンをタッチすると電話を切ることができます（両方共可）
電話を拒否	電話着信時、タッチボタンをダブルクリックすると電話を拒否することができます（両方共可）
音声起動	接続待機中または音楽状態で、タッチボタンを2-3秒長押しして「ピー」という音がしたら手を離し、音声アシスタントが作動します（左右両方共可）、*スマホのサポートが必要。

3.ブルートゥースペアリングと接続

- A.初めての接続では、Willful T5充電ケースを開きイヤホンは電源オンになり、TWSが左右ペアリング完了したら、イヤホンが自動的にブルートゥースペアリング状態に入ります。（メインヘッドセットインジケータライトが赤と青に交互に点滅します）
- B.スマホのブルートゥース機能をオンにし、デバイスを検索し、Willful T5が見つかったらクリックしてペアリングします。ペアリング完了したらスマホに「Willful T5 接続済」と表示し（イヤホンランプ10s毎に青ランプが点滅）、ブルートゥースイヤホンでスマホの音楽を聞くことが可能になります。



充電ケースを開くとWillful T5を検索開始します



C.ブルートゥースイヤホンのタッチボタンにより電話着信の応答、切りまたは音楽の前/次の曲を切り替えることができます。

4.充電ケースは充電時に青いランプが点滅し、満電には青いランプが常に点灯します。

5.TTS英語通知音


状態	通知音
電源オン	Power on
電源オフ	Power off
ペアリング状態に入ります	Pairing
ブルートゥース接続完了	connected
ブルートゥース接続失敗	Disconnected
低電圧アラーム	Battery_Low

6. 充電

Willful T5低電力アラームが鳴ったら、イヤホンを充電ケースに入れて充電してください。充電所要時間は約2時間です。イヤホン充電時に充電ケースのランプが点灯（左の方のイヤホンが充電すると一番左のランプが点灯、右の方のイヤホンが充電すると一番右のランプが点灯）します。イヤホンが充電満了時に充電ケースのランプが消えます。

充電接続

Type-C充電ケーブルを使って充電ケースのType-Cポートに接続し、USBポートをUSB充電器（車内用、旅行用、パソコンUSBなど）に接続します。

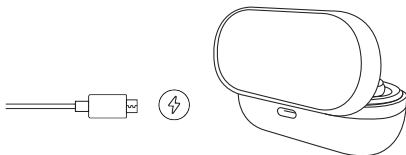

7.製品仕様

ブルートゥース仕様	Bluetooth 5.0
周波数範囲	2,402-2,480 GHz
プロトコル	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
デコード方式	SBC AAC
使用範囲	10mの範囲にも達します
バッテリー容量	イヤホン: 40mAh 充電ケース: 350mAh
正味	50.1g
充電ケース内側のサイズ	L:7.5*W:3.5*H:2.5mm

*実際の使用時間は環境や音楽の違いで異なる場合がございます。

8.注意事項及びよくある質問

A.接続したことのあるデバイスに再度接続するにはどうすればいいんですか？ それができなかった場合はどうすればいいんですか？ また、片方のイヤホンしか聞こえない場合はどうすればいいんですか？

Willful T5とスマホが接続することができたら、次は毎回自動的にスマホに接続します。もしそれができなかった、または片方のイヤホンしか音がなかった場合は、イヤホンを充電ケースに入れ蓋をしめ、5秒後に開けて再度試してください。



B.どのような状況下で電源が自動的にオフになるのでしょうか？
ペアリング状態で10分間超えてもデバイスに接続することがなかった場合は自動的に電源オフになります。

C.充電に使用できるデバイスは何がありますか？
直流電圧5V、電流1Aの車内用、旅行用、パソコンUSBの充電器などが使用できます。

D. マルチファンクションボタンを5秒間長押しすると、紫ランプは2秒点灯してからイヤホンがオフになります。「注：クリアペアリング操作は、左右のイヤホンがペアリングされておらず、デバイスに接続されていない場合にのみ行うことができます。」

Moded' emploi Willful T5

1. Aperçu du produit

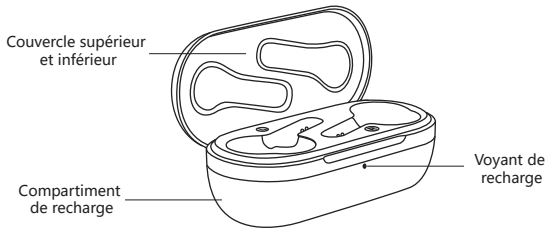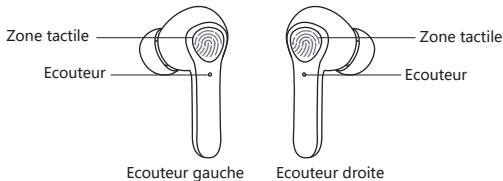

Remarque: Veuillez toucher la zone tactile avec précision, sinon la fonction tactile ne répondra pas.

Liste de colisage :

A. Ecouteurs Bluetooth TWS : 1 pair(1 boîtier de recharge)

B. Enveloppes(de grande de taille, de petite taille): 1 série pour chaque taille .
les enveloppes de taille moyenne sont installés sur les écouteurs

C. Câble de recharge Type-C: 1 pièce

D. Mode d' emploi: 1 pièce

2. Fonctions de base et opération


Touche	Fonction	Méthode d' opération
Touche tactile	Allumer l' appareil	Ouvrez le boîtier de recharge et vous pouvez allumer l' appareil . *S'il existe un enregistrement d' appariement, les écouteurs se reconnecteront au dernier appareil précédemment connecté après de les sortir du boîtier de recharge. Si la connexion n' est pas établie, on entre en mode d' appariement Bluetooth.
	Eteindre l' appareil	Lorsque l' appareil est allumé, remettez les écouteurs dans le boîtier de recharge et fermez le boîtier pour éteindre l' appareil.
	Lecture/ Pause	Ouvrez le diffuseur de musique, cliquez sur la touche tactile sur l' écouteur gauche ou droite pour mettre en pause /lire de la musique

	Numéro précédent	Lors de la lecture de musique, double cliquez sur la touche tactile sur l' écouteur gauche pour passer au numéro précédent
	Numéro suivant	Lors de la lecture de musique, double cliquez sur la touche tactile sur l' écouteur droite pour passer au numéro suivant
	Répondre au téléphone	Lorsque les écouteurs sont connectés, cliquez sur la touche tactile (sur l' écouteur gauche ou droite) pour répondre au téléphone
	Raccrocher le téléphone	Lors de la communication téléphonique, cliquez sur la touche tactile (sur l' écouteur gauche ou droite) pour raccrocher le téléphone
	Refuser le téléphone	Lorsqu' il y a un appel entrant, double cliquez sur la touche tactile (sur l' écouteur gauche ou droite) pour refuser l' appel
	Réveil vocal	Lorsque les écouteurs sont connectés et en état de veille ou de musique, appuyez longuement sur la touche tactile (sur l' écouteur gauche ou droite) pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez votre doigt après d' entendre le "bip". L'assistant vocal est ainsi démarré (oreilles gauche et droite). * Cette fonction nécessite l' intervention du téléphone portable.


3. Appariement Bluetooth et connexion

A. Lors de la première connexion, ouvrez le compartiment de recharge Willful T5, puis les écouteurs s'allumeront automatiquement et effectueront l'appariement à gauche et à droite. Une fois que l'appariement TWS est achevé, les écouteurs entreront automatiquement dans l'état d'appariement Bluetooth (Le voyant lumineux du casque principal clignote en rouge et bleu en alternance)

B. Ouvrez le téléphone portable et activez le Bluetooth, puis recherchez les appareils Bluetooth. Lorsque 'Willful T5' apparaît, cliquez sur 'Willful T5' pour effectuer l'appariement et la connexion. Une fois que la connexion est établie, le téléphone portable indique 'Willful T5 connecté' (Le voyant écouteur clignote en bleu toutes les 10 secondes). Maintenant, vous pouvez écouter avec les écouteurs Bluetooth la musique ou l'appel dans votre téléphone portable



Ouvrez le compartiment de recharge pour rechercher les écouteurs Willful T5



C. Vous pouvez utiliser les fonctions: répondre au téléphone, raccrocher le téléphone, numéro précédent/suivant de la musique, etc. par opérer sur la touche tactile des écouteurs Bluetooth.

4. Le voyant bleu clignote lorsque le boîtier de charge est en charge, et la lumière bleue est toujours allumée lorsqu'elle est complètement chargée.

5. Tonalité TTS en anglais


Etat	Tonalité
L' appareil s' allume	Power on
L' appareil s' éteint	Power off
Entré en état d' appariement	Pairing
Connexion Bluetooth établie	connected
Connexion Bluetooth coupée	Disconnected
Alarme pour basse tension	Battery_Low

6. Recharger les écouteurs

Lors de l' alarme pour batterie faible du Willful T5, remettez immédiatement les écouteurs dans le boîtier de recharge pour les recharger. La durée de recharge est de 2 heures. Lorsqu' on recharge les écouteurs, le voyant du boîtier demeure allumé en permanence (Lorsqu' on recharge l' écouteur gauche, le voyant situé le plus gauche demeure allumé en permanence ; Lorsqu' on recharge l' écouteur droite, le voyant situé le plus droite demeure allumé en permanence) ; lorsque les écouteurs sont complètement rechargés, les voyants du boîtier de recharge s' éteignent.

Connexion pour recharger

Connectez la tête Type-C du câble de recharge Type-C au port de recharge Type-C du boîtier de recharge et connectez la tête USB au chargeur USB (chargeur de voiture, chargeur de voyage, USB d' ordinateur, etc.).

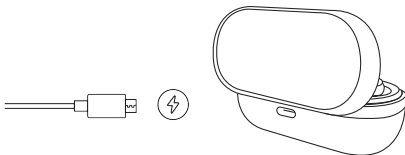

7. Spécifications du produit

Version du Bluetooth	Bluetooth 5.0
Gamme de fréquences	2,402-2,480 GHz
Protocole applicable	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Façon de décodage	SBC AAC
Distance d' utilisation	Jusqu' à 10 mètres
Capacité de batterie	Ecouteurs : 40mAh Boîtier de recharge: 350mAh
Poids net	50.1g
Dimension du compartiment de recharge	Longueur: 7.5*Largeur:3.5*Hauteur:2.5mm

* La durée d'utilisation réelle variera en fonction de l'environnement et de la musique.

* La durée d'utilisation réelle variera en fonction de l'environnement et de la musique.

8. Consignes à observer et questions réponses

A. Comment se reconnecter? Et comment faire si on n'arrive pas à se reconnecter? Comment faire si un seul écouteur émet des sons ?

Lorsque le Willful T5 est connecté avec succès à votre téléphone mobile, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone portable chaque fois que vous allumez l'appareil. Si on n'arrive pas à s'y reconnecter ou si un seul écouteur émet des sons et l'autre ne le fait pas, il vous faut remettre les écouteurs dans le compartiment de recharge et fermer le couvercle de ce dernier. Puis rouvrez le compartiment pour effectuer la connexion dans 5 secondes.

B. Dans quelles circonstances l'appareil s'éteint automatiquement?

Lorsqu'on est en état d'appariement, si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil pendant plus de 10 minutes, l'appareil s'éteindra.

C. Quels appareils puis-je utiliser pour recharger les écouteurs?



Tous les chargeurs dont la tension CC est de 5V et le courant est de 1A tels que le chargeur de voiture, le chargeur de voyage, le port USB de l'ordinateur, etc. peuvent recharger les écouteurs.

D. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, et l'écouteur s'éteint après que le voyant violet est allumé pendant 2 secondes. (Remarque: faites cela lorsque les écouteurs gauche et droit ne sont pas appairés et qu'aucun appareil n'est connecté)

Manuale d' istruzione

Willful T5

1. Riepilogo del prodotto

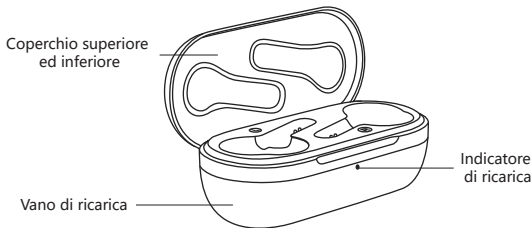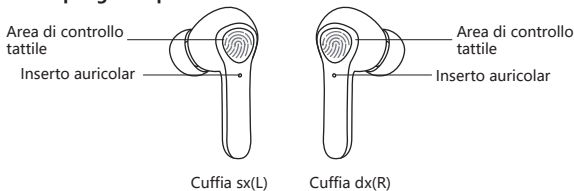

Attenzione: si prega di contattare con precisione la posizione di controllo tattile, altrimenti la funzione tattile non risponde

Lista d' imballo:

A.Cuffie Bluetooth TWS 1 coppia (1 scatola di ricarica)

B.Inserti auricolari(grandi, piccoli) 1 coppia rispettiva, quelli medi sono montati alle cuffie

C.Cavo di ricarica di Type-C 1

D.Manuale d' istruzione 1

2. Funzioni operative di base

Pulsante	Funzione	Operazione
Pulsante tattile	Accendi	Aprire la scatola di ricarica per l' accensione immediata *In presenza dello storico di associazioni, prelevare le cuffie dalla scatola di ricarica, accendere la scatola e riconnettere l' ultimo dispositivo connesso, si accende allo stato d' associazione Bluetooth in caso di riconnessione fallita.
	Spegni	Nello stato spento, inserire le cuffie nella scatola di ricarica, chiuderla con il coperchio per lo spegnimento
	Leggi/ Pausa	Accendere il lettore musicale, fare il singolo clic sul pulsante tattile per l' orecchio sinistro o destro per leggere/sospendere la musica


Brano precedente	Nel leggere la musica, fare il doppio clic sul "Pulsante tattile" dell' orecchio sinistro per passare al brano precedente
Brano prossimo	Nel leggere la musica, fare il doppio clic sul "Pulsante tattile" dell' orecchio destro per passare al brano prossimo
Rispondi alla chiamata	Nello stato connesso, fare il singolo clic sul "Pulsante tattile" per rispondere alla chiamata(con l' orecchio sinistro o destro)
Riattacchi la chiamata	Durante la comunicazione, fare il singolo clic sul "Pulsante tattile" per rispondere alla chiamata(con l' orecchio sinistro o destro)
Rifiuti la chiamata	In caso della chiamata in arrivo, fare il doppio clic sul "Pulsante tattile" per rifiutare la chiamata (con l' orecchio sinistro o destro)
Sveglia a voce	Nello stato acceso e sospeso o musicale, tenere premuto il "Pulsante tattile" per 2/3 secondi, rilasciarlo dopo aver sentito il suono per attivare l' assistente fonecito(con l' orecchio sinistro o destro), * richiede il bisogno dell' assistenza del cellulare.

3. Associazione e connessione Bluetooth


A. Alla prima connessione, aprire la scatola di ricarica Willful T5, le cuffie degli orecchi sinistro e destro si accendono ed effettuano l' associazione. Riuscita l' associazione TWS, le cuffie accendono automaticamente allo stato associato

Bluetooth (L'indicatore luminoso dell'auricolare principale lampeggia alternativamente in rosso e blu).

B. Accendere il cellulare ed attivare il Bluetooth, ricercare il dispositivo Bluetooth "Willful T5" e cliccarlo per l'associazione; riuscita l'associazione, "Willful T5" risulta connesso dal cellulare (l'indicatore degli orecchi lampeggia blu per ogni 10 secondi). A tal punto, è possibile ascoltare la musica o chiamata dal cellulare mediante le cuffie Bluetooth.



Aprire il vano di ricarica per ricercare le cuffie Willful T5.



C. Per mezzo del pulsante tattile delle cuffie Bluetooth, è possibile comandare le funzioni di rispondere alla chiamata, riattaccare la chiamata, passare al brano precedente e prossimo.

4. La spia blu lampeggia quando la scatola di ricarica è in carica, e la luce blu è sempre accesa quando è completamente carica.

5. Voce di suggerimento d' inglese TTS


Stato	Voce di suggerimento
Accendi	Power on
Spegni	Power off
Stato associato	Pairing
Bluetooth connesso	connected
Bluetooth sconnesso	Disconnected
Allarme di bassa carica	Battery_Low

6. Ricarica

In caso di allarme di bassa carica di Willful T5, si prega di inserire immediatamente le cuffie nella scatola per ricarica. La ricarica impiega 2ore. Quando le cuffie sono in ricarica, l' indicatore della scatola rimane acceso (la lampadina di ricarica più sinistra della cuffia sx, la lampadina di ricarica più destra della cuffia dx rimangono accese). Al termine della ricarica delle cuffie, l' indicatore della scatola si spegne

Connessione di ricarica

Si prega di connettere la porta di ricarica di Type-C, la porta USB della scatola al caricabatterie USB (a bordo, da viaggio, del PC) mediante l' estremità Type-C del cavo di ricarica Type-C.

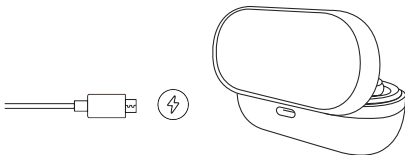

7. Specifiche del prodotto

Specifiche del Bluetooth	Versione Bluetooth 5.0
Gamma di frequenza	2,402-2,480 GHz
Protocollo di sostegno	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Modo di decodifica	SBC AAC
Ambito d' uso	Fino a 10 metri
Capienza batteria	Cuffie: 40mAh Scatola di ricarica: 350mAh
Peso netto	50,1g
Dimensione della scatola	L:7.5*W:3.5*H:2.5mm

*L' effettiva autonomia varia in funzione dell' ambiente, della musica

8. Precauzioni, quesiti e risposte

A. Come riconnettere? Cosa da fare in caso di riconnessione fallita? Cosa da fare qualora suona soltanto una cuffia?

In seguito alla connessione di Willful T5 al Suo cellulare, il prodotto si sconnette al Suo cellulare ad ogni accensione successiva. In caso di connessione fallita o suono di soltanto una cuffia, è necessario inserire nuovamente le cuffie nel vano, chiudere il vano e riparirlo 5 secondi dopo per la connessione.

B: In quale caso avviene l' autospegnimento?

Il decorso di 10 minuti nello stato associato senza la connessione di nessun dispositivo comporta l' autospegnimento.

C. Quali dispositivi sono applicabili alla ricarica?


Sono applicabili soltanto i caricabatterie USB a bordo, da viaggio, del PC a 5Vcc, 1A.

D. Tieni premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi, e l'auricolare si spegnerà dopo che la spia viola è accesa per 2 secondi. (Nota: eseguire questa operazione quando gli auricolari sinistro e destro non sono associati e non è collegato alcun dispositivo)

Manual de instrucciones

Willful T5

1.Descripción del producto

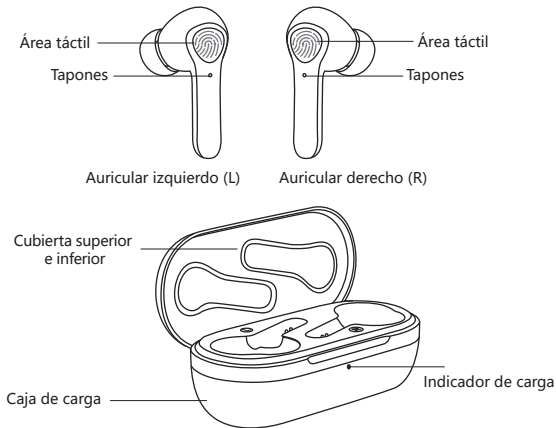

Nota: toque el área táctil con precisión, de lo contrario la función táctil no responderá

Lista de embalaje:

Auriculares Bluetooth TWS 1 par (1 caja de carga)

B.Orejas (grandes, pequeñas) 1 juego por tamaño, las medianas están montadas en los auriculares

C.Cable de carga Type-C 1 pieza

D.Manual de instrucciones 1 pieza

2.Funciones operativas básicas

Botones	Funciones	Método de operación
Botones táctiles	Encender	Al abrir la caja de carga, se enciende el dispositivo * Cuando hay un registro de emparejamiento, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado después de que se retiren de la caja de carga y se enciendan. Cuando la conexión no se realiza correctamente, los auriculares entrarán en el estado de emparejamiento Bluetooth.
	Apagar	En el estado encendido, coloque los auriculares en la caja de carga y cierre la cubierta, se apagará automáticamente.
	Reproducir /pausar	Abra el reproductor de música, haga un clic en el botón táctil en el oído izquierdo o derecho para reproducir/pausar la música.


Canción anterior	Al reproducir la música, haga doble clic en el "botón táctil" en el oído izquierdo para cambiar a la canción anterior.
Canción siguiente	Al reproducir la música, haga doble clic en el "botón táctil" en el oído derecho para cambiar a la canción siguiente.
Contestar la llamada	En el estado conectado, haga un clic en el "botón táctil" para responder la llamada (ya sea el oído izquierdo o derecho).
Colgar el teléfono	Durante una llamada, haga un clic en el "botón táctil" para colgar el teléfono (ya sea el oído izquierdo o derecho).
Rechazar la llamada	Al recibir una llamada entrante, haga doble clic en el "botón táctil" para rechazar la llamada (ya sea el oído izquierdo o derecho).
Despertar por voz	En el estado de espera conectado o estado de música, mantenga presionado el "botón táctil" durante 2-3s, y luego suelte la mano después de escuchar el sonido para activar el asistente de voz (ya sea el oído izquierdo o derecho), * que requiere el soporte del teléfono móvil.

3. Emparejamiento y conexión Bluetooth


A. Para la primera conexión, abra la caja de carga de Willful T5, los auriculares se encenderán y se emparejarán automáticamente. Después de que el

emparejamiento TWS sea exitoso, los auriculares ingresarán automáticamente al estado de emparejamiento Bluetooth. (La luz indicadora principal del auricular parpadea en rojo y azul alternativamente).

B.Encienda el teléfono y active Bluetooth, busque dispositivos Bluetooth, encuentre "Willful T5" y haga clic en "Willful T5" para emparejar y conectar; después de que la conexión se realice correctamente, se mostrará "Willful T5" conectado en el teléfono. (La luz indicadora del auricular parpadea en azul cada 10s). En este momento, puede escuchar la música o llamada en el teléfono móvil a través de los auriculares Bluetooth.



Abra la caja de carga para buscar los auriculares Willful T5



C.Puede controlar las funciones tales como colgar y descolgar el teléfono, cambiar entre la canción siguiente y anterior a través de los botones táctiles de los auriculares Bluetooth

4. La luz azul parpadea cuando el estuche de carga se está cargando, La luz azul completamente cargada siempre está encendida.

5. Tono de aviso en inglés TTS


Estado	Tono de aviso
Encender	Power on
Apagar	Power off
Ingresar al estado de emparejamiento	Pairing
Conexión Bluetooth exitosa	Connected
Conexión Bluetooth fallida	Disconnected
Alarma de batería baja	Battery_Low

6. Carga

Cuando Willful T5 emite una alarma de batería baja, coloque inmediatamente los auriculares en la caja de carga para cargarlos. El tiempo de carga es de 2 horas. Cuando los auriculares se están cargando, el indicador de la caja de carga estará siempre encendido (al cargar el oído izquierdo, el indicador del extremo izquierdo siempre estará encendido, y al cargar el oído derecho, el indicador del extremo derecho siempre estará encendido). Cuando los auriculares estén completamente cargados, el indicador de la caja de carga se apagará.

Conexión de carga

Conéctese al puerto de carga Type-C de la caja de carga a través del cabezal Type-C del cable de carga Type-C, y el cabezal USB al cargador USB (cargador de automóvil, cargador de viaje, USB de computadora, etc.).

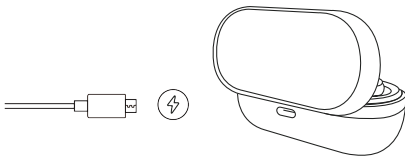

7. Especificaciones

Especificación de Bluetooth	Versione Bluetooth 5.0
Rango de frecuencia	2,402-2,480 GHz
Acuerdo de soporte	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Modo de decodificación	SBC AAC
Rango de uso	Hasta 10 metros
Capacidad de batería	Auriculares: 40mAh Caja de carga: 350mAh
Peso neto	50,1g
Tamaño de la caja de carga	L:7.5*W:3.5*H:2.5mm

* El tiempo de uso real varía según el entorno y la música.

8. Precauciones y preguntas frecuentes

A. ¿Cómo reconectar? ¿Qué hacer si no puede reconectar? ¿Qué hacer si solo suena un auricular?

Una vez que los auriculares Willful T5 se hayan conectado correctamente a su teléfono móvil, se reconectarán automáticamente a su teléfono móvil cada vez que se enciendan. Si la conexión falla, o solo suena un auricular y el otro no suena, debe volver a colocar los auriculares en la caja de carga y cerrar la cubierta durante 5 segundos antes de abrir la caja de carga para conectar.

B. ¿En qué circunstancias se apagará automáticamente?

Si el estado de emparejamiento es de más de 10 minutos sin ningún dispositivo conectado, se apagará automáticamente.

C. ¿Qué dispositivos puedo usar para cargar?

Siempre que el voltaje de CC sea de 5 V y la corriente sea superior a 1 A, se puede cargar con el cargador del automóvil, el cargador de viaje, el USB de la computadora, etc.

D. Mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos, Apague después de 2 segundos de luz violeta (Nota: El auricular no está emparejado y la operación no está conectada al dispositivo)

UK
CA



RoHS



FCC ID:2AQKL-T5



204-920440 Made In China