

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市倍力奇科技有限公司
 CUSTOMER: _____
 客户料号: 3-122DX01010AA-053
 CUST P/N: _____
 金赞料号: _____
 K C P/N: _____
 产品型号: 20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*7MM
 D E S E: _____
 日 期: 2023.6.1
 D A T E: _____
 版 本: A.3
 VERSION: _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

李伟明 胡星
 2023.6.6 开发部

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	魏红	胡辉		 东莞市金赞智能科技有限公司 工程专用章

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容		客户料号: CUST P/N	3-122DX01010AA-053
Specification		金赞型号: KC DESE	20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

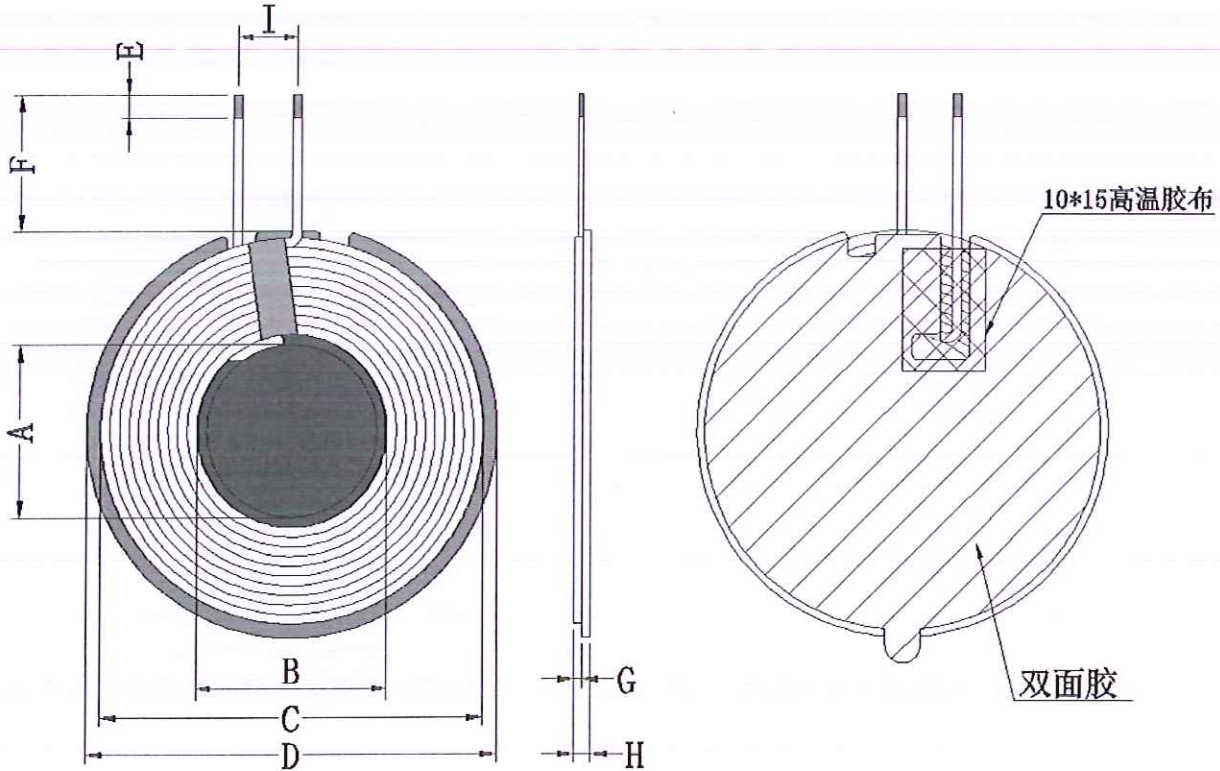

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18±0.5	20.5±0.5	40±1	43.5±0.5	2-3	7±1	0.6±0.05	2.0MAX	7±1

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸; 3. 引线间距: 5mm 胶布; 4. 先贴 10*15mm 高温胶布, 再贴双面胶.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*24P*2P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	王云帆

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-053

金赞型号:
KC DESE

20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*7MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $6.3 \mu\text{H} \pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	Q 值	S-F	Q 值: 56MIN	1kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*24P*2P 热风绞线	JX-2U-F-0009	ZY
2	硬磁片	$G43.5 \pm 0.5 * 5.3 * 0.8 \text{H} \pm 0.1$ (带孔, 带双槽 L 槽)	GCP-T-0084	HBC
3	小磁片	$18 \pm 0.5 * 0.5 \text{H} \pm 0.05$ (无孔, 无槽)	GCP-T-00181	HBC
4	双面胶	42*0.08H (带手撕)		
5	小双面胶	15*0.08H		
6	胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
7	胶布	10*15mm	高温胶纸 10*15MM	JRM
8	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
9	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

陈伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N


3-122DX01010AA-053

金赞型号:
KC DESE

20.5*40*0.08*24P*2P*10TS*7MM

4. 包装 (PACKING):

4.1 包装图片 Packing pictures:

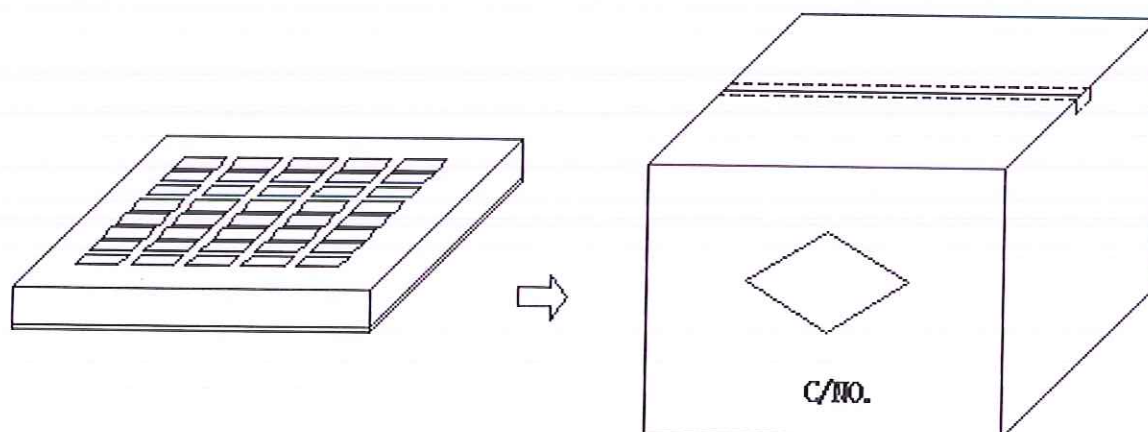

4.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	450PCS	38*27*6 cm
箱 Big Carton	1350PCS	40*28*21 cm

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

王云帆

胡志军

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008