

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-104
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000218-001
K C P/N:	
产品型号:	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM
D E S E :	
日 期:	2024.8.27
D A T E :	
版 本:	A.1
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification

客户料号:
CUST P/N

金 贊 型 号:
KC DESE

3-122DX01010AA-104

金 贊 型 号:
KC DESE

KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

版本变更履历 Version Change History

Version Change History

变更内容

DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)

日期

Date _____

修订者

Revisor

A.0

新发行 (Initial Release)

2024/6/20

严慧琳

A.1

普通双面胶 41*0.08H
帶手撕

帶手撕

圆形双面胶 41*0.12H 9448A 无孔带槽带手撕

2024/8/27

严慧琳

黑色热缩套管 $\Phi 1.0 \times 4\text{MM}$

PREPARED BY 拟制

PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

ENGINEER CHECKED BY

李讲

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-104

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

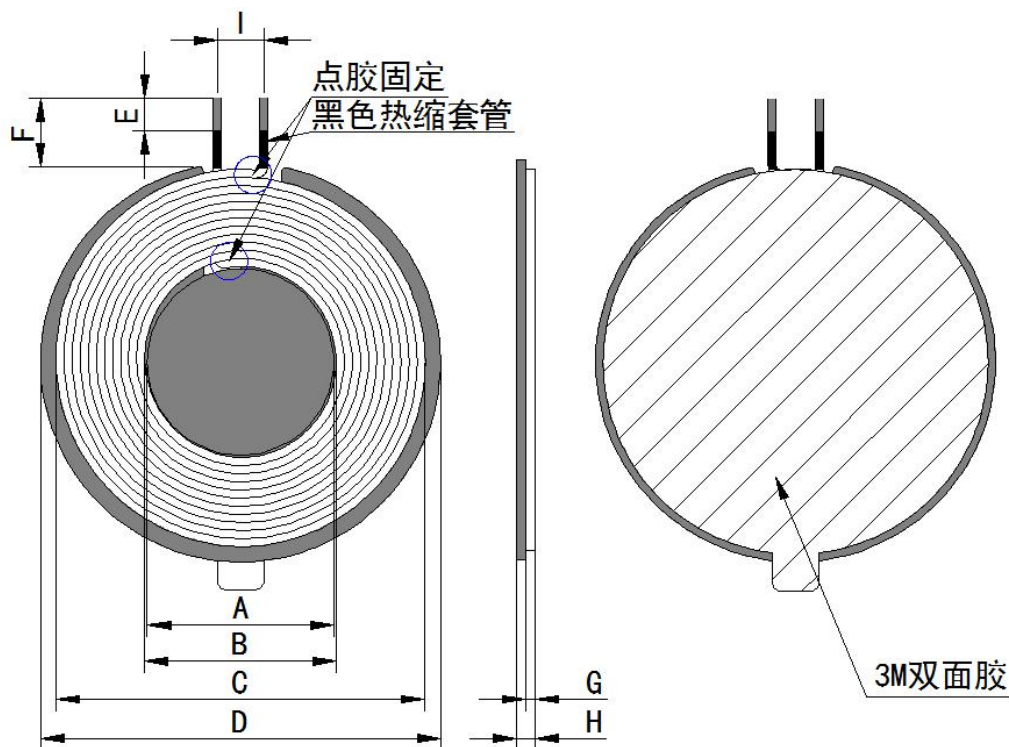

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	39.5±0.5	42.9±0.5	3±1	7±1	0.95±0.05	2.2±0.2	4±1

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸; 3. 进出线点胶固定; 4. 不压线.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-104

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1uH±5%	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 60mΩ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 80MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线	JX-2U-F-0025	CX
2	大磁片	G42.9±0.5*5.2±0.5*1.0H (带孔带槽)	GCP-T-00292	KL
3	小磁片	硬磁圆形 20*1.0H 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	3M 双面胶	圆形双面胶 41*0.12H 9448A 无孔带槽带手撕	SMJ-3M-00122	HWD
5	小双面胶	普通双面胶 圆形 15*0.08H 带手撕	SMJ-T-0056	HWD
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
8	黑色热缩套管	Φ1.0*4MM	/	/

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008