



3. Entretien / 3.1 Système de nettoyage

Après le nettoyage du plancher, veuillez conserver le réservoir pour prolonger la durée de vie du produit.


- 1 Retirez le réservoir

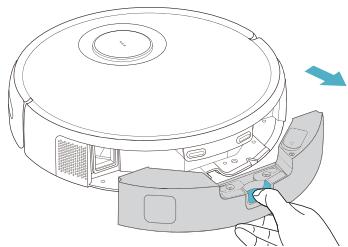

- 3 Rincez le réservoir

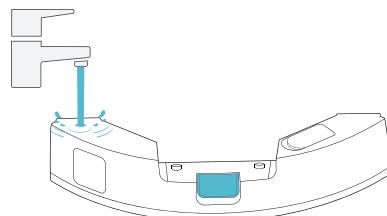


- 2 Videz le réservoir

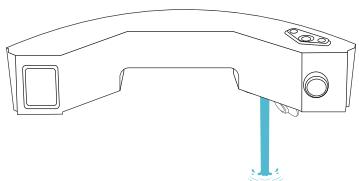


3. Entretien / 3.1 Système de nettoyage

Veuillez rincer et sécher le tampon nettoyeur lavable après chaque lavage.


- 4 Retirez le tampon nettoyeur lavable

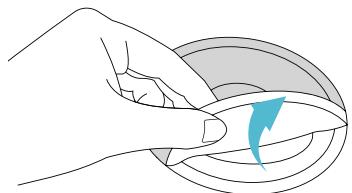

- 6 Séchez le tampon nettoyeur lavable

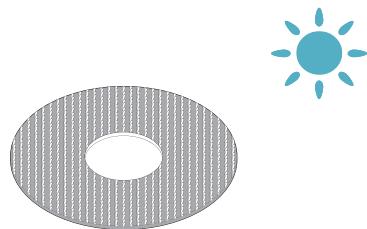


- 5 Rincez le tampon nettoyeur lavable

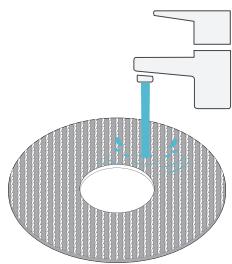

3. Entretien / 3.2 Bac à poussière et filtres

Nettoyez le bac à poussière régulièrement.


- 1 Retirez le couvercle supérieur et enlevez le bac à poussière

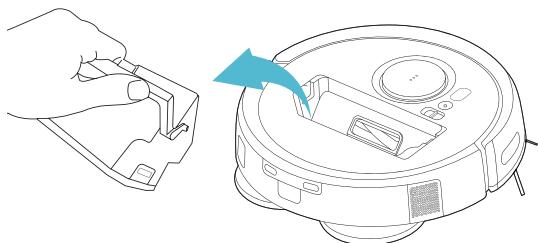


- 2 Ouvrez le couvercle du bac à poussière pour le vider



- 3 Retirez le filtre à haute efficacité et le filtre à éponge

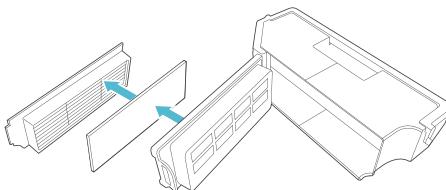


- 4 Nettoyez la poussière avec l'outil de nettoyage multifonction

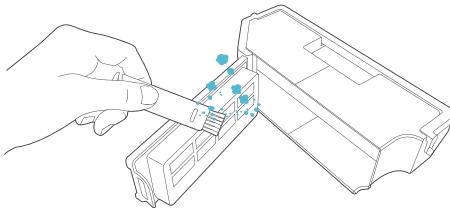


3. Entretien / 3.2 Bac à poussière et filtres

Assurez-vous de sécher le bac à poussière et les filtres pour une bonne performance.

- 5 Rincez le bac à poussière et les filtres sous l'eau

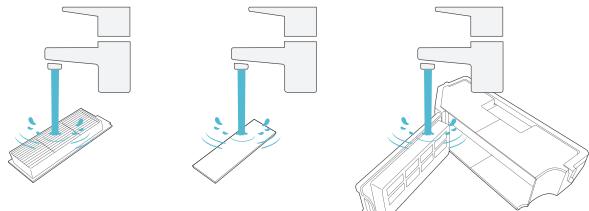

- 6 Séchez le bac à poussière et le filtre à éponge

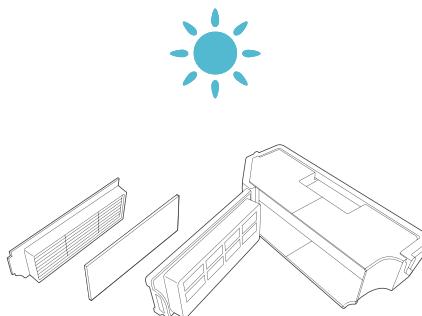


Remarque:


1. Rincez les filtres sous l'eau comme indiqué ci-dessus.
2. N'utilisez pas vos doigts ou une brosse pour nettoyer les filtres.
3. Veillez à sécher les filtres pendant au moins 24 heures après le lavage.

3. Entretien / 3.3 Caméra temps de vol 3D et capteur d'évitement d'obstacles, capteurs de détection des bords et points de contact de la charge


1 Essuyez la caméra temps de vol 3D et le capteur d'évitement d'obstacles

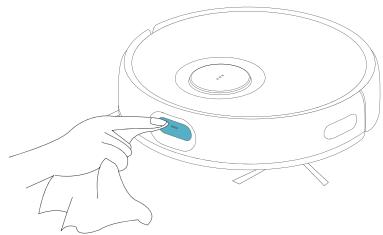

3 Essuyez les points de contact de la charge



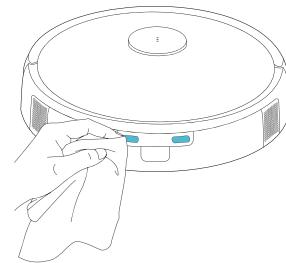


2 Essuyez les capteurs de détection des bords

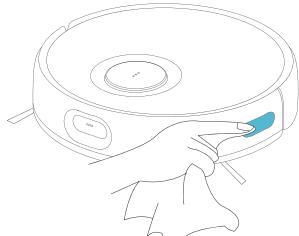


3. Entretien / 3.4 Brosse multisurface adaptative

- 1 Nettoyez la brosse multisurface adaptative

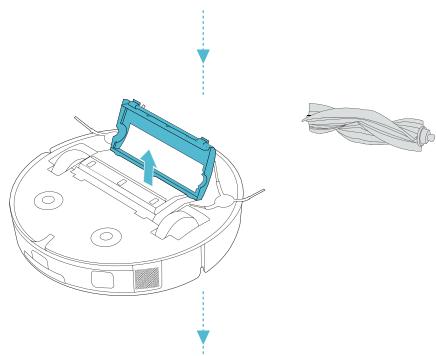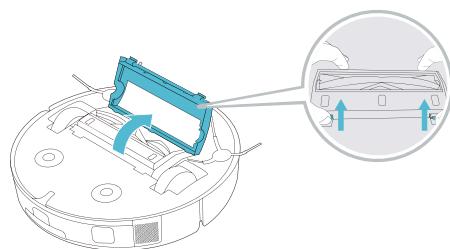


3. Entretien / 3.5 Deux brosses à bord élastique, roues motrices et roue universelle


1 Retirez les deux brosses à bord élastique

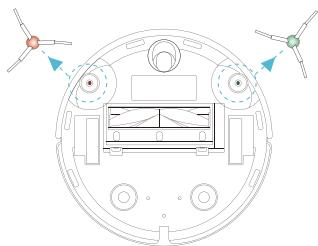


3 Nettoyez les roues motrices

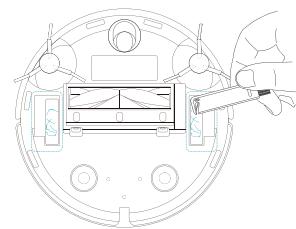

2 Nettoyez les brosses à bord élastique




4 Nettoyez la roue universelle

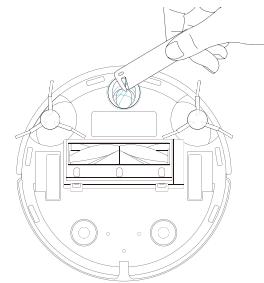


Remarque: Avant de nettoyer le Robot, éteignez-le et débranchez la station de charge.

3. Entretien / 3.6 Capteurs antichute et station de charge

- 1 Essuyez les capteurs antichute

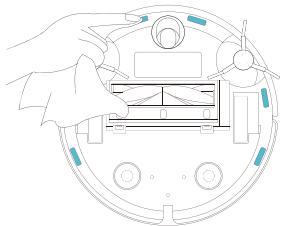

- 2 Essuyez la station de charge

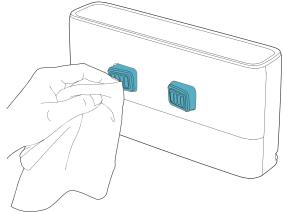

3. Entretien/3.7 Entretien régulier

Pour que le Robot conserve des performances de nettoyage optimales, effectuez les tâches d'entretien et le remplacement des pièces selon les fréquences suivantes :

Pièces du Robot	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Tampons nettoyeurs lavables	Après chaque utilisation	Tous les 50 nettoyages
Réservoir / Plaque pour tampon nettoyeur	Après chaque utilisation	/
Deux brosses à bord élastique	Une fois toutes les 2 semaines	Tous les 3 à 6 mois
Brosse multisurface adaptative	Une fois par semaine	Tous les 6 à 12 mois
Filtre éponge et filtre à haute efficacité	Une fois par semaine	Tous les 3 à 6 mois
Caméra temps de vol 3D SLAM et capteur d'évitement d'obstacles Roue universelle Barre-tampon des capteurs antichute Capteurs de détection des bords Contacts de recharge Broches pour station de charge	Une fois par semaine	/

Remarque:

yeedi fabrique toutes sortes de pièces et de raccords de rechange. Communiquez avec le service à la clientèle pour davantage d'information sur les pièces de rechange.

4. Voyant d'état

Robot

Le Robot vous indiquera si quelque chose ne marche pas à l'aide d'un voyant d'état et d'un rapport vocal. Plus de détails sur le soutien sont disponibles dans l'application yeedi et sur le site Web.

Voyant d'état	Scénario
Le bouton AUTOMATIQUE est allumé en BLANC continu.	Le Robot procède à un nettoyage.
	Le Robot est mis en pause pendant le nettoyage.
Le bouton AUTOMATIQUE clignote en BLANC.	Le Robot est en cours de charge.
	Le Robot est en cours de démarrage.
	Le Robot est en cours de repositionnement.
Le bouton AUTOMATIQUE est allumé en ROUGE continu.	La batterie du Robot est faible.
Le bouton AUTOMATIQUE clignote en ROUGE.	Le Robot a un problème.

5. Dépannage / 5.1 Dépannage

N°	Mauvais fonctionnement	Causes possibles	Solutions
1	Le Robot n'est pas en mesure de se connecter au réseau Wi-Fi à domicile.	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe du réseau Wi-Fi est erroné.	Entrez le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe Wi-Fi.
		Le Robot ne se trouve pas à portée de votre réseau Wi-Fi résidentiel.	Assurez-vous que le Robot se trouve à portée de votre réseau Wi-Fi résidentiel.
		La configuration réseau a été lancée avant que le Robot soit prêt.	Mettez l'interrupteur d'alimentation SOUS TENSION. Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION pendant 3 secondes. Le Robot est prêt pour la configuration réseau lorsqu'il émet un signal musical et que le voyant d'état Wi-Fi clignote lentement.
2	Le Robot ne charge pas.	Le Robot n'est pas SOUS TENSION..	Mettez le Robot SOUS TENSION.
		Le Robot n'est pas connecté à la station de charge.	Assurez-vous que les points de contact du Robot sont connectés aux broches de la station de charge.
		Le cordon d'alimentation n'est pas connecté à la station de charge.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement connecté à la station de charge.
		La batterie est entièrement déchargée.	Réactivez la batterie. Mettez le Robot SOUS TENSION. Placez manuellement le Robot sur la station de charge, retirez-le après 3 minutes de charge; répétez 3 fois, puis faites charger normalement.
		Assurez-vous que la station de charge est connectée au bloc d'alimentation.	La station de charge n'est pas connectée au bloc d'alimentation.

N°	Mauvais fonctionnement	Causes possibles	Solutions
3	Le Robot ne peut pas retourner à la station de charge.	La station de charge est placée incorrectement.	Reportez-vous à la section 2.2 pour placer la station de charge correctement.
		La station de charge est déconnectée ou a été déplacée.	Vérifiez que la station de charge est branchée sur le secteur. Ne déplacez pas manuellement la station de charge.
		La station de charge est sur un tapis.	Placez la station de charge sur une surface dure.
		Le Robot est mis en pause pendant plus de 60 minutes.	Évitez de mettre le Robot en pause pendant plus de 60 minutes.
		Le Robot n'a pas commencé le nettoyage à partir de la station de charge.	Assurez-vous que le Robot commence le nettoyage à partir de la station de charge.
4	Le Robot retourne à la station de charge avant la fin du nettoyage.	Lorsque la batterie s'affaiblit, le Robot se place automatiquement en mode Retour au chargeur, et retourne par lui-même à la station de charge.	C'est normal. Aucune solution n'est nécessaire.
		Le temps de travail varie selon la surface du plancher, la complexité de la pièce et le mode de nettoyage sélectionné.	C'est normal. Aucune solution n'est nécessaire.
		La zone de nettoyage n'est pas rangée.	Retirez les petits objets du plancher et rangez la zone de nettoyage avant que le Robot commence à nettoyer.
5	Le Robot reste coincé pendant le travail et s'arrête.	Le Robot est bloqué par quelque chose sur le plancher (cordons électriques, rideaux, franges de tapis, etc.).	Le Robot tentera par divers moyens de se libérer. S'il n'y arrive pas, retirez manuellement l'obstacle et redémarrez-le.
6	Le Robot fait beaucoup de bruit lors du nettoyage.	Les brosses sont emmêlées ou le bac à poussière est coincé.	Éliminez régulièrement les débris coincés.

N°	Mauvais fonctionnement	Causes possibles	Solutions
7	L'eau ne sort pas du réservoir lorsque le Robot nettoie.	Le filtre de l'arrivée d'eau situé au bas du réservoir est bouché.	Dévissez l'arrivée d'eau située au bas du réservoir et nettoyez le filtre.
		Le réservoir est à court d'eau.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.
		Les prises d'eau au-dessous du Robot sont bouchées.	Vérifiez les prises d'eau au-dessous du Robot et nettoyez-les.
8	Le réservoir tombe hors de sa place pendant le nettoyage.	Le réservoir n'est pas correctement installé.	Le réservoir est correctement installé lorsqu'il s'enclenche.
9	L'une des plaques de tampon nettoyeur ne tourne pas.	La plaque de tampon nettoyeur est bloquée par des corps étrangers.	Éliminez les corps étrangers.

5. Dépannage / 5.2 Connexion Wi-Fi

Avant de configurer le Wi-Fi, assurez-vous que le Robot, le téléphone mobile et le réseau Wi-Fi répondent aux exigences suivantes.

Exigences relatives au Robot et au téléphone mobile

- Le Robot est complètement chargé et l'interrupteur d'alimentation du Robot est sous tension.
- Le voyant d'état Wi-Fi clignote lentement.
- Les données cellulaires du téléphone mobile sont désactivées (vous pouvez les réactiver après la configuration).

Exigences relatives au réseau Wi-Fi

- Vous utilisez un réseau de 2,4 GHz ou mixte de 2,4 / 5 GHz.
- Votre routeur prend en charge les protocoles 802.11 b/g/n et IPv4.
- N'utilisez pas de réseau privé virtuel (VPN) ou de serveur mandataire.
- N'utilisez pas de réseau caché.
- WPA et WPA2 utilisant le cryptage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Le protocole WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Utilisez les canaux Wi-Fi 1-11 en Amérique du Nord et les canaux 1-13 à l'extérieur de l'Amérique du Nord (voir l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez une extension ou un répéteur de réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux de votre réseau principal.

6. Caractéristiques de produit

Modèle	YDTX11		
Entrée nominale	20 V === 1 A		
Modèle de station**	CH2125		CH2123*
Entrée nominale	100 à 240 V~ 50 à 60 Hz 0,5 A	Entrée nominale	110 à 120 V ~ 50 à 60 Hz, 0,5 A (Mise en charge) 6.8 A (Auto-vidange)
	Sortie nominale	Sortie nominale	20 V === 1 A

Remarque:

1. La puissance de sortie du module Wi-Fi est inférieure à 100 mW.
2. Les spécifications techniques et celles de conception peuvent être modifiées pour l'amélioration continue du produit.
3. * CH2123 est une station à vidange automatique vendue séparément qui vide automatiquement le bac à poussière de votre Robot.
4. ** station de charge.

Découvrez d'autres accessoires sur le site <https://www.yeedi.com>.

Índice

1. Contenido del paquete.....	70
2. Mapeo y limpieza.....	73
3. Mantenimiento.....	79
4. Luz indicadora.....	88
5. Solución de problemas.....	89
6. Especificaciones del producto.....	93

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solamente para uso doméstico

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las que se indican a continuación:

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. En caso de no seguir las advertencias e instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

1. No permita que se utilice como juguete. En caso de que un niño manipule el aparato o de que este funcione cerca de un niño, se debe prestar especial atención.
2. Despeje el área que se limpiará. Retire del piso los cables de alimentación y objetos pequeños que puedan enredar el aparato. Meta los flecos de las alfombras debajo de estas y retire del piso objetos como cortinas y manteles.

3. Si hay un desnivel en el área de limpieza debido a un escalón o una escalera, debe utilizar el aparato de tal manera que este pueda detectar el escalón sin caer al vacío. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde para evitar que la unidad se caiga. Asegúrese de que la barrera física no represente un peligro de tropiezo.
4. Utilice el aparato solamente como se describe en este manual. Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje de alimentación marcado en la estación de carga.
6. No manipule el enchufe de alimentación ni el aparato con las manos mojadas.
7. Está prohibido el uso de baterías desechables.
8. No utilice el aparato sin instalar el depósito de polvo o los filtros.
9. No utilice la aspiradora en un área con velas encendidas u objetos frágiles dispuestos en el piso que va a limpiar.
10. No utilice ni guarde el aparato en ambientes extremadamente calientes o fríos (debajo de -5 °C/23 °F o por encima de 40 °C/104 °F).