


Mode d'emploi de la montre de sport intelligente

A: Tout d'abord, assurez-vous de connecter notre montre intelligente via l'application "GloryFit".




Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction réponse/appel.

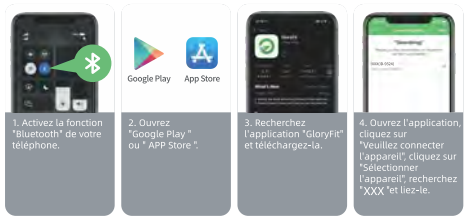

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction d'appel, vous pouvez désactiver la fonction de réponse/appel afin que la batterie puisse durer plus longtemps.


◆ Présentation de l'apparence

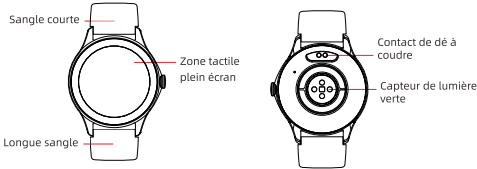

◆ Schéma de principe de charge


Procédez exactement comme indiqué sur le schéma ci-dessous:

1. Veuillez viser les contacts de charge à l'arrière de la montre pour charger avec le câble de charge magnétique spécifique au produit.
2. Ne pas charger à l'aide d'un adaptateur secteur avec une tension supérieure à 5V et un courant de sortie supérieur à 1A, sinon cela entraînera une panne de charge et endommagera le câble ou l'appareil de charge magnétique.
3. Si vous chargez la montre après qu'elle soit hors tension, vous devez d'abord l'activer : l'écran de la montre s'allume après une charge normale pendant environ 5 minutes.

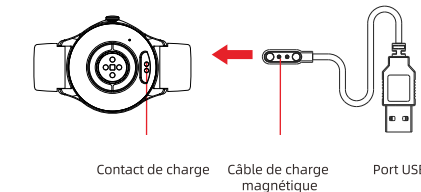

◆ Présentation de la fonction de montre

- ①. Ne pas déranger activé/désactivé
- ②. Réglage de la luminosité
- ③. Le poignet
- ④. Commutateur Bluetooth pour les appels
- ⑤. Commutateur de mode de thème
- ⑥. Configuration

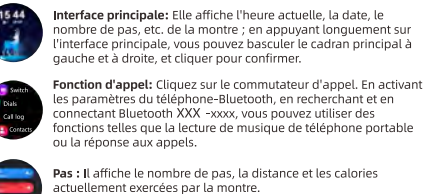

Exercice: Appuyez sur l'icône pour accéder à l'option de mode multisport, sélectionnez un mode sportif, appuyez sur l'icône pour démarrer et balayez vers la droite pour mettre en pause ou arrêter l'exercice.

Météo: Elle affiche les conditions météorologiques actuelles de la ville. Vous devez vous connecter à l'APP de synchronisation pour une utilisation normale, et vous devez activer le GPS sur votre téléphone mobile, et l'APP peut obtenir la fonction d'autorisation de positionnement et la connexion réseau.

Informations: La montre peut non seulement recevoir des rappels de notification tels que des appels, des messages texte, QQ, WeChat, etc. sur le téléphone mobile, mais également des paramètres d'invite en fonction des rappels de message, et activer le bouton poussoir correspondant sur l'APP. Cette page peut stocker 8 enregistrements de messages. Cette fonction doit être connectée au téléphone portable et l'APP peut obtenir les autorisations correspondantes.

Musique: Une fois connectée à l'APP, la montre peut contrôler le lecteur de musique mobile pour lire/pause/précédent/suivant. Il faut ouvrir le lecteur de téléphone mobile avant de pouvoir le contrôler sur la montre, et rester connecté au téléphone mobile et activer l'autorisation de message push.

Chronomètre: Cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction, vous pouvez cliquer pour démarrer le chronométrage, mettre en pause ou réinitialiser le chronomètre. Balayez vers la droite pour quitter.

Recherche: Cliquez sur cette icône, le téléphone émettra une tonalité d'invite pour vous rappeler l'emplacement du téléphone, vous devez rester connecté avec l'APP de la montre. Si le téléphone est en mode silencieux, il est silencieux.

Paramètres: Cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction, basculez vers la gauche et vers la droite pour régler le réglage de la luminosité, la réinitialisation d'usine, l'arrêt et afficher les informations de la montre.

◆ Instructions sur l'installation et la connexion de la montre APP

Il s'agit d'un produit Bluetooth. La plupart des fonctions doivent être connectées à l'APP dédiée pour ce produit avant de pouvoir l'utiliser normalement, telles que l'affichage de l'heure, le rappel d'appel, le rappel de message, etc. Ne connectez pas et ne coupez pas le téléphone Android directement avec la montre dans le Bluetooth du téléphone. Scannez le code QR suivant avec votre téléphone mobile, sélectionnez la version adaptée au système de téléphonie mobile ou accédez aux principaux marchés d'APPs pour télécharger et installer Glory Fit.



◆ Lien de l'appareil

Avant d'utiliser l'application, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable et le positionnement GPS du téléphone portable pour obtenir l'autorisation de positionnement du téléphone portable. Une fois la connexion établie, le message "Appareil avec lequel s'associer: XXX" s'affiche, veuillez sélectionner le couplage.

L'opération de connexion de la montre comme suit:

En activant l'APP, suivez les invites pour terminer les réglages

Cliquez sur [Sélectionner l'appareil] pour rechercher

Sélectionnez le nom Bluetooth recherché : XXX

La connexion est réussie

Remarque :
1. pour les téléphones **Android**, vous devez autoriser l'APP à obtenir les autorisations et les mouvements d'arrière-plan, sinon cela affectera l'expérience.
2. Pour les systèmes inférieurs à **iPhone iOS 13** après vous être connecté à l'APP, vous devez vous connecter au **XXX** pour la deuxième fois dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile, puis vous pouvez passer des appels, lire de la musique multimédia et d'autres fonctions.

◆ À noter

1. Il est interdit de charger en présence de taches d'eau.
2. Il s'agit d'un produit de surveillance électronique, non destiné à un usage médical, les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.
3. Ne pas la porter lorsque vous vous baignez dans de l'eau chaude et nagez pendant une longue période.
4. Veuillez charger avec le câble de charge fourni.

◆ Foire aux questions

1. La montre ne peut pas être recherchée dans l'APP ou la montre ne peut pas synchroniser l'heure avec le téléphone portable.

Réponse:

A. Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone mobile et le positionnement GPS du téléphone mobile sont activés.

B. Dans les paramètres du téléphone mobile - APP, vous devez ouvrir l'APP pour obtenir l'autorisation de positionnement.

C. Si la montre a déjà été connectée et couplée dans le Bluetooth du téléphone mobile, veuillez d'abord annuler le couplage, puis rechercher la connexion dans l'APP.

D. En cas de non-utilisation de la montre pendant une longue période, le Bluetooth se mettra en veille, veuillez éteindre le Bluetooth de la montre et du téléphone portable, rallumez-le après environ 1 minute, puis essayez de rechercher la connexion dans l'APP.

E. La montre doit être connectée via l'APP, sinon certaines fonctions telles que le comptage des pas, le sommeil, l'heure, etc. ne fonctionneront pas normalement.

2. La montre n'a pas de fonction de rappel.

Réponse : Lors de la première utilisation :

Pour les utilisateurs du système Android : veuillez suivre les invites sur la page pour définir l'autorisation de fonctionnement, ou activer la fonction de rappel d'informations dans l'APP, et veuillez suivre les invites pour activer l'autorisation d'utiliser la notification APP.

Pour les utilisateurs du système Apple : une fois la montre connectée à l'APP, le téléphone mobile affichera une demande d'appariement, veuillez sélectionner pour autoriser l'appariement et activer le commutateur de

rappel d'APP qui doit être utilisé dans l'APP. De plus, dans les paramètres du téléphone mobile - notification, veuillez ouvrir le "centre de notification" dans l'APP que vous devez utiliser.

3. J'ai activé l'interrupteur de rappel, mais la montre ne reçoit pas de rappels ou parfois ne reçoit pas de rappels.

Réponse:

Si le téléphone mobile active la notification d'informations et l'autorisation de notification correspondante conformément aux invites ci-dessus, le Bluetooth reste activé et l'APP et la montre restent connectés. Cela peut être l'échec de la fonction de rappel APP autorisée par le système, et vous devez vérifier la fonction de poussée d'informations.

4. Le Bluetooth du téléphone Android est souvent déconnecté ou après un certain temps, il n'y a pas de rappel d'informations.

Réponse:

Afin que le système fonctionne correctement, Android nettoiera occasionnellement le logiciel de mouvement en arrière-plan ou les APPs qui consomment beaucoup d'énergie sur le téléphone. Si l'APP n'est pas configurée pour autoriser l'exécution en arrière-plan, le processus d'arrière-plan est facilement nettoyé par le système, de sorte que le Bluetooth sera supprimé. Pour les paramètres d'exécution en arrière-plan de l'APP, différents téléphones Android ont différentes méthodes, telles que Huawei nova 8 SE : Paramètres - batterie - classement de la consommation d'énergie - APP - gestion du démarrage de l'APP - gestion manuelle pour activer les activités en arrière-plan.

Activation & Garantie

Assistance de 24 mois pour le remplacement des articles endommagés, défectueux, mis à niveau ou manquants (pas besoin de retourner l'original). Veuillez activer via l'e-mail ci-dessous dans les 15 jours.

Manual de Uso del Producto de Reloj Deportivo Inteligente

A: En primer lugar, asegúrese de conectar nuestro reloj inteligente a través de la aplicación "GloryFit".

1. Encienda la función "Bluetooth" de su teléfono.

2. Abra "Google Play" o la "Tienda de aplicaciones".

3. Busque la aplicación "GloryFit" y descárguela.

4. Abra la aplicación, haga clic en "Conectar dispositivo", haga clic en "Seleccionar dispositivo", busque "XXX" y vincúlelo.

B: Realice los siguientes pasos para habilitar la función de respuesta/ llamada.

1. Después de seleccionar XXX para conectarse, en la solicitud de emparejamiento emergente del sistema del teléfono móvil, seleccione emparejamiento.


2. Encienda el interruptor Bluetooth de llamadas en el reloj (se usa cuando el reloj no puede hacer llamadas ni reproducir sonido multimedia).

3. En la configuración del teléfono, en el sistema bluetooth, recurra a estos permisos del XXX.

4. Una vez conectado, puede usar el reloj para responder/hacer llamadas en cualquier momento.


Si no necesita utilizar la función de llamada, puede desactivar la función de respuesta/llamada para que la batería dure más.

◆ Descripción de la apariencia

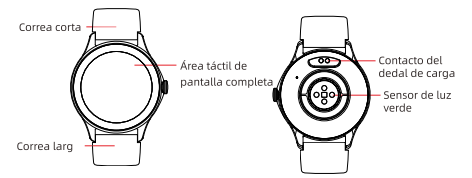

◆ Diagrama esquemático de carga

Opere estrictamente según se muestra en la siguiente Figura:
1. Alinee el cable de carga magnético especial del producto con los contactos de carga en la parte trasera del reloj para cargar.
2. No realice la carga a través de un adaptador de corriente con un voltaje superior a 5V y una corriente de salida superior a 1A, de lo contrario, resultará en un fallo de carga y dañará el cable de carga magnética o el equipo.
3. El reloj debe activarse primero cuando se cargue después de que se haya agotado la energía: La pantalla del reloj se iluminará sólo después de unos 5 minutos de carga normal.

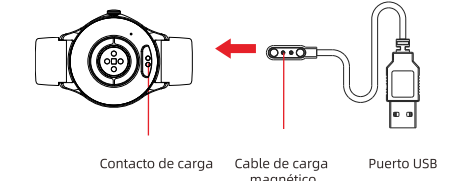

◆ Descripción funcional del reloj

- ①. No molestar activado/desactivado
- ②. Ajuste del brillo
- ③. Las venas
- ④. Interruptor del Bluetooth de llamada
- ⑤. Interruptor de modo de tema
- ⑥. Configuración



Interfaz principal: Muestra la hora y fecha actuales, el número de pasos y otra información del reloj; mantenga presionada la interfaz principal para cambiar la esfera principal a la izquierda o derecha, y haga clic para aceptar.

Función Llamar: Haga clic en el interruptor de llamada. Abra la configuración del teléfono - Bluetooth - busque y conecte Bluetooth XXX -xxxx para utilizar las funciones como reproducir música móvil, contestar y hacer llamadas, etc.

Número de pasos: Muestra el número de pasos, la distancia y las calorías actuales de ejercicio del reloj.

Ejercicio: En esta página, haga clic en el icono para entrar en la opción de modo multiejercicio, luego elija un modo de ejercicio, haga clic en el icono para empezar y deslice el dedo a la derecha para pausar o detener el ejercicio.

Clima: Muestra las condiciones meteorológicas actuales de la ciudad. Para el uso normal de esta función, se debe conectar sincrónicamente a la aplicación y activar el GPS en el teléfono, y la aplicación debe poder obtener el permiso de localización y conectarse a la red.

Mensajes: El reloj puede recibir recordatorios de notificaciones como llamadas, SMS, QQ, WeChat, etc. en el teléfono, puede configurar según los avisos de recordatorio de mensajes y encender el interruptor de los elementos enviados correspondientes en la aplicación. En esta página, se pueden guardar hasta 8 registros de mensajes. Para utilizar esta función, se debe mantener conectado al teléfono y la aplicación debe poder obtener los permisos correspondientes.

Música: Una vez conectado a la aplicación, el reloj puede controlar el reproductor de música móvil para reproducir / pausar / canción anterior / canción siguiente. Antes de realizar el control en el reloj, esta función requiere activar primero el reproductor del teléfono, mantenerse conectado al teléfono y también activar el permiso de envío de mensajes.

Cronómetro: Haga clic en el icono para entrar en la función, donde puede hacer clic para empezar a cronometrar, pausar o restablecer el cronómetro, y deslice el dedo a la derecha para salir.

Buscar: Haga clic en este icono, el teléfono le recordará la ubicación del teléfono con un tono de aviso, esta función requiere mantenerse conectado a la aplicación del reloj. No habrá aviso si el teléfono está en el modo silencioso.

Configuración: Haga clic en el icono para entrar en la función, cambie a la izquierda o derecha para ajustar el brillo, restaurar la configuración de fábrica, apagar el reloj y ver la información del reloj.

◆ Instrucciones de instalación y conexión de la aplicación del reloj

El reloj es un producto Bluetooth y, para el uso normal de la mayoría de sus funciones como visualización del tiempo, recordatorio de llamadas y recordatorio de mensajes, se debe conectar a la aplicación especial del producto. En cuanto al sistema Android, no se conecte ni empareje el teléfono directamente con el reloj en el Bluetooth móvil. Escanee el código QR abajo con su teléfono para elegir una versión adecuada para su sistema móvil, o entre en los mercados de aplicaciones principales para descargar e instalar Glory Fit.



◆ Conexión del equipo

Antes de usar la aplicación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y el posicionamiento GPS del teléfono móvil para obtener el permiso de posicionamiento del teléfono móvil. Después de que la conexión sea exitosa, aparecerá el mensaje "Para enlazar con: XXX", Seleccione emparejamiento.

A continuación, se explica cómo operar la conexión del reloj:

Abra la aplicación y complete la configuración según los avisos

▼

Luego haga clic en [Seleccionar equipo] para buscar y

▼

Elija el nombre del Bluetooth XXX encontrado

▼

Así se realiza la conexión con éxito

Atención:
1. En cuanto al sistema **Android**, el teléfono debe permitir que la aplicación obtenga permisos y funcione en segundo plano, de lo contrario, se verá afectada su experiencia de uso.
2. Para sistemas por debajo de **iPhone iOS 13**, después de conectarse en la aplicación, debe conectarse al XXX por segunda vez en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, y luego puede hacer llamadas, reproducir música multimedia y otras funciones.

◆ Precauciones

- 1. Queda prohibido realizar la carga con manchas de agua.
- 2. El reloj es un producto de monitoreo electrónico y no para uso médico, cuyos datos de medición sirven únicamente de referencia.
- 3. No es adecuado llevar el reloj cuando se ducha con agua caliente o nada por un largo tiempo.
- 4. Realice la carga a través del cable de carga incluido.

◆ Preguntas frecuentes y respuestas

- 1. En la aplicación no se puede encontrar el reloj, o el reloj no puede sincronizar el tiempo con el teléfono.
Respuesta:
A. Previo al uso inicial, asegúrese de que el Bluetooth móvil y la localización GPS del teléfono estén activados.
B. En la configuración del teléfono - aplicación, debe abrir la aplicación para obtener el permiso de localización.
C. Si el reloj se ha conectado y emparejado en el Bluetooth móvil, cancele el emparejamiento antes de buscar y realizar la conexión en la aplicación.
D. El Bluetooth entrará en el modo inactivo si el reloj no está en uso por un largo tiempo, apague el reloj y el Bluetooth móvil y, después de aprox. un minuto, reenciéndalos e intente buscar y realizar la conexión en la aplicación.
E. El reloj debe estar conectado en la aplicación, de lo contrario, no se podrán utilizar normalmente algunas funciones como conteo de pasos, sueño, tiempo, etc.
- 2. El reloj no tiene la función de recordatorio.
Respuesta: Durante el uso inicial:
Para los usuarios del sistema Android: Configure el permiso para operar según los avisos en la página, o active la función de recordatorio de mensajes en la aplicación, y siga los avisos para activar el permiso de uso de notificaciones de la aplicación.
Para los usuarios del sistema Apple: Una vez conectado a la aplicación, el teléfono mostrará una solicitud de emparejamiento, seleccione Permitir Emparejamiento y, en la aplicación, encienda el interruptor de recordatorio de las aplicaciones que necesita utilizar. Además, en la

configuración del teléfono - notificación, active "Centro de Notificaciones" en las aplicaciones necesarias para utilizar.

3. El interruptor de recordatorio se ha encendido pero el reloj no recibe ningún recordatorio o, a veces sí puede recibir recordatorios y otras veces no.
Respuesta:
Si la notificación de mensajes y el permiso de notificación correspondiente han sido activados en el teléfono según los avisos antes mencionados, el Bluetooth permanece en el estado activado y la aplicación se mantiene conectado al reloj, quizás se invalide la función de recordatorio de la aplicación autorizada por el sistema, debe volver a marcar la función de envío de mensajes.

4. El Bluetooth del teléfono Android se desconecta con frecuencia, o no habrá recordatorio de mensajes después de cierto tiempo de conexión.
Respuesta:
Para lograr un funcionamiento fluido del sistema Android, de vez en cuando se limpian los software que funcionan en segundo plano o las aplicaciones que consumen mucha energía en el teléfono. Si la aplicación no está configurada para permitir el funcionamiento en segundo plano, su proceso en segundo plano se limpiará muy fácilmente por el sistema, por lo que se desconectará el Bluetooth. En diferentes teléfonos Android, habrá distintos métodos para configurar el funcionamiento en segundo plano de la aplicación. Por ejemplo, Huawei nova 8 SE: configuración - batería - ranking de consumo de energía - aplicación - gestión del inicio de aplicaciones - gestión manual para activar el permiso de funcionamiento en segundo plano.

Activar la garantía
Soporte de 24 meses para el reemplazo de artículos dañados, defectuosos, actualizados o faltantes (no es necesario devolver el original). Actívelo por correo electrónico a continuación dentro de los 15 días.