


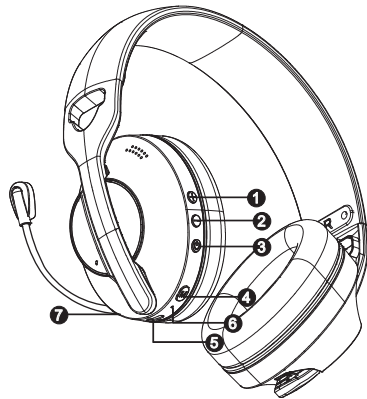

1. 单击: 音量 +; 长按: 下一曲
2. 单击: 音量 -; 长按: 上一曲
3. 单击: 播放/暂停; 长按: 开机/关机
4. 单击: 开启/关闭麦克风; 长按: 打开/关闭RGB灯光
5. Type-C充电接口/音频接口
6. 充电/配对状态指示灯
7. 可插拔麦克风接口

特点

- BT V5.4和有线双模;
- 360度环绕声, 听声辨位, 沉浸式游戏体验;
- 40mm喇叭单元;
- 低延迟, 秒响应, PC速连不受限;
- 即连即用无需驱动;
- 自适应尺寸可调头带, 结构轻不压头;
- 内置800mAh大容量锂电池, 60小时超长续航;
- 全指向降噪麦克风;
- 网面全包裹式耳罩, 可90度调节;
- 搭配记忆海绵, 防汗透气, 做舒适轻便, 长时间佩戴无压迫感;
- 支持多平台: 手机、电脑、平板均可通过线缆连接和无线模式连接
- 对于XBOX、PS4 系列设备建议使用有线连接方式 (可以使用麦克风)
- 在无线连接并且需要使用麦克风时, 请确保麦克风开关 (M按键) 已经打开。

耳机规格

方案/配对名	KRIOS-BK10
BT版本	BT5.4
频响范围	2.402GHz-2.480GHz
控制方式	4个物理按键
支持格式	SBC,AAC
有效距离	≥10(米空旷地, 无障碍360度转动无死角)
调制方式	GFSK,PI/4 DQPSK
最佳通话距离	≤3-5米
失真度THD	<1%
频率响应	20Hz~20000Hz
扬声器单元	40mm, 32R 20mW
通话麦克风	6.0*2.7MM -42DB 电容式 抗静电 降噪 全指向
内置锂电池	锂电池3.7V/800mAh/100K
音乐播放时长	不开灯状态可以使用60小时, 开灯状态可以使用13小时
锂电池存放时间 (关机存放80%电量)	9个月以上

充电输入标准	Type-C USB, DC5V, ≤400mA
耳机充电时间	2小时 (电量用完的情况下)
电池循环寿命	充放电循环≥300次
电池保护	充电时温度保护, 过流过压保护
Li-ion Battery	3.7V/800mAh/100K
3.5音频线/黑色	Ø 3.5" Ø 3.0*1500mm/PCS
TYPE C充电线	Ø 3.5*600MM

使用方法

1.LED灯工作状态

状态	灯光
配对中	红蓝闪烁
配对成功	蓝灯闪烁
耳机充电中	红灯常亮
耳机充电完成	蓝灯常亮

2.功能键操作

状态	操作
开机	关机状态下: 长按电源键3秒 (有英文提示)
关机	开机状态下: 长按电源键3秒 (有英文提示)
播放/暂停	单击电源键
麦克风开关	单击M开关 (有英文提示)
音量加	单击音量+ 按键
下一曲	长按音量+ 按键2秒
音量减	单击音量- 按键
上一曲	长按音量- 按键2秒
来电接听/挂断	单击电源键接听, 再次单击电源键挂断
未声重拨	双击电源键

注意事项

安全信息

如长时间内不打算使用本产品, 请将它储存在干燥的环境中, 并每月至少为耳机充电一次以延长耳机的寿命。

操作环境


- 1.请勿在多云、潮湿或靠近磁场的地方使用设备, 以免引起设备内部电路故障。
- 2.安放设备时请远离具有强磁场的电器, 如微波炉、电冰箱等。
- 3.请勿在雷雨天气使用本设备, 雷雨天气可能会导致设备故障或电击的危险。
- 4.请在温度-10℃至 +55℃范围内使用本设备, 并在温度-40℃至-70℃存放设备及配件。
- 5.当环境温度过高或过低时, 可能会引起设备故障。
- 6.请勿将设备靠持近热源或裸露的火源, 如电热器、微波炉、烤箱、热水器、蜡烛或其他可能产生高温的地方。

电池安全

- 1.请勿拆解或改装电池, 浸入水或其它液体中, 以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。
- 2.请勿跌落、挤压或穿刺电池; 避免让电池受到外部大的压力, 从而导致电池内部短路。
- 3.本设备配有不可拆卸的内置锂电池; 请勿自行更换电池, 以免损坏设备或造成其它问题的出现。

环境保护

- 1.请勿将本设备注及附件作为普通生活垃圾处理。
- 2.请遵守本设备及其附件处理的本地法令, 并支持回收行动。

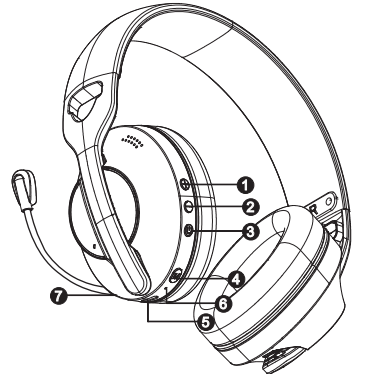

1. Click: Volume +; Long press: Next song
2. Click: Volume -; Long press: Previous song
3. Click: Play/Pause; Long press: Power ON/OFF
4. Click: Microphone ON/OFF; Long press: RGB lighting ON/OFF
5. Type-C charging interface/audio interface
6. Charging/pairing status indicator light
7. Pluggable microphone interface

Advantage

- BT 5.4& Wired 3.5
- Virtual 7.1 surround sound, listening to the sound, immersive game experience
- 40mm speaker unit
- Low latency, second response, unlimited PC speed connection
- Connect and play without driver
- Adaptive size adjustable headband, light structure without head pressure
- Built-in 800mAh high-capacity lithium battery, 60 hours long battery life
- Detachable noise-canceling cardioid microphone
- Full-wrap ear muffs, adjustable at 90 degrees
- With memory foam, it is sweat-proof and breathable, comfortable and light, and can be worn for a long time without pressure
- Multi-platform support: Mobile phones, computers, tablets can be connected via cable and wireless mode
- For XBOX, PS4 series devices, it is recommended to use wired connection (Microphone can be used).
- Make sure the microphone Mute switch is turned on when you are connected wirelessly and need to use the microphone.

Headphone Specifications

Scheme/Pair Name	KRIOS-BK10
BT Version	BT5.4
Working Frequency	2.402GHz-2.480GHz
Control Method	4 botones físicos
Supported Format	SBC,AAC
Effective Distance	≥10 (meter , 360-degree rotation without obstacles
Modulation	GFSK,PI/4 DQPSK
Best Call Distance	≤3-5 meters
Distortion Thd	<1%
Frequency Response	20Hz~20KHz
Speaker Unit	40mm, 32R 20mW
Call Microphone	6.0*2. 7MM -42DB capacitor microphone anti-static
Built-In Lithium Battery	Lithium battery 3.7V/800mAh/100K
Music Playing Time	RGB OFF: 60H, RGB ON: 13H
Lithium Battery Storage Time (Store 80% Of The Battery)	Over 9 months

Charging Input Standard	Type-c USB, DC5V, ≤400mA
Headphone Charging Time	≤3.5 Hours (When The Power Is Exhausted)
Battery Cycle Life	Charge And Discharge Cycle ≥ 300 Times
Battery Protec Tion	Temperature Protection During Charging
Li-Ion Battery	3.7V/800mAH/100K
3.5 Audio Cable/Black Type	Ø3.5* Ø3.0*1500mm/PCS
C Charging Cable External	Ø3.5*600MM

Instrucciones

1.Led Lights Indicate Status

State	Light
BT Pairing	Flashing red and blue
BT Pairing Successful	Blue light flashing
Headphones Are Charging	Red light always on
The Headset Is Fully Charged	Blue light always on

2.Function Key Operation

Function	Operate
Power On	Power Off State: Long Press 3S(English Prompt)
Power Off	Power-On State: Long Press 3S(English Prompt)
Play /Pause	Click the power button
Microphone Switch	Click the microphone Mute switch(English Prompt)
Volume Up	Click the Volume + button
Next Song	Hold down the Volume - button for 2 seconds
Volume Down	Click the Volume - button
Previous Song	Hold down the Volume + button for 2 seconds
Call Answering/Hanging Up	Click the power button to answer (click again to hang up)
Dial the previous number	Double click power button

Precautions

Security Information

- 1.3.5MM audio cable and earphones can be used as wired earphones to enjoy music.
2. If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry environment and charge the headset at least once a month to prolong the life of the headset.

Operating Environment


1. Do not use the device in a dusty, humid place or near a magnetic field, so as not to cause the internal circuit failure of the device.
2. When placing the device, please keep away from electrical appliances with strong magnetic fields, such as microwave ovens and refrigerators.
3. Do not use this device in thunderstorm weather, thunderstorm weather may cause equipment failure or the risk of electric shock.
4. Please use the device at a temperature range of -10°C to +55°C, and store the device and accessories at a temperature of -40°C to -70°C.
5. When the ambient temperature is too high or too low, it may cause equipment failure.
6. Do not hold the device close to heat sources or exposed fire sources, such as electric heaters, microwave ovens, ovens, water heaters, candles, or other places that may generate high temperatures.

Battery Safety

1. Do not disassemble or modify the battery, immerse in water or other liquids , so as not to cause battery leakage, overheating, fire or explosion.
2. Do not drop, squeeze or puncture the battery; avoid subjecting the battery to high external pressure, which may cause a short circuit inside the battery.
3. This device is equipped with a non-removable built-in lithium battery; please do not replace the battery by yourself, so as not to damage the device or cause other problems.

Environmental protection

- 1.Please do not dispose of the equipment notes and accessories as ordinary domestic waste.
- 2.Please comply with the local laws and regulations on the disposal of this device and its accessories, and support recycling actions.

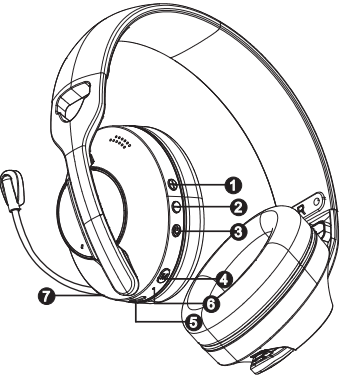

1. Haga clic en: Volumen +; Pulsación larga: siguiente canción
2. Haga clic en: Volumen -; Pulsación larga: canción anterior
3. Haga clic en: Reproducir/Pausar; Pulsación larga: encendido/apagado
4. Haga clic en: Micrófono encendido/apagado; Pulsación larga: encender/apagar iluminación RGB
5. Interfaz de carga/interfaz de audio tipo C
6. Luz indicadora de estado de carga/emparejamiento
7. Interfaz de micrófono conectable

Ventajas

- BT 5.4 y con cable 3.5
- Sonido envolvente virtual 7.1, escuchar el sonido, experiencia de juego inmersiva
- Unidad de altavoz de 40 mm
- Baja latencia y conexión rápida
- No requiere conductor
- Diadema ajustable de tamaño adaptativo, estructura ligera sin presión
- Built-in 800mAh batería de litio de gran capacidad, 60 horas de ultra larga duración
- Micrófono cardiaco con reducción de ruido extraíble
- Orejeras totalmente envolventes, ajustables a 90 grados
- Con la esponja de memoria, a prueba de sudor y transpirable, hacer cómodo y ligero, largo tiempo de desgaste sin sensación de presión
- Soporte multiplataforma: los teléfonos móviles, ordenadores, tabletas se pueden conectar a través de cable y modo inalámbrico
- Para XBOX, PS4, dispositivos de la serie , se recomienda el uso de conexión por cable (micrófono puede ser utilizado).
- Asegúrese de que el interruptor del micrófono esté encendido cuando esté conectado inalámbricamente y necesite usar el micrófono.

Especificaciones de los auriculares

Nombre De Pareja	KRIOS-BK10
BT Versión	BT5.4
Frecuencia De Trabajo	2.402GHz-2.480GHz
Método De Control	4 botones físicos
Formato Admitido	SBC,AAC
Distancia Efectiva	≥10 (metro, rotación de 360 grados sin obstáculos)
Modulación	GFSK,PI/4 DQPSK
Mejor Distancia De Llamada	≤3-5 metros
Distorsión Thd	< 1%
Respuesta Frecuente	20Hz ~ 20KHz
Unidad De Altavoz	40mm 32R 20mW
Micrófono De Llamada	6.0*2. Micrófono condensador de 7MM - 42DB batería
Batería De Litio Incorporada	Litio de ruido antiestático 3.7 V/800mAH/100K
Duración del juego	RGB OFF: 60H, RGB ON: 13H
Tiempo de almacenamiento de batería (Apagar Y Almacenar 80% De La Batería)	Más de 9 mese

Estándar De Entrada De Carga	Type-c USB, DC5V, ≤400mA
Tiempo De Carga De Los Audifonos	≤3,5 horas (cuando se agota la energía)
Ciclo De Vida De La Batería	Ciclo de carga y descarga ≥ 300 veces
Protección De Batería	Protección de temperatura durante la carga
Batería De Iones De Litio	3.7V/800mAH/100K
Cable De Audio 3.5/Tipo Negro	Ø3.5* Ø3.0*1500mm/PCS
C Cable De Carga	Ø3.5*600MM

Instrucciones

1.Las Luces Led Indican El Estado

State	Luz
La Conexión	Rojo y azul intermitentes
Conectado Con Éxito	Luz azul parpadeando
En Carga	Luz roja siempre encendida
Completamente Cargado	Luz azul siempre encendida

2.Operación De Tecla De Función

Función	Operación
Puesta en Marcha	Estado de apagado: Long Press 3S(indicador en inglés)
Cerrar	Estado de encendido: Long Press 3S(indicador en inglés)
Reproducir Pausar	Haga clic en el botón de encendido
Interruptor De Micrófono	Haga clic en el interruptor de silencio del micrófono (aviso en inglés)
Sube el Volumen	Haga clic en el botón volumen +
Siguiente Canción	Prensa larga botón volumen + durante 2s
Reducir el volumen	Haga clic en el botón volumen -
Canción Anterior	Prensa larga botón volumen - durante 2s
Marque el número anterior	Botón de poder de doble clic
Respuesta de llamada/colgar	Haga clic en el botón de encendido para responder (haga clic de nuevo para colgar)

Precauciones

Informacion de seguridad

- 1.Cable de audio de 1,3,5 mm y los auriculares se pueden usar como auriculares con cable para disfrutar de la música.
2. Si no planea usar este producto durante mucho tiempo, guárdelo en un ambiente seco y cargue los auriculares al menos una vez al mes para prolongar la vida útil de los auriculares.

Entorno Operativo

1. No utilice el dispositivo en un lugar polvoriento, húmedo o cerca de un campo magnético, para no causar la falla del circuito interno del dispositivo.
2. Cuando coloque el dispositivo, manténgalo alejado de aparatos eléctricos con fuertes campos magnéticos , como hornos de microondas y refrigeradores.
3. No use este dispositivo en clima tormentoso, el clima tormentoso puede causar fallas en el equipo o riesgo de descarga eléctrica.
4. Utilice el dispositivo en un rango de temperatura de -10 °C a +55 °C y almacene el dispositivo y los accesorios a una temperatura de -40 °C a -70 °C.
5. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede provocar fallas en el equipo
6. No sostenga el dispositivo cerca de fuentes de calor o fuentes de fuego expuestas, como calentadores eléctricos, hornos de microondas, hornos, calentadores de agua, velas u otros lugares que puedan generar altas temperaturas.

Seguridad de la batería

- 1.No desmonte ni modifique la batería, no la sumerja en agua u otros líquidos, para no dañar la batería.fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- 2.No deje caer, apriete ni perforo la batería; evite someter la batería a una presión externa alta que puede provocar un cortocircuito en el interior de la batería.
- 3.Este dispositivo está equipado con una batería de litio integrada no extraíble; No reemplace la batería usted mismo, para no dañar el dispositivo o causar otros problemas.

Protección del medio ambiente

- 1.No deseche las notas y los accesorios del equipo como residuos domésticos ordinarios.
- 2.Cumpla con las leyes y regulaciones locales sobre la eliminación de este dispositivo y sus accesorios, y apoye las acciones de reciclaje

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in porlable exposure condition without restriction.