

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City
电话（Tel）： 13662722286
传真（Fax）：

产品规格承认书
SPECIFICATON APPROVAL

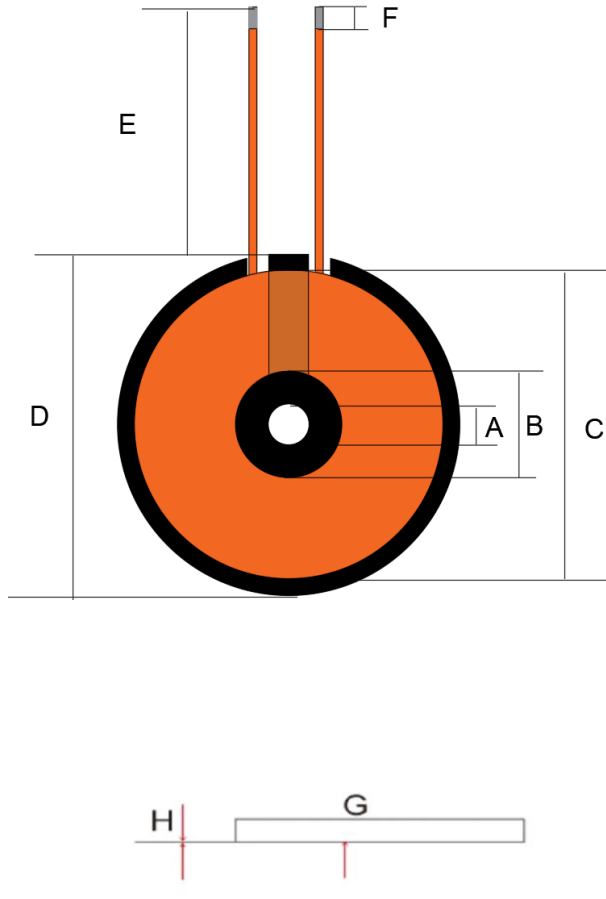
客户名称：
CUSTOMER 深圳市瀚彩电子有限公司

客户品名：
Product Name ofCustomer 线圈模组 Coil

我方产品名（材质）：
product Mame ofOurs(Matenial) 线圈模组 Coil

承 认：
APPROVED

核准： 制表： 王兴旺 日期： 2024-6-19
APPROVED DRAWN DATE

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	线圈模组 Coil	
		PARTNUMBER: 制造商料号		
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	5.3±0.5
			B	13.4±0.2
			C	39±1
			D	43.5±0.5
			E	13±1
			F	2-5
			G	Total thickness 1.8MAX
			H	Diskette thickness 0.8±0.1
			I	
			J	
			k	
			L	
			M	
			N	
			O	
			R	
			Q	
			P	
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查
	黄艳平	王兴旺	2024-6-19	2 of 4

Specifcation 规格内容				CUSTOMERP/N: 客户品名		线圈模组 Coil	
				PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	12TS	0.08*24*2P	密绕	逆时针	1 层/12TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS				UNIN		LIMITI	
Inductance ls@100KHz/1v				UH		6.8UH±5%	
Q @100KHz/1v						30MIN	
DCR @100KHz/1v				Ω		0.15MAX	
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查		PREPARED BY 制 作		DATE 日期	PAGE 页码	
	黄艳平		王兴旺		2024-6-19	3 of 4	

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	线圈模组 Coil	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	Hot Stranded wire	0.08*24*2P		99.95%紫铜	
2	Lead-free tin strip	高温			
3	High temperature adhesive	金手指 6mm			
4	glue	Resin			
5	Magnetic sheet	43.5*5.3*0.8MM		铁氧体.锰锌 PC40	
6	Double-sided tape	手撕位背胶			
7	EPE	270*380*55			
8	carton	280*390*190			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
		 黄艳平	王兴旺	2024-6-19	4 of 4