



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer name	Zhuhai Tessian Power Technology Co., Ltd.
Description	coil
Model number	16x0.08x48Px11TS 54mm
Guest code	WDZL-6.3UH-JP298-1
data	2023.05.22
edition	A1
Operation frequency	113kHz-205kHz
Antenna gain	0dBi

承制方确认

拟制	审核	批准
何雪松	陈金凤	茹威

使用方确认

开发/工程 审核	审核	批准

contractor: Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

address: 2F, Building B, 289 Wenzhou Road,

Dongcheng Street, Dongguan City

TEL: 0769-22252827

MAIL: 15789306@qq.com

第 1 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A1	2023.05.22	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

变更记录


序 号	版 次	日 期	更 改 内 容	更改人
1	A0	2022. 08. 09	新规格承认	何雪松
1	A01	2023. 05. 22	线材由原来的0.08x24P*2更改为0.08x48P	何雪松

第 2 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A1	2023. 05. 22	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd
结构尺寸

1.Overall dimension: (unit: mm)

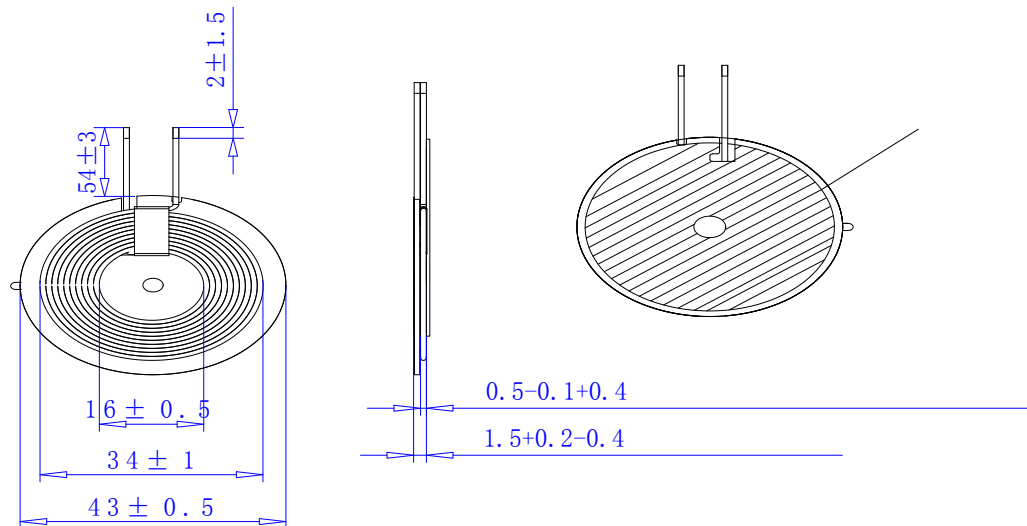

2.Electrical performance (L) :

项目	Standard	Test condition	Equipment	
L	$3.5 \pm 10\%$	100KHZ,1V		
L1	$6.5 \pm 10\%$	100KHZ,1V	TH2817B+	
R (DCR)	90mΩ MAX	100KHZ,1V	AT516	
Q	30MIN	100KHZ,1V	TH2817B+	

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是否 Intersect Yes/Not
11TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕 (backwind)	是 (Yes)

第 3 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A1	2023. 05. 22	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

材料清单

Bill of materials (材料清单表)

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	Wire rod	0.08*48P	
2	Magnetic sheet	G43*5.3*0.5H	
3	Rubber backing	42*5.3*0.08H	
4	Adhesive cloth	8MM	

第 4 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A1	2023.05.22	金晟智能