



深圳华讯视通科技有限公司
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.


S46J-BT 天线测试报告

2023-12-16





规格书

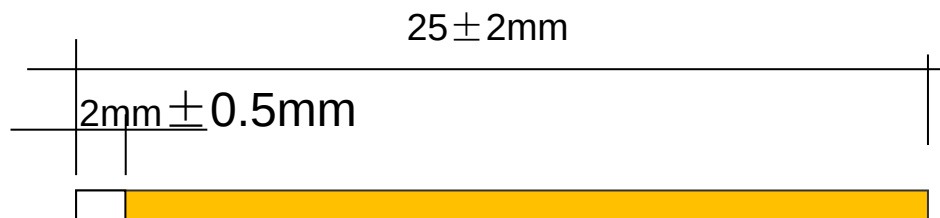

Model: Single enamelled copper wire outer diameter
0.55MM

Technical requirements:

1, stained with tin bright, no broom head fork and other bad

2, no dirt, foreign body.

3, enamelled copper wire by a diameter of $0.55 \pm 0.01\text{mm}$ copper wire.

4, enamelled copper color is copper, one end of the tin plating is silver white.

5, good weldability ($375 \pm 25^\circ\text{C}$)

客户		品名		图号	
绘图		客料		日期	
审核		比例		单位	mm
核准		投影		页次	1 of 1



深圳华讯视通科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

测试项目与设备


	测试项目	设备
1. S参数 (S-parameter)	1 · 回波损耗 (Return Loss) 2 · 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	1 · 发射功率 (TRP) 2 · 接收灵敏度 (TIS)	1 · 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2.综合测试仪: Agilent 8960 E5515B × 2 StarPoint SP6011
3.无源测试 (Passive)	1.天线增益 (Gain) 2.天线效率 (Efficiency)	1 · 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2 · 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D





深圳华讯视通科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

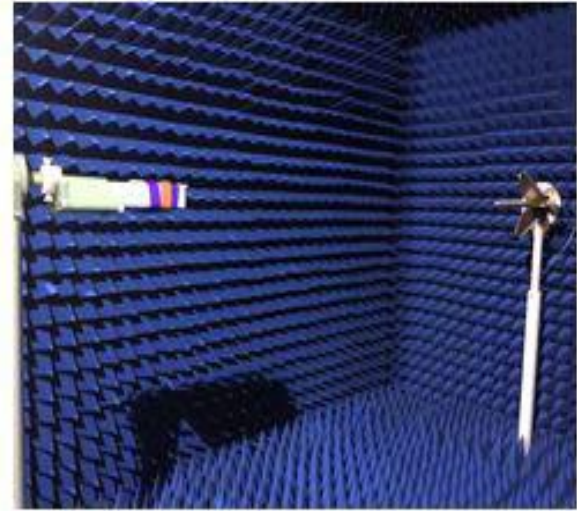




深圳华讯视通通讯科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

无源驻波图

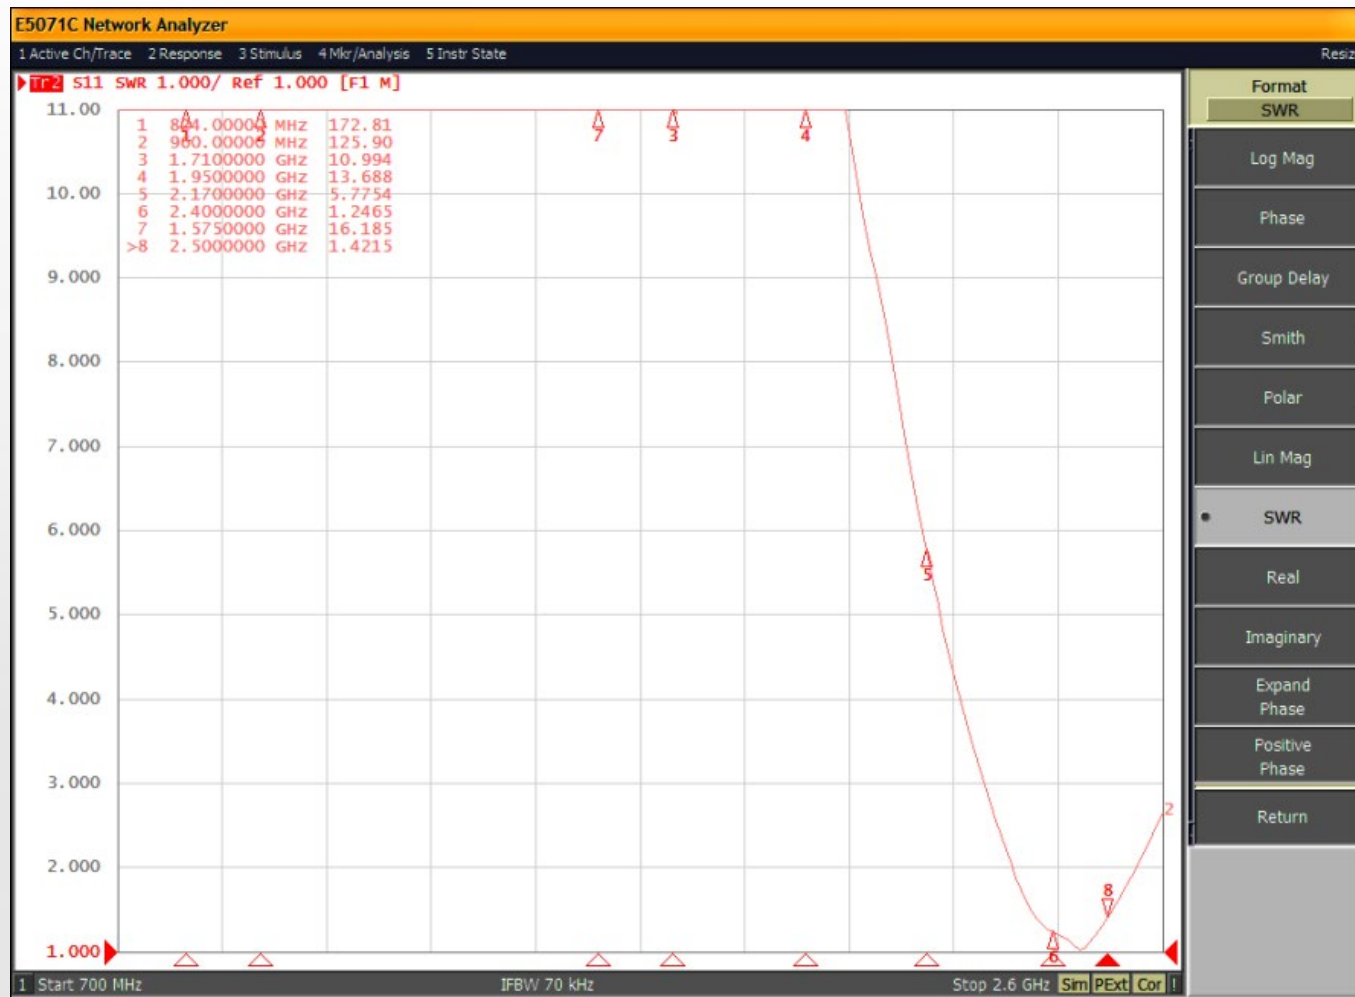



深圳华讯视通通讯科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

BT增益与效率


Passive Test For WIFI2.4										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
2400	53.75	-2.7	1.07	-1.08	29.839	23.915	1.07	-12.36	52.03	53.99
2410	52.53	-2.8	1.36	-0.79	29.277	23.254	1.36	-12.66	51.99	53.84
2420	45.27	-3.44	0.93	-1.22	25.085	20.183	0.93	-13.88	52.04	53.98
2430	44.89	-3.48	0.82	-1.33	24.817	20.072	0.82	-13.91	52.23	54.02
2440	56.13	-2.51	1.69	-0.46	31.253	24.876	1.69	-12.48	52.54	54.25
2450	52.48	-2.8	1.3	-0.85	29.203	23.28	1.3	-12.62	52.64	54.11
2460	47.47	-3.24	0.88	-1.27	26.704	20.768	0.88	-12.52	52.59	54.02
2470	49.39	-3.06	1.01	-1.14	27.997	21.394	1.01	-12.17	52.66	54.04
2480	57.15	-2.43	1.68	-0.47	32.513	24.636	1.68	-11.84	53.06	54.43
2490	62.03	-2.07	2.13	-0.02	35.74	26.288	2.13	-12.93	53.33	54.57
2500	51.26	-2.9	1.45	-0.7	29.748	21.509	1.45	-13.99	53.11	54.29







深圳华讯视通通讯科技有限公司


Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

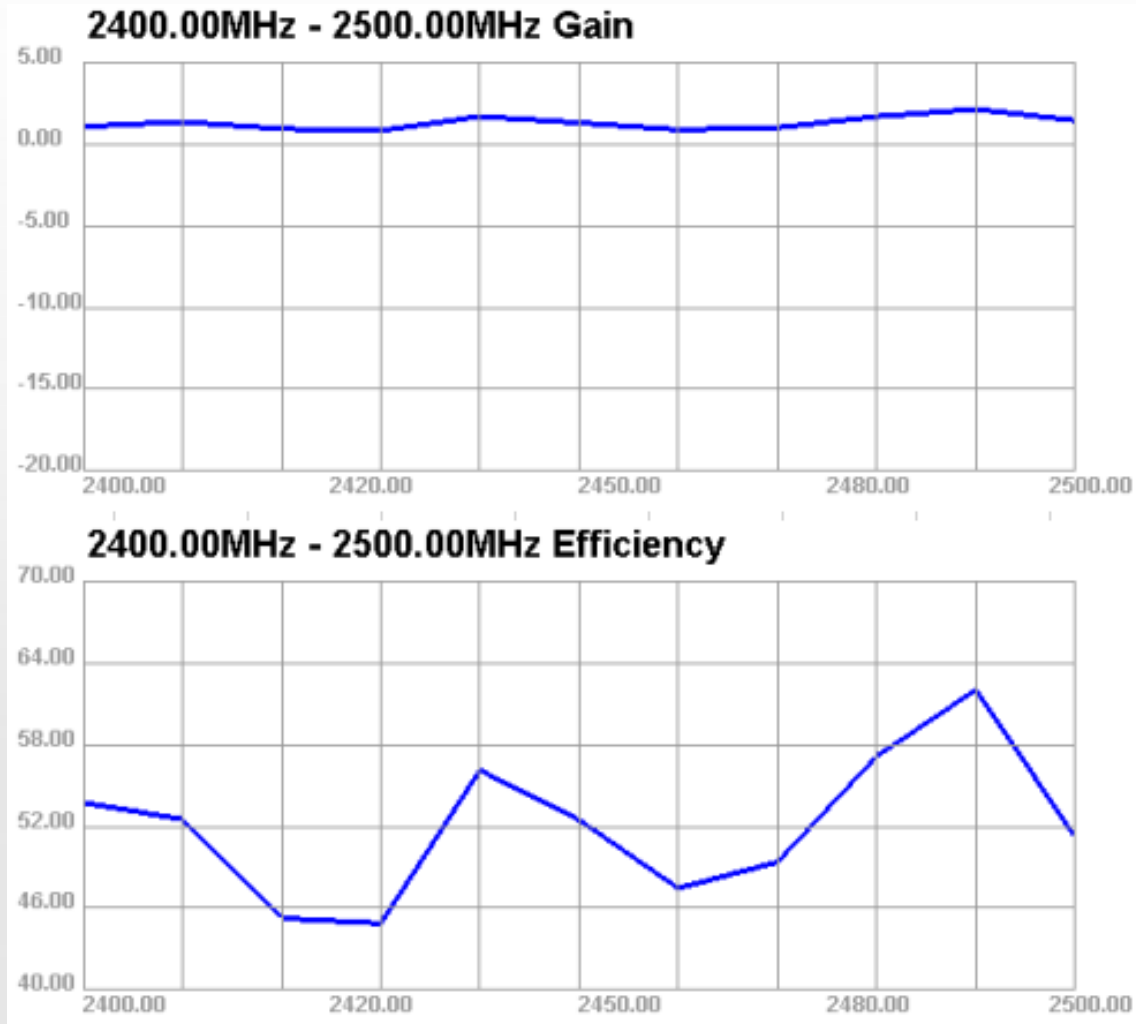



2400.000MHz




2400.000MHz H

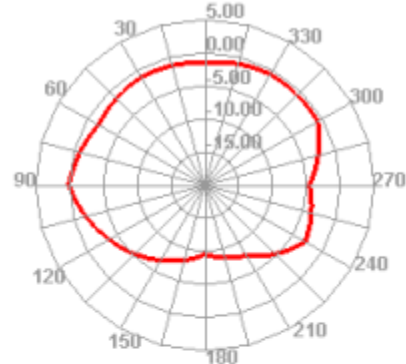


2450.000MHz




2450.000MHz H

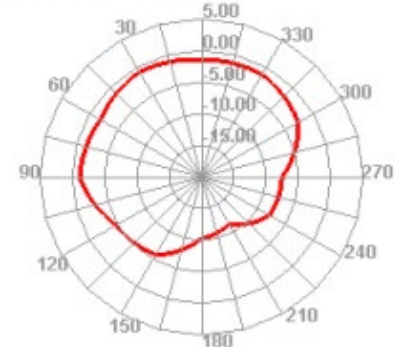


2400.000MHz E1

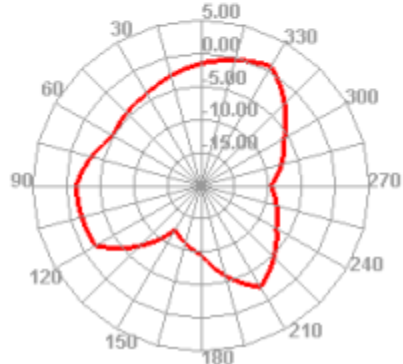


2400.000MHz E2

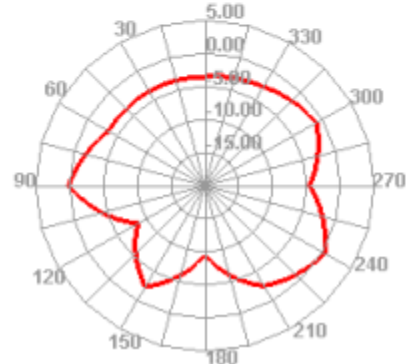



2450.000MHz E1

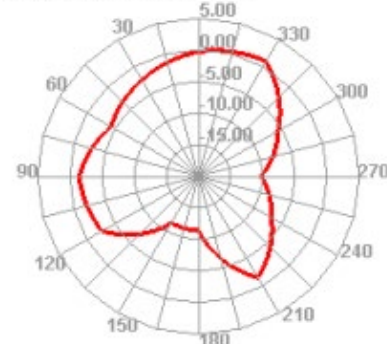


2450.000MHz E2

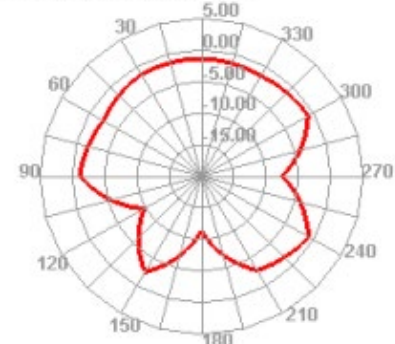


2500.000MHz




2500.000MHz H

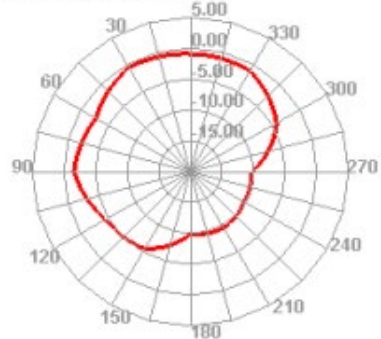

2500.000MHz E1

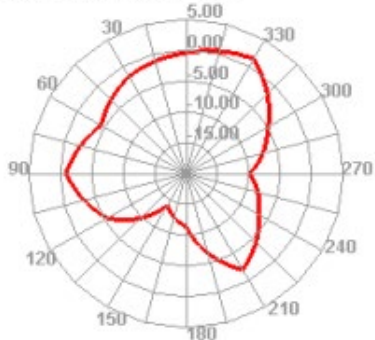

2500.000MHz E2

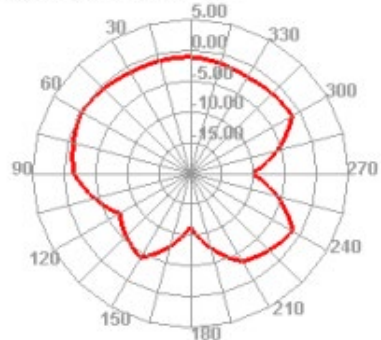



深圳华讯视通科技有限公司
Shenzhen Huaxunshitong Technology Co.,Ltd.

Thanks !

