

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

音 澤 料 號:

FINE P/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

G50*0.8-17.3*17.3-0.07*100P-12TS-9.2UH-L50MM
+BJ

Φ 50MMX0.8MM

2023/10/26

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
马莉Mary	何立成 He Licheng	但可清 Dankoclear	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze electronic technology Co., LTD

工廠地址：东莞市石排镇福隆教育路40号D栋3楼

Factory address: 3rd Floor, Building D, No.40 Fulong Education Road, Shipai Town,
Dongguan City

但可清Dankoclear TEL: 18617251159


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G50*0.8-17.3*17.3-0.07*100P- 12TS-9.2UH-L50MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			客戶料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

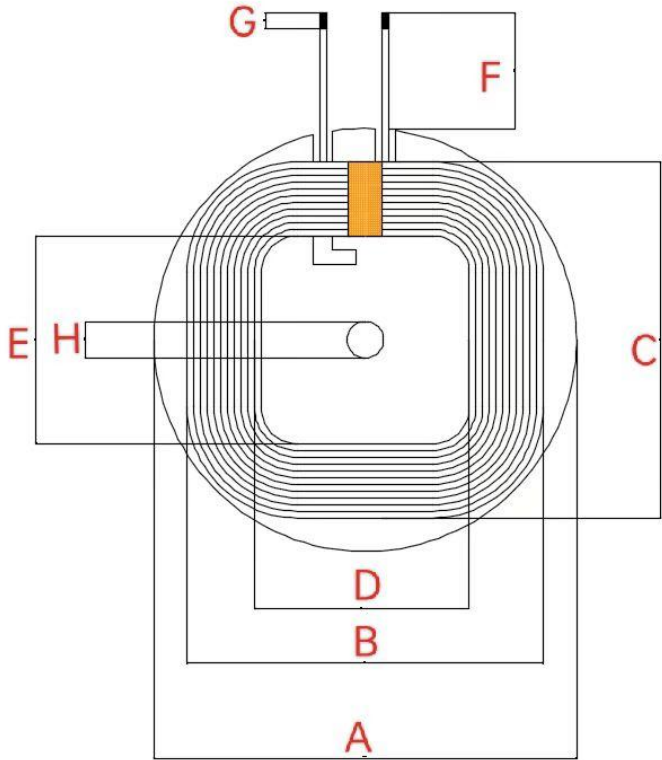

A	50±0.5
B	42.5±0.5
C	43.5±0.5
D	17.3±0.5
E	17.3±0.5
F	50±2
G	3±2
H	5.3±0.2
I	
K	

- 注record:
- 1.线圈贴50 双槽磁片，磁片
Coil attached 50 double
slot diskette, diskette
The size is 50±0.5mm and the
thickness is 0.8±0.05mm.
 2. Tape the back of the
magnetic disc

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

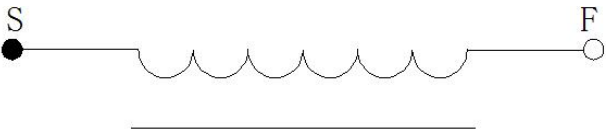

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	silk-covered wire 0.07*100P	12Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	5.3uH ±10%Individual coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	9.2H ±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤70m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成He Licheng2023.10.26	