

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER):

客户料号 (CUSTOMER P/N) :MSJLA1125MMM001

品名 (DESCRIPTION):

DATE:2023-8-23

规格 (SPECIFICATION): G 43.5

REV.NO.:A0

鸿日昇威科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
品质	董晚红 2023-8-23	吕惠 2023-8-23	韦函满 2023-8-23	
工程	何伟华 2023-8-23	韦立红 2023-8-23	韦立红 2023-8-23	

备注:

采购方承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
开发工程师				
采购				
品质				

备注:

深圳市鸿日昇威科技有限公司

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD


ADD: 深圳市龙华新区观澜环观中路48号1栋2楼

TEL: +86-755-23461055 FAX: +86-0755-28015170


page:1/3

SPECIFICATION FOR APPROVAL

1.MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)

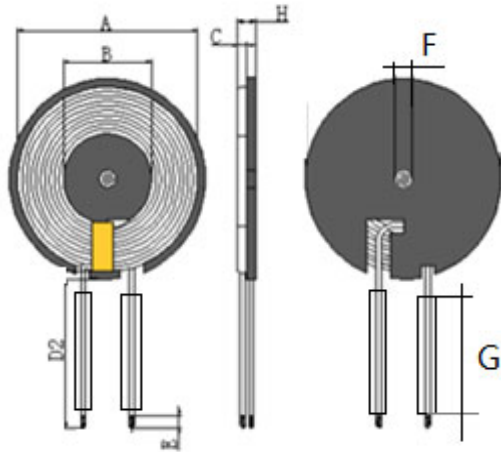

2. SCHEMATICS:



1. 线圈贴磁片，磁片尺寸
43.5±1mm，
开L线槽。
2. 线圈出线位置
缠胶纸 1-2Ts；

A	B	C	D2	E	H	F	G
43.5±1.0	13.5±0.5	0.8±0.05	10±3	4±2	2.2Max	5±0.05	18±2

3.WINDING:

STEP	START-FINISH	WIRE TYPE	TURNS	TAPE	REMARK
N1	S-F	热风线 ϕ 0.08*24mm *2P 2UEW	12TS (Ref)		

4. ELECTRICAL SPECIFICATION:

ITEM	L	DCR		Q值	HI-POT
TEST	线圈加磁片	S-F			
CON	100KHz, 0.25V	AT 25℃			
SPEC	6.8uH±10%	125m Ω Max			

5.BILF OF MATERIAL:

NO.	ITEM	MATERIAL SPECIFICATION	MANUFACTURER	SGS NO.
1	热风线	热风线0.08*24股	NANJINGJINNINGCO,LTD	
2	无铅锡条	无铅锡条	QIAODO	
3	磁片	ϕ 44*0.8锰锌硬磁片开L槽	TAIYI CO.,LTD	
4	胶水	黄胶9999	LIANCHENG CO.,LTD	
5	高温胶纸	8mm宽高温胶纸	CUDAK CO.,LTD	
6	铜线温度	155℃		

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD		PART NO	
		TITLE	G43耳机线圈
DRAWN BY	CHECKED BY		APPROVED BY
何伟华	韦立红		韦立红

SPECIFICATION FOR APPROVAL

6. SAMPLE TEST DATA								
6. 1DIMENSION TEST (UNIT:mm)								
TEST ITEM	A	B	C	D	E	H	F	G
SPEC	44±1. 0	20.5±0.5	0.8±0.05	22±3	4±2	2. 2Max	5. 0±0. 05	18±2
1	43.87	20.51	0.81	22	3. 50	1. 60	5. 01	18
2	43.89	20.53	0.82	21.5	3. 60	1. 50	5. 01	19
3	43.91	20.51	0.84	21.6	3. 70	1. 62	4. 99	18. 5
4	43.98	20.49	0.79	22.8	3. 80	1. 70	4. 98	19. 7
5	43.97	20.5	0.83	21.6	4. 00	1. 82	5	18. 7
6								
7								
8								
9								
10								
MAX	43. 98	20. 53	0. 84	22. 80	4. 00	1. 82	5. 01	19. 7
MIN	43. 87	20. 49	0. 79	21. 50	3. 50	1. 50	4. 98	18
AVERAGE	43. 92	20. 51	0. 82	21. 90	3. 72	1. 65	5. 00	18. 78
6. 2ELECTRICAL TEST								
TEST ITEM	L		DCR	IDC		Q	HI-POT	
	S-F		S-F					
TEST COND	100KHz/0. 25v		AT 25℃					
SPEC	6. 8uH ±10%		85mΩ (Max)					
1	6. 89		65. 00					
2	6. 92		58. 00					
3	6. 84		60. 00					
4	6. 83		62. 00					
5	6. 80		63. 00					
6								
7								
MAX	6. 92		65. 00					
MIN	6. 80		58. 00					
AVERAGE	6. 86		61. 60					
HRSW ELECTRONICS CO. , LTD					PART NO			
					TITLE		G43耳机线圈	
DRAWN BY			CHECKED BY				APPROVED BY	
何伟华			韦立红				韦立红	