

惠州启泰电子科技有限公司

Manufacturer: Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Address: Plant 1, No.17, Kekebei Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou City
(Hongyang Changlong Zhichuang Park, Building 1, 7th Floor A Area)



SPECIFICATIONS SHEET

规 格 图 面

CUSTOMER :

客户

摩菲

DESCRIPTION :

品名描述

Y. 019. 0035

CUSTOMER P/N :

客户品名

PART NUMBER :

制造商料号

DATE OF APPLICATION :

提出日期

2024-4-30

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规 格 图 面 提 出 区 分

New application 新规格

New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录

Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

	APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审 查	PREPARE BY 制 作
			陈璇

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Manufacturer: Huizhou Qitai Electronic Technology Co., Ltd.

Address: Plant 1, No.17, Kekebei Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou City

(Hongyang Changlong Zhichuang Park, Building 1, 7th Floor A Area)

History For Revised Specification

规 格 修 订 记 录

CUSTOMER P/N
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号


摩菲

Y. 019. 0035

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客户品名	摩菲
	PART NUMBER : 制造商料号	Y. 019. 0035

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm) .

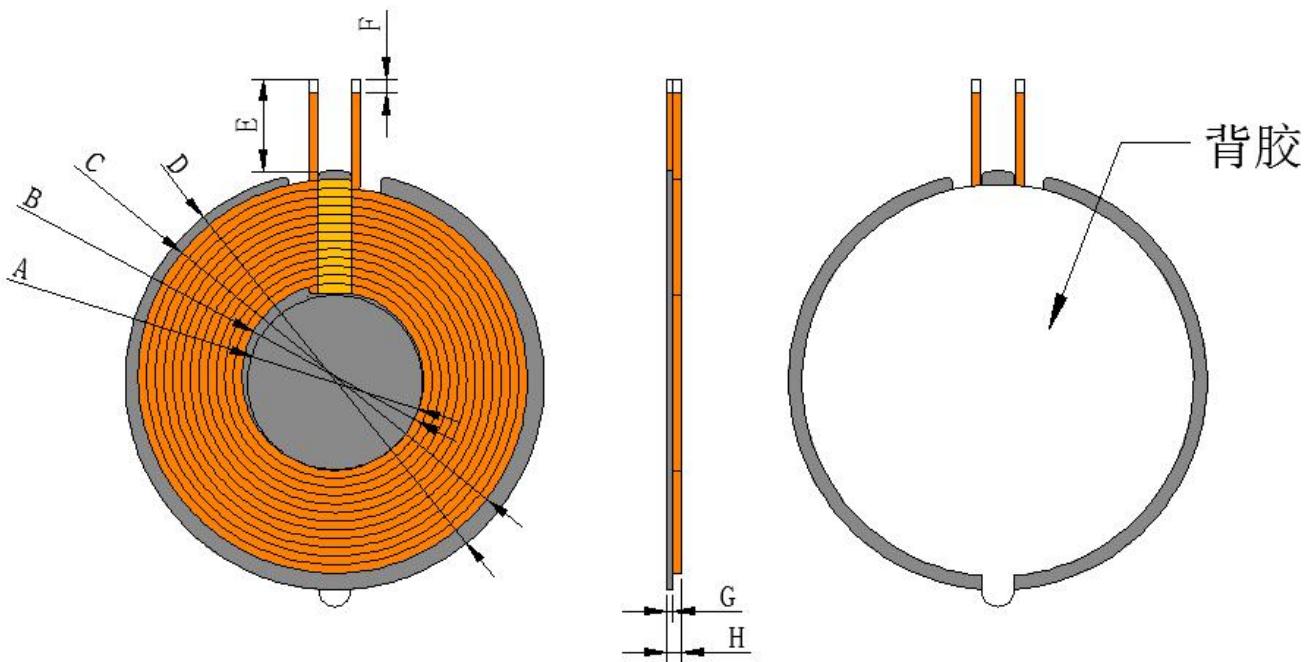

A	B	C	D	E	F	G	H
19.4 ± 0.3	20.5 ± 0.5	39.5 ± 1	42-42.5	10 ± 1	2 ± 1	0.65 ± 0.1	1.7max

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		陈璐	2024-4-30	2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客户品名	摩菲
	PART NUMBER : 制造商料号	Y.019.0035

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)


Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
11TS	0.08*75P热风自粘线	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.8uh±10%	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	60Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	55mΩ Max	100kHz/V	UC2906A

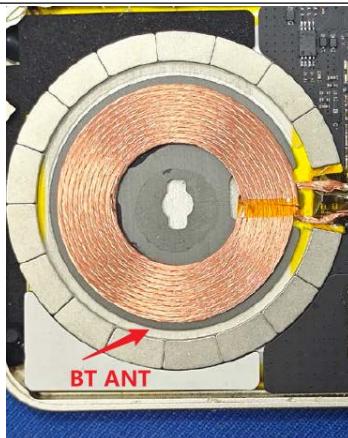

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		陈璇	2024-4-30	3 of 3