

A4图面用紙

削り加工 (JIS B0405-m)						
寸法	0.5以上 6以下	6以上 30以下	30以上 120以下	120以上 400以下	400以上 1000以下	1000以上 2000以下
許容差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

②構成=□:標準品 O:オプション S:択一品 C:代替品

角 度
$\pm 1^\circ$

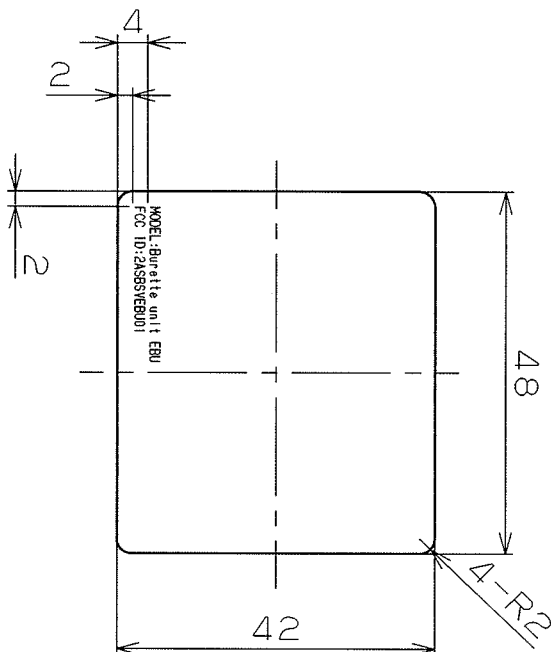
ネ ジ 加 工			
1.	メートル並目ネジハ	JIS B 0209	2級トスル。
2.	メートル細目ネジハ	JIS B 0211	2級トスル。
3.	管用テーパネジハ	JIS B 0203	トスル。

③形態=□:単品 A:組立品 D:文書・ドキュメント

プレス加工 (JIS B0408-B)						
寸 法	6以下	6以上 30以下	30以上 120以下	120以上 400以下	400以上 1000以下	1000以上 2000以下
打抜き寸	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
曲 ゲ	±0.3	±0.5	±0.8	±1.6	±2	±3

REV.	DESCRIPTION	DATE	SIGN

製品／部品名称	①	用途
Protection seal		

[illegible]

①BM保守=□:新規追加 A:追加 (added) R:変更 (renewal) D:削除 (delete)

G104B