

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:
CUSTOMER:

客 户 料 号:
CUST P/N:

煜 耀 料 号:
YUYAO P/N:

MP-A2

产 品 型 号:
D E S T:

F19*19*0.08*105P-9.5UH-50MM

日 期:
DATE:

2021.06.08

版 本:
VERSION:

V0

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址：东莞市塘厦镇莲湖南三横路13号钜鸿智能产业园3楼308

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD


308, 3rd Floor, Juhong Intelligent Industrial Park, No.13 Sanheng Road, Lianhu South, Tangxia Town, Dongguan, China

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

Version Change History

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
308, 3rd Floor, Juhong Intelligent Industrial Park, No.13 Sanheng Road, Lianhu South, Tangxia
Town, Dongguan, China
东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

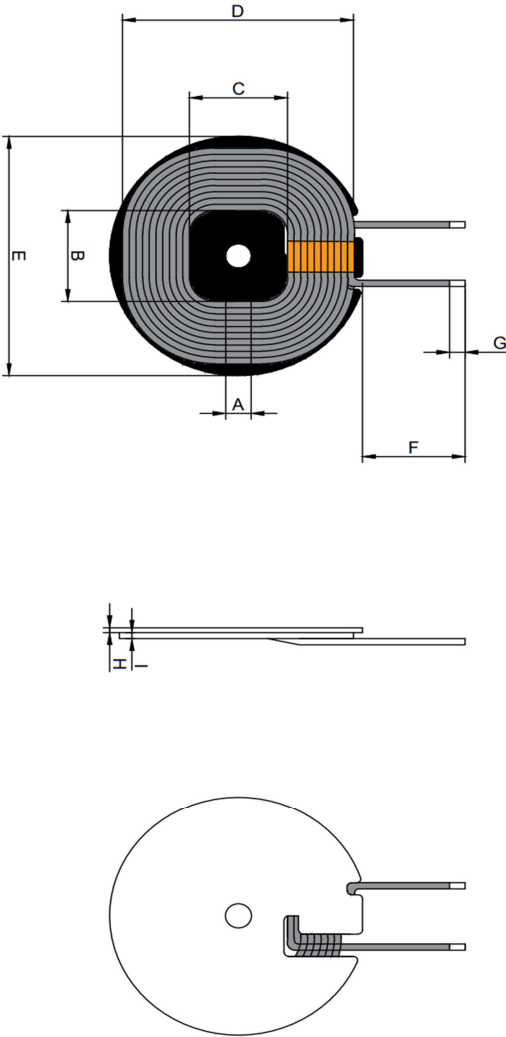产品型号: DEST:	F19*19*0.08*105P-9.5UH	版 本: VERSION:		客 户: CUSTOMER:		
				客 户 料 号: CUST P/N:		
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	MP-A2无线充	
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	5.5±0.2
					B	19±0.05
					C	19±0.05
					D	47.5±0.5
					E	49.5±0.5
					F	50±2
					G	3±1.5
					H	0.9±0.05
					I	2.4±0.1
					J	
					K	
					L	
					We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.	
制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE				
郑少东/2021.06.08		姚振东/2021.06.08				

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

308, 3rd Floor, Juhong Intelligent Industrial Park, No.13 Sanheng Road, Lianhu South, Tangxia Town, Dongguan, China

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	F19*19*0.08*105P-9.5UH	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	MP-A2无线充

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*105P	12TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	6UH±5%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	9.5UH±5%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	64mΩMAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	53	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE	
郑少东/2021.06.08		姚振东/2021.06.8	

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD


308, 3rd Floor, Juhong Intelligent Industrial Park, No.13 Sanheng Road, Lianhu South, Tangxia Town, Dongguan, China

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	F19*19*0.08*105P-9.5UH	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	MP-A2无线充

五，产品实物图 PRODUCT PICTURE

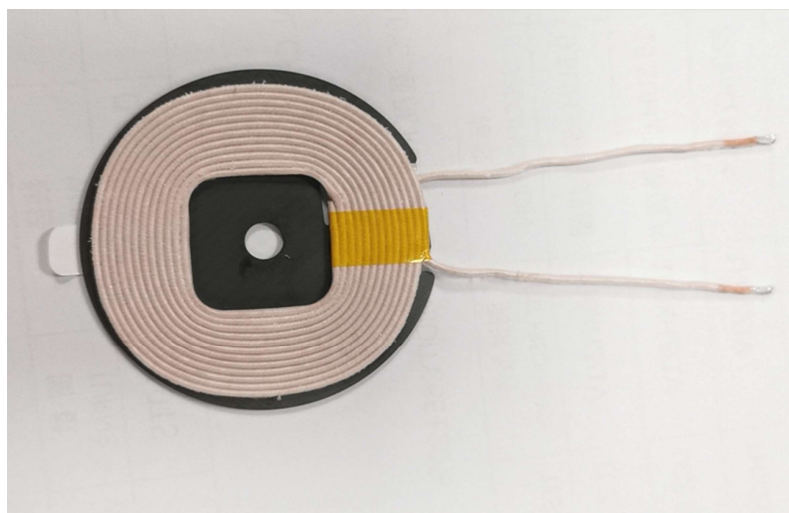

六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*105P丝包线	RH
2	磁 片	F50*0.9铁氧体磁片	LZ
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	黄胶	BR
5	胶 带	8MM高温胶带	
6	背 胶	双面胶	
7	包 装	珍珠棉	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2021.06.08	姚振东/2021.06.08

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

308, 3rd Floor, Juhong Intelligent Industrial Park, No.13 Sanheng Road, Lianhu South, Tangxia Town, Dongguan, China

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409