



Abmessungen (in mm):

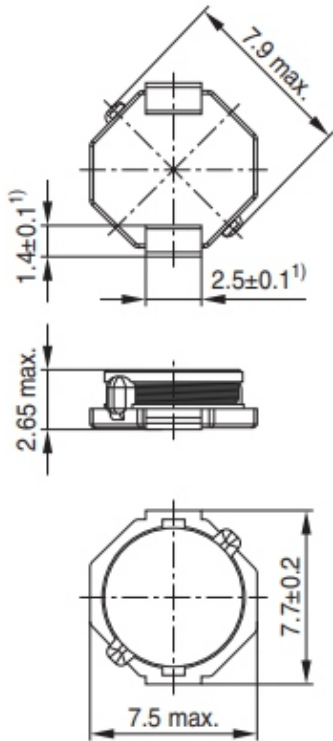

Layout:



Symbol:



Technische Daten:

Induktivität L:	4750 uH bei 125 kHz
Toleranz:	3 %
Gleichstromwiderstand R_{DC} :	42 Ohm max.
Resonanzfrequenz f_{RES} :	> 1.2 MHz
Arbeitstemperatur:	- 40°C bis +125°C
Material Kern:	Ferrit
Minimum Quality Faktor:	50

Version version	Änderungsnummer change number		Datum date	Name name		Maßstab scale
		Bearbeitet worked on	13.06.22	BU		
		Geprüft checked	13.06.22	DD		Blatt sheet
		Genehmigt approved	13.06.22	DD		1
					Benennung description	Zeichnungs-Nr. drawing no.
					Induktivität SPULE SMD	2561506
					Bemerkung remarks	4M75H 3% B82451