



湖南炬神电子有限公司

HUNAN GIANTSUN POWER ELECTRONICS CO., LTD

湖南郴州有色金属产业园区台湾工业园第 16、17 幢

电话(TEL): 0735-2668666

传真(FAX): 0735-2668000

共 5 页

规格承认书

Specification For Approval

收旧（作废）承认书

GSP 料号

版本

日期

版本 REV: _____

专案编码 (Case No.): _____ (A2579)W0015-HO

炬神料号 (GSP Parts No.): _____ 10801-0027

制造商名称/型号(Name/Model): _____ MP-A20 双线圈发射模组

元件规格(Components Spec.): _____ MP-A20 双线圈发射模块

制造商(简称)(Manufacturer): _____ 聚源

供应商(简称)(Supplier): _____ 聚源

承认书编号(No. of Approved): _____

承认日期(Date of Approved): _____

发行部门 (文管中心)	承 认 部 门						
	主管批准		审 核				拟制
			环保 ☐	安规 ☐	电子 ☐	机构 ☐	
	条件接收 ☐						
	接收 ☐						
	1. 如有任何变更, 须于事前联系, 取得承认后方可变更; 2. 相关单位需建档保存, 条件接收前提见检验报告; 3. 如无特殊说明, 收旧前一版本时, 须将内部及供应商的承认书料号全部收旧。						

管理 NO.: GSP-3GC-163-001 A/2



Change The Detail

part 1 of 5


[illegible]

产品型号： Model Number	MP-A20 双线圈发射模组	客户料号： Customer P / N		
		供应商料号： Supplier P / N		

一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）

A	19.5±0.5
B	27.5±0.5
C	41±0.8
D	49±0.8
E	26.3±0.5
F	64.3±0.5
G	35±1.5
H	4MAX
I	1.8MAX
J	43.5±0.5
K	52.5±0.5
L	94.4±0.7
M	4.5MAX
N	1±0.2
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：




三，绕线参数（Winding Parameters）：



绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	9TS	0.08*105P	密绕	逆时针	1 层/9TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.9μH±6%
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Q@100KHz/1V		75MIN
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/1V	mΩ	60MAX

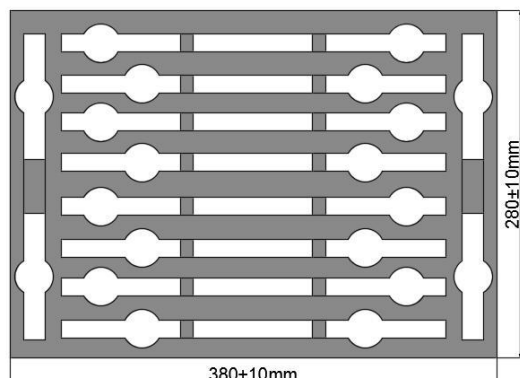

珍珠棉尺寸为: **38*28*6cm**,
每个珍珠棉有28格, 中间8格不
装填, 每格装4pcs共80pcs产品。

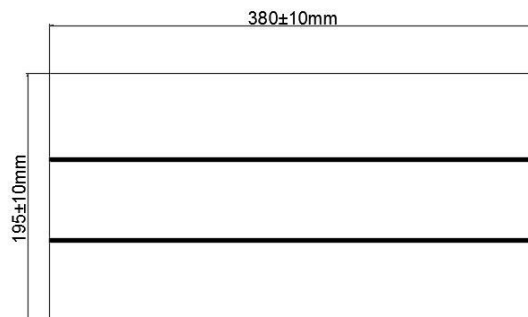

每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 80pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 240 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
MP-A20	80pcs	3 层	240pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘丝包线	0.08*105P	XCSBX-00080105-0001	
2	无铅锡条	高温	WQXT*-33002420-0013	
3	胶水	树脂胶	WNJS*-00000015-0021	
4	双面胶	92.5*51*0.08mm	PET**-92551008-0003	
5	双拼磁片	47.2*52.5*1mm (*2)	CPY*F-47252510-0018	
6	珍珠棉	380*280*62mm	BZH***-38028062-0011	
7	纸箱	400*305*21mm	ZH***-40030521-0015	
8				
9				
10				
11				
12				
13				