承　　认　　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	歌美迪		
客户项目名 Customer Project Name	TF781-1026	顺达成项目名 SDC Project Name	TF781-1026
客户编码 Customer P/N		顺达成料号 SDC P/N	WF073-0812R-100
频段 Band	WIFI2.4G/BT		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	陈均鑫	研发主管 R&D Diretor	符学荣
结构工程师 ME Engineer	李瑶娜		

审批/ Approval				客户批准/Customer Approval	
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By	批准 Approval By
签章 Signature	李瑶娜	杨永辉	符学荣		
日期 Date	2025.02.25	2025.02.25	2025.02.25		

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date

目录/Catalogue

产品图纸或实物图片

Drawing or Product Image

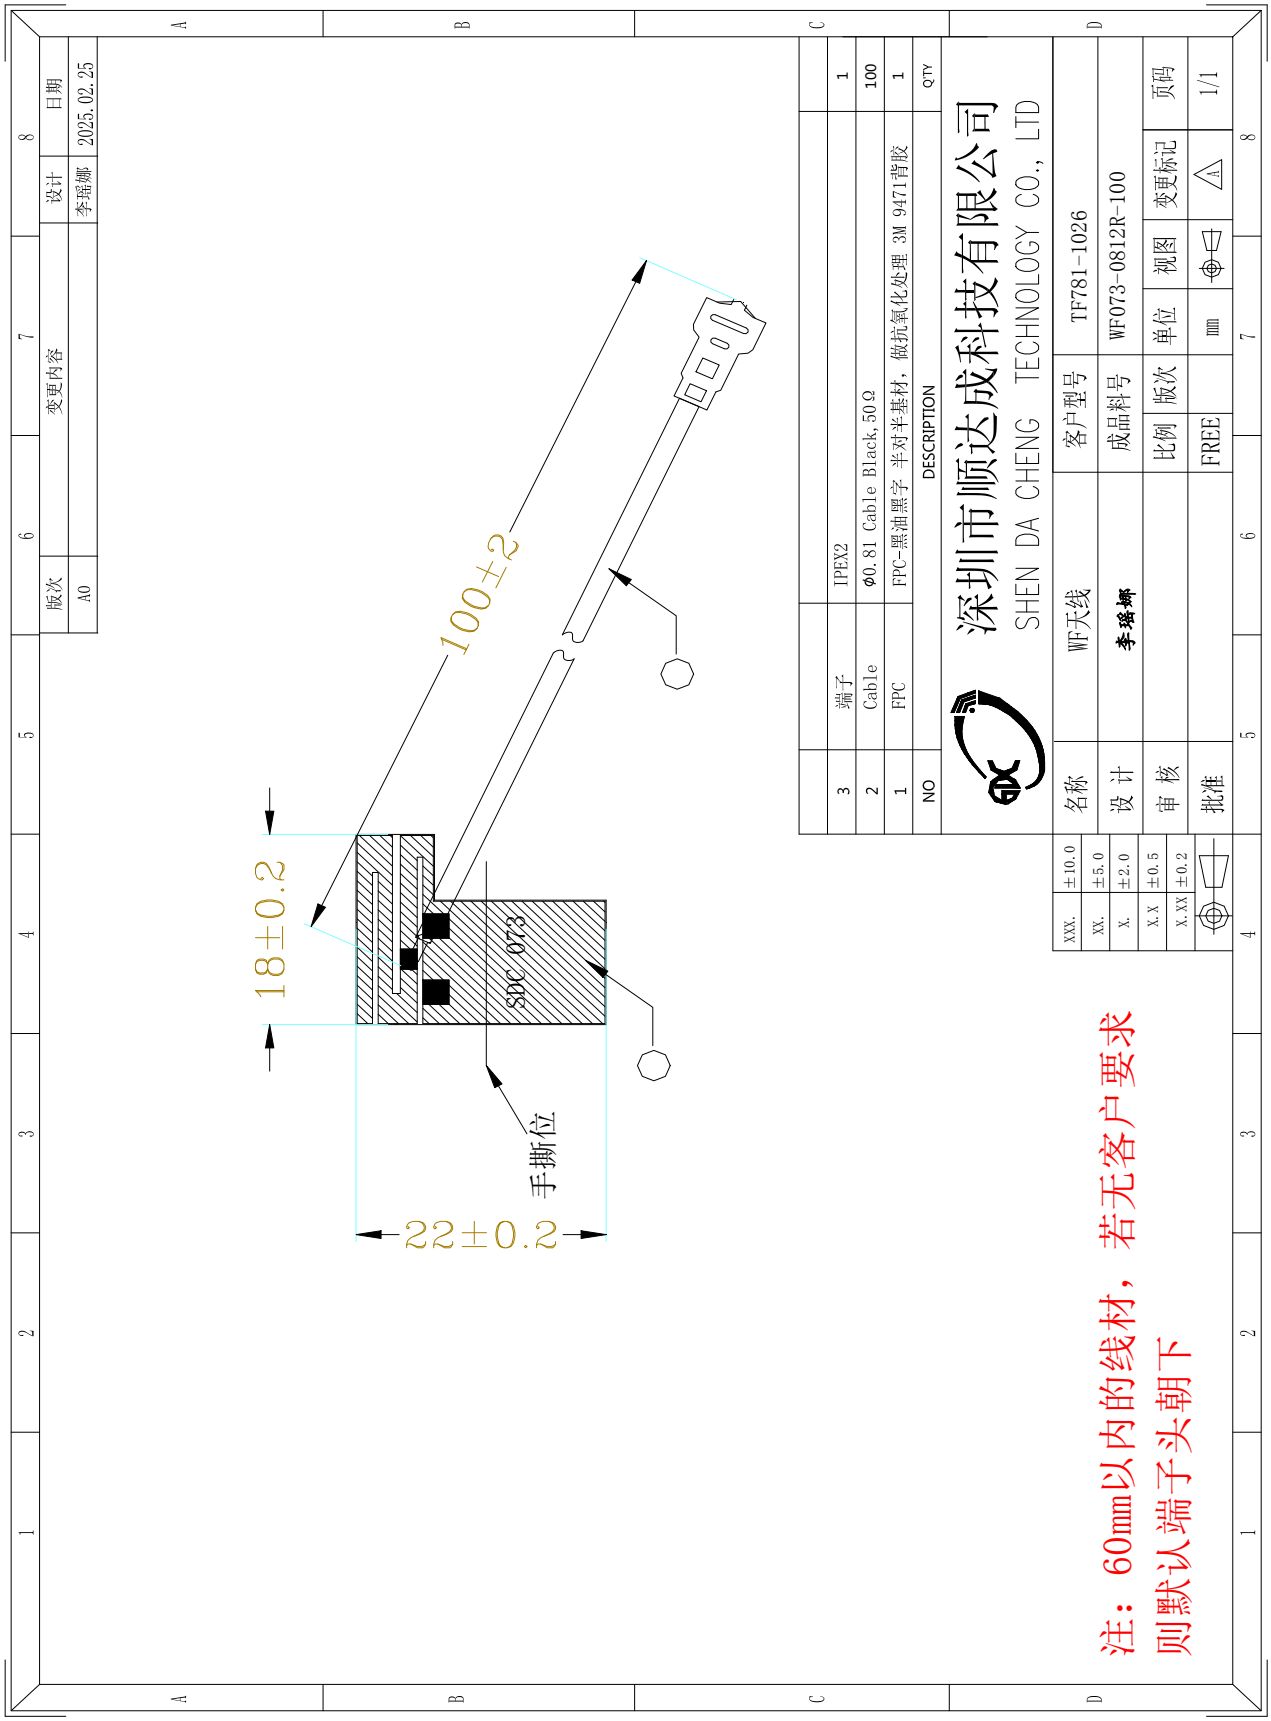

深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

样品尺寸测量报告
Sample Dimensions Test Report

测试日期 Test Date	2025.02.25	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①长度	18±0.2mm	18.1	18	18.1	Pass
②宽度	22±0.2mm	22.1	22	22.1	Pass
③厚度	0.1±0.03mm	0.1	0.1	0.1	Pass
④线长	100±2mm	100	101	100	Pass
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2025.02.25		批准&日期 Approval &D ate		

公司地址：深圳市宝安区福永镇重庆路新福工业园 B5 栋 4 楼　　电话:0755-27211658　　传真:0755-29485750

射频性能测量报告

RF Performance Test Report

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 **Agilent E5071C and Agilent 5062A** 矢量网络分析仪；辐射特性利用广屏三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下:

Test of antenna input characteristics using **Agilent E5071C and Agilent 5062A** vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the guangping 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

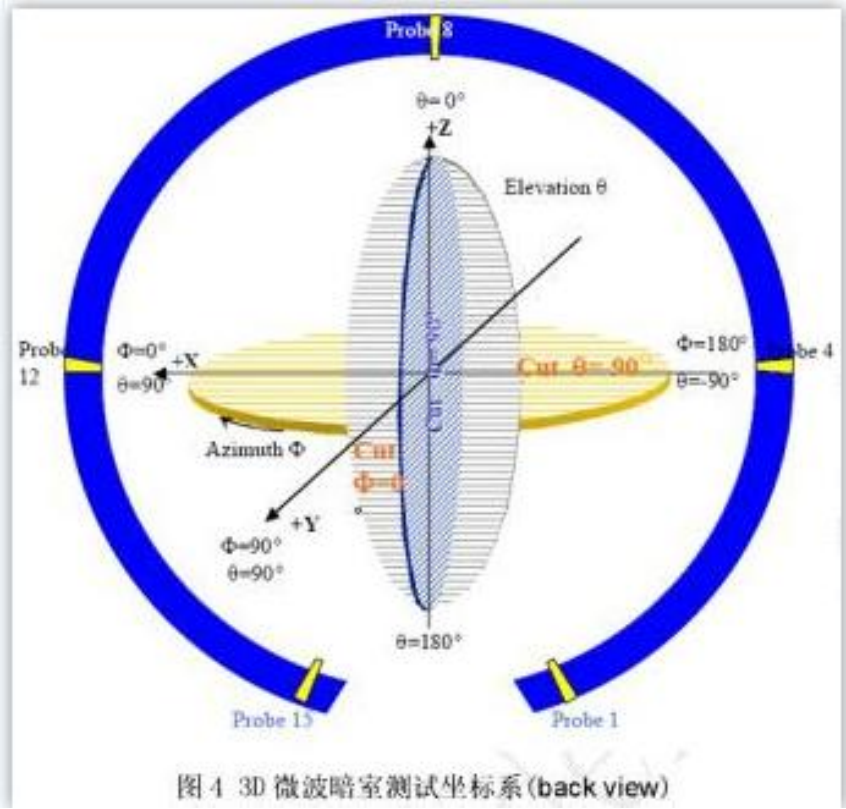

图 4 3D 微波暗室测试坐标系(back view)

1. S11 参数测量/*S11 Parameter-VSWR*

使用一根 50Ω同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。

Measuring Method is a 50Ωcoaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.

S11 Parameter-VSWR

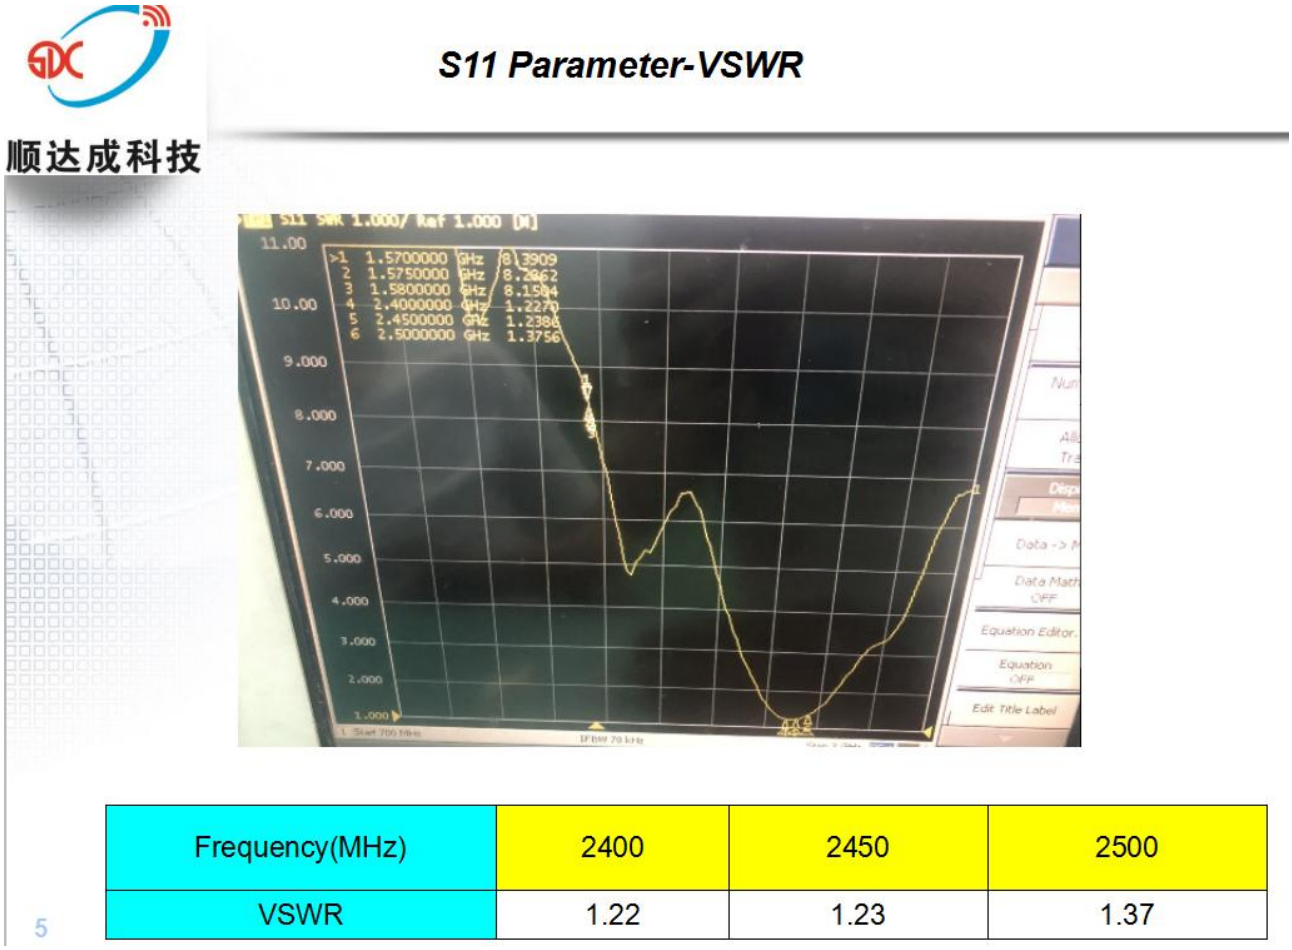

Frequency(MHz)	2400	2450	2500
VSWR	1.22	1.23	1.37

2. 天线匹配网络/**Antenna Matching Network**

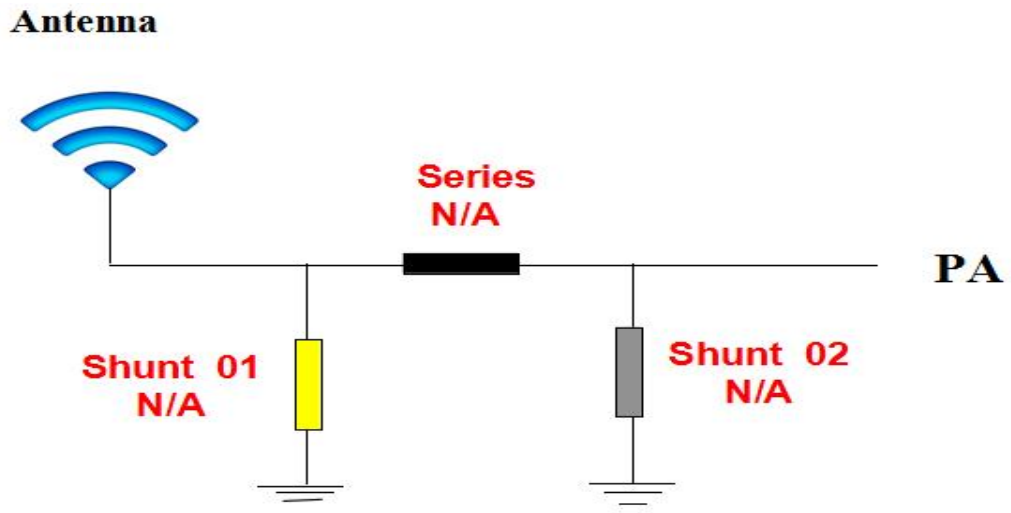

3.Gain & Efficiency

Passive Test For 2.4G

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHIS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
2400	43.91	-3.57	1.84	-0.31	22.401	21.511	1.84	-19.67	49.25	48.85
2450	44.86	-3.48	2.13	-0.02	22.886	21.973	2.13	-19.33	49.5	49.28
2500	45.49	-3.42	2.16	0.01	23.63	21.862	2.16	-17.15	49.61	49.52