
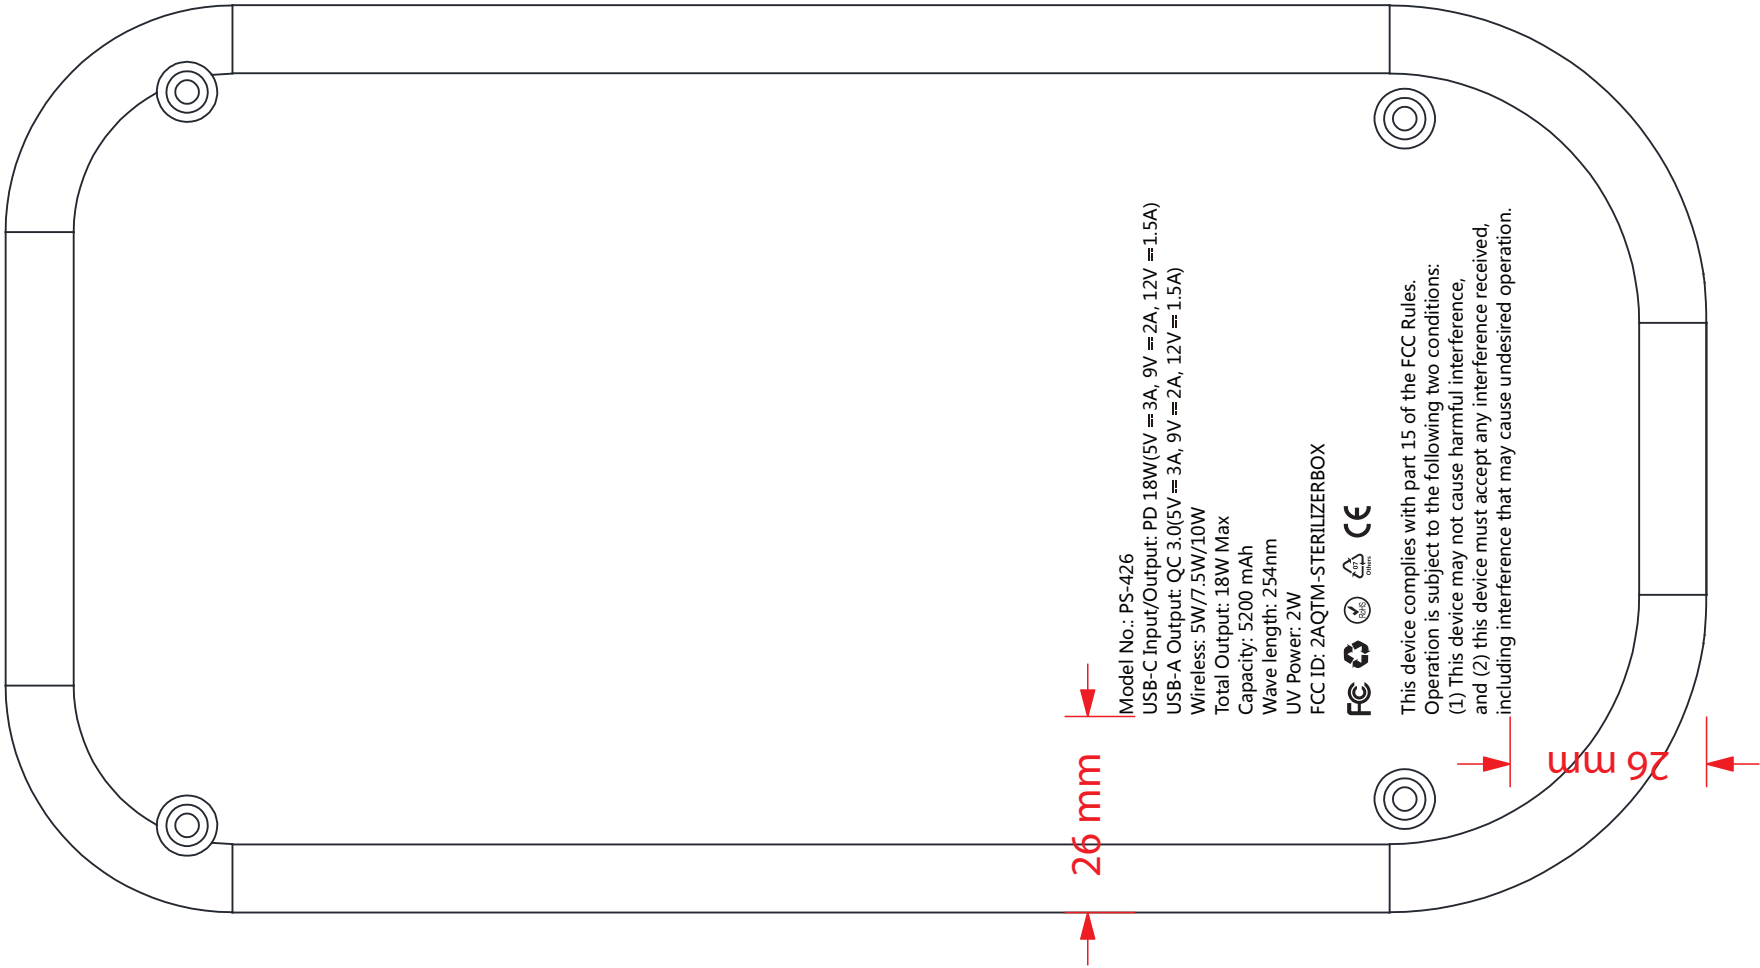


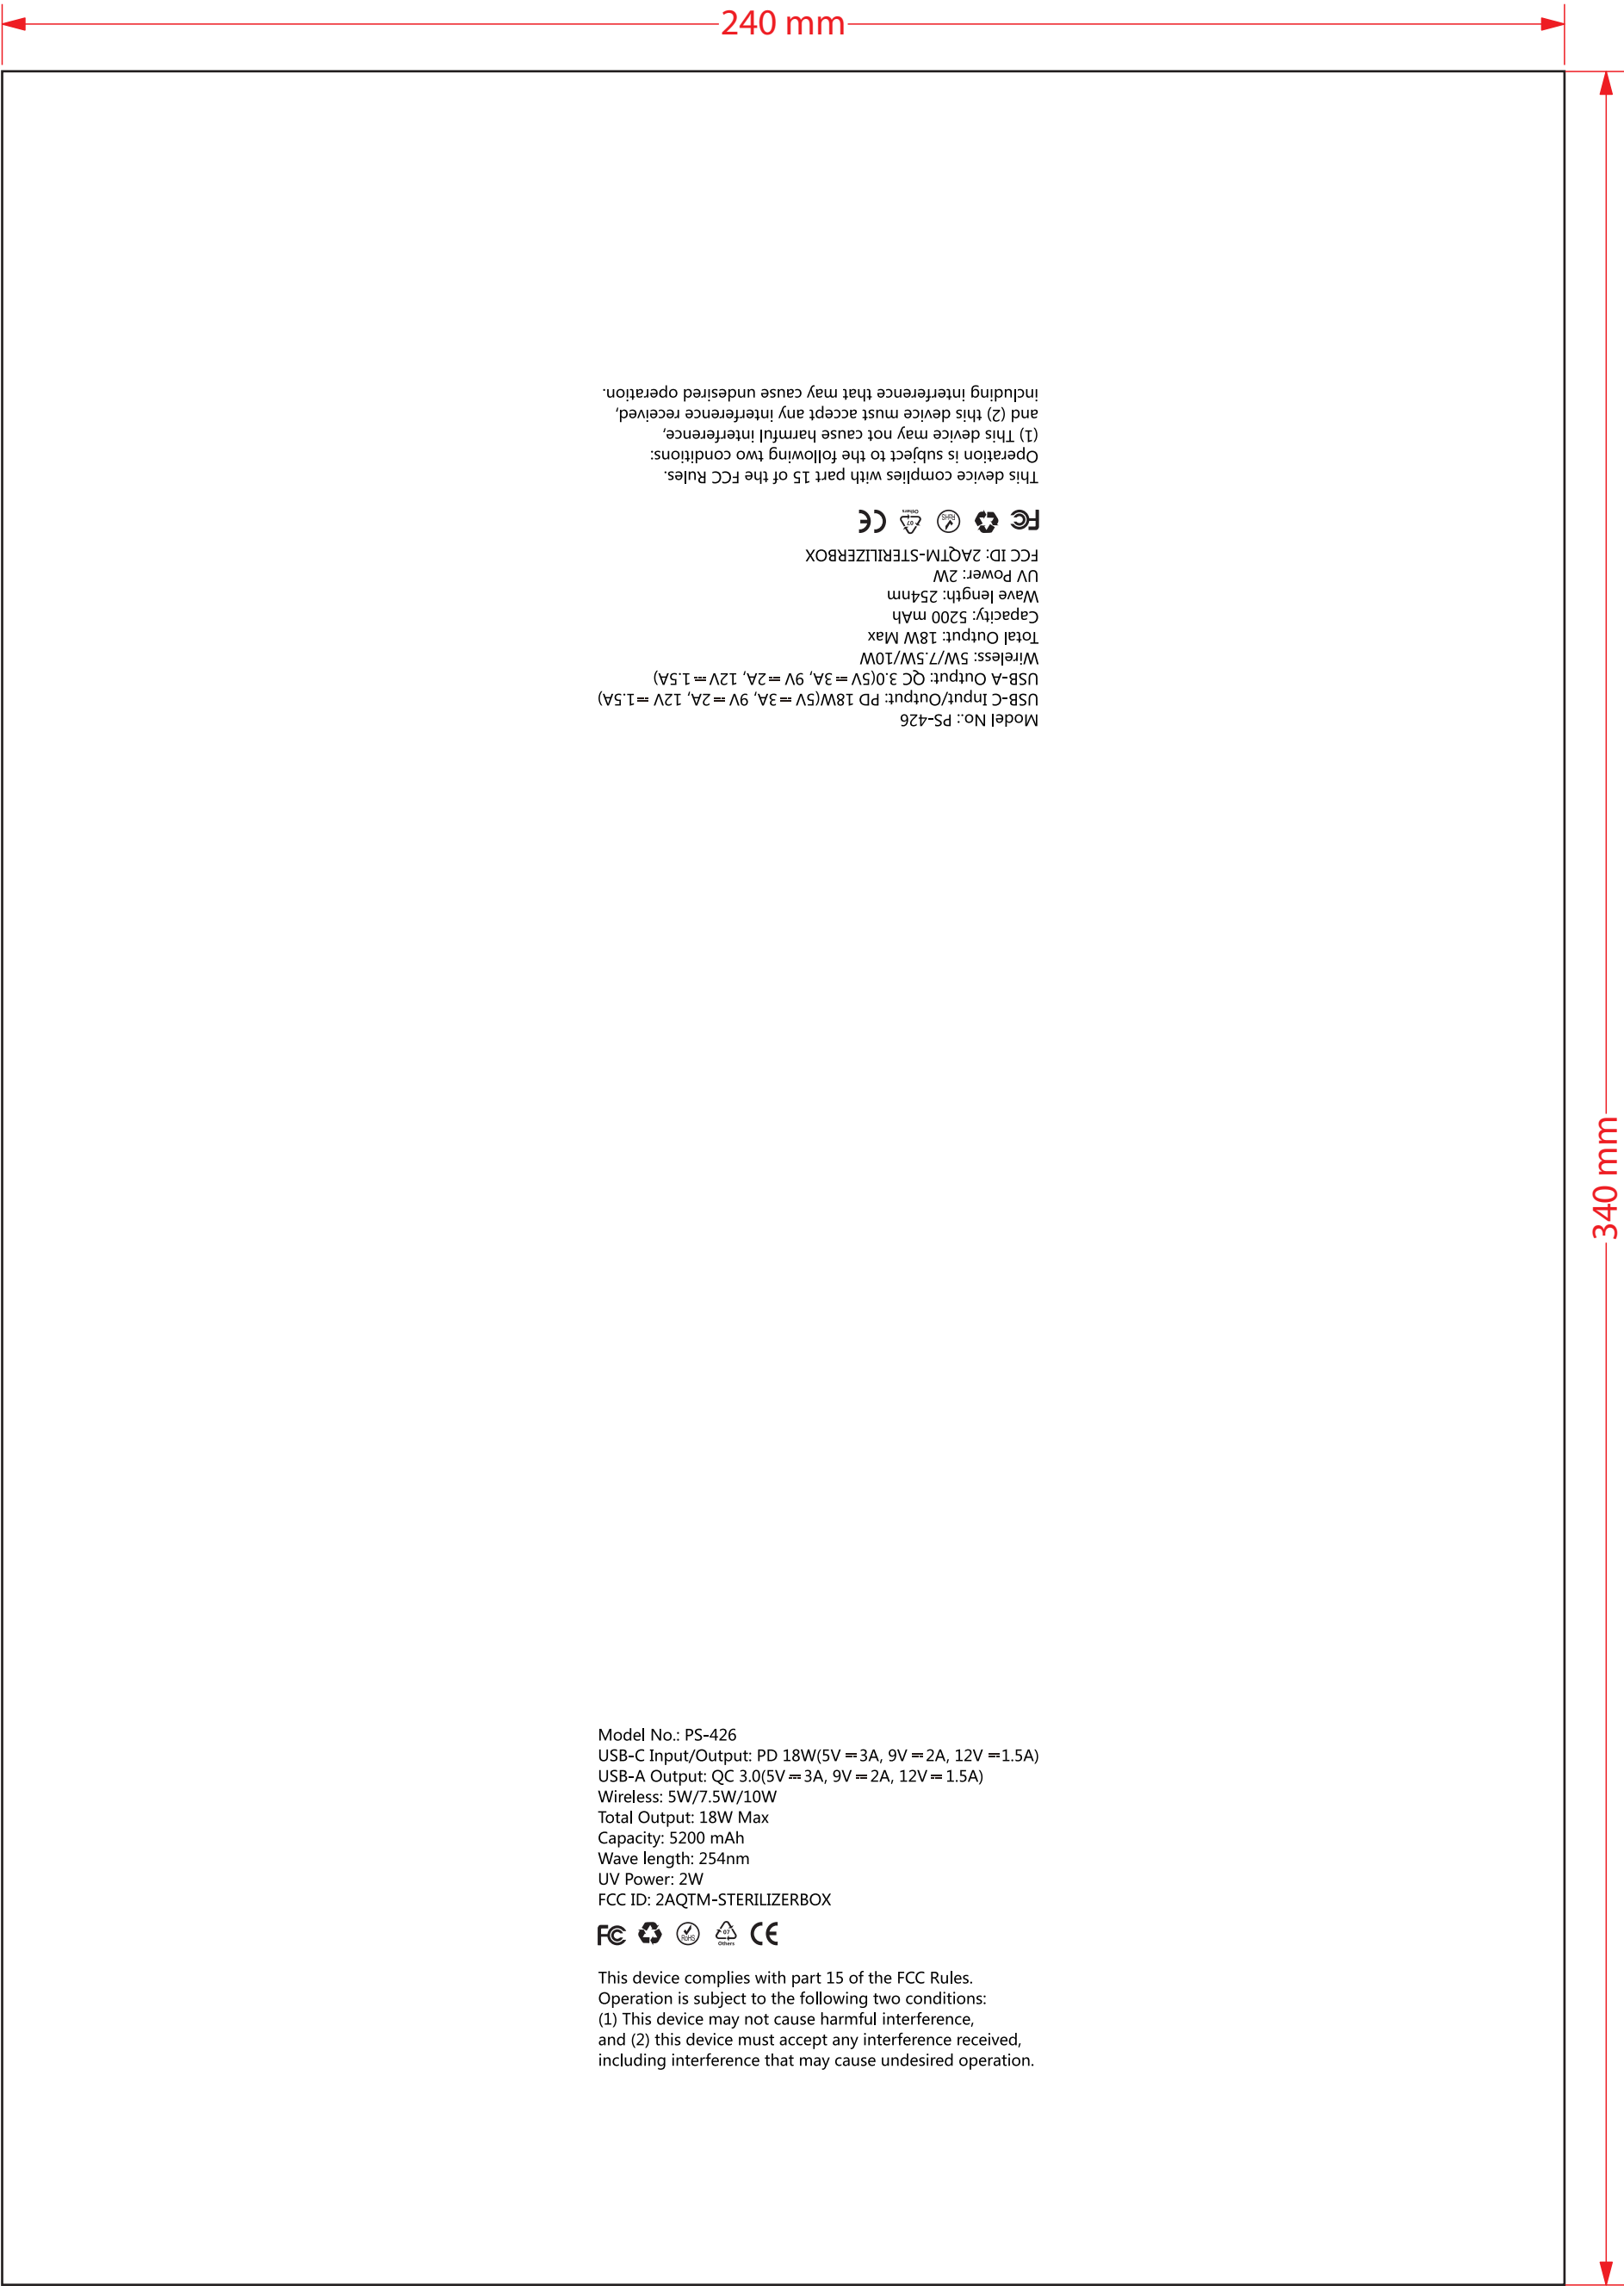

- 技术要求：
1. 移印颜色877C；
 2. 钢板尺寸为L100*W70*H10mm；
 3. 移印要清晰，不可有掉字，毛边等不良；
 4. 需用烤箱烤30min；
 5. 酒精测试：用浓度为95%的酒精，500克力来回擦拭30次，没有褪色；
 6. 粘贴测试：用600 3M胶平整贴于产品移印位置，与产品成45度角方向撕扯3M胶，不能有掉油现象；
 7. 耐磨测试：用橡皮擦来回磨擦产品移印200次，不能掉油
 8. 公差值为±0.5mm

核 准	审 核	制 作	适应机型	物料编号	日期	材质工艺	丝印	图纸名称	PS0021-050B/W 下壳丝印
			PS021-050B/W	YY0P00000609 YY0P00000606	2020.07.15			编号：YX-Q-84 版本：V0 保存期限：二年	
			利伟聪		版本	修订内容		 源心电子科技有限公司 POWER SYSTEM INTERNATIONAL LIMITED	
					V01				