

深圳市奥嘉达科技有限公司

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	深圳市奥嘉达科技有限公司
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
松 島 料 號:	62*48-9.2UH 单线圈 0.08*105P*10TS
FINE P/N:	
產 品 型 號:	62MMX48MM
DESC:	
日 期:	2020/04/10
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃強	張新雲	周勇	


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	62x48-9.2uH-0.08x105-40mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	---------------------------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

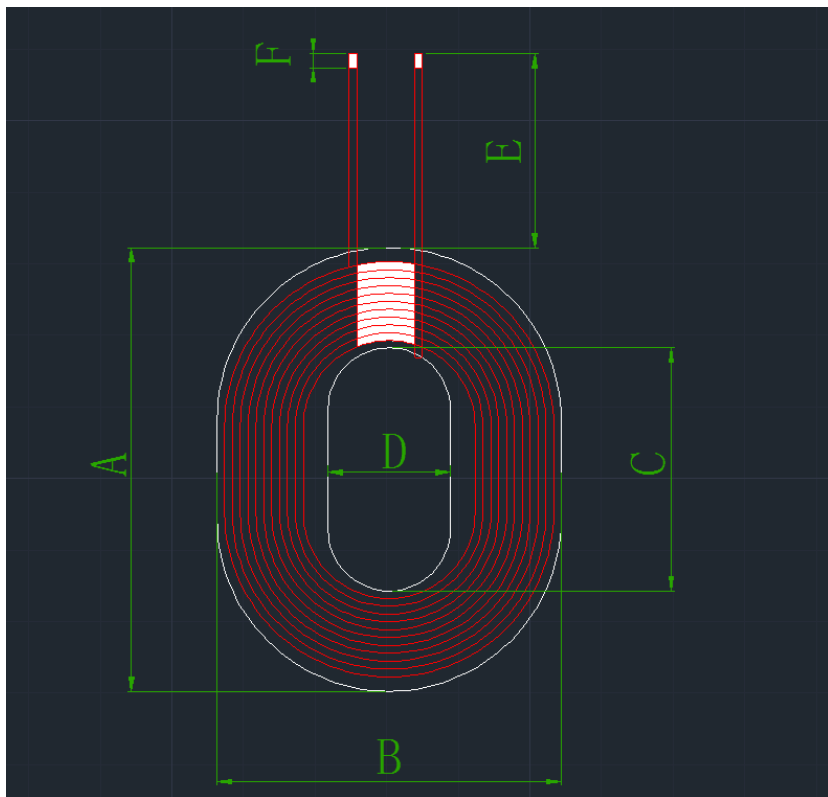

A	62±1.0
B	48±1.0
C	34±1.0
D	17±1
E	40±2
F	3±2

注:

- 1.交叉出线;
- 2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
- 3.线圈贴椭圆形软磁片, 磁片尺寸 62MMX48MM,内孔 34X17,

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	9.2uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50.7mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤47	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

张新云 2020.4.9

周勇 2020.4.9

