

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:	IBE
供 应 商 名 称:	深圳市博达盛科技有限公司
客 户 物 料 名 称:	2.4GHZ Antenna
客 户 料 号:	
供 应 商 物 料 名 称:	2.4GHZ Antenna
供 应 商 料 号:	BDS250014-XM
送样日期:	

版本号	变更内容	变更原因	变更时间	签名

供应商		
批准	审核	制作

客户		
工程	测试	批准

Contents

Item	Description
一、规格表	3
二、成品图	4
三、测试报告	5

深圳市博达盛科技有限公司


一、成品主要技术参数：

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	2400MHZ-2500MHZ	Frequency Range (MHz)	2400MHZ-2500MHZ
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	3dBi	Peak Gain(dBi)	3dBi
输出电压 驻波比	≦2	VSWR	≦2
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Vertical polarization
方向性	全向	Radiation	全向
连接方式	IPEX	Connector Type	XPEX
物理性能		Physical Properties	
天线線材	/	Antenna cable	/
工作温度	-10℃~+40℃	Operating Temp	-10℃~+40℃
保存温度	常温	Storage Temp	常温

二、成品图：




三、工程图纸

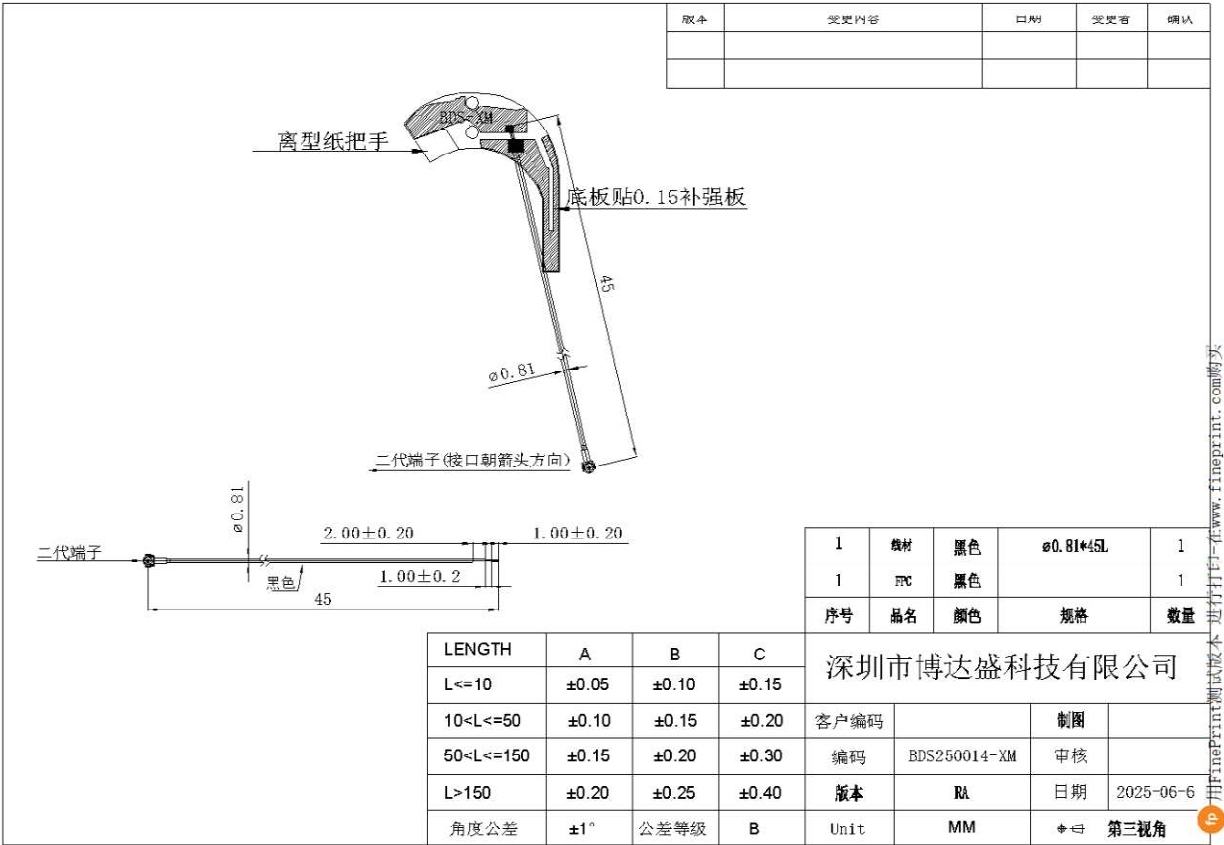

三、测试报告

3.1: VSWR

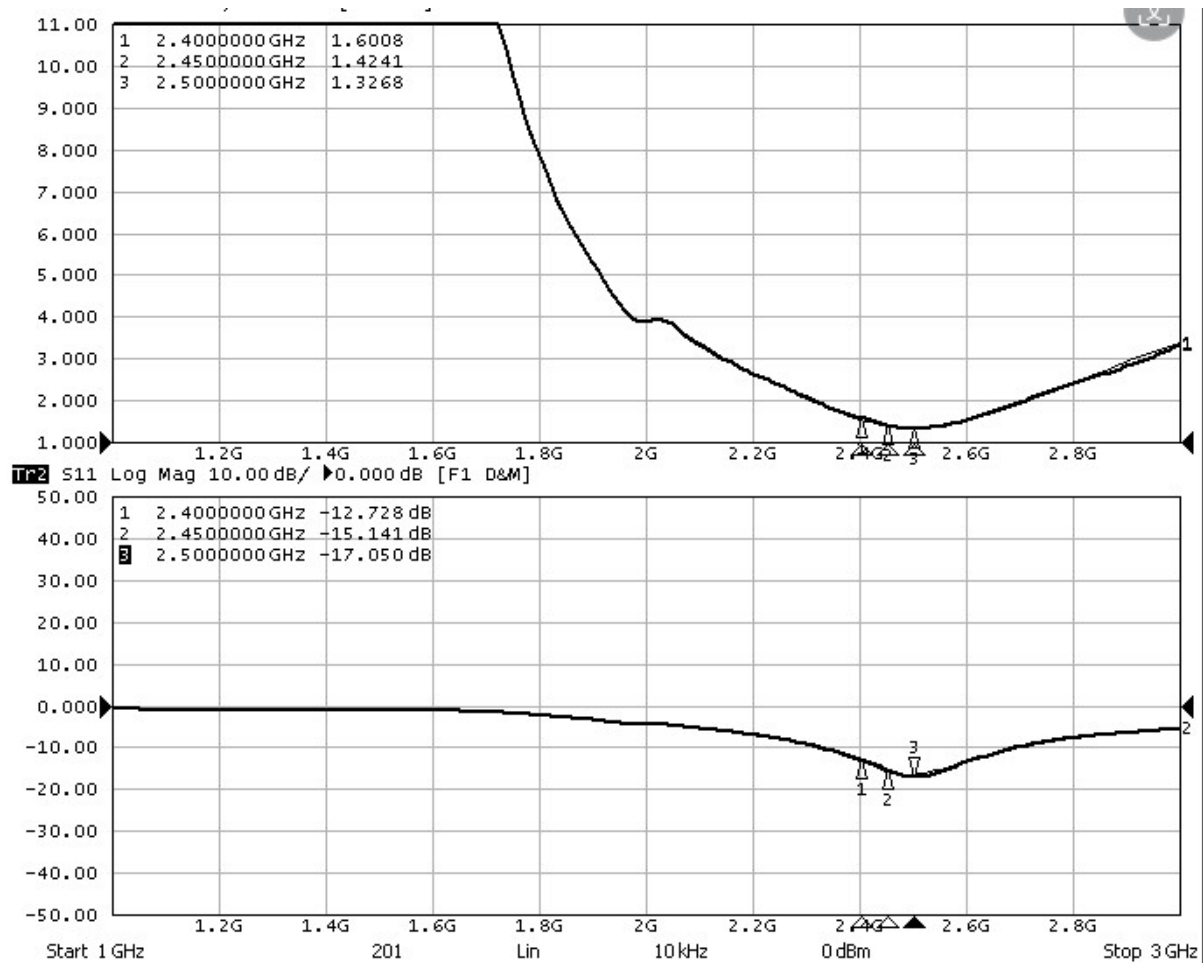

3.2: 效率/增益报告

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	60.6	3.82
2410	58.61	3.62
2420	59.05	3.47
2430	61.39	3.38
2440	58.3	2.87
2450	61.69	3.15
2460	60.69	3.04
2470	63.8	3.24
2480	65.22	3.2
2490	65.11	3.05
2500	66.91	3.09

3.3: 方向图

