
承认书

客戶名称:		新东航				
客戶料号:		E.ID.30065045				
我司型号:		YC-G41.5-6.5UH-10MM				
送样日期:		2024年11月11日				
供应方:		东莞捷瑞思科技有限公司				
绘制		审 核	批准			
陆琳		邓祥桂 陆如圣		陆如圣		
客戶承认:						
合 格	不合格			承 认		
备 注						
东莞捷瑞思科技有限公司						
Tel:						
Fax: 86+13632701380						

客戶名称	客戶料号	我司型号	版本	日期
新东航	E.ID.30065045	YC-G41.5-6.5UH-10MM	Α0	2024.11.11

地址: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

一、平面结构图: 单位:MM

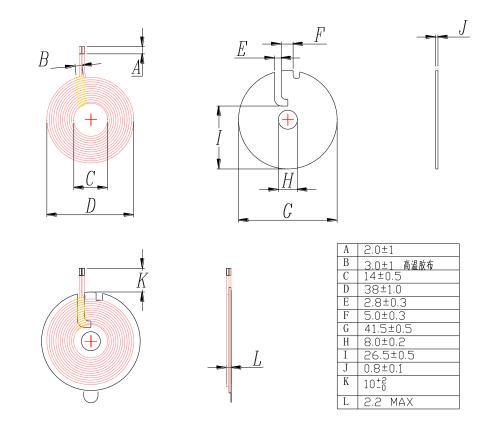

二、产品参数:

脚 位	线 径	圏数	备注
1 - 2	0.08*80P	12 T	热风绞合线

三、技术要求:

- 1. 固定好线头线尾,防止线松断线等现象
- 2. 按客户要求把过长的线头剪掉,镀上锡、镀汤深度约一为 2±1MM
- 3. 在磁片上点上适当的白胶,贴上线圈,过程中要保证产品表面干净整洁
- 4. 所用磁片为带圆孔双槽, 无破损
- 5. 附加工序(按客户要求): 无

四、电性参数:

1.电感值, Q值:

 $PIN 1-2 = 6.5 UH \pm 10\%$

以上电感值以铨华 1062A 仪器, 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

五、材料清单:

序号	名称	材质	供应商	备	注
1	热风绞合线	0.08*80 P	维汉或等同		
2	磁片	G41.5*8.0*0.8 硬基材	天通或等同		
3	锡	高温环保	千台 戈等同		
4	白 胶	BY882	宝月或等同		
5	双面胶	直径 ∅38*8 mm	鸿辉或同等		
6	高温胶带	ЗММ	外购		

_