

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

东莞市石碣镇西沙路 2 号

2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司
CUSTOMER:	Shenzhen Itian Technology Co., LTD
客户料号:	061.001
CUST P/N:	
金赞料号:	061.001
K C P/N:	
名称型号:	(通用磁吸线圈-开槽线长 40MM) 20.5*42*0.08*105P*10TS*40MM
D E S E :	(Universal magnetic coil - slotted line length 40MM)
	20.5*42*0.08*105P*10TS*40MM
日 期:	2023. 3. 23
D A T E :	
版 本:	A. 0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆				

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	061.001
	金赞型号: KC DESE	20.5*42*0.08*105P*10TS*40MM

[illegible]

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格	内容	客户料号:		061.001	
	Specification	CUST P/N			
		金赞型号:	20.5*42*0.08*105P*10TS*40MM		
		KC DESE			

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

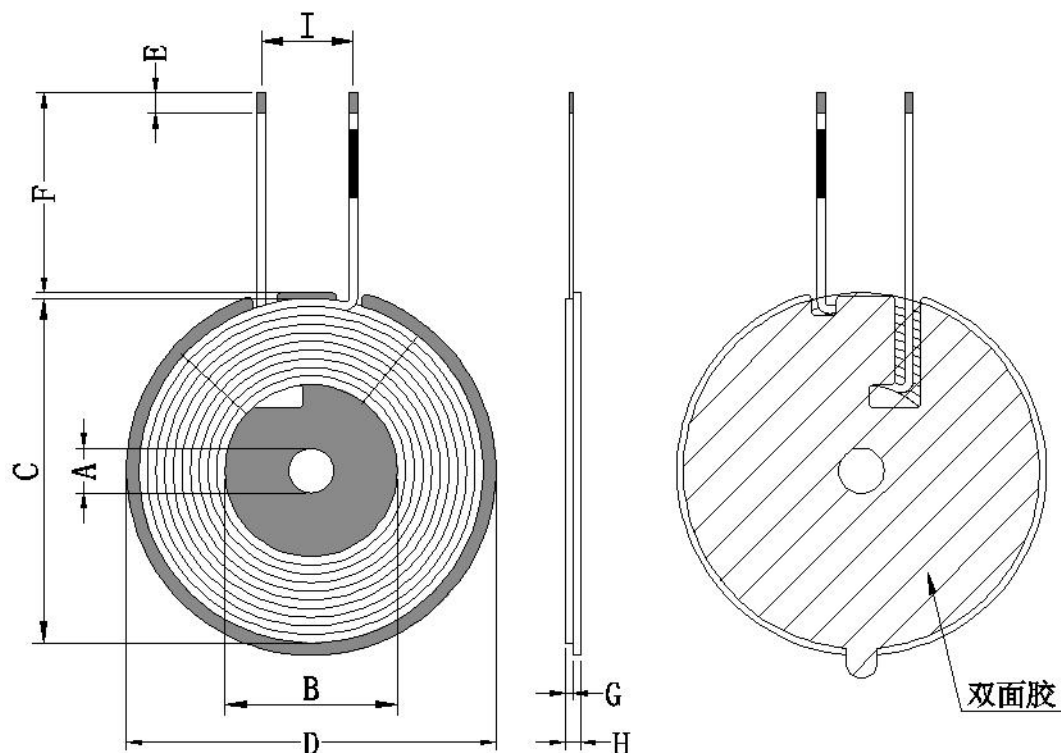

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.3±0.5	20.5±0.5	42±0.5	44+0/-1	3±1	40±2	1.2±0.05	2.6MAX	10±2

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸

3. (进出线部分如图) 线圈 4 分之一不打胶: 方便客户穿 5MM 灯板排线 4: 线圈内孔无溢胶 (避免灯板突起)

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 小线径丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	061.001
	金赞型号: KC DESE	20.5*42*0.08*105P*10TS*40MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈/coil: $3.6 \mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈加磁片/Coil and diskette: $6.3 \mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材/wire rod	0.08*105P 小线径丝包线	SBX-2U-F-0011	ZY
2	铁氧体 /ferrite	G44 (+0/-1) *5.3*1.0 (+0/-0.1) H (带孔, 带双槽 L 槽)	GCP-T-0077	LX
3	双面胶/double faced adhesive tape	42*5.3*0.08H (带孔, 带手撕) 42*5.3*0.08H (with hole, with hand tear)	SMJ-00064	NR
4	胶水/glue	JS-E7202 (加稠) 白胶 JS-E7202 (thickened) white glue	E7202W	HZY

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	商海峰

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification		客户料号: CUST P/N	061.001	
		金赞型号: KC DESE	20.5*42*0.08*105P*10TS*40MM	
5	锡条/tin bar	环保无铅焊锡条 Environmentally friendly lead-free solder bar	无铅高温锡条 Lead-free high temperature tin strip	XC

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	商海

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008