

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市翊天科技有限公司  
 CUSTOMER: \_\_\_\_\_  
 客户料号: 138.021  
 CUST P/N: \_\_\_\_\_  
 金赞料号: J30-0000193-001  
 K C P/N: \_\_\_\_\_  
 名称型号: 20.5\*41.5\*0.08\*105P\*10TS\*45MM  
 (MP08-7.5W 线圈 6.3uH-42.5 厚 2mm-线长 45)  
 D E S E : \_\_\_\_\_  
 日 期: 2024.6.17  
 D A T E : \_\_\_\_\_  
 版 本: A.0  
 VERSION : \_\_\_\_\_

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	蓝春林	李 进	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114  
 Address: 2 Xi sha Road, Shijie Town, Dongguan City, China

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

20.5\*41.5\*0.08\*105P\*10TS\*45MM

金寶智能  
工程专

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N

138.021

金赞型号:  
KC DESE

20.5\*41.5\*0.08\*105P\*10TS\*45MM

## 1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

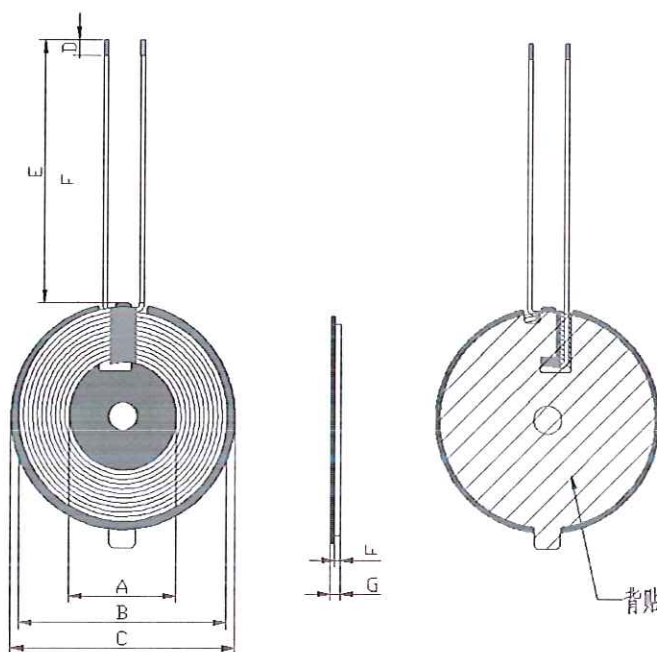

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
20.5±0.5	41.5±1	43+0/-1	3±1.5	46±1.5	1.2±0.05	2.2MAX

PS:1. (E) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸; 3. 引线间距: 5mm 胶布

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 丝包线小线径	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容

Specification

客户料号:

CUST P/N

138.021

金赞型号:

KC DESE

20.5\*41.5\*0.08\*105P\*10TS\*45MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 湿度 RELATIVE HUMIDITY:  $65 \pm 10\%$ 

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $6.3 \text{ uH} \pm 10\%$	100kHz/V	LCZ METER 1062

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线小线径	SBX-2U-F-0011	ZY
2	铁氧体	硬磁 G43+0/-1*5.3*0.5H 带孔带双 L 槽(中间小槽)	GCP-T-00351	LX
3	双面胶	$41.3 \pm 0.2 * 0.05$ (无孔无槽单面背胶)	SMJ-T-0078	HWD
4	胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008