

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市新兆亿科技有限公司 Shenzhen new trillion technology Co., Ltd

客户品名：

Product Name ofCustomer 发射线圈模组 Transmitting coil module

我方产品名（材质）：

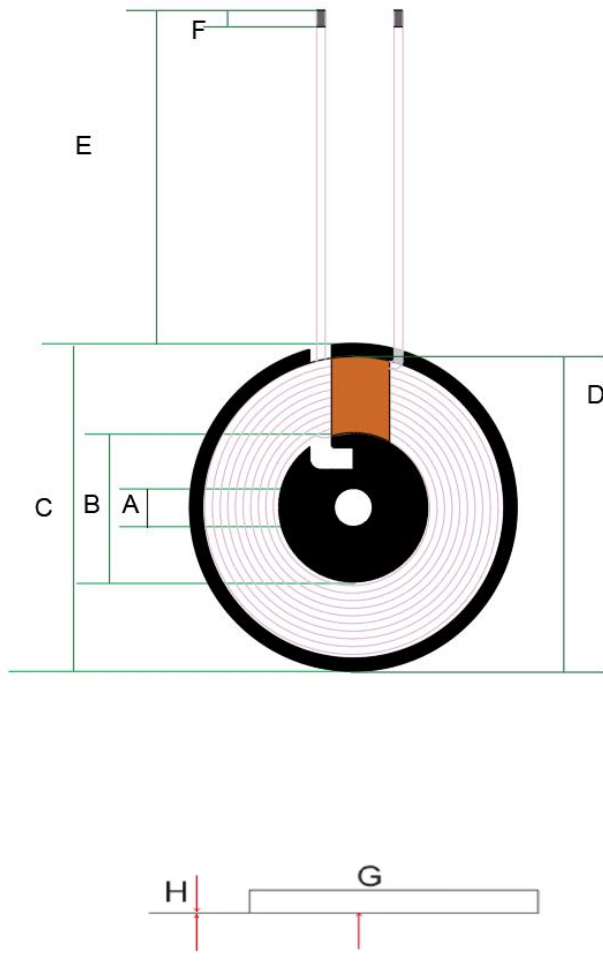
product Mame ofOurs(Maternal) 发射线圈模组 Transmitting coil module

承 认：

APPROVED _____

核准： _____ 制表：王兴旺 日期： 2024-09-12

APPROVED _____ **DRAWN** wangxingwang **DATE** 2024-09-12

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	发射线圈模组 Transmitting coil module				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	5.3±0.5			
			B	20.5±1			
			C	43.5±1			
			D	39.5±1			
			E	185±4			
			F	2-4			
			G	Total thickness 2.0MAX			
			H	Magnetic sheet 0.8±0.1			
			I				
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码
					王 兴 旺 wangxingwang	2024-09-12	2 of 4

Specifcation 规格内容	CUSTOMERP/N: 客户品名	发 射 线 圈 模 组 Transmitting coil module
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕 组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*70P	Close winding	anticloc kwise	ground floor /10TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMITI
Inductance Is@100KHz/1v	UH	6.3UH±10%
Q @100KHz/1v		55MIN
DCR @100KHz/1v	m Ω	90MAX

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
		王兴旺 wangxingwang	2024-09-12	3 of 4

MATERIAL LIST		CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	发射线圈模组 Transmitting
---------------	--	--------------------------	---------------------

材 料 清 单				coil module	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	Acetone coated wire	0.08*70P		99.95% copper	
2	无 铅 锡 条 Solder Bar	高 温 锡 High temperature tin			
3	高温胶 High temperature adhesive	金 手 指 Goldfinger 8mm			
4	胶水 glue	树脂胶 Resin adhesive			
5	磁 片 magnetic sheet	43.5*5.3*0.8MM		铁氧体.锰锌 PC40 Ferrite Mn-Zn	
6	双 面 胶 double-sided tape	手撕位背胶 Hand torn adhesive backing			
7	珍 珠 棉 Pearl cotton	270*380*55			
8	纸箱 carton	280*390*190			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			王 兴 旺 wangxingwang	2024-09-12	4 of 4