
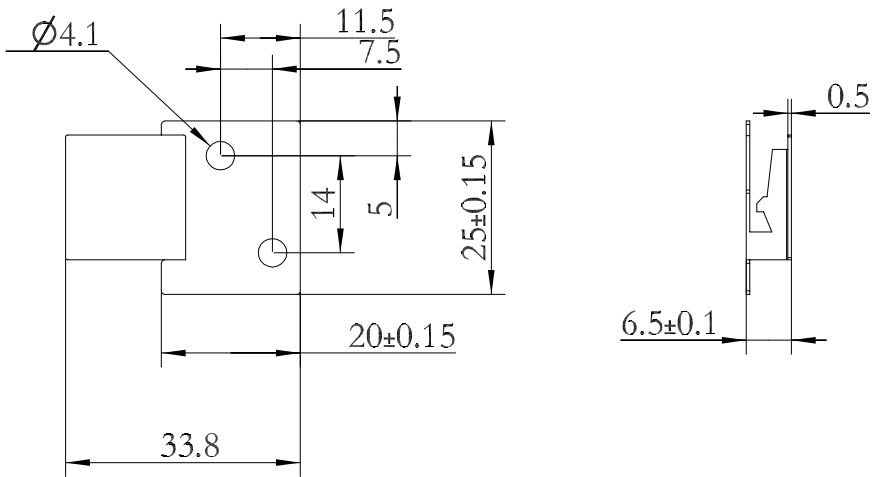





图纸版本	图纸变更履历	日 期



备注：
1、表面清洗干净,表面不可有划伤或碰伤；
2、尖角倒钝，去毛边，最大高度不超过0.05mm；
3、天线小振子成品来料 包装运输来料做好来料
保护不能压伤及不平整问题
4、详细尺寸见3D.

图面标注尺寸X		未注公差	表面处理	镀镍
0<X<=30		±0.15	2G天线振子	
30<X<=120		±0.20		
120<X<=400		±0.30		
400<X<=1000		±0.40		
1000<X		±0.50		
图面标注角度尺寸		±0.5°	SUS304	
设 计	*			
审 核				
批 准				
		版 本	产 品	比 例
		A0		1:1
				第 张 共 张
				福州捷雷电子科技有限公司

0031271



编 码

福州捷雷电子科技有限公司