


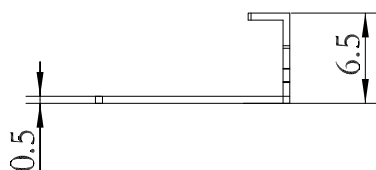




图纸版本	图纸变更履历	日 期

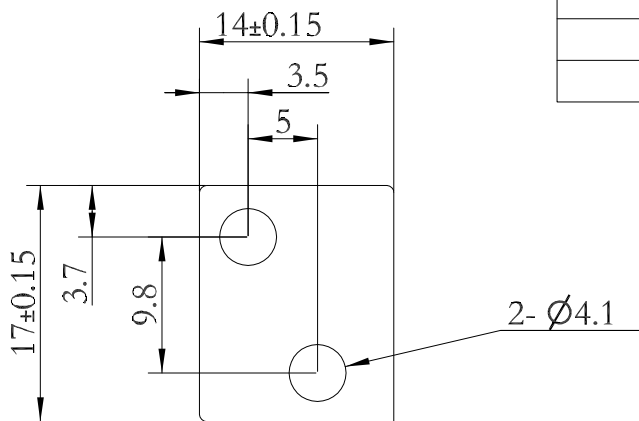

- 备注:
- 1、表面清洗干净,表面不可有划伤或碰伤;
 - 2、尖角倒钝,去毛边,最大高度不超过0.05mm;
 - 3、天线小振子成品来料 包装运输来料做好来料保护不能压伤及不平整问题
 - 4、详细尺寸见3D.

图面标注尺寸X		未注公差	表面处理	镀镍
0<X≤30		±0.15	6G天线振子	
30<X≤120		±0.20		
120<X≤400		±0.30		
400<X≤1000		±0.40		
1000<X		±0.50		
图面标注角度尺寸		±0.5°	SUS304	
设 计	*			
审 核				
批 准				
版 本	A0			
产 品				
比 例	2:1			
第 张			福州捷雷电子科技有限公司	

0031273



编 码

版 本

产 品

比 例

第 | 张

共 | 张

福州捷雷电子科技有限公司