
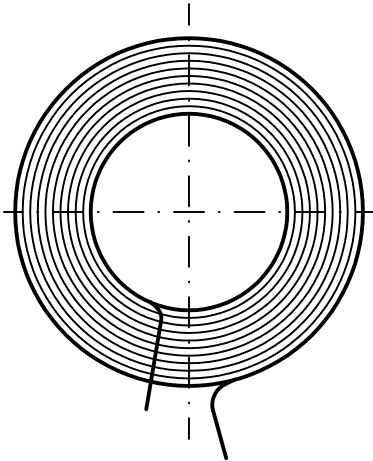


Windungen		Material	Länge	Kennzeichnung	Bemerkungen
	0	B155	15 mm		Festlegung der genauen Windungszahl erfolgt (abhängig von der jeweiligen Drahtqualität) beim Hersteller
	ca.177	Ø0,16	15 mm		

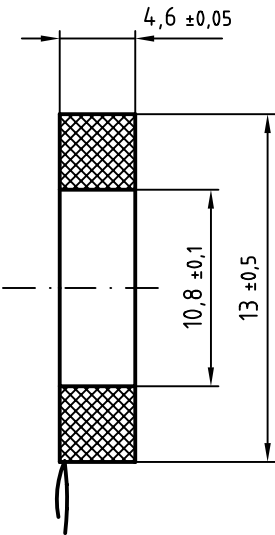

Frequenz / kHz		Induktivität / µH	Widerstand / Ohm	Wickeldorn			
125		379 ± 7		Wickelart		Automat.	X
0			6 ± 1				
copyright protected acc. DIN 34			Only valid as long as released in EDM or with a valid production documentation!			scale: /	date: 2004-mär-22
 PEPPERL+FUCHS Mannheim Bez. Spule Typ IPH - 18			respons.	DF.GK	07-A4U5 A		
			approved				
			norm				
						sheet 1	of 1