



深圳市星源创科技有限公司
SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

天线测试报告

Antenna Test Report

TC: 聚人

MN: X10 Plus

RF: 关巍

MD: 黄清清

MP: 19918388579

Date: 2023. 11. 1

REV :V1. 0



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

测试信息


Test information

	Antenna band		Antenna state	Antenna form	Match changes	Note
Main ANT	2G					
	3G	2/4/5	FPC	PIFA	NO	
	4G	2/4/5/12/66/71/41				
AUX ANT	BT/WIFI	2.4/5G	FPC	PIFA	NO	
	GPS	1.575G	FPC	PIFA	NO	
	DIV		FPC	PIFA	NO	

测试环境

Test environment


	测试项目	测试设备
S参数 (S-parameter)	1. 电压驻波比 (VSWR) 2. 回波损耗 (Rrtun Loss)	网络分析仪: Agilent8753ES
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS) 3. 屏灭/屏亮	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 综测仪: Agilent8960 CMW500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent 8753ES

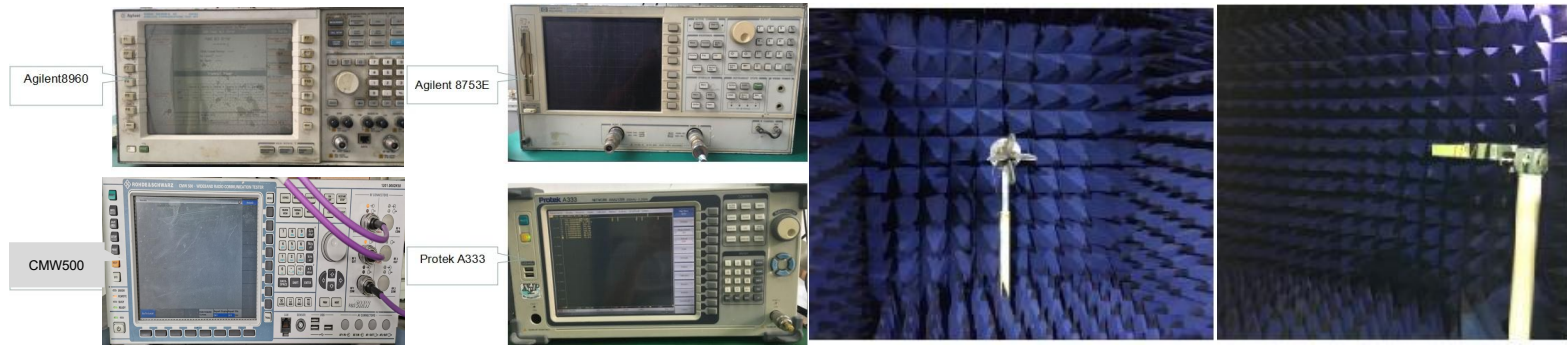



天线位置

Antenna position

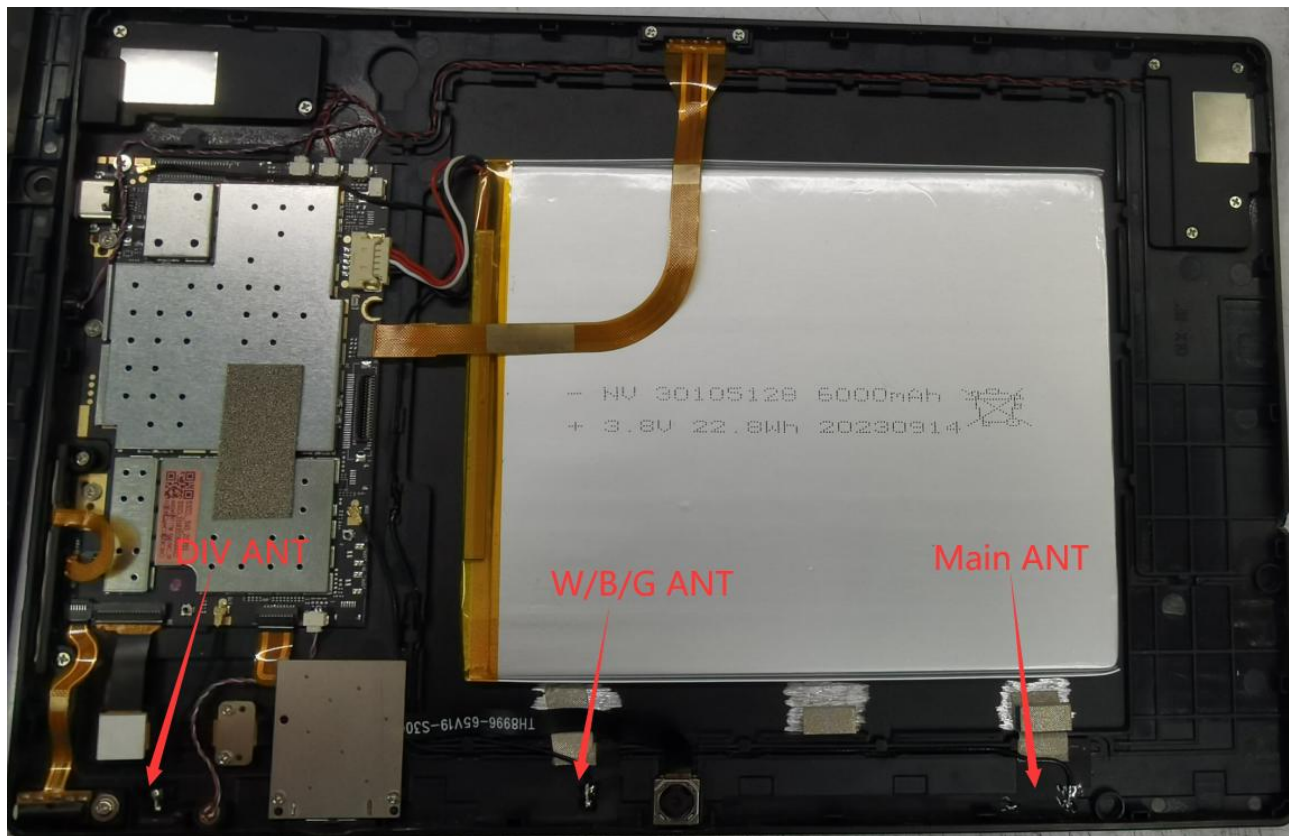




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

匹配电路 Matching circuit

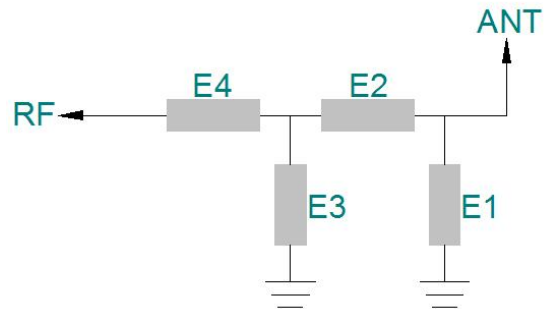

	电容 (PF)	电感 (NH)
E1(0402)		
E2(0402)		
E3(0402)		
E4(0402)		



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

有源测试数据
OTA test data

2G												
Band	GSM850			GSM900			GSM-1800(DCS)			GSM-1900(PCS)		
Channel	128	192	251	1	62	124	512	698	885	512	660	810
TRP(dBm)												
TIS(LCD OFF)												
TIS(LCD ON)												
3G												
Band				WCDMA-4			WCDMA-2			WCDMA-5		
Channel				1537	1675	1738	9662	9800	9938	4357	4400	4458
TRP(dBm)				16.44	16.32	16.26	18.33	18.36	18.61	17.67	17.45	17.18
TIS(LCD OFF)						-104.41			-102.24			-101.48
TIS(LCD ON)												
4G(FDD 10M)												
Band	FDD-Band 2			FDD-Band 4			FDD-Band 5			FDD-Band 12		
Channel	18650	18900	19150	20000	20175	23050	20450	20525	20600	23060	23095	23130
TRP(dBm)	17.13	17.15	17.44	17.23	16.23	16.29	17.58	17.38	17.26	17.51	17.43	17.78
TIS(LCD OFF)			-91.48			-91.74			-90.86			-91.8
TIS(LCD ON)												
Band	FDD-Band66			FDD-Band 71								
Channel	132022	132322	132622	133172	133297	133422						
TRP(dBm)	17.53	17.32	17.16	13.77	15.23	16.39						
TIS(LCD OFF)			-91.64			-87						
TIS(LCD ON)												
4G(TDD 20M)												
Band	FDD-Band 38			FDD-Band 39			FDD-Band 40			FDD-Band 41		
Channel	37850	38000	38150	38350	38450	38550	38750	39150	39550	39750	40620	41490
TRP(dBm)											17.54	
TIS(LCD OFF)											-89.43	
TIS(LCD ON)												



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

GPS搜星测试
GPS star search test





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD


Wifi/BT天线实测

Wifi Antenna test




环境处理

Environmental treatment

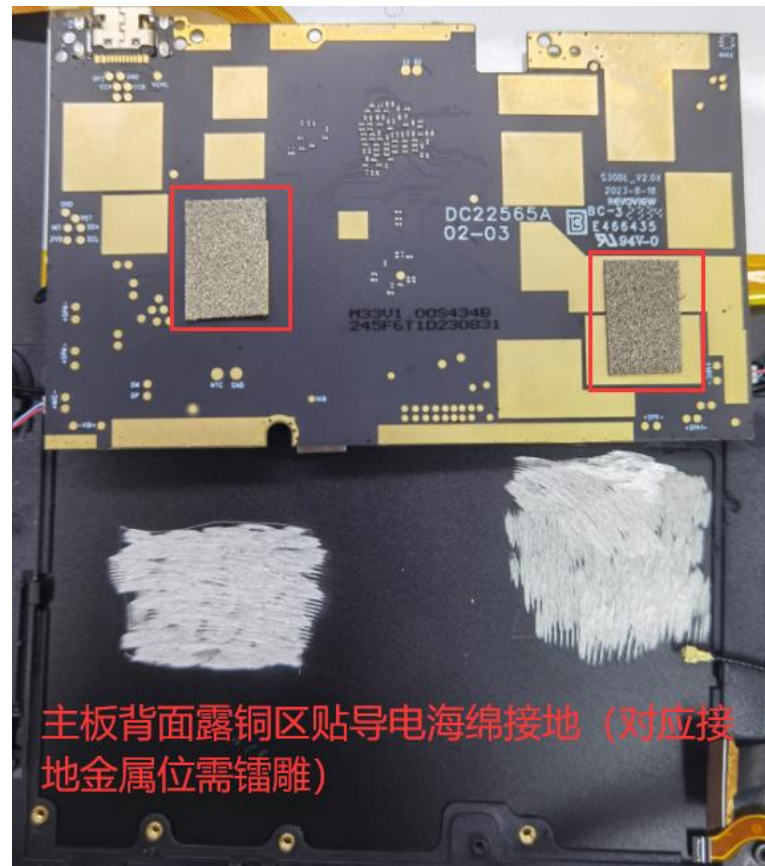

附加说明

Additional instructions

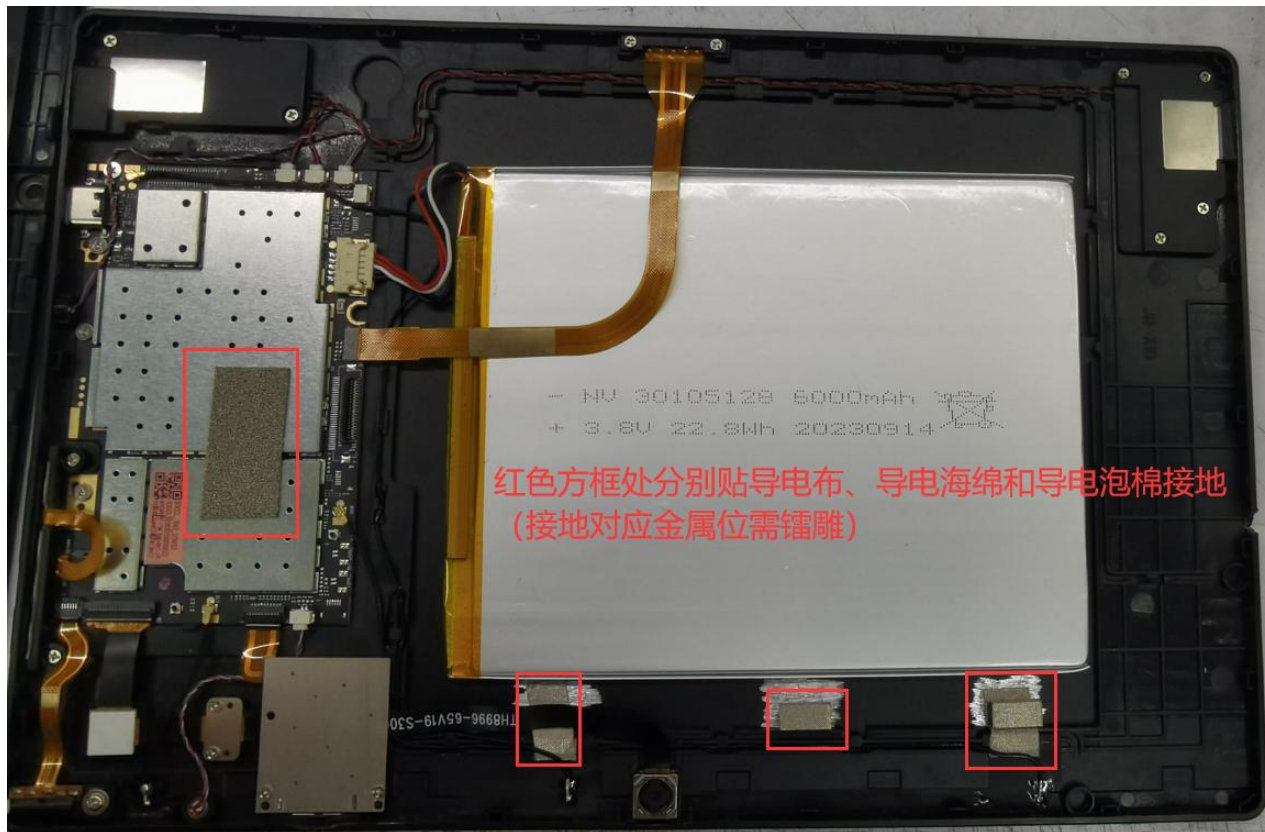



无源测试数据

Passive test data

ANT S11-VSWR&Return Loss



Frequency(MHZ)	2400	2500	5150	5850
VSWR	1.65	1.64	2.60	2.41
Return Loss(DB)	-12.17	-12.25	-7.83	-7.64



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data


ANT GAIN&Efficiency-WIFI2.4G/BT

Passive Test For WIFI2.4

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	24.44	-6.12	0.3	-1.85	14.262	10.176	0.3	-14.34	6.42	30	45.78	46.01
2410	24.89	-6.04	0.44	-1.71	14.686	10.202	0.44	-14.75	6.48	30	46.01	46.29
2420	25.66	-5.91	0.65	-1.5	15.278	10.384	0.65	-14.76	6.56	30	45.73	46.01
2430	25.08	-6.01	0.64	-1.51	14.926	10.149	0.64	-15.32	6.65	30	46.01	46.36
2440	26.1	-5.83	0.9	-1.25	15.237	10.86	0.9	-14.97	6.73	30	46.12	46.48
2450	28.43	-5.46	1.42	-0.73	16.36	12.071	1.42	-14.3	6.88	30	46.12	46.54
2460	28.76	-5.41	1.55	-0.6	16.397	12.359	1.55	-14.23	6.96	30	46.14	46.52
2470	27.54	-5.6	1.49	-0.66	15.652	11.889	1.49	-14.23	7.09	30	46.4	46.8
2480	29.45	-5.31	1.8	-0.35	16.601	12.85	1.8	-13.68	7.11	30	46.26	46.64
2490	32.01	-4.95	2.16	0.01	17.887	14.121	2.16	-13.54	7.1	30	46.51	46.91
2500	29.12	-5.36	1.8	-0.35	16.327	12.793	1.8	-14.12	7.16	30	46.47	46.86

无源测试数据
Passive test data

ANT Direction of figure(2.4/BT)

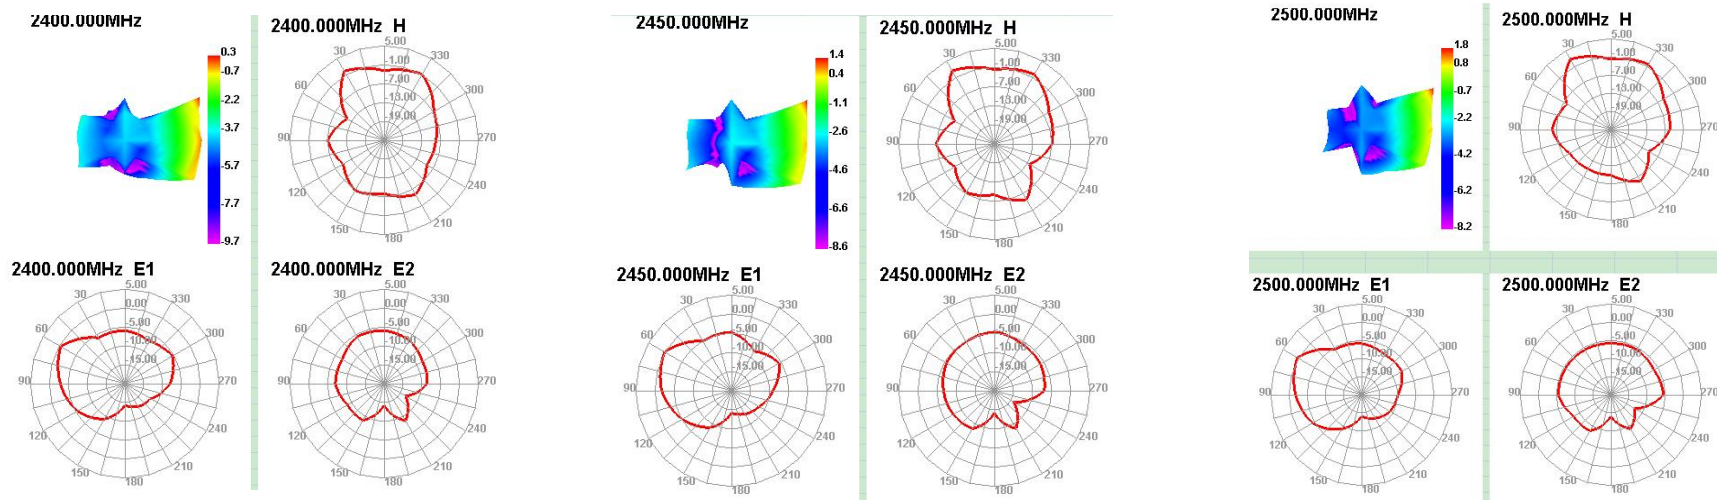



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO.,LTD




无源测试数据
Passive test data

ANT GAIN&Efficiency-WIFI 5G

Passive Test For WIFI5G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	15.04	-8.23	-3.38	-5.53	8.949	6.091	-3.38	-20.62	4.84	120	49.82	49.4
5170	13.29	-8.76	-4.03	-6.18	7.793	5.498	-4.03	-22.49	4.73	120	50.13	49.77
5190	15.52	-8.09	-3.65	-5.8	9.014	6.504	-3.65	-22.05	4.44	60	50.42	49.95
5210	15.16	-8.19	-3.7	-5.85	8.55	6.614	-3.7	-21.88	4.49	60	50.88	50.49
5230	15.61	-8.06	-3.24	-5.39	8.538	7.077	-3.24	-20	4.82	60	50.42	50.08
5250	17.45	-7.58	-2.78	-4.93	9.466	7.98	-2.78	-21.1	4.8	60	51.02	50.72
5270	17.86	-7.48	-2.28	-4.43	9.684	8.178	-2.28	-20.69	5.2	60	50.85	50.6
5290	19.38	-7.13	-2.12	-4.27	10.42	8.96	-2.12	-21.16	5	60	51.34	51.12
5310	16.33	-7.87	-2.71	-4.86	8.73	7.603	-2.71	-21.11	5.16	60	50.44	50.36
5330	17.89	-7.47	-1.95	-4.1	9.59	8.301	-1.95	-20.34	5.52	90	51.08	51.01
5350	16.96	-7.71	-2.06	-4.21	9.143	7.814	-2.06	-21.12	5.65	90	51.02	51.01
5370	18.14	-7.41	-2.04	-4.19	9.794	8.35	-2.04	-20.56	5.37	90	50.91	50.95
5390	14.58	-8.36	-3.32	-5.47	7.912	6.663	-3.32	-24.06	5.04	90	50.46	50.43
5410	19.63	-7.07	-1.88	-4.03	10.75	8.876	-1.88	-22.71	5.19	90	51.18	51.09
5430	14.95	-8.25	-2.94	-5.09	8.259	6.688	-2.94	-22.81	5.32	90	50.69	50.7
5450	18.8	-7.26	-2.17	-4.32	10.481	8.314	-2.17	-24.31	5.09	90	50.71	50.85
5470	16.19	-7.91	-2.57	-4.72	9.086	7.099	-2.57	-26.5	5.34	90	50.93	50.83
5490	18.86	-7.24	-1.78	-3.93	10.699	8.163	-1.78	-25.89	5.46	90	50.92	50.79
5510	18.26	-7.39	-2.12	-4.27	10.535	7.722	-2.12	-23.53	5.27	90	51.18	51.16
5530	20.22	-6.94	-1.83	-3.98	11.938	8.286	-1.83	-24.28	5.11	90	51.44	51.3
5550	20.64	-6.85	-1.62	-3.77	12.171	8.465	-1.62	-24.93	5.23	90	51.89	51.76
5570	21.24	-6.73	-1.5	-3.65	12.546	8.693	-1.5	-22.96	5.23	90	51.42	51.33
5590	23.43	-6.3	-0.96	-3.11	14.087	9.339	-0.96	-22.77	5.34	90	51.71	51.76
5610	22.68	-6.44	-0.86	-3.01	13.868	8.816	-0.86	-23.02	5.58	90	51.17	51.22
5630	25.26	-5.98	-0.31	-2.46	15.538	9.717	-0.31	-21.81	5.67	90	51.78	51.77
5650	21.83	-6.61	-1.09	-3.24	13.482	8.348	-1.09	-22.58	5.52	90	51.47	51.55
5670	26.58	-5.75	-0.24	-2.39	16.613	9.965	-0.24	-20.75	5.52	90	52.12	52.28
5690	23.3	-6.33	-0.7	-2.85	14.787	8.511	-0.7	-21.15	5.63	90	52.12	52.25
5710	27.02	-5.68	-0.1	-2.25	17.169	9.85	-0.1	-20.38	5.58	90	51.95	52.05
5730	24.81	-6.05	-0.39	-2.54	15.765	9.046	-0.39	-23.87	5.66	90	51.59	51.69
5750	25.31	-5.97	-0.21	-2.36	16.17	9.135	-0.21	-25.2	5.76	90	51.12	51.15
5770	24.3	-6.14	-0.52	-2.67	15.72	8.583	-0.52	-22.29	5.62	90	51.02	51.06
5790	23.77	-6.24	-0.67	-2.82	15.468	8.3	-0.67	-21.99	5.57	90	51.08	51.16
5810	23.03	-6.38	-0.82	-2.97	14.942	8.087	-0.82	-26.4	5.56	90	51.36	51.43
5830	23.66	-6.26	-0.75	-2.9	15.381	8.284	-0.75	-28.13	5.51	90	51.65	51.66
5850	22.69	-6.44	-1.04	-3.19	14.787	7.904	-1.04	-22.01	5.4	90	51.88	52.05

无源测试数据
Passive test data

ANT Direction of figure(5G)

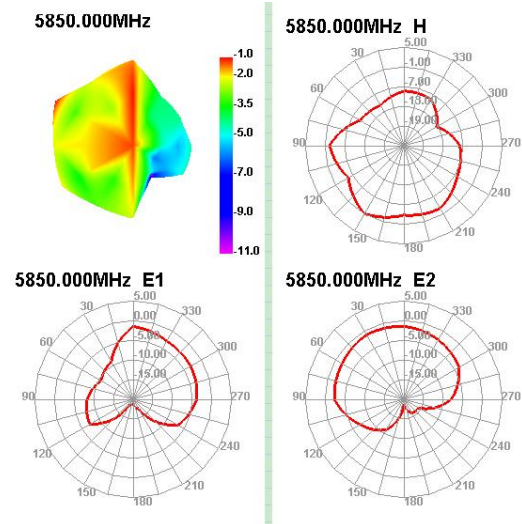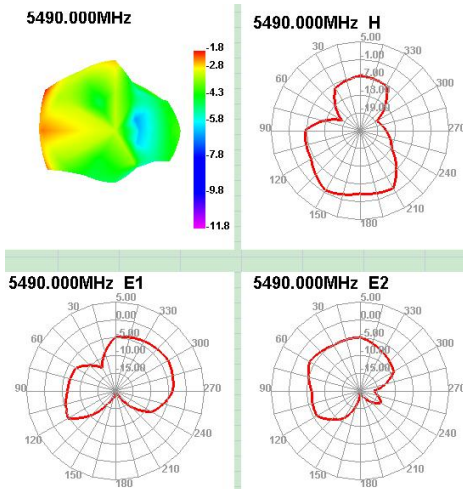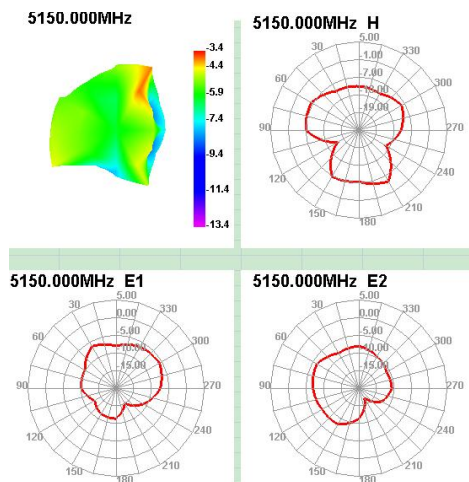

合作共赢

