

零件承认书

Part acknowledgement

供应商全称 Full name of supplier: 东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.

供应商地址 Address of supplier: 东莞市大岭山朗湖路 96 号 (金雄达科技园 L 栋 3 楼)

96 Long Wu Road, Tai Ling Shan, Dongguan (3F, building L, Kam Hung Tat Science and Technology Park)

物料名称 Name of material: 手机线圈

物料规格: Material specifications: 线圈 \7.3UH\单股单层\0.08*105P\9TS\磁片
YC-G42*61*0.8mm\L=130mm\带背胶

机种型号 Type and model: W326-A

客户名称 Customer name: 络鑫电子

客户料号 Customer data: E28A-00015

送样时间 Sample delivery time: 2025 年 2 月 10 日

备注 Notes: ☐ 新物料 New materials: ☐ 替代料 Alternative:

承认结果 Acknowledge the results	☐ 合格 Qualified	☐ 不合格 Disqualified
	不合格原因 Reasons for non-conformance:	
	不合格承认书及样品处理方式 Acceptance of non-conformance and sample handling: ☐ 退回采购 Return purchase ☐ 销毁处理 Disposal	

供应商签章 DisposalSignature of Supplier			承认签章 Recognize the signature				
申请人 Applicant	品质 Quality	标准 Approved	申请人 pplicant	测试员 Tester	工程 Project	品质 Quality	核准 Approved
陆琳	梁梅香	陆如圣					
承认章 Recognition Stamp			承认章 Recognition Stamp				
日期 Date: 2025.2.10			日期 Date:				

一、目录 Table of contents:

1. 封面 Cover.....第 1-1 页

2. 目录 Table of contents.....第 2-2 页

3. 产品图 Product drawings.....第 3-3 页

4. 平面结构图 A plan.....第 4-4 页

5. 产品参数 Product parameters.....第 5-5 页

6. 电性参数 Electrical parameters.....第 5-5 页

7. 材料清单.....第 5-5 页


8. 包装 Packaging.....第 6-6 页



二、产品图面 Product drawing:



三、平面结构图 A plan: 单位:MM

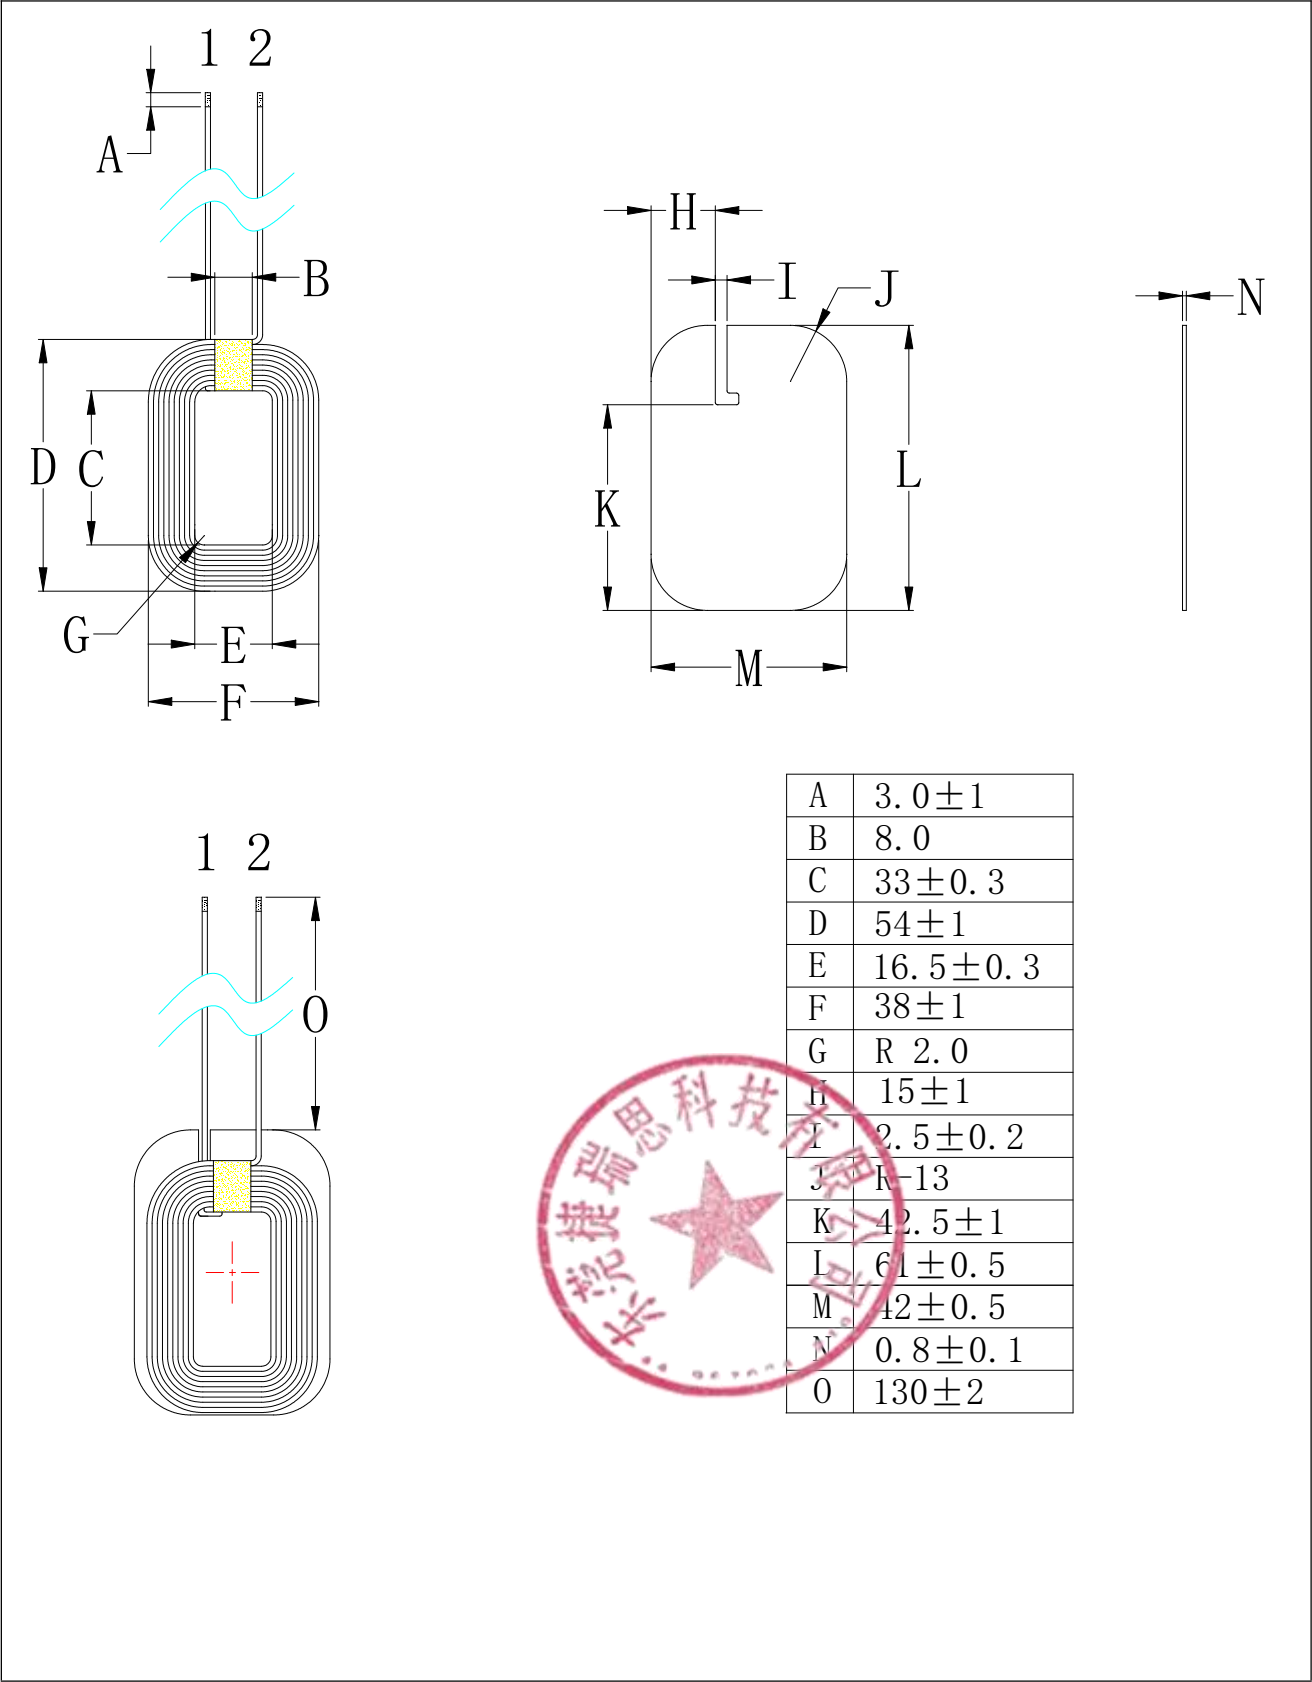

四. 产品参数 Product parameters:					
圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式 疏/密 The way of winding is sparse/dense	绕线方向 Direction of winding	相交 是/否 Intersection yes/No	线圈 正/反贴 Positive/negative coil
9TS	0.08*105P 丝包线	密绕 Encircling	逆时针 Counterclockwise	是 Yes	反贴 Counter-post
所有材料要求合格 ROHS 标准 All materials required to meet ROHS standards					
五. 电气特性 Electrical characteristics					
温度: 25° ± 10C 湿度: 65° ± 10% Temperature: 250 ± 10c humidity: 65o ± 10%					
序 号 NO	项目 Project	端 子 Terminal	标准 Standards	测试条件 Test conditions	测试仪器 Test equipment
1	IND	1-2	线脚加磁片 PIN and disk: 电感: 7.3 uH ± 10% Q 值: ≥ 60 DCR 值: 0.05Ω ± 5%	100kHz/V	LCZ METER 1062
六. 材料清单 Bill of materials:					
序 号 NO	材 料 名 称 Name of material	品名描述 Description of product name	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor Code	
1	线材 Wire	0.08*105P 丝包线 Silk-clad wire	JR-RQ-0046	WH	
2	铁氧体 Ferrite	G42*61*0.8MM 硬磁片	42-0.8-1008	TT	
3	双 面 胶 Double-sided glue	38*59 (带手撕)	OT-17	HH	
4	高温胶带 High temperature adhesive tape	8MN	GR-0008	GK	
5	白 胶 White glue	BY882	BR-0001	BY	
6	锡条 Tin strips	环 保 无 铅 焊 锡 条 Environmentally friendly lead-free solder rod	无铅高温锡条	QD	

七、包装 Packaging:

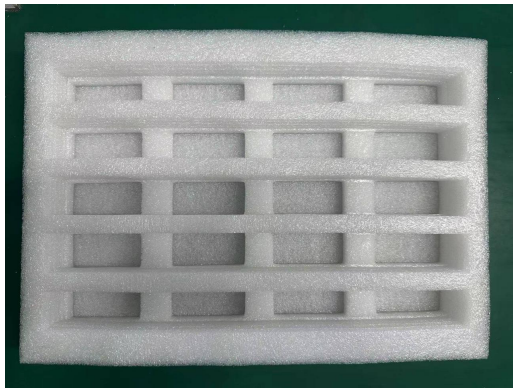


图 1：单层泡棉托盘 1 盒包装 240PCS

Figure 1: Single-layer foam tray, 1 box packing 240 pcs

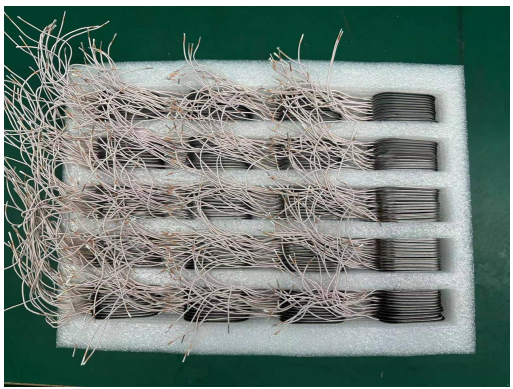


图 2：统一方向线头朝上整齐排放入盘中

Figure 2: Uniform Direction Line head up neatly into the disk



图 3：放入包装箱，每箱放置 5 层

Figure 3: put into the packing box, each box put 5 layers



图 4：封箱，用透明胶封箱

Figure 4: sealing the box with transparent glue

东莞捷瑞思科技有限公司			
进料标签		客户：JX	
供应商	LX1265		ROHS
订单号			
料号	E28-00015		
规格	YC-G42-61-7.3UH 130MM		
数量	1200	单位	PCS
生产周期			
生产批次	2024123002		
交货日期	2025/1/10		

图 5：包装箱贴标签

Figure 5: Packaging label



图 6：物料堆放，整齐整洁，标签往外方便寻找物料

Figure 6: materials stacked, neat, labels to facilitate the search for materials