RF Test Data for Bluetooth LE (Conducted Measurements)

General Description of EUT	
Product Name:	**Smart Watch**
Test Model:	**AK75**
Sample ID:	**HC-C-202412-0082-01-02#**
Environmental Conditions	
Temperature:	**24.2℃**
Relative Humidity:	**45%**
Test Voltage:	**DC 3.8V**
Test Engineer:	**ZKN Zhou**
Note: For a more detailed features description, please refer to the report TBR-C-202412-0082-3 The report only show the worst case data.	

Contents

1.Duty Cycle

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	63.49	1.97	2.5
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	62.9	2.01	2.56
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	63.49	1.97	2.5
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	33.87	4.7	4.76
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	34.92	4.57	4.55
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	33.33	4.77	4.76

Test Graphs

Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

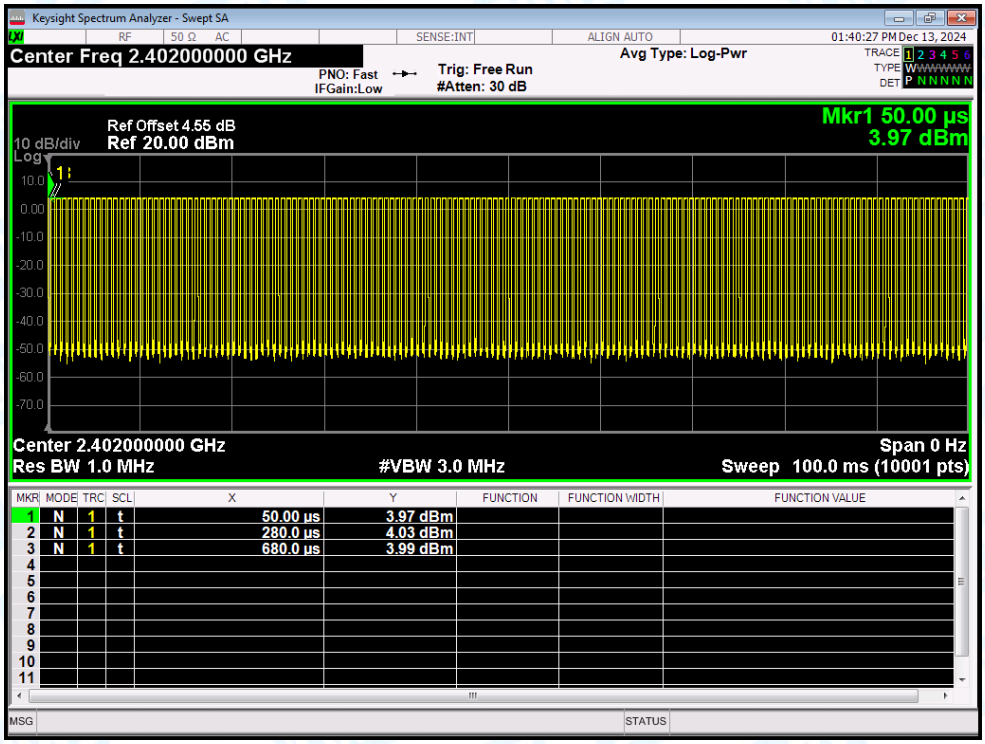

Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

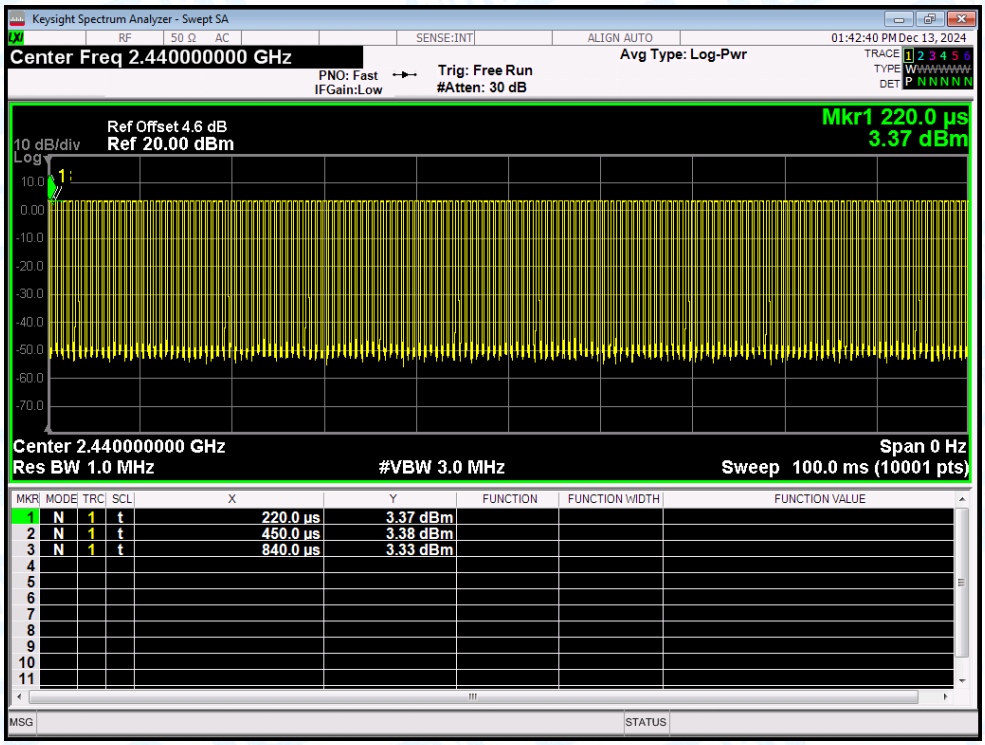

Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

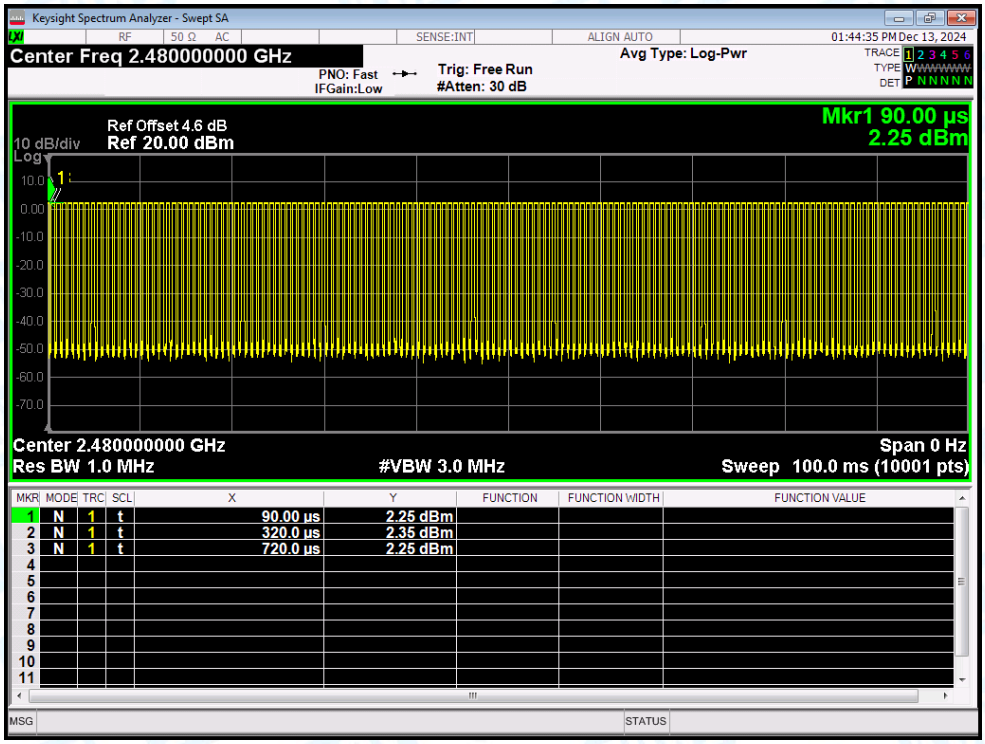

Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1

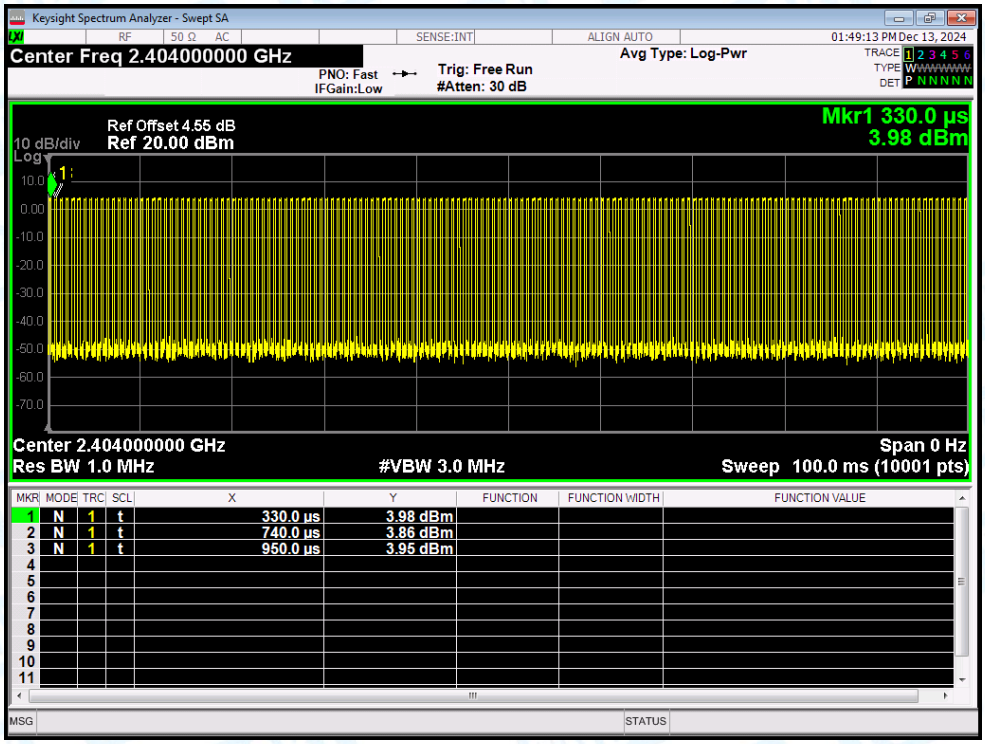

Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

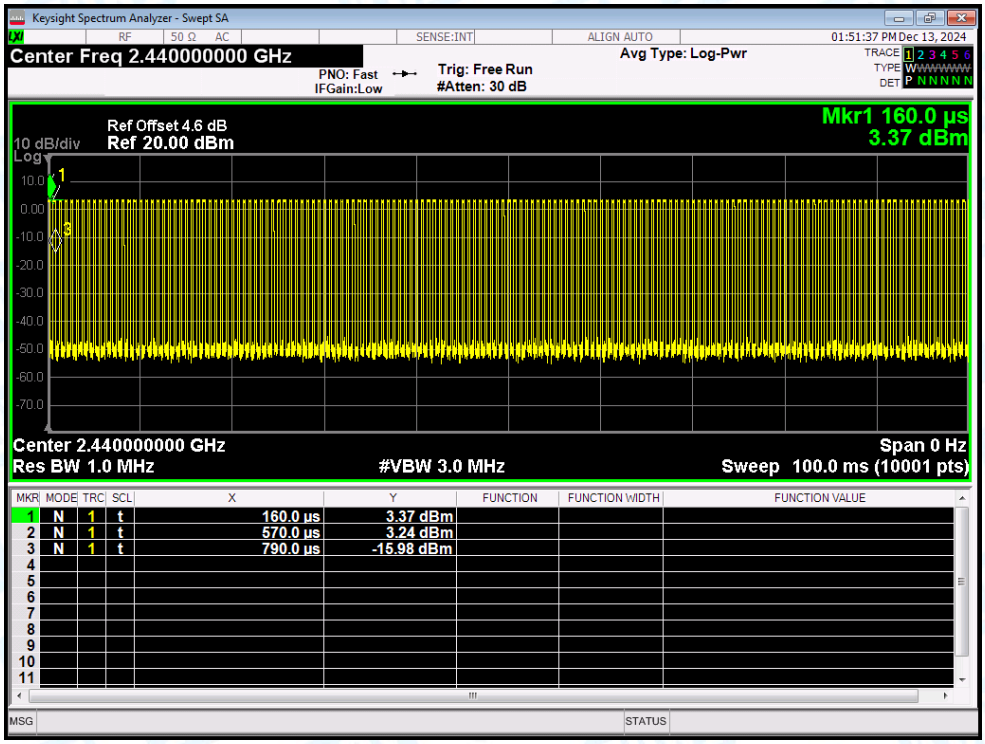

Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1

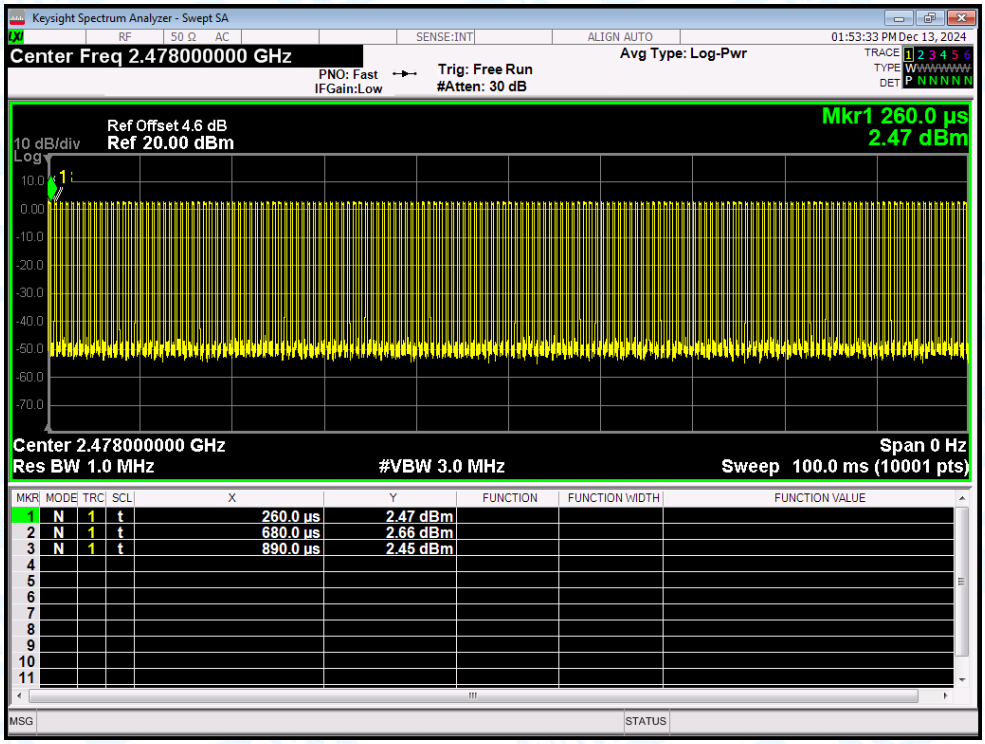

2.Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	4.192	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	3.545	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2.491	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	4.056	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	3.408	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2.728	30	Pass

Test Graphs
Power NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

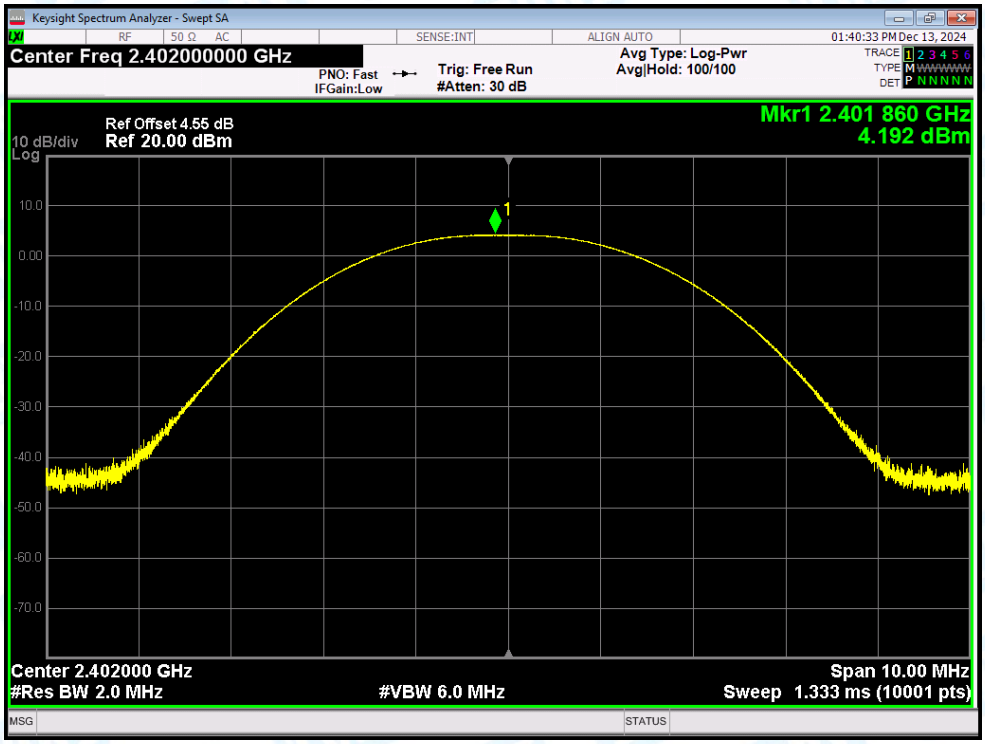

Power NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

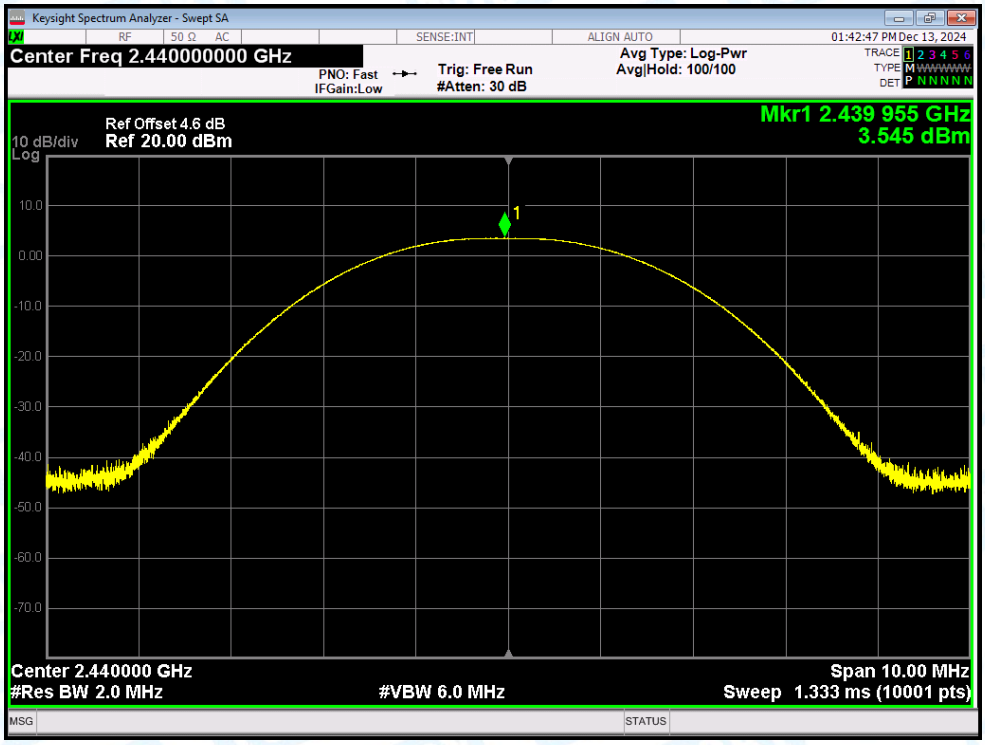

Power NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

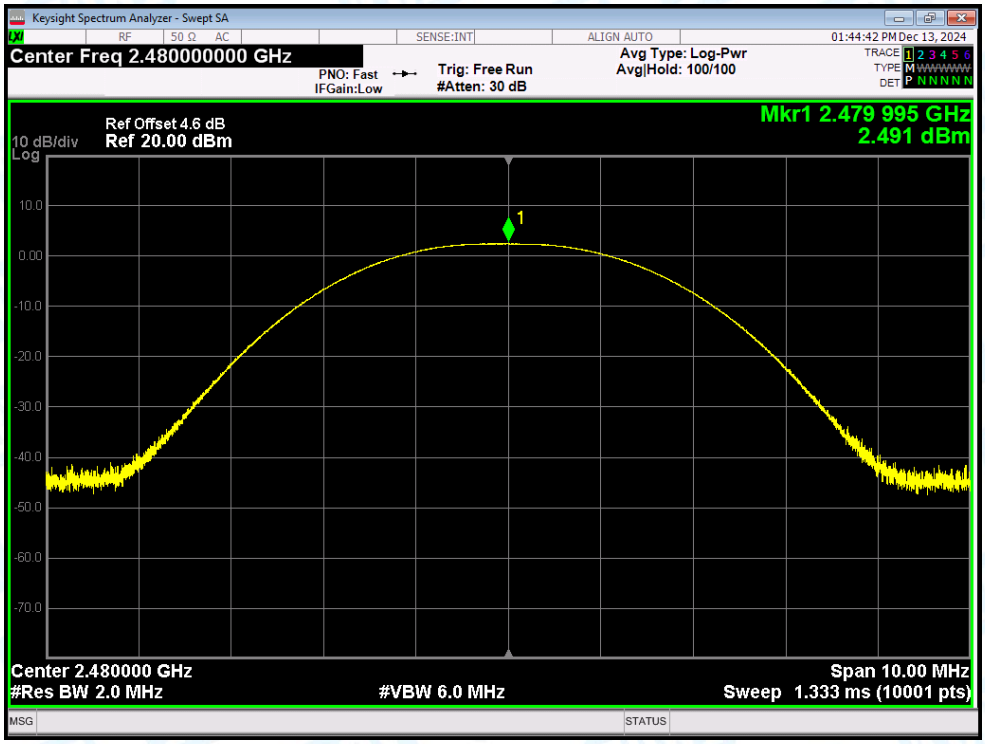

Power NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1

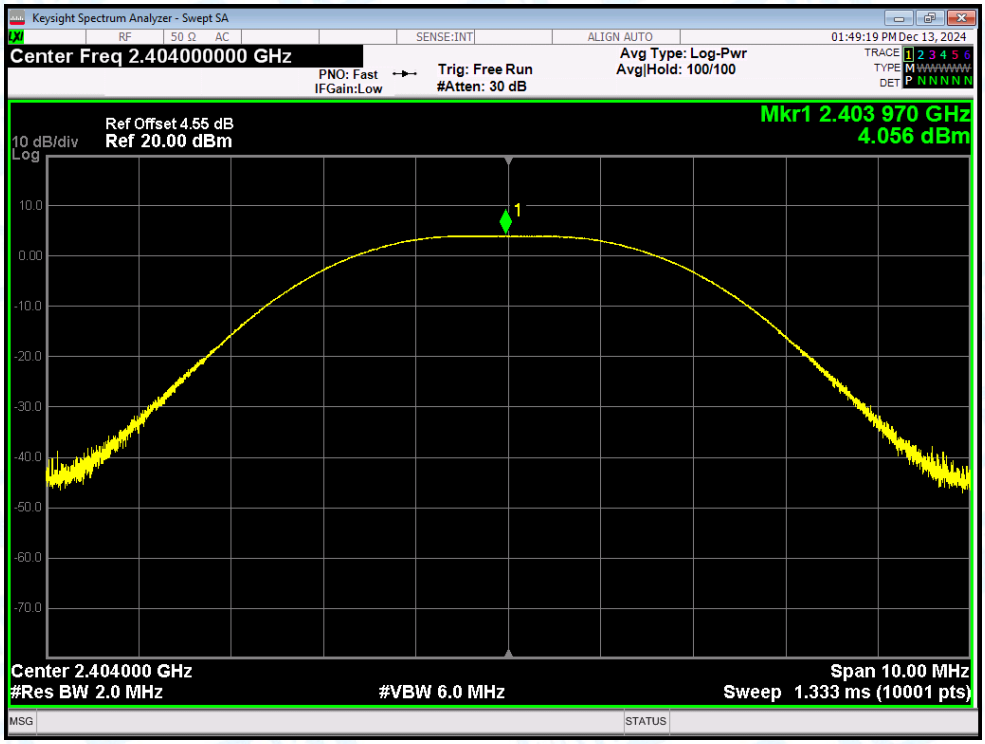

Power NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

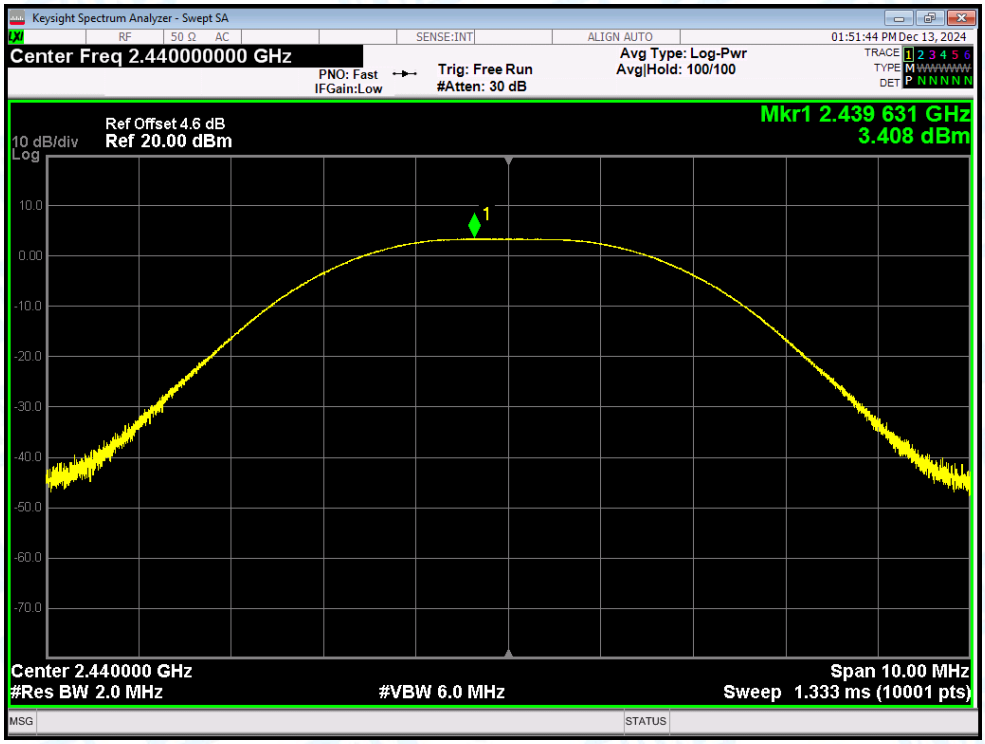

Power NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1

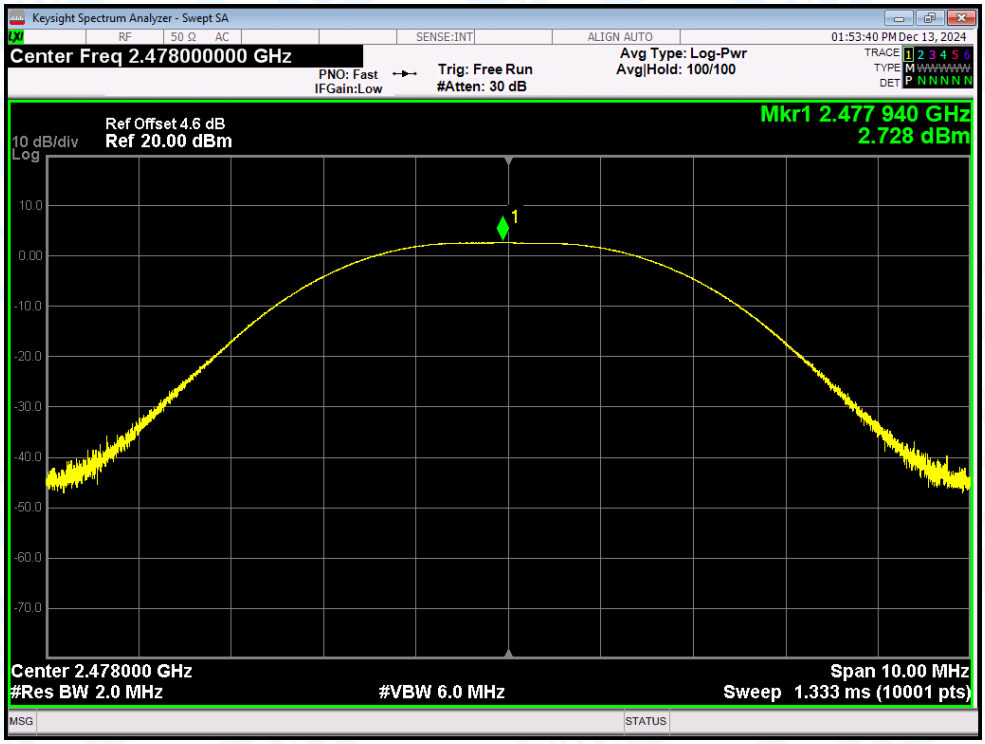

3.-6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	0.66	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	0.63	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	0.64	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	1.08	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	1.08	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	1.11	0.5	Pass

Test Graphs

-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

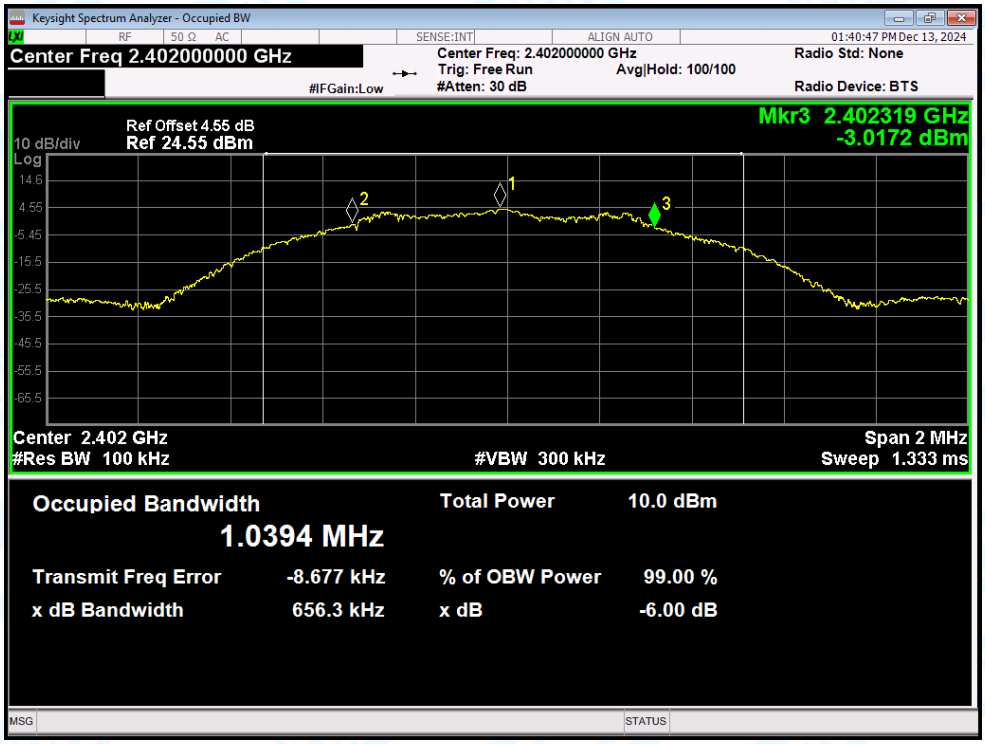

-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

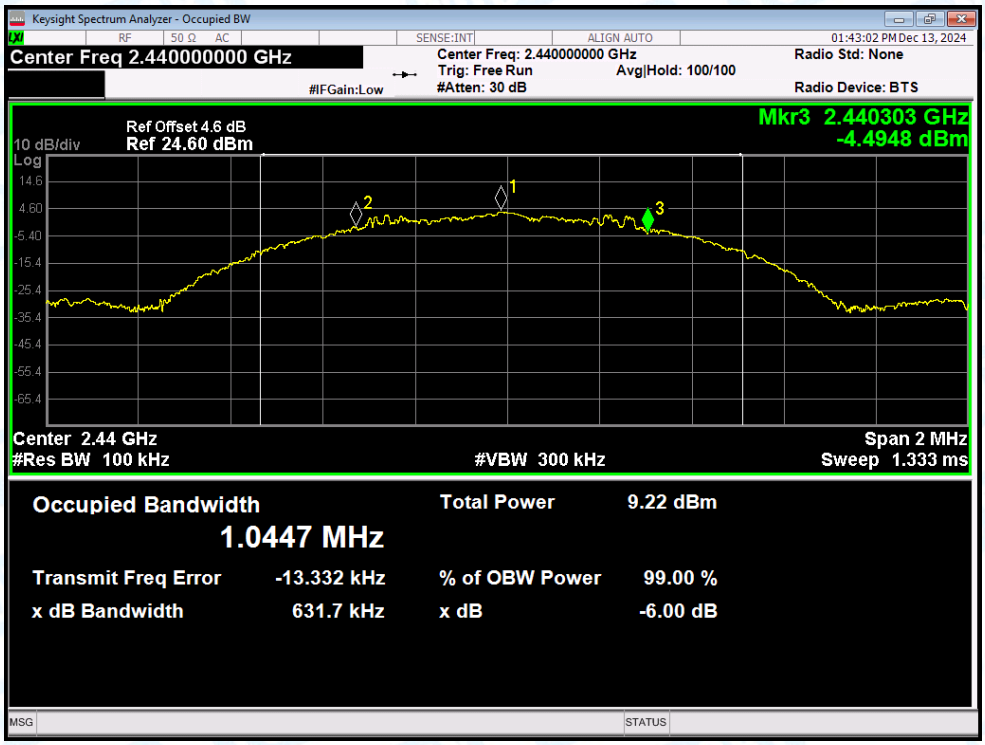

-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

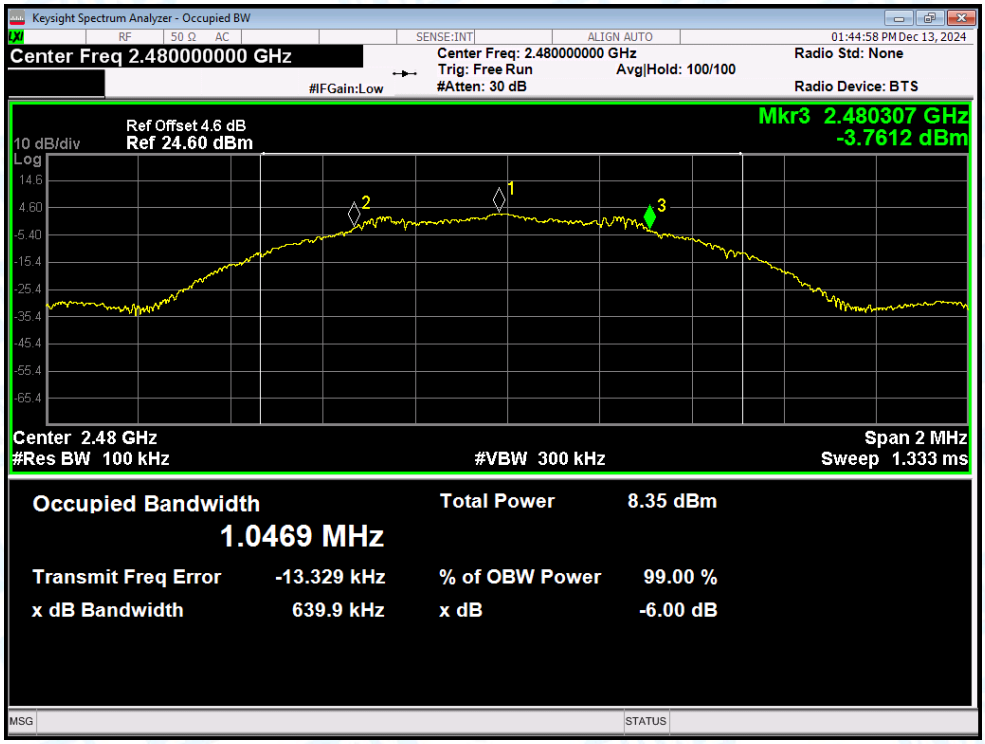

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1

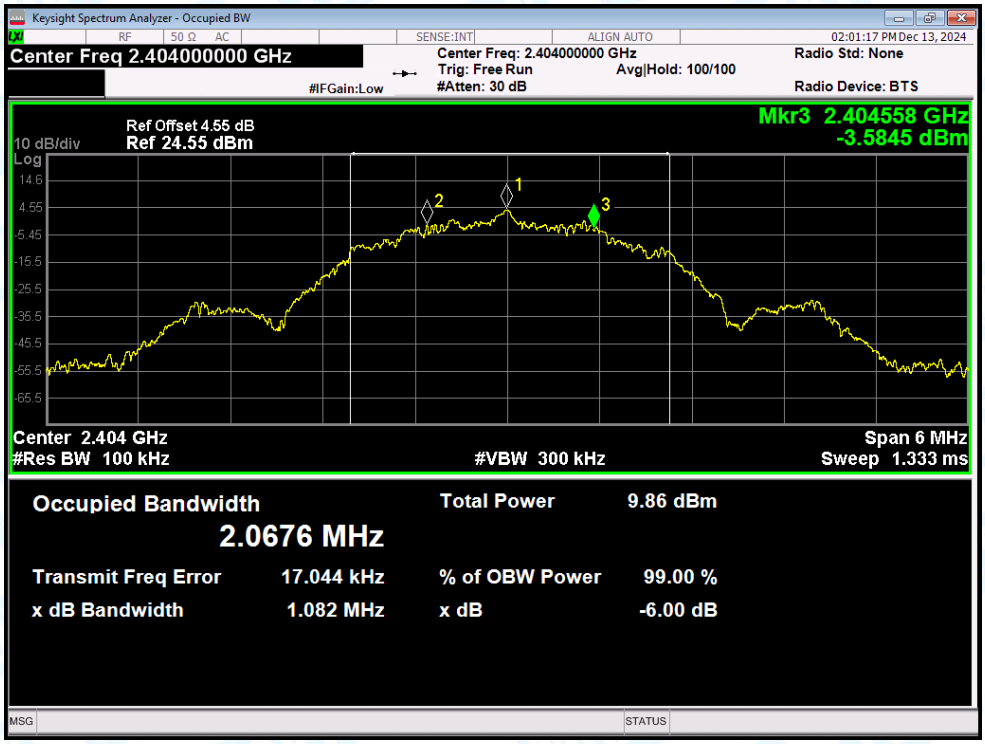

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

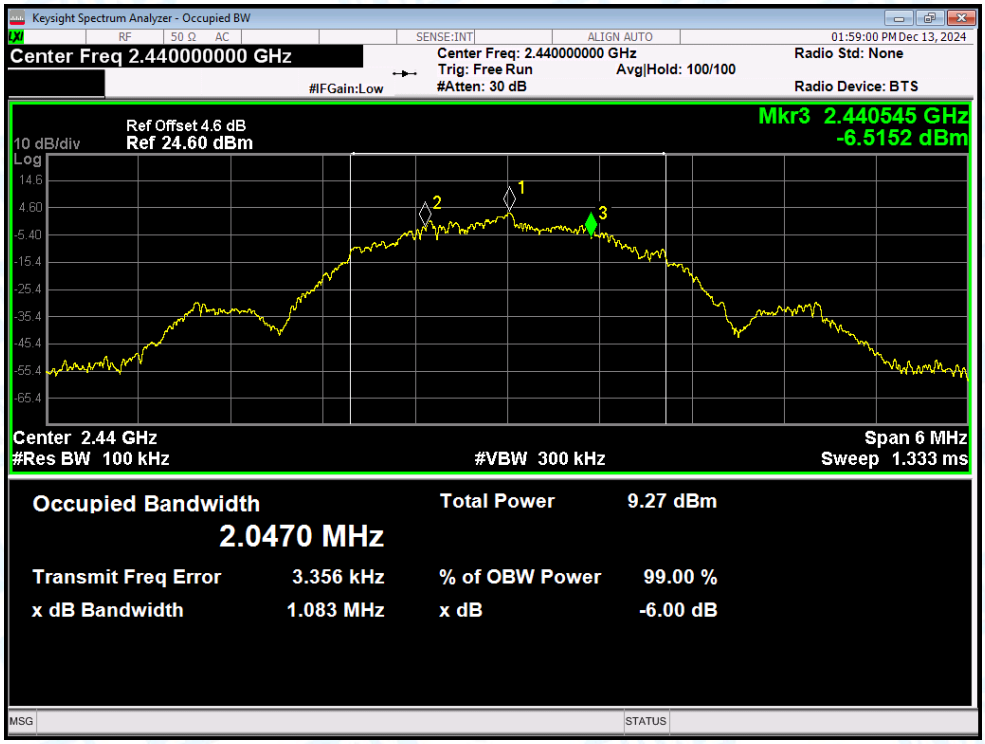

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1

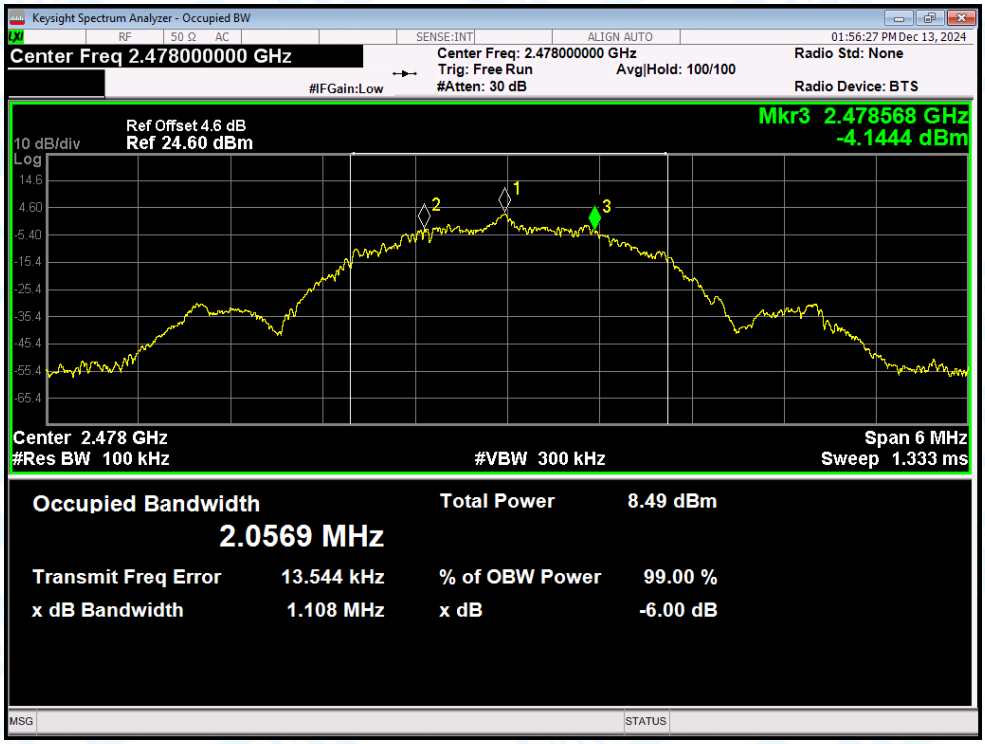

4.Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	1.029
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	1.036
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	1.036
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2.037
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	2.043
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2.037

Test Graphs
OBW NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

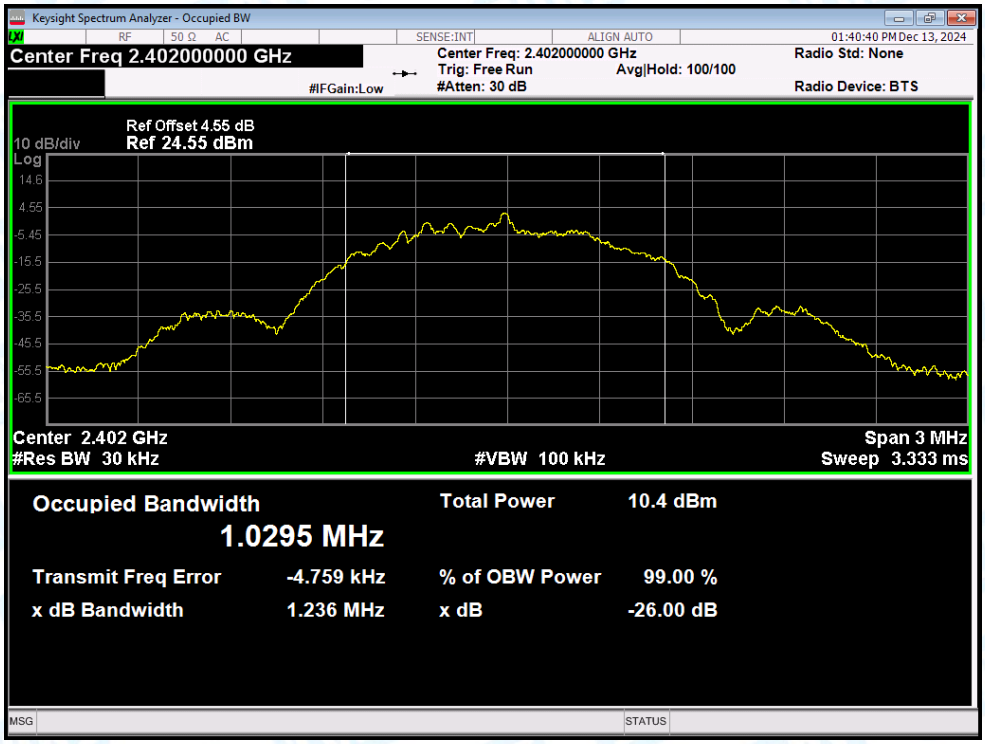

OBW NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

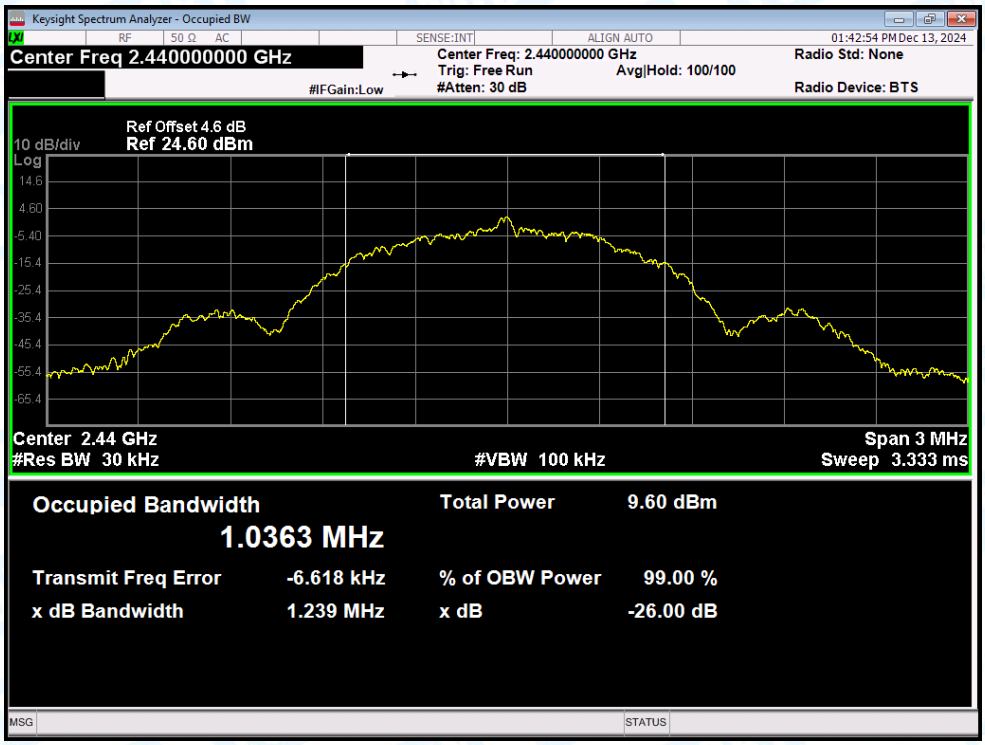

OBW NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

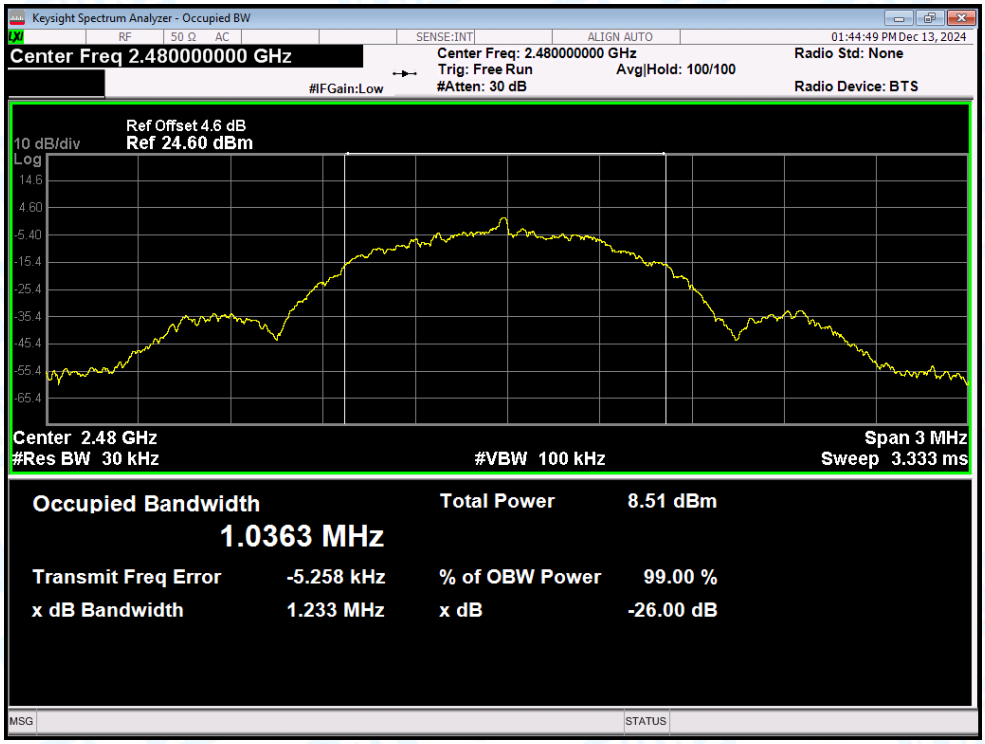

OBW NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1

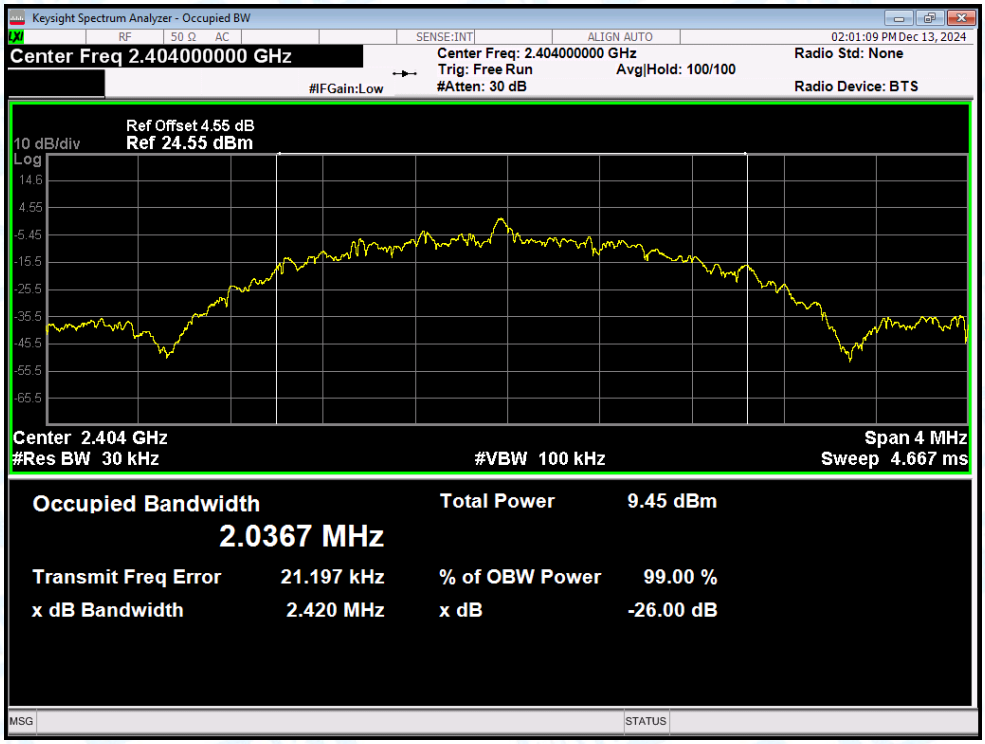

OBW NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

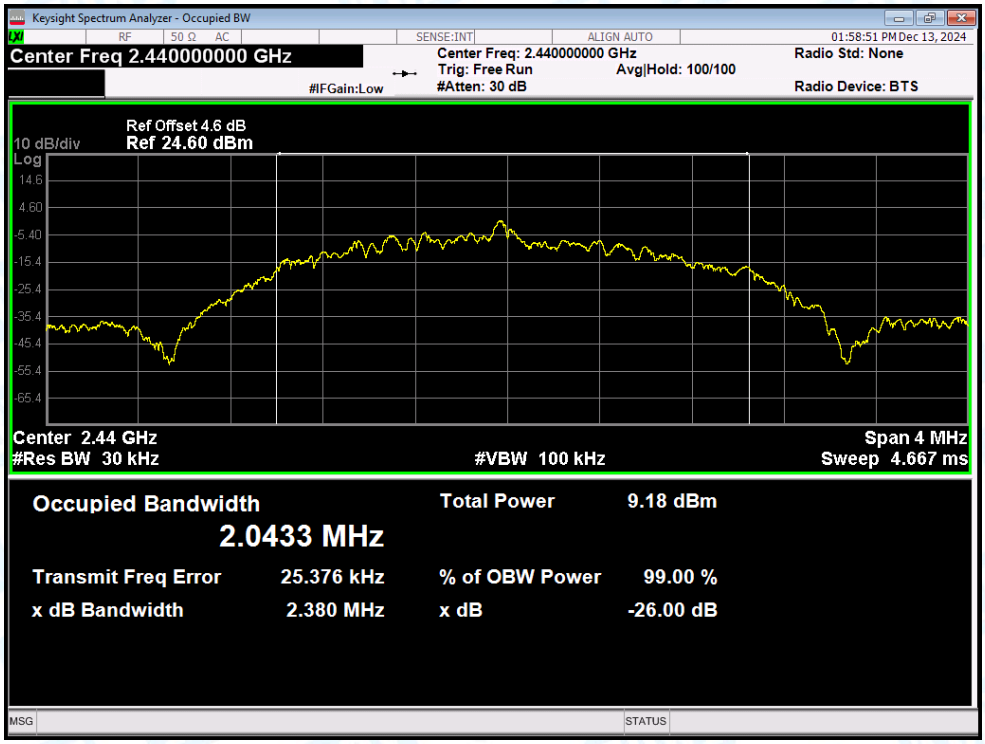

OBW NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1

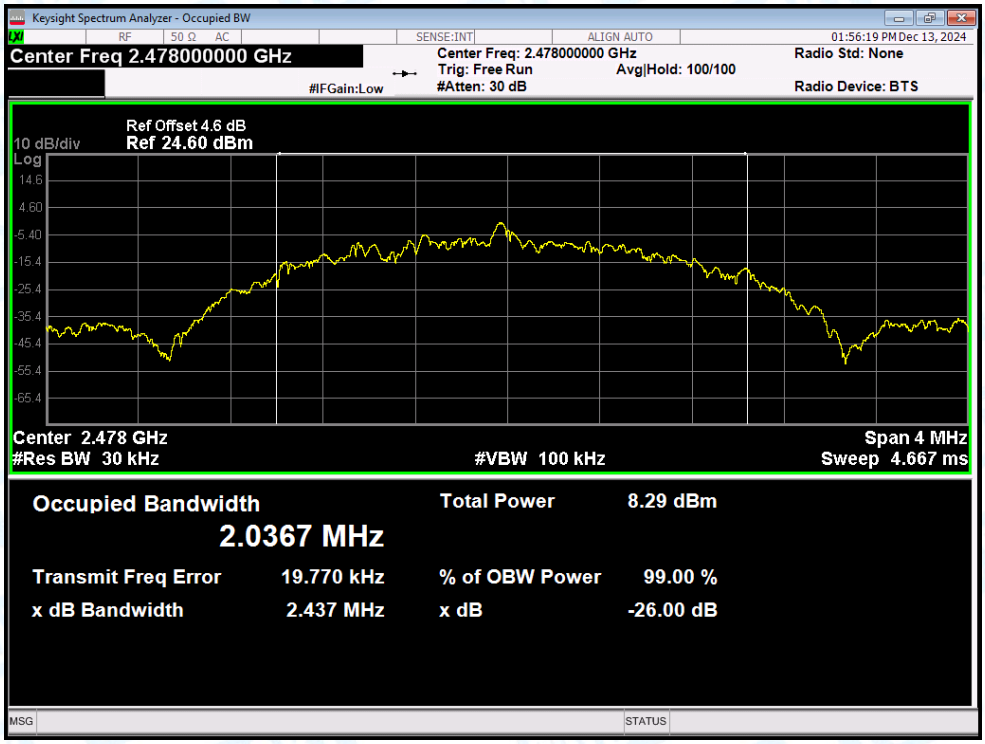

5.Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-10.785	8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	-10.54	8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-11.65	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	-12.639	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	-13.264	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	-14.851	8	Pass

Test Graphs
PSD NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

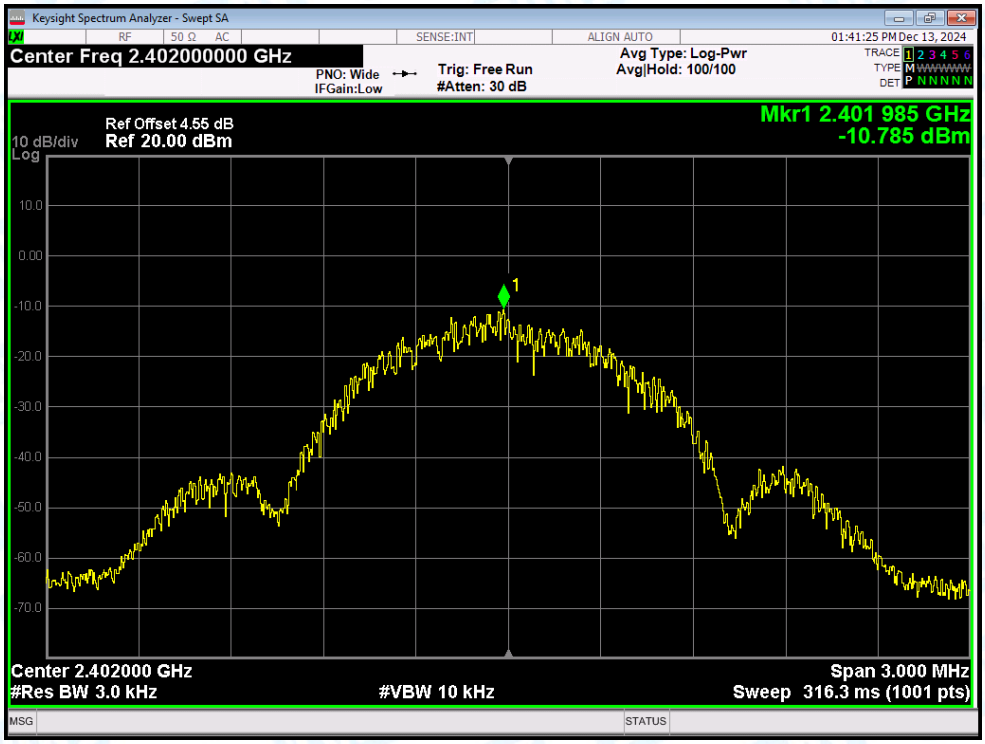

PSD NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

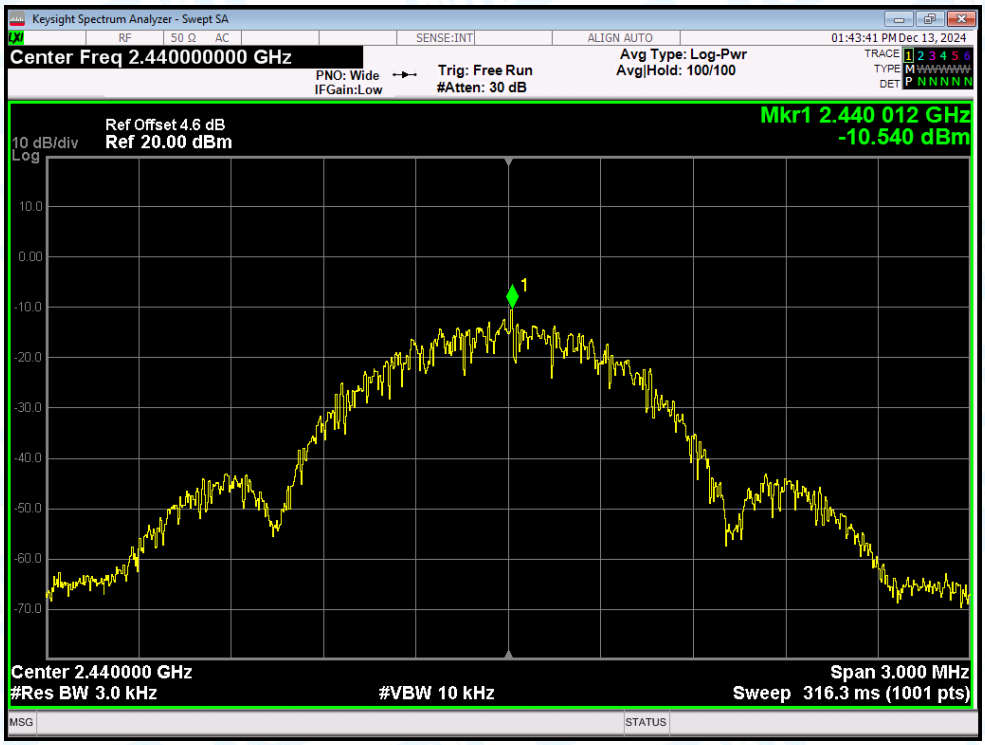

PSD NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

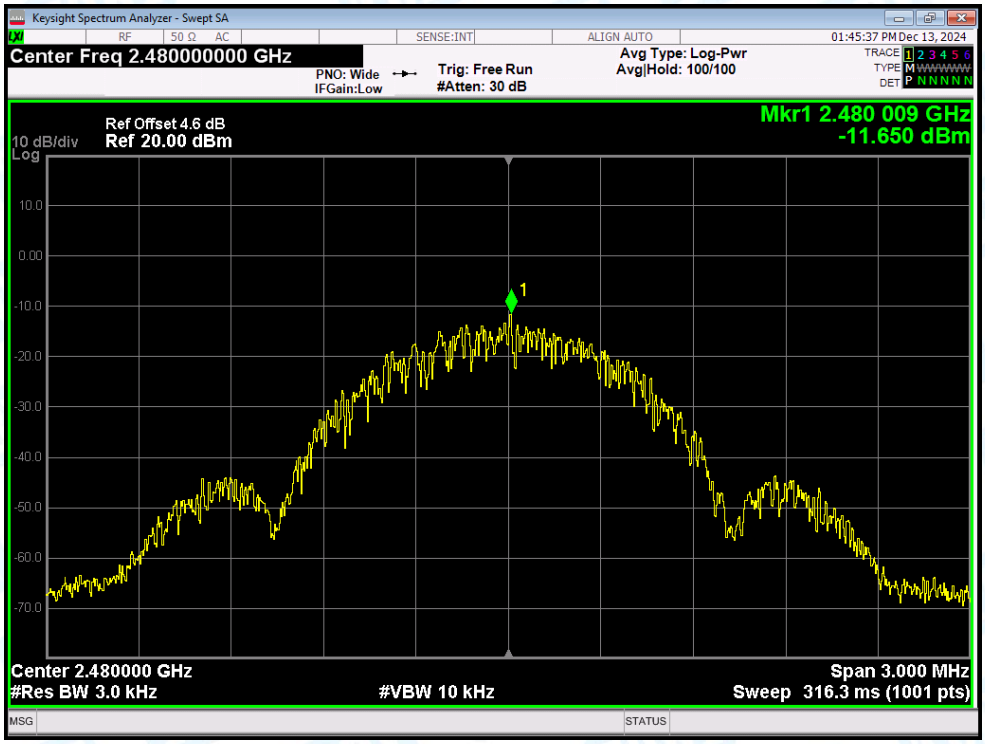

PSD NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1

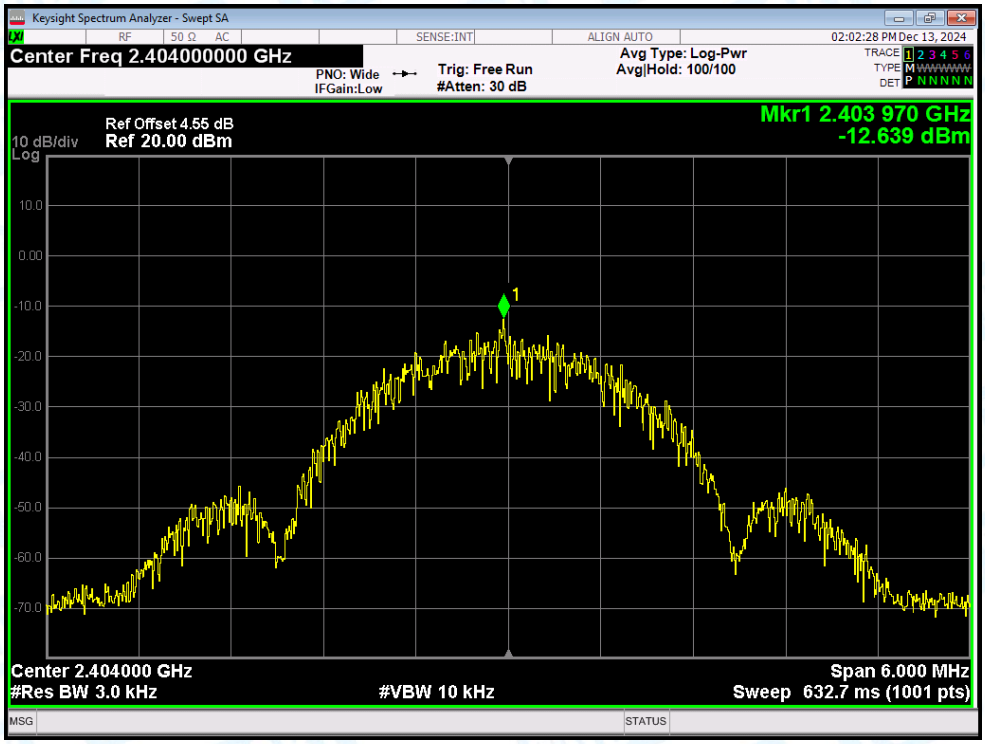

PSD NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

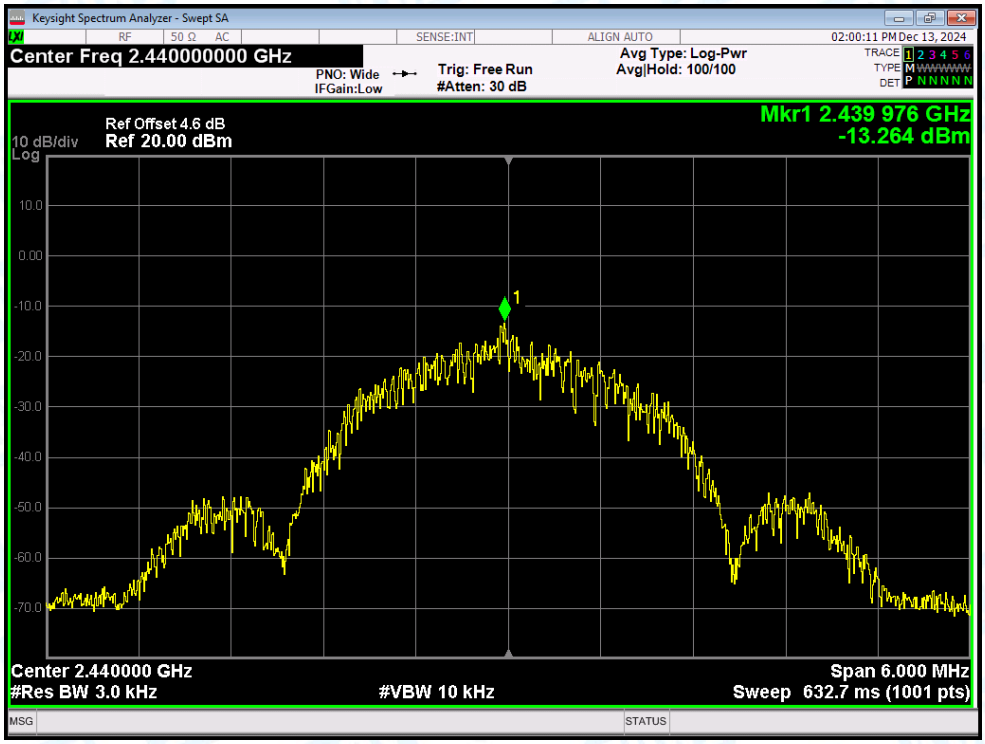

PSD NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1

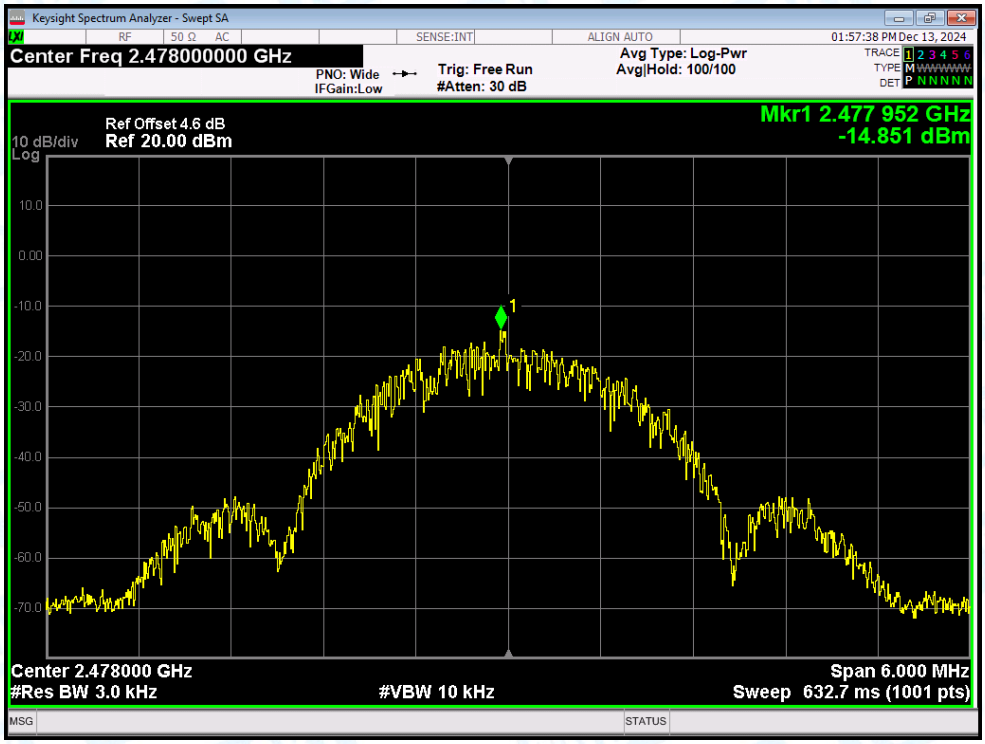

6.Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-58.74	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-57.16	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	-57.17	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	-57.37	-20	Pass

Test Graphs

Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Ref

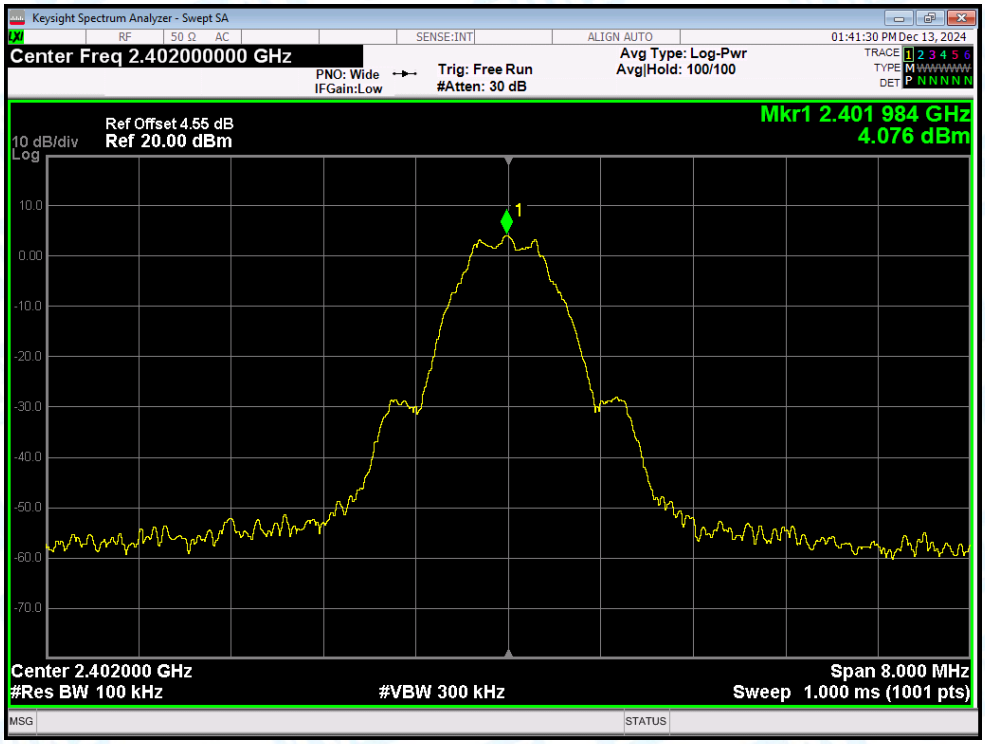

Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Emission

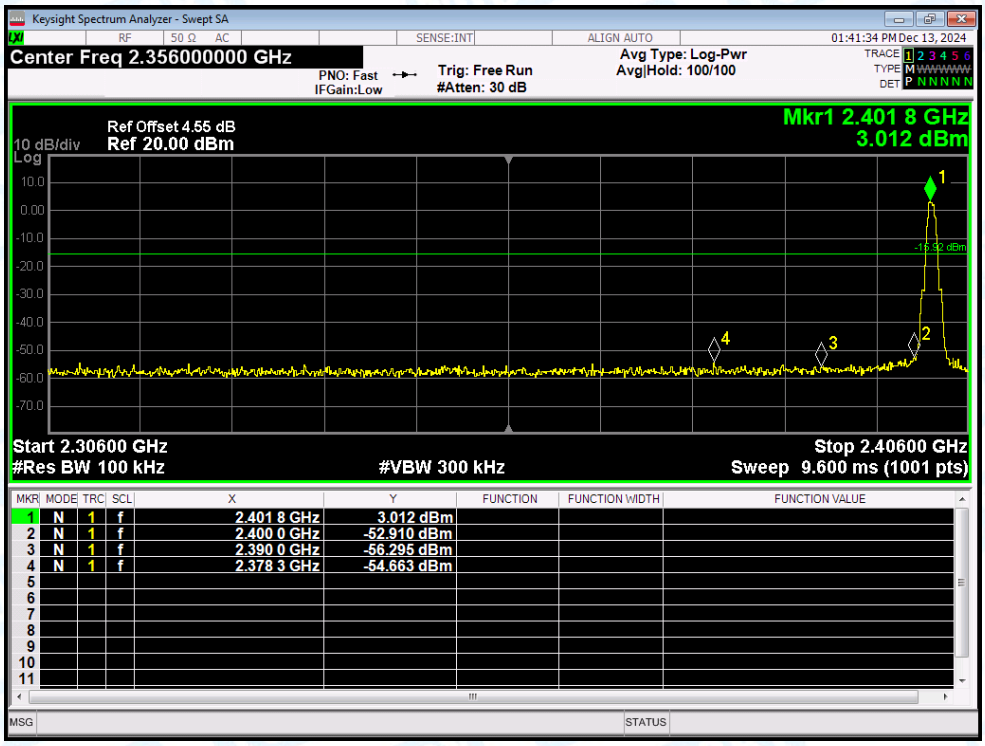

Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Ref

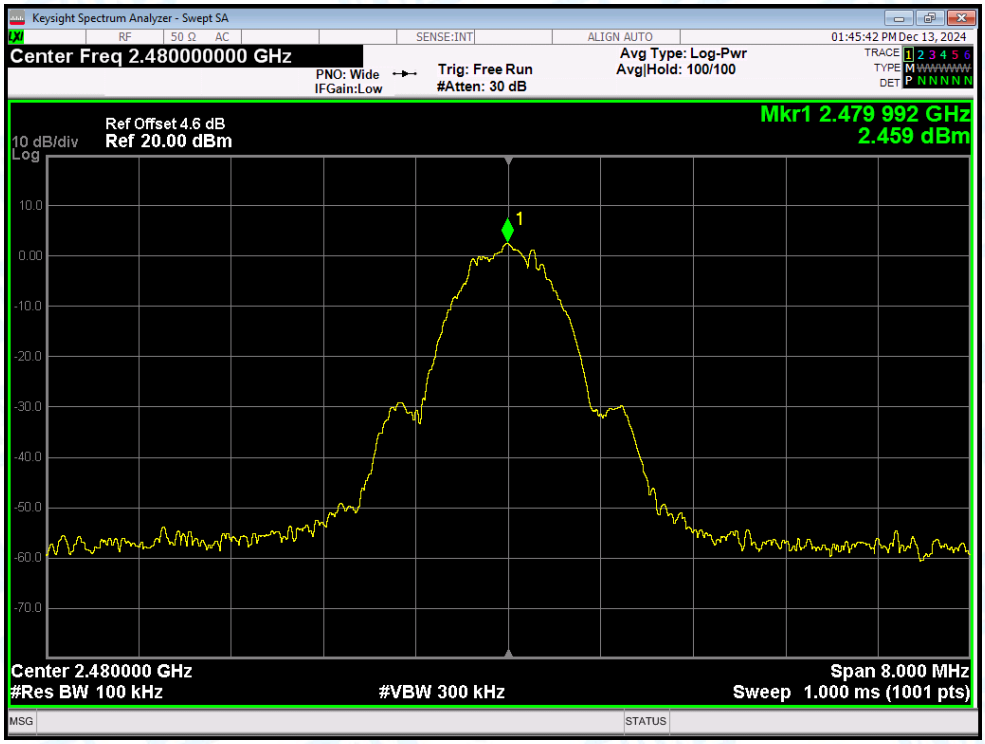

Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Emission

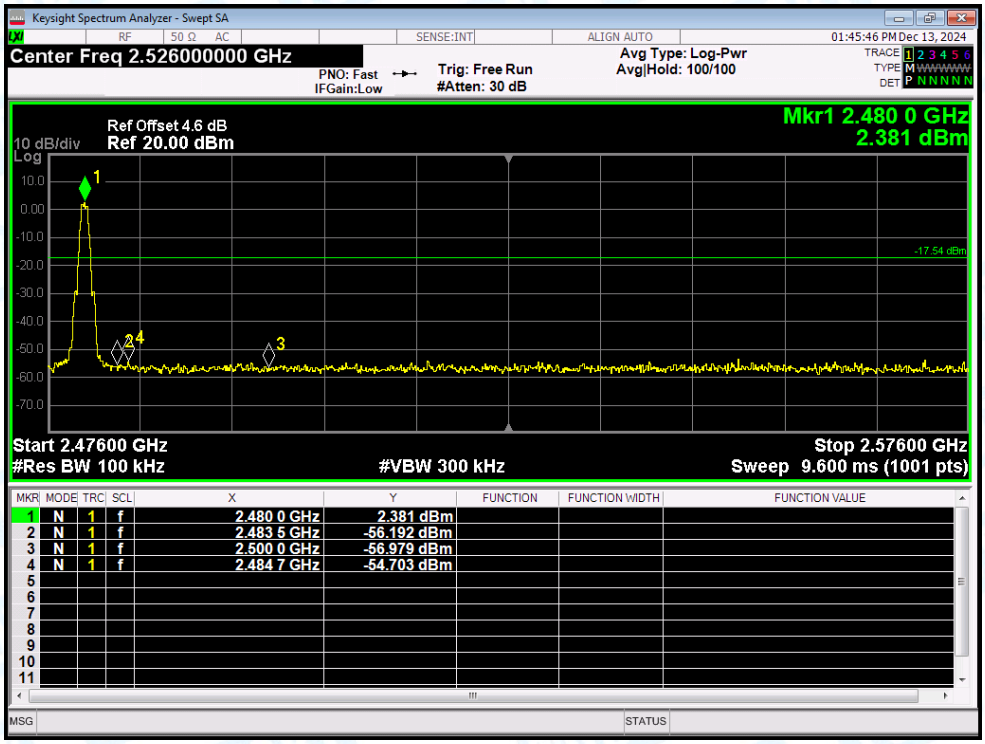

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1 Ref

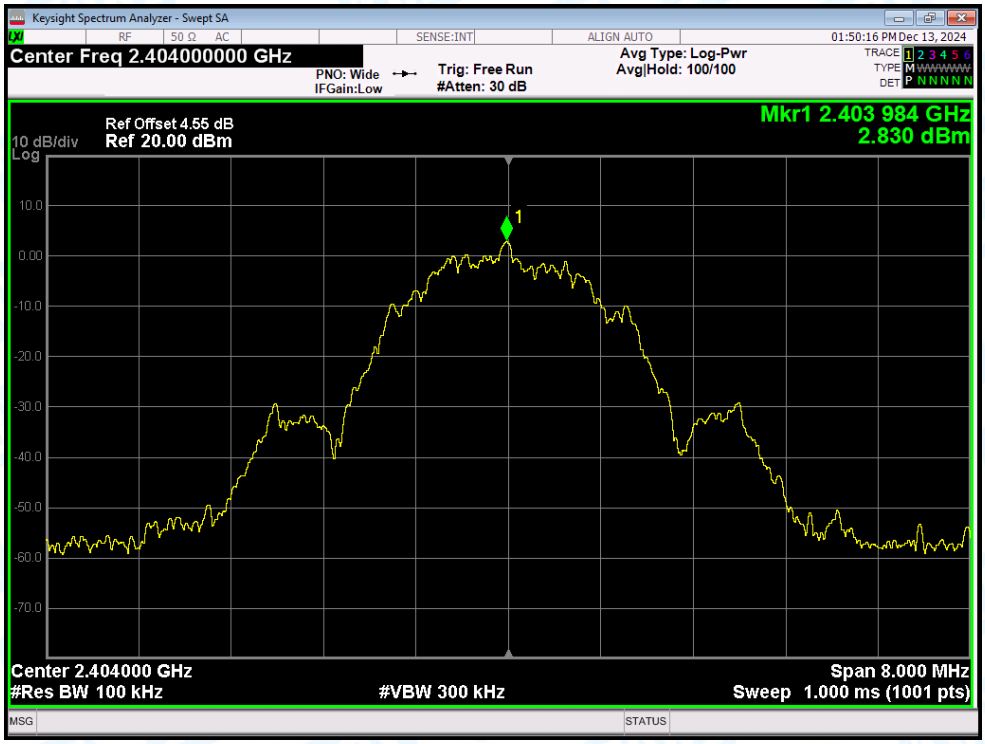

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1 Emission

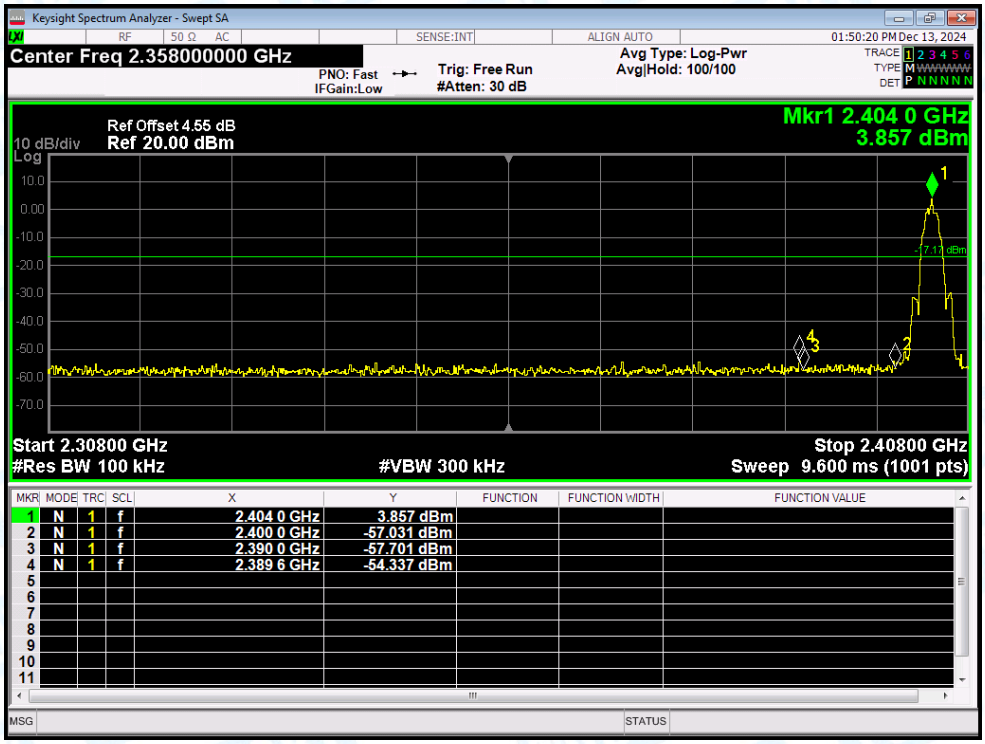

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1 Ref

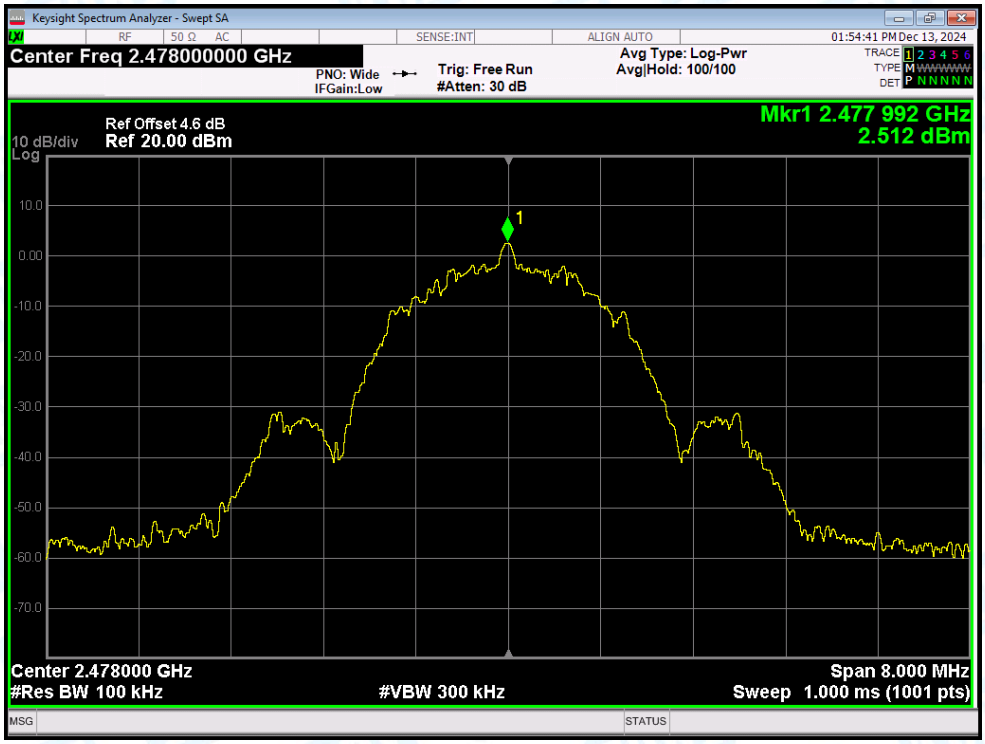

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1 Emission

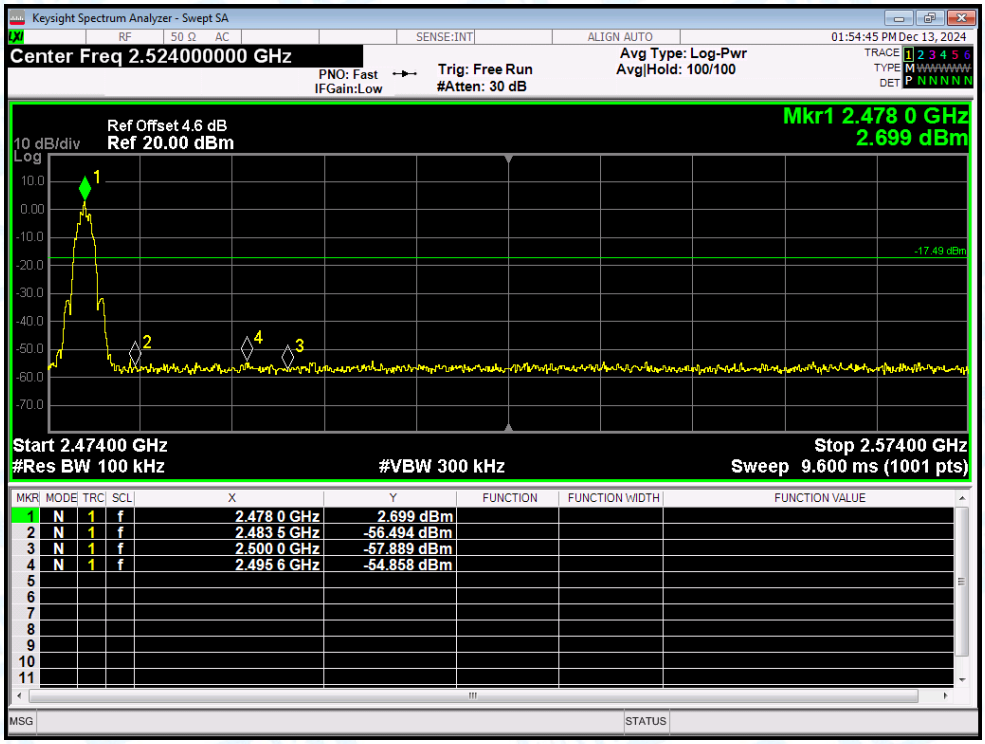

7.Conducted RF Spurious Emission

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-44.98	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	-43.7	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-43.49	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	-44.65	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	-44.67	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	-43.6	-20	Pass

Test Graphs
Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Ref

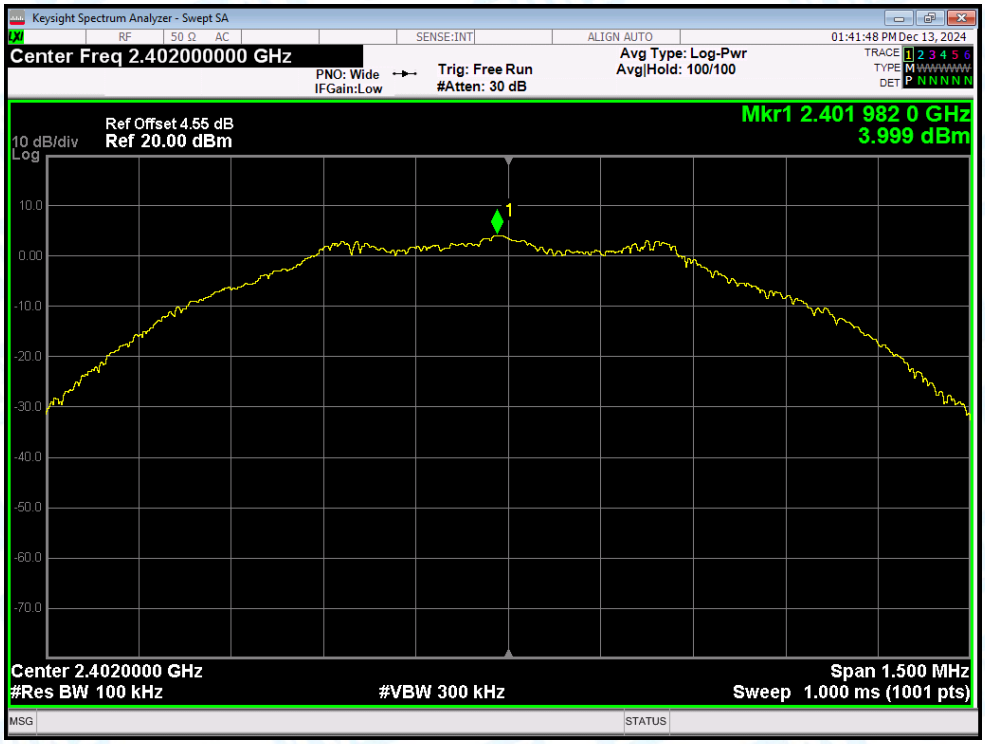

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Emission

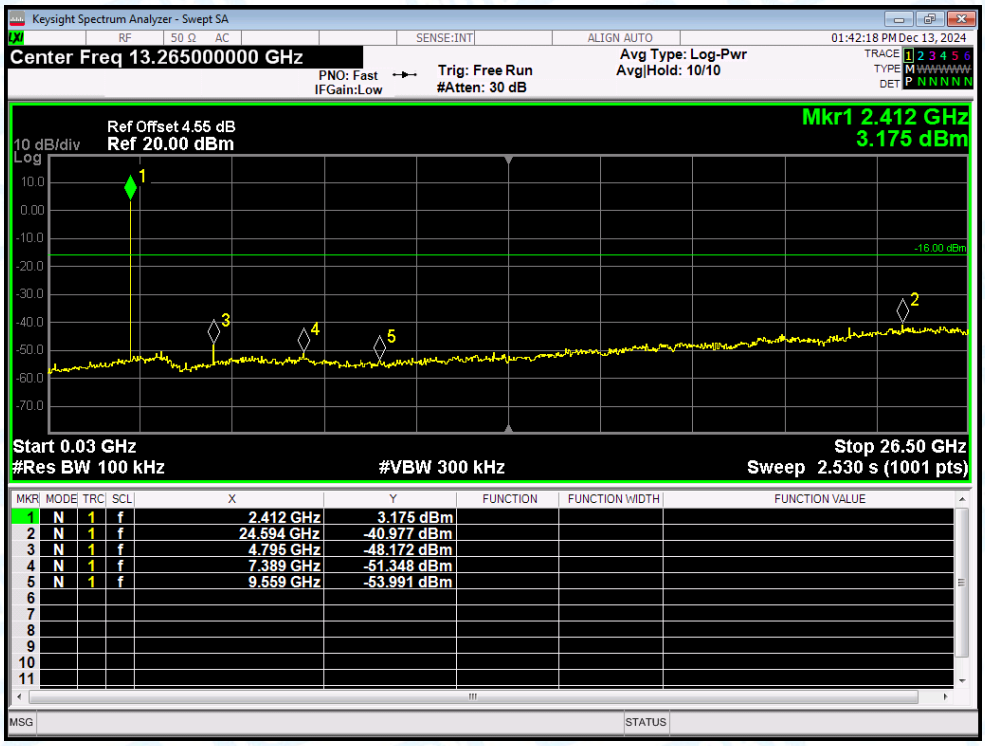

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1 Ref

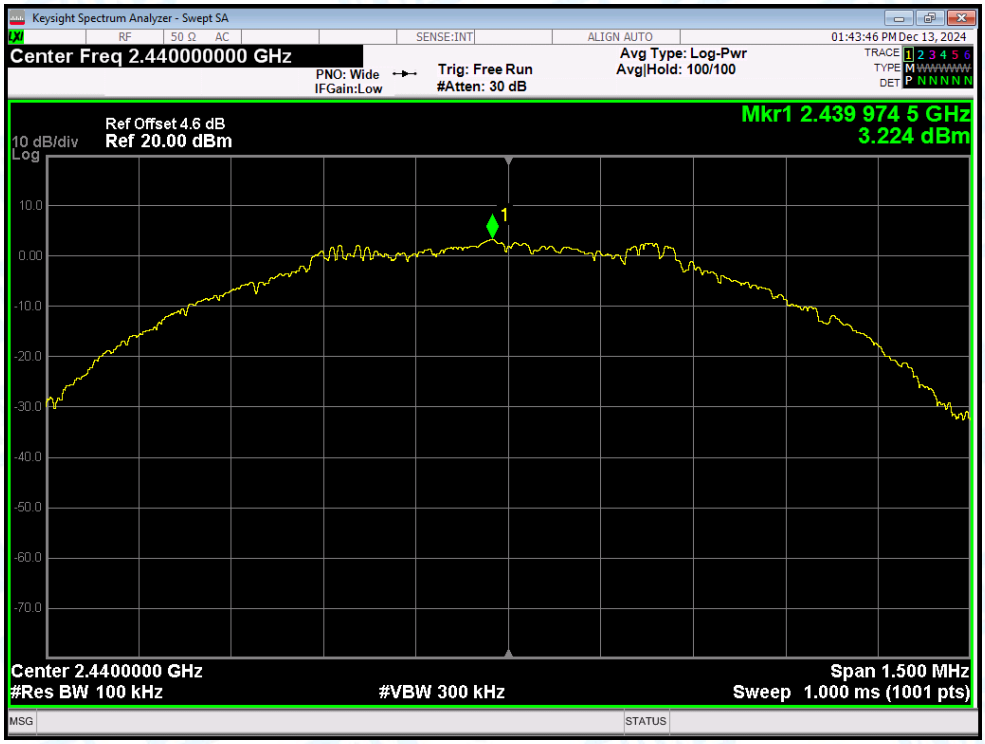

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1 Emission

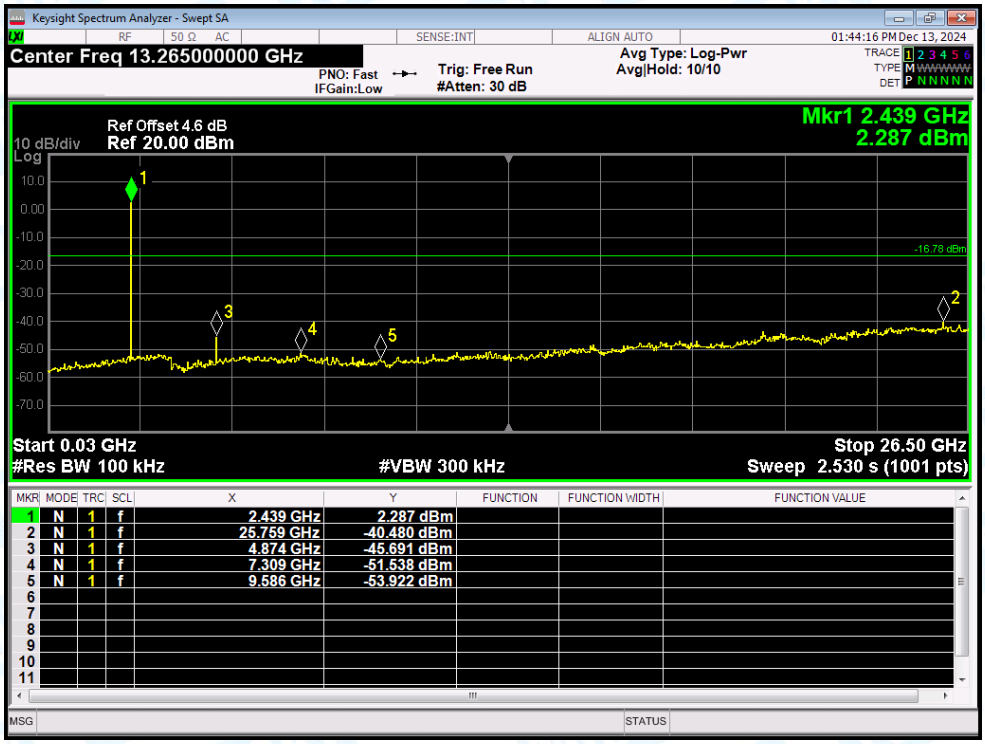

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Ref

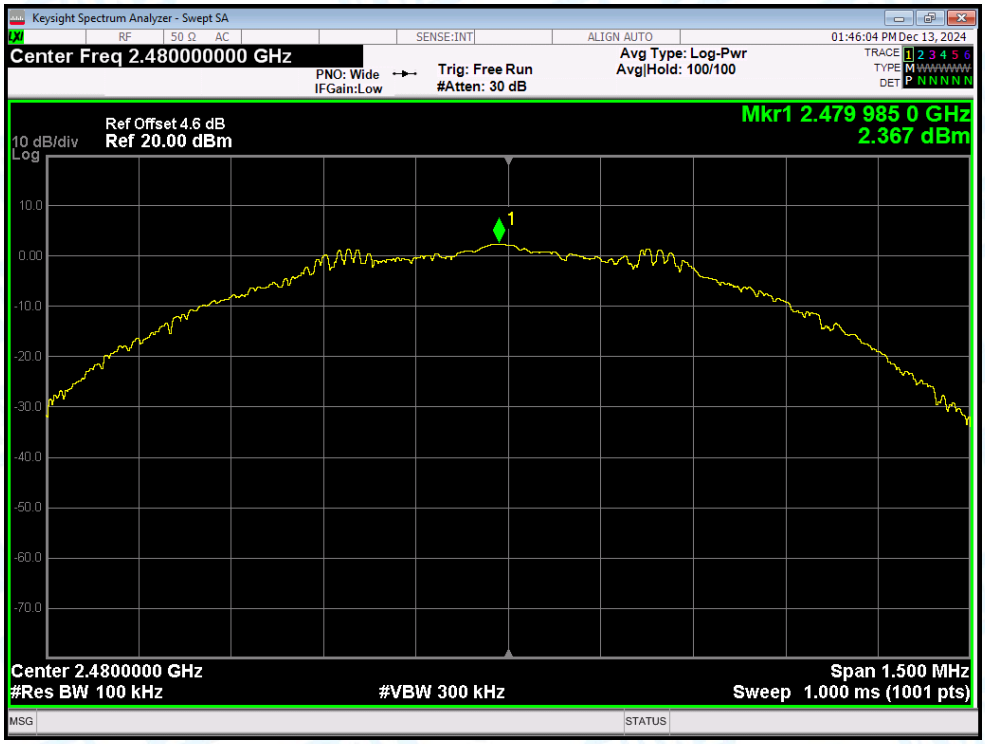

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Emission

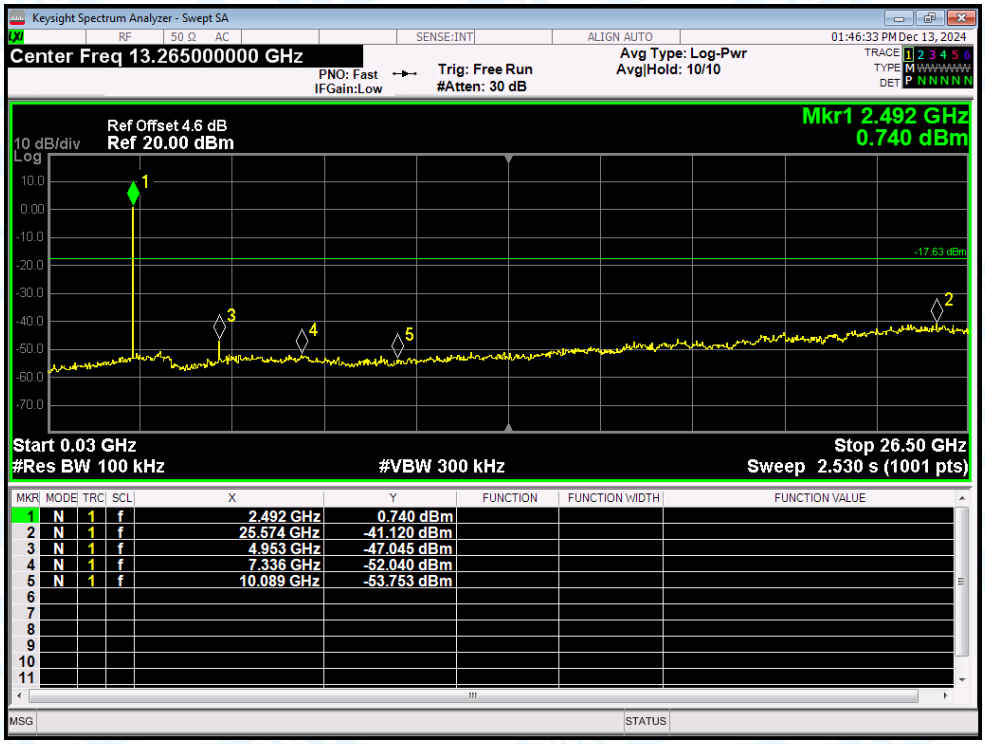

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1 Ref

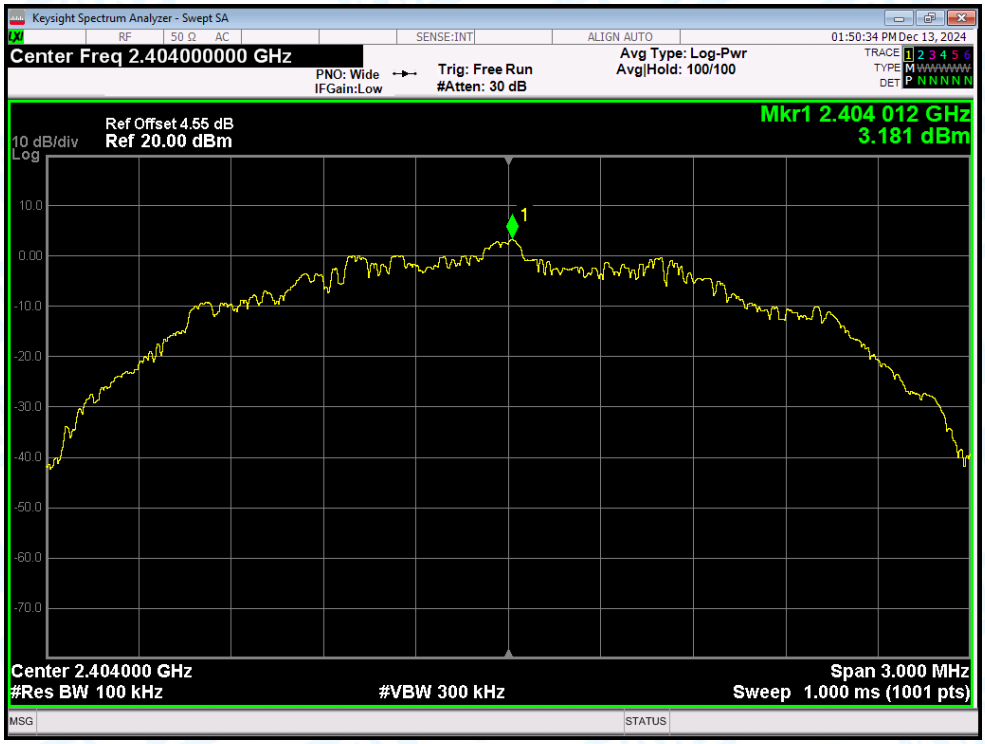

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1 Emission

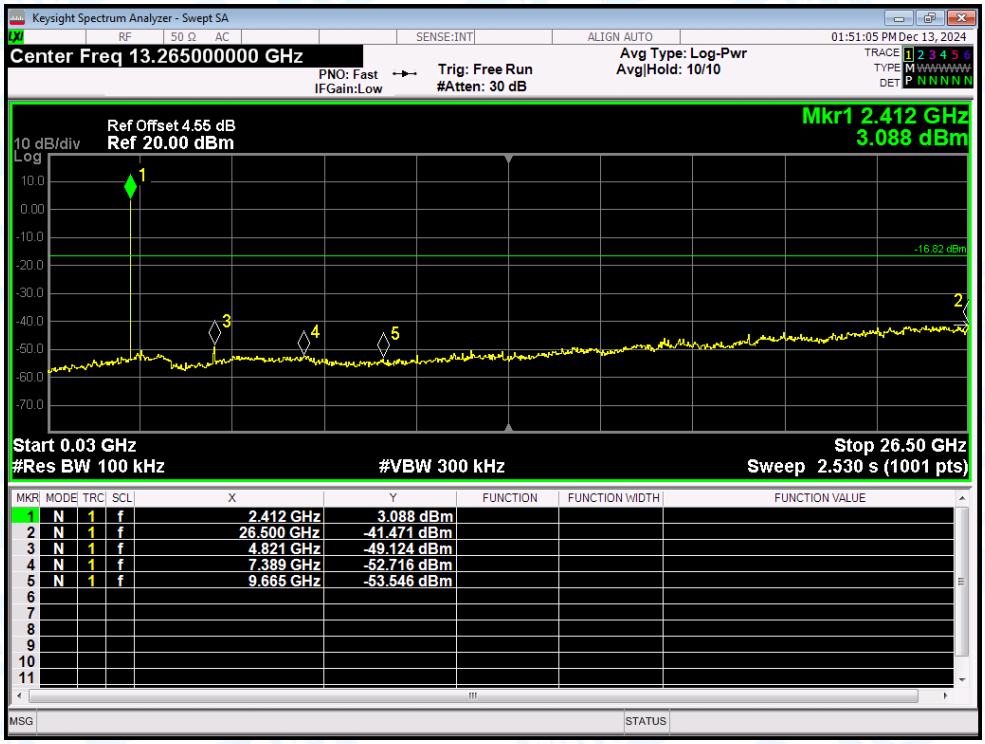

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1 Ref

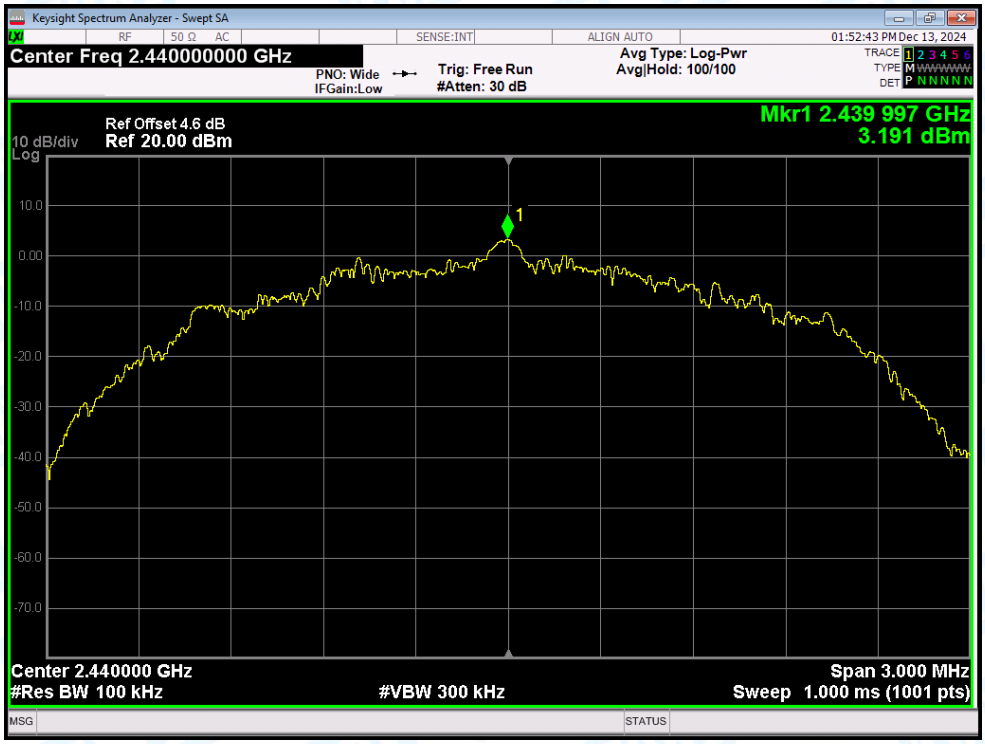

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1 Emission

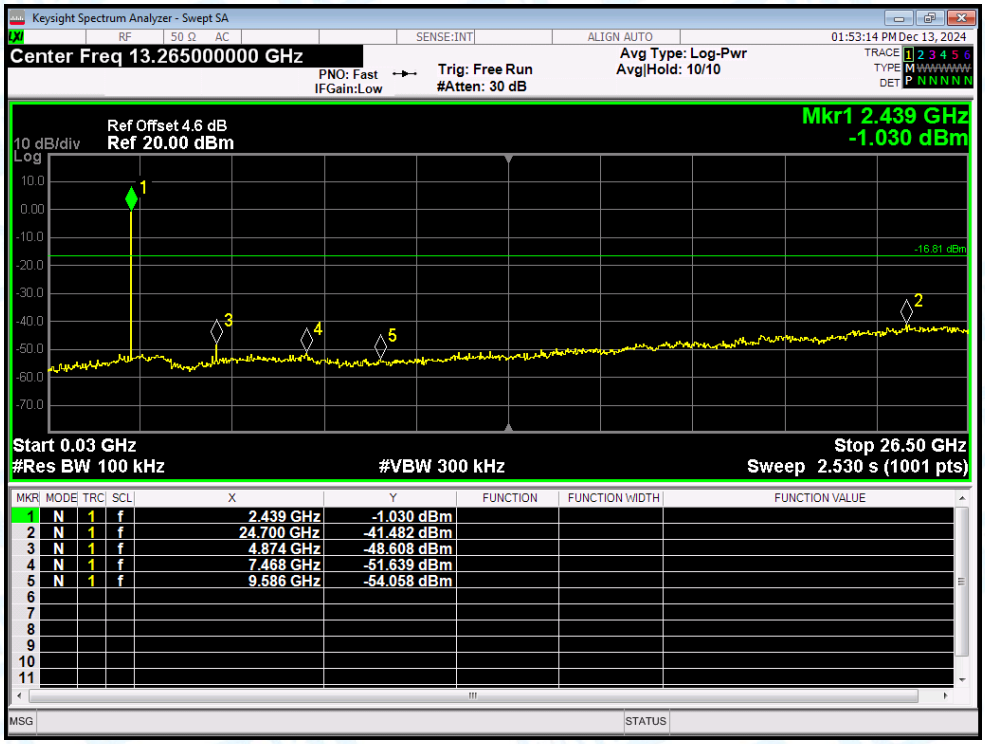

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1 Ref

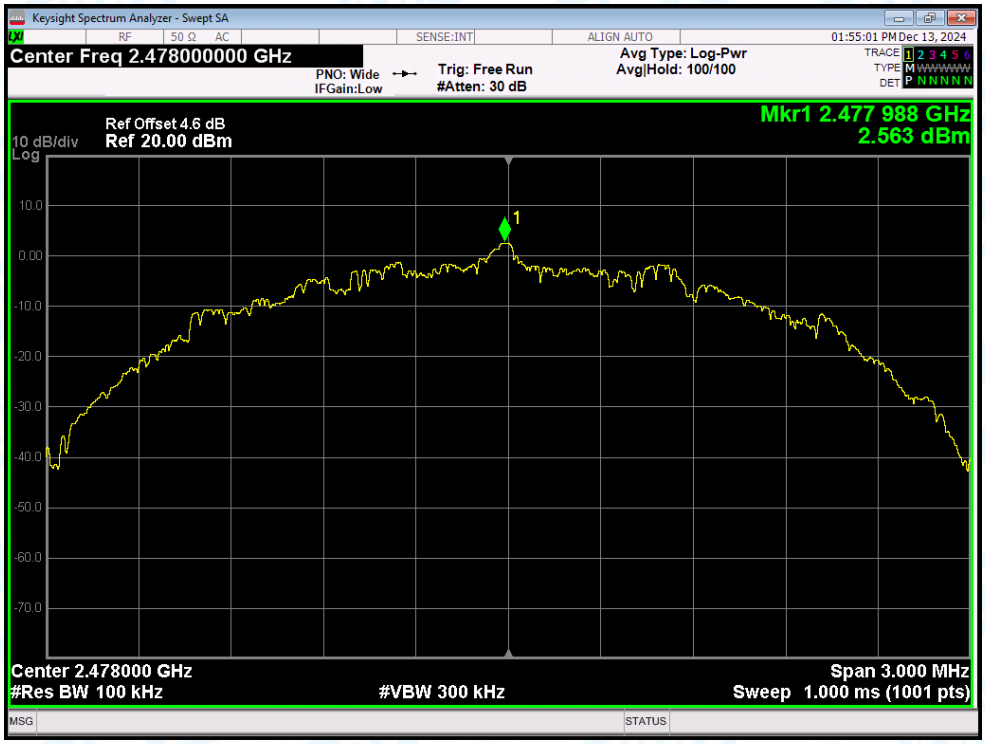

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1 Emission

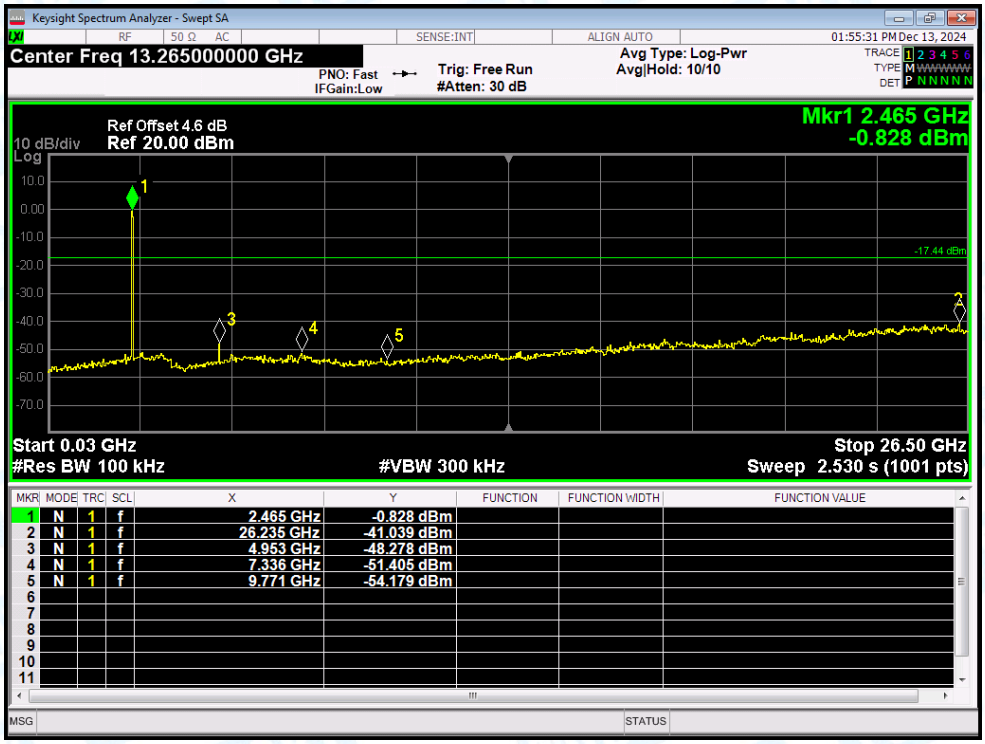

8.Restrict Band

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Spur Freq (MHz)	Power (dBm)	Gain (dBi)	Duty Factor (dB)	E (dBuV/m)	Detector	Limit (dBuV/m)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-59.1	2	-	38.16	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-66.32	2	1.97	32.91	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2389.68	-51.81	2	-	45.45	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2389.392	-62.45	2	1.97	36.78	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-55.48	2	-	41.78	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-62.88	2	1.97	36.35	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-51.76	2	-	45.5	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-60.36	2	1.97	38.87	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.608	-50.3	2	-	46.96	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.512	-60.36	2	1.97	38.87	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-56.65	2	-	40.61	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-65.14	2	1.97	34.09	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2310	-58.49	2	-	38.77	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2310	-66.5	2	4.7	35.46	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2364.096	-52.4	2	-	44.86	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2389.968	-63.2	2	4.7	38.76	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2390	-54.55	2	-	42.71	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2404	Ant1	2390	-63.2	2	4.7	38.76	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2483.5	-53.61	2	-	43.65	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2483.5	-63.93	2	4.77	38.1	Average	54	Pass
NVNT	BLE	2478	Ant1	2483.542	-52.21	2	-	45.05	Peak	74	Pass

	2Mbps										
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2484.296	-62.87	2	4.77	39.16	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2500	-57.28	2	-	39.98	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2478	Ant1	2500	-65.63	2	4.77	36.4	Average	54	Pass

Test Graphs

Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Peak

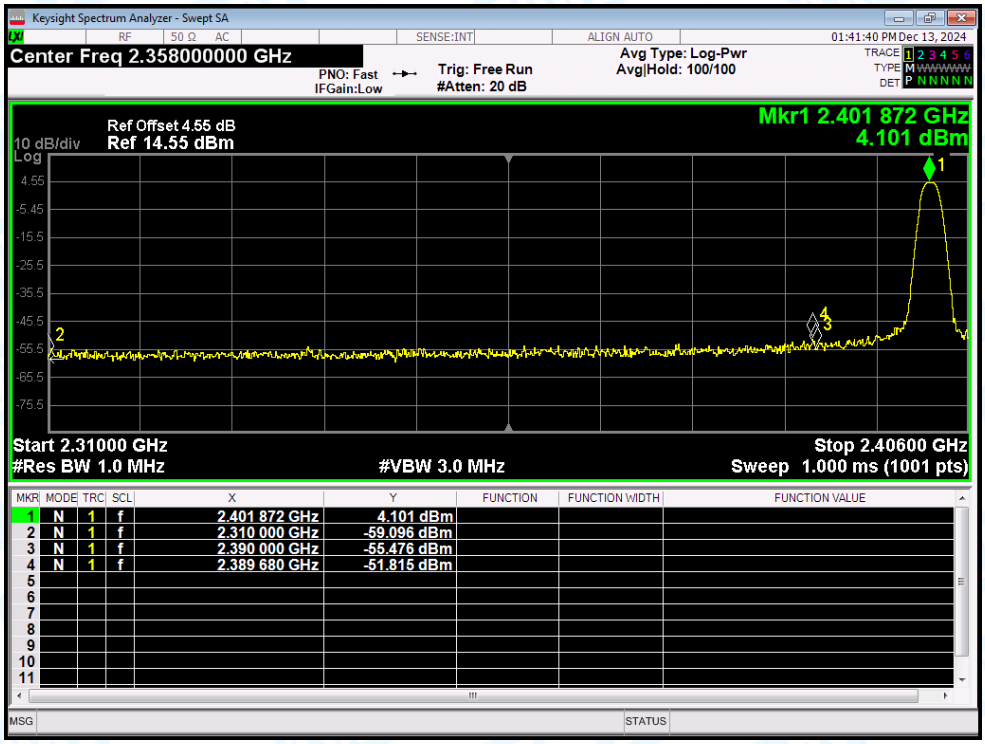

Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Average

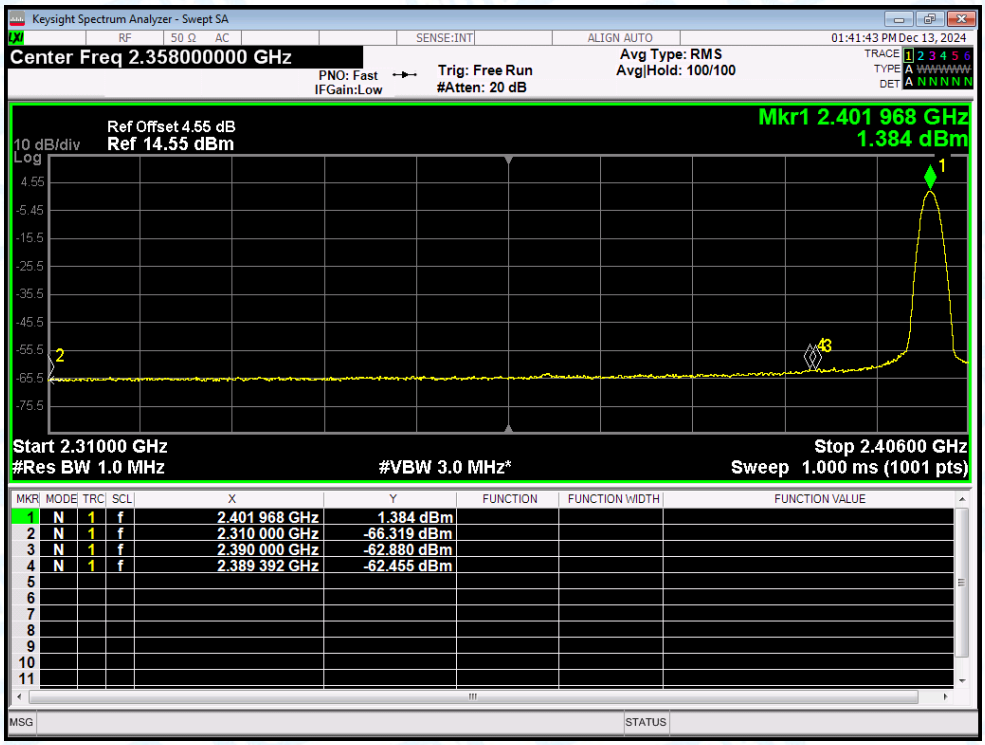

Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Peak

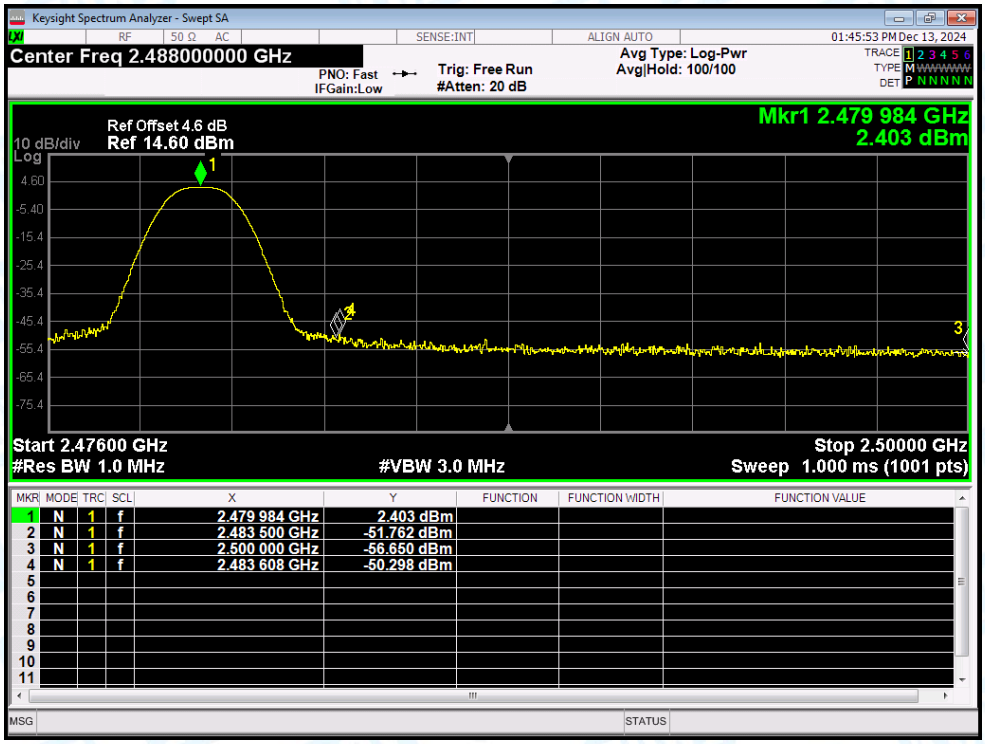

Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Average

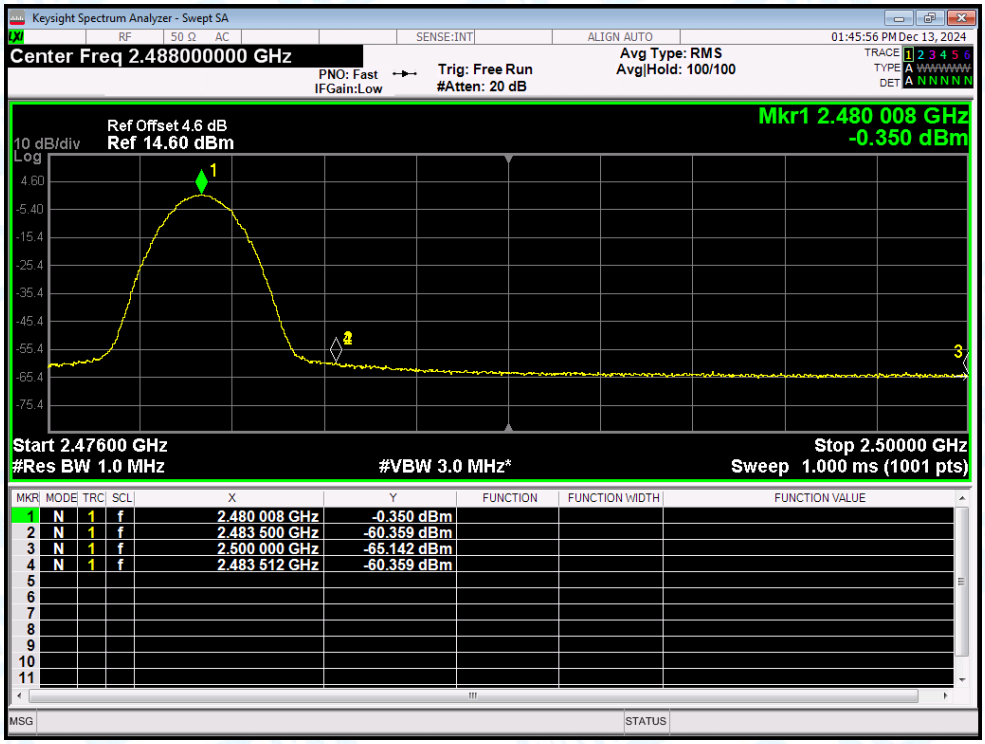

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1 Peak

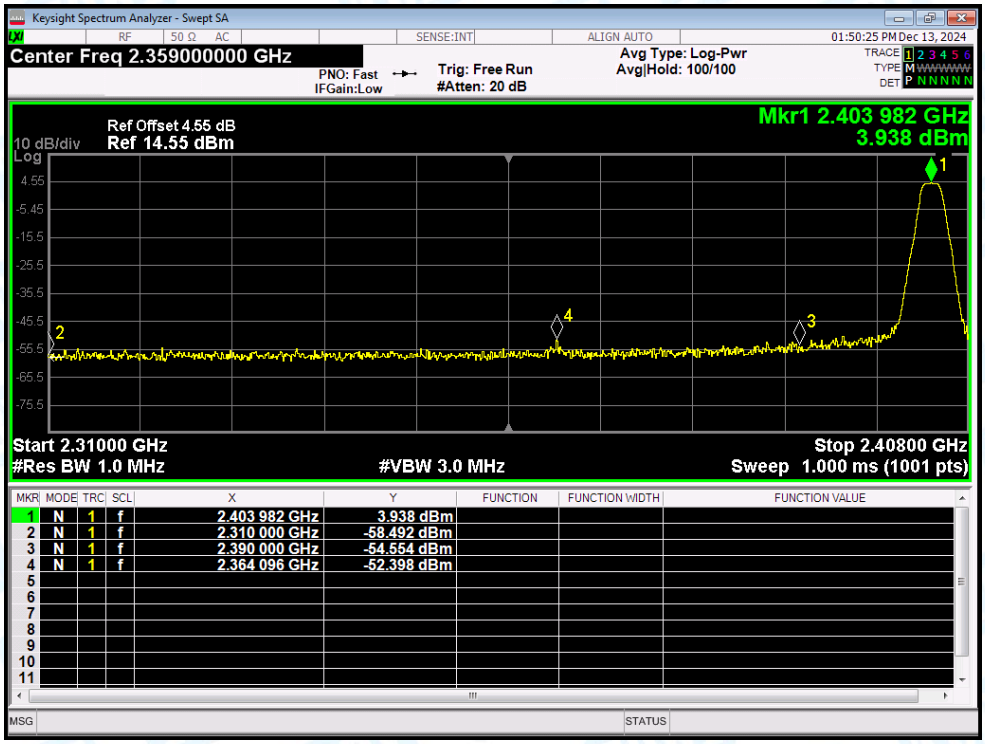

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2404MHz Ant1 Average

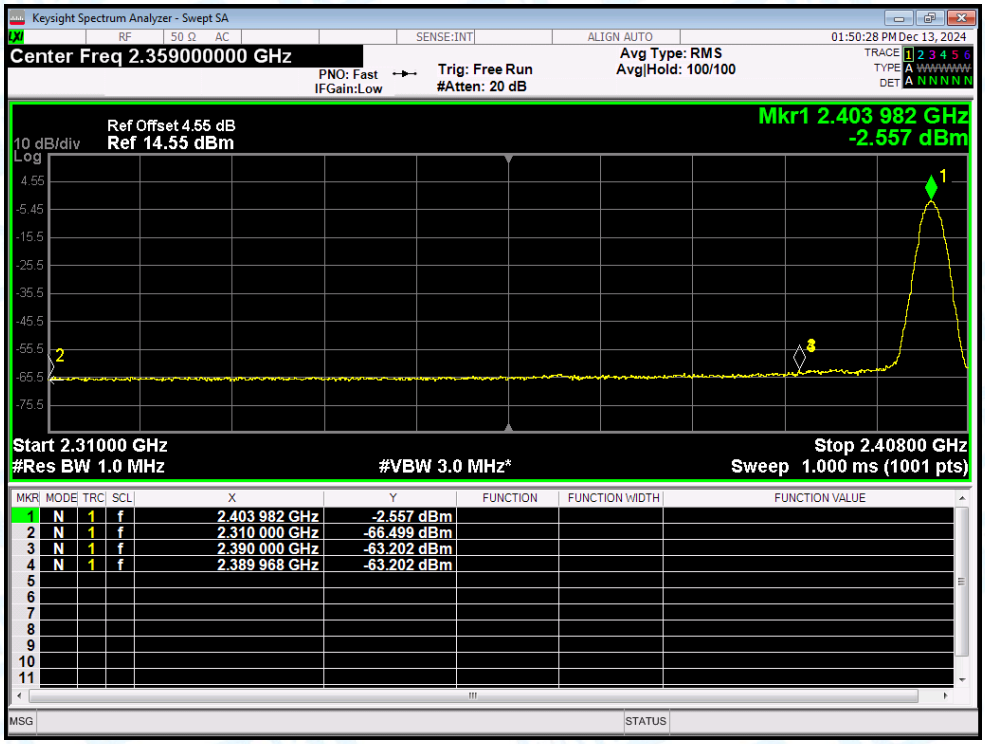

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1 Peak

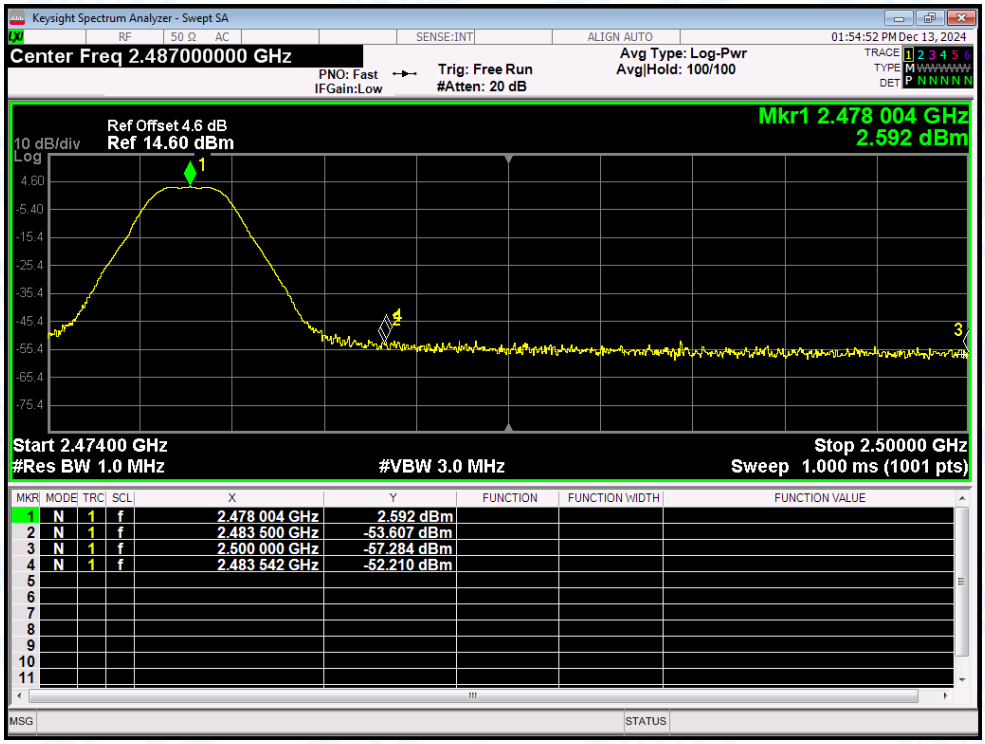

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2478MHz Ant1 Average

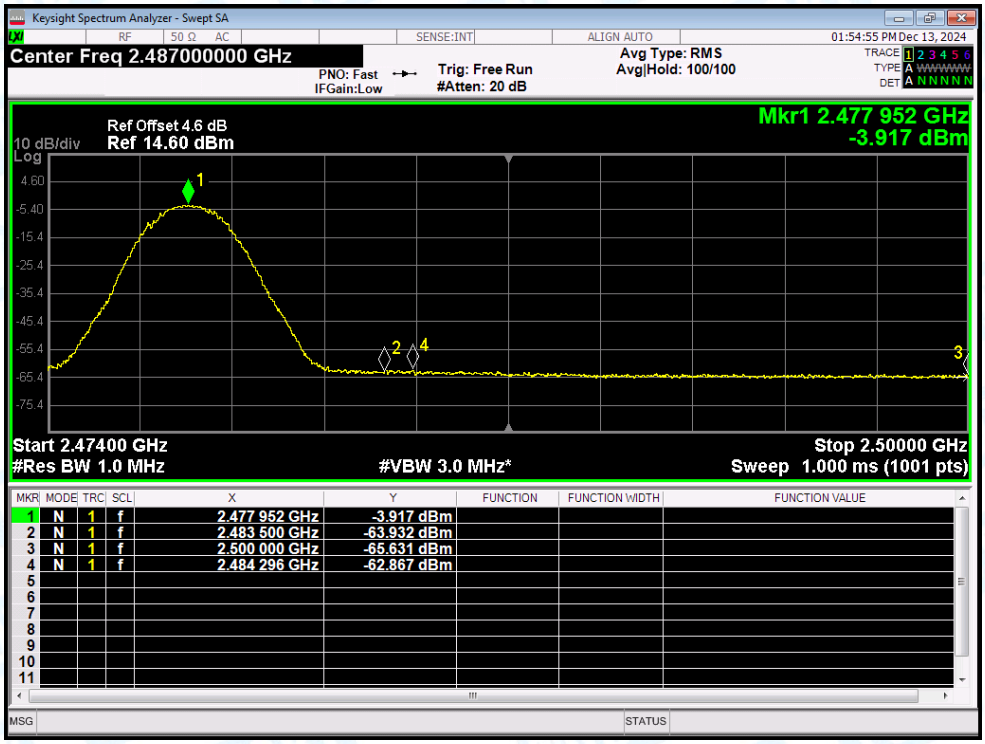

-----END OF REPORT-----