



深圳合立讯科技有限公司

Shenzhen Helixun Technology Co., Ltd

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	Le mai acoustics technology(shenzhen)Co., LTD		
客户项目名Customer Project Name	VTA10HS	合立讯项目名 Helixun Project Name	VTA10HS
客户编码 Customer P/N	WTBVTA100L	合立讯料号 Helixun P/N	HLX003-VTA10HS-L-V7
频段 Band	2400-2500MHz		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	黄亚飞	电子工程师 EE Engineer	时震浩
结构工程师 ME Engineer	黄亚飞		

合立讯审批/Helixun Approval				客户批准/Customer Approval	
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By	批准 Approval By
签章 Signature	郭赛赛				
日期 Date	2023-6-9				


修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date

目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3
2	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	4
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	5-11
4	可靠性测试报告 Reliability Test Report1	12
5	包装文件 Package Document	13
6	环保要求 Environmental requirements	14
7	安装事宜或其它 Install Wizard or Other	14

产品图纸或实物图片

Drawing or Product Image

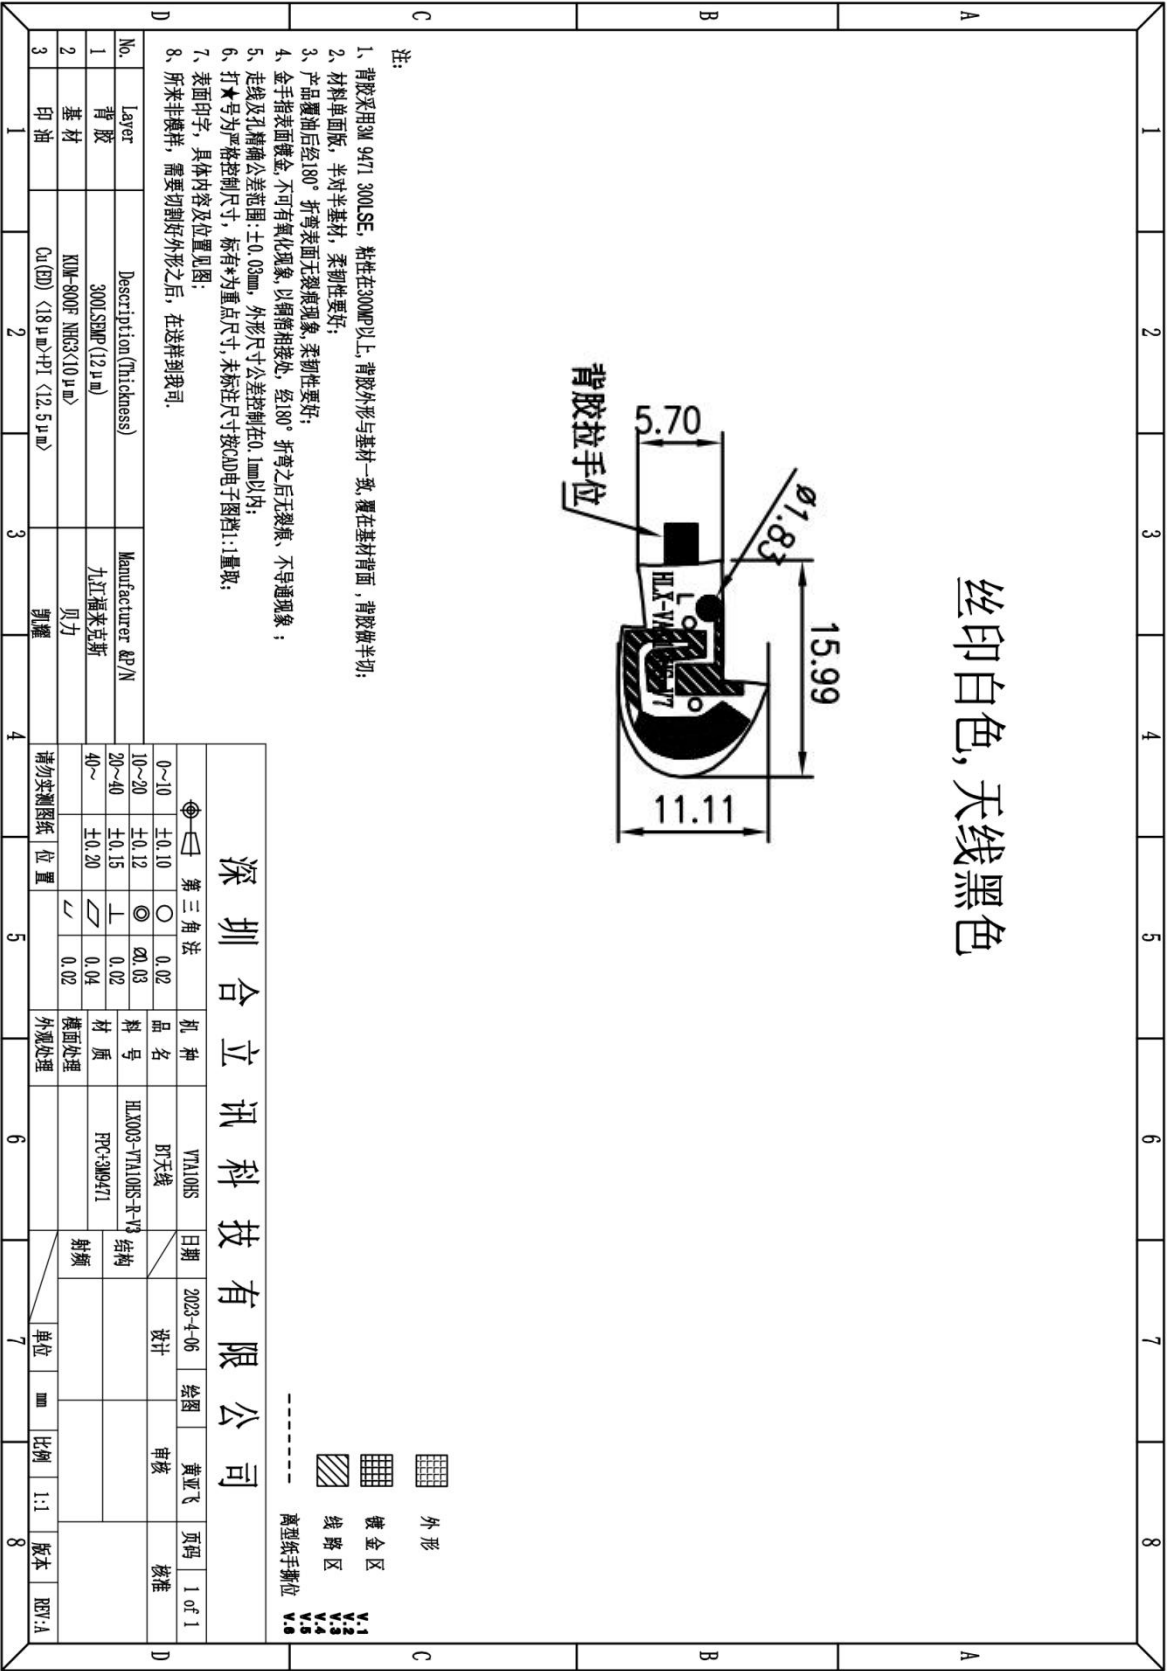



深圳合立讯科技有限公司

Shenzhen Helixun Technology Co., Ltd

样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

客户名称 Customer Name	深圳方成佰屹科技有限公司	客户料号 Customer P/N	WTBVTA100L	合立讯料号 Helixun P/N	HLX003-VTA10HS-L-V7
测试日期 Test Date	2023-6-9	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	黄亚飞
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①直径	15.99±0.2mm	15.79mm	16.19mm	15.99mm	Pass
②上宽度	11.11±0.2mm	11.11mm	11.30mm	10.92mm	Pass
③下宽度	5.7±0.2mm	5.9mm	5.5mm	5.7mm	Pass
④厚度	0.2±0.05mm	0.21mm	0.22mm	0.20mm	Pass
⑤					
⑥					
⑦					
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	时震浩 2023-6-9		批准&日期 Approval &Date		

射频性能测量报告

RF Performance Test Report


客户名称 Customer Name	深圳方成佰屹科技有 限公司	项目名称 Project Name	VTA10HS	合立讯料号 Helixun P/N	HLX003- VTA10HS-L-V7
频段 Band	2400-2500MHz	测试日期 Test Date	2023-6-9	测试人 Inspector	时震浩

天线测试设备简介



Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 Agilent E5071C and Agilent 5071C 矢量网络分析仪；辐射特性利用 ETS 三维近场暗室进行测试，并分别使用 CMW500 和 Agilent 5071C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using Agilent E5071C and Agilent 5071C vector network analyzer；The radiation pattern of the antenna are tested using the ETS starlab 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows：

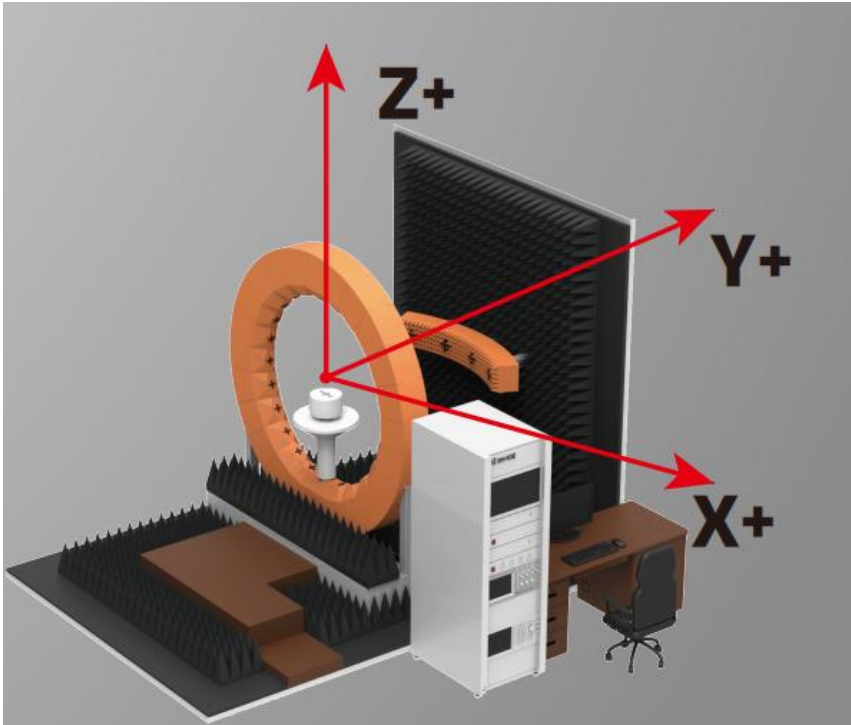

Sequence Number	Test Item	equipment
S parameter	VSWR	Agilent 5071C & Agilent 5062A
OTA Test	TRP&TIS	Agilent 8960 E5515C& Agilent 4438C&CMW500 ETS&SATIMO
Gain & Efficiency	Gain & Efficiency	ETS&SATIMO Agilent 5071C

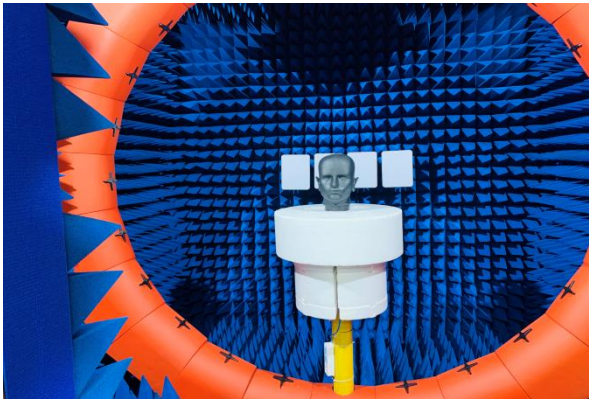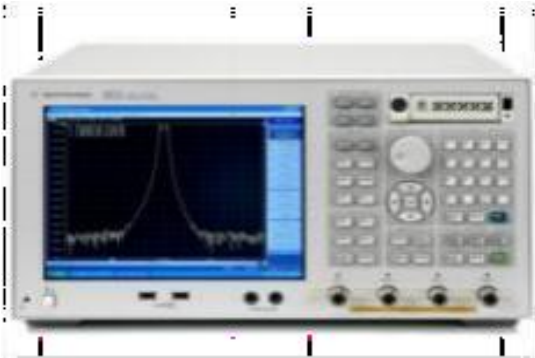

S11 Parameter-VSWR




Frequency (MHz)	2400	2450	2480	2500
VSWR	1.84	1.17	1.79	2.28

S11 Parameter-Log Mag



Frequency (MHz)	2400	2450	2480	2500
Log Mag	-10.53	-21.90	-10.92	-8.13

S11 Parameter-Smith

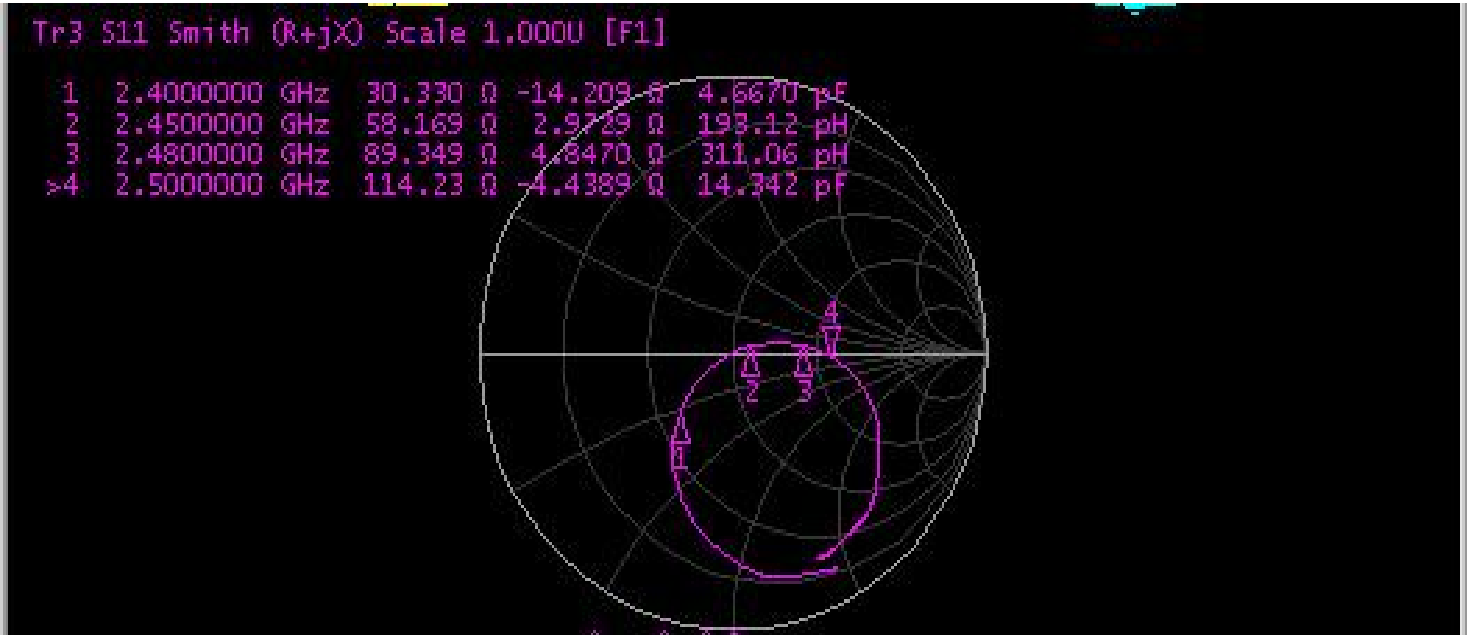



Frequency (MHz)	2400	2450	2480	2500
Smith(Ω)	30.33	58.16	89.34	111.23

Gain & Efficiency——ANT

Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Peak GAIN (dBi)
2400	17.57%	-3.22
2410	18.19%	-2.97
2420	19.08%	-2.67
2430	20.81%	-1.88
2440	20.99%	-1.78
2450	21.35%	-1.45
2460	21.57%	-1.16
2470	21.61%	-1.03
2480	22.08%	-0.79

2D Pattern——BT ANT

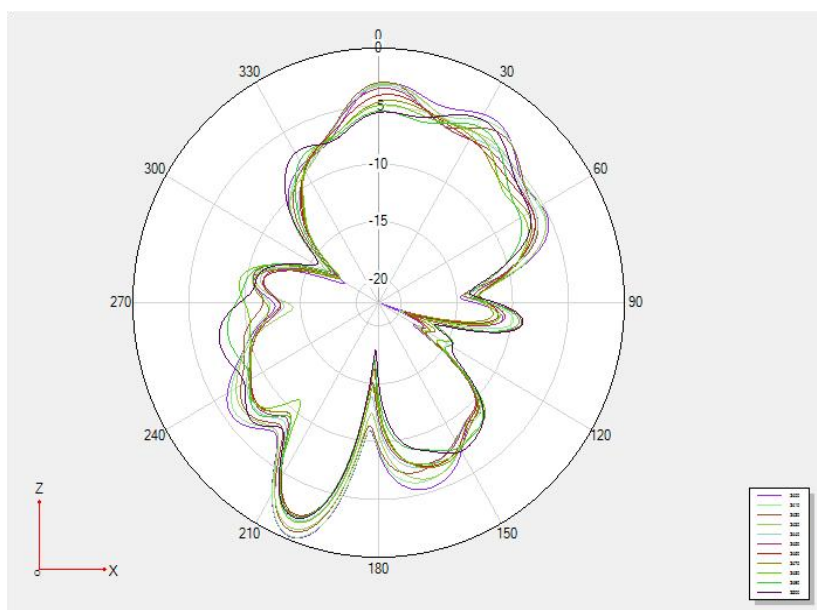

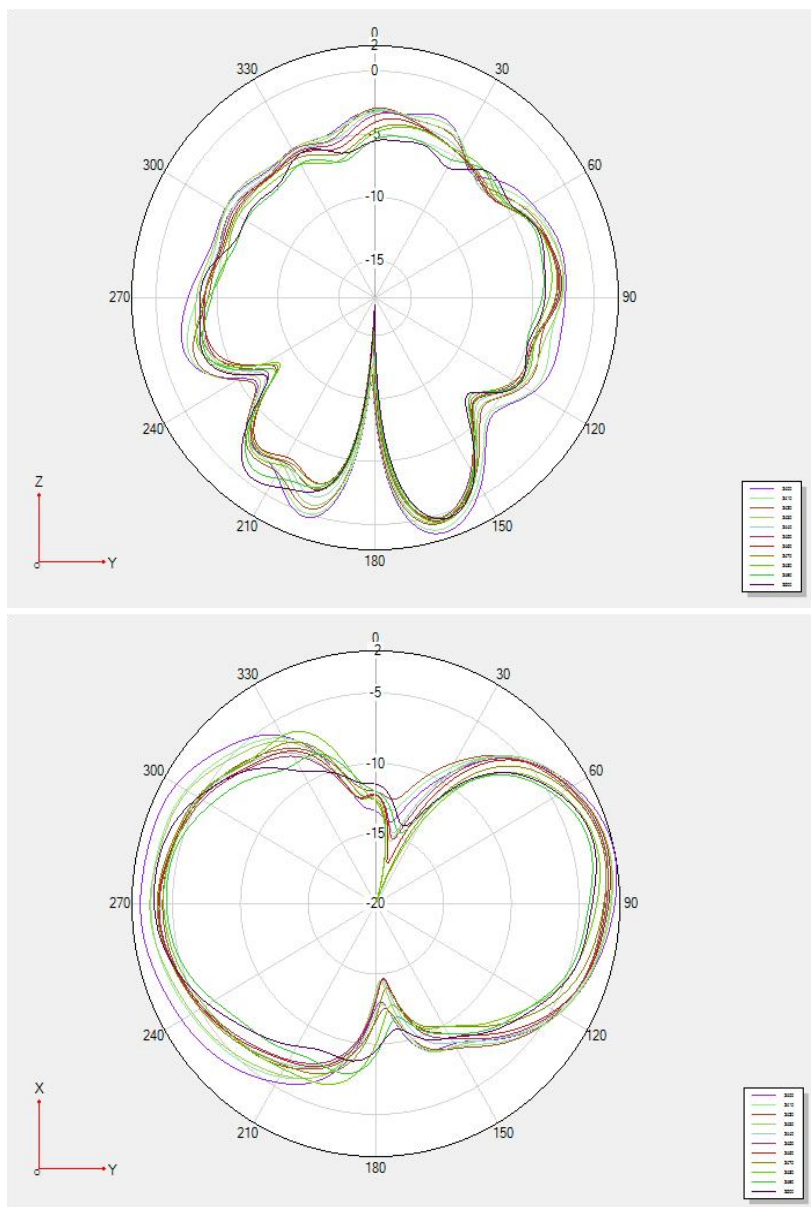


OTA Data-L

Test Equipment:	R&S CMW500		
Test Condition:	2D chamber		
Band	Channel	TRP(dBm)	TIS(dBm)
BT-L	0	-3.07	-79.16
	39	-2.05	-80.42
	78	-2.28	-80.09

Address: Room 1905, Building 2, Jiufang Square, Tiezi Road, Gongle Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China

2D Pattern——**BT ANT**

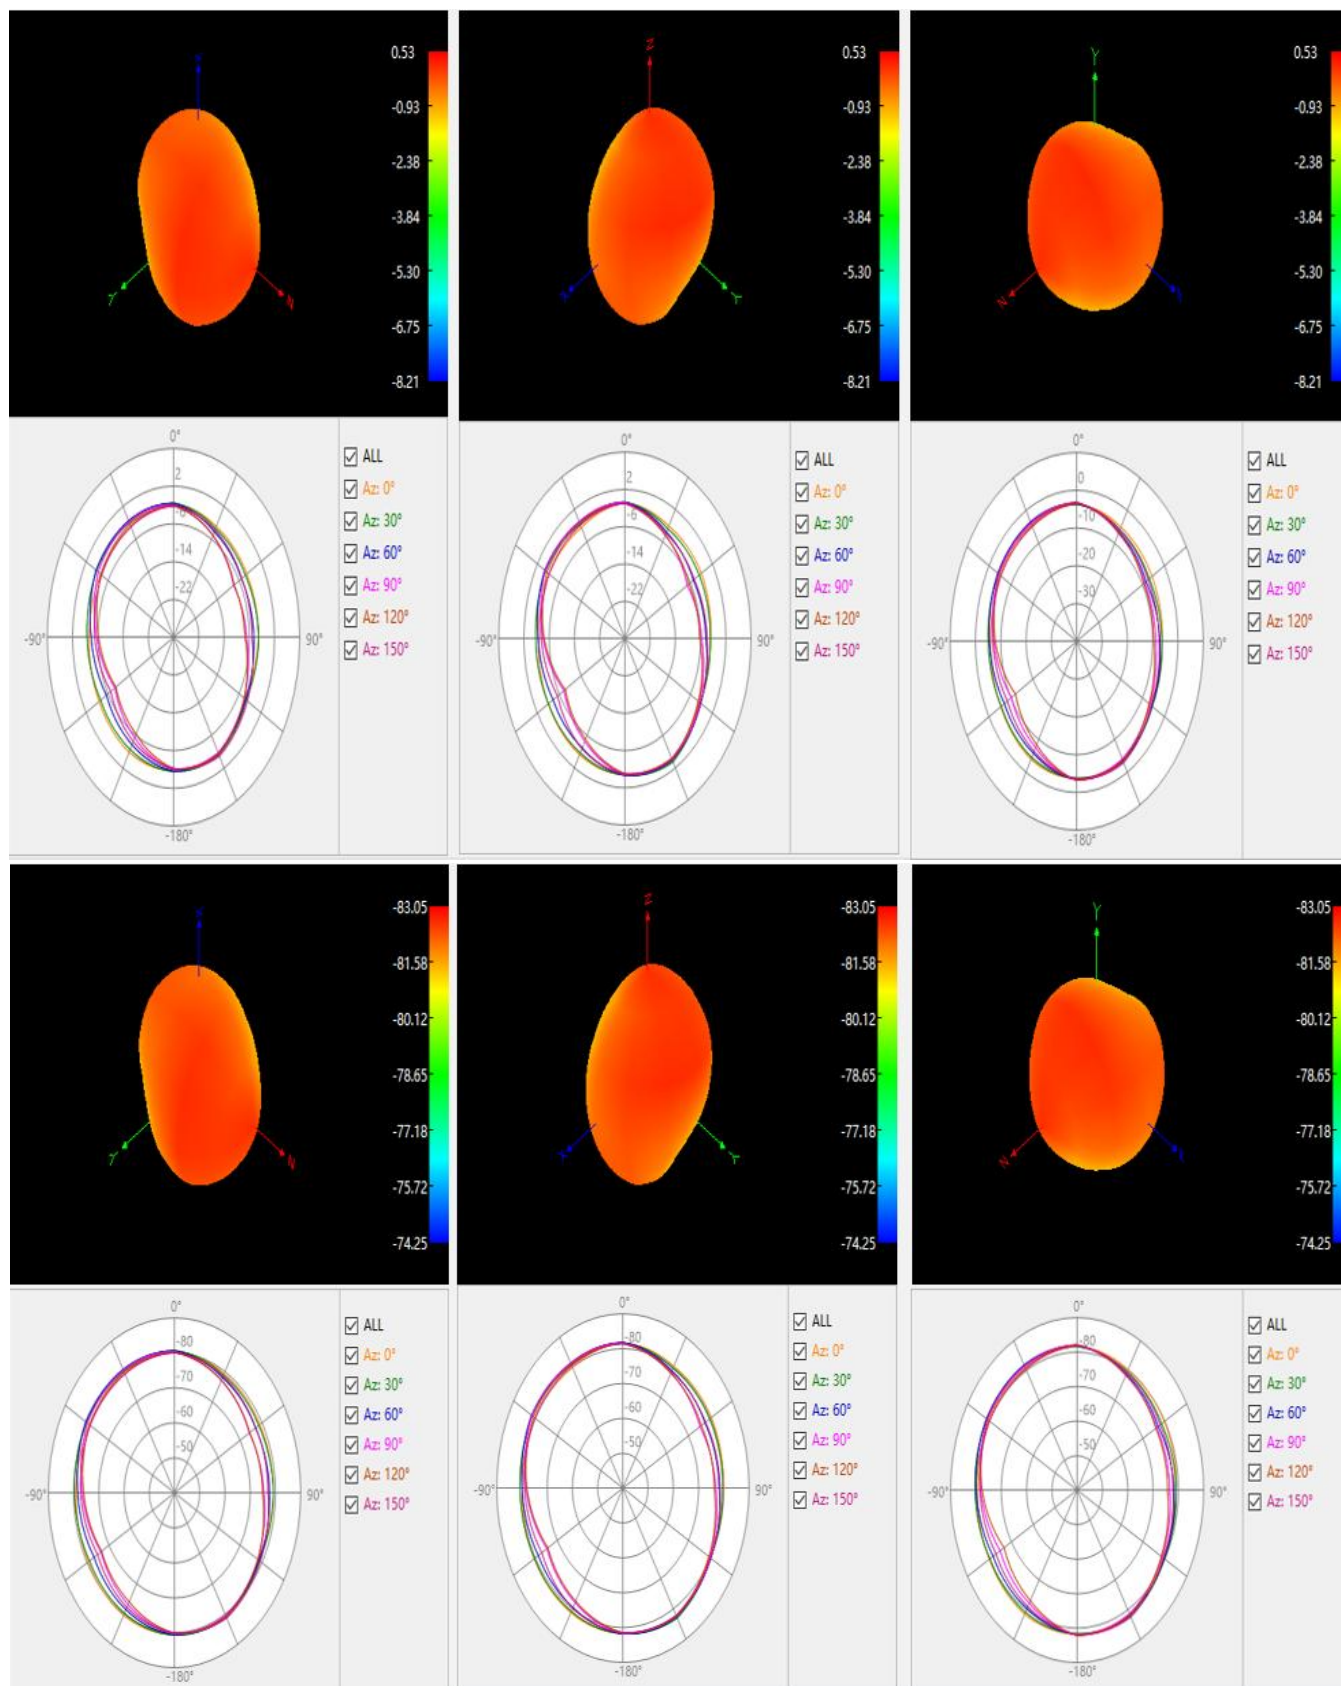




可靠性测试报告


Reliability Test Report

客户名称 Customer Name	深圳方成佰屹科技有限公司	客户料号 Customer P/N	WTBVTA100L	合立讯料号 Helixun P/N	HLX003-VTA10HS-L-V7	
测试日期 Test Date	2023-6-9	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	黄亚飞	
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG
高温存储	在+85℃条件下暴露24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温存储	在-40℃条件下暴露24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
高温工作	在+60℃条件下通电工作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温工作	在-20℃条件下通电工作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
盐雾试验	(5 ± 0. 5)%氯化钠、pH 值为 6. 5~7. 2, 实验箱 温度 (35±2) °C ☒ 24H ☐ 48H	盐雾试验机	OK	OK	OK	Pass
连接器铆压 拉拔力	1. 13 线径 ≥10N 0. 81 线径 ≥8N RG174 ≥60N RG178 ≥50N	推拉力计	/	/	/	/
最终结论 Conclusion						Pass
测试人& 日期 Inspector & Date	时震浩 2023-6-9		批准&日期 Approval &D ate			


1、单个产品 （以实际包装为准）

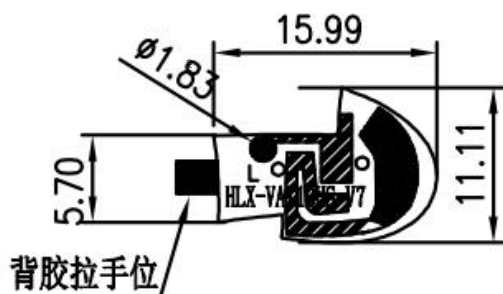

2、大PE袋包装（整版/单90pcs） （以实际包装为准）

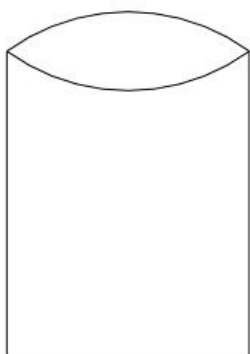

3、封箱，外箱贴我司生产标签和ROHS标签。（以实际包装为准）

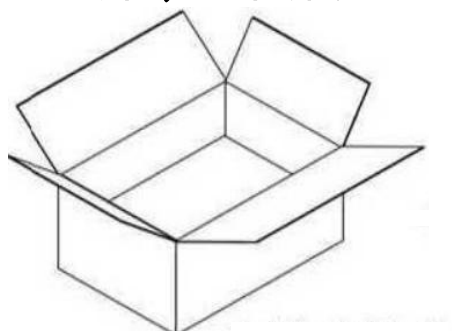

环保要求

Environmental requirements

MSDS (材料安全数据表)	☒ 提供	☐ 不提供	☐ N/A
COC (环保协议)	☒ 提供	☐ 不提供	☐ N/A
环保有害物质云仕技术标准	☒ 提供	☐ 不提供	☐ N/A
具体环保要求	☒ 符合ROHS2.0 ☒ 符合REACH ☒ 符合无卤素 ☒ 符合加州65		

安装事宜或其它

Install Wizard or Other

安装过程:

取 1PCS 产品, 用手撕下 FPC 背面的离型纸, 然后将 FPC 定位孔位置与外壳定位孔位置 (定位筋位或定位线) 对齐, 平整的贴附与外壳上, 具体位置如下图所示:

安装过程注意事项:

- ☒ 粘贴天线后保证 FPC 完整贴附于外壳;
- ☒ 定位孔与外壳定位柱位置对齐;
- ☒ FPC 边缘与外壳边缘对其
- ☐ 带端子天线在将端子扣合到主板 PCBA 端时请首先对其端子, 然后垂直扣合;
- ☐ 拆卸天线端子时需使用工具 (如专用撬棍) 垂直翘起端子, 不可直接拽线拆卸。

