



东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO., LTD

承 认 书

SPECIFICATION APPROVAL SHEET

客 户 :

CUSTOMER

客 户 料 号 :

CUS PART NO

版次:

REV

X2

品 名 / 规格 :

SPECIFICATION

2400-2500 MHz (White)

单重:

weight

WIFI2.4G Antenna L=185mm(Ø1.37+MHF)

供 方 料 号 :

SUP PART NO

SLEingA202410185

日 期 :

DATE

2023.12.23



厂 商 核 准 :

SUP APPROVED

核准 APPROVED	审核 CHECKED	品保审核 QA CHECKED	承办 DESIGNED
JongBot 2023.12.23	Sur	LSY	Jerry

客 户 核 准 :

CUS APPROVED

核准 APPROVED	审核 CHECKED	品保审核 QA CHECKED	承办 DESIGNED

东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN CITY SLEing INTEL-TECH CO., LTD

中国广东省东莞市松山湖工业东路24号现代企业加速器6栋402

Room 402, No. 6 Plant, Accelerator of Modern Enterprise, No. 24 Industry East Road
Songshanlake District, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Tel: +86-076989208968

Fax: +86-0769-89208969

www.sleing.com

正本由承办单位保存



东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO., LTD

变更记录

MODIFICATION RECORD SHEET

版本 (REV.)	更改日期 (Modification date)	更改内容描述 (Summary of modification content)	拟制 (Signature)	批准 (Approval)
X1	2023.12.14	初版发行 (First Issue)	胡赵海 (Jerry)	周琨 (Jongrei)
X2	2023.12.23	PCB和螺旋杆变更	胡赵海 (Jerry)	周琨 (Jongrei)




承认书项目表 (Spec Item)

序号(NO.)	项目(Project)	备注(Remark)	页码 (Page)
1	承认书封面 (Spec Cover)		1
2	变更记录 (MODIFICATION RECORD SHEET)		2
3	承认书项目表 (Spec Item)		3
4	工程成品图 (Drawing)		4
5	电性测试报告 (Test Reports)		5
6	S参数测试 (S Parameter Test)		6
7	测试设备 (Test Setup)		7
8	方向图(Pattern)		8
9	测试效率(Test Efficiency)		9
10	产品包装规范 (Product packaging specification)		10
11	ROHS清单(ROHS List)		11


Give clear indication of:

1. The contents of the acknowledgement shall be arranged in order according to the items in the check sheet.
2. The number of copies of the acceptance letter shall be printed according to the customer's requirements, and the SGS report shall be stamped with the engineering seal.
3. All materials shall be confirmed by the customer. Any material/process/changes that may affect product quality and environmental quality must be re-sent to the customer for confirmation before import.
4. SGS report is valid for one year.
5. According to the contents attached to the actual acknowledgement, check the check form: "Yes" is provided, "no" is provided according to customer requirements.


REV.	CONTENT	DATE
X1	First Sample	2023.12.14
X2	PCB和螺旋杆变更	2023.12.23

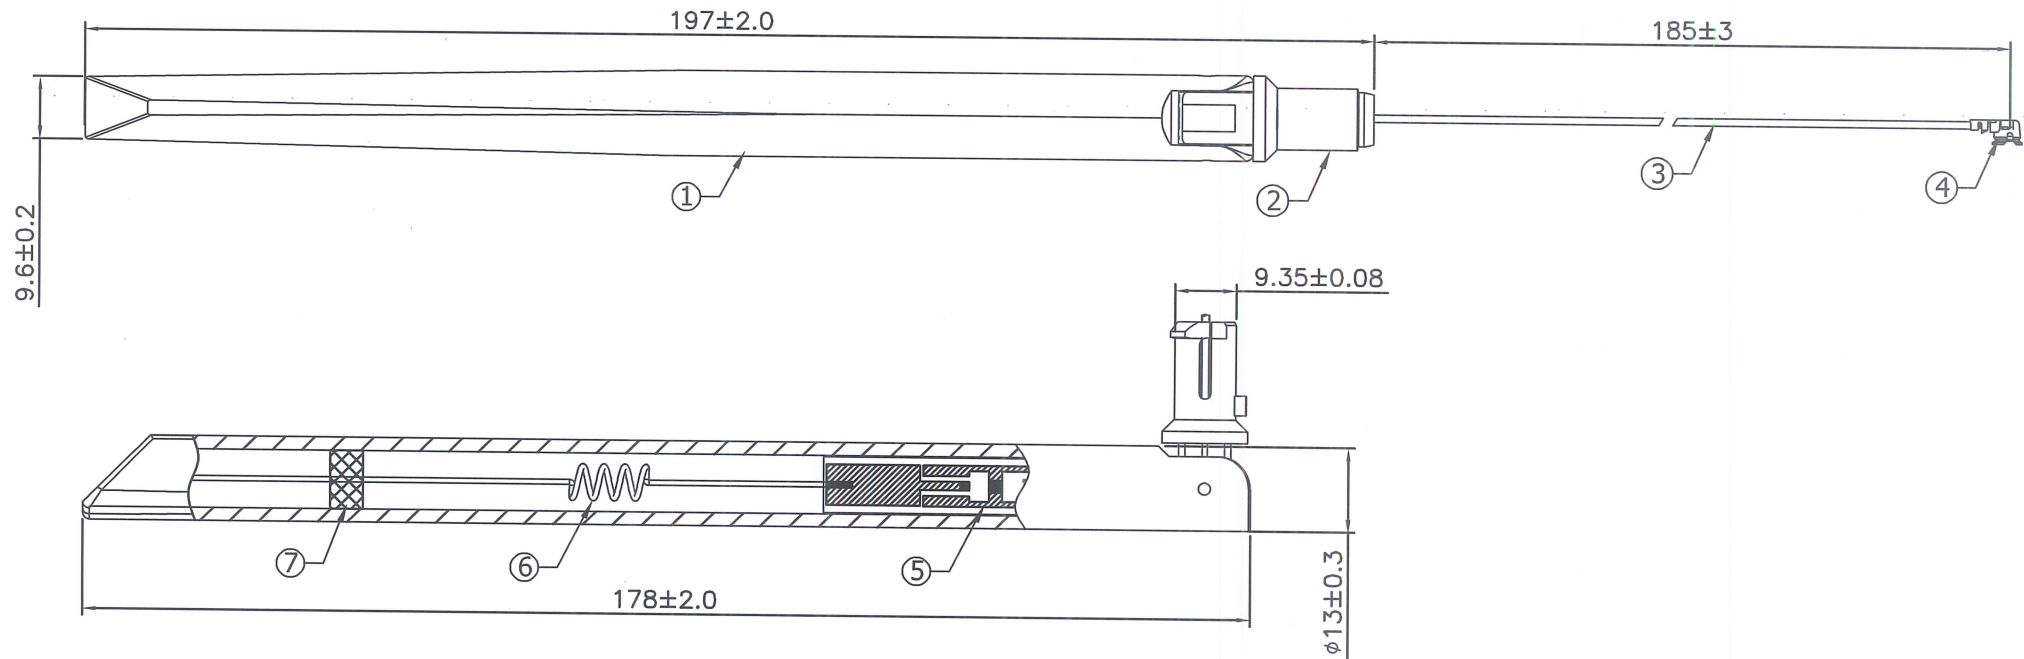

Specification:
Frequency Rang:2.4~2.5GHz
Return Loss:-10dB or less
VSWR:1.92 Max




25pcs/Bundle
Packing:50pcs/bag



外箱须贴ROHS标签与物料标签各1PCS

7	Foam	L9*W8*T3mm		1
6	Helix	OD5.7*Φ0.8*L106;Brass		1
5	PCB	L47*W8.7*T0.8mm,单面防焊涮绿油		1
4	Connector	MHF Plug for Φ1.37 Cable		1
3	Cable	Φ1.37mm Coaxial Cable Grey,50Ω		1
2	Bottom Base	PC+PBT,Color:White		1
1	Antenna Cap	TPE,Color:White		1
NO	PART NAME	DESCRIPTION	REMARK	Q'TY

SLEing® 森岭
东莞市森岭智能科技有限公司
DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO.,LTD



TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

UNIT:mm	ANGLES ±0.5°	X. ±0.3
SHEET: 1/1	.XX ±0.05	XX. ±0.5
SCALE: 1/1		XXX. ±2.0

CUSTOMER		PART NO	
TITLE		RF ANTENNA	
S.L P/NO		SLEingA202410185	
SIZE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A4	Jerry	San	Jerry



东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO., LTD

电性测试报告

Test Reports

Electrical Properties	
Frequency	2.4-2.5GHz
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	≤ 1.92
Return Loss	10dB Max
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	6 dBi
Polarization	Linear, Vertical
Admitted Power	2 W
Connector	MHF
Physical Properties	
Antenna Material	ABS/PC+PBT
Cable Type	$\Phi 1.37\text{mm}$ Gray
Operating Temp	-20°C-75°C
Storage Temp.	-20°C-75°C


S参数测试

S Parameter Test



Agilent E5071C Network Analyzer



RF Antenna(Return Loss)

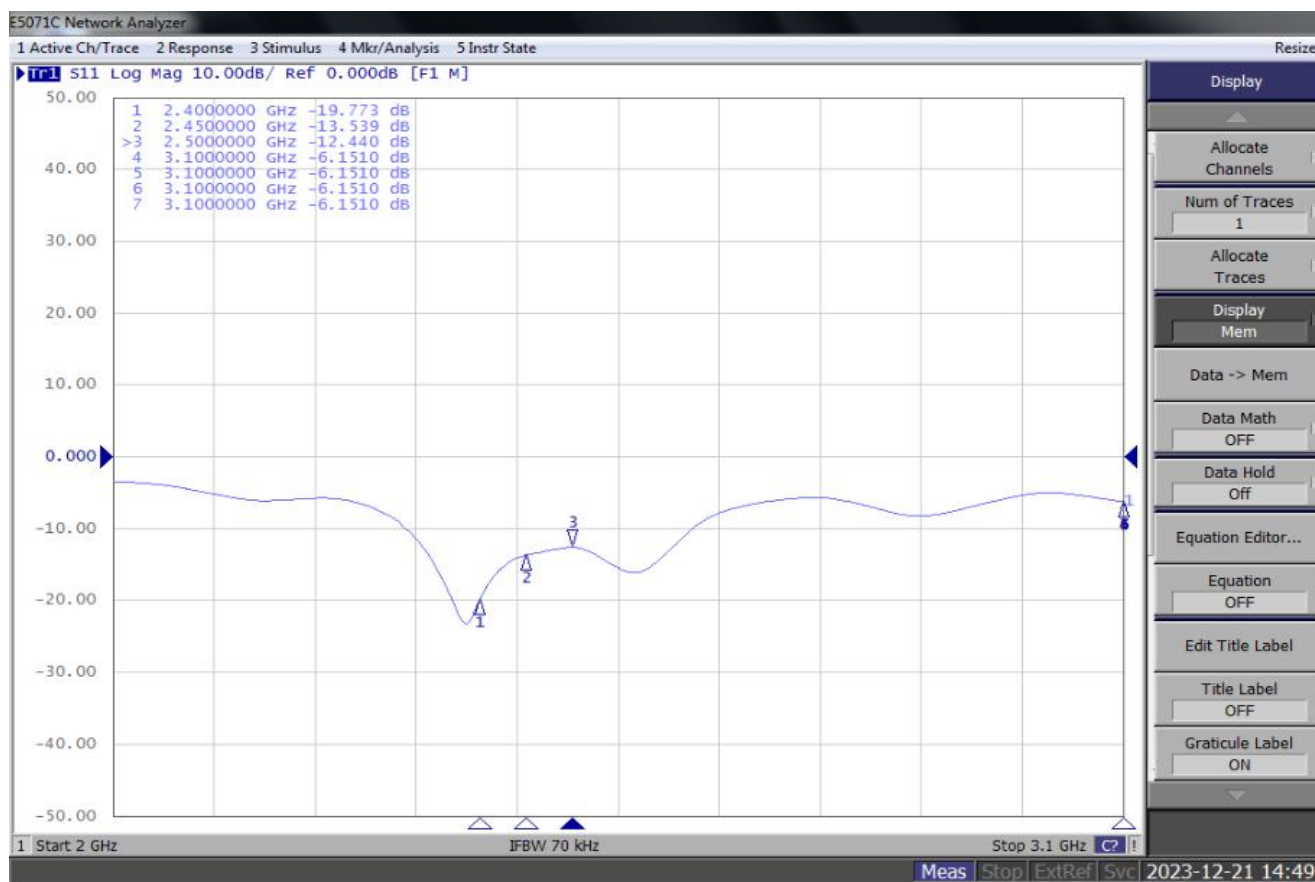


测试设备 Test Setup

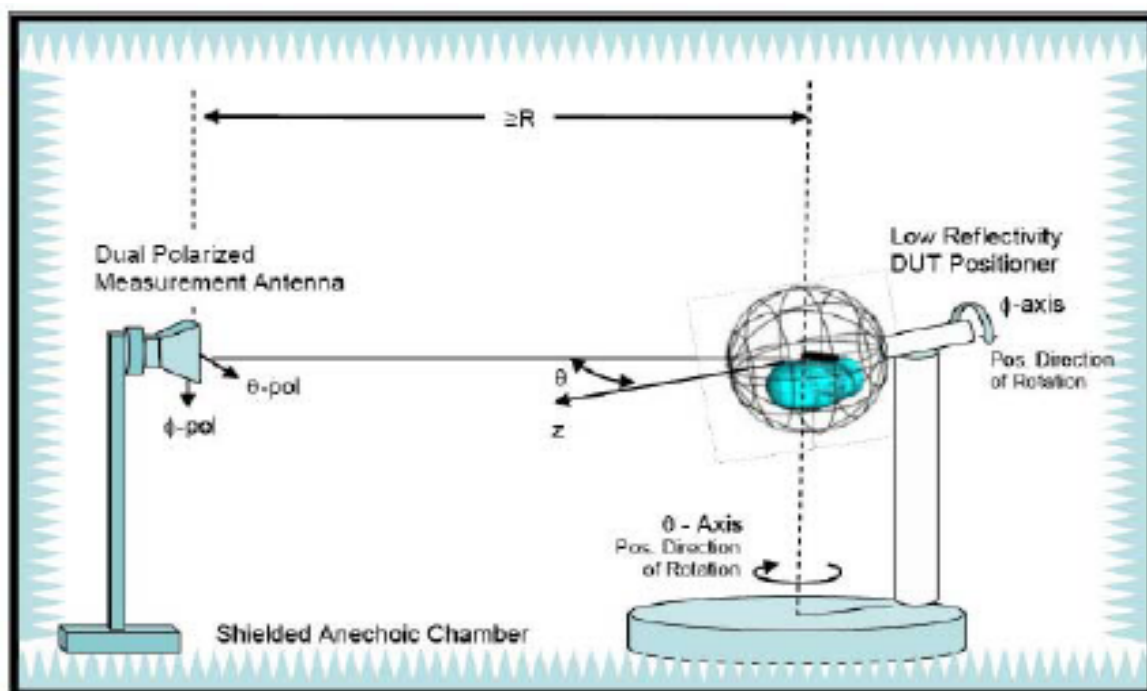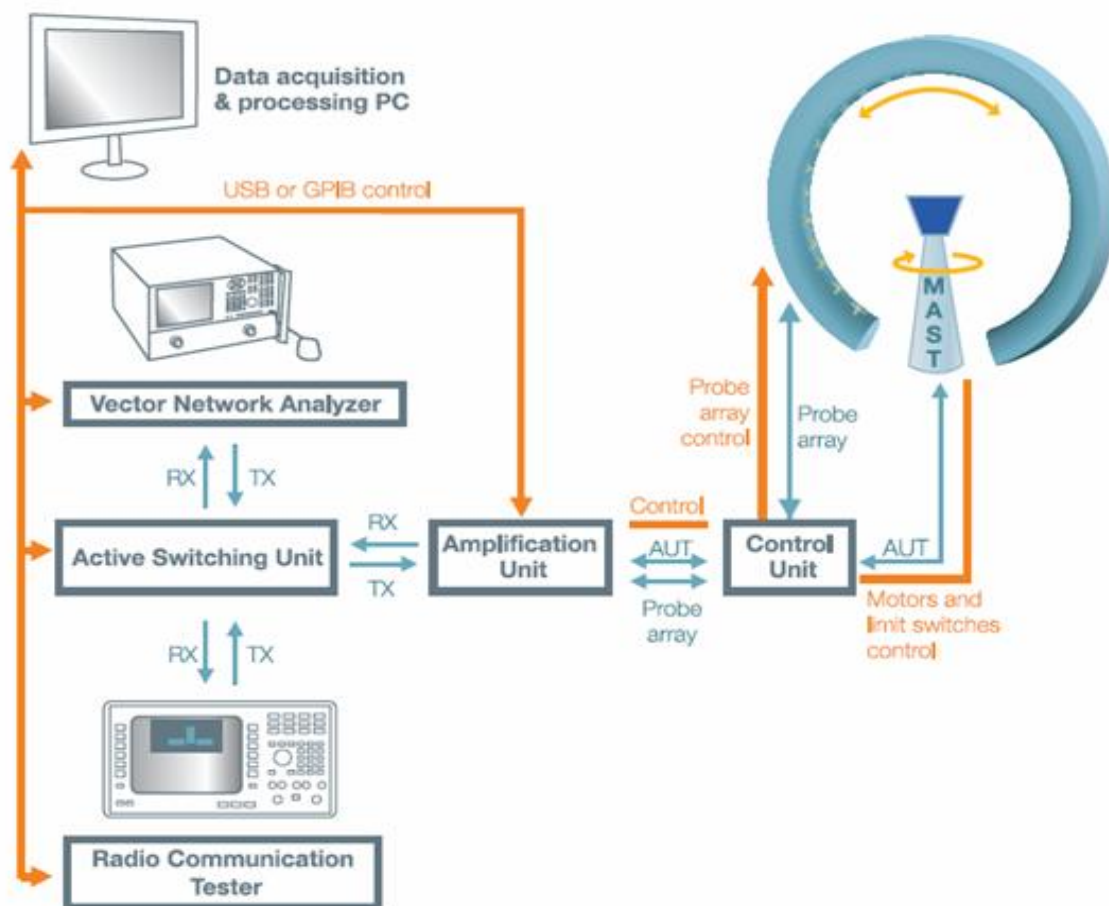


方向图 Pattern

3D、2D Raditation Pattern


2.4 G低
频点




2.4 G
中频点

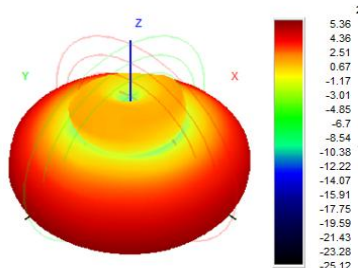


2.4 G高
频点

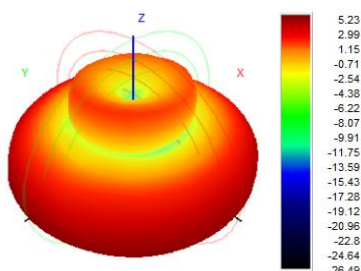

水平角度
2D方向
(低.中.
高)合成
图



垂直角度
2D方向
(低.中.
高)合成
图





东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO.,LTD

测试效率

Test Efficiency



Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (MHz)	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500
Gain (dBi)	5.35	5.14	5.39	5.83	6.00	5.36	5.80	5.70	5.34	4.89	5.23
Efficiency (%)	65.75	70.68	71.07	69.86	66.74	67.81	70.16	68.14	67.43	68.72	69.43

产品包装规范

Product packaging specification

日期(Date) 2023. 12. 23

page: 1 of 1

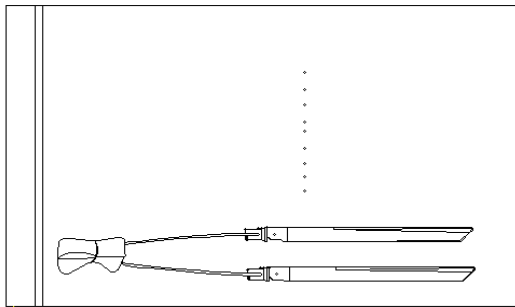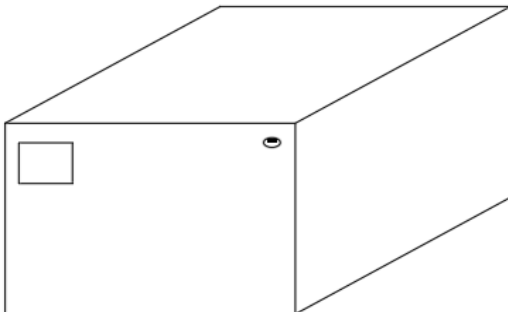成品名称 Name of finished product	2. 4G刀锋天线	客户 customer			
成品料号 Finished product number	SLEingA202410185	版本 REV.	X1		
 单PCS天线 (2) 25PCS一扎，2扎（50PCS）装一PE袋，PE袋上需标贴产品标签，以标示产品名称、规格、数量、日期并热封处理。  (3) 装箱：每箱装10-40包共500-2000PCS 		(4) 外箱均需贴产品标签，以标示产品名称、规格、数量、日期。 (5) 每批次产品均需附上“出厂检验报告”。 (6) 储存条件：温度：-5℃-+30℃，湿度：20%-70%，年限一年。			
承办 DESIGNED	胡赵海（Jreey）	审核 CHECKED	胡赵海（Jreey）	核准 APPROVED	朱正锐（Jongrei）

产品各零部件ROHS清单(ROHS list of all parts of the product):

产品ROHS及REACH信息

产品信息				ROHS及REACH信息							
产品料号	部件名称	材质	供应商	ROHS报告编号	测试机构	报告日期	结果	REACH报告编号	测试机构	报告日期	结果
PCB	杆套	ABS	台化	ETR22800801	SGS	2023.02.10	符合	/	/	/	/
	下固	PC+PBT	宇邦	CANEC23000634202	SGC	2023.03.13	符合	CANEC23000634201	SGS	2023.03.13	符合
		基材铜箔	上海国际	SHAEC2215949202	SGS	2022.12.27	符合	SHAEC2215950002	SGS	2022.12.27	符合
		阻焊油墨	蓝邦	CANEC23006104406	SGS	2023.07.17	符合	CANEC23001054202	SGS	2023.03.27	符合
		宇符油墨	蓝邦	CANEC23006378502	SGS	2023.07.21	符合	CANEC2224590602	SGS	2022.11.21	符合
		OSP	豪杰行	SZXC2300005501	SGS	2023.01.09	符合	SZXC2300005503	SGS	2023.01.09	符合
	CABLE	金属	海联通	A2230079122101002E	CTI	2023.03.09	符合	A2230079122102002E	CTI	2023.03.13	符合
		非金属		A223007912210101ER1	CTI	2023.02.09	符合	A2230079122102001E	CTI	2023.03.13	符合
	端子	铜	紫金铜业	CANEC2301145810	SGS	2023.02.08	符合	CANEC2301145815	SGS	2023.02.08	符合
		塑胶 PBT	新光	ETR23705937	SGS	2023.09.07	符合				
PIN针铜壳		南源铜材	CANEC2300141006	SGS	2023.01.10	符合	CANEC2300141008	SGS	2023.01.10	符合	
SMA	铁氟龙	盛科达	TAOEC2305841002	SGS	2023.08.17	符合	TAOEC2305841102	SGS	2023.08.18	符合	
	锌合金	常森新材	SZXMAL2200496902	SGS	2023.02.09	符合					